

FESTOOL

Catalogue général **2019**

Les outils de toutes les exigences

Vous trouverez toutes nos nouveautés aux pages 2 et 3



Cher artisan, cher client Festool,

nous perfectionnons sans relâche nos produits, année après année. Pourquoi ? Parce que nous partageons votre passion de l'artisanat.

C'est animés par cette passion que nous avons, cette année encore, perfectionné des produits d'une grande qualité, mais aussi lancé des nouveautés. De nombreux détails bien pensés rendent nos produits encore plus intelligents. Ainsi, des batteries Bluetooth® permettent de mettre en marche et d'arrêter automatiquement nos nouveaux aspirateurs CT MINI et CT MIDI avec un outil sans fil. Et grâce à notre nouvelle scie sans filpour matériaux isolants, vous découpez les matériaux d'isolation en un tour de main.

Avec ce catalogue, nous souhaitons également vous fournir un outil indispensable. Ainsi, vous conservez à porter de main l'ensemble de nos machines, accessoires, consommables mais aussi nos prestations de services premium.

J'espère que vous lui réserverez une place de choix dans votre atelier.

Barbara Austel
Sociétaire, petite-fille du fondateur Gottlieb Stoll


2514

Nouveautés Festool 2019





Intelligents jusque dans les moindres détails

Poids réduit, forte compacité et nombreux détails innovants : les nouveaux aspirateurs compacts CT MINI I et MIDI I ont tout pour séduire. Avec commande tactile intuitive, tuyau d'aspiration lisse et surface de dépose plane pour les outils et le matériel de travail. Avec nettoyage manuel et changement du filtre principal par l'extérieur, pour un travail sûr dans des conditions respectueuses de la santé. Avec technologie **Bluetooth®** intégrée, pour un démarrage automatique de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou la commande à distance.

>> Page 184



Finis les allers-retours, grâce à la commande à distance.

Festool livre désormais de nombreuses machines 18 V avec des batteries Bluetooth® qui peuvent communiquer avec le module Bluetooth® de l'aspirateur. L'aspirateur démarre automatiquement dès la mise en route de la machine sans fil, ce qui permet de réaliser un gain de temps, d'augmenter la productivité et de profiter de tous les avantages du système sans poussière de Festool.

>> Page 14



Un talent breveté

La scie sans fil ISC 240 pour matériaux isolants révolutionne le sciage des matériaux d'isolation. Que ce soit sur un toit, un échafaudage ou au sol, pour la découpe de panneaux d'isolation en fibres minérales, naturelles ou PUR : dès la coupe, vous réalisez en tout confort des économies d'énergie, de temps et de travail de retouche.

>> Page 57



L'assemblage parfait, avec encore plus de possibilités.

Les nouvelles pièces d'assemblage amovibles pour caissons et meubles, pour la fraiseuse DOMINO DF 500, permettent de réaliser des meubles solides et démontables. Un système ingénieux facilitant l'assemblage ainsi que le montage et le démontage à l'atelier ou chez les clients.

>> Page 312

Transformez le chantier en atelier

L'atelier mobile, comme son nom l'indique assure des conditions de travail optimales sur chacun de vos chantiers. Sa conception intelligente garantit un transport simple, ainsi qu'un montage et démontage sans efforts. En quelques gestes, l'unité compacte se transforme en un solide poste de travail permettant d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main, comme dans son atelier.

>> Page 398





Du renfort pour l'aspirateur

Le filtre cyclonique CT ne craint pas les grandes quantités de poussière. Il peut ainsi filtrer et collecter jusqu'à 95 % des poussières minérales et gros copeaux. Il déleste le filtre principal et maintient ainsi la puissance d'aspiration à un niveau élevé.

>> Page 194



La performance sans compromis

Un service direct, pratique et complet pour vous et votre machine. Festool fabrique d'excellents outils et vous propose également des prestations de services premium. Nous mettons tout en oeuvre pour que votre confiance en Festool perdure. Votre satisfaction est notre satisfaction.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool achetées depuis le 2 avril 2013 et enregistrées dans les 30 jours après l'achat. Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur **www.festool.fr/services**

Nos services Premium
Votre réussite



Garantie all-inclusive
Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.*



MyFestool
Toutes vos informations en un clic

Votre espace personnel contient toutes les informations sur vos machines Festool.



SAV Prémium
Votre machine réparée par Festool

Votre machine est réparée consciencieusement, rapidement et avec beaucoup de savoir-faire par nos experts.



Une hotline à votre service !
Pour répondre à toutes vos questions

Qu'il s'agisse de conseil, d'assistance ou de réparations, nous sommes là pour répondre à vos besoins.



Garantie all-inclusive
Toujours plus performant

Profitez d'un bouquet de services complet avec la garantie all-inclusive. Après l'enregistrement de votre machine Festool, celle-ci est entièrement assurée pendant les trois premières années. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel : votre travail.*

S'enregistrer sans attendre, **pour profiter d'un bouquet de services**

Enregistrez les machines en ligne au plus tard 30 jours après l'achat pour profiter de toutes les prestations : **www.festool.fr/services**

Garantie totale 3 ans

Rapide et d'un professionnalisme absolu, avec des experts qualifiés, nous veillons à vous réparer votre machine dans les plus brefs délais.**

Remplacement en cas de vol

Votre machine a été volée? Avec les service Festool, pendant les trois premières années, nous remplaçons immédiatement votre machine par une machine neuve équivalente contre une franchise de 120 € HT. Ainsi, vous pouvez reprendre très vite votre travail avec Festool dont la qualité des produits est éprouvée.

Pièces d'origine garanties

Votre machine Festool est faite pour durer. Cependant, il peut être nécessaire de remplacer une pièce d'usure. C'est pourquoi nous nous engageons à maintenir la disponibilité des pièces de rechange en stock pendant au moins dix ans. Et si, nous ne disposions pas de la pièce requise, nous nous engageons à vous fournir une machine neuve équivalente.

Satisfait ou remboursé

Votre nouvelle machine Festool ne vous donne pas entière satisfaction ? Vous disposez de 15 jours après l'achat et l'enregistrement au service, pour rapporter la machine et vous faire rembourser. Notre qualité doit vous convaincre à 100 %. Nous accordons une grande importance à votre satisfaction.


* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool achetées depuis le 2 avril 2013 et enregistrées dans les 30 jours après l'achat. Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur **www.festool.fr/services**

** La « garantie totale 3 ans » est soumise à certaines conditions et n'est pas applicable dans les cas suivants : dommages sur les consommables et accessoires, utilisation non conforme, dommages liés à l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine, machines démontées par l'utilisateur et utilisation intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.

MyFestool
Toutes vos informations en un clic

Grâce à votre espace personnel, vous disposez à tout moment d'informations individuelles. Sont regroupées dans l'espace MyFestool les informations importantes, telles que les données concernant les machines, la garantie, les demandes de réparation, etc. En bref, un lien directe avec Festool pour un maximum de prestations.

- Espace personnel avec des informations
- Contact direct avec Festool
- Vue d'ensemble de vos machines enregistrées, durée de garantie et demandes de réparation

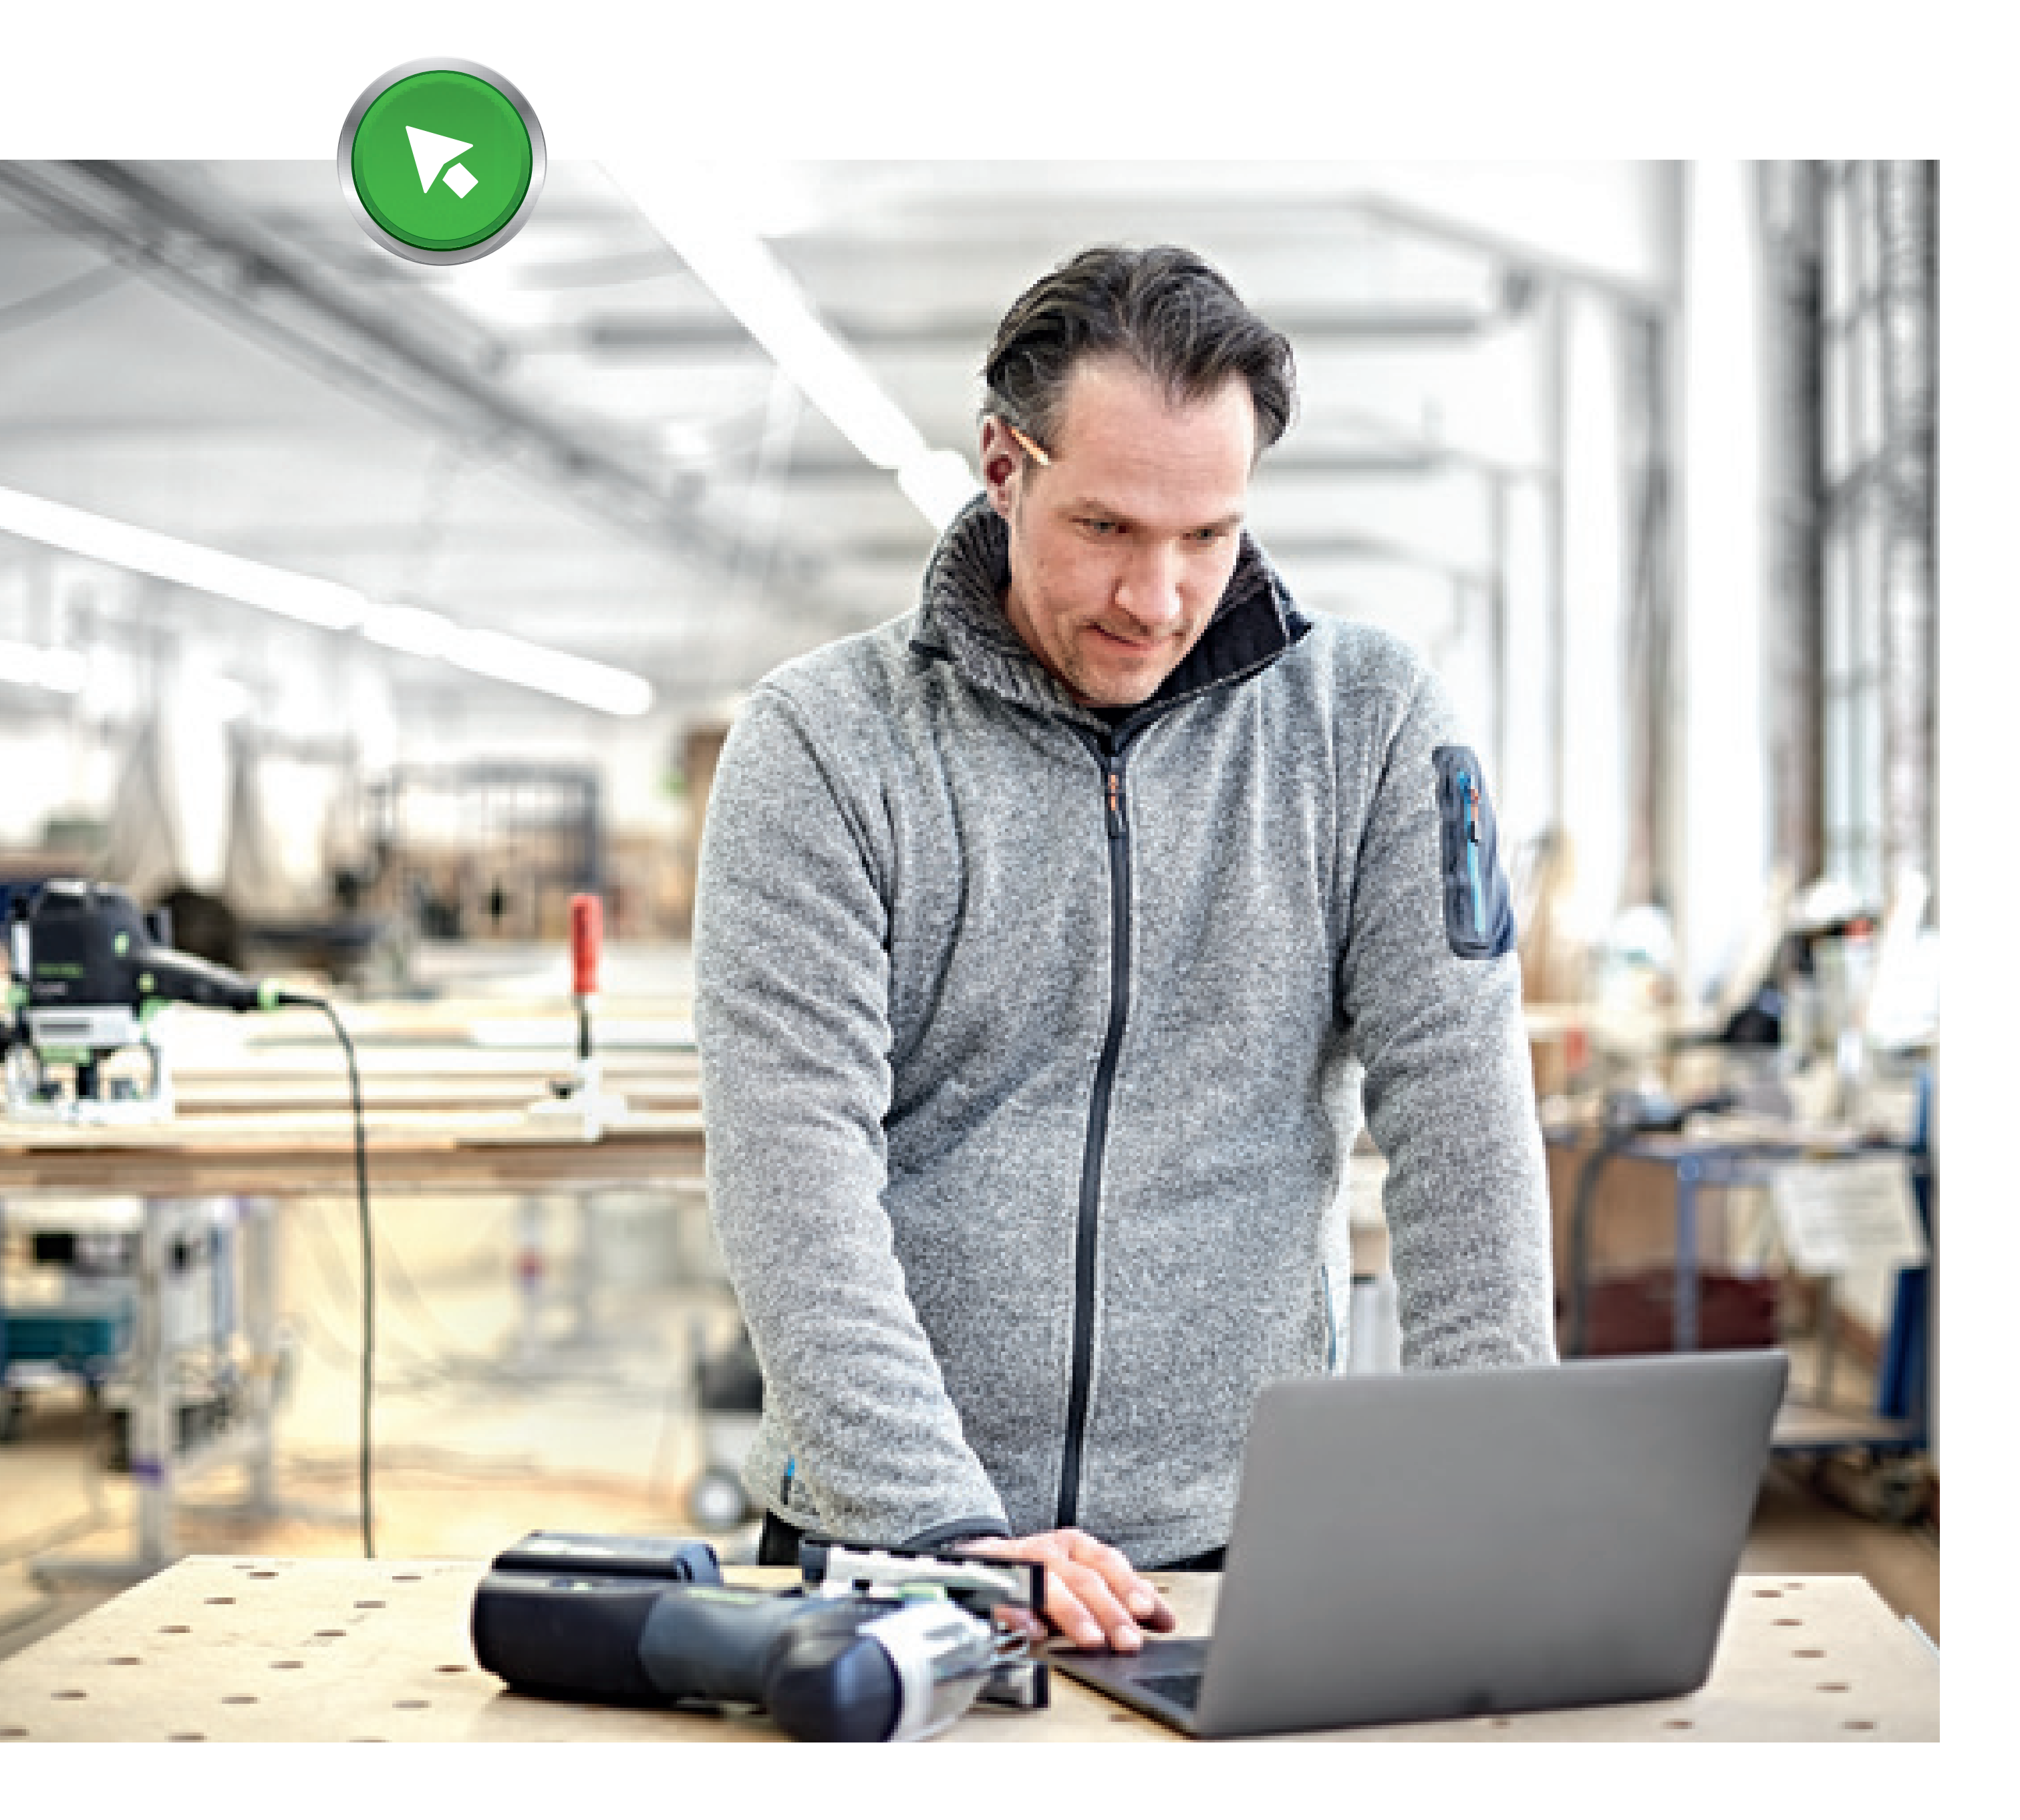

SAV Prémium
Votre machine réparée par Festool



Nous soumettons votre machine à une révision générale et vous la restituons comme neuve en peu de temps, avec une garantie de six mois sur la réparation. Nous ne nous contentons pas de la réparer : nous procédons à l'entretien, aux contrôles et ajustage. Les experts de notre SAV s'occupent de votre machine avec beaucoup de professionnalisme et rapidité. Ces prestations sont gratuites les trois premières années dans le cadre de notre garantie all-inclusive.*


- Commande en ligne simple
- Service d'enlèvement gratuit
- Techniciens SAV Festool expérimentés
- Pièces détachées d'origine
- Vérification complète avec contrôle de sécurité électrique gratuit

Une hotline à votre service !
Pour répondre à toutes vos questions

Le contact direct avec Festool est toujours le meilleur moyen d'obtenir rapidement et facilement des réponses à ses questions. Qu'il s'agisse de conseil, d'assistance ou de réparations, nous sommes là pour répondre à vos besoins.

Téléphone : +33 (0)1 60 06 64 30
E-mail : info-fr@festool.com

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool achetées depuis le 2 avril 2013 et enregistrées dans les 30 jours après l'achat. Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur **www.festool.fr/services**
La « garantie totale 3 ans « n'est pas applicable dans les cas suivants : dommages sur les consommables et accessoires, utilisation non conforme, dommages liés à l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine, machines démontées par l'utilisateur et utilisation intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.

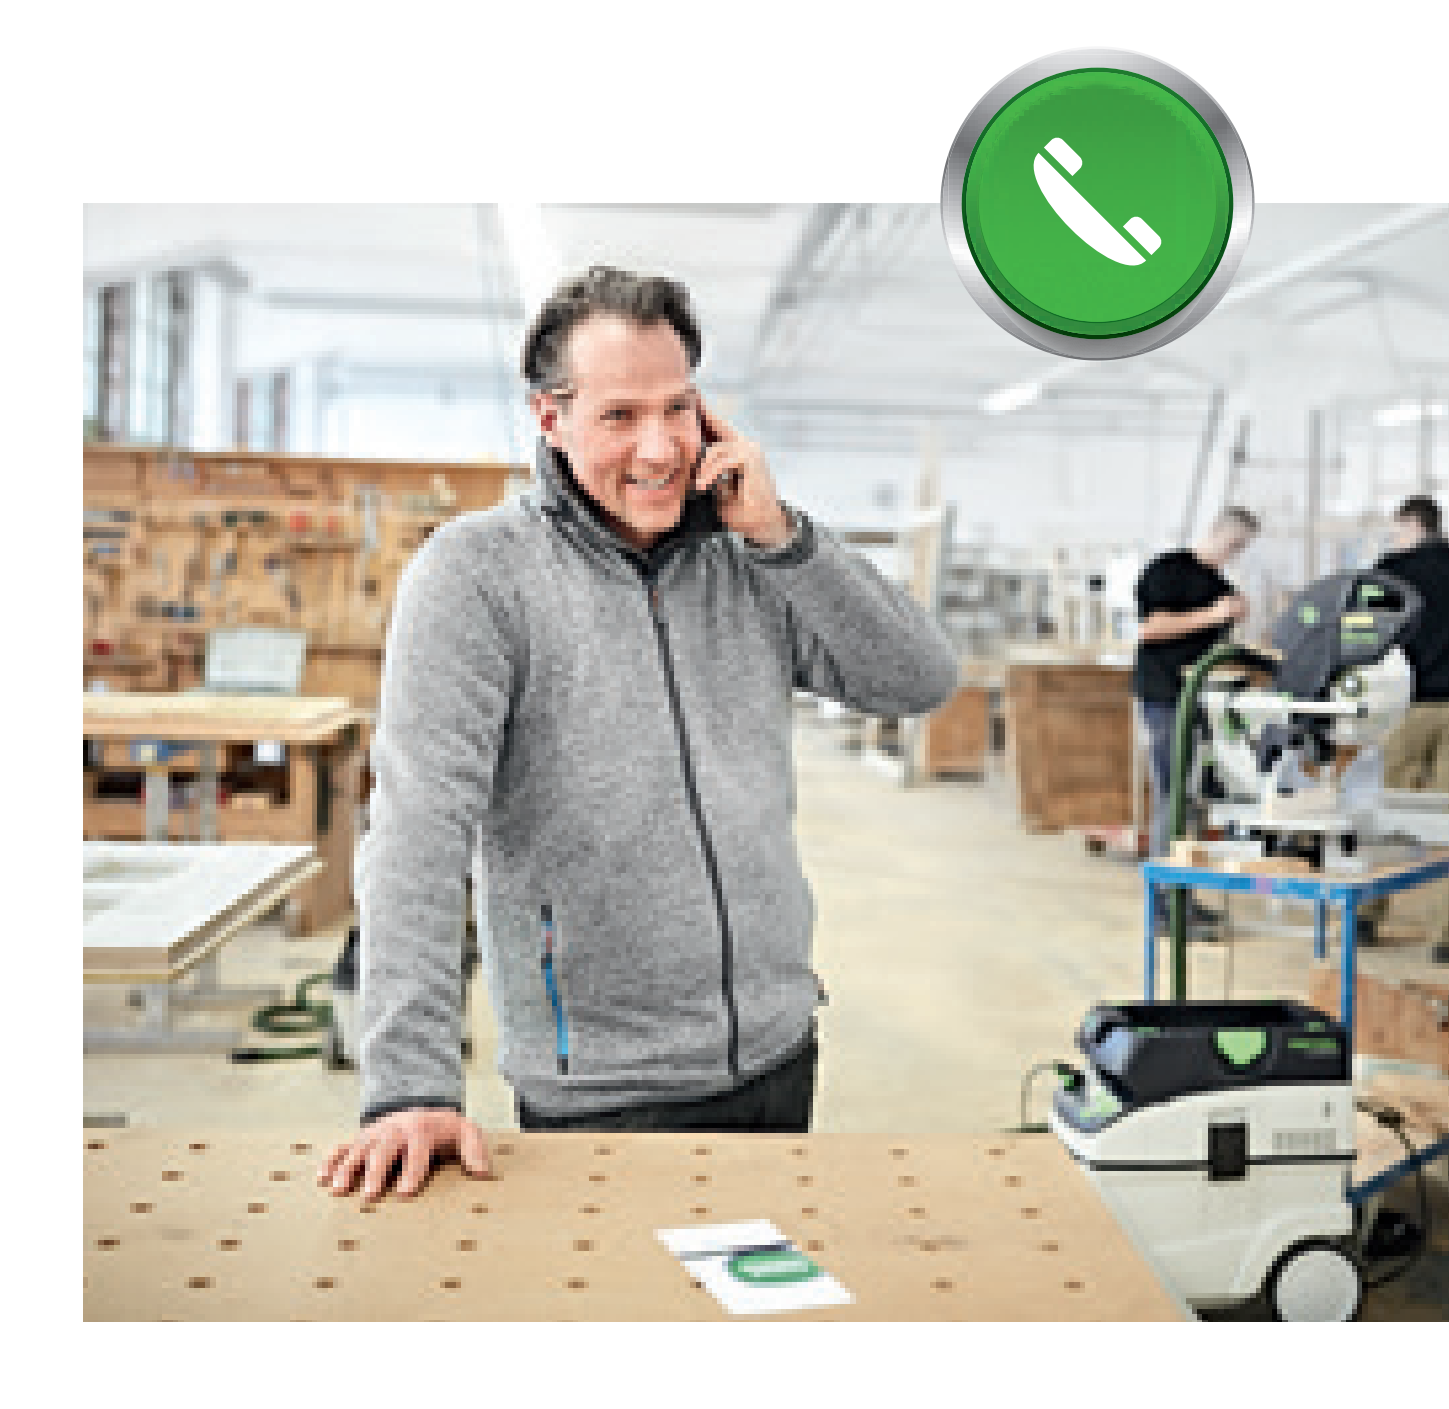



18 V



01 Système 18 V

Plus de force. Plus d'endurance. Plus de possibilités. Le système 18 V Festool

Avec le système 18 V Festool, vous êtes gagnant sur toute la ligne : puissance sur une durée prolongée grâce à la batterie 6,2 Ah conçue pour une utilisation jusqu'à 20 % plus longue. Productivité plus élevée avec le chargeur rapide AIRSTREAM SCA 8 avec refroidissement actif intégré. Batteries résistantes au courant de forte intensité. Le système PowerSelect vous permet de vous équiper en fonction de vos besoins. Plus d'efficacité et de confort de travail grâce aux batteries Bluetooth®, pour le démarrage automatique de l'aspirateur, et à des outils biens pensés. Et bien sûr, un bouquet de services additionnels avec la garantie all-inclusive.

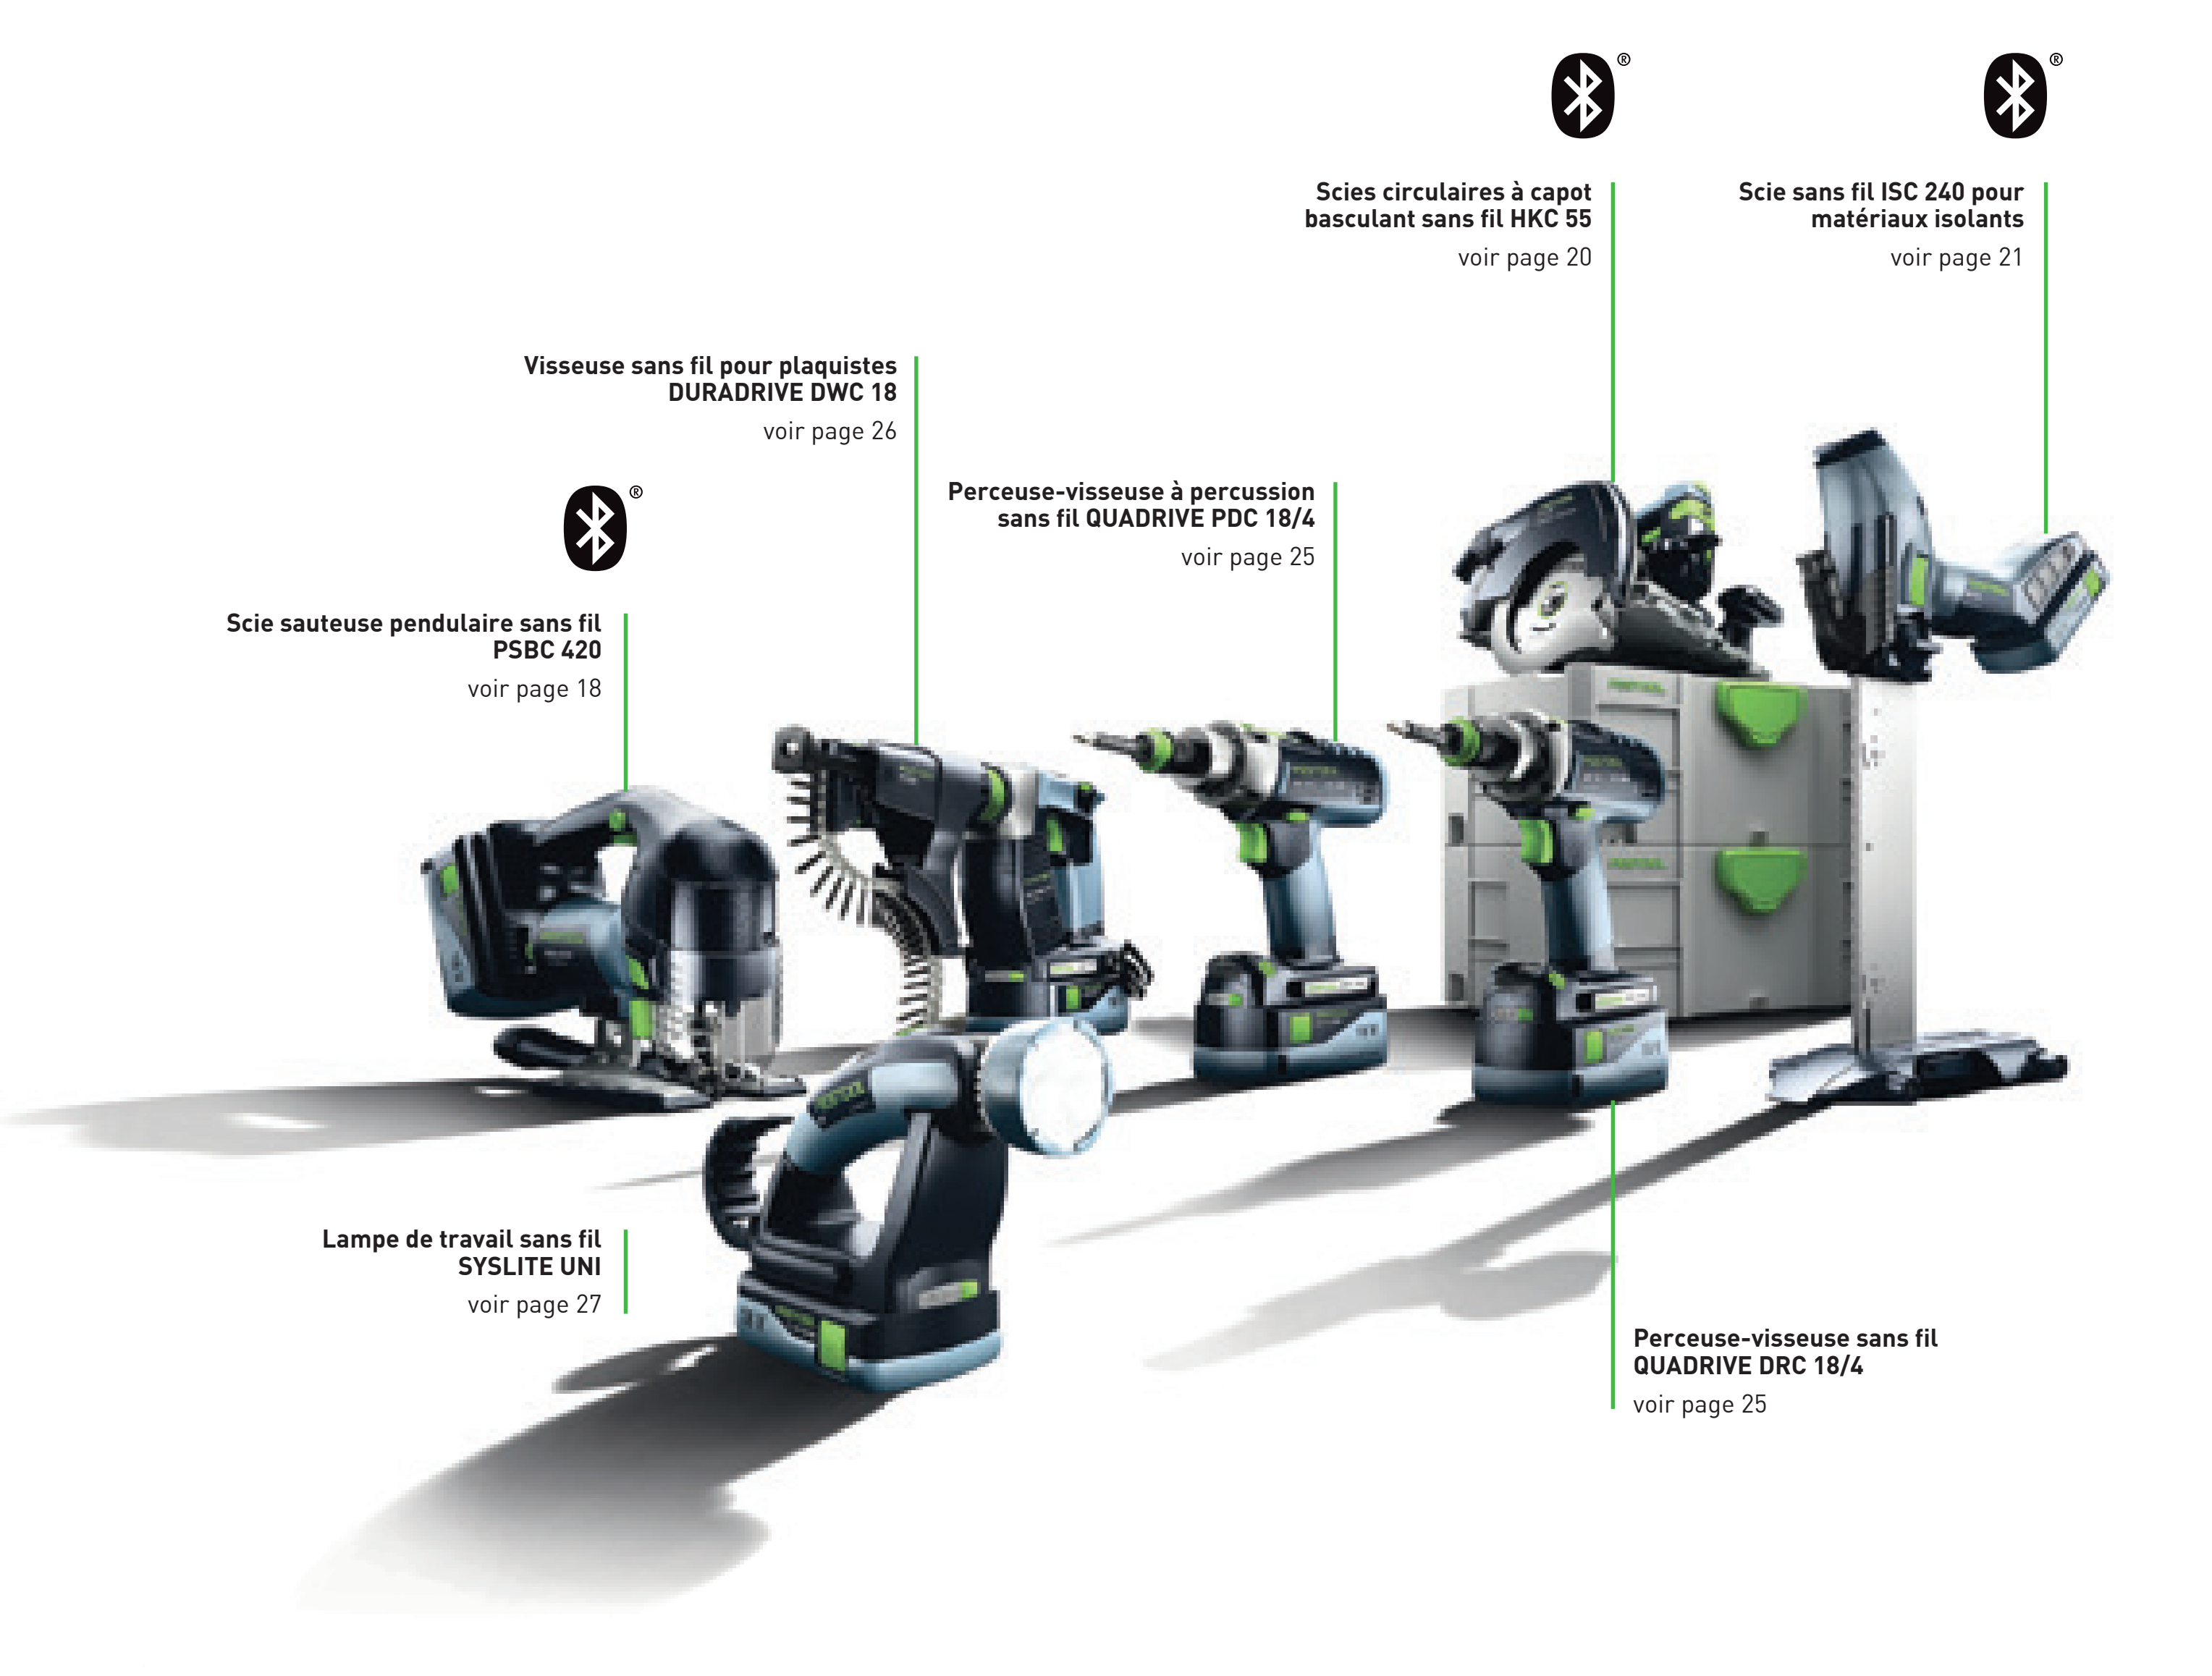



Unique : garantie totale gratuite, même pour les batteries.

Rapide, complet et entièrement gratuit durant les trois premières années. Notre SAV Premium. Dans le cadre de la garantie all-inclusive, nous remplaçons aussi gratuitement les pièces d'usure telles que les charbons, roulements ou bagues d'étanchéité. Une réparation complète et entièrement gratuite. Ce service est également valable sur les batteries et chargeurs.*

Lampe de travail sans fil SYSLITE KAL II
voir page 28

Radios de chantier SYSROCK BR 10 et BR 10 DAB+
voir page 29

Scies plongeantes sans fil TSC 55
voir page 19

Perceuse-visseuse sans fil T 18+3
voir page 23

Perceuses-visseuses sans fil C 18 Li-Ion
voir page 22

Perforateurs sans fil BHC 18
voir page 24

Scie sauteuse sans fil PSC 420
voir page 18


Batteries et chargeurs accessoires système
voir page 14

La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool achetées depuis le 2 avril 2013 et enregistrées dans les 30 jours après l'achat.
Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur **www.festool.fr/services**

* La « garantie totale 3 ans « n'est pas applicable dans les cas suivants : dommages sur les consommables et accessoires, utilisation non conforme, dommages liés à l'utilisation d'accessoires ou de pièces détachées non d'origine, machines démontées par l'utilisateur et utilisation intensive conduisant à une usure prématurée de la machine.

Puissance adaptée à toutes les applications

Vue d'ensemble – batteries avec et sans Bluetooth®.

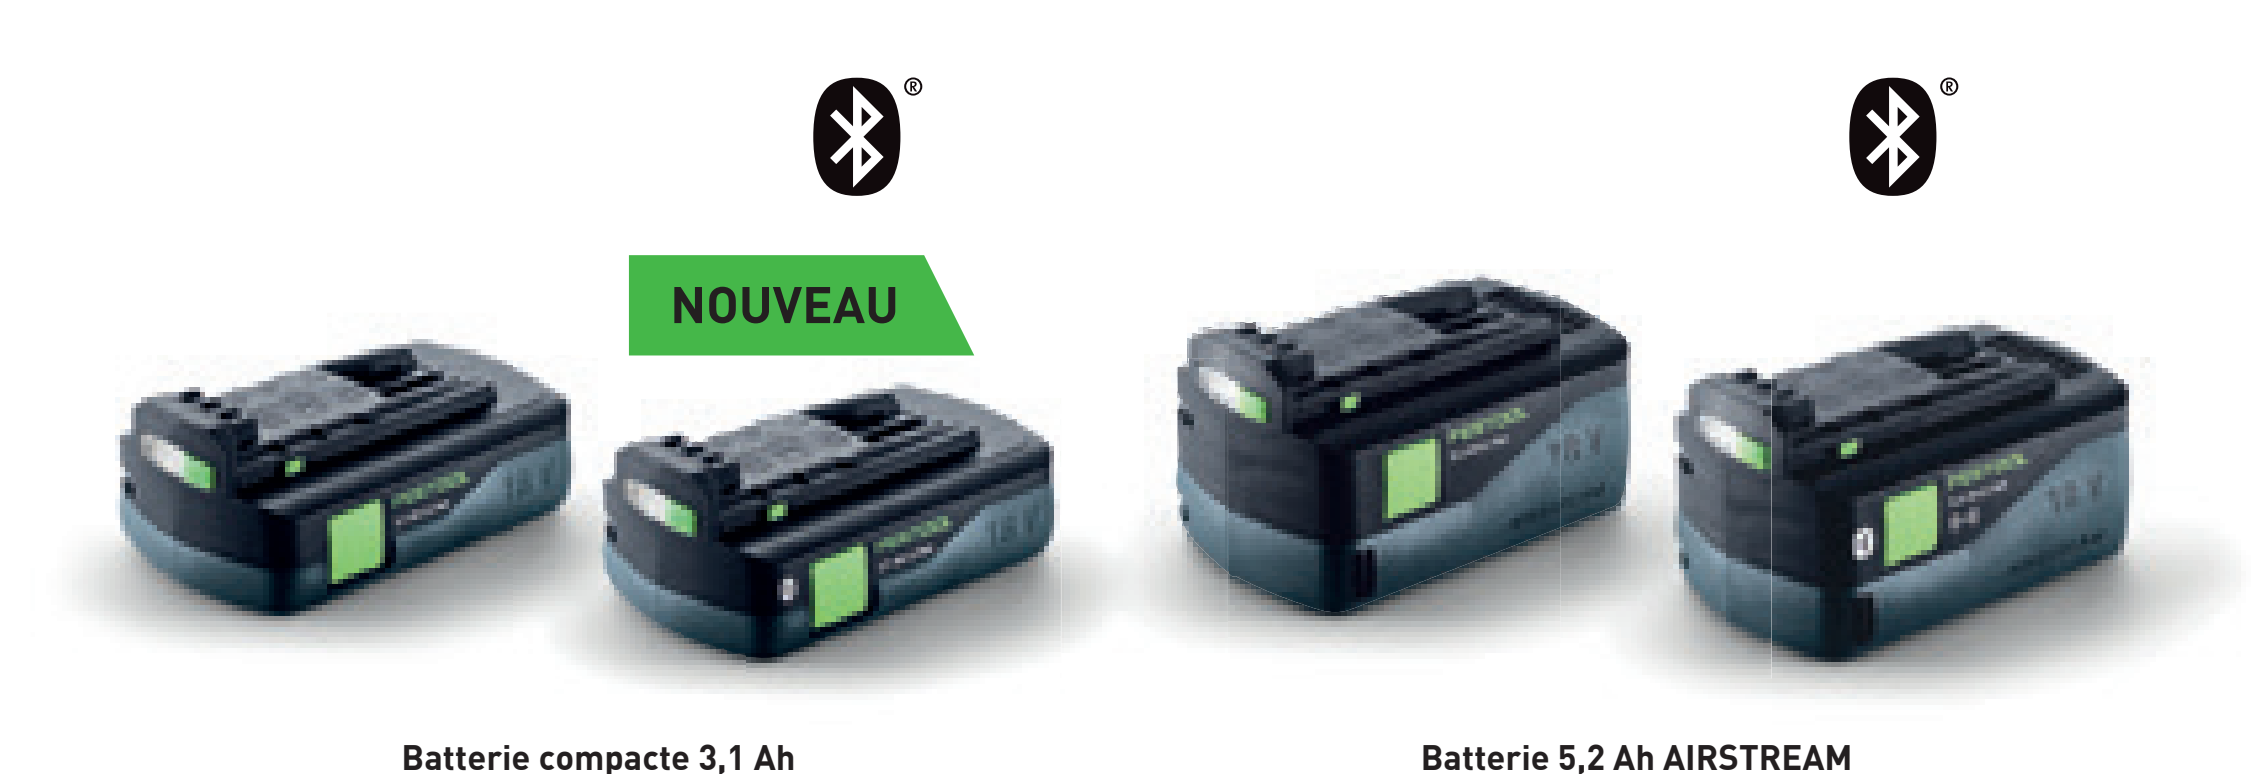


	Batterie compacte 3,1 Ah		Batterie 5,2 Ah AIRSTREAM	
AIRSTREAM			●	
Modèle Bluetooth®		●		●
Batterie 18 V interchangeable	●		●	
Disponible en version	●		●	
Chargeurs adaptés	TCL 3 TCL 6 SCA 8		TCL 3 TCL 6 SCA 8 (avec AIRSTREAM)	
Avantages	› Très légère, idéale pour le perçage et le vissage en hauteur › Très ergonomique	› Démarrage automatique des aspirateurs, y compris avec des machines 18 V	› Polyvalence pour toutes les applications › Recharge rapide grâce à la technologie AIRSTREAM	› Démarrage automatique des aspirateurs, y compris avec des machines 18 V
Poids	0,40 kg		0,70 kg	
Référence	201789	203799	200181	202479
Prix de vente conseillé €*	**72,00** 86,40	**92,00** 110,40	**98,00** 117,60	**118,00** 141,60

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Plus d'endurance.
Des cellules de batteries, résistant au courant de forte intensité, garantissent une durée de vie accrue.

À chaque étape du développement, nos machines font l'objet de tests rigoureux, ainsi elles bénéficient de la meilleure qualité qui soit – jusque dans les composants qui doivent résister au courant de forte intensité. Notre objectif est de vous fournir des machines conçues pour durer – comme le prouve le contrôle qualité.

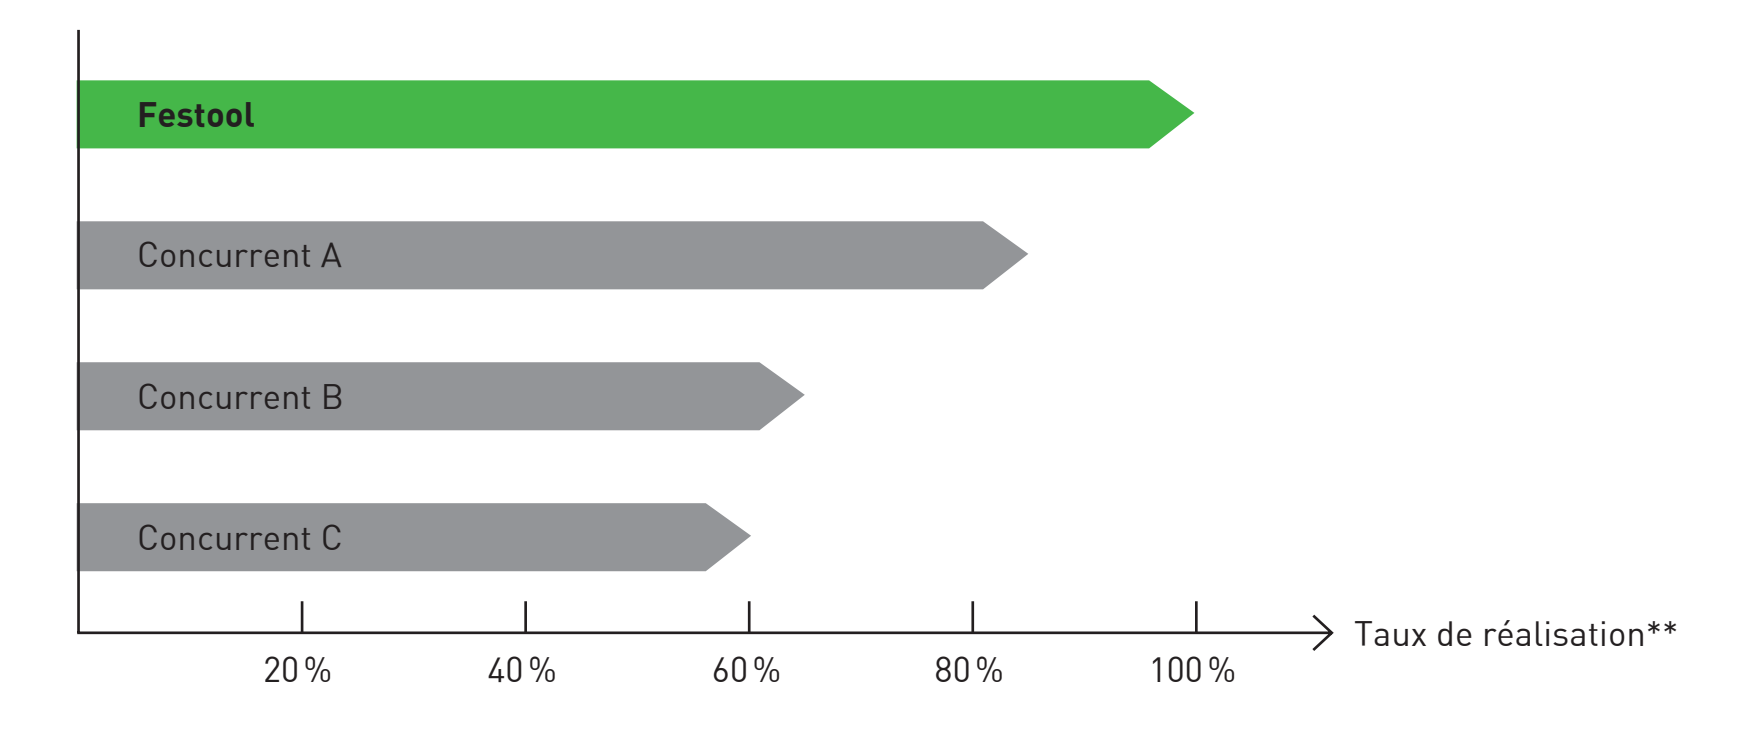

** Résultat du contrôle qualité par le laboratoire Festool suivants les tests de décharge à un niveau de sollicitation maximal

Vue d'ensemble des chargeurs










Batterie AIRSTREAM 6,2 Ah	
●	
	●
●	
uniquement en tant qu'accessoires	
TCL 3 TCL 6 SCA 8 (avec AIRSTREAM)	
› Pour toutes les applications de sciage, perçage et vissage difficiles	
› Recharge rapide grâce à la technologie AIRSTREAM	
	› Démarrage automatique des aspirateurs, y compris avec des machines 18 V
0,70 kg	
201774	201797
128,00 153,60	**148,00** 177,60


	chargeur rapide TCL 6	chargeur rapide SCA 8
AIRSTREAM		●
Batterie 18 V interchangeable	●	●
Disponible en version	●	●
Courant de charge max.	6,0 A	8,0 A
Avantages	› Affichage à LED du temps de charge restant et du niveau de charge de la batterie	
	› pour toutes les batteries Festool (excepté CXS/TXS)	
		› Idéal pour des machines dotées d'une puissance nécessaire élevée sur de longues durées d'utilisation
Poids	0,80 kg	1,10 kg
Référence	201135	200178
Prix de vente conseillé €*	**57,00** 68,40	**88,00** 105,60

Rapide et efficace –
Batteries AIRSTREAM et chargeur rapide AIRSTREAM SCA 8

Chargeur rapide SCA 8 avec refroidissement actif AIRSTREAM (8 ampères)



Chargeur classique sans AIRSTREAM (3 ampères)

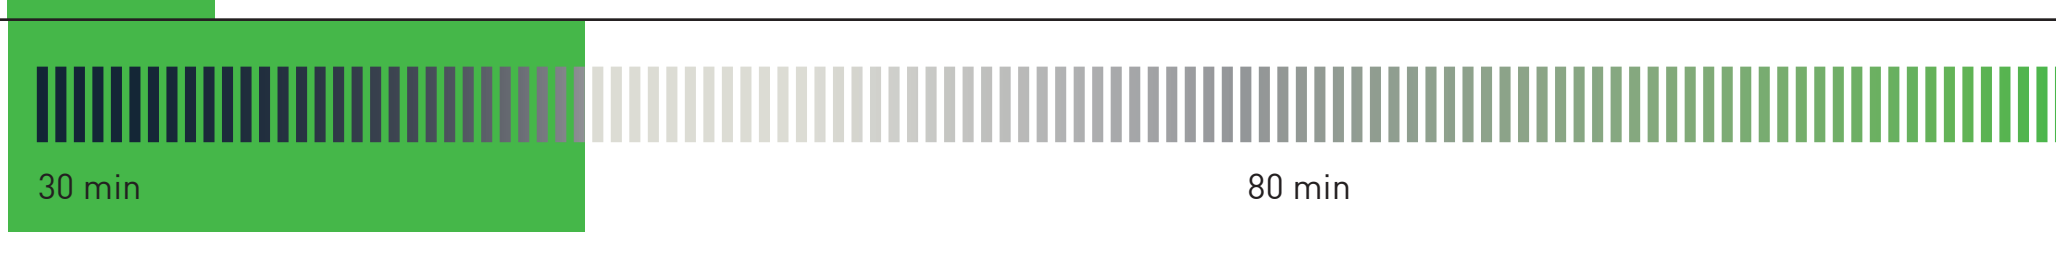

Refroidissement
Chargement

Test effectué avec une batterie 5,2 Ah AIRSTREAM

Démarrage immédiat

Épargnez-vous les allers et retours jusqu'à l'aspirateur : plusieurs machines 18 V sont désormais fournies avec des batteries Bluetooth® pour communiquer avec les aspirateurs équipés du module Bluetooth®. Déjà intégré dans les nouveaux aspirateurs compacts CT MINI/MIDI, il peut être installé facilement sur les modèles CT 26/36/48 en tant qu'accessoires.* Ainsi, l'aspirateur démarre automatiquement à la mise en marche de l'outil sans fil. Les batteries Bluetooth® sont également disponibles comme accessoires pour faire évoluer votre parc d'outils sans fil 18V et profiter des avantages du démarrage automatique de l'aspirateur.

Démarrage automatique simple et rapide

Outils sans fil combinables à un aspirateur


ETSC, DTSC, RTSC


TSC 55


HKC 55


PSC / PSBC 420


BHC 18


ISC 240

+

Batterie Ergo Bluetooth®


3,1 Ah

+

Batterie Bluetooth®


3,1 Ah / 5,2 Ah / 6,2 Ah



Aspirateur compatible Bluetooth®




CT MINI/MIDI (année de fabrication 2019) avec module Bluetooth® intégré



CT 26/36/48 à équiper d'un module Bluetooth®*

=

L'aspirateur s'enclenche automatiquement en mode AUTO à la mise en marche de l'outil électroportatif

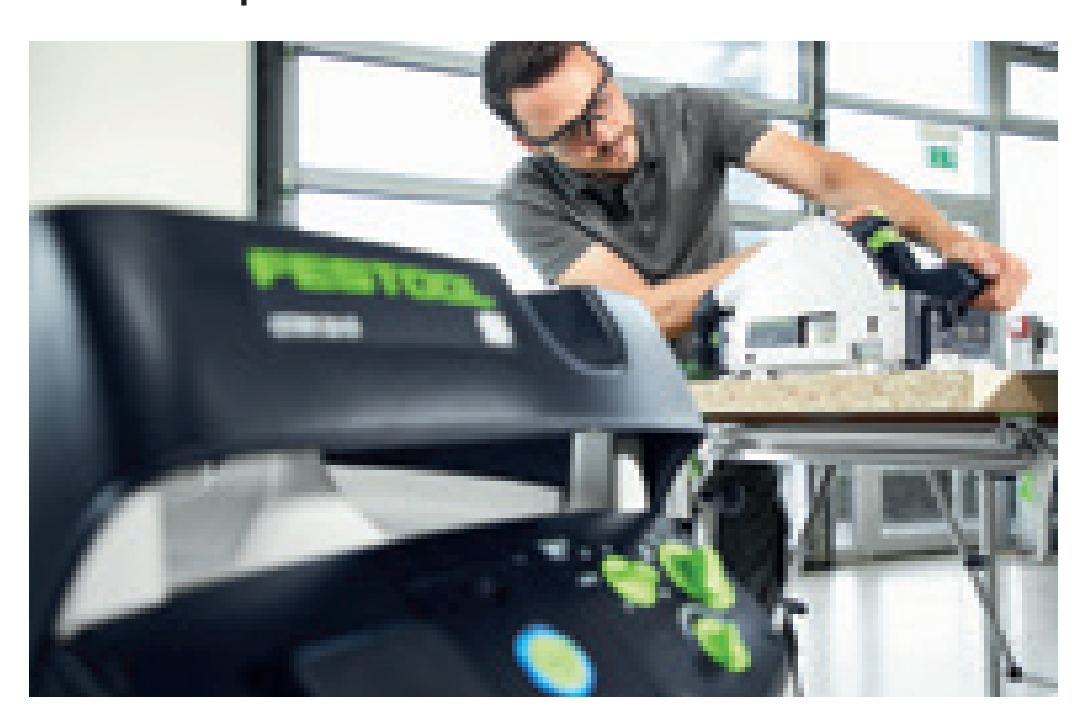

* Ajout possible uniquement sur les CT 26/36/48. Confier le montage à un électricien certifié.

Sélectionnez. Combinez. Évoluez.

POWERSELECT

PowerSelect vous permet d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, par ex. choisir une version basic et ajouter des batteries ou chargeurs par la suite.

Quel que soit votre choix, vous profitez toujours de prix justes et des prestations de garantie all-inclusive, sur simple enregistrement de la machine Festool, garantie également valable sur les batteries et chargeurs.



Scies sauteuses pendulaires sans fil

CARVEX PSC / PSBC 420

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues








La version sans fil de la CARVEX – aussi puissante qu'un outil filaire

- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie

Caractéristiques techniques	PSC 420	PSBC 420
Tension de la batterie (V)	18	18
Nombre de courses (min⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10	10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	5,2
Poids (kg)	2,4	2,4



Maniable et mobile

Les CARVEX PSC 420 et PSBC 420 accompagnent chaque mouvement pour un travail au millimètre près. Les scies sauteuses sont extrêmement légères et intuitives. 3800 courses par minute assurent un sciage d'une puissance exceptionnelle sur les lignes droites.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
PSC 420 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur	**338,00** 405,60	574713
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6	**493,00** 591,60	575683
PSC 420 Li 5,2 EBI-Set Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, SYSTAINER d'accessoires	**690,00** 828,00	575743
PSBC 420 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur	**338,00** 405,60	201379
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6	**493,00** 591,60	575679
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, SYSTAINER d'accessoires	**690,00** 828,00	575741

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme complète de scies voir page 30


**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**



Accessoires système, voir page 62



Lames de scies sauteuses, voir page 76



Batteries et chargeurs, voir page 14




Scie plongeante sans fil

TSC 55



NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® : Enclenche automatiquement l'aspirateur.**






Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

Scie plongeante, maintenant sans fil

- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Concept de deux batteries indépendantes : fonctionnement soit avec deux batteries 18 V (36 V) pour une puissance maximale, soit avec une seule batterie 18 V, pour plus de légèreté
- Moteur EC-TEC doté d'une vitesse élevée pour une qualité parfaite de coupe et un travail rapide
- Sac récupérateur pour une atmosphère exempte de poussière et un travail sain

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18/36
Régime à vide (min⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Ø de lame (mm)	160
Plage angulaire (°)	-1 – 47
Profondeur de coupe (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie circulaire denture fine HW W48, pare-éclats, lucarne de visée, sac récupérateur de poussière, clé de service, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic sans batterie, ni chargeur	**499,00** 598,80	201395
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide SCA 8	**783,00** 939,60	575687
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x chargeur rapide SCA 8	**871,00** 1.045,20	575689
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide SCA 8, rail de guidage FS 1400/2	**842,00** 1.010,40	575745





Précise et mobile

Finies les retouches fastidieuses. La scie plongeante sans fil TSC 55 assure un travail de précision avec 5 200 tours par minute. Le système peut accueillir une ou deux batteries et garantit ainsi un poids réduit ou plus de puissance avec une mobilité absolue sans câble ni prise.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme complète de scies voir page 30

Accessoires système, voir page 64



Lames pour scies circulaires, voir page 82




Batteries et chargeurs, voir page 14



**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**






Scie circulaire à capot basculant sans fil

HKC 55



NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® : Enclenche automatiquement l'aspirateur.**

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





L'indépendance dans toutes les positions

- Mobilité et autonomie grâce à la puissante batterie 18 V Lithium-Ion et aux rails pour coupes d'onglets combinables
- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et couteau diviseur



Précise et autonome

Peu importe à quelle hauteur vous devez travailler et quelles que soient les exigences – la scie circulaire à capot basculant sans fil HKC 55 avec rail pour coupes d'onglets FSK vous permet de réaliser des coupes nettes, précises et reproductibles, quel que soit l'endroit.

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Régime à vide (min⁻¹)	4.500
Ø de lame (mm)	160
Plage angulaire (°)	0 – 50
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45°/50° (mm)	42/38
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	4,1



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic lame de scie standard HW W18, sans batterie, ni chargeur	**359,00** 430,80	201358
HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 lame de scie standard HW W18, rail pour coupe d'onglets FSK 420, sans batterie, ni chargeur	**490,00** 588,00	575739
HKC 55 Li EBI-Plus-SCA 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide SCA 8, lame de scie standard HW W18	**643,00** 771,60	575675
HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide SCA 8, lame de scie standard HW W18, rail pour coupe d'onglets FSK 420	**774,00** 928,80	575735

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme complète de scies voir page 30


**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**



Accessoires système, voir page 65



Lames pour scies circulaires, voir page 82




Batteries et chargeurs, voir page 14





Scie sans fil pour matériaux isolants
ISC 240



Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

Une révolution dans l'univers des scies pour matériaux isolants

- Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples
- Mobile, rapide et sans fil : avec une puissante batterie Li-ion 18 V et un moteur EC-TEC sans charbons. Profitez de tous les avantages du système sans poussière de Festool grâce à la technologie de batterie Bluetooth®
- Pour une découpe particulièrement efficace : le rail de guidage et la butée angulaire (fournis ou disponibles en tant qu'accessoires) permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision
- Travail sans fatigue grâce à sa forme parfaitement équilibrée et son poids réduit – pour un confort maximal, y compris lors d'utilisation à une seule main.

Caractéristiques techniques	ISC 240 Plus/Set	ISC 240 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Nombre de courses (min⁻¹)	3.000	3.000
Profondeur de coupe (mm)	240	240
Course (mm)	26	26
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	2,5	2,2



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
outil de coupe avec lame à denture ondulée SG-240/W-ISC, table adaptatrice, adaptateur pour rail de guidage, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
ISC 240 Li EB-Basic	**400,00** 480,00	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact batterie BP 18 Li 3,1 CI, chargeur rapide TCL 6	**601,00** 721,20	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6	**653,00** 783,60	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, butée angulaire, rail de guidage FS 1400/2	**803,00** 963,60	575592

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme complète de scies voir page 30






Rapide et mobile


Coupes à main levée ou avec le rail de guidage et le système de butée, utilisée sur un toit, un échafaudage ou au sol, pour la découpe de matériaux d'isolation en fibres minérales ou naturelles, ou encore de panneaux d'isolation PUR : l'ISC 240 séduit par de nombreux atouts en matière de mobilité, polyvalence et efficacité.

Accessoires système, voir page 72

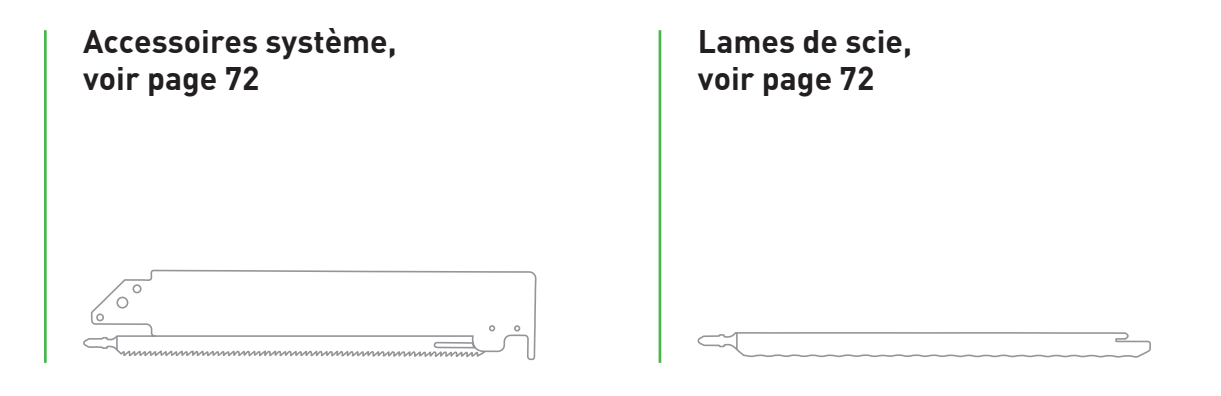

Lames de scie, voir page 72

Batteries et chargeurs, voir page 14




**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**



Perceuse-visseuse sans fil

C 18

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues










Parfaitement équipées – une forme aboutie

- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Caractéristiques techniques	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min^{-1})	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Ø de perçage bois/acier (mm)	40/13	40/13
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	27/45	27/45
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,8	1,5



= Régulation électronique

Polyvalente et mobile

Polyvalence au perçage et au vissage. Dotée d'un régime élevé et d'un couple puissant, la nouvelle C 18 a la réponse adaptée à toutes les exigences : le système de changement rapide CENTROTEC qui réunit mandrin de perçage et porte-embout permettant ainsi un changement plus rapide entre perçage, chanfreinage et vissage.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**240,00** 288,00	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	**441,00** 529,20	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**493,00** 591,60	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix	**602,00** 722,40	575672

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 214


Accessoires système, voir page 231




Embouts et forets, voir page 236




Batteries et chargeurs, voir page 14





Perceuse-visseuse sans fil
T 18+3





Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

La puissance intelligente

- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Caractéristiques techniques	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Ø de perçage bois/acier (mm)	45/13	45/13
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	35/50	35/50
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,8	1,5



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, clip pour ceinture		
T 18+3 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**240,00** 288,00	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**441,00** 529,20	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**493,00** 591,60	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, embout PZ 2, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**602,00** 722,40	575693
T 18+3/PSC 420 Li I-Set perceuse-visseuse sans fil T 18+3, scie sauteuse pendulaire PSC 420 EB, 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, gamme d'embouts twinBOX BB-MIX, 2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**819,00** 982,80	575696

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 214


Flexible et mobile

La T 18+3 passe rapidement d'une application à une autre sans interruption, grâce au système léger et compact de changement rapide CENTROTEC. Remplacer le mandrin de perçage et le porte-embout est un jeu d'enfant.


Accessoires système, voir page 231



Embouts et forets, voir page 236



Batteries et chargeurs, voir page 14




Perforateur sans fil

BHC 18



NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® :
Enclenche automatiquement l'aspirateur.**

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues







Le perforateur sans fil compact

- Rapport poids/performances imbattable grâce à la combinaison d'un moteur EC-TEC et de la forme en C
- Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue ; excellent confort de travail en toute situation
- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue

Caractéristiques techniques	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	1	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Fréquence de frappes max. (min⁻¹)	4.895	4.895
Diamètre de perçage max. dans le béton (mm)	18	18
Diamètre de perçage max. couronnes de perçage (mm)	68	68
Couple max. bois/acier (Nm)	10/25	10/25
Porte-outil	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe coup par coup (J)	1,8	1,8
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	2,6	2,3





= Régulation électronique

Léger et mobile

Le BHC 18 permet un travail sans fatigue. Grâce à une énergie de percussion extrêmement élevée et l'amortissement des vibrations, qui évite que l'énergie de percussion soit redirigée vers vos mains, le BHC 18 se démarque par son poids léger et une excellente maniabilité.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
poignée supplémentaire, butée de profondeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**314,00** 376,80	574723
BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 CI, chargeur rapide TCL 6	**515,00** 618,00	575700
BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6	**567,00** 680,40	575697

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 214

Accessoires système, voir page 233



Batteries et chargeurs, voir page 14





**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**





Perceuses-visseuses sans fil et perceuses-visseuses à percussion sans fil

QUADRIVE DRC 18/4 PDC 18/4



Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

L'outil compact avec une grande force de rotation

- Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal
- Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre
- La solution universelle pour les travaux de vissage exigeant un couple élevé et pour les travaux de perçage de grand diamètre
- Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie



Caractéristiques techniques	DRC 18/4	PDC 18/4
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	4	4
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Fréquence de frappes max. (min⁻¹)		76.000
Couple max. bois/acier (Nm)	40/60	40/60
Diamètre de perçage dans le bois / métal (mm)	50/13	50/13
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) (mm)		10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	5,2
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,9	2



= Régulation électronique



Robuste et mobile

Les QUADRIVE DRC et PDC sont robustes et font preuve d'une résistance considérable. Avec leur robuste engrenage en métal 4 vitesses, vous disposez de 4 vitesses adaptées à toutes les situations de travail. Le couple 60 Nm garantit un couple élevé en 1ère vitesse et un perçage précis en 4ème vitesse à 3800 courses/min.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**288,00** 345,60	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**541,00** 649,20	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	**572,00** 686,40	574916
PDC 18/4 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**298,00** 357,60	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**551,00** 661,20	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	**582,00** 698,40	574918

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 214


Accessoires système, voir page 232




Embouts et forets, voir page 236




Batteries et chargeurs, voir page 14






Visseuses sans fil pour plaquistes

DURADRIVE DWC 18




Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues








Force et endurance pour l’aménagement intérieur


- Profondeur précise et longévité grâce à l’arrêt électronique inusable
- Fonction marche/arrêt sans actionner l’interrupteur principal
- Moteur EC-TEC sans charbons, rendement optimal, durée de vie maximale
- Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, sans outil

Caractéristiques techniques	DWC 18-2500 Plus	DWC 18-2500 Compact	DWC 18-4500 Plus	DWC 18-4500 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18	18	18
Vitesses	1	1	1	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Couple max. bois/acier (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Longueur des vis max. utilisables (mm)	55	55	55	55
Porte-outil	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Poids avec butée de profondeur (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Poids avec chargeur de vis (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0







= Régulation électronique

Innovante et mobile

La DURADRIVE DWC 18 permet de rapidement visser en série de manière confortable. La fonction innovante Stop-and-go assure une capacité de vissage supérieure pouvant atteindre 40 % supplémentaires par charge de batterie.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
chargeur de vis, butée de profondeur, crochet pour échafaudage, porte-embout magnétique, 2 x embout long PH2, embout PH 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**369,00** 442,80	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	**570,00** 684,00	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**622,00** 746,40	574743
DWC 18-4500 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**369,00** 442,80	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	**570,00** 684,00	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**622,00** 746,40	574745

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme complète de perceuses-visseuses voir page 214

Accessoires système, voir page 235



Batteries et chargeurs, voir page 14





Lampe de travail sans fil

SYSLITE UNI



Exploiter la lumière

- Trois LED hautes performances à puissance élevée et efficacité énergétique
- Tête de lampe réglable en hauteur à 135° sur neuf niveaux
- Stable et bien d’aplomb, à fixer avec le clip pour ceinture ou le crochet de sécurité



Compacte et mobile

La SYSLITE UNI, très maniable, est toujours à portée de main quand il s’agit d’éclairer les coins sombres. Avec un poids réduit et une forme compacte, elle est très pratique. De plus, vous pouvez l’adapter avec les batteries Festool les plus courantes.

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	10,8/18
Éclairage	3 SMD LEDs
Valeur en lumen (lm)	43
Poids (sans batterie) (kg)	0,34


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSLITE UNI crochet pour échafaudage, ni chargeur, sans batterie, Emballage sous blister	**82,10** 98,52	769079

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Vous trouverez la gamme complète d’éclairage Festool page 372

Batteries et chargeurs, voir page 14



Lampe de travail sans fil

SYSLITE KAL II









Exploiter la lumière

- Excellente qualité d'éclairage grâce aux 12 LED haute puissance
- Robuste et à longue durée de vie grâce au carter incassable
- Disponibilité maximale : toutes les batteries Festool peuvent prendre le relais de la batterie interne. Le bloc secteur de 230 V et le câble de charge pour véhicule offrent de multiples possibilités de charge et de fonctionnement
- Forme compacte : positionnement flexible sans trébucher sur les câbles



Caractéristiques techniques	
Éclairage (W)	12 x 1,5
Valeur en lumen niveau 1/2 (lm)	310/769
Durée d'éclairage (avec batterie interne) niveau 1/2 (min)	290/120
Capacité batterie Li-ion (Ah)	2,9
Temps de charge li-ion (min)	200
Conditions d'utilisation (°C)	-5/+ 55
Utilisation avec batteries Festool externes (V)	10,8 – 18
Ouverture du crochet (mm)	40
Dimension du filetage trépied (")	1/4
Dimensions (L x l x h) (mm)	80 x 100 x 150
Poids (sans batterie) (kg)	0,7

Puissante lumière et mobile

5 possibilités de pose ou de suspension : la SYSLITE KAL II éclaire le moindre recoin, et ce pendant 6 heures non-stop. Le boîtier, en aluminium moulé sous pression, résiste aux chocs, à la rupture et à tous les chantiers. L'angle de diffusion de 170° éclaire toute la surface de travail de façon homogène.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
batterie intégrée Li-Ion 7,2V, chargeur voiture, adaptateur réseau 230 V, housse de transport, Emballage sous blister		
KAL II	**172,00** 206,40	500721
KAL II-Set Support magnétique orientable	**203,00** 243,60	499815

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Vous trouverez la gamme complète d'éclairage Festool page 372

Accessoires système, voir page 379



Batteries et chargeurs, voir page 14





Radios de chantier


SYSROCK BR 10
BR 10 DAB+

Un son agréable au travail et même au téléphone ... maintenant avec DAB+

- Possibilités multiples de réception et de lecture grâce à l'interface Bluetooth® et AUX-IN – radio analogique ou numérique
- Interface USB intégrée pour charger des appareils externes tels que des appareils mobiles (BR 10 DB+)
- Excellent son avec un design compact, moderne et robuste
- Commande intuitive grâce à de grandes touches et un écran LCD en couleur



Caractéristiques techniques	BR 10 DAB+	BR 10
Réception radio numérique	DAB+ radio numérique	Radio analogique FM
Plage de fréquence FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Haut-parleur (W)	10	10
Utilisation avec batteries Festool (V)	18	18
Nombre de stations mémorisées	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Standard Bluetooth®	4,1	4,1
Sortie USB	5V/1,2A	–
Dimensions (L x l x h) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Poids (kg)	0,7	0,7









Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
adaptateur réseau 230 V, câble aux-in, dans une housse de transport		
BR 10 DAB+ DAB+ radio numérique	**179,00** 214,80	202111
BR 10 Radio analogique FM	**145,00** 174,00	200183


Puissant et mobile

La radio de chantier SYSROCK se pose partout et combine des dimensions compactes et un faible poids avec un son parfait. Grâce à une interface Bluetooth® et une fonction mains libres intégrées, vous pouvez écouter, en plus de vos stations radio préférées, les titres de votre smartphone avec un son de qualité SYSROCK.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Batteries et chargeurs, voir page 14







02 Scies

Produits et applications

Puissance. Précision. Robustesse. Les scies sauteuses Festool se distinguent par une maniabilité hors-paire et une progression de sciage rapide. Disponibles avec poignée étrier ou poignée champignon, elles offrent des résultats optimum.

	Scies sauteuses pendulaires TRION		Scies sauteuses CARVEX	
				
	PS 300 Page 38	**PSB 300** Page 38	**PS 420** Page 39	**PSB 420** Page 39
Applications				
Scies sauteuses				
Travail sur batterie				
Découpes pour les éviers et tables de cuisson	●	●	●	●
Travaux d'encastrement pour mobilier, cuisines et aménagement intérieur	●	●	●	●
Coupes circulaires et d'arrondis	○	○	●	●
Mortaisage de baguettes de finition	●	●	●	●
Mise à longueur de pièces	●	●	●	●
Chantournage de poutres	●	●	●	●
Coupes par le bas	●	○	●	●
Scies semi-stationnaires				
Découpe précise de formes sur le tracé				
Mortaisage précis lors des travaux d'ajustement				
Sciage des formes avant le fraisage				

Caractéristiques techniques	PS 300	PSB 300	PS 420	PSB 420
Puissance absorbée (W)	720	720	550	550
Tension de la batterie (V)				
Capacité batterie Li-Ion (Ah)				
Nombre de courses (min⁻¹)	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	4	4	4
Réglage angulaire (°)	0 – 45	0 – 45		
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120	120	120	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20	20	20	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10	10	10	10
Poids (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

Système de Module Compact CMS





PSC 420 Page 40	PSBC 420 Page 40	CMS PS 300 Page 41
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
●	●	
		●
		●
		●
		720
18	18	
5,2	5,2	
1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900
4	4	4
		0 – 45
120	120	120
20	20	20
10	10	10
2,4	2,4	2,4/5,7


● parfaitement adaptée
○ adaptée

Produits et applications

Toujours fidèles au tracé, légères et simples pour une bonne prise en main et avec la force nécessaire adaptée au matériau : découvrez les scies Festool.

Scies plongeantes





Système de module compact CMS TS





	TS 55 R	TSC 55	TS 75	CMS TS 55 R	CMS TS 75
	Page 42	Page 43	Page 44	Page 45	Page 45
Applications					
Scier avec des scies plongeantes					
Découpe d'évidements dans les plans de travail de cuisine	●	●	●		
Adaptation de la longueur des portes	●	●	●		
Découpe de panneaux agglomérés	●	●	●		
Découpes de portes de maison jusqu'à 75 mm	○	○	●		
Scies semi-stationnaires					
Découpe de panneaux et laminés				●	○
Coupe longitudinale de planches et panneaux				○	●
Tronçonnage de goulottes de câbles en plastique et en acier					●
Sciage de rainures avec profondeur définie				○	○
Scies circulaires portatives					
Mise à longueur de voliges					
Sciage de planches					
Sciage des matériaux sous forme de panneaux					
Découpe de tenons sur des poutres					
Découpe des poutres					
Mise à longueur de poutrelles et de chevrons					
Poutres et poutrelles avec empannons					

Caractéristiques techniques	TS 55 R	TSC 55	TS 75	CMS TS 55 R	CMS TS 75
Puissance absorbée (W)	1.200		1.600	1.200	1.600
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	2.000 – 5.200	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550
Tension de la batterie (V)		1 x 18/2 x 18 (36)			
Capacité batterie Li-Ion (Ah)		5,2			
Ø lame de scie (mm)	160	160	210	160	210
Profondeur de coupe (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 75		
Profondeur de coupe 45° (mm)	43	43	55		
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)				0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48
Poids (kg)	4,5	4,6/5,3	6,2	3,3/7,8	3,3/9,5

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

Scies circulaires portatives			Scie circulaire portative de charpente
			
HK 55	**HKC 55**	**HK 85**	**HK 132**
Page 46	Page 47	Page 48	Page 50
●	●		
●	●	○	
●	●	○	
●	●	○	
		●	●
		●	●
			●
1.200		2.300	2.300
2.000 – 5.200	4.500	1.500 – 3.300	2.200
	18		
	5,2		
160	160	230	350
0 – 55	0 – 55	0 – 85	50 – 132
42	42	62	85
4,4	4,1	7,0	18,0

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Produits et applications

Toujours fidèles au tracé, légères et simples pour une bonne prise en main et avec la force nécessaire adaptée au matériau : découvrez les scies Festool.

Scies à onglets radiale KAPEX | **Scie à onglets SYMMETRIC**






Applications	KS 60 Page 51	KS 88 R Page 52	KS 120 R Page 53	SYM 70 R Page 54
Scies semi-stationnaires				
Découpe de panneaux et laminés	●	●	●	
Coupe longitudinale de planches et panneaux				
Tronçonnage de goulottes de câbles en plastique et en acier	○	●	●	
Sciage de rainures avec profondeur définie	●	●	●	
Coupe transversale et longitudinale de profilés en aluminium et d'autres métaux non ferreux	●	●	●	○
Ajustement de plinthes et de moulures d'une hauteur allant jusqu'à 120 mm			●	
Ajustement de plinthes au niveau de la bissectrice	○	○	○	●
Découpe précise de lames de parquet	●	●	●	●
Sciage de poutres et de planches jusqu'à une épaisseur de 60 mm	●	●	●	○
Sciage de poutres et de solives jusqu'à une épaisseur de 88 mm		●	●	
Coupes longitudinales jusqu'à une hauteur de coupe de 52 mm				
Coupes en long avec une profondeur de coupe de 70 mm max.				
Sciage de coupes masquées, rainures et feuillures				
Sciage avec scies à chaîne				
Bois tendres et durs				
Laine minérale souple				
Laine minérale dure				
Chanvre				
Fibre de bois tendres				
Fibres de bois dures				
Polyuréthane/polystyrène				

Caractéristiques techniques	KS 60	KS 88 R	KS 120 R	SYM 70 R
Puissance absorbée (W)	1.200	1.600	1.600	1.150
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	1.300 – 3.500	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	2.700 – 5.200
Tension de la batterie (V)				
Capacité batterie Li-Ion (Ah)				
Ø lame de scie (mm)	216	260	260	216
Profondeur de coupe (mm)				
Profondeur de coupe 90°/90° (mm)	305 x 60	305 x 88	305 x 88	
Profondeur de coupe 45°/90° (mm)	215 x 60	215 x 88	215 x 88	
Profondeur de coupe 0°, 90°/45°/60° (mm)				
Poids (kg)	17,8	22,3	23,1	9,5

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

Scies semi-stationnaires PRECISIO		Scie sans fil pour matériaux isolants	Scies	
		NOUVEAU		
CS 50 EBG **CS 50 EBG Set** Page 55	**CS 70 EBG** **CS 70 EBG Set** Page 56	**ISC 240** Page 57	**SSU 200** Page 58	**IS 330** Page 59
●	●			
●*	●			
○	●			
○	○			
●	●			
○	○			
	●			
●	○			
●	●			
	●			
			●	
		●		
		●	●	●
		●		
		●	○	○
			●	●
		●	●	●
1.200	2.200		1.600	1.600
1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	3.000	4.600	4.600
		18		
		5,2/3,1		
190	225			
		240 (350)		
0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48			
			200/140/100	330/230/165
21,9/42,9	37,0/68,5	2,5/2,2	6,5	7,0


● parfaitement adaptée
○ adaptée

* Selon version

Scies sauteuses pendulaires

TRION PS / PSB 300



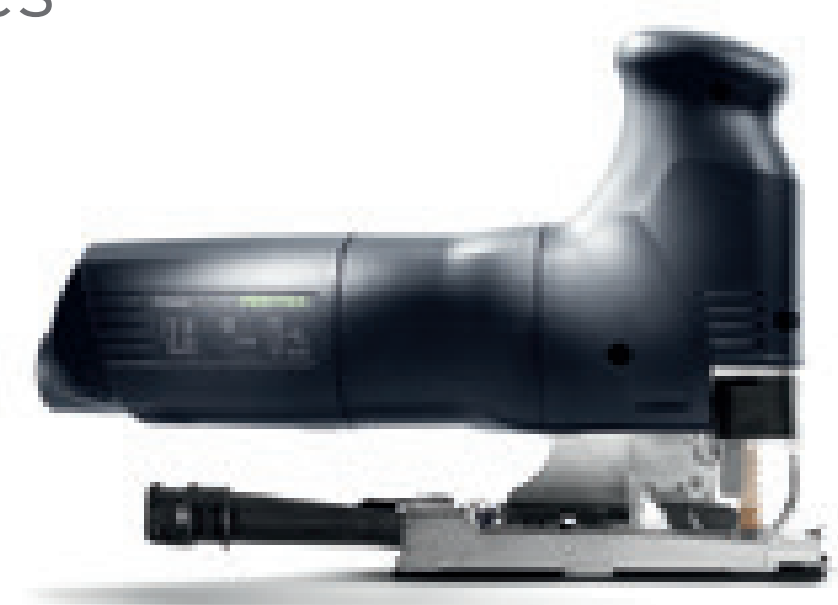





Pour une utilisation universelle

- Coupes droites précises grâce au triple guidage breveté de la lame
- Changement de lame rapide FastFix
- S'adapte au système : intégré au système CMS en tant que scie semi-stationnaire
- Durée de vie accrue grâce aux composants d'entraînement de haute qualité

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Nombre de courses (min⁻¹)	1.000 – 2.900
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4
Position inclinée (°)	0 – 45
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10
Poids (kg)	2,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)


Puissantes et précises

La scie sauteuse pendulaire TRION PS 300 séduit par sa progression de sciage rapide et sa précision absolue. Le triple guidage breveté de la lame à réglage parallèle des joues en acier au carbure assure des découpes angulaires précises.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	**301,00** 361,20	561445
PSB 300 EQ-Plus	**301,00** 361,20	561453

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
HT TTC

Accessoires système, voir page 62



Lames de scies sauteuses, voir page 78





Scies sauteuses pendulaires

CARVEX PS / PSB 420






Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues


Légère et maniable : un comportement inégalable dans les courbes


- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie



Caractéristiques techniques	PS 420	PSB 420
Puissance absorbée (W)	550	550
Nombre de courses (min⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10	10
Poids (kg)	1,9	1,9






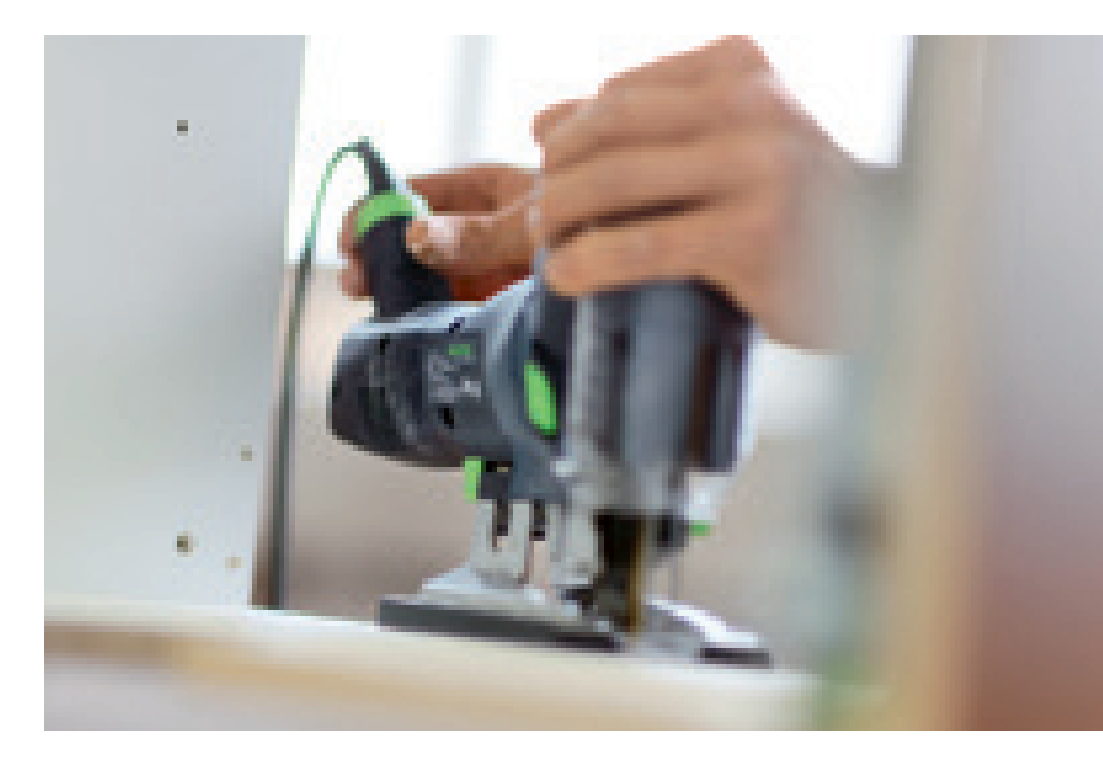

Ne suit qu'une seule ligne ... la vôtre

Une force de coupe qui met toute la puissance en valeur. Une technique révolutionnaire permettant même aux courbes étroites d'être ressenties comme des lignes droites. C'est l'ensemble de caractéristiques remarquables qui font de la scie CARVEX PS 420 une scie sauteuse tout à fait exceptionnelle.

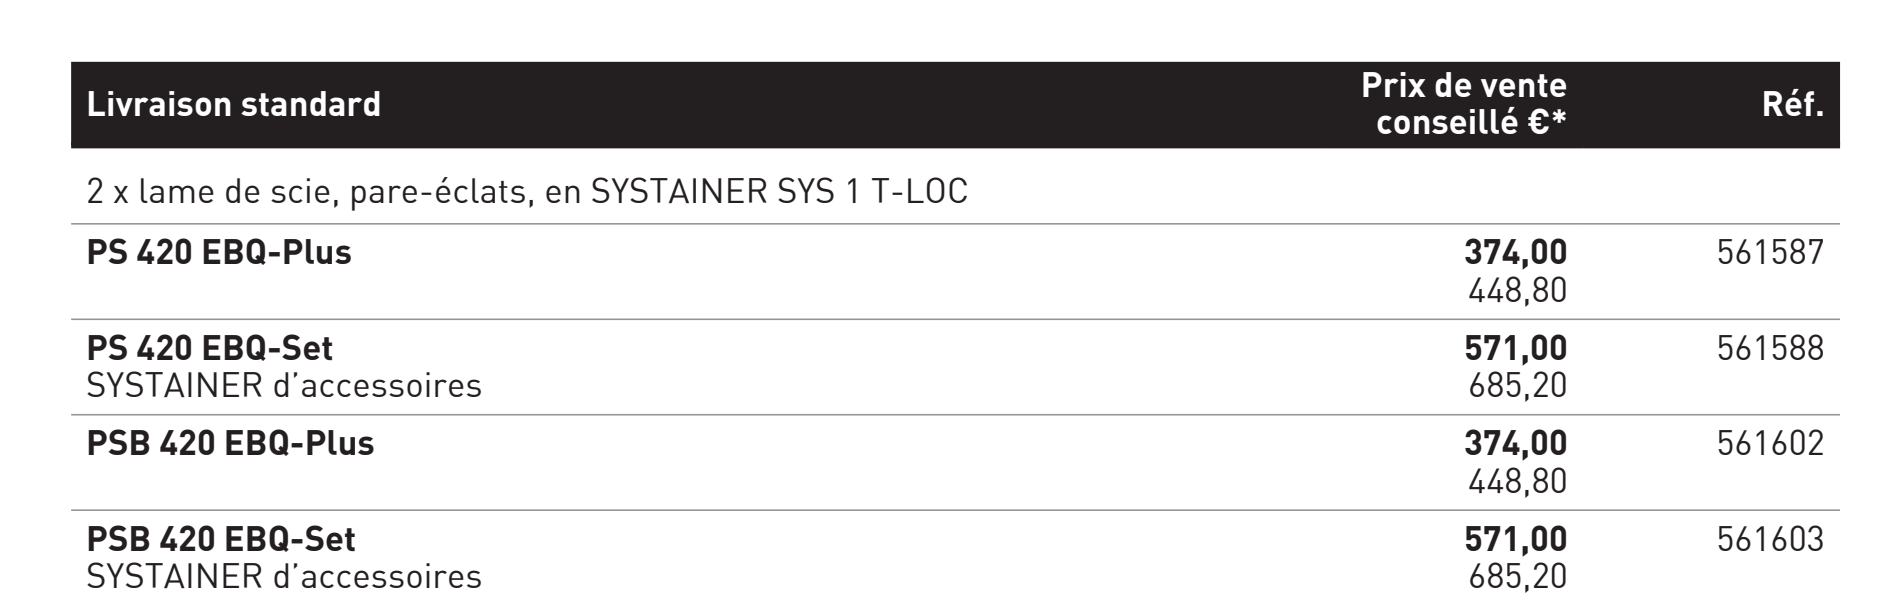


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	**374,00** 448,80	561587
PS 420 EBQ-Set SYSTAINER d'accessoires	**571,00** 685,20	561588
PSB 420 EBQ-Plus	**374,00** 448,80	561602
PSB 420 EBQ-Set SYSTAINER d'accessoires	**571,00** 685,20	561603

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 62



Lames de scies sauteuses, voir page 78

Scies sauteuses pendulaires sans fil

CARVEX PSC / PSBC 420

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® : Enclenche automatiquement l'aspirateur.**






La version sans fil de la CARVEX – aussi puissante qu'un outil filaire

- Comportement remarquable dans les courbes, grâce à un triple guidage de la lame de scie et à la tige rigide à la torsion
- Manipulation aisée grâce au revêtement Softgrip et à la forme ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt bilatéral, accessible quelle que soit la position de travail
- Changement rapide et sans outil des tables, des semelles et des lames de scie

Caractéristiques techniques	PSC 420	PSBC 420
Tension de la batterie (V)	18	18
Nombre de courses (min⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20	20
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10	10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	5,2
Poids (kg)	2,4	2,4



= Electronique MMC

L'union parfaite entre la force et la flexibilité

Quel est le résultat d'un entraînement puissant associé à un maniement surprenant dans les courbes ? Un enthousiasme sans limites pour la scie CARVEX. Avec la technologie de batterie innovante, profitez d'encore plus de polyvalence. La puissance de coupe est égale à celle des versions filaires, leur longévité et leur efficacité est nettement supérieure à celles des autres scies sans fil du marché.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
2 x lame de scie, pare-éclats		
PSC 420 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**338,00** 405,60	574713
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**493,00** 591,60	575683
PSC 420 Li 5,2 EBI-Set Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, SYSTAINER d'accessoires, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**690,00** 828,00	575743
T 18+3/PSC 420 Li I-Set perceuse-visseuse sans fil T 18+3, scie sauteuse pendulaire PSC 420 EB, 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, gamme d'embouts twinBOX BB-MIX, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**819,00** 982,80	575696
PSBC 420 Li EB-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**338,00** 405,60	201379
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**493,00** 591,60	575679
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, SYSTAINER d'accessoires, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**690,00** 828,00	575741


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16



Accessoires système, voir page 62




Lames de scies sauteuses, voir page 78



Batteries et chargeurs, voir page 14





Module de montage et module scie sauteuse


CMS-PS



Module scie sauteuse pour le système CMS

- Module de montage simple pour les scies sauteuses
- Egalement disponible avec scie sauteuse PS 300
- La scie sauteuse peut s'utiliser en mode stationnaire ou portatif
- Modulable à souhait pour encore plus d'applications

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Nombre de courses (min⁻¹)	1.000 – 2.900
Ajustage du mouvement basculant par paliers	4
Profondeur de coupe dans le bois (mm)	120
Profondeur de coupe dans le métal (mm)	20
Position inclinée (°)	0 – 45
Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) (mm)	10
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Dimensions du support de module (mm)	578 x 320
Poids support module (kg)	3,3
Poids (kg)	2,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
CMS-PS griffes de montage, clé de service, en emballage carton	**187,20** 224,64	561262
CMS-MOD-PS 300 scie sauteuse pendulaire TRION PS 300 EQ-Plus (livrée en SYSTAINER), support de module, griffes de montage, clé de service	**473,00** 567,60	561263




Une machine mobile ou stationnaire en un tour de main

Les scies sauteuses sont équipées avec ce module pour les travaux stationnaires. Pour un sciage précis de formes et arrondis ainsi que le mortaisage précis lors des travaux d'ajustement.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Vue d'ensemble système CMS, voir page 384



Lames de scies sauteuses, voir page 78

Scie plongeante

TS 55 R





La meilleure scie plongeante que nous ayons conçue à ce jour.


- Grande flexibilité grâce au carter plat qui permet de travailler au plus près du mur (12 mm)
- Réglage angulaire avec fonction de contre-dépouille de -1 à 47°
- Couteau diviseur pour des travaux sûrs et une pose simple dans un trait de coupe déjà existant
- Bonne visibilité des traçages et de la lame de scie grâce à la nouvelle fenêtre d'inspection transparente et réglable

Plus de précision. Un carter ultra-plat

La TS 55 est à l'origine d'un grand nombre d'options présentes sur les scies circulaires et considérées aujourd'hui comme des standards. De nombreuses innovations contribuent à la poursuite de sa success story : un carter ultra-plat pour des coupes au ras des parois, un nouveau couteau diviseur pour plus de sécurité et de précision, et de nombreuses autres idées qui font d'elle une scie plongeante d'exception.

Caractéristiques techniques	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Puissance absorbée (W)		1.050
Puissance absorbée (W)	1.200	
Régime à vide (min^{-1})	2.000 – 5.200	
Régime à vide (min^{-1})		6.500
Ø de lame (mm)	160	160
Plage angulaire (°)	-1 – 47	-1 – 47
Profondeur de coupe (mm)	0 – 55	0 – 55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43	43
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36
Poids (kg)	4,5	4,4




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
pare-éclats, lucarne de visée, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus lame de scie universelle HW W28	**451,00** 541,20	561579
TS 55 REBQ-Plus lame de scie circulaire denture fine HW W48	**516,00** 619,20	561551
TS 55 RQ-Plus-FS lame de scie universelle HW W28, rail de guidage FS 1400/2	**509,00** 610,80	712634
TS 55 REBQ-Plus-FS lame de scie circulaire denture fine HW W48, rail de guidage FS 1400/2	**574,00** 688,80	561580


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 64



Lames pour scies circulaires, voir page 84






NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® : Enclenche automatiquement l'aspirateur.**

Scie plongeante sans fil
TSC 55





Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

Scie plongeante, maintenant sans fil

- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Concept de deux batteries indépendantes : fonctionnement soit avec deux batteries 18 V (36 V) pour une puissance maximale, soit avec une seule batterie 18 V, pour plus de légèreté
- Moteur EC-TEC doté d'une vitesse élevée pour une qualité parfaite de coupe et un travail rapide
- Sac récupérateur pour une atmosphère exempte de poussière et un travail sain



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18/36
Régime à vide (min⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Ø de lame (mm)	160
Plage angulaire (°)	-1 – 47
Profondeur de coupe (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45° (mm)	43
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids 1x18V/2x18V (kg)	4,6/5,3



= Electronique MMC (multi-matérial-control)



Ne renonce à rien, sauf au fil.

Aussi précise que la version filaire, elle est équipée d'un système de double batteries puissant et endurant. Pour obtenir simplement et rapidement des résultats de travail parfaits dans la qualité habituelle mais sans prise.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie circulaire denture fine HW W48, pare-éclats, lucarne de visée, sac récupérateur de poussière, clé de service, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic sans batterie, ni chargeur	**499,00** 598,80	201395
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide SCA 8	**783,00** 939,60	575687
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x chargeur rapide SCA 8	**871,00** 1.045,20	575689
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide SCA 8, rail de guidage FS 1400/2	**842,00** 1.010,40	575745


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 64



Lames pour scies circulaires, voir page 84



Batteries et chargeurs, voir page 14



**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**



Scie plongeante
TS 75







Profondeur de coupe inédite

- Une profondeur de coupe de 75 mm pour encore plus d'applications
- FastFix, changement simple et rapide de lame : pour un travail adapté au matériau
- Confort et sécurité : aspiration intégrée, embrayage à glissement et butée anti-recul
- Couteau diviseur à ressort, pour des coupes en profondeur parfaites

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	1.350 – 3.550
Ø de lame (mm)	210
Plage angulaire (°)	0 – 47
Profondeur de coupe (mm)	0 – 75
Profondeur de coupe à 45° (mm)	55
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	6,2



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Profondeur de coupe inédite jusqu'à 75 mm

S'il faut aller encore un peu plus loin, la profondeur de coupe de 75 mm et le principe de plongée bien connu apportent la réponse idéale. Vous pouvez même couper les matériaux plus épais d'une seule passe.
Il n'est plus nécessaire de retourner la pièce.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie universelle HW W36, butée anti-retour FS-RSP, clé de service		
TS 75 EBQ en emballage carton	**665,00** 798,00	561184
TS 75 EBQ-Plus pare-éclats, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**703,00** 843,60	561436
TS 75 EBQ-FS rail de guidage FS 1400/2, en emballage carton	**739,00** 886,80	561185
TS 75 EBQ-Plus-FS rail de guidage FS 1400/2, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**765,00** 918,00	561512


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 64



Lames pour scies circulaires, voir page 84



Support de montage et module de scie sur table stationnaire


CMS-TS




Module de scie plongeante pour le système CMS

- Module de montage des scies plongeantes comme module de scies sur table stationnaires
- Egalement disponible avec scie plongeante
- La scie plongeante peut être utilisée non seulement comme outil stationnaire, mais également comme outil portatif
- Modulable à souhait pour encore plus d'applications

Caractéristiques techniques	CMS-MOD-TS 55 R	CMS-MOD-TS 75	CMS-TS 55 R Set
Puissance absorbée (W)	1.200	1.600	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200
Ø de lame (mm)	160	210	160
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)	0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48	0 – 51/0 – 38
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36	27/36
Dimensions du support de module (mm)	578 x 320	578 x 320	578 x 320
Poids support module (kg)	3,3	3,3	
Largeur de coupe max. (mm)			830
Poids (kg)	7,8	9,5	
Largeur de coupe max (mm)			576
Dimensions de la table (mm)			585 x 400




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
capot de protection avec support, griffes de fixation, butée angulaire, échelles graduées, bois de poussée, réglage de la profondeur de coupe, borne d'interrupteur et rail pour guide-lame, en emballage carton		
CMS-TS 55 R	**347,10** 416,52	570281
CMS-TS 75	**359,50** 431,40	493360
support de module, clé de service		
CMS-MOD-TS 55 R scie plongeante TS 55 REBQ-Plus (livrée en SYSTAINER)	**837,00** 1.004,40	570282
CMS-MOD-TS 75 scie plongeante TS 75 EBQ-Plus (livrée en SYSTAINER)	**1.012,00** 1.214,40	561520
CMS-TS 55 R Set scie plongeante TS 55 REBQ-Plus (livrée en SYSTAINER), unité de base avec pieds rabattables, table coulissante, en emballage carton	**1.295,00** 1.554,00	561566

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC






Un atelier très compact


Avec le système CMS, les scies circulaires plongeantes se transforment en scies circulaires sur table pour de nombreuses applications. Les coupes longitudinales, transversales et en biais ou le passage de la coupe en biais à la coupe en long sont aussi simples que rapides. Le capot de protection transparent assure une bonne visibilité sur la pièce et la coupe.



Vue d'ensemble système CMS, voir page 384



Lames pour scies circulaires, voir page 84



Scie circulaire à capot basculant

HK 55





Rapide et polyvalente

- Le moteur endurant (1.200 W) avec électronique assure une puissance constante lors du sciage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et couteau diviseur
- Réglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 50°
- Sciage avec système : la HKC avec rail pour coupes d'onglets FSK et rail de guidage FS

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	2.000 – 5.200
Ø de lame (mm)	160
Plage angulaire (°)	0 – 50
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45°/50° (mm)	42/38
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	4,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Flexibilité en menuiserie

La solution polyvalente de sciage dotée d'une puissance et d'une précision impressionnantes : des coupes guidées en combinaison avec les rails de coupe d'onglet FSK combinables.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie standard HW W18, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HK 55 EBQ-Plus	**362,00** 434,40	561731
HK 55 EBQ-Plus-FS rail de guidage FS 1400/2	**416,00** 499,20	574673
HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 rail pour coupe d'onglets FSK 420	**488,00** 585,60	574678

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 65





Lames pour scies circulaires, voir page 84



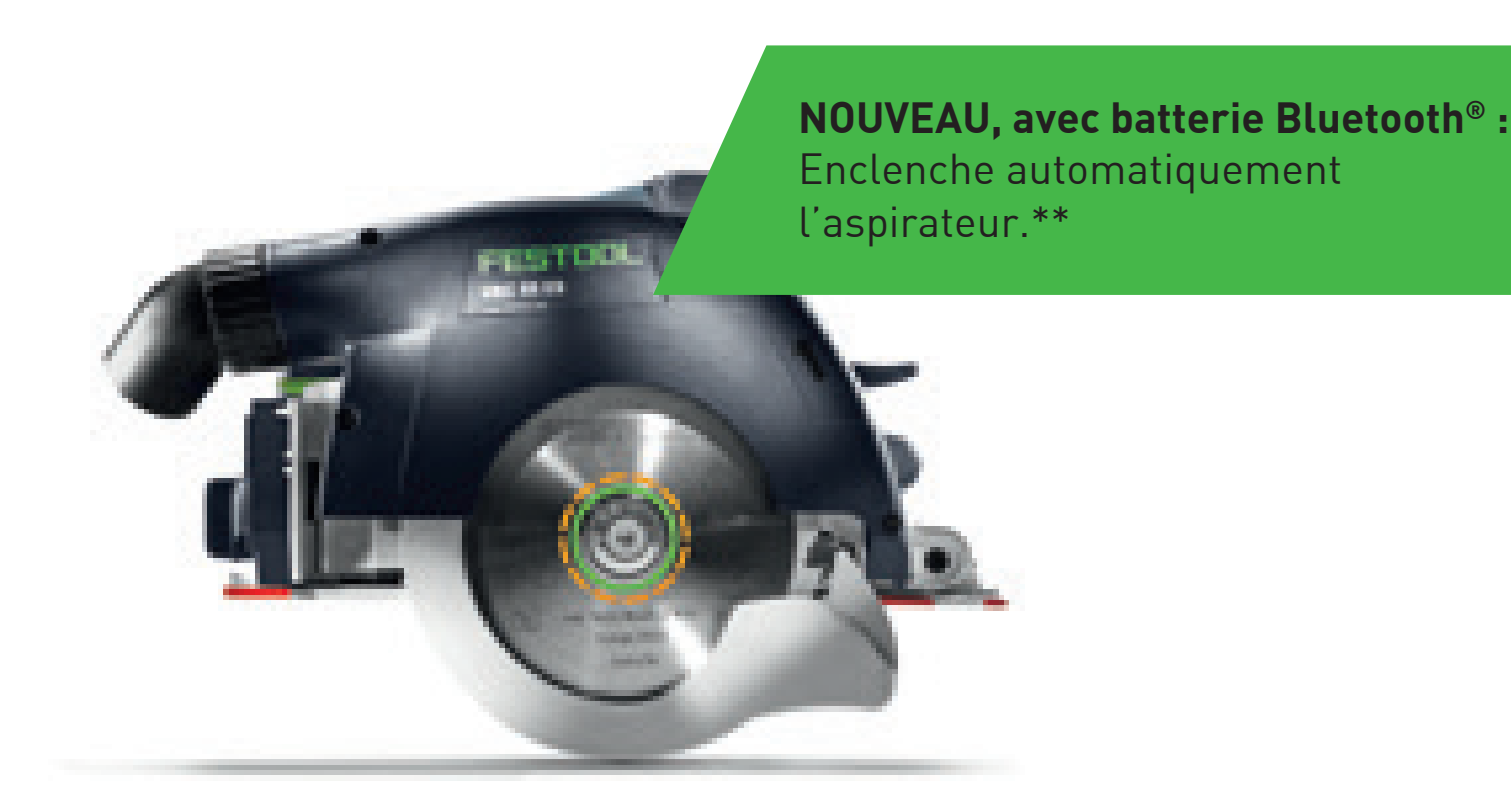

Scie circulaire à capot basculant sans fil
HKC 55






Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

L'indépendance dans toutes les positions

- Mobilité et autonomie grâce à la puissante batterie 18 V Lithium-Ion et aux rails pour coupes d'onglets combinables
- Moteur EC-TEC sans charbons combiné à des batteries Lithium-Ion pour une capacité maximale de coupe
- Montée sur le rail pour coupes d'onglet : réalisation rapide, angles précis et coupes répétées sans réglage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et couteau diviseur

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Régime à vide (min⁻¹)	4.500
Ø de lame (mm)	160
Plage angulaire (°)	0 – 50
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 55
Profondeur de coupe à 45°/50° (mm)	42/38
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	4,1



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic lame de scie standard HW W18, sans batterie, ni chargeur	**359,00** 430,80	201358
HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 lame de scie standard HW W18, rail pour coupe d'onglets FSK 420, sans batterie, ni chargeur	**490,00** 588,00	575739
HKC 55 Li EBI-Plus-SCA 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide SCA 8, lame de scie standard HW W18	**643,00** 771,60	575675
HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide SCA 8, lame de scie standard HW W18, rail pour coupe d'onglets FSK 420	**774,00** 928,80	575735




Plus d'autonomie. Plus de précision.

Pour plus de mobilité dans la construction bois : la scie circulaire à capot basculant sans fil, HKC 55, avec rail pour coupes d'onglets FSK, illustre ce dont une scie peut être capable sur un toit. Sans prise, ni câble. Avec le rail FSK, vous obtenez, en un tour de main, un système de sciage mobile et léger pour des coupes d'onglets, des coupes droites, précises et répétées


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 65



Lames pour scies circulaires, voir page 84



Batteries et chargeurs, voir page 14



**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**



Scie circulaire portative

HK 85







La polyvalente pour la menuiserie

- Le moteur endurant de 2.300 W, avec électronique de puissance, assure une force constante lors du sciage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et couteau diviseur
- Réglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 60°
- Avec l'accessoire kit de transformation, la scie circulaire à capot basculant devient une fraiseuse à rainurer



Exceptionnel : se transforme en fraiseuse à rainurer

En quelques gestes et avec le dispositif de rainurage disponible en option, la scie circulaire à capot basculant HK 85 devient une fraiseuse à rainurer puissante. Idéale pour des rainures longitudinales et transversales, par exemple pour le fraisage des planches de fermeture et des faux plafonds.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	2.300
Régime à vide (min⁻¹)	1.500 – 3.300
Ø de lame (mm)	230
Plage angulaire (°)	0 – 60
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	0 – 85
Profondeur de coupe à 45°/60° (mm)	62/47
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	7




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie standard HW W24, guide parallèle, clé de service		
HK 85 EB en emballage carton	**576,00** 691,20	767692
HK 85 EB-Plus en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**613,00** 735,60	767694
HK 85 EB-Plus-FS rail de guidage FS 1400/2, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**666,00** 799,20	574661
HK 85 EB-Plus-FSK420 rail pour coupe d'onglets FSK 420, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**739,00** 886,80	574665


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 66



Lames pour scies circulaires, voir page 84





Rail pour coupes d’onglets
FSK

À la fois scie et scie à onglets radiale

- Les scies circulaires à capot basculant HK 55, HKC 55 et HK 85 sont facilement couplées au rail pour coupes d’onglets par fixations rapides
- Le système de sciage et de coupe d’onglets facilite le travail grâce à des coupes en large rapides, guidées et adaptées aux angles
- Système de butée pour des coupes en biais reproductibles
- La fonction de retrait remet automatiquement la scie en place après le sciage

Caractéristiques techniques	FSK 250	FSK 420	FSK 670
Longueur de coupe (mm)	250	420	670
Plage angulaire (°)	-45 – +60	-60 – +60	-60 – +60
Poids (kg)	0,98	1,26	1,63

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
en emballage carton		
FSK 250	**142,20** 170,64	769941
FSK 420	**164,10** 196,92	769942
FSK 670	**186,00** 223,20	769943



Un clic et c’est terminé.

Les scies circulaires Festool HK 55, HKC 55 et HK 85 s’assemblent facilement au rail FSK disponible en trois longueurs. Ainsi, vous obtenez en quelques gestes un système de sciage mobile et facile à utiliser pour des coupes précises et droites.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Scie circulaire de charpente

HK 132









Trois en une

A la fois, scie circulaire portative d'une profondeur de coupe de 132 mm, elle devient fraiseuse à moiser en remplaçant la lame de scie par le bloc à moiser. La HK 132 E se transforme également en rabot avec le bloc à raboter.

Trois machines de charpente en une : scie, fraiseuse à moiser, fraiseuse à raboter

- Sciage sans problèmes, également lors des coupes biaises, grâce à la commande à distance du capot basculant
- Coupes biaises précises jusqu'à 60° grâce à un palier pivotant solide et une échelle précise
- Confortable grâce au système électronique SSB : démarrage en douceur, vitesse de rotation constante, protection contre les surcharges et surveillance de la température des enroulements
- Guidage sûr et précis grâce à un système de butée pratique : butée parallèle, élargissement de table et butée de guidage pour rails de guidage

Caractéristiques techniques	HK 132	HK 132/RS-HK	HK 132/NS-HK
Puissance absorbée (W)	2.300	2.300	2.300
Régime à vide (min⁻¹)	2.200	2.200	2.200
Profondeur de coupe 0° ; 90° (mm)	50 – 132	50 – 132	50 – 132
Profondeur de coupe à 45°/60° (mm)	85/50	85/50	85/50
Coupes biaises (°)	0 – 60	0 – 60	0 – 60
Poids (kg)	18	18	18
Profondeur de fraisage max. (mm)		0 – 38	
Largeur de fraise max. (mm)		80	
Profondeur de rabotage max. (mm)			80
Largeur de rabotage max. (mm)			50


ELECTRONIC · GC · STOP · STOP A · 10 A   = Régulation électronique


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie standard HW W24, butée parallèle et élargissement de table, câble de raccordement de 10 m, en emballage carton		
HK 132 E	**2.049,00** 2.458,80	769531
HK 132/RS-HK bloc à moiser RS-HK 160 x 80	**2.744,00** 3.292,80	561755
HK 132/NS-HK raboteuse NS-HK 250 x 50	**2.716,00** 3.259,20	561754

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 67





Lames pour scies circulaires, voir page 84





Scies à onglets radiales


KAPEX KS 60



Mobilité, multitude d'applications et excellents résultats : une combinaison parfaite

- Compacte, légère, poignées ergonomiques et enrouleur de câble
- Projecteur LED pour une indication exacte de la ligne de coupe (inclus dans le kit et disponible comme accessoire)
- Fausse-équerre pour le report des angles intérieurs et extérieurs
- Angle d'inclinaison des deux côtés allant jusqu'à 47°/46° et angle d'onglet des deux côtés allant jusqu'à 60°

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	1.300 – 3.500
Ø de lame (mm)	216
Profondeur de coupe à 90°/90° (mm)	305 x 60
Profondeur de coupe à 45°/90° (mm)	215 x 60
Prof. de coupe à 45°/45° (ga.) (mm)	215 x 40
Angle d'inclinaison (°)	47/46
Angle coupe d'onglet (°)	60/60
Dimensions (L x p x h) (mm)	661 x 475 x 430
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	17,8



= Electronique MMC

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie universelle HW W36, serre-joints FSZ 120, clé de service, en emballage carton		
KS 60 E	**672,00** 806,40	561683
KS 60 E-Set projecteur à LED, fausse-équerre, rehausseur	**777,00** 932,40	561728
KS 60 E-UG-Set projecteur à LED, fausse-équerre, rehausseur, châssis de transport	**1.050,00** 1.260,00	574788
KS 60 E-UG-Set/XL projecteur à LED, fausse-équerre, rehausseur, châssis de transport, guide-butée KS-UG-KS R/L, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable	**1.412,00** 1.694,40	574789

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC




Emportez-la partout.


Pour de nombreuses applications sur le chantier : comme le raccourcissement de planches et de panneaux jusqu'à 305 x 60 mm, le sciage de baguettes, de profilés et chevrons jusqu'à une épaisseur de 60 mm ou l'ajustement précis de plinthes et moulures – travail rapide et précis avec la fausse-équerre.



Accessoires système, voir page 68



Lames pour scies circulaires, voir page 84



Scies à onglets radiales

KAPEX KS 88 R






Châssis flexible

Un travail confortable même sur chantier – le support permet à la fois l'immobilisation et le transport. Les roues et la poignée étrier rendent le transport très facile et l'extension permet un travail précis jusqu'à 2,4 m de longueur de coupe.

Renonce au poids, mais pas à la performance

- Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée
- Conception compacte et légère (transport aisé)
- Détails intelligents tels que le bouton de présélection d'angle et le dispositif de blocage rapide permettant une fixation rapide de l'angle d'inclinaison
- Travail rapidement adapté au matériau grâce au système de changement de lame FastFix

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	1.400 – 3.400
Ø de lame (mm)	260
Profondeur de coupe à 90°/90° (mm)	305 x 88
Profondeur de coupe à 45°/90° (mm)	215 x 88
Profilé mouluré coupe dia. 45°/90° (mm)	168
Angle d'inclinaison (°)	47/47
Angle coupe d'onglet (°)	50/60
Dimensions (L x p x h) (mm)	713 x 500 x 470
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	22,3



= Electronique MMC


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie universelle HW W60, dispositif de blocage de pièces, clé de service, en emballage carton		
KS 88 RE	**991,00** 1.189,20	575317
KS 88 RE-Set-UG châssis de transport, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable	**1.641,00** 1.969,20	575322

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 69





Lames pour scies circulaires, voir page 84





Scies à onglets radiales

KAPEX KS 120 R

Une catégorie à part

- Guidage à double colonnes monté sur deux roulements à billes garantissant une précision inégalée
- Laser à double ligne pour un marquage précis de la ligne de découpe
- Réglage précis au millimètre de l'angle de la lame de scie grâce au dispositif de réglage fin
- Position de coupe spéciale intégrée pour des profondeurs de coupe jusqu'à 120 mm max.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	1.400 – 3.400
Ø de lame (mm)	260
Profondeur de coupe à 90°/90° (mm)	305 x 88
Profondeur de coupe à 45°/90° (mm)	215 x 88
Prof. de coupe spéc. à 90°/90° (mm)	60 x 120
Profilé mouluré coupe dia. 45°/90° (mm)	168
Angle d'inclinaison (°)	47/47
Angle coupe d'onglet (°)	50/60
Dimensions (L x p x h) (mm)	713 x 500 x 470
Poids (kg)	23,1



= Electronique MMC

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie universelle HW W60, fausse-équerre, dispositif de blocage de pièces, clé de service, en emballage carton		
KS 120 REB	**1.303,00** 1.563,60	575302
KS 120 REB-Set-UG châssis de transport, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable	**1.936,00** 2.323,20	575313
KS 120 REB-Set-MFT table multifonctions MFT KAPEX, kit de fixation, 2 x extension-butée, 2 x Butée inclinée	**2.132,00** 2.558,40	575309

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC




Une précision absolue pour une coupe parfaite

La KS 120 convainc par sa capacité de coupe impressionnante et son poids réduit. La position de coupe spéciale permet de scier des baguettes d'angle ou des moulures selon la configuration des murs. Grâce aux accessoires astucieux tels que le laser à double ligne et la fausse-équerre, les résultats obtenus sont d'une grande précision.


Accessoires système, voir page 69



Lames pour scies circulaires, voir page 84



Scie à onglets

SYMMETRIC SYM 70 R





La simplicité

- Système de butées symétrique breveté
- Report simple de l'angle avec une fausse équerre et sciage selon la bissectrice sans calcul
- Serrage simple et sans outil de la butée
- Pieds intermédiaires pour rehausser la SYM 70 à la hauteur d'un SYSTAINER SYS 1 : les pièces longues peuvent être facilement soutenues



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.150
Régime à vide (min⁻¹)	2.700 – 5.200
Ø de lame (mm)	216
Angle intérieur (°)	0 – 68
Angle extérieur (°)	0 – 60
Hauteur de coupe max. (mm)	70
Largeur de coupe max. (mm)	80
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	9,5



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Le travail des angles en toute simplicité

La précision n'a jamais été aussi simple : relever l'angle, le reporter, scier, et voilà ! La SYMMETRIC SYM 70 accélère le travail grâce au système de butées symétriques breveté.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYM 70 RE lame de scie circulaire denture fine HW W48, fausse équerre ajustable, pieds additionnels EH-SYS-SYM 70, dispositif de blocage de pièces, clé de service, en emballage carton	**806,00** 967,20	574927

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 74





Lames pour scies circulaires, voir page 84





Scies semi-stationnaires


PRECISIO CS 50 EBG




La puissance au creux de la main

- Changement de lame FastFix sans outil
- Poignée multifonctions regroupant toutes les fonctions dans la main
- Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire
- Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats

Caractéristiques techniques	CS 50	CS 50 Set
Puissance absorbée (W)	1.200	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200
Ø de lame (mm)	190	190
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37
Position inclinée (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Trajectoire de coupe (mm)	304	304
Dimensions de la table (mm)	585 x 400	585 x 400
Hauteur de la table repliée (mm)	316	316
Hauteur de la table dépliée (mm)	900	900
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36
Poids (kg)	21,9	42,9



= Electronique MMC

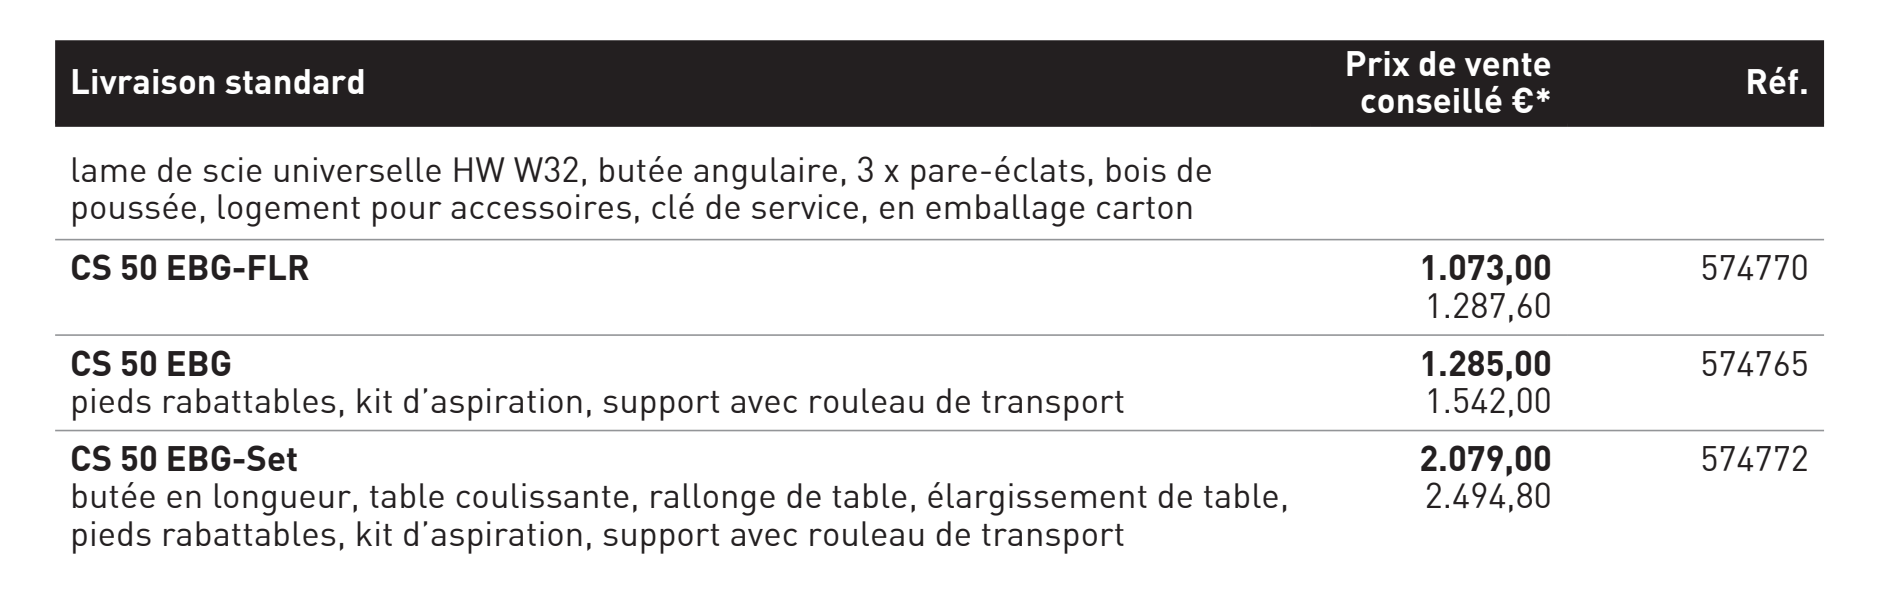

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie universelle HW W32, butée angulaire, 3 x pare-éclats, bois de poussée, logement pour accessoires, clé de service, en emballage carton		
CS 50 EBG-FLR	**1.073,00** 1.287,60	574770
CS 50 EBG pieds rabattables, kit d'aspiration, support avec rouleau de transport	**1.285,00** 1.542,00	574765
CS 50 EBG-Set butée en longueur, table coulissante, rallonge de table, élargissement de table, pieds rabattables, kit d'aspiration, support avec rouleau de transport	**2.079,00** 2.494,80	574772




La polyvalence en toute simplicité

Pour l'aménagement intérieur, l'ébénisterie et l'agencement des stands d'exposition, la PRECISIO CS 50 constitue la solution adaptée pour les coupes transversales et longitudinales. C'est principalement dans l'alternance des tâches, comme c'est le cas sur le chantier, qu'elle montre toutes ses qualités, grâce à son poids réduit et à ses nombreuses fonctions intelligentes.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 70



Lames pour scies circulaires, voir page 84



Scies semi-stationnaires

PRECISIO CS 70 EBG





Grande, puissante et sans compromis

- Un travail tout en puissance grâce au moteur universel de 2200 W
- Une profondeur de coupe de 70 mm pour encore plus d'applications
- Commutation rapide de la coupe longitudinale à la coupe transversale grâce à la butée angulaire
- Sciage sans éclats des deux côtés grâce au pare-éclats

Souveraine à travers le bois

La CS 70 montre l'étendue de son savoir-faire lorsqu'il s'agit de scier tout en puissance des pièces jusqu'à 70 mm d'épaisseur. Bien évidemment, cela s'applique aussi bien à l'atelier que sur le chantier. Grâce à ses nombreux accessoires, la CS 70 peut être transformée en une véritable station de sciage.

Caractéristiques techniques	CS 70	CS 70 Set
Puissance absorbée (W)	2.200	2.200
Régime à vide (min⁻¹)	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Ø de lame (mm)	225	225
Hauteur de coupe 90°/45° (mm)	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Position inclinée (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Trajectoire de coupe (mm)	320	320
Dimensions de la table (mm)	690 x 500	690 x 500
Hauteur de la table repliée (mm)	375	375
Hauteur de la table dépliée (mm)	900	900
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36
Poids (kg)	37	68,5




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
lame de scie universelle HW W32, butée angulaire, bois de poussée, logement pour accessoires, support avec rouleau de transport, clé de service, en emballage carton		
CS 70 EG	**1.495,00** 1.794,00	574778
CS 70 EBG 3 x pare-éclats, kit d'aspiration	**1.767,00** 2.120,40	574776
CS 70 EBG-Set table coulissante, élargissement de table (CS 70 VB), élargissement de table (CS 70 VL), butée en longueur, 3 x pare-éclats, kit d'aspiration	**2.720,00** 3.264,00	574782


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 71




Lames pour scies circulaires, voir page 84





Scie sans fil pour matériaux isolants

ISC 240



Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

Une révolution dans l'univers des scies pour matériaux isolants

- Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples
- Mobile, rapide et sans fil : avec une puissante batterie Li-ion 18 V et un moteur EC-TEC sans charbons. Profitez de tous les avantages du système sans poussière de Festool grâce à la technologie de batterie Bluetooth®
- Pour une découpe particulièrement efficace : le rail de guidage et la butée angulaire (fournis ou disponibles en tant qu'accessoires) permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision
- Travail sans fatigue grâce à sa forme parfaitement équilibrée et son poids réduit – pour un confort maximal, y compris lors d'utilisation à une seule main.





Caractéristiques techniques	ISC 240 Plus/Set	ISC 240 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Nombre de courses (min⁻¹)	3.000	3.000
Profondeur de coupe (mm)	240	240
Course (mm)	26	26
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	2,5	2,2



= Régulation électronique

Rapidité, précision, mobilité

Découpe à main levée ou avec un rail de guidage et un système de butée, utilisation sur le toit, un échafaudage ou au sol, coupe de matériaux d'isolation en fibres minérales ou naturelles, ou pour des panneaux d'isolation PUR : l'ISC 240 séduit par ses atouts en matière de mobilité, polyvalence et efficacité. Ainsi, elle constitue une solution idéale pour tous ceux qui souhaitent économiser leur énergie mais aussi du temps.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
outil de coupe avec lame à denture ondulée SG-240/W-ISC, table adaptatrice, adaptateur pour rail de guidage, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
ISC 240 Li EB-Basic	**400,00** 480,00	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact batterie BP 18 Li 3,1 CI, chargeur rapide TCL 6	**601,00** 721,20	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6	**653,00** 783,60	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, butée angulaire, rail de guidage FS 1400/2	**803,00** 963,60	575592


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 72



Lames de scie, voir page 72




Batteries et chargeurs, voir page 14



**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**





Scies

SSU 200






Découpe exacte

Bois ou matériaux d'isolation durs, la scie UNIVERS SSU 200 coupe tous les matériaux courants, jusqu'à une profondeur de coupe de 200 mm.

Compacte et maniable, pour des coupes jusqu'à 200 mm de profondeur

- Profondeur de coupe de 200 mm pour un poids de 6,5kg
- Coupes précises grâce à la rainure de guidage intégrée dans la semelle en aluminium moulé sous pression, spécialement prévue pour le rail de guidage
- Grande polyvalence, pour des coupes d'onglet jusqu'à 60°
- Changement de chaîne et réglage de la tension sans outil

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min-¹)	4.600
Pofondeur de coupe 0° ; 90°/45°/60° (mm)	200/140/100
Coupes biaises (°)	0 – 60
Vitesse de coupe (ralenti) (m/s)	10,6
Position de la lame (°)	0 – 10
Poids (kg)	6,5




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
chaîne universelle SC 3/8"-91 U-39E, huile pour chaînes 250ml, câble de raccordement de 7,5m, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
SSU 200 EB-Plus	**991,00** 1.189,20	767995
SSU 200 EB-Plus-FS rail de guidage FS 800/2	**1.028,00** 1.233,60	769010

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 75






Scies

IS 330

La géante de la coupe en profondeur avec 330 mm

- Idéal pour chantiers : poids de 7,0 kg et profondeur de coupe de 330 mm pour la découpe de matériaux d'isolation épais
- Coupes d'onglet à 60° avec profondeur de coupe de 165 mm
- Coupes rectilignes et sans éclats grâce au rail de guidage
- Raccord d'aspiration orientable permettant de brancher un aspirateur

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	4.600
Pofondeur de coupe 0° ; 90°/45°/60° (mm)	330/230/165
Coupes biaises (°)	0 – 60
Vitesse de coupe (ralenti) (m/s)	12
Position de la lame (°)	0 – 10
Poids (kg)	7



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
chaîne Iso SC 3/8"-90 I-57E, chaîne Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, huile pour chaînes 250ml, câble de raccordement de 7,5m, en emballage carton		
IS 330 EB	**1.134,00** 1.360,80	767998
IS 330 EB-FS rail de guidage FS 1400/2	**1.189,00** 1.426,80	769006




La spécialiste de la découpe de matériaux isolants

La scie UNIVERS IS 330 combine les avantages d'une scie à chaîne et d'une scie circulaire portative avec rail de guidage, pour former un système mobile unique en son genre. Ainsi, la découpe des matériaux d'isolation rigides, comme les panneaux en fibres de bois et en PUR, devient à la fois simple, rapide et surtout précise grâce au rail de guidage.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 75



Le système Festool, **tout sous la main**

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : les scies Festool s'adaptent parfaitement au système. Par exemple, les rails de guidage peuvent être utilisés avec les scies sauteuses pendulaires et avec les scies plongeantes. Les fausses-équerres sont polyvalentes. Grâce au Système de Module Compact CMS, il est possible d'utiliser une scie manuelle de manière semi-stationnaire.



02 Scies
Accessoires et consommables



Accessoires système



Accessoires pour scies sauteuses PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Butée de guidage **FS-PS/PSB 300**	pour PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pour utilisation des scies sauteuses avec le système de guidage FS et FS/2, Emballage sous blister	**14,70** 17,64	490031
2	Guide parallèle **PA-PS/PSB 300**	pour PS 300, PSB 300, PS 200, PS2, largeur max. de la pièce 200 mm, Emballage sous blister	**26,90** 32,28	490119
3	Compas **KS-PS/PSB 300**	pour PS 300, PSB 300, PS 200, PS2, Ø du cercle 130 – 720 mm, Emballage sous blister	**26,90** 32,28	490118
4	Pare-éclats **SP-PS/PSB 300/5**	pour PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, évite les éclats sur les arêtes de coupes, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**6,60** 7,92	490120
	Pare-éclats **SP-PS/PSB 300/20**	pour PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, évite les éclats sur les arêtes de coupes, contenu 20 pce(s), Emballage sous blister	**12,30** 14,76	490121
	Pare-éclats **SP-PS/5**	pour PS1, PS 2, PS200, évite les éclats sur les arêtes de coupes, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**6,60** 7,92	483372
5	Table angulaire **WT-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour des coupes en biais de +45° à -45°, réglage de l'angle en continu, Emballage sous blister	**118,80** 142,56	496134
6	table adaptatrice **ADT-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour utiliser la PS sur le rail de guidage, pour l'intégration dans le Système de Modules Compacts (CMS), en association avec le compas KS-PS 400, Emballage sous blister	**14,90** 17,88	497303
7	Compas **KS-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Ø du cercle de 120 mm – 3 m, à utiliser avec la table adaptatrice ADT-PS 400, Emballage sous blister	**49,60** 59,52	497304
8	Compas **KS-PS 420 Set**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Ø du cercle de 120 mm – 3 m, avec table adaptatrice ADT-PS 420, Emballage sous blister	**62,10** 74,52	497443
9	Semelle **LAS-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, semelle universelle en plastique pour le bois ou les matériaux similaires, Emballage sous blister	**10,50** 12,60	497297
10	Semelle **LAS-Soft-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, semelle alvéolée, optimisée en glissement sur le bois ou les matériaux similaires, Emballage sous blister	**10,50** 12,60	497298
11	Semelle **LAS-HGW-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, semelle en stratifié à longue durée de vie pour le bois ou les matériaux similaires, Emballage sous blister	**15,70** 18,84	497299
12	Semelle **LAS-St-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour tous les matériaux métalliques, Emballage sous blister	**15,70** 18,84	497300
13	Semelle **LAS-STF-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour surfaces délicates, Emballage sous blister	**15,70** 18,84	497301
14	Feutre de rechange **EF-LAS-STF-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 feutres de rechange pour semelle StickFix LAS-STF-PS 420, Emballage sous blister	**9,20** 11,04	497444
15	SYSTAINER d'accessoires **ZH-SYS-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 pare-éclats, semelle soft, semelle hard, semelle acier, semelle StickFix LAS-STF, table angulaire, table adaptatrice, compas, feutre StickFix, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**238,50** 286,20	497709

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système


Accessoires pour scies sauteuses PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
16	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
	Batterie **BP 18 Li 3,1 C**	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les machines sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	201789
	Batterie **BP 18 Li 3,1 CI**	batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	203799
17	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		
18	Rails de guidage	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 388		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

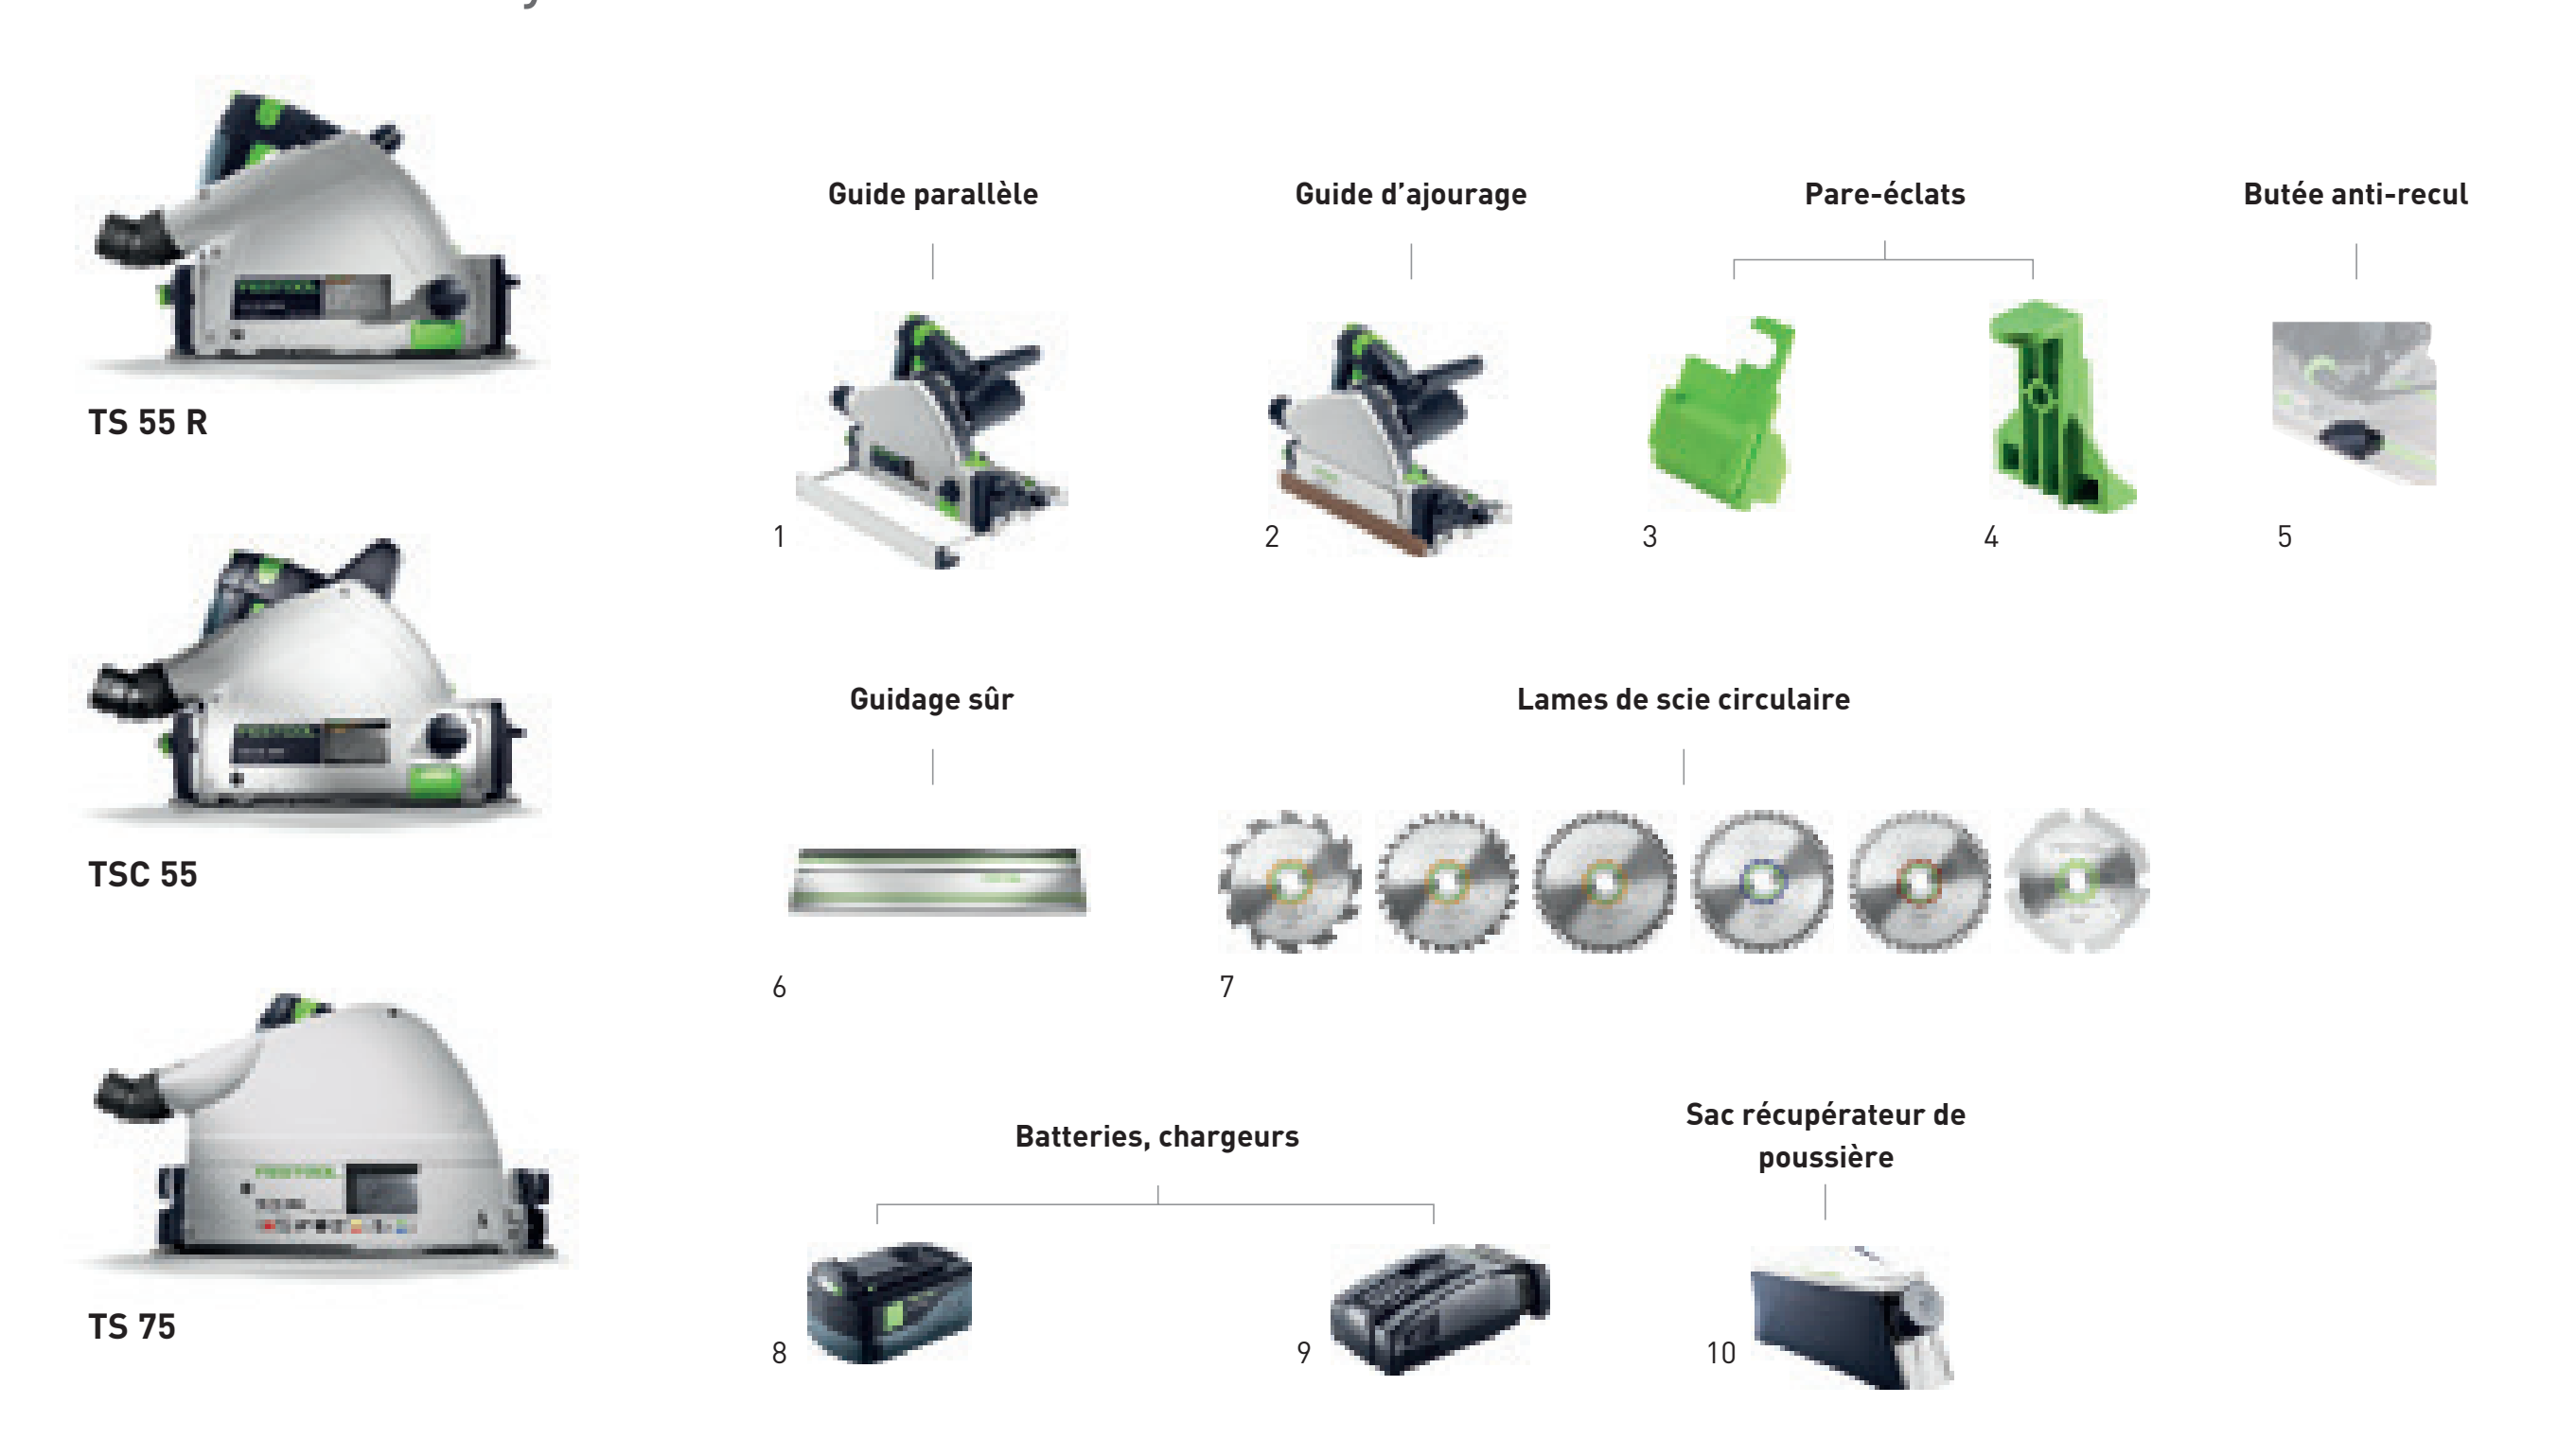


Accessoires pour scies plongeantes TS 55 R, TSC 55, TS 75

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Guide parallèle **PA-TS 55**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, utilisation possible pour l’élargissement de table, guidage parallèle des 2 côtés, largeur max. de la pièce 100 mm, en emballage carton	**46,40** 55,68	491469
	Guide parallèle **PA-TS 75**	pour TS 75, guidage parallèle des 2 côtés, utilisation possible pour l’élargissement de table, largeur max. de la pièce 100 mm, en emballage carton	**53,10** 63,72	492243
2	Cache **ABSA-TS 55**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, utilisable comme guide d’ajourage, couvercle pour amélioration de l’aspiration des copeaux également, largeur d’ajourage TS 55 15 – 46 mm, en emballage carton	**45,90** 55,08	491750
3	Pare-éclats **SP-TS 55 R/5**	pour TS 55 R, TSC 55, utilisation avec ou sans rail de guidage, pour une coupe sans éclat du côté droit de la lame, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**13,80** 16,56	499011
4	Pare-éclats **SP-TS 55/5**	pour TS 55 et TS 75, pour une coupe sans éclat du côté droit de la lame, utilisation avec ou sans rail de guidage, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**13,80** 16,56	491473
5	Butée anti-recul **FS-RSP**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, également utilisable en guide butée, sert de blocage avant et arrière pour rail de guidage FS/2, Emballage sous blister	**16,20** 19,44	491582
6	Rails de guidage	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 388		
7	Lames de scie circulaire	voir page 84		
8	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l’aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l’outil sans fil (à condition d’utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l’aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l’outil sans fil (à condition d’utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
9	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d’entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d’entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		
10	Sac récupérateur de poussière **SB-TSC**	pour TSC 55, HKC 55, pliable pour un transport peu encombrant, pour tous les matériaux bois, avec clapet d’obturation, Emballage sous blister	**33,40** 40,08	500393

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

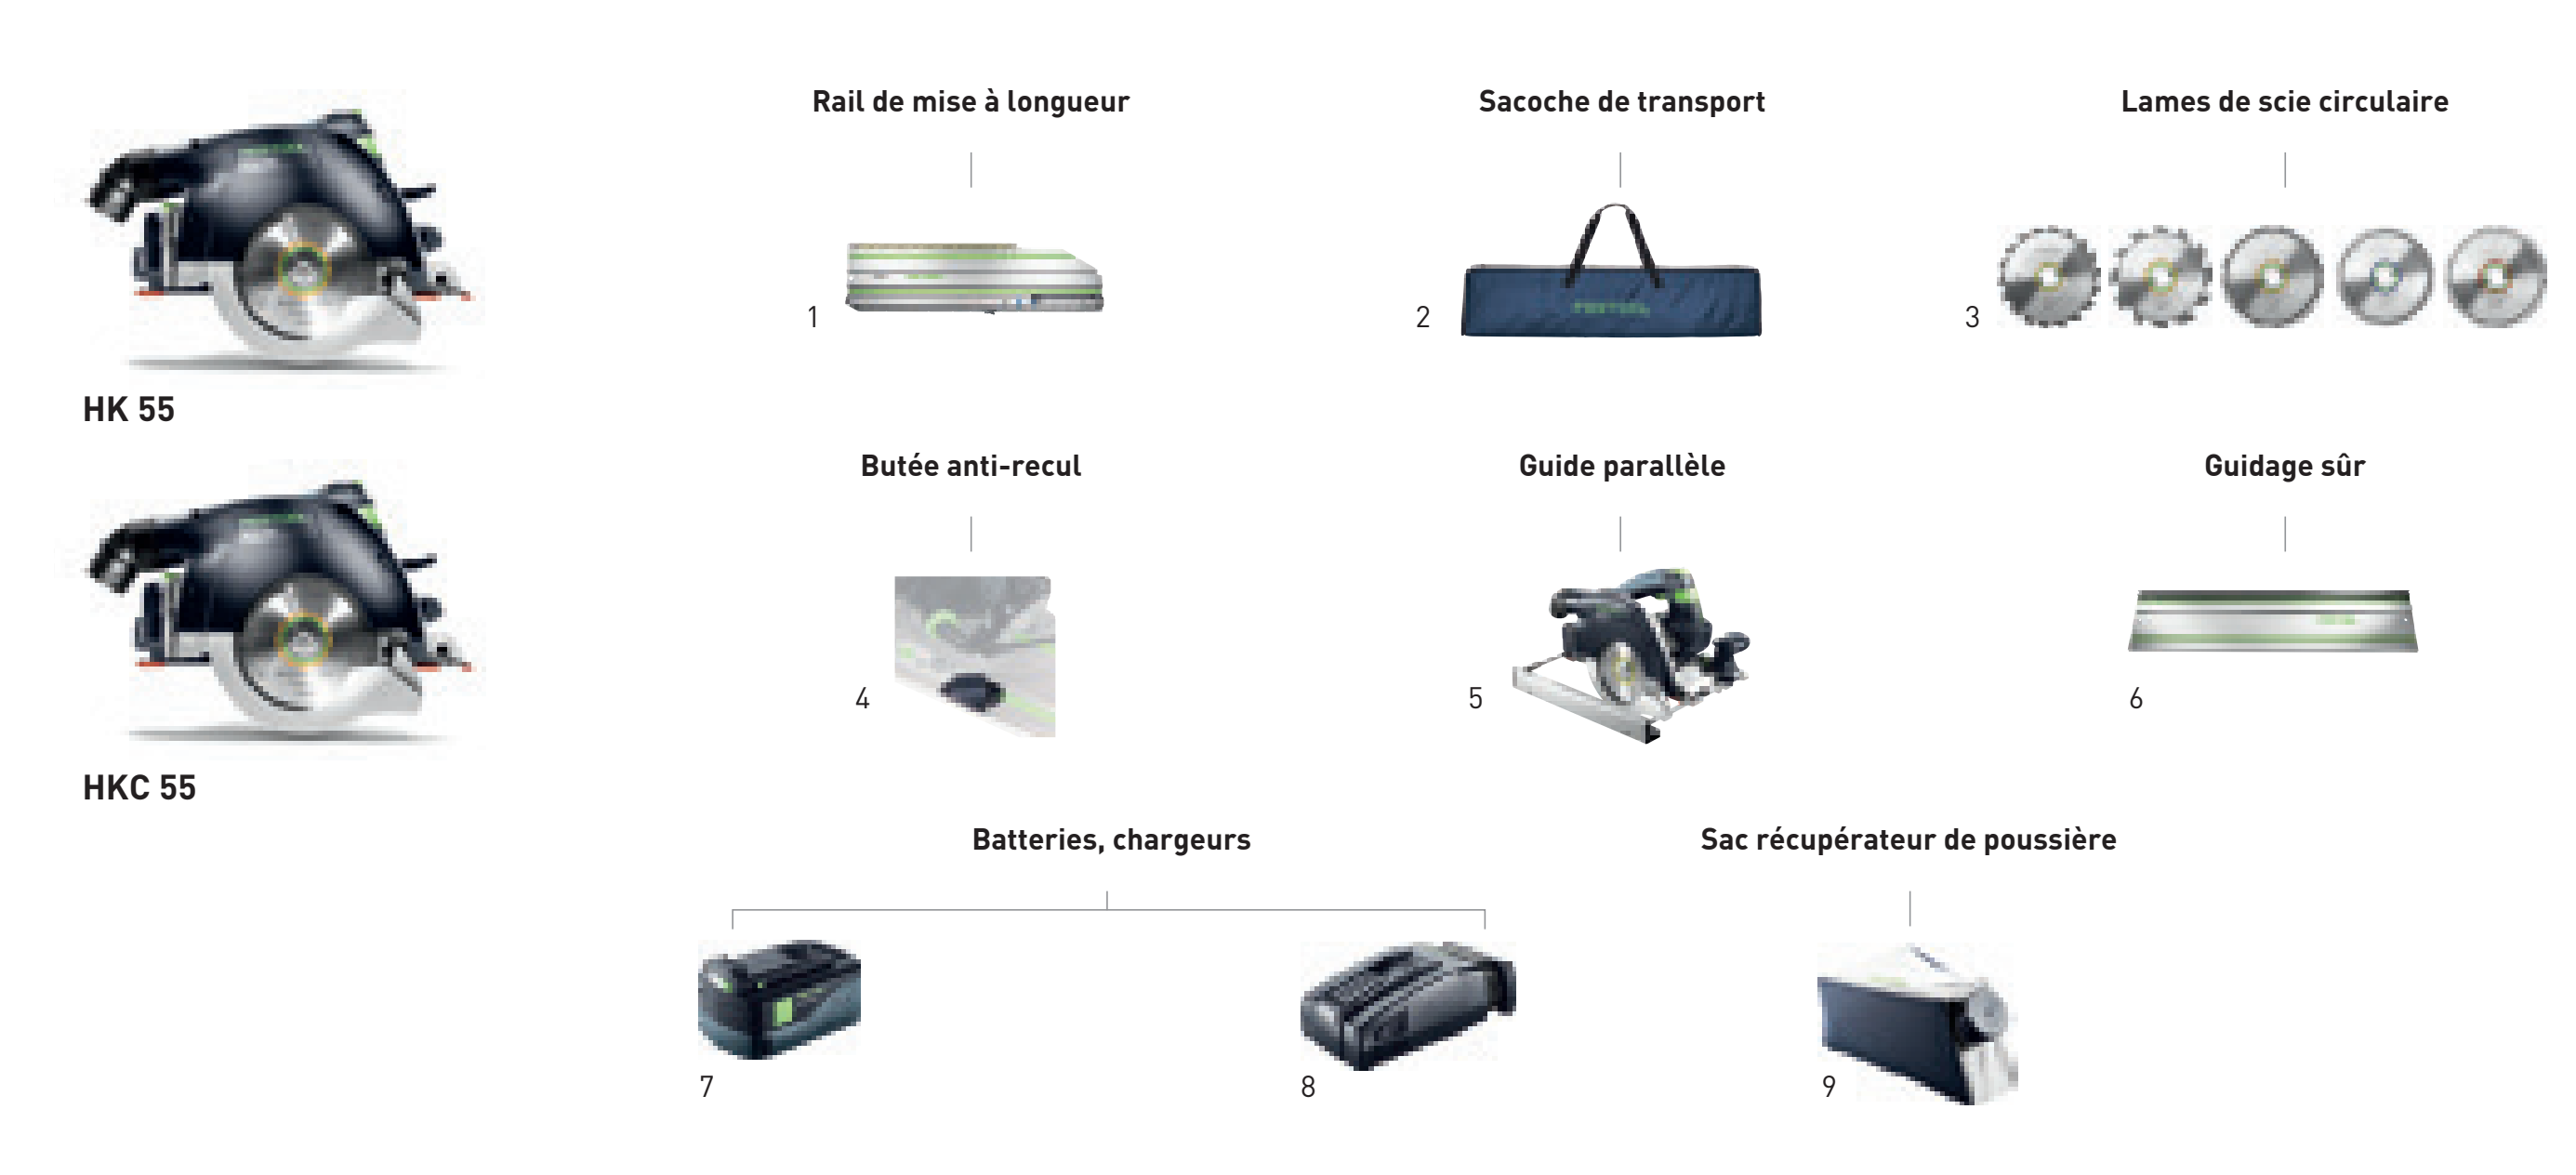


Accessoires pour scies circulaires HK 55, HKC 55

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Rail de mise à longueur **FSK 250**	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 250 mm, plage angulaire -45 – +60°, poids 0,98 kg, en emballage carton	**142,20** 170,64	769941
	Rail de mise à longueur **FSK 420**	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 420 mm, plage angulaire -60 – +60°, poids 1,26 kg, en emballage carton	**164,10** 196,92	769942
	Rail de mise à longueur **FSK 670**	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 670 mm, plage angulaire -60 – +60°, poids 1,63 kg, en emballage carton	**186,00** 223,20	769943
2	Sacoche de transport **FSK420-BAG**	pour FSK 250, FSK 420, housse de transport avec bandoulière, en emballage carton	**53,70** 64,44	200160
	Sacoche de transport **FSK670-BAG**	pour FSK 670, housse de transport avec bandoulière, en emballage carton	**64,60** 77,52	200161
3	Lames de scie circulaire	voir page 84		
4	Butée anti-recul **FS-RSP**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, également utilisable en guide butée, sert de blocage avant et arrière pour rail de guidage FS/2, Emballage sous blister	**16,20** 19,44	491582
5	Guide parallèle **PA-HKC 55**	pour HKC 55, HK 55, utilisation possible pour l'élargissement de table, guidage parallèle des 2 côtés, en emballage carton	**45,30** 54,36	500464
6	Rails de guidage	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 388		
7	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
8	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		
9	Sac récupérateur de poussière **SB-TSC**	pour TSC 55, HKC 55, pliable pour un transport peu encombrant, pour tous les matériaux bois, avec clapet d'obturation, Emballage sous blister	**33,40** 40,08	500393

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

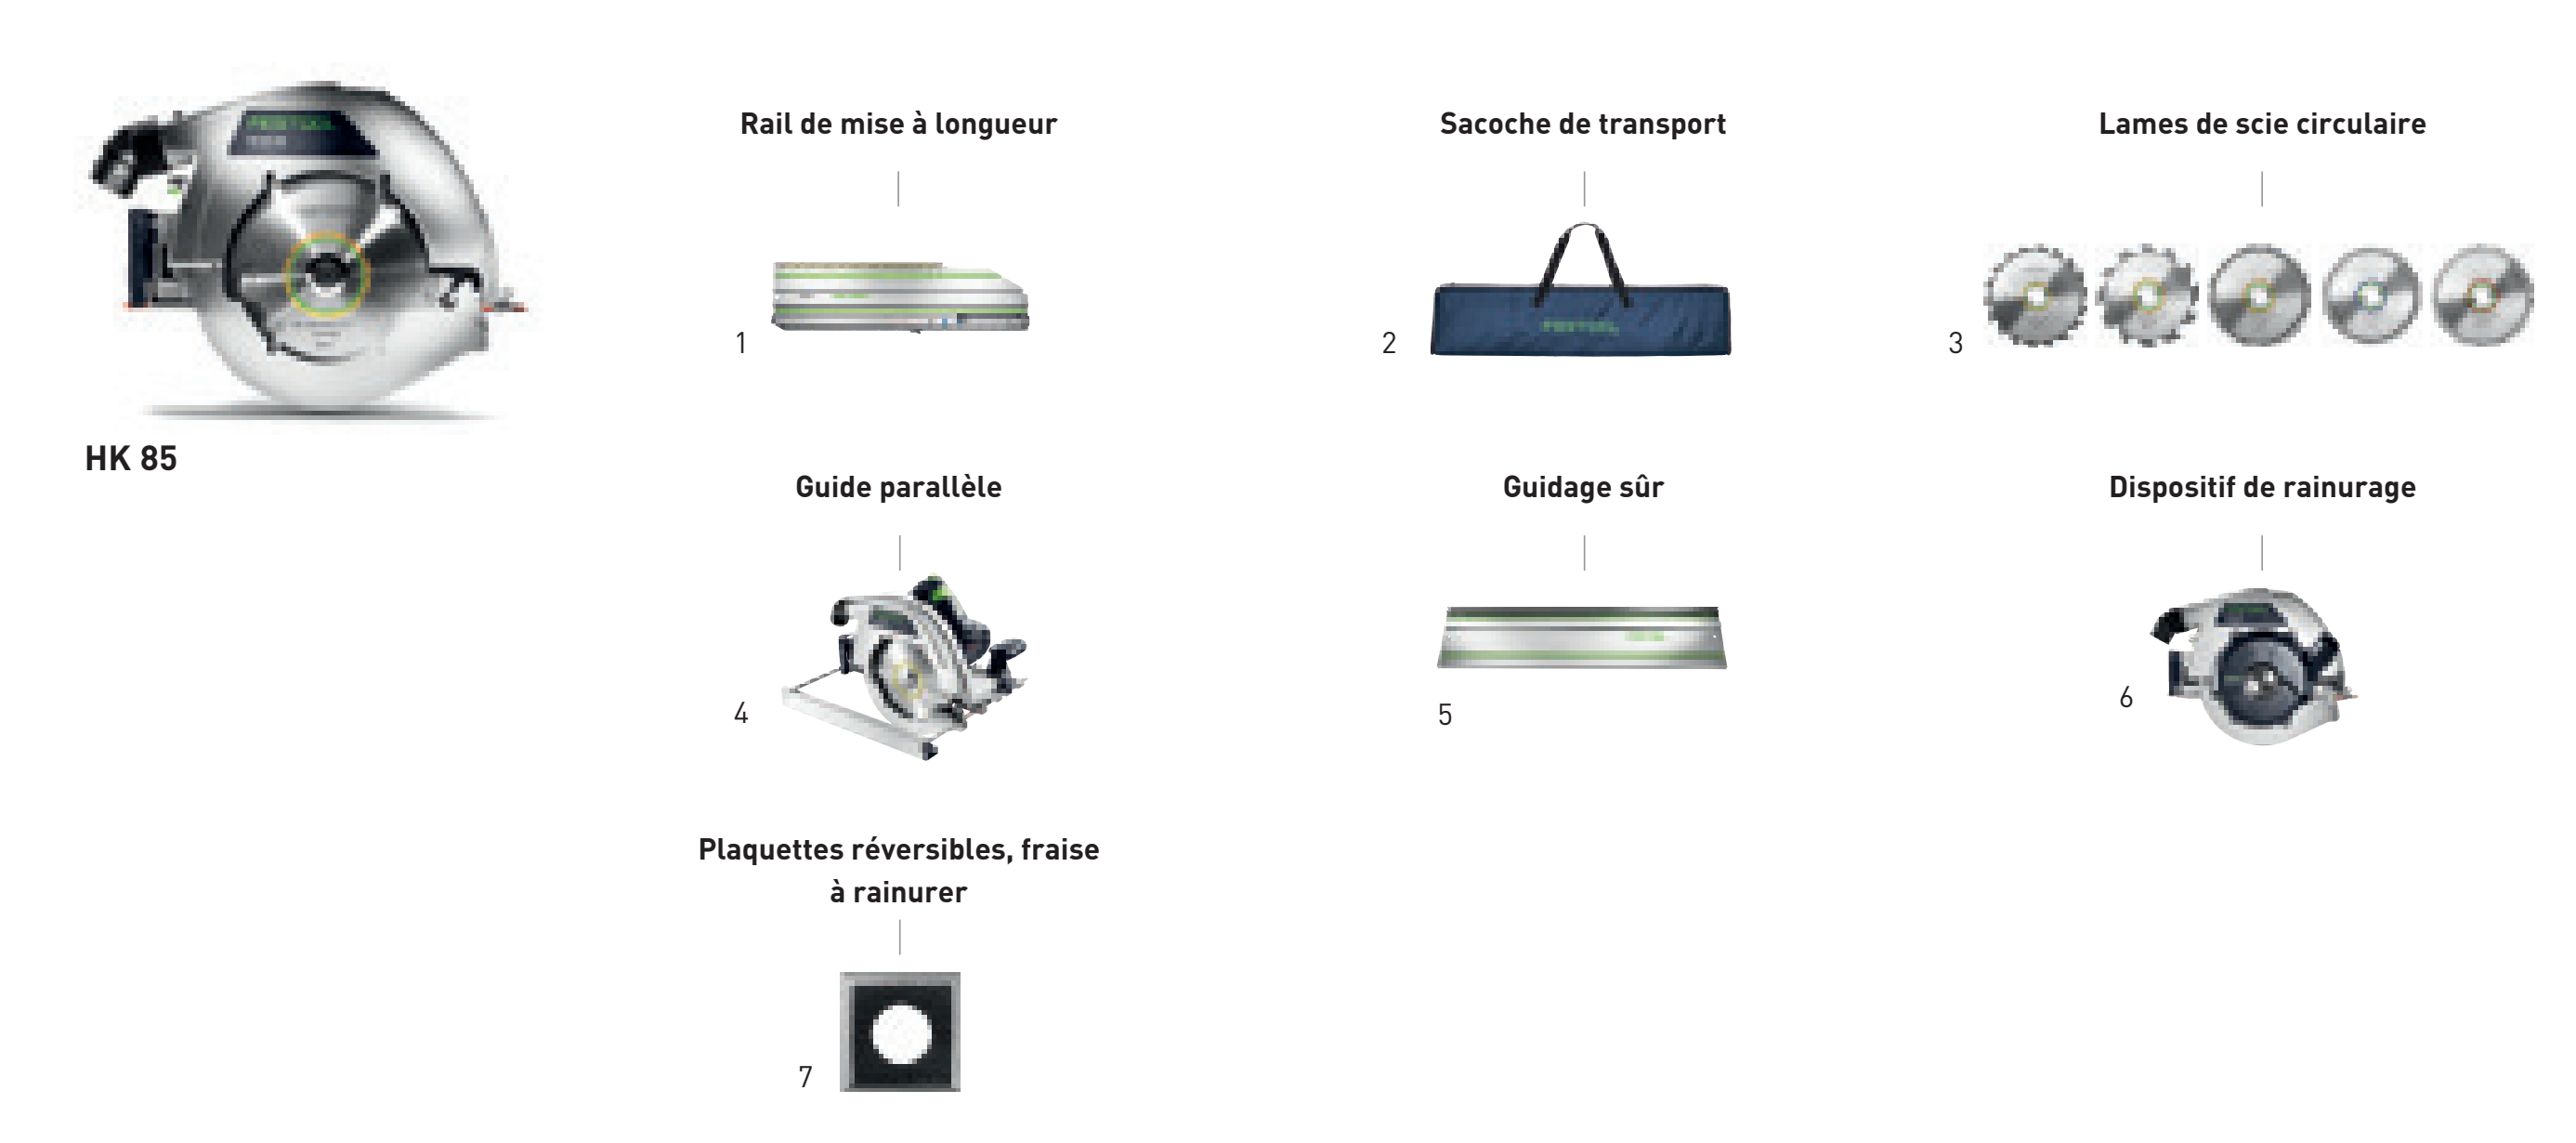

Accessoires pour scies circulaires HK 85

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Rail de mise à longueur **FSK 250**	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 250 mm, plage angulaire -45 – +60°, poids 0,98 kg, en emballage carton	**142,20** 170,64	769941
	Rail de mise à longueur **FSK 420**	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 420 mm, plage angulaire -60 – +60°, poids 1,26 kg, en emballage carton	**164,10** 196,92	769942
	Rail de mise à longueur **FSK 670**	pour HKC 55, HK 55, HK 85, longueur de coupe 670 mm, plage angulaire -60 – +60°, poids 1,63 kg, en emballage carton	**186,00** 223,20	769943
2	Sacoche de transport **FSK420-BAG**	pour FSK 250, FSK 420, housse de transport avec bandoulière, en emballage carton	**53,70** 64,44	200160
	Sacoche de transport **FSK670-BAG**	pour FSK 670, housse de transport avec bandoulière, en emballage carton	**64,60** 77,52	200161
3	Lames de scie circulaire	voir page 84		
4	Guide parallèle **PA-HK 85**	pour HK 85, utilisation possible pour l´élargissement de table, guidage parallèle des 2 côtés, en emballage carton	**52,50** 63,00	500645
	Guide parallèle **PA-A-HK 85**	pour HK 85, guide parallèle coudé pour guidage bilatéral, en emballage carton	**85,40** 102,48	574670
5	Rails de guidage	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 388		
6	Dispositif de rainurage **VN-HK85 130x16-25**	pour HK 85, pour fraiser des rainures transversales et longitudinales ; profondeur de fraisage 0 – 35 mm et largeur de fraisage réglable de 16 – 25 mm, plaquettes réversibles HW-WP 14x14x2, fraise à rainurer Ø 130 x 16-25 mm, capot protecteur (fixe), capot protecteur (amovible), bride de serrage, contre-bride, rondelles entretoises, Ø raccord d´aspiration 36 mm, poids 0,9 kg, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**514,00** 616,80	200163
7	Plaquettes réversibles **HW-WP 14x14x2/12**	pour fraise à rainurer HK 85, dimensions (L x l x h) 14 x 14 x 2 mm, contenu 12 pce(s), Emballage sous blister	**63,60** 76,32	574671


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système



HK 132

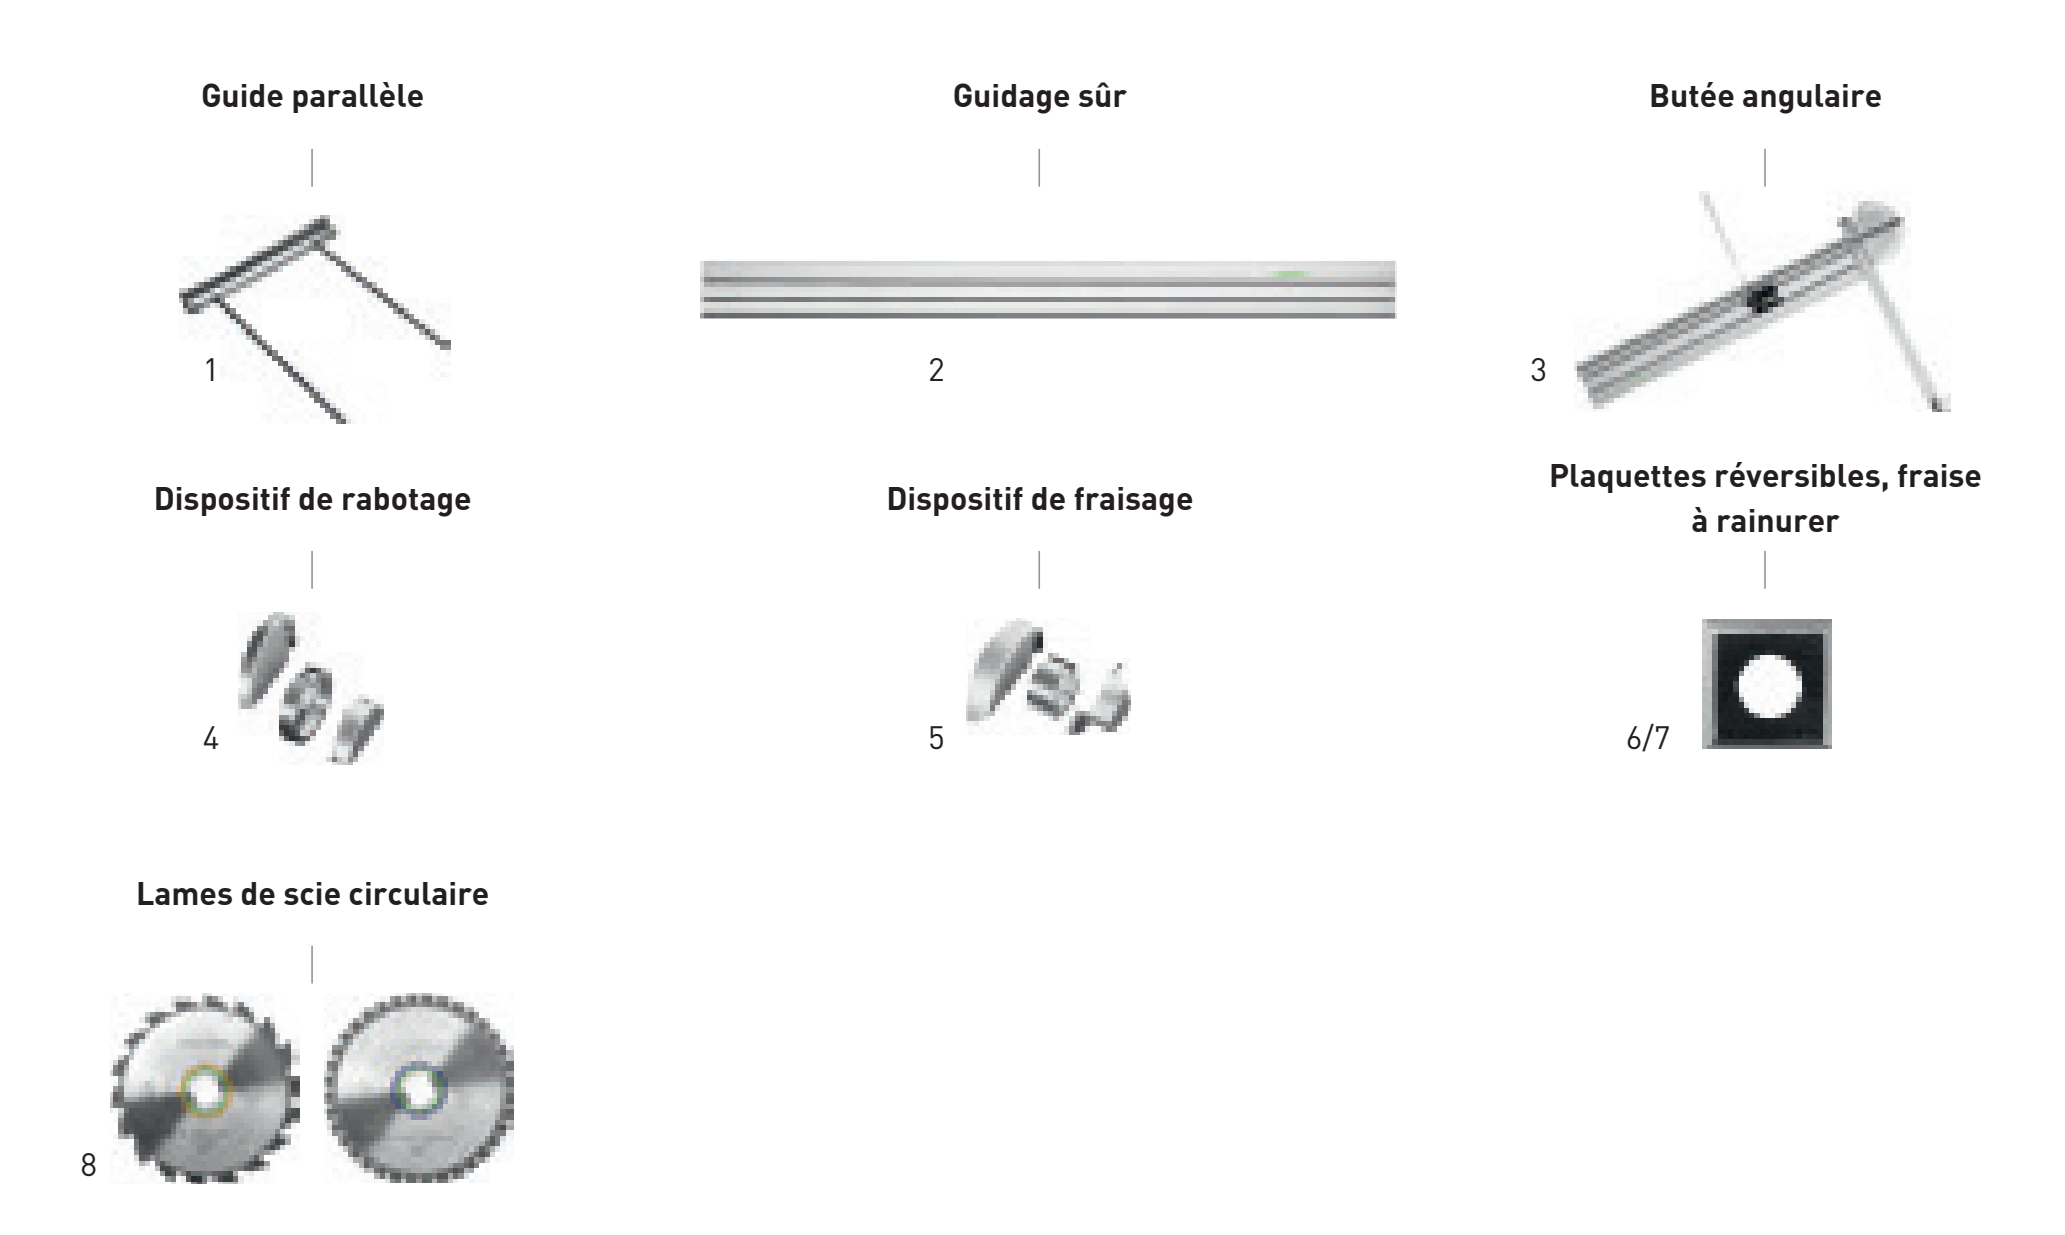

Accessoires pour scie circulaire de charpente HK 132

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Guide parallèle **PG-HK 132**	pour HK 132, CSP 132, pour l'utilisation de la HK 132 E/W avec rails de guidage type GC 2000/3000, en emballage carton	**127,60** 153,12	769538
2	Rail de guidage **GC 2000**	pour HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, longueur 2 000 mm, en emballage carton	**249,10** 298,92	769669
	Rail de guidage **GC 3000**	pour HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, longueur 3000 mm, en emballage carton	**345,50** 414,60	769670
3	Butée angulaire **GC 1000-WA**	pour HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, dispositif angulaire avec rail de guidage de 1 000 mm et indicateur de coupe, Dispositif pour angles, réglable de chaque coté jusqu'à 90°, Avec indicateur de coupe à aligner sur le tracé pour chaque angle, en emballage carton	**311,40** 373,68	769671
4	Dispositif de rabotage **NS-HK 250x50**	pour HK 132, CSP 132, couteau ébaucheur HM 14 x 14 x 2,0 mm, couteau réversible HM 50 x 12 x 1,5 mm, capot protecteur, capot protecteur amovible, barres de serrage, Ø de tête de rabot 250 mm, largeur du rabot 50 mm, profondeur de travail 0-80 mm, alésage 30 mm, poids 6,8 kg, en emballage carton	**1.087,10** 1.304,52	769539
5	Dispositif de fraisage **RS-HK 160x80**	pour HK 132, CSP 132, bloc à moiser Ø 160 x 80 mm, 3 x couteau réversible HM 80 x 13 x 2,2 mm, couteau ébaucheur HM 14 x 14 x 2,0 mm, capot protecteur, capot protecteur amovible, barres de serrage, Ø de tête de rabot 160 mm, largeur du rabot 80 mm, profondeur de travail 0-38 mm, alésage 30 mm, poids 7,1 kg, en emballage carton	**1.115,70** 1.338,84	769540
6	Couteau réversible **CT-HK HW 50x12x1,5/3**	pour outil à raboter NS-HK 250 x 50 et tête d'aplanissement Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, contenu 3 pce(s), dimensions 50 x 12 x 1,5 mm, Emballage sous blister	**34,00** 40,80	769544
	Couteau réversible **CT-HK HW 80x13x2,2/3**	pour outil à moiser RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, contenu 3 pce(s), dimensions 80 x 13 x 2,2 mm, Emballage sous blister	**130,90** 157,08	769543
7	Couteau arraseur **CT-HK HW 14x14x2/6**	pour outil à raboter et à moiser, pour HK 132, CSP 132, NRP 90, contenu 6 pce(s), dimensions 14 x 14 x 2 mm, Emballage sous blister	**35,30** 42,36	769542
8	Lames de scie circulaire	voir page 84		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système



Accessoires pour scie à onglets radiale KAPEX KS 60

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Fausse-équerre **SM-KS**	pour KS 60, KS 120, fausse équerre pour le report de l'angle sur la scie à onglets radiale, pour angles intérieurs et extérieurs, la bissectrice est générée automatiquement, aucun calcul nécessaire, Emballage sous blister	**108,70** 130,44	200127
2	Extension-butée **KA-UG-KS 60-L**	pour KS 60, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 60 Festool, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, échelle graduée, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, poids 4,6 kg, en emballage carton	**225,70** 270,84	201907
3	Extension-butée **KA-UG-KS 60-R**	pour KS 60, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 60 Festool, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, échelle graduée, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, poids 4,6 kg, en emballage carton	**225,70** 270,84	201908
	Extension-butée **KA-UG-KS 60-R/L**	pour KS 60, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 60 Festool, composé de KA-UG-L et KA-UG-R, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, échelle graduée, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, en emballage carton	**450,90** 541,08	201909
4	Serre-joint **FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**37,80** 45,36	489570
5	Pieds additionnels **A-SYS-KS 60**	pour KS 60, pieds intermédiaires pour rehausser la KS 60 à la hauteur d'un SYSTAINER SYS 1 T-LOC et Classic, hauteur de table = hauteur SYSTAINER 1 : les longues pièces peuvent y être appuyées facilement pendant le travail, pour rééquiper la KS 60, inclus dans la livraison standard de la KS 60 version SET, en emballage carton	**30,50** 36,60	500121
6	Projecteur **SL-KS 60**	pour KS 60, projecteur LED pour un affichage net de la ligne de coupe et une vue optimale sur le tracé, pour rééquiper la KS 60, inclus dans la livraison standard de la KS 60 version SET, Emballage sous blister	**51,50** 61,80	500120
7	Châssis de transport **UG-KA-KS 60 Set**	pour KS 60, pliage simple pour le transport, (guide-butée KA-UG-R et KA-UG-L compris dans la livraison standard), hauteur de travail 900 mm, poids 21 kg, en emballage carton	**711,60** 853,92	202055
	Châssis de transport **UG-KS 60**	pour KS 60, pliage simple pour le transport, hauteur de travail 900 mm, poids 13 kg, en emballage carton	**369,60** 443,52	200129
8	Plaque adaptatrice **UG-AD-KS 60**	pour KS 60, plaque adaptatrice y compris coffre de rangement de lames pour fixer la KS 60 sur le châssis UG-KAPEX KS 60, en emballage carton	**110,30** 132,36	202056
9	Table multifonctions **MFT KAPEX**	pour une utilisation en tant que base de travail pour la scie KAPEX, kit de fixation SZ-KS requis pour la fixation, table avec plaque perforée et pieds rabattables, dimensions de la table 869 x 581 mm, hauteur 180 mm, hauteur avec pieds 790 mm, capacité de charge 120 kg, poids 19 kg, en emballage carton	**377,00** 452,40	495465
10	Kit de fixation **SZ-KS**	pour KS 60, KS 88, KS 120, pour le vissage de la KS sur la table multifonctions, Emballage sous blister	**14,10** 16,92	494693
11	Lames de scie circulaire	voir page 84		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système




Accessoires pour scies à onglets radiales KAPEX KS 88 R, KS 120 R

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Fausse-équerre **SM-KS**	pour KS 60, KS 120, fausse équerre pour le report de l'angle sur la scie à onglets radiale, pour angles intérieurs et extérieurs, la bissectrice est générée automatiquement, aucun calcul nécessaire, Emballage sous blister	**108,70** 130,44	200127
2	Extension-butée **KA-UG-KS 120-L**	pour KS 120, KS 88, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 120 Festool, échelle graduée, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, poids 4,6 kg, en emballage carton	**225,70** 270,84	497353
	Extension-butée **KA-KS 120-L**	pour KS 120, KS 88, extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique, uniquement compatible avec la butée inclinée AB-KS, pour l'utilisation avec une table multifonctions (MFT) Festool ou une table de travail d'une hauteur de 790 mm, curseur, support, échelle graduée, pied, longueur hors-tout 1.280 – 2.070 mm, longueur de coupe 380 – 2.300 mm, en emballage carton	**323,30** 387,96	495969
3	Extension-butée **KA-UG-KS 120-R**	pour KS 120, KS 88, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 120 Festool, échelle graduée, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, poids 4,6 kg, en emballage carton	**225,70** 270,84	497352
	Extension-butée **KA-KS 120-R**	pour KS 120, KS 88, extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique, uniquement compatible avec la butée inclinée AB-KS, pour l'utilisation avec une table multifonctions (MFT) Festool ou une table de travail d'une hauteur de 790 mm, curseur, échelle graduée, pied, support, longueur hors-tout 1.280 – 2.070 mm, longueur de coupe 380 – 2.300 mm, en emballage carton	**323,30** 387,96	495968
	Extension-butée **KA-UG-KS 120-R/L**	pour KS 120, KS 88, composé de KA-UG-L et KA-UG-R, pour l'utilisation avec le châssis UG-KAPEX KS 120 Festool, échelle graduée, curseur, extensions de table télescopiques droite et gauche avec échelle graduée, pied rabattable, base (non télescopique) 1.480 mm, longueur max. 2.400 mm, en emballage carton	**450,90** 541,08	497514
4	Curseur **KA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour caler des pièces contre le guide-butée CS 70 KA, Basis KA 100/200 et KA-KS 120, Emballage sous blister	**33,20** 39,84	488560
5	Borne **KL-KS 120**	pour KS 120, KS 88, se positionne aussi bien à gauche qu'à droite, dispositif de blocage pour la fixation des pièces, compris dans la livraison standard de la KS 120, maximum de hauteur 120 mm, Emballage sous blister	**49,60** 59,52	494391
6	Butée inclinée **AB-KA-UG/2**	pour KS 120, KS 88, butée pour l'appui de moulures en position inclinée, uniquement compatible avec l'extension-butée KA-UG pour châssis, contenu 2 pce(s), en emballage carton	**95,00** 114,00	203356
	Butée inclinée **AB-KS 120**	pour KS 120, KS 88, butée pour l'appui de moulures en position inclinée, sert également à la fixation du guide-butée KA-KS, uniquement compatible avec KA-KS, butée inclinée avec élargissement de la table, Emballage sous blister	**67,80** 81,36	494369
7	Châssis de transport **UG-KA-KS 120-Set**	pour KS 120, KS 88, pliage simple pour le transport, (guide-butée KA-UG-R et KA-UG-L compris dans la livraison standard), roues de transport, Extension-butée KA-UG-KS 120-R, Extension-butée KA-UG-KS 120-L, hauteur de travail 900 mm, poids 21 kg, en emballage carton	**711,60** 853,92	497354
	Châssis de transport **UG-KAPEX KS 120**	pour KS 120, KS 88, pliage simple pour le transport, roues de transport, hauteur de travail 900 mm, poids 10,1 kg, en emballage carton	**369,60** 443,52	497351
8	Table multifonctions **MFT KAPEX**	pour une utilisation en tant que base de travail pour la scie KAPEX, kit de fixation SZ-KS requis pour la fixation, table avec plaque perforée et pieds rabattables, dimensions de la table 869 x 581 mm, hauteur 180 mm, hauteur avec pieds 790 mm, capacité de charge 120 kg, poids 19 kg, en emballage carton	**377,00** 452,40	495465
9	Kit de fixation **SZ-KS**	pour KS 60, KS 88, KS 120, pour le vissage de la KS sur la table multifonctions, Emballage sous blister	**14,10** 16,92	494693
10	Lames de scie circulaire	voir page 84		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

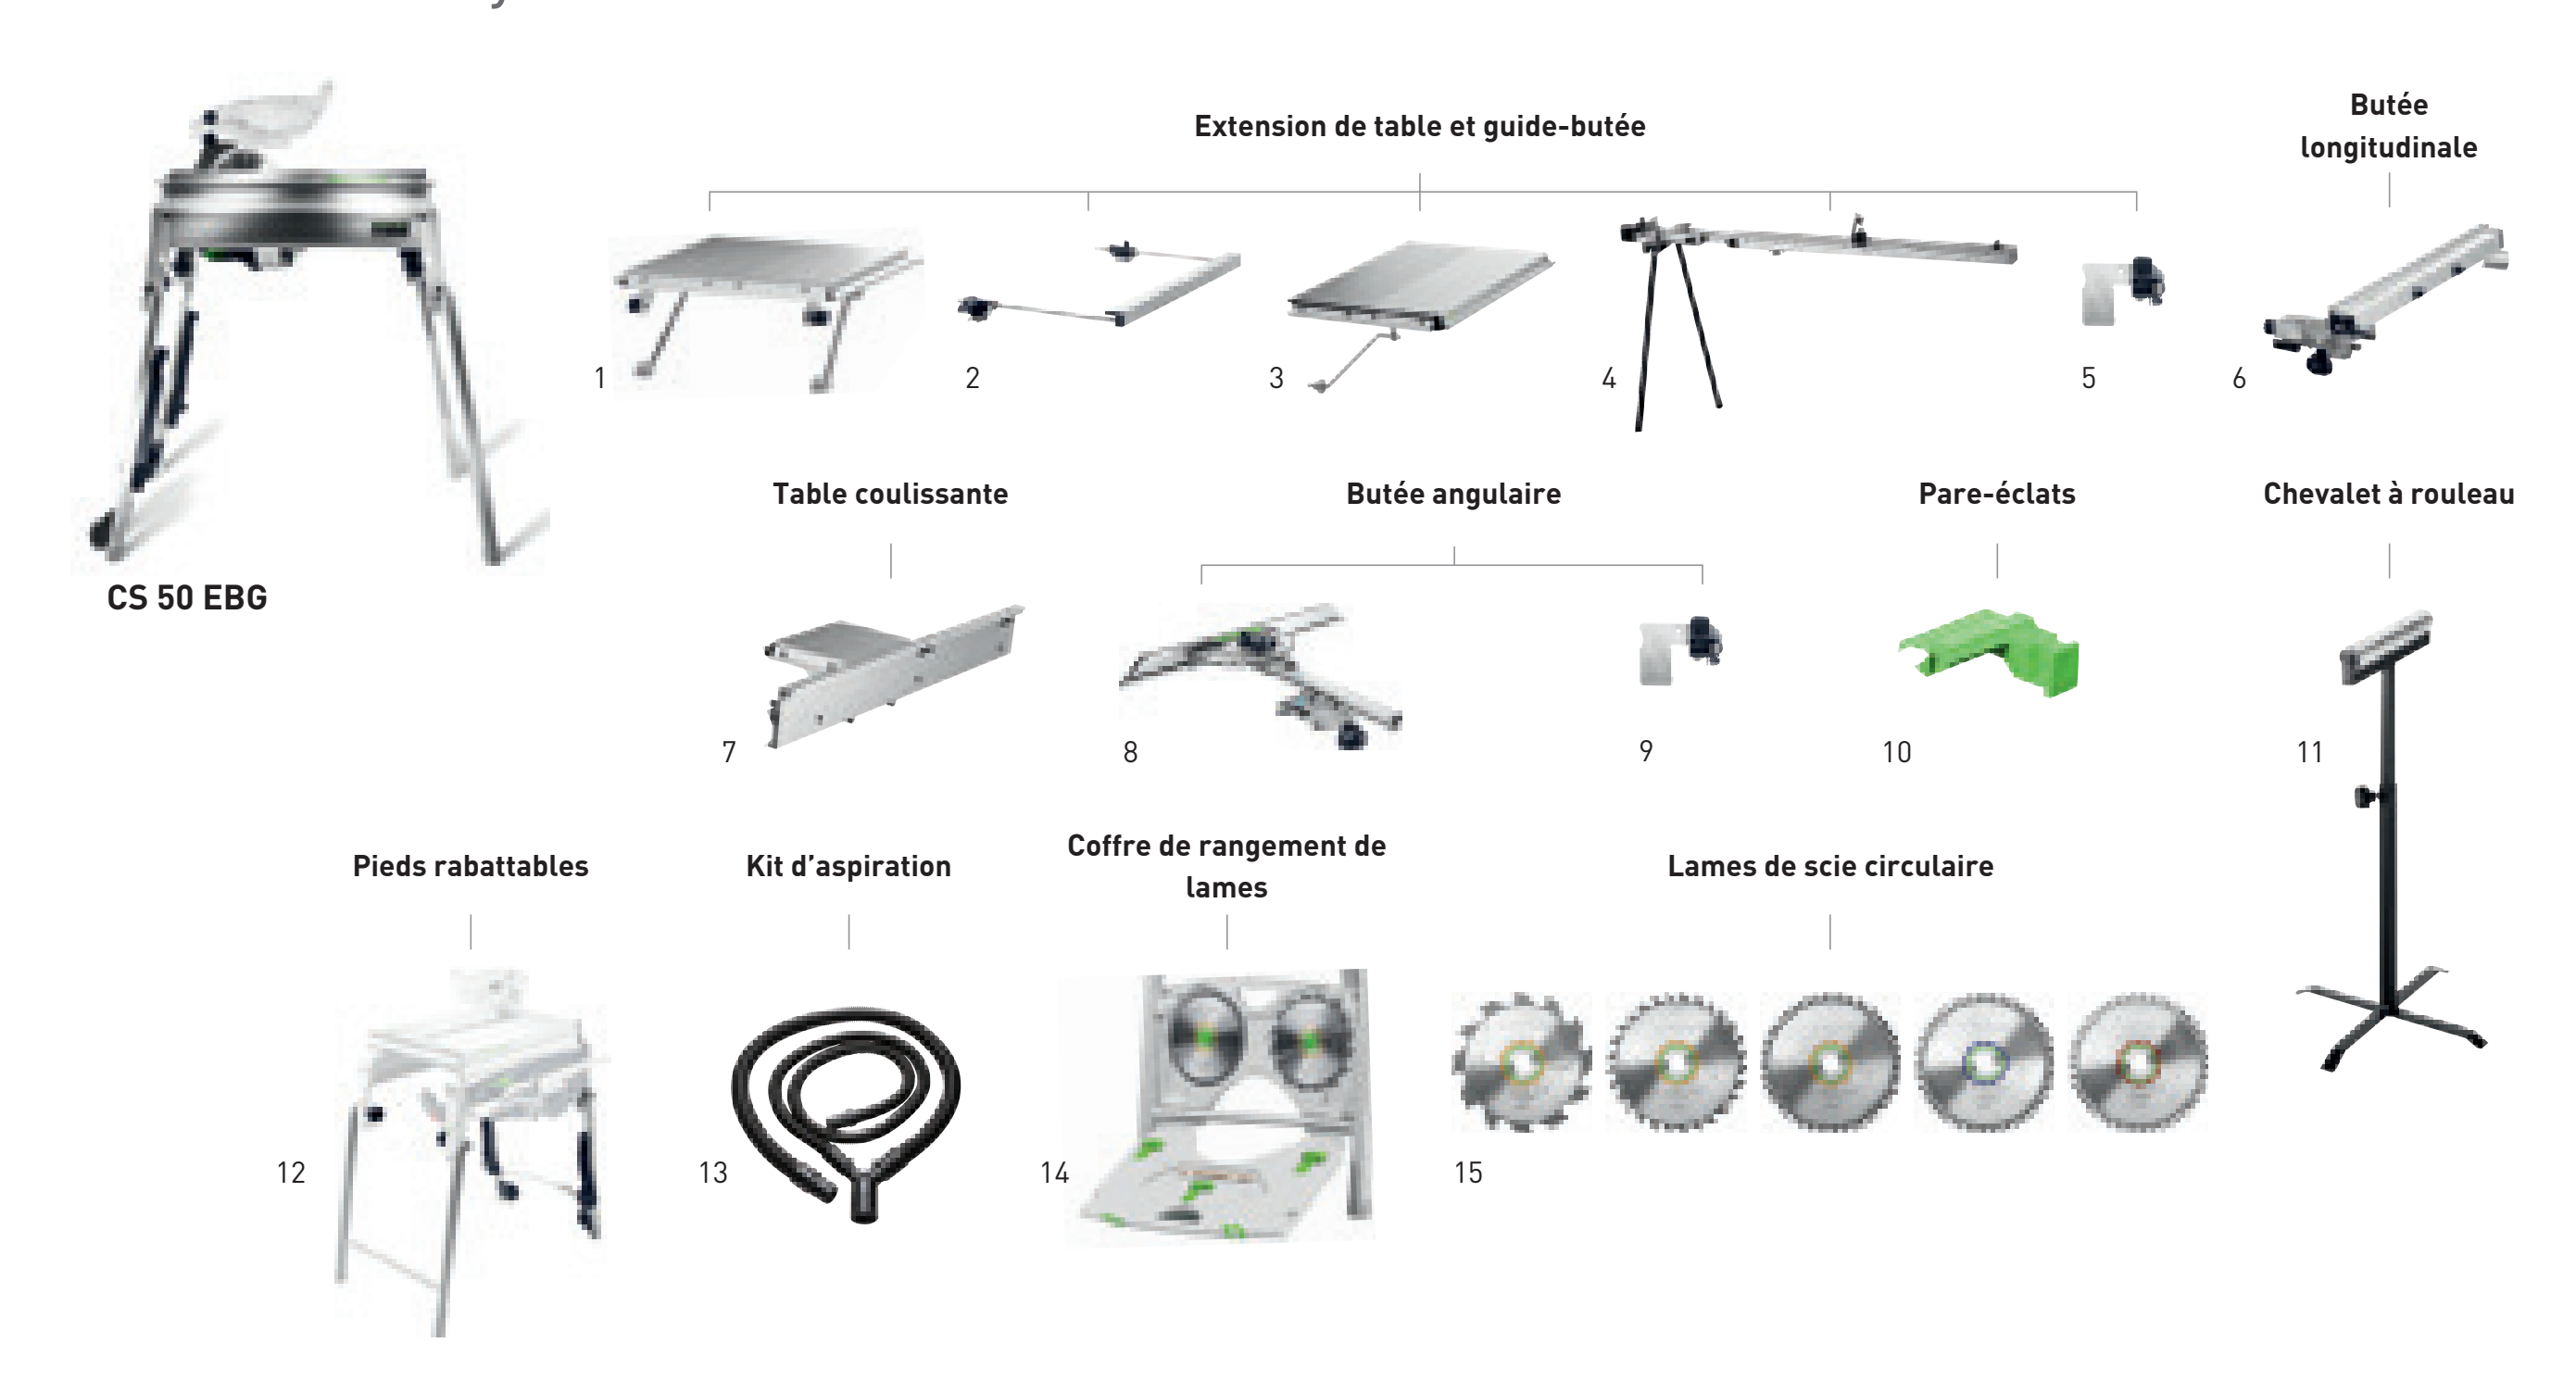


Accessoires pour scie semi-stationnaire CS 50 EBG

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Rallonge de table **VL**	pour CS 50, CMS-GE, mise en place simple, rabattable, pour poser de longues pièces à usiner, augmente la surface d'appui de 405 mm, dimensions 375 x 454 mm, dimensions L x l 375 x 454 mm, en emballage carton	**215,00** 258,00	492092
2	Support **AF**	pour CS 50, CMS-GE, support pour utilisation des 2 côtés, protège les éclats de pièce lors du sciage, augmente la surface d'appui de 300 mm, dimensions L x l 662 x 390 mm, en emballage carton	**92,30** 110,76	492242
3	Extension de table **VB**	pour CS 50, avec règle ajustable, augmente la surface d'appui de 410 mm, largeur de coupe max 610 mm, dimensions L x l 664 x 438 mm, en emballage carton	**276,30** 331,56	492090
	Demi-coques d'extension **VB-CMS/CS 50**	pour CS 50, CMS-GE, plaque, pieds rabattables, dimensions L x l 664 x 480 mm, en emballage carton	**413,00** 495,60	495531
4	Extension-butée **CS 70 KA**	pour CS 70 et CS 50, escamotable, avec support de dépose, règle et curseur, extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique, longueur 1.200 – 2.050 mm, en emballage carton	**319,70** 383,64	488063
5	Curseur **KA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour caler des pièces contre le guide-butée CS 70 KA, Basis KA 100/200 et KA-KS 120, Emballage sous blister	**33,20** 39,84	488560
6	Butée longitudinale **LA-CS 50/CMS**	pour CS 50, CMS-GE, avec réglage précis et fixation arrière, manoeuvrable de l'avant, avec profil guide butée adaptable pour des coupes longitudinales sûres et précises, en emballage carton	**222,60** 267,12	574796
7	Table coulissante **ST**	pour CS 50, CMS-GE, pour MFT 3-VL, largeur de coupe max. 830 mm, en emballage carton	**307,10** 368,52	492100
8	Butée angulaire **WA**	pour CS 70, CS 50, CMS-GE, pour travailler avec 2 butées, en emballage carton	**149,80** 179,76	574797
9	Curseur **WA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour la fixation des pièces à usiner sur la butée angulaire orientable CS 70 WA, CS 50 WA et Basis WRA 500, Emballage sous blister	**33,20** 39,84	491712
10	Pare-éclats **CS 50 SP/10**	pour CS 50, pour coupe sans éclat des 2 cotés, contenu 10 pce(s), Emballage sous blister	**17,90** 21,48	492241
11	Chevalet à rouleau **RB**	pour toutes les machines semi-stationnaires (CS/KS/CMS), utilisable avec CS 50, CS 70, CB 120, Système Basis Plus, CMS-GE, table multifonctions, pour la pose de longues pièces à usiner, hauteur réglable 630 – 1.000 mm, en emballage carton	**163,80** 196,56	488711
12	Pieds rabattables **CS 50 KB**	pour CS 50, possibilité de travailler sur 2 hauteurs, pieds rabattables pour réhausser la version CS 50 floor, en emballage carton	**184,40** 221,28	575671
13	Kit d'aspiration **CS 70 AB**	pour CT/CTL/CTM, composé de : tuyau d'aspiration D27x2,0 m, tuyau d'aspiration D36x1,0 m, raccord Y, peut être utilisé avec Basis, CS 70, CS 50 et CMS, aspiration avec MINI / MIDI uniquement possible avec tuyau adaptateur 499196, diamètre 27 /36 mm, en emballage carton	**93,80** 112,56	488292
14	Coffre de rangement de lames **SGA**	pour CS 50, CMS-GE, coffre de rangement pour 4 lames de scie max et 3 pare-éclats (grande sécurité et gain de place), en emballage carton	**44,90** 53,88	492228
15	Lames de scie circulaire	voir page 84		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

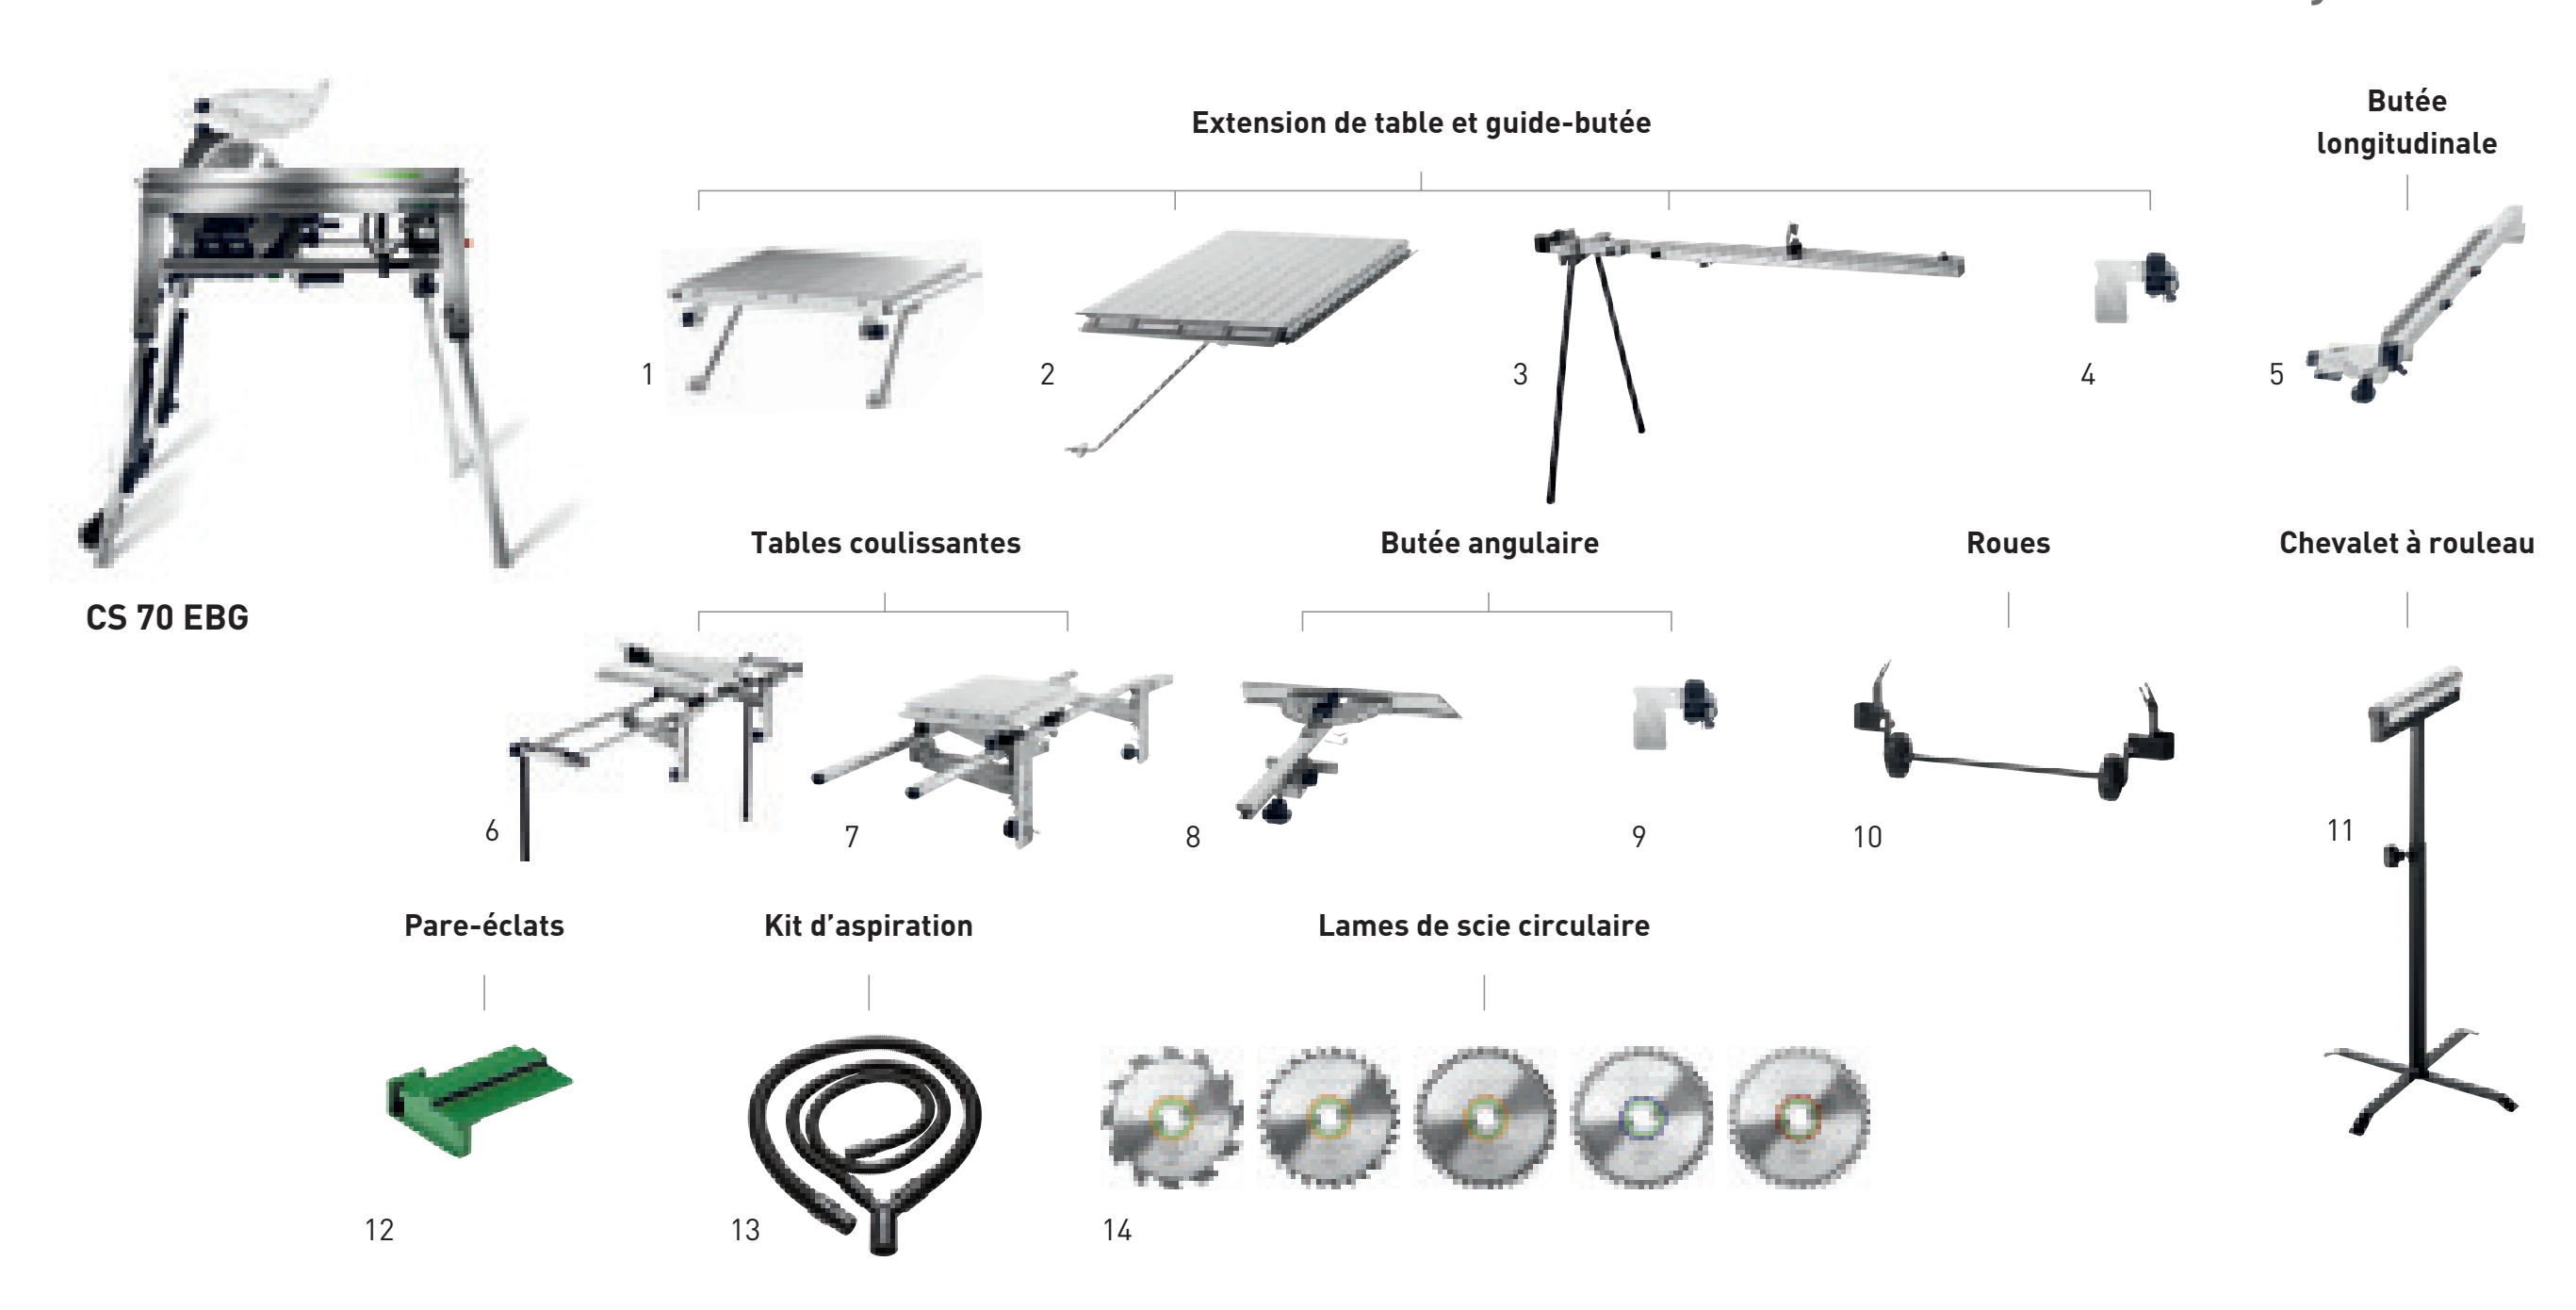


Accessoires pour scie semi-stationnaire CS 70 EBG

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Rallonge de table **CS 70 VL**	pour CS 70, mise en place simple, rabattable, pour poser de longues pièces à usiner, augmente la surface d'appui de 580 mm, dimensions L x l 525 x 522 mm, en emballage carton	**263,30** 315,96	488061
2	Extension de table **CS 70 VB**	pour CS 70, avec règle ajustable, montage et démontage simple et rapide, pour une coupe sûre et précise en largeur, augmente la surface d'appui de 411 mm, largeur de coupe max 680 mm, dimensions L x l 773 x 435 mm, en emballage carton	**370,00** 444,00	488060
3	Extension-butée **CS 70 KA**	pour CS 70 et CS 50, escamotable, avec support de dépose, règle et curseur, extraction et déroulement simple du décamètre à ruban grâce au mécanisme télescopique, longueur 1.200 – 2.050 mm, en emballage carton	**319,70** 383,64	488063
4	Curseur **KA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour caler des pièces contre le guide-butée CS 70 KA, Basis KA 100/200 et KA-KS 120, Emballage sous blister	**33,20** 39,84	488560
5	Butée longitudinale **CS 70 LA**	pour CS 70 , MFT 3-VL, avec réglage précis et fixation arrière, manoeuvrable de l'avant, avec profil guide butée adaptable pour des coupes longitudinales sûres et précises, en emballage carton	**259,60** 311,52	488062
6	Table coulissante **CS 70 ST**	pour CS 70, pour scier des panneaux, montage et démontage simple et rapide, 2 x pieds rabattables, règle butée, avec fixation, largeur de coupe max. 920 mm, en emballage carton	**863,00** 1.035,60	488059
7	Table coulissante **CS 70 ST 650**	pour CS 70, montage et démontage simple et rapide, largeur de coupe max. 650 mm, en emballage carton	**456,20** 547,44	490312
8	Butée angulaire **WA**	pour CS 70, CS 50, CMS-GE, pour travailler avec 2 butées, en emballage carton	**149,80** 179,76	574797
9	Curseur **WA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour la fixation des pièces à usiner sur la butée angulaire orientable CS 70 WA, CS 50 WA et Basis WRA 500, Emballage sous blister	**33,20** 39,84	491712
10	Roues de transport **CS 70 TR**	pour CS 70, à adapter sur les pieds pour un transport simple et pratique, en emballage carton	**93,80** 112,56	488064
11	Chevalet à rouleau **RB**	pour toutes les machines semi-stationnaires (CS/KS/CMS), utilisable avec CS 50, CS 70, CB 120, Système Basis Plus, CMS-GE, table multifonctions, pour la pose de longues pièces à usiner, hauteur réglable 630 – 1.000 mm, en emballage carton	**163,80** 196,56	488711
12	Pare-éclats **CS 70 SP /10**	pour CS 70, pour coupe sans éclat des 2 cotés, contenu 10 pce(s), Emballage sous blister	**17,90** 21,48	490340
13	Kit d'aspiration **CS 70 AB**	pour CT/CTL/CTM, composé de : tuyau d'aspiration D27x2,0 m, tuyau d'aspiration D36x1,0 m, raccord Y, peut être utilisé avec Basis, CS 70, CS 50 et CMS, aspiration avec MINI / MIDI uniquement possible avec tuyau adaptateur 499196, diamètre 27 /36 mm, en emballage carton	**93,80** 112,56	488292
14	Lames de scie circulaire	voir page 84		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

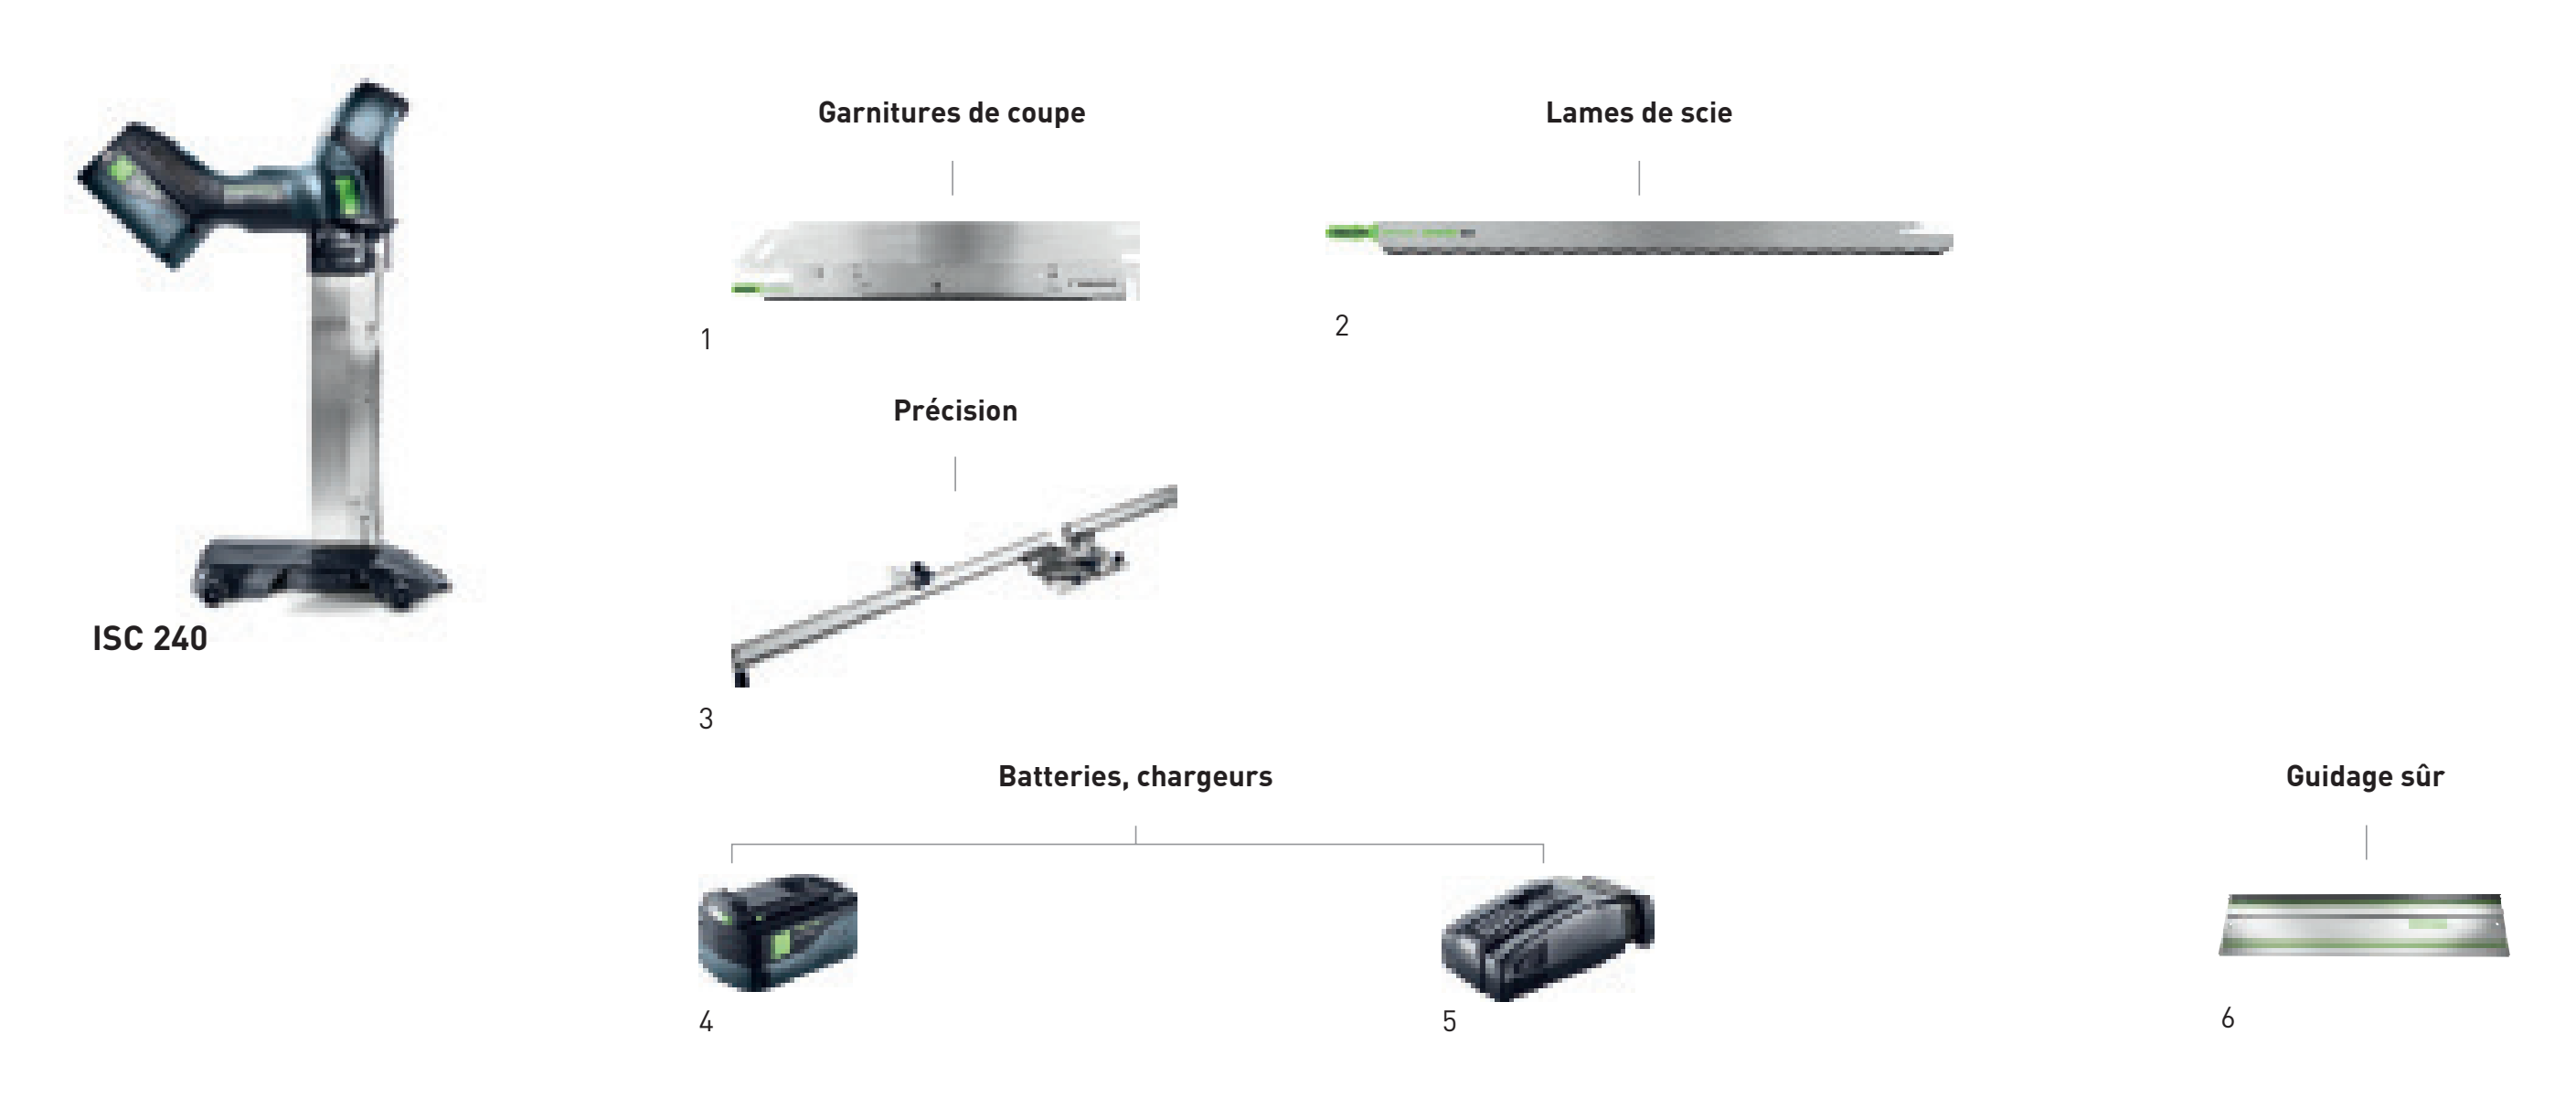

Accessoires pour scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Outil de coupe **SG-240/G-ISC**	pour ISC 240 EB, outil de coupe avec lame de scie à denture alternée, pour les panneaux d'isolation en PUR et en polystyrène, la laine minérale dure et la laine de verre, longueur de coupe 240 mm, Emballage sous blister	**56,30** 67,56	575409
	Outil de coupe **SG-350/G-ISC**	pour ISC 240 EB, outil de coupe avec lame de scie à denture alternée, pour les panneaux d'isolation en PUR et en polystyrène, la laine minérale dure et la laine de verre, longueur de coupe 350 mm, Emballage sous blister	**76,70** 92,04	575410
	Outil de coupe **SG-240/W-ISC**	pour ISC 240 EB, outil de coupe avec lame de scie ondulée, pour les matériaux d'isolation souples naturels et en fibres minérales, longueur de coupe 240 mm, Emballage sous blister	**76,70** 92,04	575411
	Outil de coupe **SG-350/W-ISC**	pour ISC 240 EB, outil de coupe avec lame de scie ondulée, pour les matériaux d'isolation souples naturels et en fibres minérales, longueur de coupe 350 mm, Emballage sous blister	**97,10** 116,52	575412
2	Lame de scie **DSB 240/G**	pour ISC 240 EB, lame de rechange pour outil de coupe SG-240/G-ISC, longueur de coupe 240 mm, matériau lame de scie HCS, Emballage sous blister	**20,50** 24,60	575414
	Lame de scie **DSB 350/G**	pour ISC 240 EB, lame de rechange pour outil de coupe SG-240/G-ISC, longueur de coupe 350 mm, matériau lame de scie HCS, Emballage sous blister	**30,70** 36,84	575415
	Lame de scie **DSB 240/W**	pour ISC 240 EB, lame de rechange pour outil de coupe SG-240/G-ISC, longueur de coupe 240 mm, matériau lame de scie HCS, Emballage sous blister	**20,50** 24,60	575416
	Lame de scie **DSB 350/W**	pour ISC 240 EB, lame de rechange pour outil de coupe SG-240/G-ISC, longueur de coupe 350 mm, matériau lame de scie HCS, Emballage sous blister	**30,70** 36,84	575417
3	Butée angulaire **FS-WA-ISC**	pour FS/2 avec ISC 240, cote répétitive réglable par le biais de l'échelle graduée et du curseur de butée, montage sans outil sur le rail de guidage, position de transport, pour transporter sans encombrement la butée angulaire raccordée au rail de guidage, règle de guidage, curseur, largeur max. de la pièce 900 mm, plage angulaire -47 – +47°, en emballage carton	**153,30** 183,96	575413

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système

Accessoires pour scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
4	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
	Batterie **BP 18 Li 3,1 C**	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les machines sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	201789
	Batterie **BP 18 Li 3,1 CI**	batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	203799
5	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		
6	Rails de guidage	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 388		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

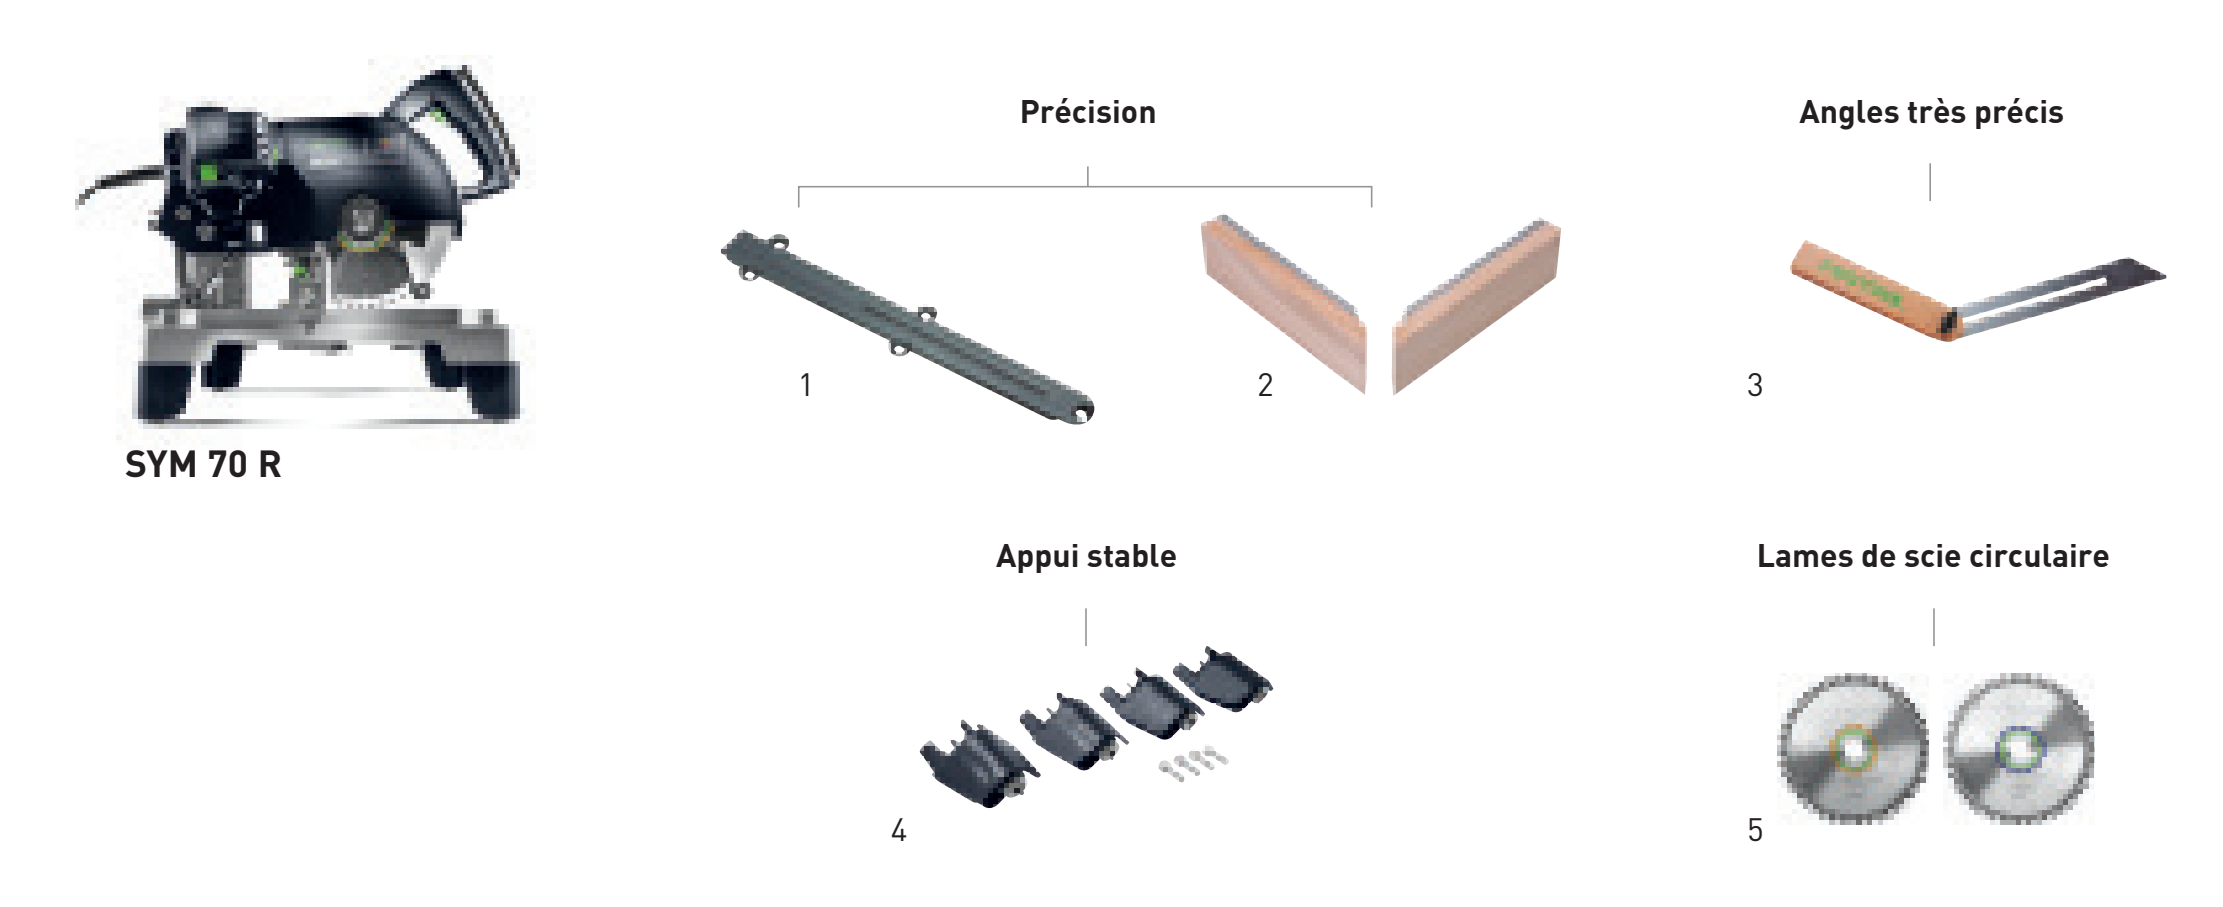


Accessoires pour scie à onglets SYMMETRIC SYM 70 R

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plaque de recouvrement **TE-SYM 70**	pour SYMMETRIC 70 E, contenu 3 pce(s), Emballage sous blister	**20,70** 24,84	491054
2	Extension de butée **ZA-SYM 70 E**	pour SYMMETRIC 70 E, pour le sciage de plinthe arrière, contenu 2 pce(s), en emballage carton	**46,00** 55,20	491886
3	Fausse équerre ajustable **SM-SYM 70**	pour SYMMETRIC 70 E, Emballage sous blister	**29,60** 35,52	491053
4	Pieds additionnels **EH-SYS-SYM 70**	pour SYMMETRIC 70 E, pieds intermédiaires pour rehausser la SYM 70 à la hauteur d'un SYSTAINER SYS 1 T-LOC et Classic, hauteur de table = SYSTAINER : les pièces longues peuvent être facilement soutenues, compris dans la livraison pour la SYM 70 RE (pour compléter la SYM 70 E), en emballage carton	**29,00** 34,80	203425
5	Lames de scie circulaire	voir page 84		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

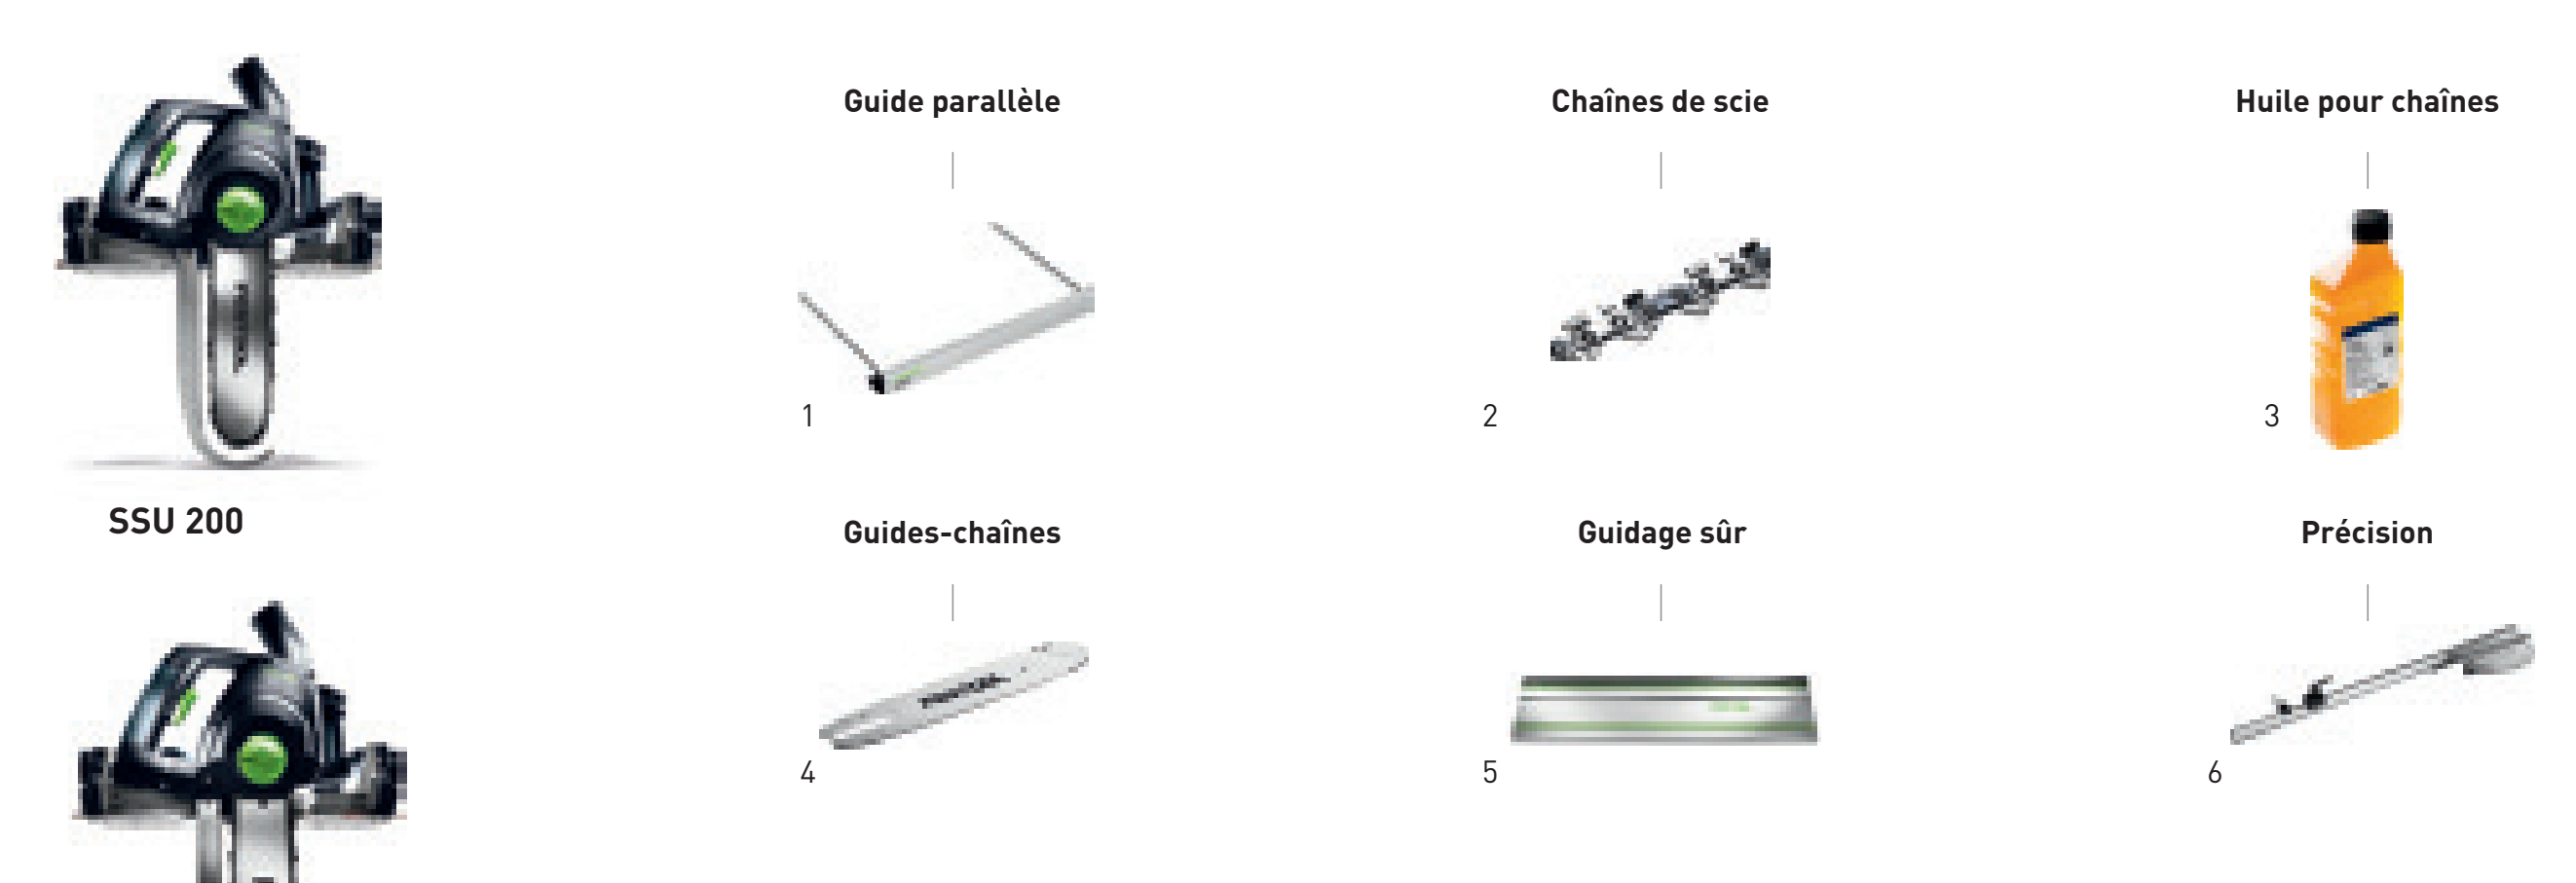

Accessoires pour scies sabres SSU 200, IS 330

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Guide parallèle **PA-SSU 200**	pour SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, guidage parallèle des 2 côtés, en emballage carton	**40,80** 48,96	769098
	Guide parallèle **PA-A SSU 200**	pour SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, guide parallèle à moyeu déporté et guidage bilatéral, en emballage carton	**70,90** 85,08	769099
2	Chaîne **SC 3/8"-91 U-39E**	pour SSU 200, SSP 200, pas de chaîne 3/8", chaîne universelle, pour coupes longitudinales et transversales, Emballage sous blister	**30,60** 36,72	769101
	Chaîne **SC 3/8"-91 L-39E**	pour SSU 200, SSP 200, pas de chaîne 3/8", chaîne universelle longitudinale, pour coupes longitudinales, Emballage sous blister	**38,30** 45,96	769103
	Chaîne **SC 3/8"-91 F-39E**	pour SSU 200, SSP 200, pas de chaîne 3/8", chaîne fine, pour coupes fines et transversales, Emballage sous blister	**38,30** 45,96	769102
	Chaîne **SC 3/8"-90 I-39E**	pour SSU 200, SSP 200, chaîne universelle ISO, pas de chaîne 3/8", pour matériaux d'isolation flexibles à résistant à la compression, Emballage sous blister	**62,10** 74,52	769100
	Chaîne **SC 3/8"-90 I-57E**	pour IS 330, ISP 330, chaîne universelle ISO, pas de chaîne 3/8", pour matériaux d'isolation flexibles à résistant à la compression, Emballage sous blister	**93,00** 111,60	769088
	Chaîne **SC 3/8"-91 IH-57E**	pour IS 330, ISP 330, pour matériaux isolants extrêmement résistants à la pression, pas de chaîne 3/8", chaîne universelle ISO Hard, Emballage sous blister	**93,00** 111,60	769090
3	Huile pour chaînes **CO 1 L**	pour SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, bidon de 1 litre, dans une bouteille plastique	**9,80** 11,76	769038
4	Lame **GB 10"-SSU 200**	pour SSU 200, SSP 200, Emballage sous blister	**57,10** 68,52	769066
	Lame **GB 13"-IS 330**	pour IS 330, ISP 330, Emballage sous blister	**85,60** 102,72	769089
5	Rails de guidage	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 388		
6	butée angulaire	voir chapitre Organisation du poste de travail, voir page 406		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Lames de scie sauteuse

Une large gamme au service de la perfection des coupes

Rapidité en ligne droite ou précision dans les parites très incurvées. Dans le bois, le plastique, les matériaux de construction ou le métal. Avec une denture croisée ou rectifiée, un écartement des dents serré ou large, en acier HCS pour outils ou en carbure rapporté. Quel que soit le matériau à travailler, vous trouverez immédiatement ce dont vous avez besoin dans la nouvelle gamme de lames de scies sauteuses Festool. Un clic suffit pour accéder à la synoptique des applications optimisée.

WOOD

Bois
En acier pour outils HCS de grande qualité pour d'excellents résultats dans les matériaux en bois.

PLASTICS


Plastiques
Axée sur de très bons résultats de coupe dans la quasi-totalité des plastiques.

METAL

Métal
Forme de base ondulée en bimétal HCS, idéale pour le métal tels que l'aluminium et l'acier.

BUILDING MATERIALS

Matériaux de construction
En carbure rapporté pour une durée de vie maximale, y compris avec les matériaux abrasifs.

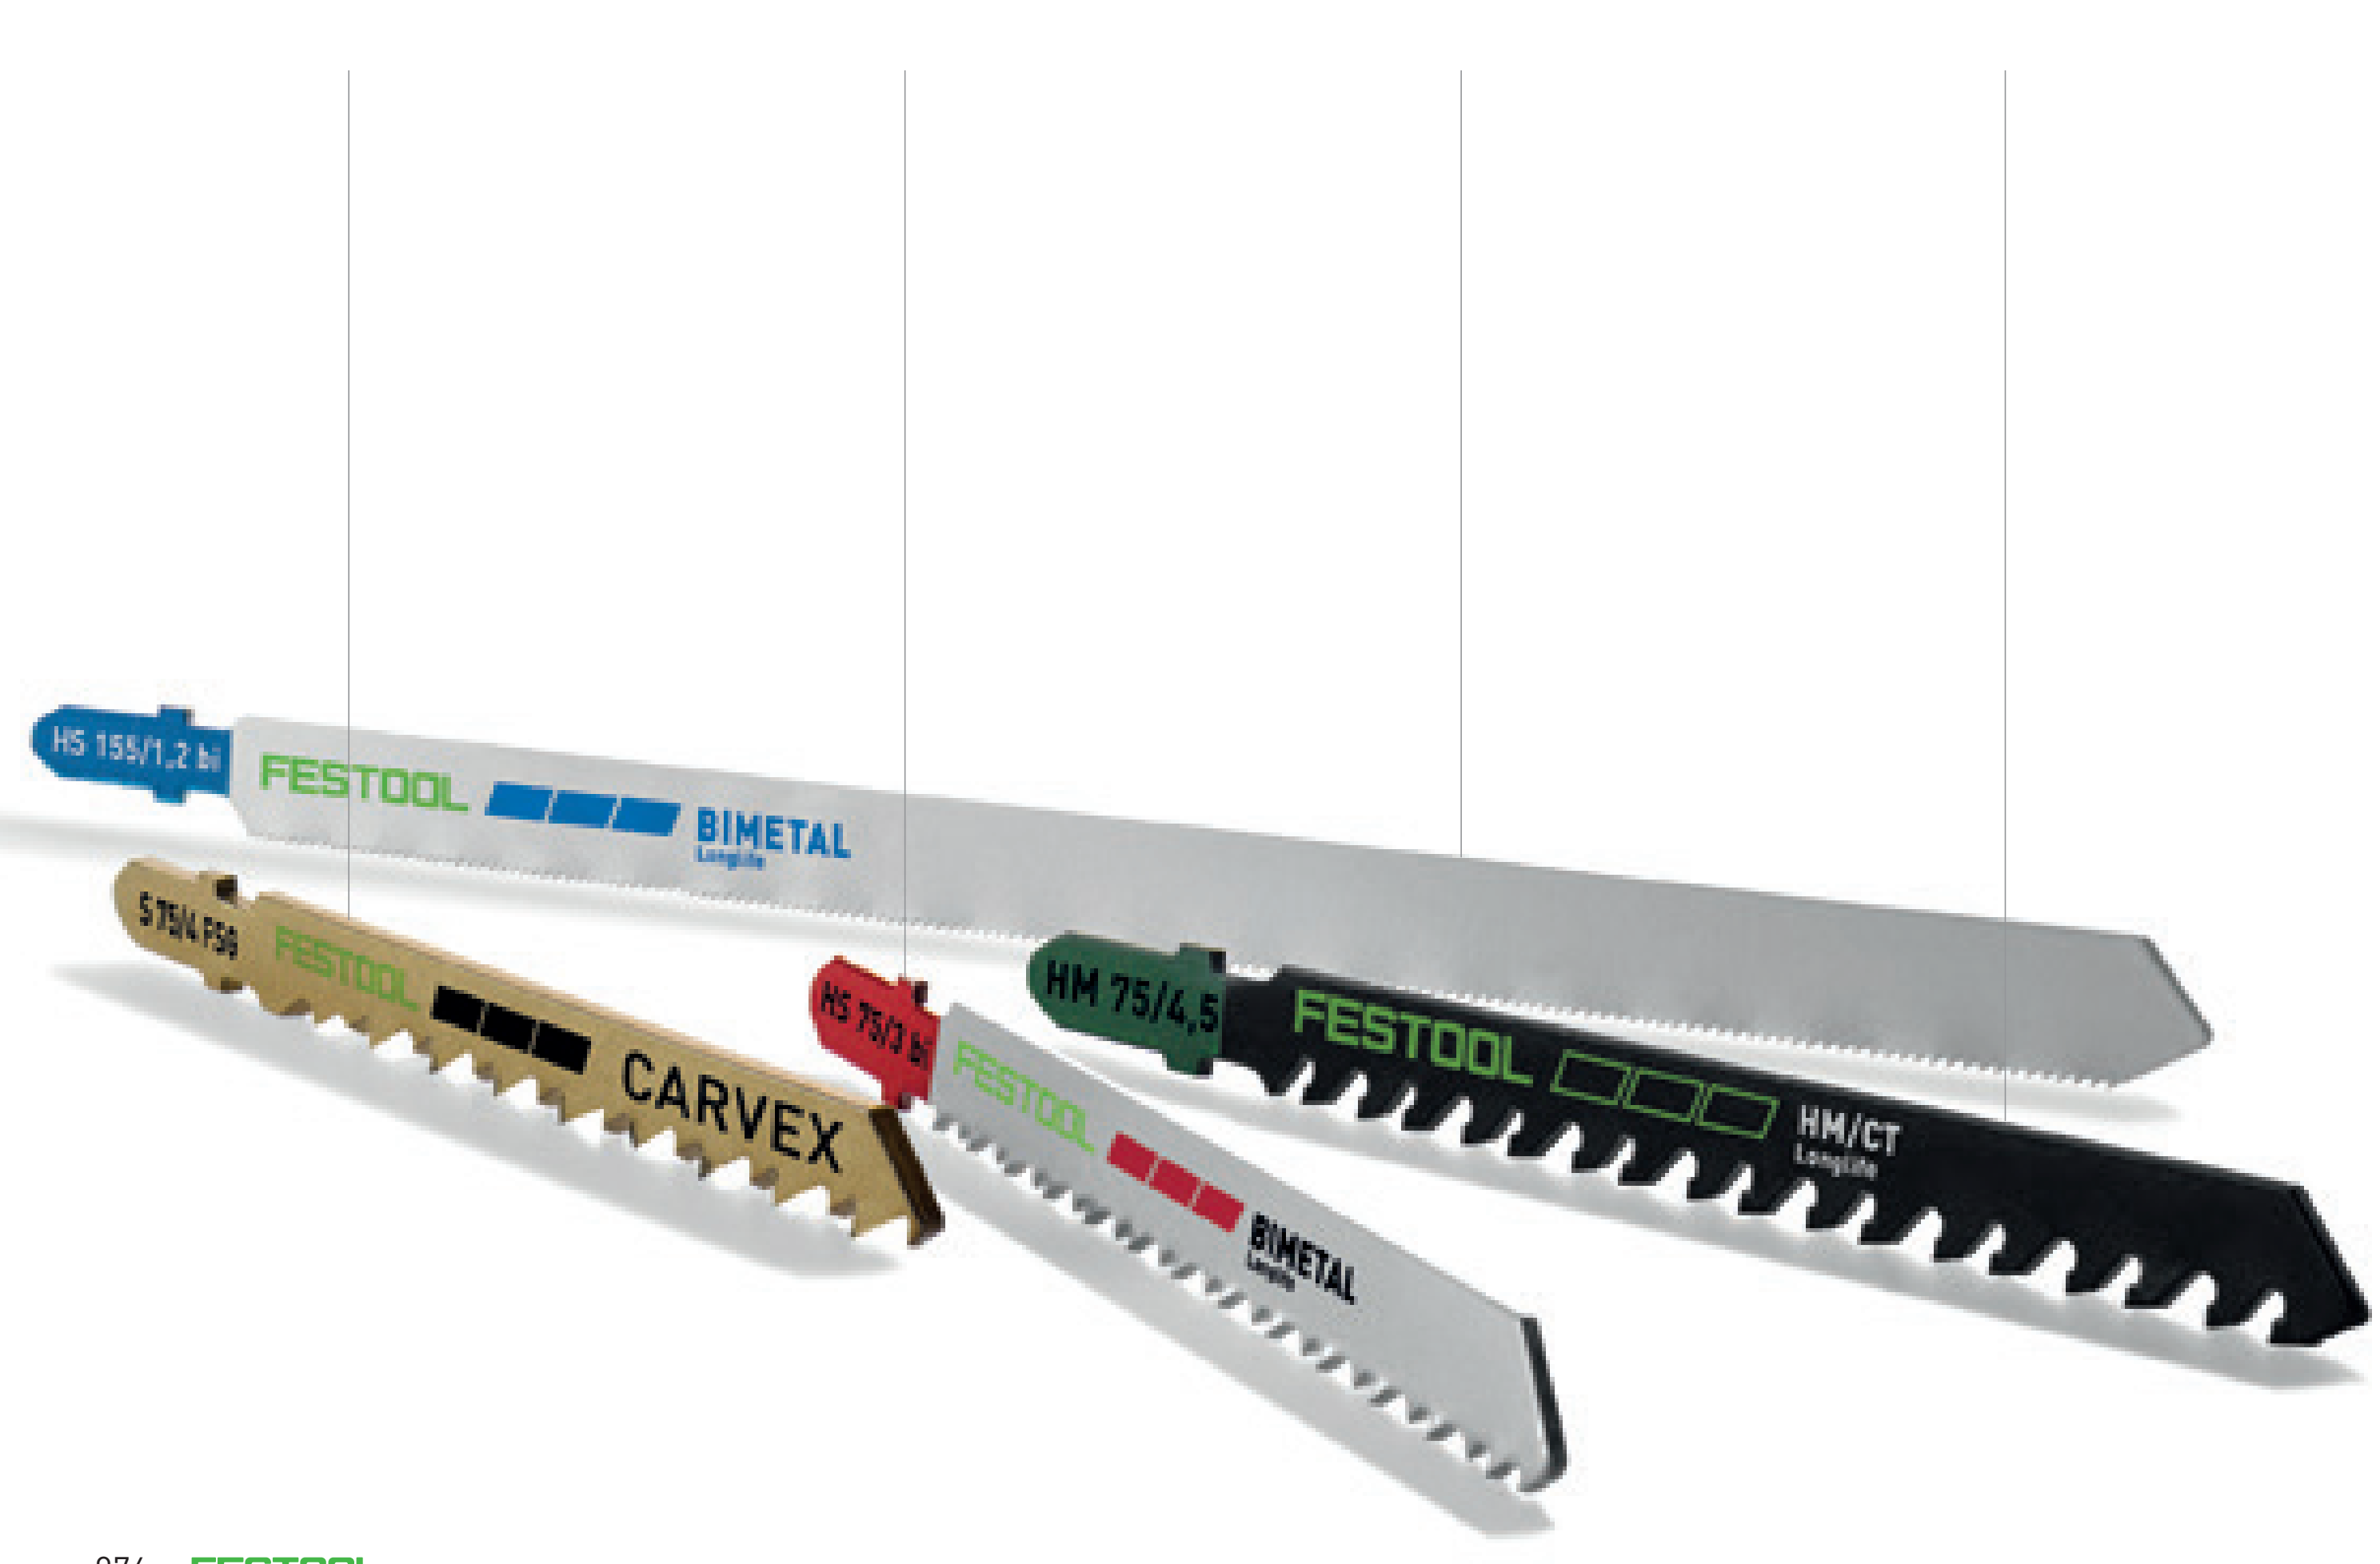



Conseils pour régler la scie sauteuse en fonction de l'application

Régulation de la vitesse

Les vitesses élevées des niveaux 4 à 6 sont idéales pour les matériaux souples insensibles aux températures élevées, tels que le bois. Les vitesses réduites de 1 à 3 sont recommandées pour les plastiques sensibles à la chaleur tels que le verre acrylique ou le PET, afin d'éviter les traces d'usinage, ainsi que pour les métaux et matériaux de construction, afin de réduire au minimum l'usure des lames de scie sauteuse ou le dégagement de poussière.





Réglage de la course pendulaire


Plus la course pendulaire est élevée, plus la scie sauteuse coupe le matériau rapidement et facilement. Toutefois, dans la plupart des cas, le risque d'arrachement est élevé. Une course pendulaire réduite ou nulle permet d'obtenir des coupes précises avec peu d'arrachement, à un rythme de travail moins élevé. Idéal pour le travail en une passe et les coupes incurvées.

Matériau		Lame de scie	Application	Vitesse recommandée	Course pendulaire recommandée
WOOD (BOIS)		Basic	Pour une coupe rapide dans le bois lorsqu'une grande précision n'est pas nécessaire.	4–6	Min. pour une précision élevée Max. pour une cadence élevée
		Universal (Utilisation universelle)	La lame de scie universelle pour la coupe à l'équerre couvre toutes les applications pertinentes pour le travail du bois. Optimale également en combinaison avec le rail de guidage Festool.	4–6	
	NOUVEAU	Straight Cut (coupes droites)	Pour une coupe à l'équerre très précise grâce à une denture japonaise ultra-tranchante – les fibres sont incisées avant d'être sectionnées.	4–6	
	NOUVEAU	Curves (courbes)	Idéal pour les courbes – rayons très étroits également possibles.	4–6	
	NOUVEAU	Fine Cut (coupes fines)	Pour des surfaces découpées avec précision et sans arrachement.	4–6	
PLASTICS (PLASTIQUES)		Solid Materials	Pour les matériaux résistants tels que le plastique massif ou renforcé de fibres.	1–3	à l'arrêt
	NOUVEAU	Profile (Moulures)	Pour les profilés en plastique, le verre acrylique (par ex. Plexiglas®) et le plastique souple	1–3	
	NOUVEAU	Laminate (Laminés)	Pour le laminé et les panneaux mélaminés (par ex. Trespa®).	1–3	
METAL (MÉTAL)	NOUVEAU	Steel / Stainless Steel	Pour l'aluminium, les métaux non ferreux et l'acier.	1–3	à l'arrêt
		Sandwich Materials	Pour les matériaux sandwichs.	1–3	
BUILDING MATERIALS (MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION)		Abrasive Materials	Pour les panneaux de particules et de fibres à liant plâtre ou ciment.	1–3	Min. pour une précision élevée Max. pour une cadence élevée
		Ceramics	Pour la tuile et la céramique.	1–3	
		Insulation	Pour les matériaux isolants souples, le carton et le polystyrène.	1–3	

Lames de scie sauteuse

Forme des dents


denture alternée pour une coupe rapide


Lames à affûtage coniques pour une coupe nette




lames en acier HCS : la qualité standard pour tous types de bois




HS bimétal : résistance aux températures élevées et à l'usure

Caractéristiques des lames de scie


acier au carbure : résistance aux températures élevées et à l'usure



picot en acier au carbure brasé, fin



lame de scie grossière ou fine. Règle empirique : au moins 3 dents à l'engagement


lame ondulée, dents fraisées

Matériau		Coupes droites	Coupes incurvées	coupes à l'équerre	Coupe de qualité sans arrachement	Longueur	Pas de denture
WOOD (BOIS)	**Basic**						
	S 75/4/5	○	○			75 mm	4 mm
	S 75/4/25	○	○			75 mm	4 mm
	S 75/4/100	○	○			75 mm	4 mm
	S 105/4/5	○	○			105 mm	4 mm
	Universal (Utilisation universelle)						
	S 75/4 FSG/5	○	○	●		75 mm	4 mm
	S 75/4 FSG/20	○	○	●		75 mm	4 mm
	S 105/4 FSG/5	○	○	●		105 mm	4 mm
	S 105/4 FSG/20	○	○	●		105 mm	4 mm
	S 145/4 FSG/5	○	○	●		145 mm	4 mm
	Straight Cut (coupes droites)						
	S 75/2,8/5	●		●	○	75 mm	2,8 mm
	S 75/2,8/20	●		●	○	75 mm	2,8 mm
	S 105/2,8/5	●		●	○	105 mm	2,8 mm
	S 105/2,8/20	●		●	○	105 mm	2,8 mm
	S 145/2,8/5	●		●	○	145 mm	2,8 mm
	Curves (courbes)						
	S 75/1,4 K/5		○		○	75 mm	1,4 mm
	S 75/4 K/5		●			75 mm	4 mm
	S 75/4 K/20		●			75 mm	4 mm
	Fine Cut (coupes fines)						
	S 75/2,5/5	●			●	75 mm	2,5 mm
	S 75/2,5/25	●			●	75 mm	2,5 mm
	S 75/2,5/100	●			●	75 mm	2,5 mm
	S 75/2,5 R/5 (denture bout à bout)	●			●	75 mm	2,5 mm

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Lames de scie sauteuse

Longueur max. de la pièce	Contenu	Prix de vente conseillé €*	Réf.	Bois massif	Panneaux de particules / latté brut, contreplaqué	Panneaux agglomérés stratifiés, panneaux plaqués	Panneaux mélaminés (Trespa®, Resopal®), laminé (HPL)	Plastique renforcé de fibres de verre, PRV (EPOXY)	plastique souple, PVC (Plastics)	Plastique massif, plexiglas, verre acrylique (Plexiglas®)	Profilés en plastique, verre acrylique (Plexiglas®)
30 mm	5 pce(s)	**9,50** 11,40	204305	●	●	●					
30 mm	25 pce(s)	**37,00** 44,40	204306	●	●	●					
30 mm	100 pce(s)	**129,10** 154,92	204346	●	●	●					
60 mm	5 pce(s)	**15,10** 18,12	204315	●	●	●					
30 mm	5 pce(s)	**20,60** 24,72	204316	●	●	●					
30 mm	20 pce(s)	**69,40** 83,28	204317	●	●	●					
60 mm	5 pce(s)	**27,40** 32,88	204327	●	●	●					
60 mm	20 pce(s)	**89,10** 106,92	204332	●	●	●					
100 mm	5 pce(s)	**31,90** 38,28	204335	●	●	●					
30 mm	5 pce(s)	**17,00** 20,40	204260	●	●	●					
30 mm	20 pce(s)	**57,40** 68,88	204261	●	●	●					
60 mm	5 pce(s)	**22,70** 27,24	204262	●	●	●					
60 mm	20 pce(s)	**75,70** 90,84	204263	●	●	●					
100 mm	5 pce(s)	**26,60** 31,92	204264	●	●	●					
30 mm	5 pce(s)	**12,00** 14,40	204267	●	●	●					
30 mm	5 pce(s)	**12,70** 15,24	204265	●	●	●					
30 mm	20 pce(s)	**42,90** 51,48	204266	●	●	●					
30 mm	5 pce(s)	**13,50** 16,20	204256	●	○	●			○	○	
30 mm	25 pce(s)	**55,40** 66,48	204257	●	○	●			○	○	
30 mm	100 pce(s)	**178,40** 214,08	204258	●	○	●			○	○	
30 mm	5 pce(s)	**13,70** 16,44	204259	●	○	●			○	○	

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Lames de scie sauteuse

Forme des dents


denture alternée pour une coupe rapide


Lames à affûtage coniques pour une coupe nette




lames en acier HCS : la qualité standard pour tous types de bois



HS bimétal : résistance aux températures élevées et à l'usure

Caractéristiques des lames de scie


acier au carbure : résistance aux températures élevées et à l'usure



picot en acier au carbure brasé, fin



lame de scie grossière ou fine. Règle empirique : au moins 3 dents à l'engagement


lame ondulée, dents fraisées

Matériau			Coupes droites	Coupes incurvées	coupes à l'équerre	Coupe de qualité sans arrachement	Longueur	Pas de denture
PLASTICS (PLASTIQUES)	**Solid Materials**							
		HS 75/3 BI/5	○	○			75 mm	3 mm
	Profile (Moulures)							
		S 75/1,5/5	○	○			75 mm	1,5 mm
		HM 90/3,3/1	○				90 mm	3,3 mm
METAL (MÉTAL)	**Steel / Stainless Steel**							
		HS 75/1,2 BI/5	●				75 mm	1,2 mm
		HS 75/1,2 BI/20	●				75 mm	1,2 mm
		HS 105/1 BI/5	●				105 mm	1 mm
	Sandwich Materials							
		HS 155/1,2 BI/5	●				155 mm	1,2 mm
BUILDING MATERIALS (MATÉRIAUX DE CONSTRUC-TION)	**Abrasive Materials**							
		HM 75/4,5	○	●			75 mm	4,5 mm
	Ceramics							
		R 54 G Riff	○	○				54 mm
	Insulation							
		S 155/W/3	○	○				155 mm
	Gamme de lames de scie sauteuse Wood							
		STS-Sort/25 W						75 mm

Contenu :
5 x Wood Basic : S 75/4
5 x Wood Universal S 75/4 FSG
5 x Wood Straight Cut S 75/2,8
5 x Wood Curves S75/4 K
5 x Wood Fine Cut S75/2,5

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Lames de scie sauteuse

	Longueur max. de la pièce	Contenu	Prix de vente conseillé €*	Réf.	Panneaux mélaminés (Trespa®, Resopal®), laminé (HPL)	Plastique renforcé de fibres de verre, PRV (EPOXY)	plastique souple, PVC (Plastics)	Plastique massif, plexiglas, verre acrylique (Plexiglas®)	Profilés en plastique, verre acrylique (Plexiglas®)	Aluminium, panneaux composites en aluminium (AL)	Métaux non ferreux, alliages	Fer, acier (FE)	Panneaux sandwichs	Acier inoxydable (NIROSTA STAINLESS INOX)	Tuiles, céramique	Fibrociment, plaques de fibroplâtre	Carton, matériaux d'isolation
BIMETAL	30 mm	5 pce(s)	**22,10** 26,52	204336		○	●	●		○	○						
HCS	30 mm	5 pce(s)	**13,50** 16,20	204268			●		●								
	30 mm	1 pce(s)	**30,30** 36,36	204269	●											●	
BIMETAL	20 mm	5 pce(s)	**18,50** 22,20	204270						●	●	●		●			
BIMETAL	20 mm	20 pce(s)	**62,50** 75,00	204271						●	●	●		●			
BIMETAL	40 mm	5 pce(s)	**23,00** 27,60	204272						●	●	●		●			
BIMETAL	110 mm	5 pce(s)	**29,40** 35,28	204337						●	●	●	●				
	30 mm	1 pce(s)	**20,60** 24,72	204343	●	●										●	
HM	8 mm	1 pce(s)	**9,10** 10,92	204344		●					○	○			●		
	110 mm	3 pce(s)	**16,30** 19,56	204345													●
HCS	30 mm	25 pce(s)	**58,00** 69,60	204275													


● parfaitement adaptée
○ adaptée

Lames de scie circulaire

La qualité au service de la coupe


Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Adaptée sur mesure à l'application et au matériau. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins. Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.

Code couleurs



Bois/matières plastiques tendres

Pour les bois durs et tendres, le bois massif et les panneaux de construction



Plastique/matériau minéral

Le carbure à grains ultrafins assure une découpe parfaite des panneaux à revêtement et matériaux minéraux.



Aluminium

Pour les profilés et panneaux en aluminium



Acier/panneaux sandwichs

Les dents légèrement chanfreinées sont idéales pour le sciage de conduits de câbles, tôles et profilés en acier.



Matériaux de construction

La matière et les dents sont conçues spécialement pour le travail avec des matériaux abrasifs.

Lames de scie circulaire



Adaptation parfaite

Pour obtenir des coupes parfaites et une longue durée de vie, les lames de scies sont fabriquées en métal de grande qualité. L'angle de coupe et les formes de dent sont adaptés à l'application et à l'outil.

Une précision longue durée

Longue durée de vie et résultats de coupe parfaits garantis grâce à un affûtage lent au moyen de disques diamant. Pour des résultats de qualité avec peu de retouches.

Choix simple

Le code couleur pratique permet de trouver rapidement la lame de scie adaptée à l'application concernée.

Refroidissement efficace

La conception de la lame au laser confère une résistance thermique et une faible montée en temperature lors de l'utilisation.

Qualité supérieure

Rapport qualité-prix de premier ordre grâce à une longue durée de vie et à la possibilité de réaffûtage des dents de scie.

Progression de sciage optimale


Progression de sciage fiable et sans à-coups grâce à un acier de grande qualité et à des fentes de dilatation optimisées.

Formes des dents




Lame de scie à denture alternée (W/PW)

Les dents de cette lame sont inclinées et coupent alternativement vers la gauche et vers la droite. La lame de scie à denture alternée est la lame universelle pour tous les matériaux en bois.



Lame de scie à denture plate trapézoïdale (TF)


Les dents trapézoïdales et les dents plates sont disposées alternativement. Cette lame est conçue pour le sciage de l'aluminium, des matières plastiques dures et des matériaux à revêtement dur.



Lame de scie à denture plate (F)

Les bords des dents sont droits, non inclinés. Chaque dent coupe de la même façon. Cette lame sert à scier l'acier.

Lames de scie circulaire

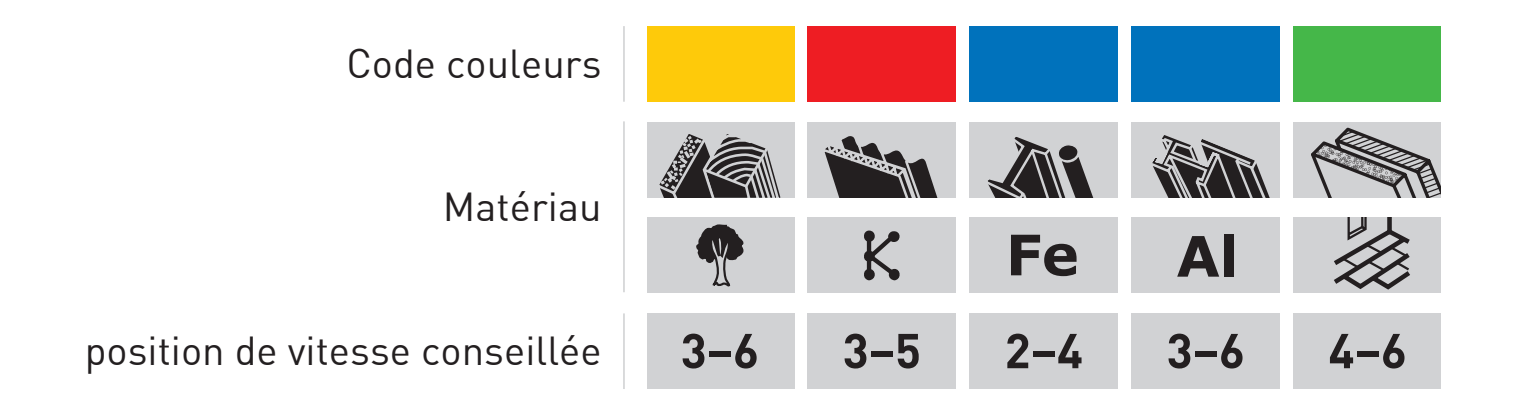

Lames de scie standard	Diamètre	Largeur de coupe	Ø alésage	Nombre de dents	Angle de lame	Forme des dents	Prix de vente conseillé €*	Réf.
160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	W	**37,30** 44,76	500458
160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	W	**40,50** 48,60	768129
210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	W	**61,90** 74,28	493197
230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	W	**77,60** 93,12	500647
350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10°	W	**92,20** 110,64	769667

Lames de scie Panther	Diamètre	Largeur de coupe	Ø alésage	Nombre de dents	Angle de lame	Forme des dents	Prix de vente conseillé €*	Réf.
160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25°	W	**51,10** 61,32	500460
160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	PW	**54,90** 65,88	496301
190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF**	16	28°	PW	**70,40** 84,48	492049
210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	PW	**78,30** 93,96	493196
225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	PW	**78,60** 94,32	496303
230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	PW	**75,50** 90,60	500646

Lames de scie universelles	Diamètre	Largeur de coupe	Ø alésage	Nombre de dents	Angle de lame	Forme des dents	Prix de vente conseillé €*	Réf.
160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	W	**62,80** 75,36	496302
190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF**	32	10°	W	**78,40** 94,08	492048
210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	W	**80,80** 96,96	493198
216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	W	**93,50** 112,20	500124
225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	W	**78,60** 94,32	488288
260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	W	**149,90** 179,88	494604

Lames de scie denture fine	Diamètre	Largeur de coupe	Ø alésage	Nombre de dents	Angle de lame	Forme des dents	Prix de vente conseillé €*	Réf.
160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5°	W	**61,70** 74,04	500459
160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	W	**78,20** 93,84	491952
190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF**	48	8°	W	**94,00** 112,80	492050
210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	W	**109,60** 131,52	493199
216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	W	**114,00** 136,80	491050
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	**136,50** 163,80	500125
225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	W	**110,10** 132,12	488289
230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	W	**106,30** 127,56	500648
260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	W	**179,80** 215,76	494605

position de vitesse conseillée

**FF = emmanchement FastFix

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Lames de scie circulaire

Plaques revêtues ; agglomérés stratifiés	Panneaux plaqués, parquet	Plastiques tendres, PVC tendre	Plastiques rigides, PVC rigide	Bois massif coupe transversale, panneaux plaqués	Bois massif coupe longitudinale	Plaques de plâtre, panneaux de ciment tendres	Contre-plaqué, multiplex/bois stratifié	Verre acrylique	Panneaux de fibres moyenne densité MDF	Panneaux de fibres dures HDF	Panneaux agglomérés bruts	Panneaux en laine de roche	Chapes sèches	TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55	TS 75	HK 55, HKC 55	HK 85	HK 132	PRECISIO CS 70	PRECISIO CS 50	SYMMETRIC SYM 70	KAPEX KS 60	KAPEX KS 88, KS 120
Matériau à travailler														**Adaptées pour la machine**									
		●		●	○	○	○		○	●	○					●							
		●		●	○	○	○		○	●	○			●									
		●		●	○	○	○		○	●	○				●								
		●		●	○	○	○		○	●	○						●						
				●	○													●					
				○	●											●							
				○	●									●									
				○	●															●			
				○	●										●								
				○	●														●				
				○	●												●						
○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○		●									
○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○								●			
○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○			●								
○	○	○		●		○	●		●	●	●	○										●	
○	○	○		●	○	○	●		●	●	●	○							●				
○	○	○		●		○	●		●	●	●	○											●
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○					●							
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○			●									
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○									●			
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○				●								
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○										●		
○	●	○	●	●			●	●	●	○	○											●	
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○								●				
○	●	○	●	●	○		●	●	●	○	○						●						
○	●	○	●	●			●	●	●	○	○												●
6	6	3–6	4–6	6	6	1–3	6	4–6	6	3–6	6	3–6	1–3										

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Lames de scie circulaire

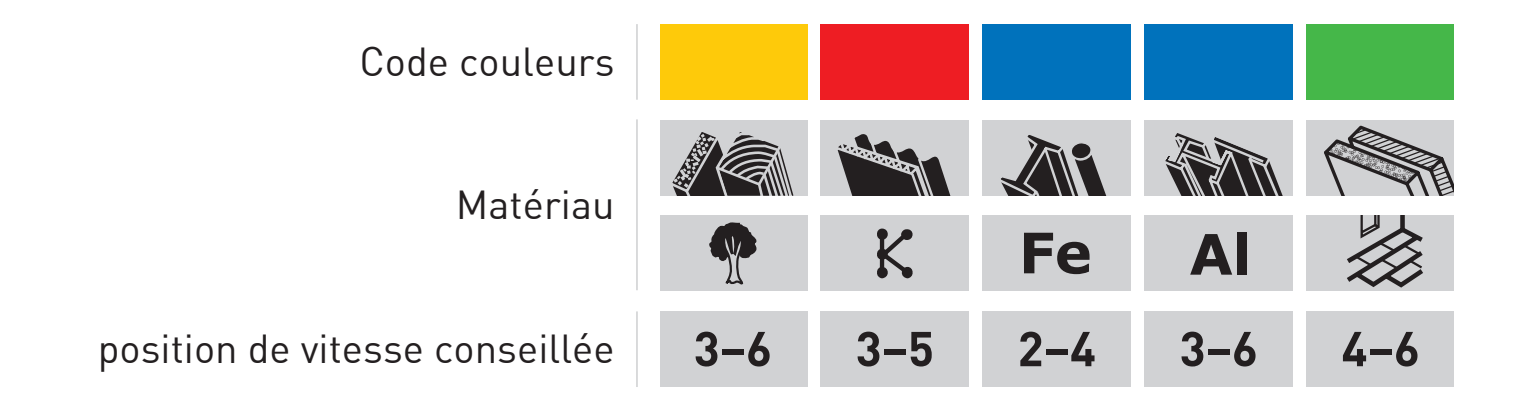

Lames de scie spéciales

	Diamètre	Largeur de coupe	Ø alésage	Nombre de dents	Angle de lame	Forme des dents	Prix de vente conseillé €*	Réf.
160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5°	TF	**118,00** 141,60	496306
190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF**	58	-5°	TF	**149,30** 179,16	492051
210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5°	TF	**176,40** 211,68	493201
216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	**167,00** 200,40	491051
216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0°	TF	**167,00** 200,40	500122
225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5°	TF	**173,10** 207,72	488291
230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5°	TF	**170,10** 204,12	500649
260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0°	TF	**175,90** 211,08	494607

Lame de scie spéciale


	Diamètre	Largeur de coupe	Ø alésage	Nombre de dents	Angle de lame	Forme des dents	Prix de vente conseillé €*	Réf.
160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4°	TF	**118,00** 141,60	496308
190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF**	54	4°	TF	**149,30** 179,16	492052
210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4°	TF	**176,40** 211,68	493200
216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	WZ/FA	**167,00** 200,40	500123
225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4°	TF	**173,10** 207,72	489459
260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5°	WZ/FA	**175,90** 211,08	494606

Lames de scie denture plate


	Diamètre	Largeur de coupe	Ø alésage	Nombre de dents	Angle de lame	Forme des dents	Prix de vente conseillé €*	Réf.
210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1°	F	**123,10** 147,72	493351
230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0°	F	**119,10** 142,92	500651
350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0°	TF	**248,80** 298,56	769668



Lame de scie diamant



	Diamètre	Largeur de coupe	Ø alésage	Nombre de dents	Angle de lame	Forme des dents	Prix de vente conseillé €*	Réf.
160x2,2x20 DIA4 Lame de scie uniquement conçue pour TS 55 R et TSC 55	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	-5°	F	**160,50** 192,60	201910



position de vitesse conseillée

**FF = emmanchement FastFix

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Lames de scie circulaire

Matériau à travailler

Plaques revêtues ; agglomérés stratifiés	Panneaux plaqués, parquet	Plastiques rigides, PVC rigide	Plaques de matériaux de construction dures, abrasives ; panneaux à liant ciment	Plaques d'aluminium 8-25 mm, profilés en aluminium	Plaques de plâtre, panneaux de ciment tendres	Contre-plaqué, multiplex/bois stratifié	Verre acrylique	Plastiques renforcés de fibres de verre	Fibres et tissus liés par résine phénolique	Goulottes de câbles en acier, panneaux sandwich, planchers	Panneaux de fibres moyenne densité MDF	Panneaux mélaminés	Panneaux composites en aluminium	Métaux non ferreux, cuivre, laiton	Chapes sèches
○	○	●		●			●	●	●				●	●	
○	○	●		●			●	●	●				●	●	
○	○	●		●			●	●	●				●	●	
○	○	●		●			●	●	●				●	●	
○	○	●		●			●	●	●				●	●	
○	○	●		●			●	●	●				●	●	
○	○	●		●			●	●	●				●	●	
○	○	●		●			●	●	●				●	●	
●	○	○				○	○	○	●		○	●			
●	○	○				○	○	○	●		○	●			
●	○	○				○	○	○	●		○	●			
●	○	○				○	○	○	●		○	●			
●	○	○				○	○	○	●		○	●			
●	○	○				○	○	○	●		○	●			
								○	○	●					
								○	○	●					
										●					
			●		●										●
6	6	4–6	4–6	4–6	4–6	6	4–6	4–6	3–6	2–3	6	4–6	4–6	3–6	4–6

Adaptées pour la machine

TS 55 R, TSC 55, TS 55, ATF 55, AP 55	TS 75	HK 55, HKC 55	HK 85	HK 132	PRECISIO CS 70	PRECISIO CS 50	SYMMETRIC SYM 70	KAPEX KS 60	KAPEX KS 88, KS 120
●		●							
						●			
	●								
							●		
								●	
					●				
			●						
									●
●		●							
						●			
	●								
								●	
					●				
									●
	●								
			●						
				●					

● parfaitement adaptée
○ adaptée


FESTOOL



03 Traitement des surfaces

Produits et applications

Elles affichent une abrasion rapide et élevée ou permettent d’obtenir un ponçage exceptionnel : pour chaque application demandée, les ponceuses Festool ont la solution. Choisissez la machine adaptée à votre application.

Ponceuses roto-excentriques ROTEX





Applications	RO 90 DX Page 99	RO 125 Page 100	RO 150 Page 101
Surfaces planes			
Ponçage dégrossissant	○	●	●
Ponçage intermédiaire	○	●	●
Ponçage de finition	○	●	●
Ponçage extra fin	○	○	○
Surfaces bombées			
Ponçage dégrossissant	○	●	●
Ponçage intermédiaire	●	●	●
Ponçage de finition	●	●	●
Ponçage extra fin	○	○	○
Coins intérieurs			
Ponçage dégrossissant	●		
Ponçage intermédiaire	●		
Ponçage de finition	●		
Ponçage extra fin	○		
Polissage			
Petites surfaces	●	●	○
Grandes surfaces		○	●

Caractéristiques techniques	RO 90 DX	RO 125	RO 150
Tension de la batterie (V)			
Capacité batterie Li-Ion (Ah)			
Puissance absorbée (avec adaptateur secteur*) (W)	400	500	720
Vitesse de rotation roto-excentrique (min⁻¹)	260 – 520	300 – 600	320 – 660
Vitesse de rotation (min⁻¹)	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800
Course de ponçage (mm)	3	3,6	5
Ø plateau de ponçage / patin de ponçage (mm)	90	125	150
Poids (avec Li-ion**) (kg)	1,5	1,9	2,3

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d’utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

	Ponceuses excentriques	Ponceuse excentrique hybride	Ponceuses excentriques				
							
	ETS 125 R	**ETSC 125**	**ETS EC 125**	**ETS 150/3**	**ETS 150/5**	**ETS EC 150/3**	**ETS EC 150/5**
	Page 102	Page 103	Page 104	Page 105	Page 105	Page 106	Page 106
	○	○	○	○	●	○	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	○	●	○
	○	○	○	○	●	○	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	○	●	○
		18					
		3,1					
	250	150*	400	310	310	400	400
	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
	2	2	3	3	5	3	5
	125	125	125	150	150	150	150
	1,2	1,4**	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Produits et applications

	Ponceuses vibrantes pour dégrossissage		Ponceuses vibrantes à entraînement direct	
	 **RS 100** Page 108	 **RS 100 C** Page 108	 **RS 200** Page 109	 **RS 300** Page 110
Applications				
Surfaces planes				
Ponçage dégrossissant	●	●		
Ponçage intermédiaire	●	●	○	○
Ponçage de finition	○	○	●	●
Ponçage extra fin			○	○
Surfaces bombées				
Ponçage dégrossissant				
Ponçage intermédiaire				
Ponçage de finition				
Ponçage extra fin				
Coins intérieurs				
Ponçage dégrossissant				
Ponçage intermédiaire				○
Ponçage de finition				●
Ponçage extra fin				○
Moulures				
Ponçage dégrossissant				
Ponçage intermédiaire				
Ponçage de finition				
Ponçage extra fin				
Caractéristiques techniques				
Tension de la batterie (V)				
Capacité batterie Li-Ion (Ah)				
Puissance absorbée (avec adaptateur secteur*) (W)	620	520	330	280
Vitesse de rotation à vide (min^{-1})	6.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	5	5	2,4	2,4
Patin de ponçage (mm)	115 x 221	115 x 221	115 x 225	93 x 175
Poids (avec Li-ion**) (kg)	3,1	3,0	2,5	2,3

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

	Ponceuse vibrante hybride	Ponceuse Delta	Ponceuse hybride Delta	Ponceuse linéaire DUPLEX
RTS 400 R	RTSC 400	DTS 400 R	DTSC 400	LS 130
Page 111	Page 112	Page 113	Page 114	Page 115

○	○	○	○	
●	●	●	●	○
○	○	○	○	
				●
				●
				○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	●
○	○	○	○	○
				○
				●
				●
				○

	18		18	
	3,1		3,1	
250	150*	250	150*	260
6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	4.000 – 6.000
2	2	2	2	4
80 x 130	80 x 130	100 x 150	100 x 150	133 x 80
1,2	1,4**	1,2	1,4**	1,7

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Produits et applications

	Ponceuse rotative	Ponceuses autoportées à rallonges PLANEX	
			
	RAS 180 Page 116	**LHS-E 225** Page 117	**LHS 225** Page 118
Applications			
Surfaces planes			
Ponçage dégrossissant	●		
Ponçage intermédiaire	●		
Ponçage de finition			
Ponçage extra fin			
Surfaces bombées			
Ponçage dégrossissant	○		
Ponçage intermédiaire	○		
Ponçage de finition			
Ponçage extra fin			
Pose de cloisons sèches			
Ponçage de surfaces en plaques de plâtre et en enduit applicable à sec		●	●
Ponçage du mastic		●	●
Ponçage du mastic à haut plafond		●	●
Rendu de surfaces			
Caractéristiques techniques			
Puissance absorbée (W)	1.500	400	550
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	800 – 4.000	400 – 920	340 – 910
Ø du patin de ponçage (mm)	180	215	215
Longueur x largeur (mm)			
Surface de ponçage (mm)			
Ø de l'outil (mm)			
Poids (longueur 1,10 m) (kg)			3,8
Poids (longueur 1,60 m) (kg)			4,6
Poids (kg)	4,2	4,0	

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

	Ponceuses à bande		Système de Module Compact CMS	Ponceuse RUSTOFIX
				
	BS 75 Page 119	**BS 105** Page 120	**CMS-BS** Page 121	**BMS 180** Page 133
	●	●	●	○
	●	●	●	○
	○	○	○	
			●	○
			○	○
				●
	800	1.200	550	1.500
			2.800	800 – 4.000
	533 x 75	620 x 105	820 x 120	
	135 x 75	160 x 105	185 x 185	
				150
	3,8	6,5		7,5

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Produits et applications

Ponceuses excentriques à air comprimé LEX








	LEX 3 77 Page 123	**LEX 3 125/3** Page 124	**LEX 3 125/5** Page 124	**LEX 3 150/3** Page 125	**LEX 3 150/5** Page 125
Applications					
Surfaces planes					
Ponçage dégrossissant		○	●		●
Ponçage intermédiaire		○	○	○	○
Ponçage de finition	●	●	○	●	○
Ponçage extra fin	●	●		●	
Surfaces bombées					
Ponçage dégrossissant		○	●		●
Ponçage intermédiaire		○	○	○	○
Ponçage de finition	●	●	○	●	○
Ponçage extra fin	●	●		●	
Coins intérieurs					
Ponçage dégrossissant					
Ponçage intermédiaire					
Ponçage de finition					
Ponçage extra fin					

Caractéristiques techniques					
Pression de fonctionnement (pression du flux) (bar)	6	6	6	6	6
Course de travail (min⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000
Vitesse de rotation (min⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000
Course de ponçage (mm)	2,5	3	5	3	5
Ø du plateau (mm)	77	125	125	150	150
Patin de ponçage StickFix (mm)					
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	270	290	290	290	290
Poids (kg)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

Ponceuses vibrantes pneumatiques

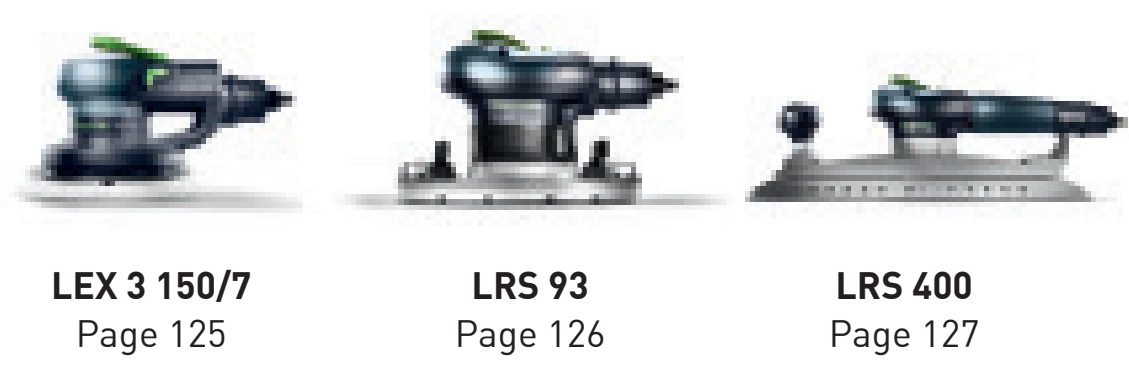

	LEX 3 150/7 Page 125	LRS 93 Page 126	LRS 400 Page 127
	●	●	●
	○	●	●
		○	○
	●		
	○		
		●	●
		●	●
		○	
	6	6	6
	20.000	14.000	14.000
	10.000		
	7	4	4
	150		
		93 x 175	80 x 400
	310	310	390
	1,0	1,5	2,1

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Produits et applications

Polisseuses

	 **SHINEX RAP 150-14** Page 130	 **SHINEX RAP 150-21** Page 130	 **POLLUX 180** Page 131
Applications			
Polissage			
Petites surfaces	○	○	
Grandes surfaces	●	●	●
Caractéristiques techniques			
Puissance absorbée (W)	1.200	1.200	1.500
Vitesse de rotation à vide (min^{-1})	600 – 1.400	900 – 2.100	800 – 2.400
Ø max. du plateau de polissage (mm)	150	150	180
Axe de l'outil	M14	M14	M14
Poids (kg)	2,1	2,1	3,6

parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Ponceuses roto-excentriques


ROTEX RO 90 DX





Polyvalente jusque dans les coins

- Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage. Investissement réduit et gain de temps conséquent
- Grande durée de vie grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et au commutateur protégé de la poussière
- Mouvement de rotation de la ROTEX pour un polissage tout confort : le régime réduit maintient la température à un faible niveau et évite la formation de poussière et la projection de produit de polissage
- Système de changement de plateau sans outil FastFix

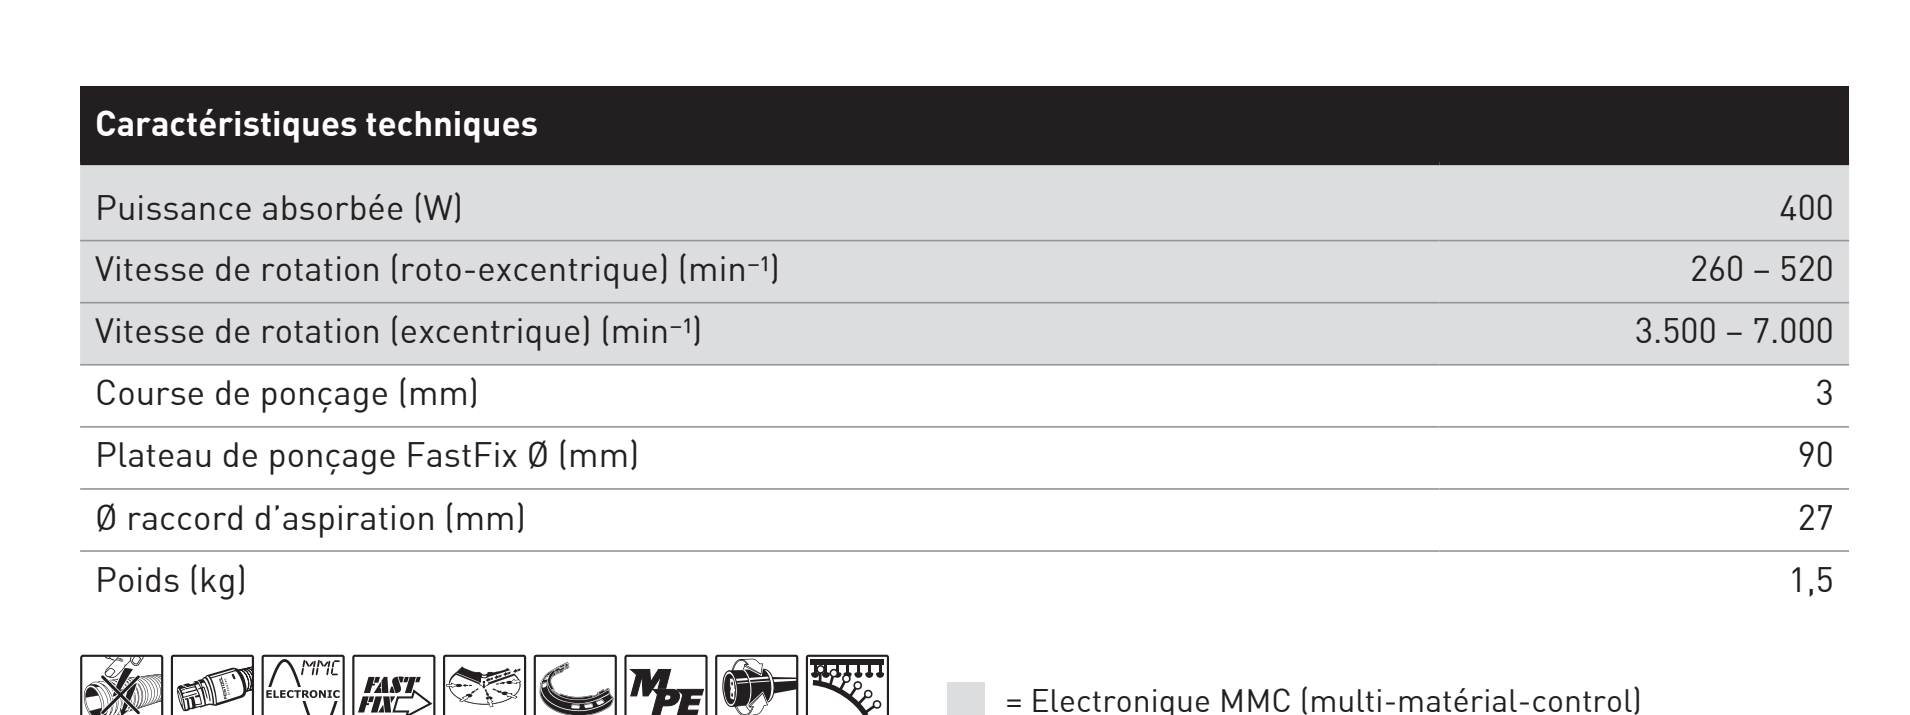

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min⁻¹)	260 – 520
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	3.500 – 7.000
Course de ponçage (mm)	3
Plateau de ponçage FastFix Ø (mm)	90
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,5



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
RO 90 DX FEQ-Plus plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT), patin de ponçage StickFix V93, capot protecteur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**499,00** 598,80	571819

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC









Quatre machines en une

Ponçage de dégrossissage, ponçage de finition, polissage et ponçage triangulaire avec une seule machine. Vos avantages : coûts d'investissement réduits, polyvalence maximale, champs d'applications plus larges avec plus d'efficacité et de gain de temps.

Accessoires système, voir page 136



Abrasifs, voir page 154



Ponceuses roto-excentriques

ROTEX RO 125





Maniabilité et abrasion efficace

- Une abrasion jusqu'à trois fois plus importante que les ponceuses excentriques traditionnelles grâce au moteur puissant et à la combinaison de mouvements excentriques et rotatifs
- Trois outils en un pour le ponçage dégrossissant, le ponçage fin et le polissage
- Travail sain et sans poussière grâce à l'aspiration avec le principe Jetstream
- Système de changement de plateau sans outil FastFix



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	500
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min⁻¹)	300 – 600
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	3.000 – 6.000
Course de ponçage (mm)	3,6
Plateau de ponçage FastFix Ø (mm)	125
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,9



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
RO 125 FEQ-Plus plateau de ponçage FastFix Ø 125 mm (mou), capot protecteur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**518,00** 621,60	571779

Longévité exceptionnelle

Grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et aux commutateurs protégés de la poussière, la ROTEX convient également aux utilisations longue durée.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 137



Abrasifs, voir page 156





Ponceuses roto-excentriques

ROTEX RO 150




Le principe 3 en 1 : un concept légendaire

- Trois outils en un pour le ponçage dégrossissant, le ponçage fin et le polissage
- Système de changement de plateau sans outil FastFix
- Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
- Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Vitesse de rotation (roto-excentrique) (min⁻¹)	320 – 660
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	3.300 – 6.800
Course de ponçage (mm)	5
Plateau de ponçage FastFix Ø (mm)	150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,3

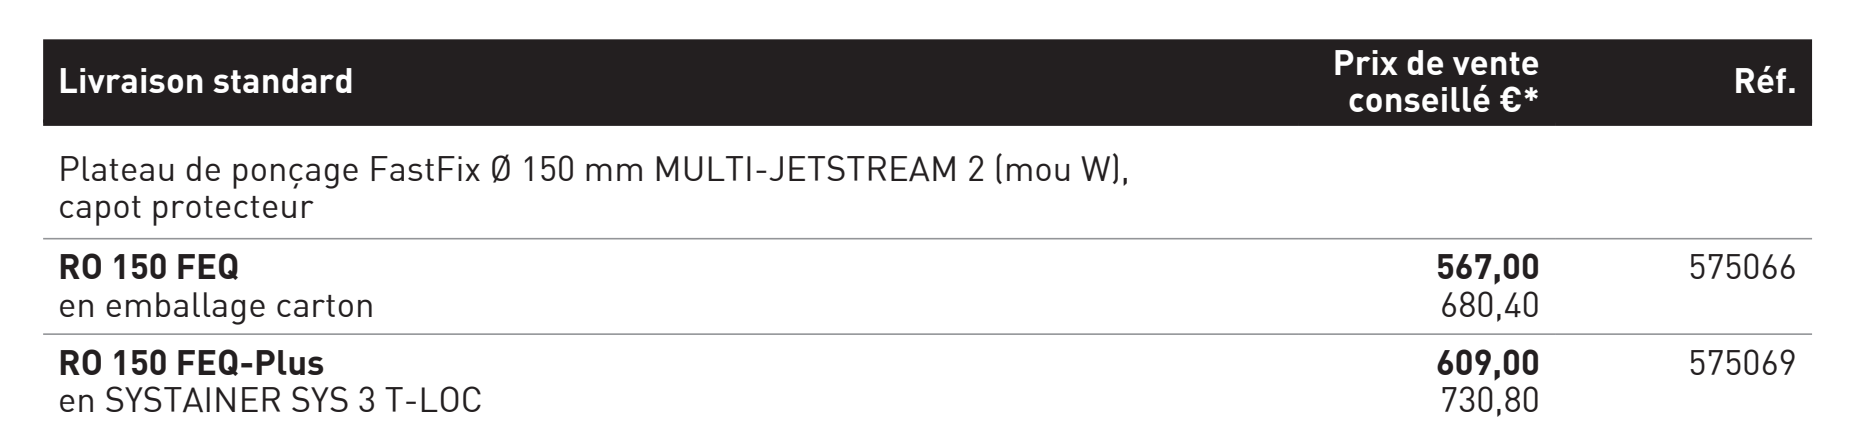

= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Plateau de ponçage FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), capot protecteur		
RO 150 FEQ en emballage carton	**567,00** 680,40	575066
RO 150 FEQ-Plus en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**609,00** 730,80	575069




Temps de préparation courts grâce au changement rapide de plateau FastFix

Simple, rapide et sûr. Pour effectuer cette opération, vous n'avez besoin d'aucun outil, il suffit de retirer le plateau et de le remplacer...


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 138



Abrasifs, voir page 157



Ponceuse excentrique

ETS 125 R






Travaillez d'une seule main

- Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
- Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
- Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
- Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	250
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Course de ponçage (mm)	2
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	125
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2



= Régulation électronique

Légère et maniable


La conception ergonomique des ponceuses est idéale pour un maniement à une seule main, pour les droitiers comme pour les gauchers. Leur équilibrage optimal améliore le mouvement du plateau ou du patin de ponçage, pour un travail confortable sur les surfaces verticales ou en hauteur.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife		
ETS 125 REQ en emballage carton	**296,00** 355,20	201213
ETS 125 REQ-Plus en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**328,00** 393,60	574636


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 139



Abrasifs, voir page 156





NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® :
Enclenche automatiquement l'aspirateur.**

Ponceuse excentrique hybride

ETSC 125






Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues


Ponceuse hybride ergonomique

- Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
- Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
- Travail sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,1 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge.
- Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)



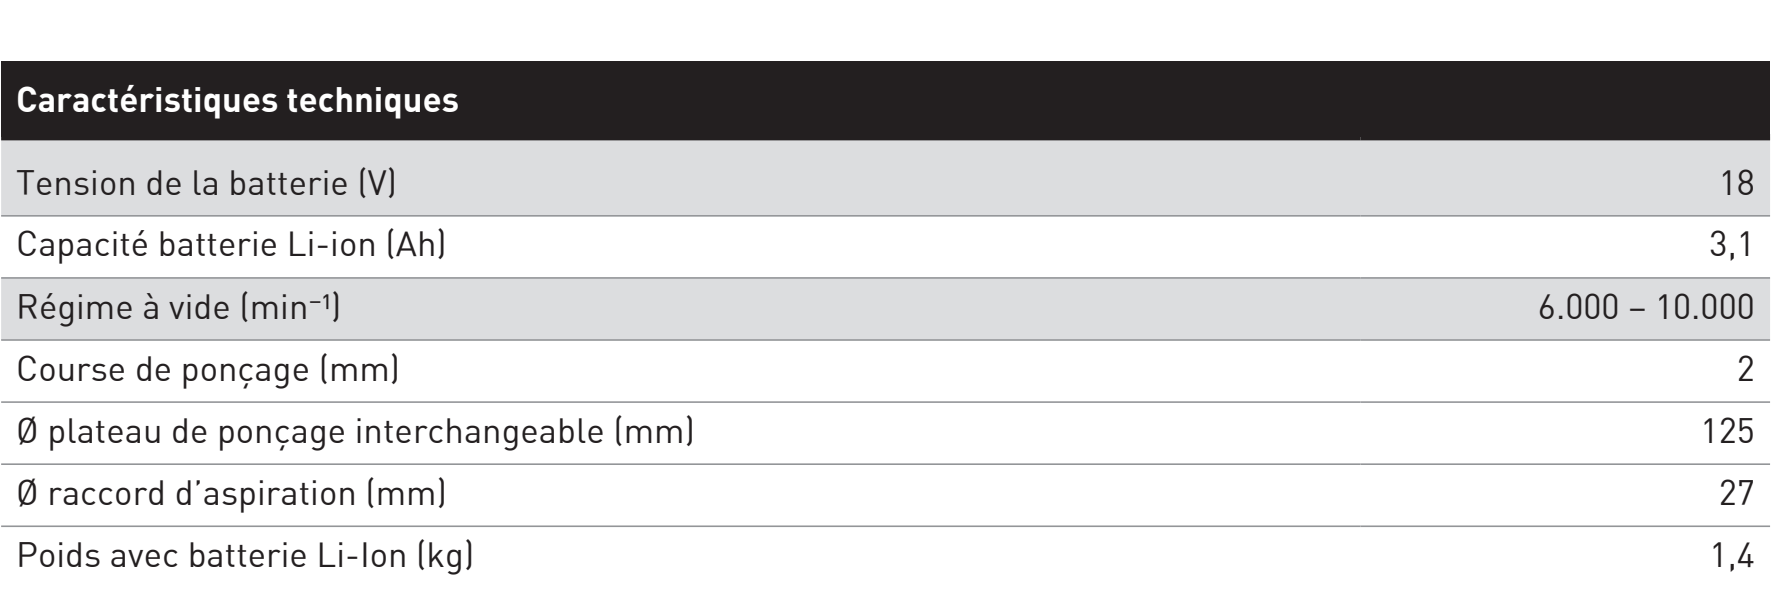

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Capacité batterie Li-ion (Ah)	3,1
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	2
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	125
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,4

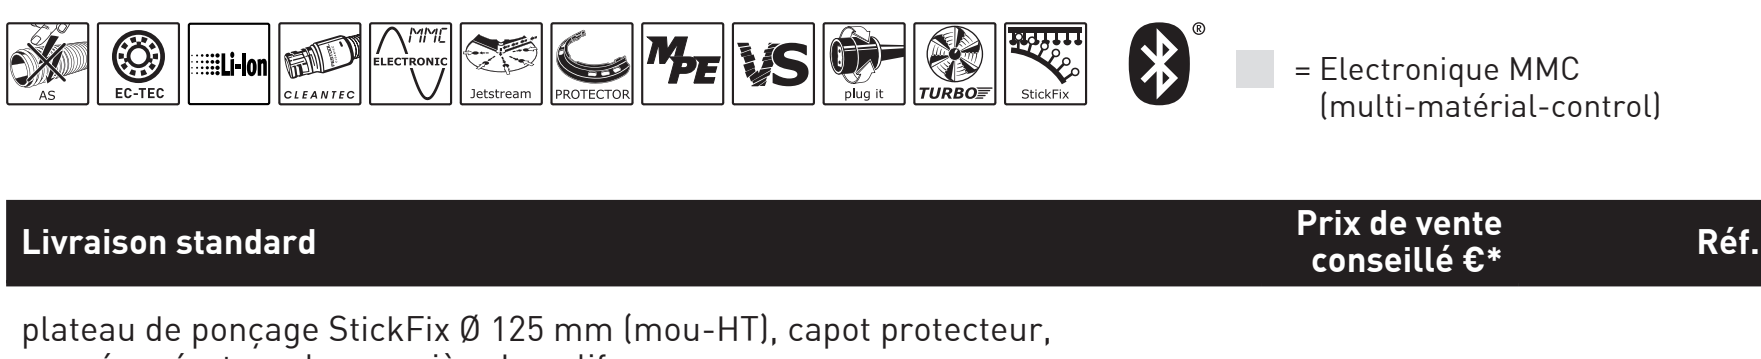

= Electronique MMC (multi-matérial-control)



Mobilité maximale

Travail à la verticale, au plafond ou des endroits difficiles d'accès – sans câble, ni tuyau d'aspiration. Ergonomie parfaite et un poids de seulement 1,4 kg (batterie incluse), répartition du poids parfaitement équilibrée et faible hauteur.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife		
ETSC 125 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**289,00** 346,80	201533
ETSC 125 Li 3,1 I-Plus 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO-I, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS-Combi 2	**490,00** 588,00	575719
ETSC 125 Li 3,1 I-Set 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO-I, chargeur rapide TCL 6, Adaptateur secteur ACA 18 V ERGO (avec câble secteur plug-it), en SYSTAINER SYS-Combi 2	**620,00** 744,00	575712


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 139



Abrasifs, voir page 156




**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**



Ponceuse excentrique
ETS EC 125

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues








La ponceuse de finition parfaite dans la catégorie compacte

- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure
- Régulation en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Son positionnement évite toute activation ou désactivation involontaire
- Avec plateau de ponçage Jetstream pour une aspiration optimale

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	3
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	125
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2





= Electronique MMC (multi-matérial-control)



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT), clé de service		
ETS EC 125/3 EQ en emballage carton	**508,00** 609,60	571895
ETS EC 125/3 EQ-Plus en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**541,00** 649,20	571894
ETS EC 125/3 EQ-GQ tuyau d'aspiration D27/22x3,5 m AS-GQ (en carton), en emballage carton	**641,00** 769,20	574642


Compacte à l'extérieur.
Bien pensée à l'intérieur

L'ETS EC 125/3 est spécialiste du ponçage fin et de finition dans la catégorie compacte. Ponceuse à une main avec un excellent rapport puissance/poids, elle permet une finition parfaite avec sa course de ponçage de 3 mm.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 139



Abrasifs, voir page 156






Ponceuse excentrique
ETS 150

La ponceuse de finition


- Finition de surface parfaite grâce à la course de ponçage de 3 mm
- Frein de plateau pour un travail sûr et sans défaut, évitant ainsi les retouches
- Grande durée de vie grâce à la double rangée de roulements à billes étanches
- Un poids de seulement 1,8 kg pour un travail sans fatigue

Caractéristiques techniques	ETS 150/3	ETS 150/5
Puissance absorbée (W)	310	310
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	3	5
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	150	150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Poids (kg)	1,8	1,8




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
support pour sac récupérateur, clé de service		
ETS 150/3 EQ plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), en emballage carton	**345,00** 414,00	575023
ETS 150/3 EQ-Plus plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**383,00** 459,60	575022
ETS 150/5 EQ plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), en emballage carton	**345,00** 414,00	575057
ETS 150/5 EQ-Plus plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**383,00** 459,60	575056



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 140



Abrasifs, voir page 157








Ponçage en toute légèreté

L'ETS 150/3 est la spécialiste du ponçage fin et du ponçage de finition. Véritable poids plume de sa catégorie, elle assure une finition parfaite avec sa course de ponçage de 3 mm. L'ETS 150/5, avec une course de 5 mm, est idéale pour le ponçage fin et le ponçage intermédiaire de laques. Sa maniabilité en fait un modèle d'ergonomie.

Ponceuse excentrique

ETS EC 150

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues







La ponceuse de finition parfaite dans la catégorie compacte

- Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Très bonne qualité de surface grâce à la course de ponçage de 3 mm
- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure
- Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg pour une excellente ergonomie

Caractéristiques techniques	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Puissance absorbée (W)	400	400
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	3	5
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	150	150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Poids (kg)	1,2	1,2







= Electronique MMC (multi-matérial-control)



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
clé de service		
ETS EC 150/3 EQ plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), en emballage carton	**508,00** 609,60	575032
ETS EC 150/3 EQ-Plus plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**541,00** 649,20	575031
ETS EC 150/3 EQ-GQ plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), tuyau d'aspiration D27/22x3,5 m AS-GQ (en carton), en emballage carton	**641,00** 769,20	575400
ETS EC 150/5 EQ plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), en emballage carton	**508,00** 609,60	575043
ETS EC 150/5 EQ-Plus plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**541,00** 649,20	575042
ETS EC 150/5 EQ-GQ plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W), tuyau d'aspiration D27/22x3,5 m AS-GQ (en carton), en emballage carton	**641,00** 769,20	575403


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Il y a de nombreuses manières de poncer, nous n'en avons oublié aucune.

Pour un travail en hauteur, sur des surfaces verticales ou sur des chants étroits, la nouvelle ETS EC 150 garantit en toute situation, la perfection en termes de résultats de ponçage et de maniabilité. Grâce à un moteur EC-TEC puissant et sans charbons, l'ETS EC 150 compacte est idéale pour des travaux effectués d'une main et sans effort tout en répondant aux exigences élevées en matière de stabilité de marche et de qualité de surface.

Accessoires système, voir page 140



Abrasifs, voir page 157





Comment obtenir une surface parfaite ? **De préférence avec un système complet.**

Pour une abrasion rapide, un ponçage exemplaire de travaux de finition parfaits ou la préparation de surfaces haute brillance. Dans aucun autre domaine la « pensée système » nous accompagne de telle façon que lors de l'élaboration de nos ponceuses. Des machines robustes et ergonomiques pour une utilisation longue durée et sans effort. Elles sont dotées de plateaux et de patins parfaitement adaptés pour une transmission de la force optimale ainsi que d'abrasifs conçus avec le même souci de perfection.

L'objectif est donc clair : développer des machines qui s'adaptent parfaitement les unes aux autres pour obtenir un résultat parfait tout en préservant l'environnement et la santé des utilisateurs.



+



+



Le système de patins de ponçage

Des plateaux de ponçage adaptés à chaque application et déclinables dans plusieurs degré de dureté, de super souple à dur. Un remplacement rapide et un faible dégagement de chaleur ainsi qu'une aspiration efficace grâce au principe « Jetstream ».

Le système d'abrasifs

Adapté de façon optimale aux outils, aux plateaux et à l'aspiration. Individuel pour chaque application, du ponçage grossier au ponçage fin. Avec une durée de vie élevée, une forte abrasion et avec un remplacement aussi simple que rapide grâce au revêtement adhérent « StickFix ».

Le système d'aspiration et le système de poste de travail

Un poste de travail bien planifié permet des gains de déplacements et de temps. Tout cela permet de garantir une sécurité de résultat élevée et de préserver les poumons contre les poussières de ponçage.

Ponceuse vibrante

RS 100





Un travail sans poussière

- Travail confortable grâce au dispositif VibrationsStop
- Vue dégagée et ambiance de travail saine grâce à l'aspiration Turbo optimale
- La perfection du résultat et un travail sans effort grâce à la position optimale du centre de gravité
- Grande rentabilité grâce à la puissance d'entraînement élevée et à la démultiplication de la transmission



Pouvoir abrasif élevé

Les ponceuses vibrantes à engrenage Festool sont tout particulièrement conçues pour les gros travaux, du fait de leur démultiplication. Elles sont ainsi optimales pour l'élimination d'anciens revêtements tenaces et épais sur de grandes surfaces.

Caractéristiques techniques	RS 100 Q	RS 100 CQ
Puissance absorbée (W)	620	520
Régime à vide (min⁻¹)	6.000	7.000
Course de travail (min⁻¹)	12.000	14.000
Course de ponçage (mm)	5	5
Patin de ponçage interchangeable (mm)	115 x 221	115 x 221
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Poids (kg)	3,1	3





Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
RS 100 Q patin de ponçage StickFix 115 x 225 mm, support pour sac récupérateur, en emballage carton	**566,00** 679,20	567757
RS 100 Q-Plus patin de ponçage StickFix 115 x 225 mm, support pour sac récupérateur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**608,00** 729,60	567697
RS 100 CQ patin de ponçage StickFix, en emballage carton	**520,00** 624,00	567759
RS 100 CQ-Plus patin de ponçage StickFix, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**558,00** 669,60	567699

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


**Accessoires système,
voir page 141**





**Abrasifs,
voir page 162**





Ponceuse vibrante

RS 200



Ponçage des grandes surfaces

- Rentabilité élevée par sa longévité, grâce à la parfaite étanchéité à la poussière du moteur et au patin de ponçage en MPE anti-déchirure
- Pas de retouches, car la vitesse de rotation élevée et l'entraînement direct assurent une très grande finesse du ponçage
- Traitement de grandes surfaces grâce au plateau de ponçage, pour un travail plus rentable
- Possibilité de poncer les bordures sur trois côtés

Caractéristiques techniques	RS 200 EQ	RS 200 Q
Puissance absorbée (W)	330	
Puissance absorbée (W)		330
Régime à vide (min^{-1})	4.000 – 10.000	10.000
Course de travail (min^{-1})	8.000 – 20.000	20.000
Course de ponçage (mm)	2,4	2,4
Patin de ponçage interchangeable (mm)	115 x 225	115 x 225
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Poids (kg)	2,5	2,5



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
patin de ponçage StickFix 115 x 225 mm, support pour sac récupérateur		
RS 200 Q en emballage carton	**424,00** 508,80	567764
RS 200 EQ en emballage carton	**468,00** 561,60	567763
RS 200 EQ-Plus en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**504,00** 604,80	567841


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


La perfection du ponçage

La RS 200 est, avec sa course de 2,4 mm et son entraînement direct, la machine idéale pour une finition exceptionnelle des grandes surfaces. Avec son patin de ponçage de grande taille, elle assure un ponçage intermédiaire des laques et un ponçage de finition économiques, par exemple pour les portes ou les grandes surfaces de mobilier. Les retouches sont minimisées, grâce à au travail possible le long des bordures et sur les arêtes.

Accessoires système, voir page 141



Abrasifs, voir page 162



Ponceuse vibrante

RS 300









Dans les espaces exigus

La RS 300 accède presque partout où vous le voulez grâce à ses différents patins de ponçage.

Des talents multiples

- Possibilités d'utilisation particulièrement nombreuses grâce aux différents patins de ponçage interchangeables
- Travail peu fatiguant, même sur les surfaces verticales et au plafond, grâce à sa forme ergonomique
- Rentabilité élevée grâce à la grande longévité due aux paliers résistants, aux amortisseurs vissés et au patin de ponçage MPE anti-déchirure

Caractéristiques techniques	RS 300 EQ	RS 300 Q
Puissance absorbée (W)	280	
Puissance absorbée (W)		280
Régime à vide (min⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Course de travail (min⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Course de ponçage (mm)	2,4	2,4
Patin de ponçage interchangeable (mm)	93 x 175	93 x 175
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27
Poids (kg)	2,3	2,3



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
patin de ponçage StickFix 93 x 175 mm, support pour sac récupérateur		
RS 300 Q en emballage carton	**324,00** 388,80	567490
RS 300 EQ en emballage carton	**361,00** 433,20	567489
RS 300 EQ-Plus en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**406,00** 487,20	567845
RS 300 EQ-Set patin de ponçage triangulaire, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**430,00** 516,00	567848


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système,
voir page 141



Abrasifs,
voir page 162



Ponceuse vibrante

RTS 400 R



La véritable ponceuse à une main

- Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
- Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
- Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
- Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	250
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Course de travail (min⁻¹)	12.000 – 24.000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	80 x 130
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
patin de ponçage StickFix 80x130 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife		
RTS 400 REQ en emballage carton	**296,00** 355,20	201224
RTS 400 REQ-Plus en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**328,00** 393,60	574634






Travail propre

Aspiration parfaite pour une excellente visibilité sur la surface de travail et un poste de travail exempt de poussière.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 142



Abrasifs, voir page 160



Ponceuse vibrante hybride

RTSC 400



NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® :
Enclenche automatiquement l'aspirateur.**

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues






La ponceuse vibrante hybride

- Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
- Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
- Travail sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,1 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge.
- Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)



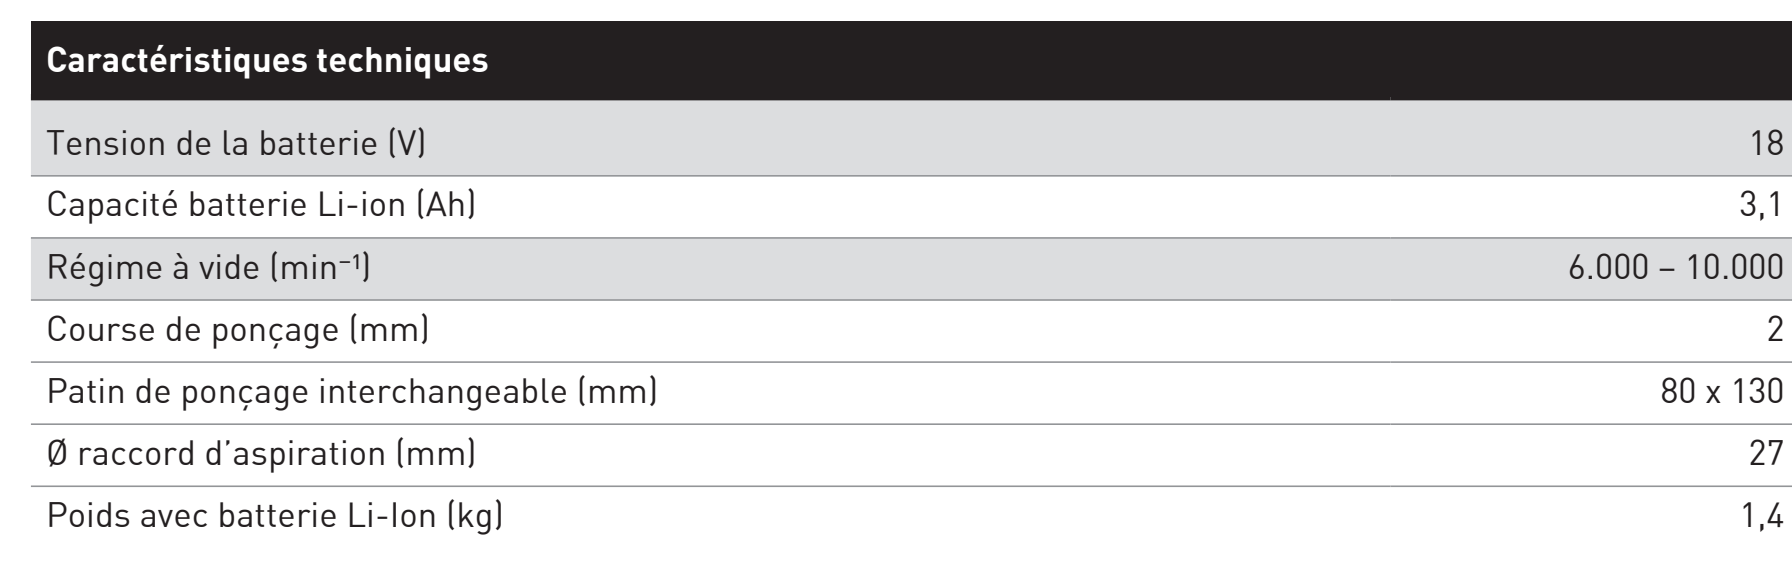

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Capacité batterie Li-ion (Ah)	3,1
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	80 x 130
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,4

= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Unique : hybride


Pour toutes les utilisations qui requièrent un temps de ponçage plus long, la batterie Ergo 18 V peut être échangée contre l'adaptateur secteur plug it (kit disponible comme accessoire), combiné à un câble plug it. Vous transformez ainsi votre ponceuse sans fil en outil filaire doté d'une autonomie illimitée – idéal en combinaison avec un aspirateur Festool.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
patin de ponçage StickFix 80x130 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife		
RTSC 400 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**289,00** 346,80	201519
RTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO-I, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS-Combi 2	**490,00** 588,00	575731
RTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO-I, chargeur rapide TCL 6, adaptateur secteur ACA 18 V ERGO (avec câble secteur plug-it), en SYSTAINER SYS-Combi 2	**620,00** 744,00	575724

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 142





Abrasifs, voir page 160



**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth®, voir page 16**




Ponceuse Delta

DTS 400 R




La ponceuse compacte pour les arêtes et les chants

- Travail sans fatigue : grâce à sa forme compacte et ergonomique, son faible poids de 1,2 kg et à la répartition du poids parfaitement équilibrée
- Capacité d'abrasion augmentée de 25 % : la nouvelle régulation électronique MMC permet que la puissance de 250 W soit directement transférée sur la surface de travail
- Santé préservée et moins de retouches : travail sans poussière avec un aspirateur ou le sac récupérateur de poussière Longlife et le capot PROTECTOR pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux
- Qualité et longévité du sac récupérateur de poussière : sac Longlife réutilisable, en polyester non-tissé grande longévité, pour une utilisation durable

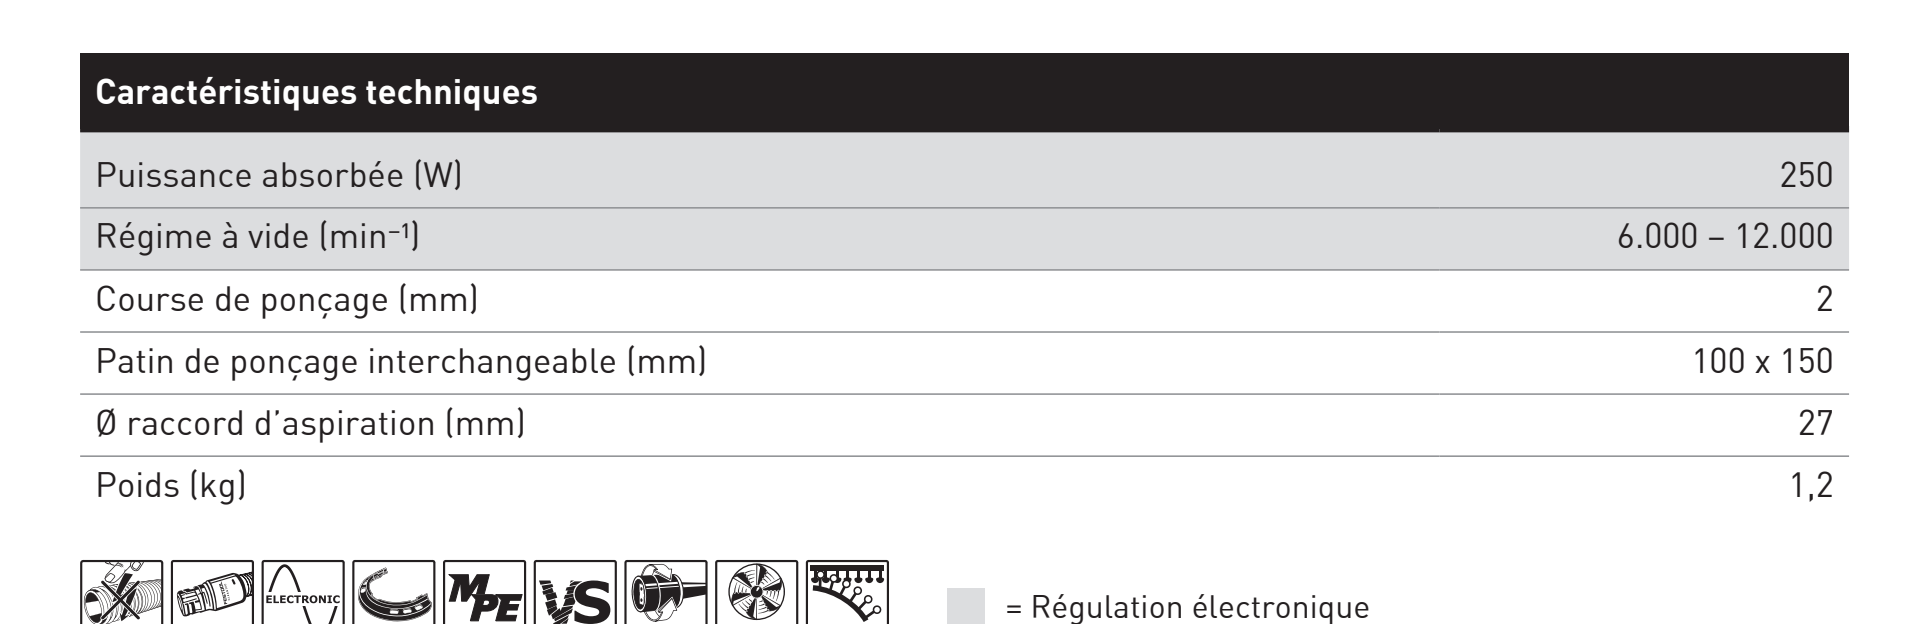

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	250
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 12.000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	100 x 150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,2

= Régulation électronique

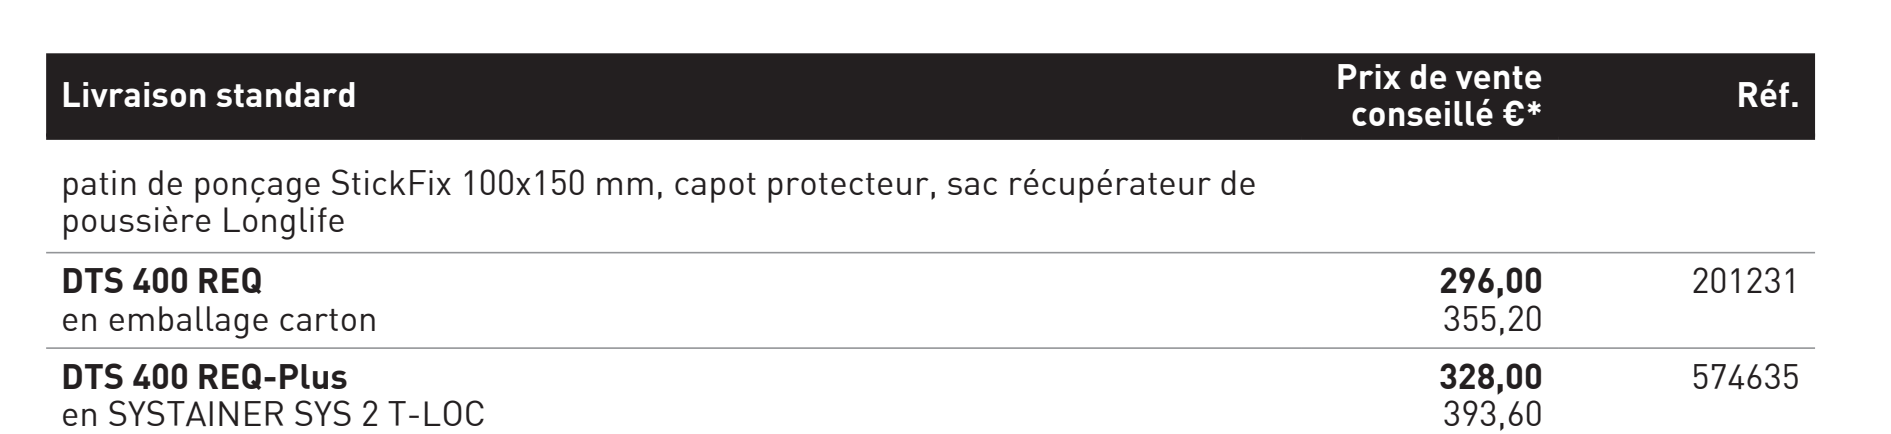

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife		
DTS 400 REQ en emballage carton	**296,00** 355,20	201231
DTS 400 REQ-Plus en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**328,00** 393,60	574635






Ponçage des arêtes et des chants

Bien préparer portes et fenêtres : la DTS 400, avec son patin en forme de fer à repasser, est idéale pour un guidage dans les angles et sur les rebords étroits.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 142




Abrasifs, voir page 161



Ponceuse hybride Delta
DTSC 400

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® :
Enclenche automatiquement l'aspirateur.**



La ponceuse Delta hybride

- Mobilité maximale : sans câble ni tuyau, avec une ergonomie parfaite, une petite taille et un poids de seulement 1,4 kg
- Puissance et endurance : pour une puissance égale à celle d'un outil filaire, la batterie Ergo 18 V en combinaison avec le moteur EC-TEC sans charbons
- Travail sans interruption : grâce à la batterie d'une capacité de 3,1 Ah qui présente une durée d'utilisation supérieure au temps de recharge.
- Unique : hybride, la batterie peut être remplacée par un adaptateur secteur plug it combiné à un câble plug it, pour une utilisation filaire (kit disponible comme accessoire)



Moins de retouches

Capot protecteur pour un ponçage le long des fenêtres, cadres et panneaux

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Capacité batterie Li-ion (Ah)	3,1
Régime à vide (min⁻¹)	6.000 – 10.000
Course de ponçage (mm)	2
Patin de ponçage interchangeable (mm)	100 x 150
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,4




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
patin de ponçage StickFix 100x150 mm, capot protecteur, sac récupérateur de poussière Longlife		
DTSC 400 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**289,00** 346,80	201526
DTSC 400 Li 3,1 I-Plus 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO-I, chargeur rapide TCL 6, en SYSTAINER SYS-Combi 2	**490,00** 588,00	575710
DTSC 400 Li 3,1 I-Set 2 x batterie BP 18 Li 3,1 ERGO-I, chargeur rapide TCL 6, Adaptateur secteur ACA 18 V ERGO (avec câble secteur plug-it), en SYSTAINER SYS-Combi 2	**620,00** 744,00	575703


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 142



Abrasifs, voir page 161



**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**






Ponceuse linéaire

DUPLEX LS 130

La ponceuse pour les moulures


- Substitut économique du travail manuel pour les feuillures et profilés/moulures, notamment grâce au mouvement linéaire pour un travail sans fatigue
- Palette étendue d'applications grâce à la diversité des patins de ponçage et des abrasifs
- Changement de patin de ponçage simple, rapide et sans outil
- Grande longévité résultant d'une construction robuste

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	260
Régime à vide (min⁻¹)	4.000 – 6.000
Course de travail (min⁻¹)	8.000 – 12.000
Course de ponçage (mm)	4
Patin de ponçage interchangeable (mm)	133 x 80
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,7



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
LS 130 EQ-Plus patin de ponçage standard, patin de ponçage 90°, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**455,00** 546,00	567850



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
HT TTC






Arrondis et moulures

La DUPLEX est idéale pour le ponçage d'arrondis et de moulures. C'est possible grâce à son mouvement linéaire, au kit de fabrication et à un choix étendu de patins de ponçage.

Accessoires système, voir page 143



Abrasifs, voir page 160



Ponceuse rotative

RAS 180






avec électronique MMC

Démarrage progressif, vitesse de rotation constante et protection contre les surcharges grâce au contrôle de la température font de la RAS la machine idéale pour une utilisation continue dans des conditions difficiles.

Grande taille pour le dégrossissage

- Particulièrement économique pour les grandes surfaces, car les machines sont conçues pour un enlèvement important de matériau et une progression rapide du travail
- Poste de travail propre, vue dégagée et environnement de travail sain grâce à l'aspiration optimale des poussières
- Sain - équipement antistatique pour une grande sécurité lors de l'abrasion de peinture sur le métal, aspiration parfaite de la poussière fine et des copeaux avec le capot d'aspiration
- Changement de plateau sans outil

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.500
Régime à vide (min⁻¹)	800 – 4.000
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	180
Axe de l'outil	M14
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	4,2




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
RAS 180 E plateau de ponçage StickFix Ø 180 mm (mou), abrasifs StickFix, capot d'aspiration, clé de service, en emballage carton	**740,00** 888,00	570774


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 144



Abrasifs, voir page 158



Ponceuse à bras

PLANEX Easy LHS-E 225







La pose de cloisons sèches n'a jamais été si facile

- Ponçage prolongé : la première ponceuse autoportée de Festool sans assemblage et réglage
- Vous pouvez travailler avec endurance grâce à l'équilibre entre le comportement de guidage et la répartition avantageuse du poids
- Ponçage plus facile : le poids réduit permet un travail confortable
- Usure réduite grâce à l'entraînement dans la tête



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	400
Régime à vide (min⁻¹)	400 – 920
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	215
Ø abrasif (mm)	225
Longueur (m)	1,6
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids (kg)	4





= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
plateau de ponçage StickFix LHS-E Ø 215 mm, housse de transport LHS-E 225-BAG, en emballage carton		
LHS-E 225 EQ	**777,00** 932,40	571934
LHS-E 225/CTL 36-Set aspirateur CTL 36 E AC-LHS	**1.468,00** 1.761,60	575447
LHS-E 225/CTM 36-Set aspirateur CTM 36 E AC-LHS	**1.637,00** 1.964,40	575455




Sécurité et confort avant tout

Excellents résultats. Au mur ou au plafond : le ponçage est facilité dans chaque position grâce au poids réduit et à la grande flexibilité de la tête de ponçage.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 145




Abrasifs, voir page 159



Ponceuse à bras

PLANEX LHS 225

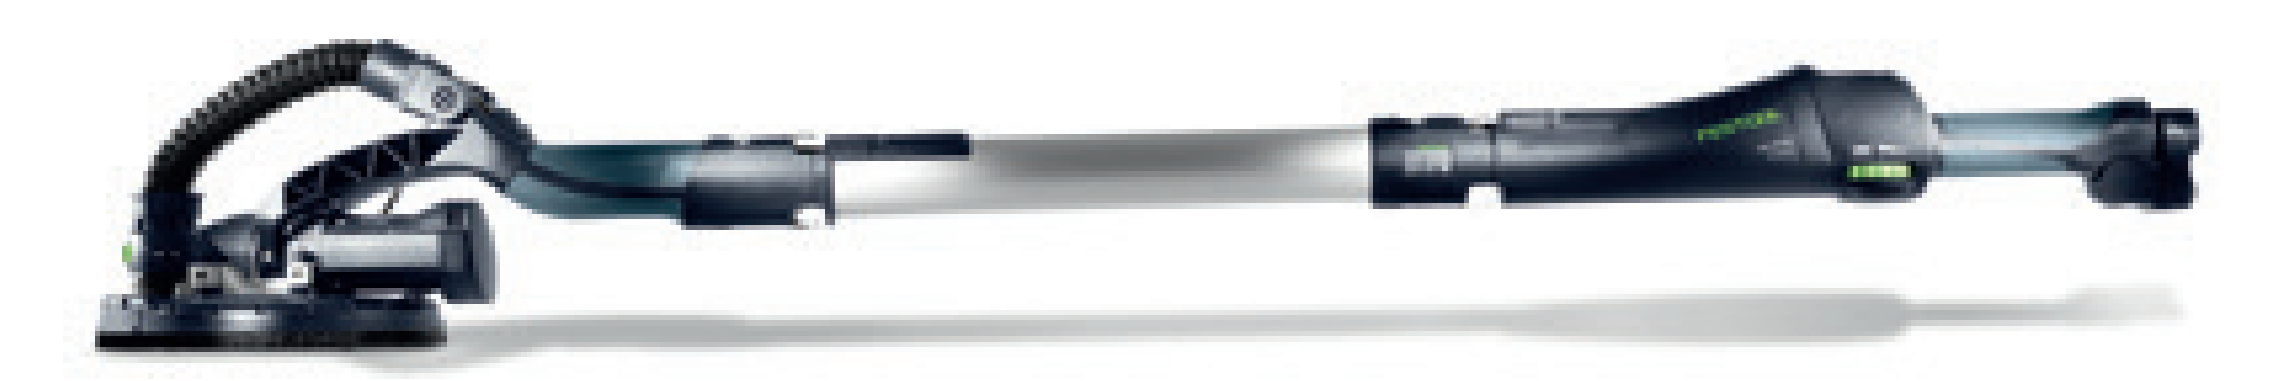




Courte, longue, puissante, sur les murs ou au plafond

- Un outil, deux longueurs : allonger ou raccourcir la ponceuse en un tour de main
- Abrasion puissante et rapide sur les cloisons et les plafonds grâce à un entraînement robuste à deux niveaux
- Maniabilité facile grâce au positionnement optimal du centre de gravité
- Composants d'entraînement robustes et fiables, pour une optimisation de l'effort

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	550
Régime à vide (min⁻¹)	340 – 910
Ø plateau de ponçage interchangeable (mm)	215
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids (longueur 1,60 m) (kg)	4,6
Poids (longueur 1,10 m) (kg)	3,8



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
en SYSTAINER SYS MAXI		
LHS 225 EQ-Plus/IP plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm y compris 2 pads d'interface	**1.091,00** 1.309,20	571719
LHS 225 EQ-Plus/SW plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou)	**1.091,00** 1.309,20	575217
LHS 225-SW/CTL 36-Set plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou), aspirateur CTL 36 E AC PLANEX	**1.802,00** 2.162,40	575448
LHS 225-IP/CTL 36-Set plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm y compris 2 pads d'interface, aspirateur CTL 36 E AC PLANEX	**1.802,00** 2.162,40	575446
LHS 225-SW/CTM 36-Set plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm (super mou), aspirateur CTM 36 E AC PLANEX	**1.973,00** 2.367,60	575456
LHS 225-IP/CTM 36-Set plateau de ponçage StickFix Ø 215 mm y compris 2 pads d'interface, aspirateur CTM 36 E AC PLANEX	**1.973,00** 2.367,60	575454
LHS 225/CTM 36/STL 450-Set adaptateur AD-ST DUO 200, trépied ST DUO 200, Lampe rasante STL 450, ponceuse autoportée à rallonges LHS 225 EQ-Plus/IP, aspirateur CTM 36 E AC-LHS, support pour PLANEX	**2.422,00** 2.906,40	575460

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC



Un travail près du bord


Pour tous les angles des murs ou plafond : le segment de brosse amovible vous permet avec la PLANEX LHS 225 de passer efficacement, jusque dans les angles, en toute fiabilité.

Accessoires système, voir page 145





Abrasifs, voir page 159



Ponceuses à bande

BS 75




Parfaite pour les surfaces planes

- Travail sans effort grâce au positionnement équilibré du centre de gravité du moteur
- Résultats parfaits dans les matériaux les plus variés, grâce au réglage en continu de la vitesse de bande pour le ponçage de dégrossissage et le ponçage fin
- Travail économique grâce à la force d’entraînement du moteur

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.010
Charge nominale pour vitesse de passe (m/min)	200 – 380
Longueur x largeur (mm)	533 x 75
Surface de ponçage (mm)	135 x 75
Ø raccord d’aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	3,8





= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
raccord d’aspiration, sac filtre, bande abrasive P 100		
BS 75 en emballage carton	**349,00** 418,80	570206
BS 75 E en emballage carton	**386,00** 463,20	570204
BS 75 E-Plus dispositif stationnaire, en SYSTAINER SYS MAXI	**455,00** 546,00	570203
BS 75 E-Set dispositif stationnaire, cadre de poncage, en SYSTAINER SYS MAXI	**583,00** 699,60	570207





Un contact tout en douceur

Le cadre de guidage placé de manière simple et sûre, la ponceuse à bande repose parfaitement à plat et est ainsi facile à guider.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 146




Abrasifs, voir page 163

Ponceuses à bande

BS 105






Spécialiste des grandes surfaces

- Travail sans effort grâce au positionnement équilibré du centre de gravité du moteur
- Résultats parfaits dans les matériaux les plus variés, grâce au réglage en continu de la vitesse de bande pour le ponçage de dégrossissage et le ponçage fin
- Travail économique grâce à la force d'entraînement du moteur

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
Charge nominale pour vitesse de passe (m/min)	230 – 380
Longueur x largeur (mm)	620 x 105
Surface de ponçage (mm)	160 x 105
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	6,5





Utilisable en mode stationnaire


Avec le dispositif stationnaire, vous pouvez transformer en un clin d'œil une ponceuse à bande mobile en unité stationnaire. Il est ainsi possible d'obtenir un ponçage optimal des petites pièces.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
sac filtre, raccord d'aspiration, bande abrasive P 100		
BS 105 en emballage carton	**581,00** 697,20	570210
BS 105 E-Plus dispositif stationnaire, en SYSTAINER SYS MAXI	**709,00** 850,80	570209
BS 105 E-Set dispositif stationnaire, cadre de poncage, en SYSTAINER SYS MAXI	**872,00** 1.046,40	570212


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système,
voir page 146



Abrasifs,
voir page 163



Module de ponçage
CMS-BS



La ponceuse à bande pour le système CMS

- Bande abrasive inclinable pour une utilisation complète de celle-ci et une rentabilité accrue
- Changement rapide et simple de bande abrasive – temps de préparation raccourcis
- Bande abrasive orientable pour un ponçage simplifié des chanfreins
- Moteur puissant pour des opérations de ponçage sans effort sur de grandes surfaces

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	550
Régime à vide (min⁻¹)	2.800
Longueur x largeur (mm)	820 x 120
Surface de ponçage (mm)	185 x 185
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Dimensions du support de module (mm)	578 x 320





Ouvert au changement


Le Système de Modules Compacts CMS se compose d'une unité de base et se transforme, avec les modules adaptés, en scie circulaire sur table, en scie sauteuse stationnaire, en fraiseuse de table, ou encore en ponceuse à bande stationnaire.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
CMS-MOD-BS 120 module de ponceuse à bande, capot d'aspiration, tuyau de jonction, bande abrasive SA P100, butée angulaire, en emballage carton	**889,00** 1.066,80	570244

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Vue d'ensemble système CMS, voir page 384



Accessoires système, voir page 402



Spécialement conçues pour **les utilisations longue durée**



Extrêmement robustes, durables et fiables. Idéales pour les applications difficiles dans les ateliers de peinture ou dans le secteur industriel. Car les ponceuses pneumatiques nécessitent peu d'entretien et sont nettement plus légères que les outils électroportatifs.
Leur conception très robuste est garante de longévité. Le système IAS 3 innovant assure une aspiration parfaite, de faibles vibrations et un niveau sonore nettement plus bas, pour des conditions de travail respectueuses de la santé.

Avantages puissance trois – le système Festool IAS 3

Le système IAS 3 unique en son genre réunit trois fonctions en un tuyau : alimentation en air comprimé, évacuation d'air et aspiration directe. Les poussières liées au ponçage et l'air évacué sont tenues éloignées de la surface de travail : la surface reste propre et le résultat de peinture est de première qualité. L'outil pneumatique fonctionne de façon silencieuse grâce à un dispositif d'insonorisation. En outre, un système d'évacuation de l'air permet que la machine ne dégage pas d'air froid : les mains et articulations restent chaudes, le travail est plus confortable et surtout plus sain.





Ponceuse excentrique pneumatique

LEX 3 77



Pour les travaux de finition


- La construction très robuste garantit une longue durée de vie et des réparations minimes d'où des coûts réduits
- Le fonctionnement silencieux, le faible niveau de vibrations et une évacuation de l'air lors d'une utilisation avec tuyau d'air comprimé, ménagent la santé de l'utilisateur
- Le frein de plateau réduit les défauts de ponçage lors de l'utlisation et ainsi les retouches et les coûts
- Faible consommation en air comprimé, d'où d'importante réduction des coûts



Pour une longévité exceptionnelle

Pour des opérations sans faille, sans panne ni entretien.

Caractéristiques techniques	
Pression de fonctionnement (bar)	6
Course de travail (min⁻¹)	21.000
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	10.500
Course de ponçage (mm)	2,5
Valeur d'émission de vibrations ah (axe simple) (m/s²)	0,8
Valeur d'émission de vibrations ah (trois axes) (m/s²)	1,9
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	270
Plateau de ponçage Ø (mm)	77
Niveau de pression acoustique (dB[A])	72
Poids (kg)	0,8




Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
LEX 3 77/2,5 plateau de ponçage StickFix Ø 77 mm W-HT (mou), clé de service, en emballage carton	**392,00** 470,40	691131

Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 147



Abrasifs, voir page 154

Ponceuse excentrique pneumatique
LEX 3 125







Économies d'air comprimé, résultat assuré


- Faible consommation en air comprimé, d'où d'importante réduction des coûts
- Le faible niveau de vibrations et le fonctionnement silencieux ménagent la santé
- La construction très robuste garantit une longue durée de vie et des réparations minimes d'où des coûts réduits
- L'alliance avec le tuyau IAS 3 light simplifie une aspiration durable, garantit des résultats excellents et ménage la santé



Pas de confusion possible

Toutes les LEX 3 sont équipées d'un indicateur de la course de ponçage placé sur le dispositif de veille automatique.

Caractéristiques techniques	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Pression de fonctionnement (bar)	6	6
Course de travail (min⁻¹)	19.000	19.000
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	9.500	9.500
Course de ponçage (mm)	3	5
Valeur d'émission de vibrations ah (axe simple) (m/s²)	1,1	1,1
Valeur d'émission de vibrations ah (trois axes) (m/s²)	3,6	4,2
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	290	290
Niveau de pression acoustique (dB(A))	70	70
Plateau de ponçage Ø (mm)	125	125
Poids (kg)	1	1




Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
clé de service, en emballage carton		
LEX 3 125/3 plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (super mou)	**567,00** 680,40	691140
LEX 3 125/5 plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT)	**567,00** 680,40	691141

Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 147



Abrasifs, voir page 156







Ponceuse excentrique pneumatique

LEX 3 150




Arrêt des vibrations. Efficacité accrue

- Précis : frein de plateau pour un résultat net
- Faible consommation en air comprimé, d'où d'importante réduction des coûts
- Aspiration parfaite et réduction de la consommation d'abrasif grâce au plateau de ponçage de grande qualité avec principe MULTI-JETSTREAM 2
- Le faible niveau de vibrations et le fonctionnement silencieux ménagent la santé



Caractéristiques techniques	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Pression de fonctionnement (bar)	6	6	6
Course de travail (min⁻¹)	20.000	20.000	20.000
Vitesse de rotation (excentrique) (min⁻¹)	10.000	10.000	10.000
Course de ponçage (mm)	3	5	7
Valeur d'émission de vibrations ah (axe simple) (m/s²)	2,1	2,7	3,17
Valeur d'émission de vibrations ah (trois axes) (m/s²)	3,7	3,9	5,8
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	290	290	310
Niveau de pression acoustique (dB[A])	72	72	76
Plateau de ponçage Ø (mm)	150	150	150
Poids (kg)	1	1	1



Sécurité et santé avant tout

La LEX 3 tient bien en main grâce à sa poignée Softgrip. L'aspiration avec principe MULTI-JETSTREAM 2 maintient l'air et la pièce propres.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
clé de service, en emballage carton		
LEX 3 150/3 plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW)	**567,00** 680,40	574996
LEX 3 150/5 plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W)	**567,00** 680,40	575081
LEX 3 150/7 plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (mou W)	**567,00** 680,40	575077


Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.




HT TTC

Accessoires système, voir page 147



Abrasifs, voir page 157



Ponceuse vibrante pneumatique

LRS 93





Parfaite pour les surfaces planes

- Guidage simple et facile de la machine
- Présélection de la vitesse et de la cadence
- Dispositif VibrationsStop
- Longévité accrue grâce au moteur rotatif à ailettes robuste

Caractéristiques techniques	
Pression de fonctionnement (bar)	6
Course de travail (min⁻¹)	14.000
Course de ponçage (mm)	4
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	310
Patin de ponçage StickFix (mm)	93 x 175
Poids (kg)	1,5



VibrationsStopp

Ménage vos mains et vos articulations. Le système d'équilibrage VS diminue les vibrations et oscillations, pour préserver l'homme et la machine.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
LRS 93M patin de ponçage StickFix 93 x 175 mm, flacon d'huile de nettoyage et lubrification LFC 9022 (50 ml), en emballage carton	**514,00** 616,80	574811

Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 149



Abrasifs, voir page 162





Ponceuse vibrante pneumatique

LRS 400





Dimensionnée pour les grandes surfaces

- Légère et maniable en dépit de sa taille
- Pouvoir abrasif élevé sur les grandes surfaces planes
- Une aspiration optimale
- Poignée Softgrip

Caractéristiques techniques	
Pression de fonctionnement (bar)	6
Course de travail (min⁻¹)	14.000
Course de ponçage (mm)	4
Consommation d'air à la charge nominale (l/min)	390
Patin de ponçage StickFix (mm)	80 x 400
Poids (kg)	2,1





Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
LRS 400 patin de ponçage StickFix 80 x 400 mm (mou), flacon d'huile de nettoyage et lubrification LFC 9022 (50 ml), en emballage carton	**635,00** 762,00	574813

Le système de raccordement IAS 3 est requis pour une utilisation des ponceuses pneumatiques.




Facilité du guidage

Toutes les ponceuses vibrantes pneumatiques sont faciles à guider, avec une seule main ou les deux. La LRS 400 combine en outre la poignée Softgrip avec la poignée supplémentaire, pour un maintien optimal.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 149



Abrasifs, voir page 161




Surfaces parfaites du début à la fin :

Polir et huiler avec Festool

La brillance à l'état pur
Festool garantit une parfaite adaptation entre la machine, le plateau de polissage, l'éponge et le produit de polissage, pour un travail précis et des résultats brillants, quel que soit le matériau. Le tout sans retouches. Pour des peintures laquées ultra-brillantes, des peintures UV, des matières minérales ou du verre acrylique.



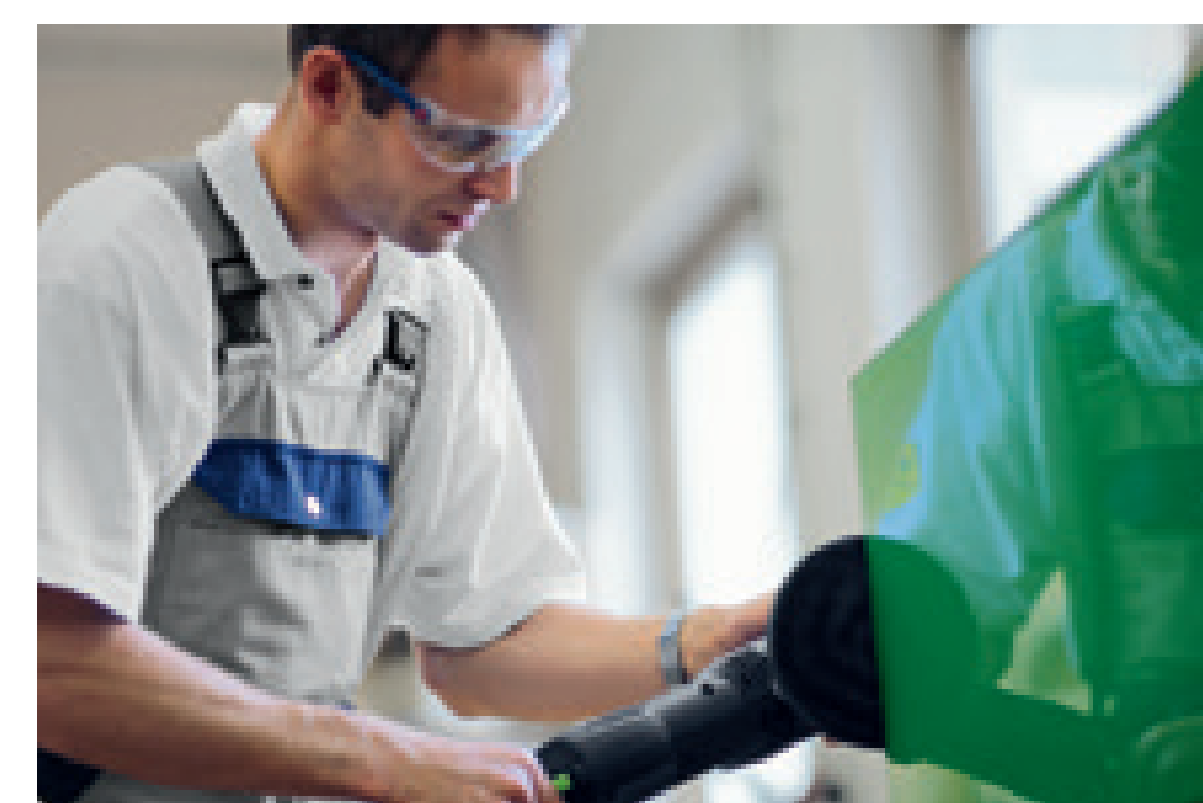






L'application d'huile dans sa forme la plus propre

Avec l'applicateur d'huile SURFIX, l'application d'huile sur les surfaces en bois naturel n'a jamais été aussi simple. Le flacon fait office de poignée, les huiles naturelles haut de gamme offrent rapidement une protection longue durée, rapide, propre et écologique de la surface.

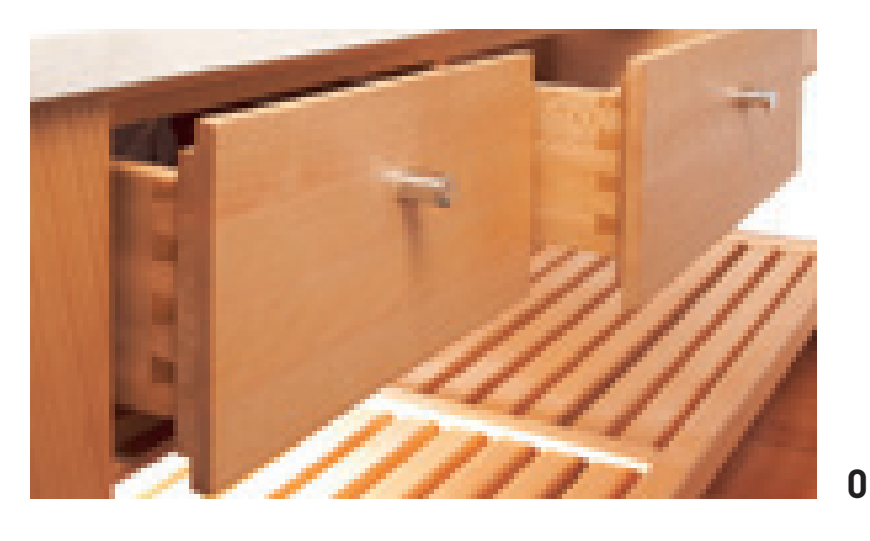

02



01



03

01 HEAVY-DUTY

Protège les escaliers, plans de travail et surfaces très sollicitées en intérieur : huile spéciale HEAVY-DUTY

02 ONE-STEP

Brille et est agréable au toucher : le mélange d'huile et de cire ONE-STEP pour surfaces décoratives en intérieur

03 OUTDOOR

Pour une haute résistance aux intempéries, idéale pour tous les types de bois en extérieur : huile universelle OUTDOOR



Huiles de grande qualité, respectueuses de l'environnement – huiles naturelles Festool

Polisseuse rotative

SHINEX RAP 150







Adaptez sa vitesse à toutes vos surfaces

- Gâchette d'accélération, présélection et maintien de la vitesse à une valeur constante, démarrage progressif
- Grande capacité de charge grâce à un réducteur à 2 étages
- Grande longévité grâce à la protection thermique contre les surcharges et au filtre à peluches qui évite l'encrassement
- Réduit le temps de travail grâce à sa forme ergonomique et à sa légèreté



Caractéristiques techniques	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Puissance absorbée (W)	1.200	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Ø max. du plateau de polissage (mm)	150	150
Axe de l'outil	M14	M14
Poids (kg)	2,1	2,1



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Dosage précis de la force


Transmission optimale de la force, grâce au faible écart entre la machine, le plateau et les différentes positions de poignée de la SHINEX RAP 150.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
poignée supplémentaire, plateau de ponçage StickFix Ø 150 mm		
RAP 150-14 FE en emballage carton	**492,00** 590,40	570809
RAP 150-21 FE en emballage carton	**492,00** 590,40	570811
RAP 150-21 FE-Set Wood plaquette à racler, assortiment d'abrasifs StickFix, produit de polissage MPA 5010 OR, produit de polissage MPA 9010 BL, PoliStick éponge de polissage Ø 150 mm OR W, orange, moyenne, gaufrée, PoliStick éponge de polissage Ø 150 mm BL W, bleu, moyennement fine, gaufrée, peau de mouton PoliStick Premium Ø 150 mm, chiffons en microfibres, nettoyant de finition, en SYSTAINER SYS MAXI	**654,00** 784,80	574907


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 168



Accessoires de polissage, voir page 171



Polisseuse rotative

POLLUX 180



La grande pour des surfaces imposantes


- Capacité de charge élevée même en bas régimes
- Démarrage et réglage progressifs de la vitesse, présélection de la vitesse en continu pour un polissage optimal
- Gâchette d'accélération, présélection et maintien de la vitesse à une valeur constante, démarrage progressif
- Travailler plus longtemps grâce à une poignée-capot ergonomique et une répartition optimale du poids



Pour les projets d'envergure

La POLLUX 180 E réalise une adéquation optimale entre la machine et les différents matériaux ou surfaces. Grâce à l'électronique MMC, la vitesse demeure constante en permanence. Vous pouvez travailler uniformément sans endommager les pièces à poncer et éviter les retouches fastidieuses.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.500
Régime à vide (min⁻¹)	800 – 2.400
Ø max. du plateau de polissage (mm)	180
Axe de l'outil	M14
Poids (kg)	3,6




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
POLLUX 180 E plateau de polissage StickFix Ø 180 mm, poignée supplémentaire, en emballage carton	**554,00** 664,80	570734

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 168



Accessoires de polissage, voir page 168




Applicateur d'huile
SURFIX OS







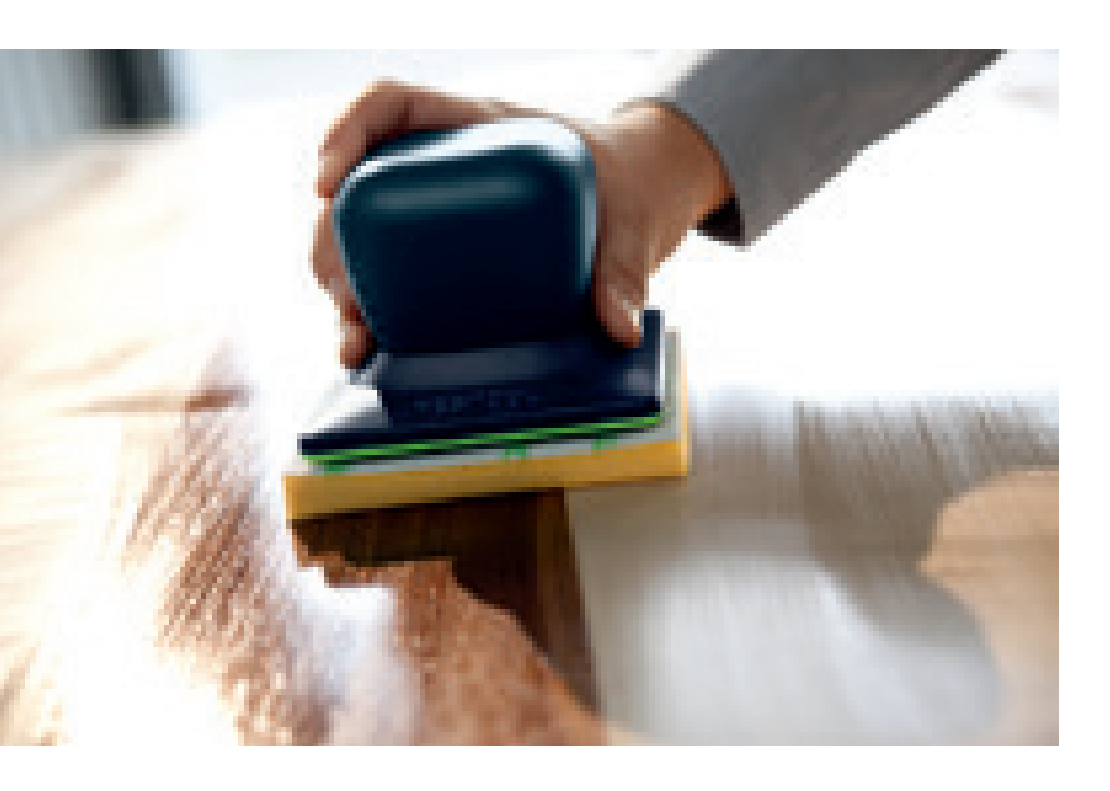



L'application d'huile dans sa forme la plus pure

- Excellente ergonomie : la bouteille remplie est encliquetée et sert en même temps de poignée
- Bien au propre : le clapet de sécurité permet un dosage facile, une fermeture propre de la bouteille d'huile et une longue protection de l'huile pour éviter qu'elle ne sèche
- Bien plus économique qu'avec un pinceau ou un chiffon : l'éponge fixé avec StickFix absorbe le surplus d'huile pour le déposer où nécessaire
- Pour tous les domaines d'application, avec les variétés d'huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées), One-Step (pour surfaces peu sollicitées ou décoratives) et Outdoor (pour l'intérieur et l'extérieur et sur les bois clairs et foncés). Toutes les huiles sont naturelles, de grande qualité, sans solvant et parfaitement respectueuses de l'environnement.



Sécurité et propreté

Dans sa boîte fournie lors de la livraison, l'éponge reste longtemps souple et réutilisable.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
plaque de base		
OS-Set HD 0,3 l éponge à huile StickFix, flacon d'huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées) 0,3 l, dans une boîte en fer blanc	**40,40** 48,48	498060
OS-Set OS 0,3 l éponge à huile StickFix, flacon d'huile One-Step (pour décoration) 0,3 l, dans une boîte en fer blanc	**39,80** 47,76	498061
OS-Set OD 0,3 l éponge à huile StickFix, flacon d'huile Outdoor (pour extérieur) 0,3 l, dans une boîte en fer blanc	**39,90** 47,88	498062
OS-SYS3-Set flacon d'huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées) 0,3 l, flacon d'huile One-Step (pour décoration) 0,3 l, 5 x éponge à huile StickFix, 5 x abrasifs Vlies verts, 5 x abrasifs Vlies blancs, 10 x abrasifs STF-D150 P180 RU2, 10 x abrasifs STF-D150 P240 Granat, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**147,00** 176,40	498063

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 173





En savoir plus sur les huiles naturelles, voir page 129





Ponceuse

RUSTOFIX BMS 180


Rapide, habile, c'est RUSTOFIX

- Trois opérations, une seule machine : structuration, ponçage intermédiaire, lissage
- Galets d'appui réglables pour régler avec précision la profondeur de structuration
- Changement de brosse rapide et simple
- Protection contre les surcharges



Le chemin le plus court vers le bois rustique

La RUSTOFIX est l'outil optimal pour un rendu rustique des surfaces en bois, rapide et sûr, vous realisez de réelles économies. Elle convient aussi bien à l'ébénisterie qu'aux travaux de rénovation de bâtiments ou de charpentes.

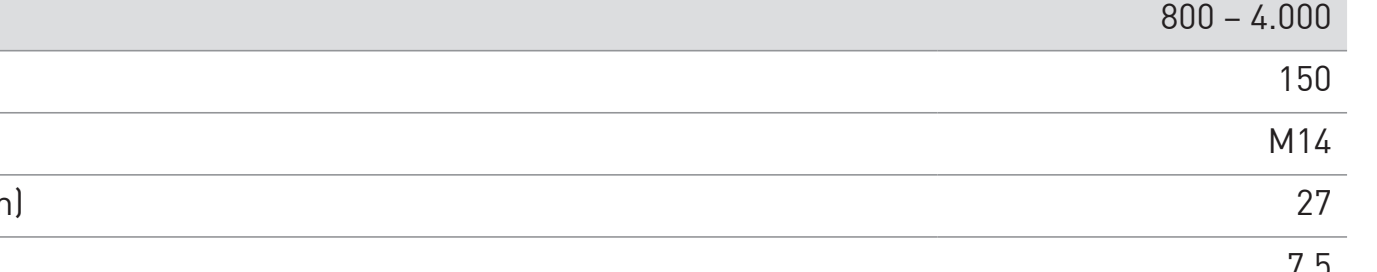

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.500
Régime à vide (min⁻¹)	800 – 4.000
Ø outil (mm)	150
Axe de l'outil	M14
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	7,5




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
BMS 180 E brosse LD 85, brosse KB 85, capot d'aspiration, axe, bride de serrage, clé de service, en coffret	**1.036,00** 1.243,20	570775

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 151




Le système Festool,
tout sous la main

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : par exemple lors du ponçage. Chez Festool, presque tous les abrasifs et plateaux peuvent être changés sans outils et sont parfaitement adaptés à la ponceuse correspondante et au système complet.



03 Traitement des surfaces
Accessoires et consommables

Accessoires système

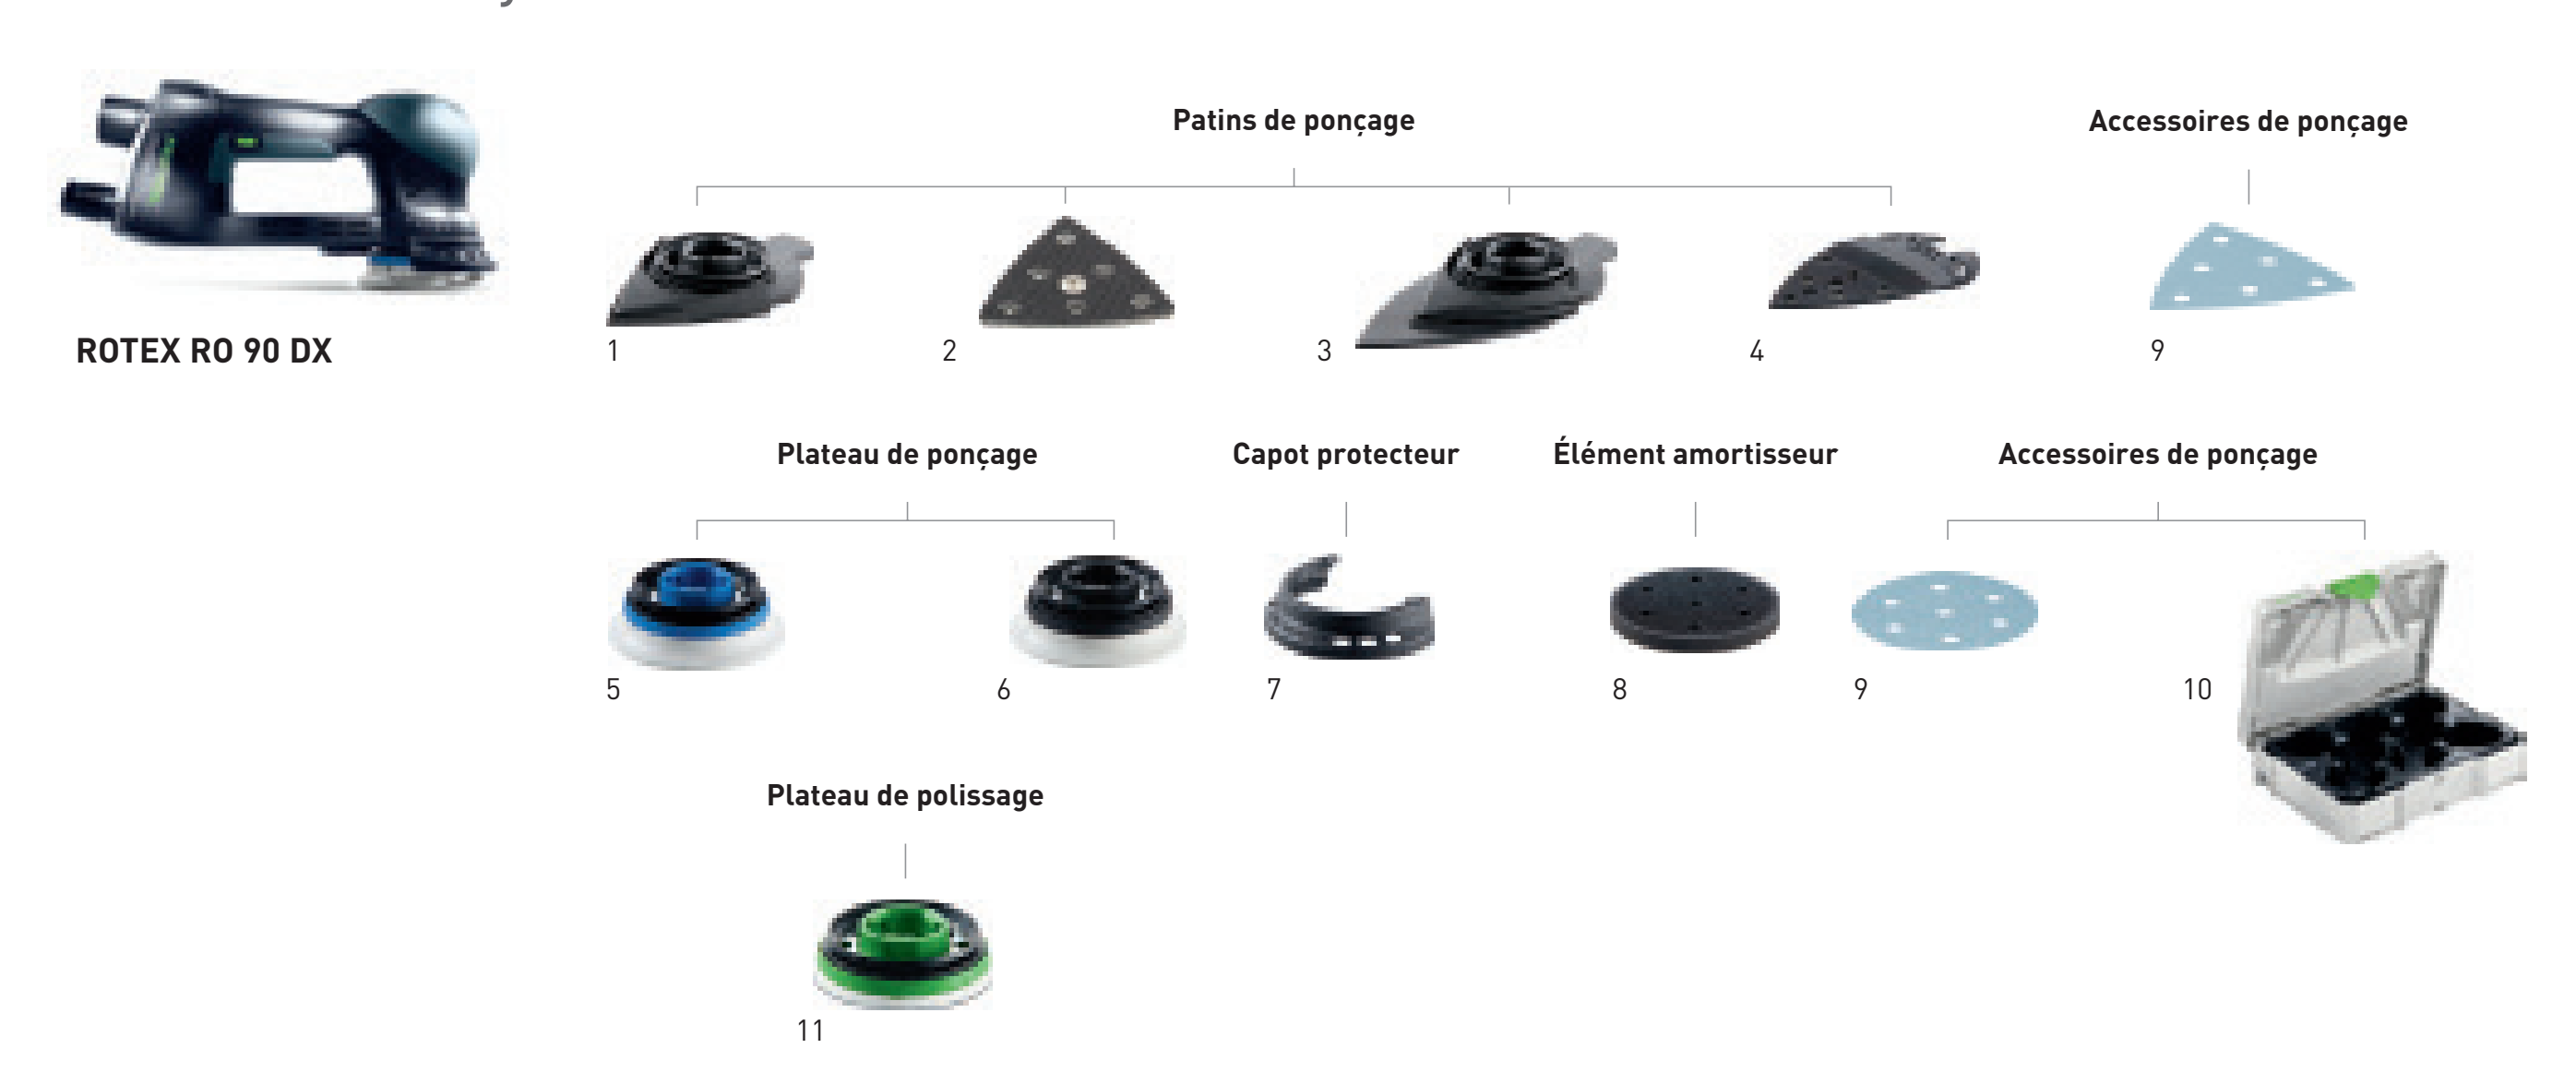


Accessoires pour ponceuse ROTEX RO 90 DX

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Patin de ponçage **SSH-GE-STF-RO90 DX**	pour l'abrasif 93 V, patin de ponçage Delta, table sans patin de ponçage interchangeable, pour monter des patins de ponçage StickFix souples et durs, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**27,10** 32,52	496802
2	Patin de ponçage **SSH-STF-V93/6-W/2**	pour DX 93, RO 90 DX, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, mou, avec bouton pression, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**16,20** 19,44	488715
	Patin de ponçage **SSH-STF-V93/6-H/2**	pour DX 93, RO 90 DX, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dur, avec bouton pression, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**16,20** 19,44	488716
3	Patin de ponçage **LSS-STF-RO90 V93/6**	pour l'abrasif 93 V, plateau avec patin de ponçage interchangeable, patin de ponçage pour lamelles V93, pour le ponçage des endroits difficiles d'accès, Emballage sous blister	**33,20** 39,84	496803
4	Patin de ponçage **LSS-STF-RO90 V93 E**	support de ponçage de rechange pour plateau de ponçage pour lamelles, Emballage sous blister	**25,60** 30,72	497483
5	Plateau de ponçage **ST-STF D90/7 FX H-HT**	FastFix, dur, Velcro résistant aux hautes températures, pour surfaces planes et petites bordures, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**33,20** 39,84	495623
6	Plateau de ponçage **ST-STF D90/7 FX W-HT**	FastFix, mou, Velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**33,20** 39,84	496804
7	Kit PROTECTOR **FP-RO 90**	pour RO 90 DX, protecteur fenêtre S, M, L, contenu 3 pce(s), Emballage sous blister	**32,00** 38,40	497936
	Capot protecteur **FESTOOL 90FX**	pour RO 90 DX, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, Emballage sous blister	**11,20** 13,44	496801
8	Pad d'interface **IP-STF-D90/6**	élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, pad d'interface D 90 mm, hauteur 15 mm, contenu 1 pce(s), diamètre 90 mm, Emballage sous blister	**8,60** 10,32	497481
9	Accessoires de ponçage	voir page 154		
10	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF-D77/D90/93V**	avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs 93V, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,00** 69,60	497687
11	Plateau de polissage **PT-STF-D90 FX-RO90**	pour RO 90 DX, FastFix, pour le montage des accessoires de polissage de diamètre 80 mm, polissage d'arêtes de meubles, polissage de petites surfaces, diamètre 75 mm, Emballage sous blister	**33,20** 39,84	495625

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

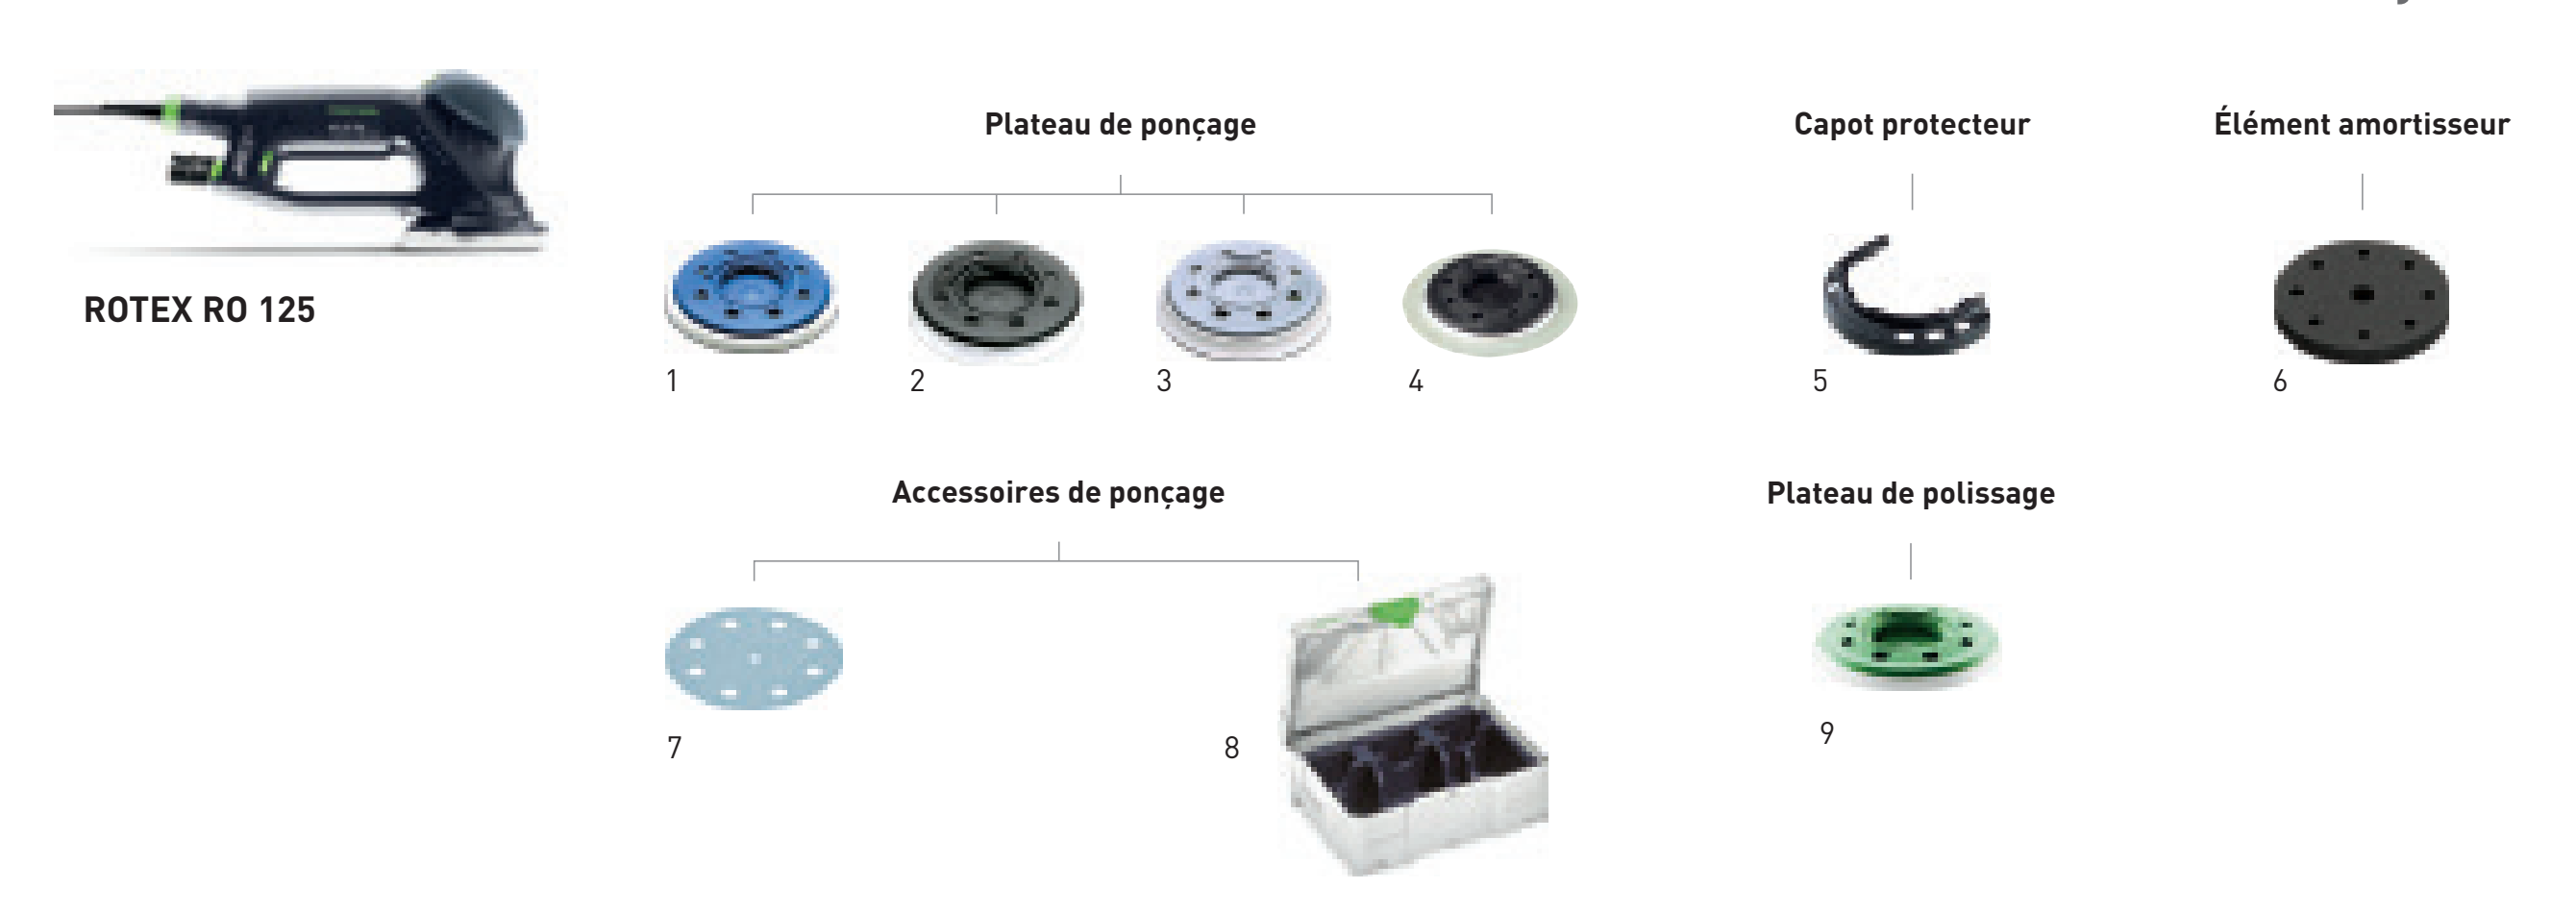

Accessoires pour ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 125

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau de ponçage **ST-STF D125/8 FX-H-HT**	FastFix, dur, Velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**40,90** 49,08	492127
2	Plateau de ponçage **ST-STF D125/8 FX-W-HT**	FastFix, mou, Velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**40,90** 49,08	492125
3	Plateau de ponçage **ST-STF D125/8 FX-SW**	FastFix, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**40,90** 49,08	492126
4	Plateau spécial persiennes FastFix **LT-STF D125/RO125**	FastFix, pour le ponçage de persiennes, contenu 1 pce(s), taraudage FastFix, diamètre 125 mm, Emballage sous blister	**43,00** 51,60	492129
5	Capot protecteur **FESTOOL 125FX**	pour RO 125 FEQ, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, Emballage sous blister	**11,20** 13,44	493912
6	Pad d'interface **IP-STF-D120/8-J**	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique Ø 125 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**10,50** 12,60	492271
7	Accessoires de ponçage	voir page 156		
8	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF D125**	avec calage pour abrasifs Ø 125 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,70** 70,44	497685
9	Plateau de polissage **PT-STF-D125 FX-RO125**	pour RO 125 FEQ, FastFix, pour les accessoires de polissage, diamètre 115 mm, hauteur 10 mm, Emballage sous blister	**23,80** 28,56	492128

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système




Accessoires pour ponceuse roto-excentrique ROTEX RO 150

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT**	pour RO 150, FastFix, dur, Velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202463
2	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT**	pour RO 150, FastFix, mou, Velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202461
3	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-FX-SW**	pour RO 150, FastFix, super-mou, structure élastique, MULTI-JETSTREAM 2, pour courbes et arrondis prononcés, diamètre 150 mm, taraudage FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202462
4	Capot protecteur **FESTOOL 150FX**	pour RO 150 FEQ, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, Emballage sous blister	**13,90** 16,68	493913
5	Pad d'interface **IP-STF D150/MJ2-5/2**	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces arrondies , diamètre 145 mm, hauteur 5 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**22,60** 27,12	203348
	Pad d'interface **IP-STF D150/MJ2-15/1**	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces fortement courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm, Emballage sous blister	**14,50** 17,40	203351
6	Accessoires de ponçage	voir page 157		
7	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF D150**	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, Taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**68,70** 82,44	497690
8	Plateau de polissage **PT-STF-D150 FX**	pour RO 150 FEQ, FastFix, pour les accessoires de polissage, diamètre 135 mm, hauteur 10 mm, Emballage sous blister	**32,90** 39,48	496151
	Plateau de polissage **PT-STF-D150 M8**	pour RO 150, pour les accessoires de polissage, diamètre 135 mm, hauteur 10 mm, Emballage sous blister	**24,40** 29,28	496152
9	Poignée supplémentaire **ZG-RAS/RO**	pour RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, en emballage carton	**8,20** 9,84	487865
	Poignée **BG-RO 150**	pour RO 150 FEQ, Emballage sous blister	**21,70** 26,04	495188

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

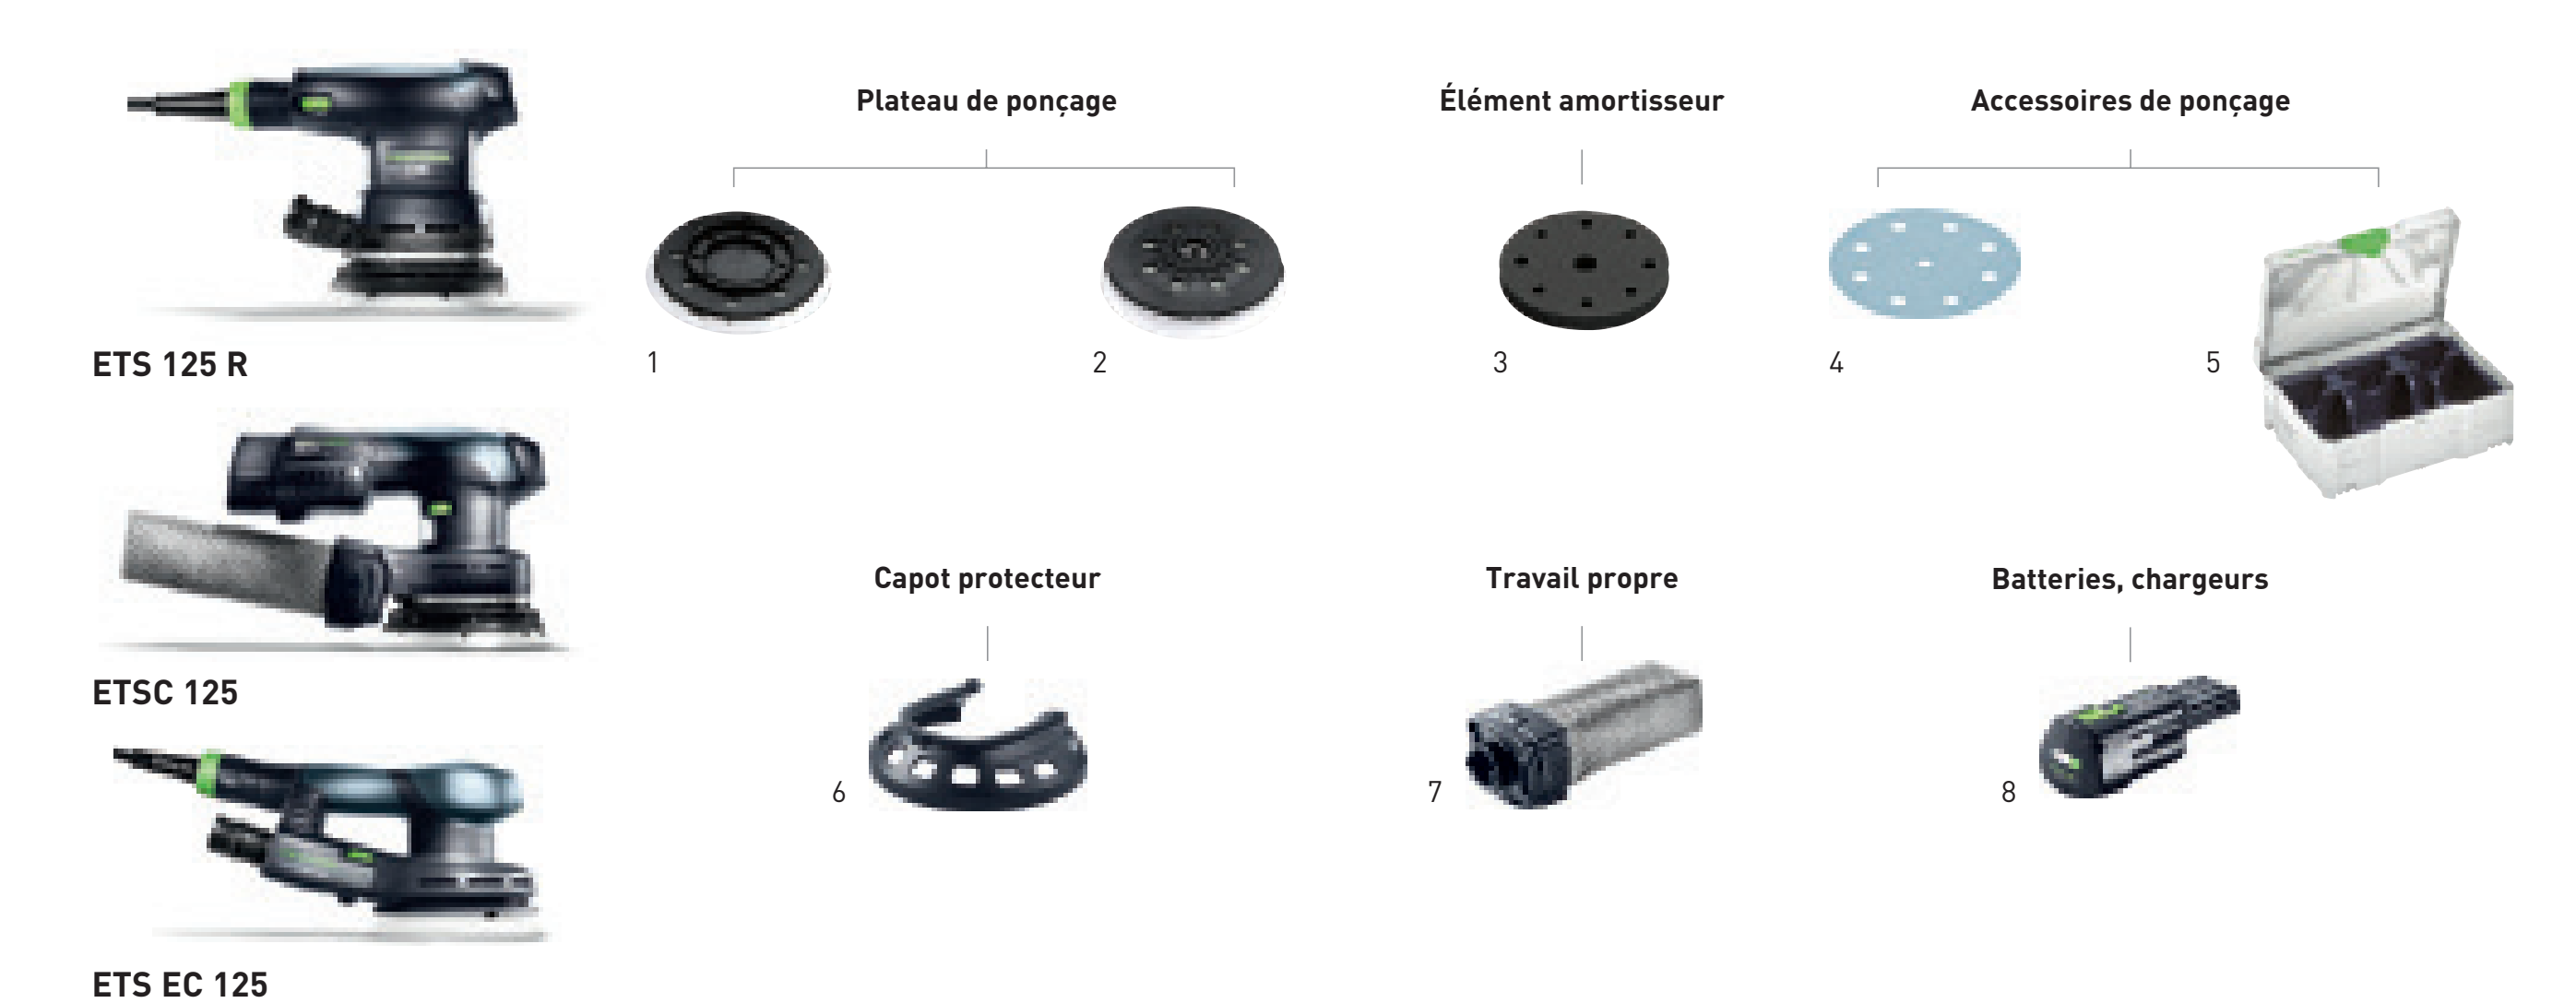


Accessoires pour ponceuses excentriques ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau de ponçage **ST-STF 125/8-M4-J W-HT**	pour ES 125, ETS 125, ETSC 125, mou, Velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, pour une utilisation intensive jusqu'au grain P220, JETSTREAM, taraudage M4, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**49,70** 59,64	492280
	Plateau de ponçage **ST-STF 125/8-M4-J SW**	pour ES 125, ETS 125, ETSC 125, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, JETSTREAM, taraudage M4, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**49,70** 59,64	492282
2	Plateau de ponçage **ST-STF 125/8-M8-J H**	pour ETS EC 125, LEX 125, dur, Velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**51,10** 61,32	492284
	Plateau de ponçage **ST-STF 125/8-M8-J W-HT**	pour ETS EC 125, LEX 125, mou, Velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**51,10** 61,32	492286
	Plateau de ponçage **ST-STF 125/8-M8-J SW**	pour ETS EC 125, LEX 125, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**51,10** 61,32	492288
3	Pad d'interface **IP-STF-D120/8-J**	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique Ø 125 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**10,50** 12,60	492271
4	Accessoires de ponçage	voir page 156		
5	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF D125**	avec calage pour abrasifs Ø 125 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,70** 70,44	497685
6	Capot protecteur **PR ETS-R 125**	pour ETS 125 REQ, ETSC 125, pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, Emballage sous blister	**10,80** 12,96	201690
7	Sac récupérateur de poussière Longlife **SB-Longlife RTS/DTS/ETS**	pour RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, pour récupération et élimination des poussières du matériau poncé, utilisation multiple et résistant à l'usure grâce au polyester non-tissé d'une grande longévité, Emballage sous blister	**29,60** 35,52	201693
8	Batterie **BP 18 Li 3,1 Ergo**	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non compatible avec tous les autres outils sans fil de Festool, conception légère et ergonomique, tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	202499
	Batterie **BP 18 Li 3,1 Ergo-I**	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non compatible avec tous les autres outils sans fil de Festool, Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), forme ergonomique et légèreté pour une parfaite maniabilité avec les ponceuses sans fil Festool, tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	202497
	adaptateur secteur **ACA 220-240/18V Ergo**	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non compatible avec tous les autres outils sans fil de Festool, pour une transformation en outil filaire des ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, conception légère et ergonomique, câble secteur plug it (4 m), tension d'entrée 220 – 240 V, tension 18 – 20 V, puissance nominale 150 W, poids 0,3 kg, Emballage sous blister	**116,00** 139,20	202501

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

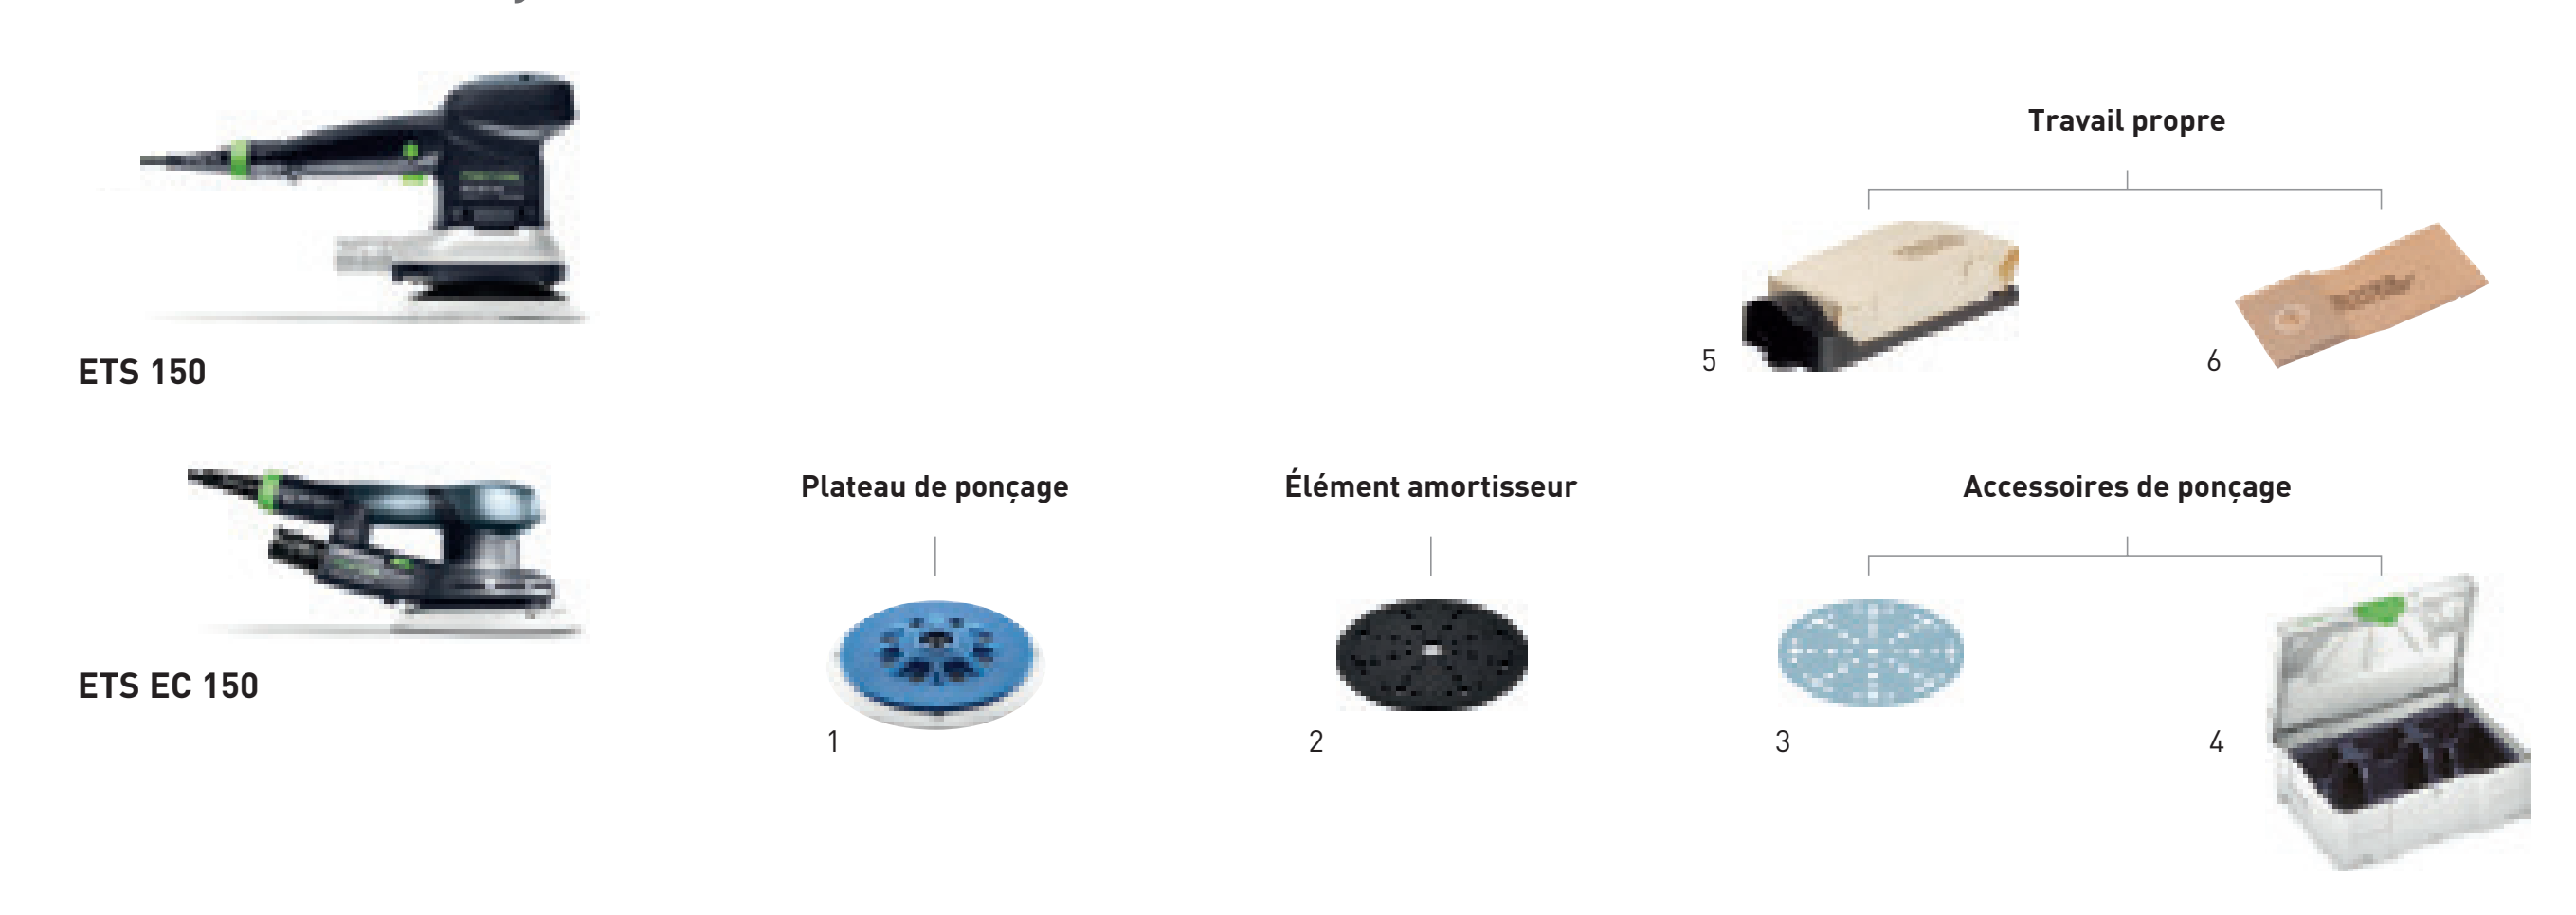

Accessoires pour ponceuses excentriques ETS 150, ETS EC 150


	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT**	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, dur, Velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202460
	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT**	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, mou, Velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202458
	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-M8-SW**	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202459
2	Pad d'interface **IP-STF D150/MJ2-5/2**	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces arrondies , diamètre 145 mm, hauteur 5 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**22,60** 27,12	203348
	Pad d'interface **IP-STF D150/MJ2-15/1**	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces fortement courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm, Emballage sous blister	**14,50** 17,40	203351
3	Accessoires de ponçage	voir page 157		
4	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF D150**	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, Taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**68,70** 82,44	497690
5	Kit Turbo filtre **TFS-ES 150**	pour ES 150, ETS 150, pour un environnement de travail propre et sain, Ne convient pas pour ETS EC 125/150, sacs papiers avec support pour aspiration Turbo, support pour sac récupérateur, filtre turbo, Emballage sous blister	**26,00** 31,20	489631
6	Filtre Turbo **TF II-RS/ES/ET/25**	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pour cassette filtre, filtre papier pour aspiration Turbo, contenu 25 pce(s), en emballage carton	**34,40** 41,28	487871
	Filtre Turbo **TF II-RS/ES/ET/5**	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pour cassette filtre, filtre papier pour aspiration Turbo, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**8,40** 10,08	487779

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Patins de ponçage

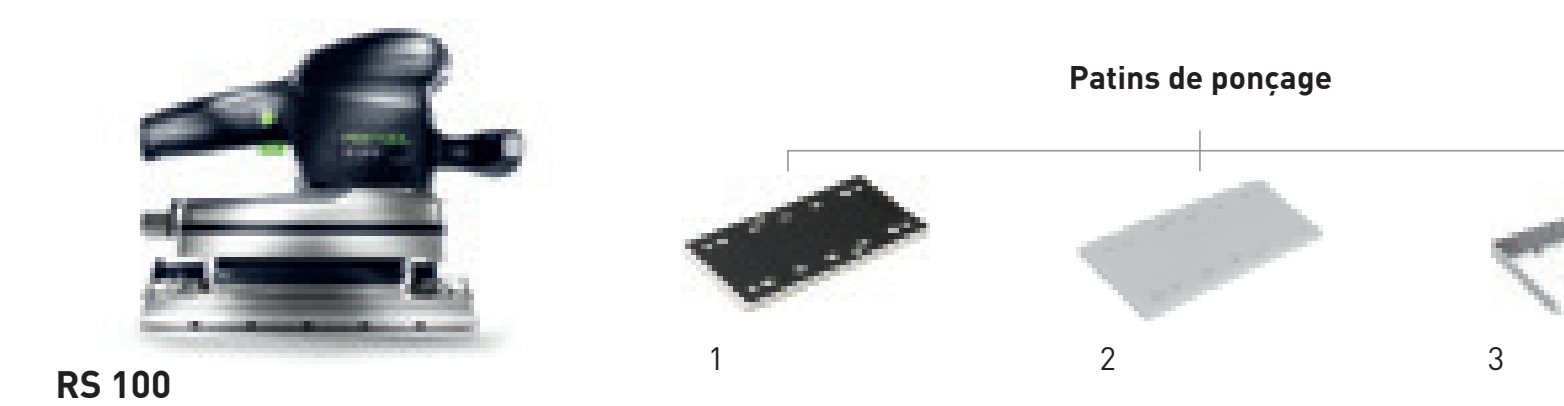

RS 100

1 2 3

Travail propre



4

Accessoires de ponçage



5





RS 200



RS 300


Accessoires pour ponceuses vibrantes RS 100, RS 200, RS 300

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Patin de ponçage **SSH-STF-115x221/10 RS 1 C**	pour RS 100 C, RS 1 C, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dimensions 115 x 221 mm, Emballage sous blister	**36,30** 43,56	488226
	Patin de ponçage **SSH 115x221/10-RS 1 C**	pour RS 100 C, RS 1 C, pour des abrasifs à pinces, dimensions 115 x 221 mm, Emballage sous blister	**31,30** 37,56	492310
	Patin de ponçage **SSH-STF-115x225/10**	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dimensions 115 x 225 mm, Emballage sous blister	**36,30** 43,56	483679
	Patin de ponçage **SSH-STF-115x225/10-KS**	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, avec protection, dimensions 115 x 225 mm, Emballage sous blister	**41,00** 49,20	485648
	Patin de ponçage **SSH-STF-93x175/8**	pour RS 300, RS 3, LRS93, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dimensions 93 x 175 mm, Emballage sous blister	**30,80** 36,96	483905
	Patin de ponçage pour lamelles **SSH-STF-L93x230/0**	pour RS 300, RS 3, LRS93, StickFix, dispositif de patin persienne, longueur min. 93 mm, largeur 230 mm, dimensions 93 x 230 mm, Emballage sous blister	**34,20** 41,04	486371
	Patin triangulaire **SSH-STF-V93x266/14**	pour RS 300, RS 3, LRS93, StickFix, dispositif de patin triangulaire, dimensions 93 x 266 mm, Emballage sous blister	**44,00** 52,80	486418
2	Patin de ponçage **SSH-115x225/10**	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, pour des abrasifs à pinces, dimensions 115 x 225 mm, Emballage sous blister	**32,00** 38,40	489629
	Patin de ponçage **SSH-115x225/10-KS**	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, avec protection, pour des abrasifs à pinces, dimensions 115 x 225 mm, Emballage sous blister	**35,70** 42,84	485647
	Patin de ponçage **SSH-93x175/8**	pour RS 300, RS 3, LRS93, pour des abrasifs à pinces, dimensions 93 x 175 mm, Emballage sous blister	**26,90** 32,28	489630
3	Gabarit à perforer Lochfix **10L 115x225**	pour RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, pour la réalisation du pochoir Festool, nombre de trous 10, Emballage sous blister	**28,00** 33,60	481523
4	Filtre Turbo **TF-RS 1/5**	pour RS 100, RS 1, pour cassette filtre, filtre papier pour aspiration Turbo, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**9,80** 11,76	483674
	Filtre Turbo **TF II-RS/ES/ET/25**	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pour cassette filtre, filtre papier pour aspiration Turbo, contenu 25 pce(s), en emballage carton	**34,40** 41,28	487871
	Filtre Turbo **TF II-RS/ES/ET/5**	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, pour cassette filtre, filtre papier pour aspiration Turbo, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**8,40** 10,08	487779
	Kit Turbo filtre **TFS II-ET/RS**	pour RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2, pour un environnement de travail propre et sain, sacs papiers avec support pour aspiration Turbo, support pour sac récupérateur, 5 x filtre turbo, Emballage sous blister	**26,00** 31,20	487780
5	Accessoires de ponçage	voir page 162		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

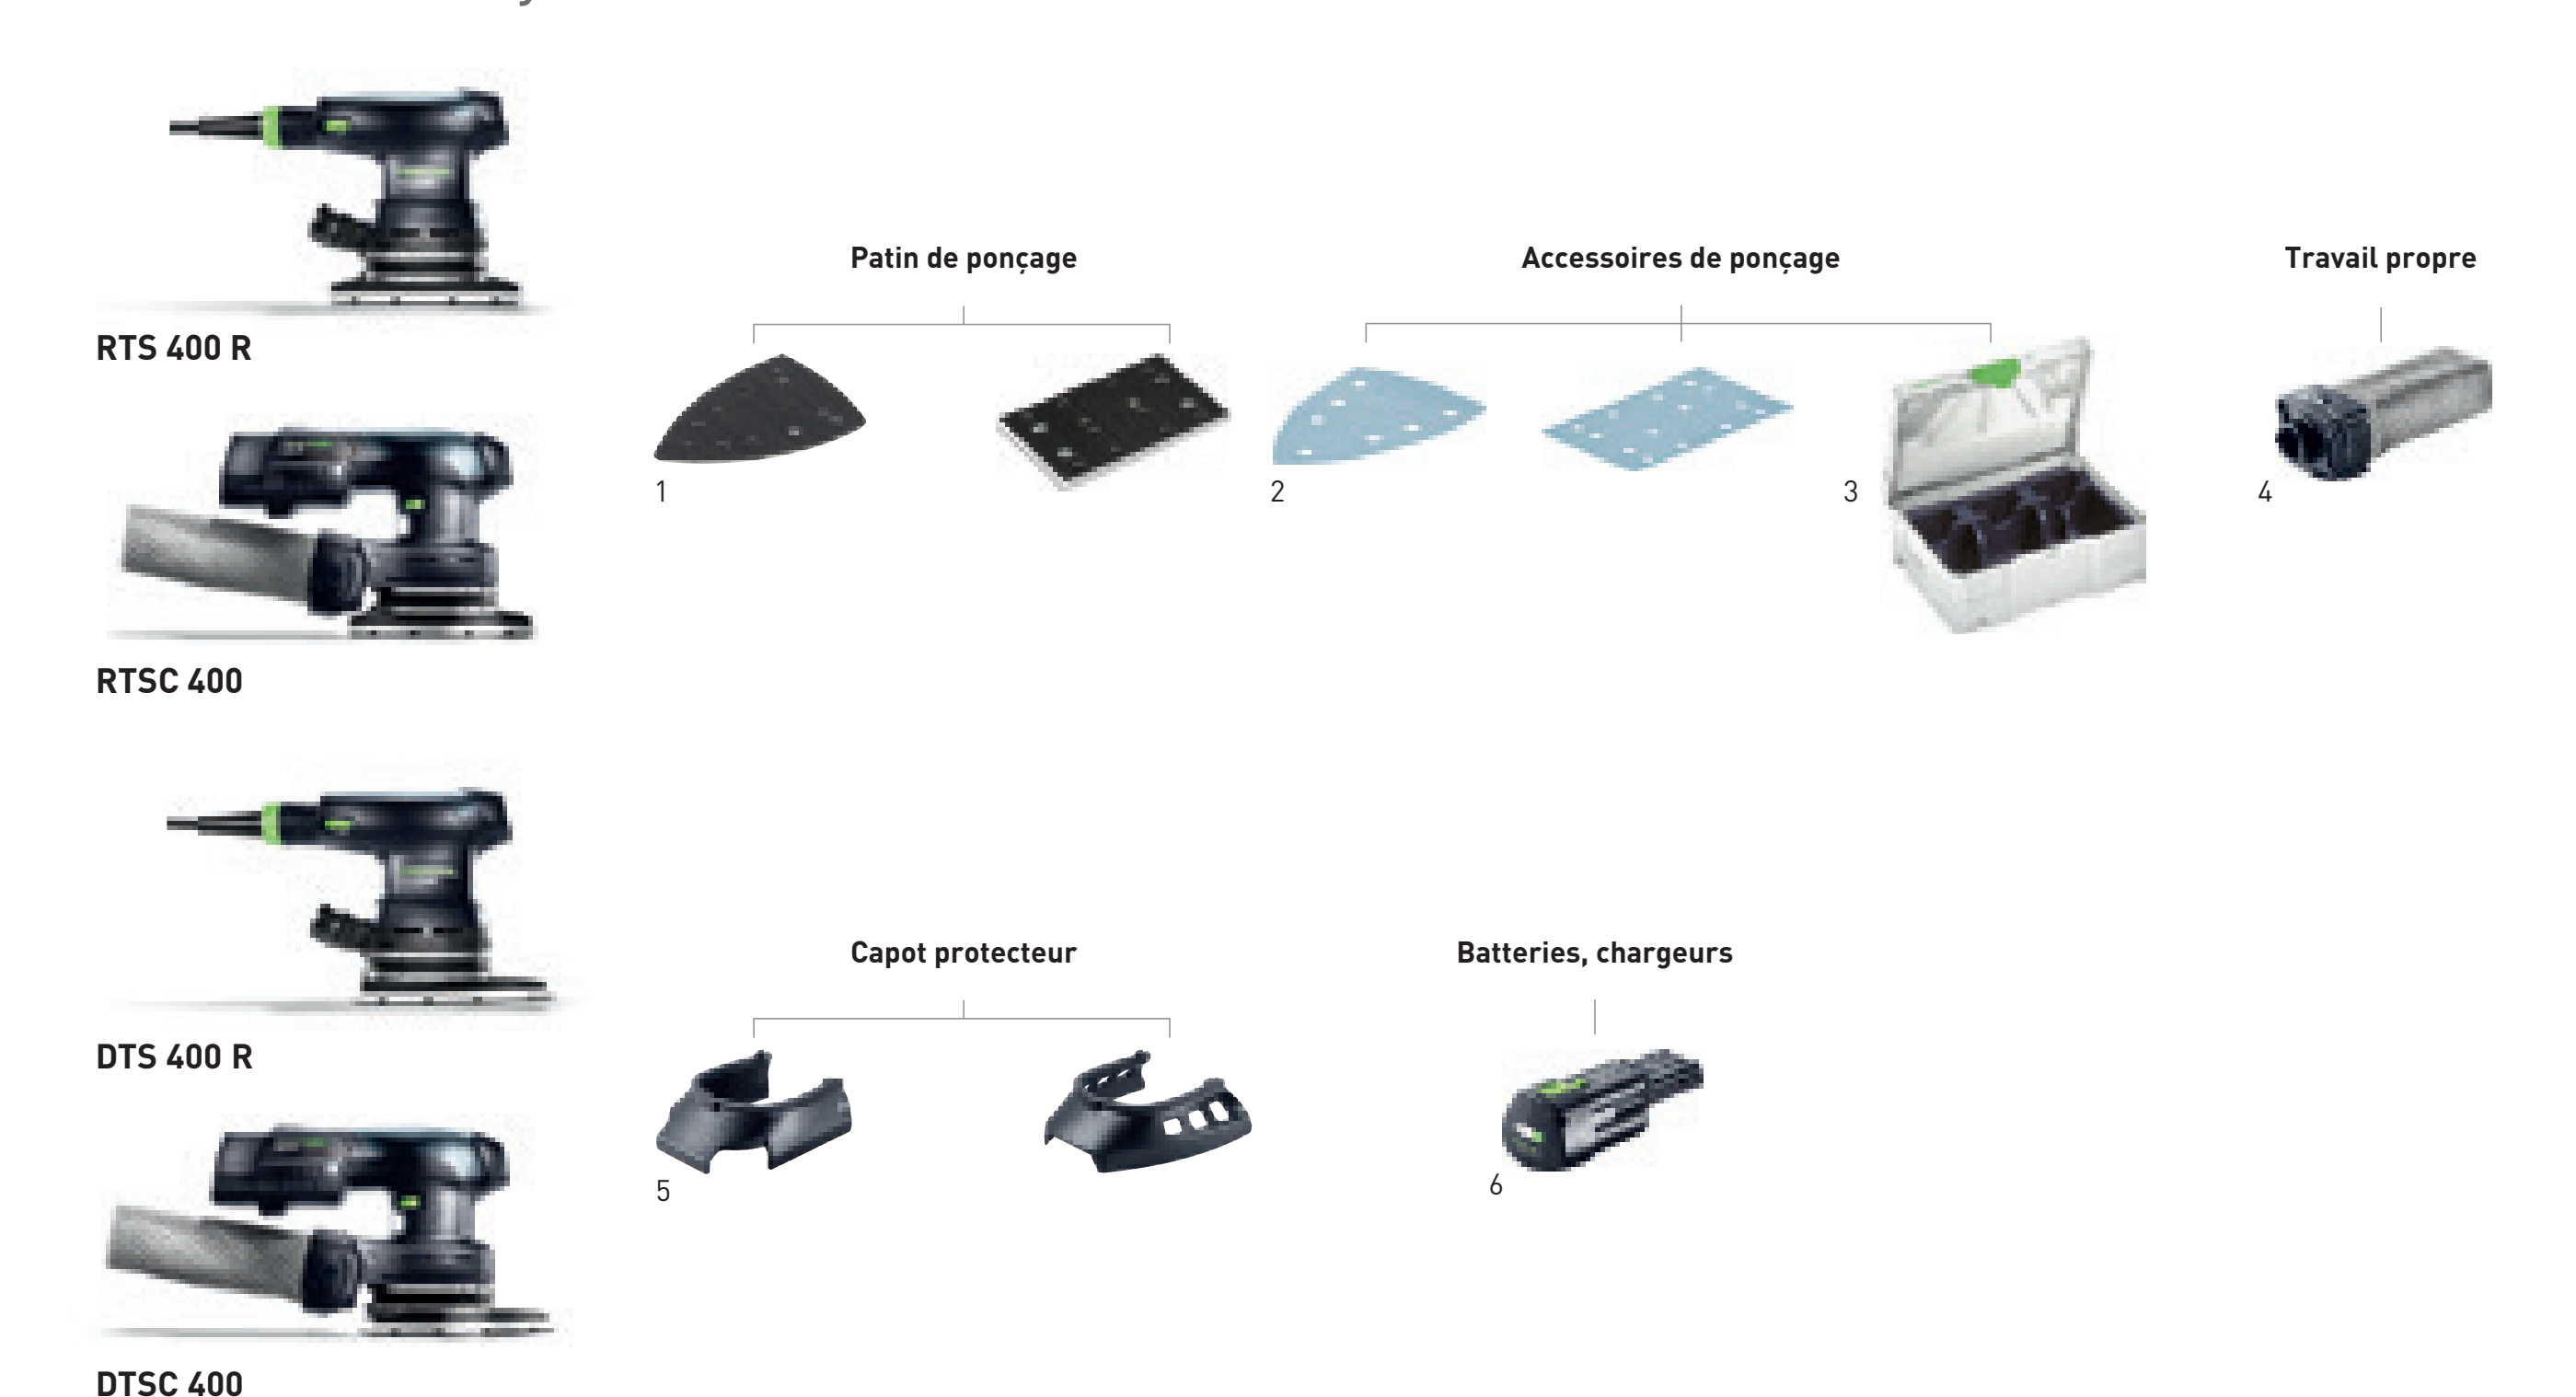


Accessoires pour ponceuses vibrantes RTS 400 R, RTSC 400, ponceuses delta DTS 400 R, DTSC 400

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Patin de ponçage **SSH-STF-80x130/8**	pour RS 4, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, perforé avec 8 trous d'aspiration, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**26,40** 31,68	483906
	Patin de ponçage **SSH-80x130/8**	pour RS 4, pour des abrasifs à pinces, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**23,50** 28,20	491366
	Patin de ponçage **SSH-STF-80x130/12**	pour RTS 400, RS 400, RTSC 400, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, perforé avec 12 trous d'aspiration, longueur min. 80 mm, largeur 130 mm, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**25,90** 31,08	489252
	Patin de ponçage **SSH-STF-Delta100x150/7**	pour DTS 400, DTSC 400, DS 400, pour le ponçage jusque dans les coins, dimensions 100 x 150 mm, Emballage sous blister	**29,40** 35,28	493723
2	Accessoires de ponçage	voir page 160		
3	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF 80x133**	avec calage pour abrasifs 80x133 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 6, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,70** 70,44	497684
	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF Delta 100x150**	avec calage pour abrasifs STF Delta 100x150, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,70** 70,44	497686
	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF-D77/D90/93V**	avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs 93V, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,00** 69,60	497687
4	Sac récupérateur de poussière Longlife **SB-Longlife RTS/DTS/ETS**	pour RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, pour récupération et élimination des poussières du matériau poncé, utilisation multiple et résistant à l'usure grâce au polyester non-tissé d'une grande longévité, Emballage sous blister	**29,60** 35,52	201693
5	Capot protecteur **PR RTS-R 80x133**	pour RTS 400 REQ, RTSC 400, pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, Emballage sous blister	**10,80** 12,96	201691
	Capot protecteur **PR DTS-R 100x150**	pour DTS 400 REQ, DTSC 400, pour un ponçage en douceur le long des fenêtres, cadres et panneaux, pour protéger le plateau de ponçage et la pièce à travailler, Emballage sous blister	**10,80** 12,96	201692
6	Batterie **BP 18 Li 3,1 Ergo**	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non compatible avec tous les autres outils sans fil de Festool, conception légère et ergonomique, tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	202499
	Batterie **BP 18 Li 3,1 Ergo-I**	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non compatible avec tous les autres outils sans fil de Festool, Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), forme ergonomique et légèreté pour une parfaite maniabilité avec les ponceuses sans fil Festool, tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	202497
	adaptateur secteur **ACA 220-240/18V Ergo**	pour ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, non compatible avec tous les autres outils sans fil de Festool, pour une transformation en outil filaire des ponceuses hybrides RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, conception légère et ergonomique, câble secteur plug it (4 m), tension d'entrée 220 – 240 V, tension 18 – 20 V, puissance nominale 150 W, poids 0,3 kg, Emballage sous blister	**116,00** 139,20	202501

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

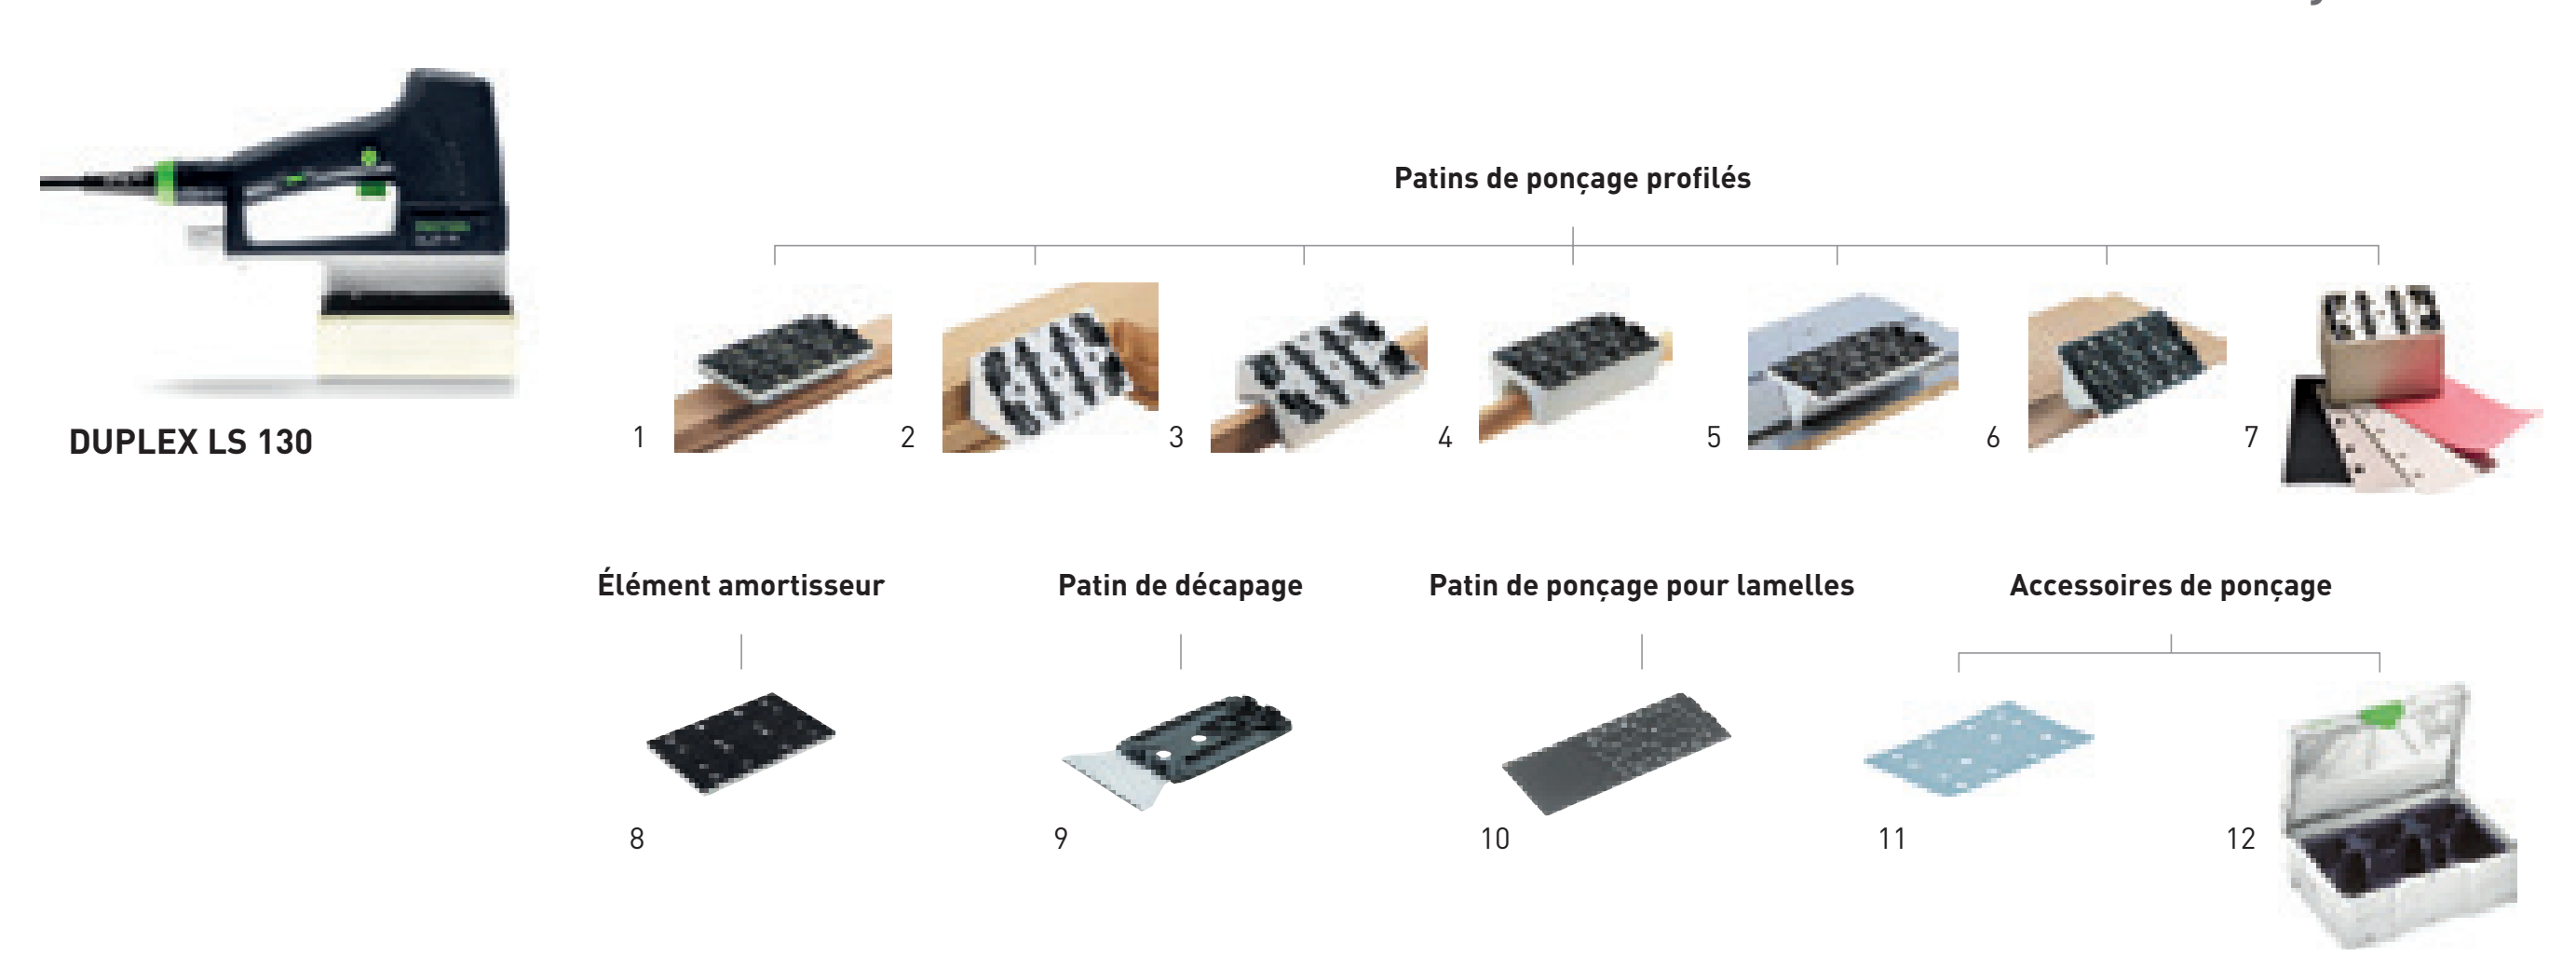


Accessoires pour ponceuse linéaire DUPLEX LS 130

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Patin de ponçage plat **SSH-STF-LS130-F**	standard, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**30,20** 36,24	490161
2	Patin profilé de feuillurage **SSH-STF-LS130-90 GR**	90 degrés, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	490162
3	Patin profilé rayon **SSH-STF-LS130-R6KV**	rayon R6 concave, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	490163
	Patin profilé rayon **SSH-STF-LS130-R10KV**	rayon R10 concave, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	491197
4	Patin profilé rayon **SSH-STF-LS130-R18KV**	rayon R18 concave, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	490164
	Patin profilé rayon **SSH-STF-LS130-R25KV**	rayon R25 concave, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	490165
5	Patin profilé à rainurer en V **SSH-STF-LS130-V10**	dimensions de base minimum de la rainure en V 10 mm, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	490166
6	Patin profilé à gorge creuse **SSH-STF-LS130-R5KX**	rayon R5 convexe, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	491198
	Patin profilé à gorge creuse **SSH-STF-LS130-R12,5KX**	rayon R12,5 convexe, dimensions 80 x 130 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	490167
7	Kit patin personnalisable **SSH-STF-LS130 Kit**	kit pour réaliser un patin profilé personnalisé, Emballage sous blister	**46,90** 56,28	490780
8	Pad d'interface **IP-STF-80x133/12-STF LS130/2**	amortisseur entre l'abrasif et le plateau, dimensions 80 x 133 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**13,20** 15,84	490160
9	Patin de décapage **SSH-LS130-B100**	pour éliminer les colles, largeur 100 mm, Emballage sous blister	**24,10** 28,92	491199
10	Patin de ponçage pour lamelles **SSH-STF-LS130-LL195**	pour le ponçage d'endroits exigus, dimensions 80 x 195 mm, Emballage sous blister	**18,90** 22,68	491861
11	Accessoires de ponçage	voir page 160		
12	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF 80x133**	avec calage pour abrasifs 80x133 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 6, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,70** 70,44	497684

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

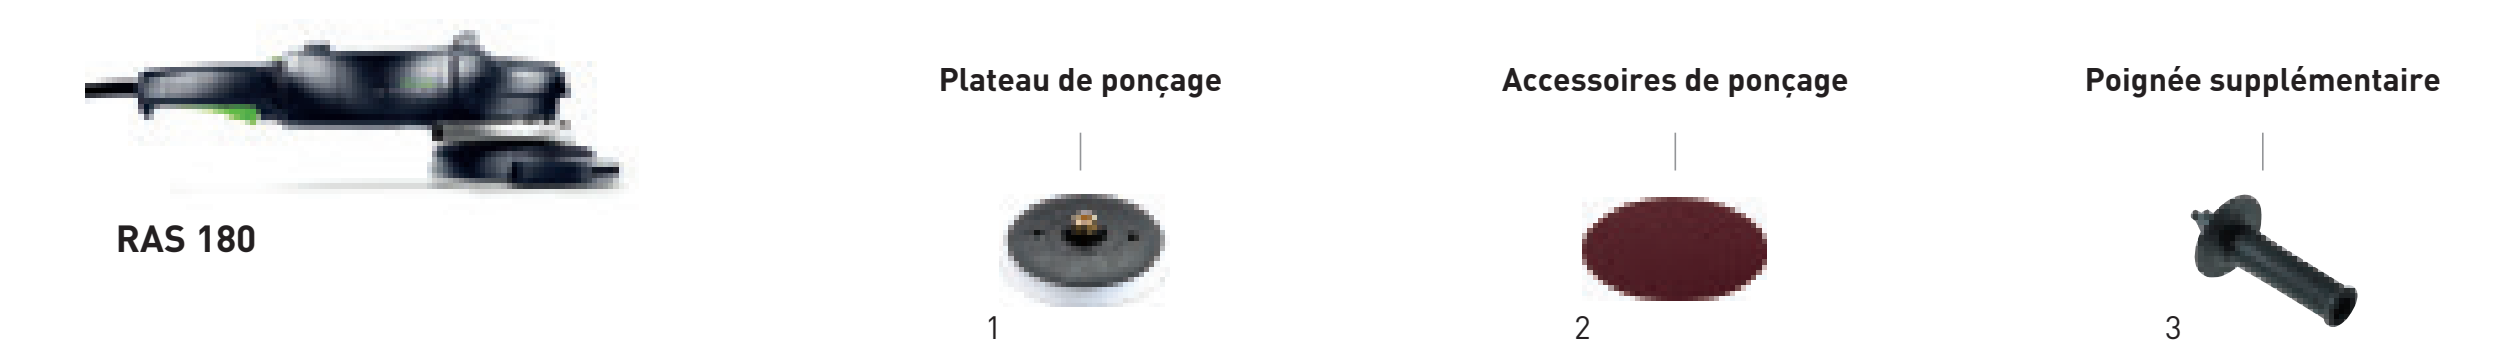

Accessoires pour ponceuse rotative RAS 180

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau de ponçage **ST-STF-D180/0-M14 W**	pour RAS 180, mou, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage M14, Emballage sous blister	**47,90** 57,48	485253
	Plateau de ponçage **ST-D180/0-M14/2F**	pour RAS 180, pour disque fibre Ø 180 mm, taraudage M14, Emballage sous blister	**47,90** 57,48	485296
2	Accessoires de ponçage	voir page 158]		
3	Poignée supplémentaire **ZG-RAS/RO**	pour RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, en emballage carton	**8,20** 9,84	487865

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système




Accessoires pour ponceuse à bras PLANEX easy LHS-E 225, PLANEX LHS 225

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau de ponçage **ST-STF-D215/8-LHS 225-SW**	pour ponceuses autoportées à rallonges PLANEX, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, plateau de ponçage super souple, capable de s'adapter, facilite un travail sans effort grâce à l'aide à l'aspiration optimale, contenu 1 pce(s), diamètre 215 mm, Emballage sous blister	**100,80** 120,96	202546
	Plateau de ponçage **ST-STF-D215/8-IP-LHS 225**	pour ponceuses autoportées à rallonges PLANEX, pour un usage universel, convient notamment pour les surfaces convexes, avec 2 pads d'interface, non recommandé pour PLANEX Easy LHS-E 225, diamètre 215 mm, Emballage sous blister	**112,60** 135,12	496106
	Plateau de ponçage **ST-STF-D215/8-LHS-E**	pour ponceuse à bras PLANEX easy LHS-E 225 EQ, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, Velcro résistant aux hautes températures, pour une utilisation robuste, Ne convient pas pour la PLANEX LHS 225 avec support d'aspiration, contenu 1 pce(s), diamètre 215 mm, Emballage sous blister	**100,80** 120,96	201895
2	Pad d'interface **IP-STF-D215/8/2x**	élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, à utiliser avec le plateau de ponçage 496106, hauteur 5 mm, diamètre 215 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**30,60** 36,72	496140
3	Segment de brosse **BS-LHS 225**	pour ponceuses autoportées à rallonges PLANEX, partie démontable du segment de brosse de la tête de ponçage PLANEX LHS 225 EQ, Emballage sous blister	**27,10** 32,52	495166
	Segment de brosse **BS-LHS-E 225**	pour ponceuse à bras PLANEX easy LHS-E 225 EQ, partie démontable du segment de brosse de la tête de ponçage PLANEX easy LHS-E 225, Emballage sous blister	**27,10** 32,52	203189
	Brosse amovible **BE-LHS 225**	pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ, rechange pour segment de brosse usé, Emballage sous blister	**39,00** 46,80	495167
	Brosse amovible **BE-LHS-E 225**	pour ponceuse à bras PLANEX easy LHS-E 225 EQ, rechange pour segment de brosse usé, Emballage sous blister	**39,00** 46,80	203190
4	Accessoires de ponçage	voir page 159		
5	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF D225**	avec calage pour abrasifs Ø 225, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, nombre de compartiments 3, Taille du SYSTAINER SYS 4 T-LOC	**73,00** 87,60	497691
6	Rallonge **VL-LHS 225**	pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ, allongement rapide pour des plafonds hauts, longueur 500 mm, Emballage sous blister	**199,80** 239,76	495169
7	Harnais **TG-LHS 225**	pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 Easy, aide au travail pour le ponçage de plafonds, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS MAXI	**266,70** 320,04	496911
	Poignée supplémentaire **ZG-LHS 225**	pour PLANEX et harnais, en emballage carton	**49,60** 59,52	496916
8	Sacoche de transport **LHS-E 225-BAG**	pour ponceuse à bras PLANEX easy LHS-E 225 EQ, housse de transport avec bandoulière, en emballage carton	**89,30** 107,16	202477
9	Porte-outil **WHR-CT 36-LHS 225**	pour CT 36 PLANEX, avec support pratique, pour le rangement de la PLANEX, ne convient pas pour la ponceuse à bras PLANEX Easy, en emballage carton	**106,10** 127,32	495964
10	Câble plug it **H05 RN-F-4 PLANEX**	pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 Easy, câble caoutchouc, grâce au passe-câble rallongé, convient particulièrement bien pour une utilisation avec la PLANEX LHS 225 par ex. pour le ponçage de plaques de plâtre, longueur 4 m, Emballage sous blister	**22,20** 26,64	203929

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

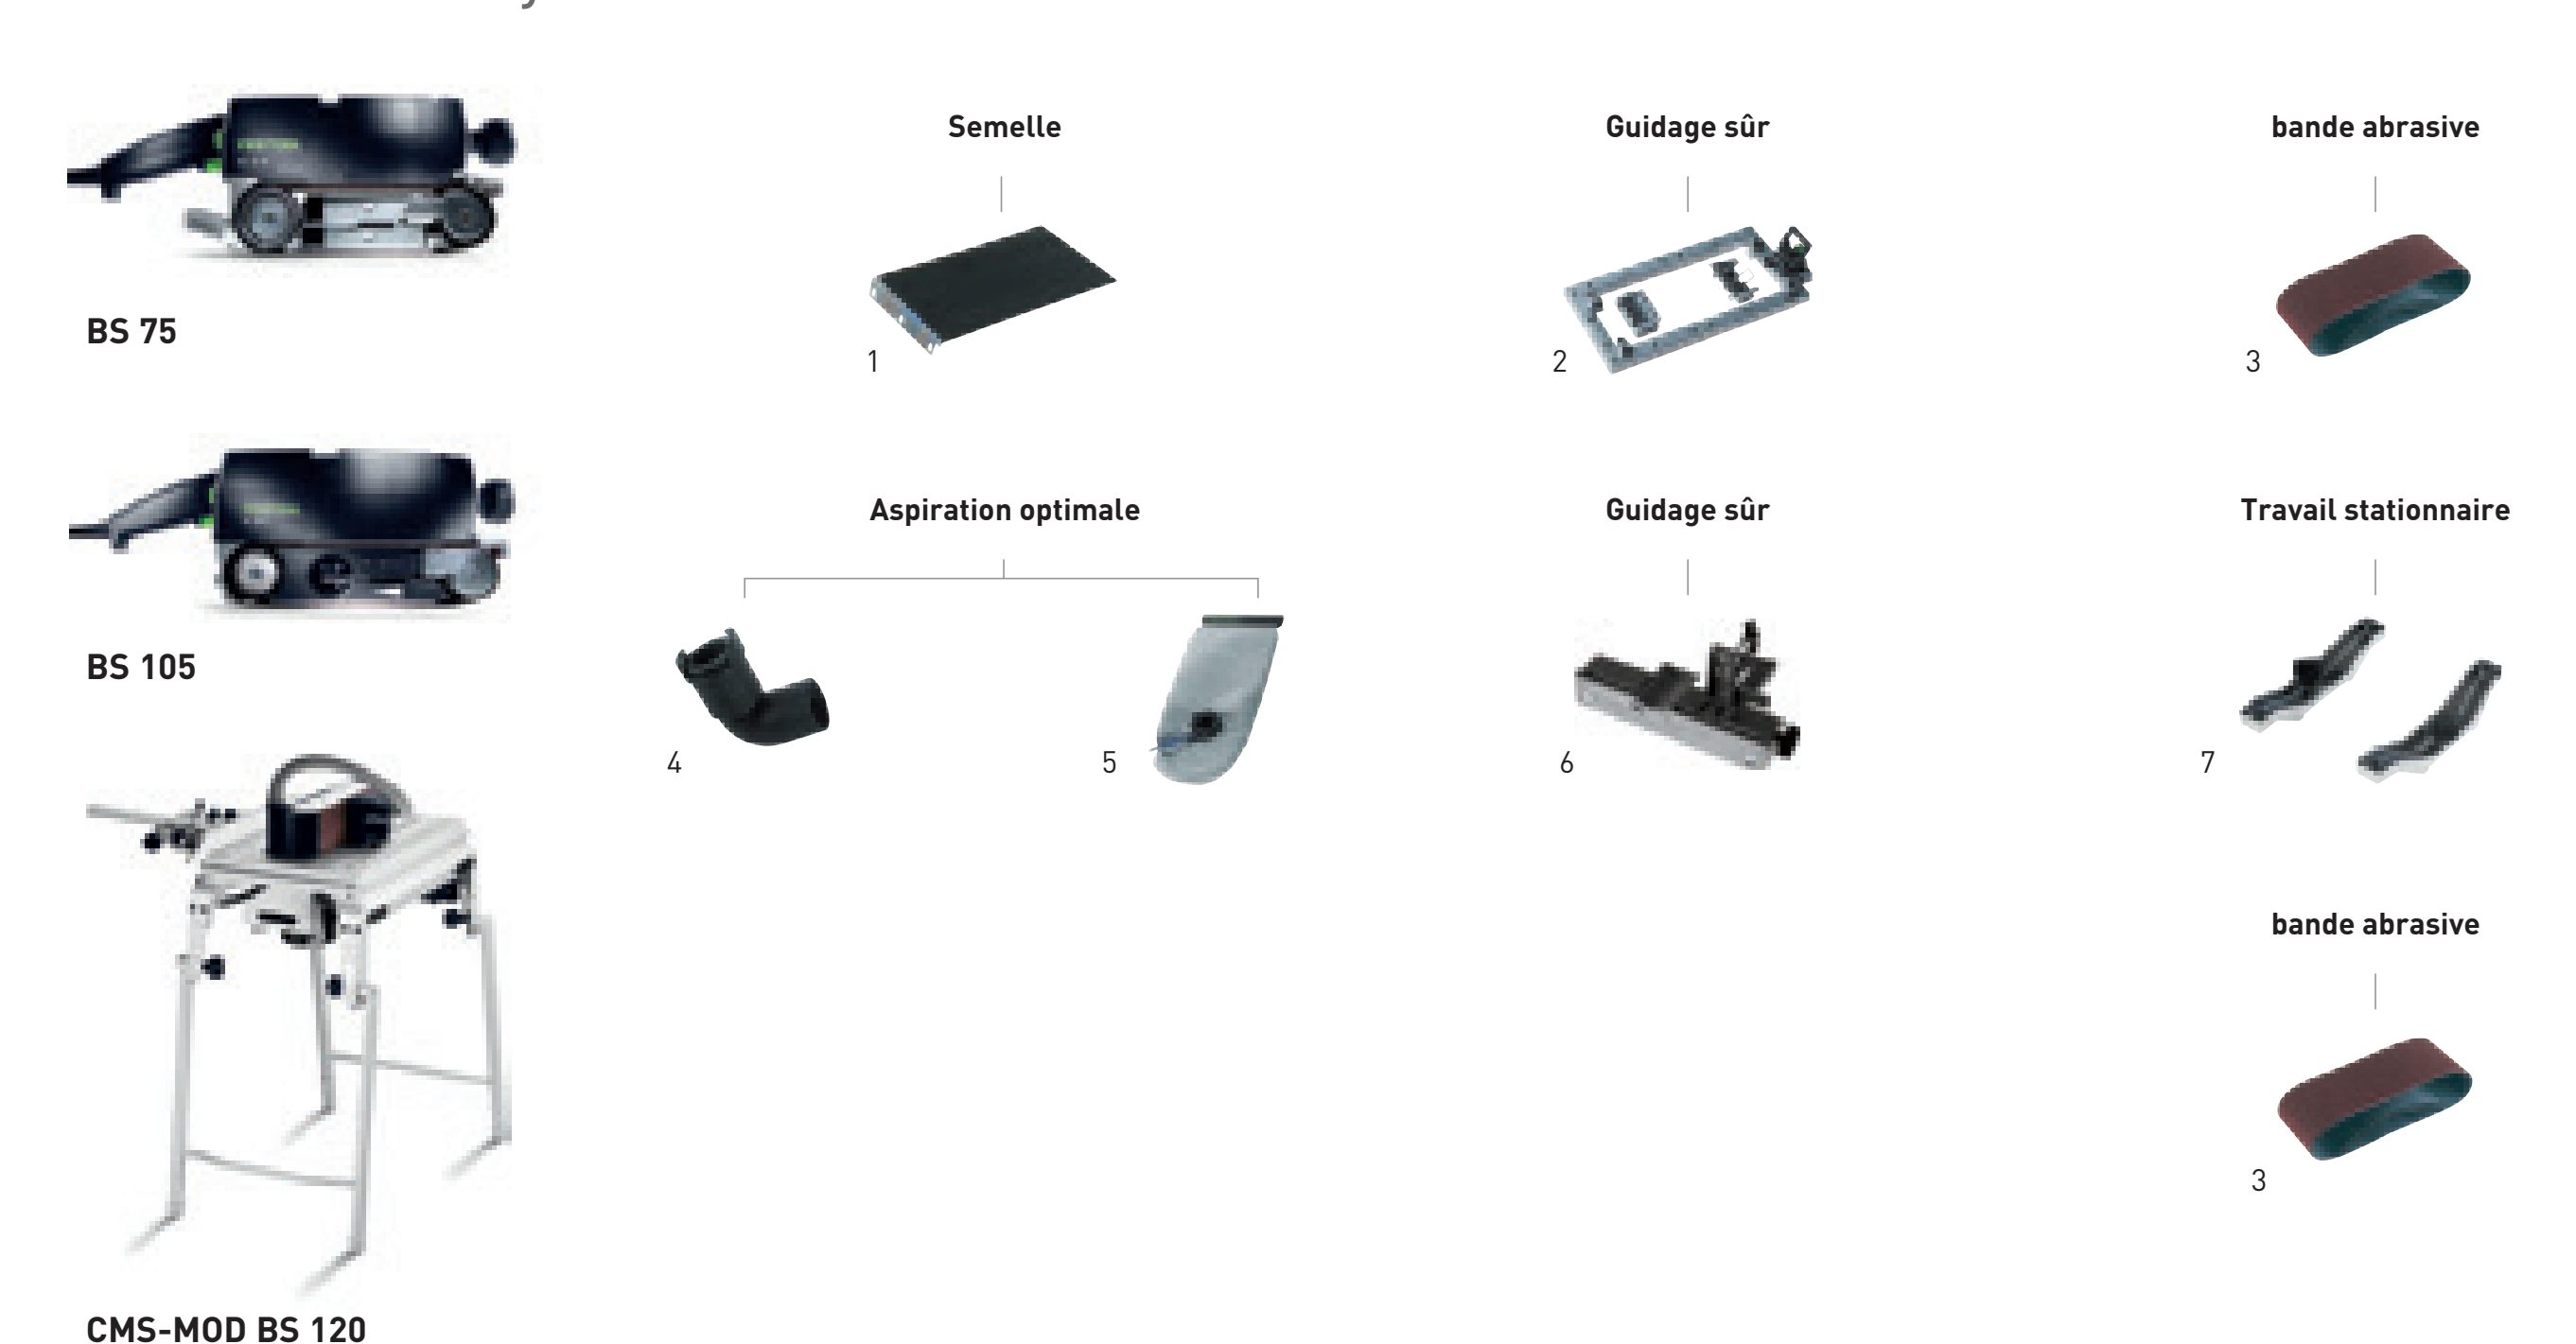

Accessoires pour ponceuses à bande BS 75, BS 105

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Semelle **SU/GG-BS 75**	pour BS 75, en tissu / graphite, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**14,50** 17,40	490823
	Semelle **SU/KM-BS 75**	pour BS 75, en liège / métal pour meulages grossiers, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**10,20** 12,24	490824
	Semelle **SU/GG-BS 105**	pour BS 105, en tissu / graphite, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**16,40** 19,68	490825
	Semelle **SU/KM-BS 105**	pour BS 105, en liège / métal pour meulages grossiers, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**11,80** 14,16	490826
2	Cadre de guidage **FSR-BS 75**	pour BS 75, montage rapide sans outil, pièce de fixation, contenu 1 pce(s), en emballage carton	**173,30** 207,96	490827
	Cadre de guidage **FSR-BS 105**	pour BS 105, montage rapide sans outil, pièce de fixation, contenu 1 pce(s), en emballage carton	**217,90** 261,48	490828
3	Bande abrasive	voir page 163		
4	Adaptateur d'aspiration **AA-BS 75/105**	pour BS 75, BS 105, pour le raccordement du tuyau d'aspiration à la ponceuse à bande, Emballage sous blister	**16,40** 19,68	490818
5	Sac d'évacuation des poussières **AS-BS 75/105**	pour BS 75, BS 105, en emballage carton	**31,90** 38,28	490819
6	Butée longitudinale **LA-BS 75/105**	pour BS 75, BS 105, permet un ponçage adaptés des pièces, en emballage carton	**38,30** 45,96	490821
7	Dispositif stationnaire **SE-BS 75/105**	pour BS 75, BS 105, contenu 2 pce(s), en emballage carton	**28,90** 34,68	490820

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système



Accessoires pour ponceuses excentriques pneumatiques LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau de ponçage **ST-STF-D77/6-M5 W**	pour LEX 3 77, mou, pour une utilisation universelle et intensive, diamètre 77 mm, taraudage M5, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**30,80** 36,96	498694
	Plateau de ponçage **ST-STF 125/8-M8-J H**	pour ETS EC 125, LEX 125, dur, Velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**51,10** 61,32	492284
	Plateau de ponçage **ST-STF 125/8-M8-J W-HT**	pour ETS EC 125, LEX 125, mou, Velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**51,10** 61,32	492286
	Plateau de ponçage **ST-STF 125/8-M8-J SW**	pour ETS EC 125, LEX 125, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, JETSTREAM, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**51,10** 61,32	492288
	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-M8-SW**	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202459
	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT**	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, mou, Velcro résistant aux hautes températures, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202458
	Plateau de ponçage **ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT**	pour ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7, dur, Velcro résistant aux hautes températures, haute résistance pour le ponçage des bordures latérales, pour surfaces planes et petites bordures, MULTI-JETSTREAM 2, diamètre 150 mm, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**52,50** 63,00	202460
	Plateau de ponçage **ST-STF-D185/16-M8 W**	pour LEX 185, mou, pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**60,90** 73,08	490514
	Plateau de ponçage **ST-STF-D185/16-M8 SW**	pour LEX 185, super-mou, structure élastique, pour courbes et arrondis prononcés, taraudage M8, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**60,90** 73,08	490526
2	Pad d'interface **IP-STF-D77/6**	pour LEX 3 77, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, hauteur 10 mm, diamètre 77 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**18,40** 22,08	498818
	Pad d'interface **IP-STF-D120/8-J**	pour le ponçage de surfaces courbées et le ponçage fin avec ponceuse excentrique Ø 125 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, JETSTREAM, hauteur 15 mm, diamètre 120 mm, distance entre deux trous 90 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**10,50** 12,60	492271
	Pad d'interface **IP-STF D150/MJ2-5/2**	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces arrondies , diamètre 145 mm, hauteur 5 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**22,60** 27,12	203348
	Pad d'interface **IP-STF D150/MJ2-15/1**	pour ponceuses excentriques avec diamètre 150 mm, élément amortisseur entre le plateau de ponçage et l'abrasif, MULTI-JETSTREAM 2, épaisseur idéale pour le ponçage de pièces fortement courbées, diamètre 145 mm, hauteur 15 mm, Emballage sous blister	**14,50** 17,40	203351
3	Accessoires de ponçage	voir page 154, 156, 157		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système



Accessoires pour ponceuses excentriques pneumatiques LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
4	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF-D77/D90/93V**	avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs 93V, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,00** 69,60	497687
	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF D125**	avec calage pour abrasifs Ø 125 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**58,70** 70,44	497685
	SYSTAINER T-LOC **SYS-STF D150**	avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, Taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**68,70** 82,44	497690
5	Poudre noire de contrôle **HB-Set**	pour un contrôle visuel de la surface à poncer, applicateur manuel, 2 cartouches de poudre noire de contrôle (30 g chacune), en emballage carton	**39,00** 46,80	495939
	Cartouche de rechange **2 x 30 g**	recharge pour kit HB poudre noire (2 x 30 g), en emballage carton	**18,20** 21,84	495940
6	Tuyau IAS 3	voir page 150		
	Raccord IAS **IAS 3-SD**	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration), longueur 90 mm, en emballage carton	**73,10** 87,72	497214
	Tuyau à air comprimé **D 12,4 x 5 m**	pour LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3 SD, le raccord IAS 3 SD est requis pour raccorder l'outil, longueur 5 m, en emballage carton	**62,60** 75,12	497215
	Raccord double IAS **IAS 3-DA-CT**	pour LEX 3, LEX 2, LRS, aspirateur CT (ne convient pas au CT 11/MINI/MIDI), pour le raccordement simultané de deux outils pneumatiques avec raccord IAS 2 et/ou IAS 3 à un aspirateur Festool, ne convient pas pour aspirateur M, en emballage carton	**82,60** 99,12	497284
	Adaptateur **AD-IAS/D 36**	remarque : l'utilisation de tuyaux IAS 2/IAS 3 sans cet adaptateur, lors de l'aspiration directe de poussières, entraîne un endommagement du tuyau et de l'outil pneumatique liés aux dépôts d'impuretés aux points de raccordement, pour utiliser les buses d'aspiration Ø 36 avec un tuyau IAS 2/IAS 3, en sachet	**52,20** 62,64	488418
	Adaptateur **IAS-ZA**	pour centrale Dust Control, bras Rupes, IVO, Herkules, boitier de distributions Rupes, manchon caoutchouc pour raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 par l'intermédiaire d'un raccord IAS 2/IAS 3, Ø extérieur 59/75 mm, Ø intérieur 49/57 mm, en emballage carton	**61,10** 73,32	489222
	Adaptateur **IAS 3-FA**	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'un tuyau IAS 3/IAS 3 light à un satellite d'alimentation EAA ou une centrale aspirante Herkules, diamètre conique 47,5 – 51,8 mm, Emballage sous blister	**29,60** 35,52	499025
	Raccord IAS **IAS-S-ZA/Herkules**	pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes d'aspiration Herkules, avec obturateur, en emballage carton	**126,40** 151,68	490605
	Huile de nettoyage et lubrification **LFC 9022/50**	pour LEX, LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement : flacon de 50 ml, dans une bouteille plastique	**5,10** 6,12	201077
	Huile de nettoyage et lubrification **LFC 9022/1000**	pour LEX, LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement en bouteille de 1 litre, dans une bouteille plastique	**36,20** 43,44	201076

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système





LRS 93


Patins de ponçage



1

Accessoires de ponçage

2



LRS 400

Système d'aspiration IAS 3



3

Accessoires POUR ponceuses vibrantes pneumatiques LRS 93, LRS 400

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Patin de ponçage **SSH-STF-93x175/8**	pour RS 300, RS 3, LRS93, revêtement Velcro StickFix pour un changement rapide d'abrasif, dimensions 93 x 175 mm, Emballage sous blister	**30,80** 36,96	483905
	Patin de ponçage **SSH-93x175/8**	pour RS 300, RS 3, LRS93, pour des abrasifs à pinces, dimensions 93 x 175 mm, Emballage sous blister	**26,90** 32,28	489630
	Patin triangulaire **SSH-STF-V93x266/14**	pour RS 300, RS 3, LRS93, StickFix, dispositif de patin triangulaire, dimensions 93 x 266 mm, Emballage sous blister	**44,00** 52,80	486418
	Patin de ponçage **SSH-STF-80x400/17**	pour LRS 400, HSK 80x400, HSK 80x200, mou, dimensions 80 x 400 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**67,20** 80,64	493140
2	Accessoires de ponçage	voir page 161, 162		
3	Tuyau IAS 3	voir page 150		
	Raccord IAS **IAS 3-SD**	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration), longueur 90 mm, en emballage carton	**73,10** 87,72	497214
	Tuyau à air comprimé **D 12,4 x 5 m**	pour LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3 SD, le raccord IAS 3 SD est requis pour raccorder l'outil, longueur 5 m, en emballage carton	**62,60** 75,12	497215
	Raccord double IAS **IAS 3-DA-CT**	pour LEX 3, LEX 2, LRS, aspirateur CT (ne convient pas au CT 11/MINI/MIDI), pour le raccordement simultané de deux outils pneumatiques avec raccord IAS 2 et/ou IAS 3 à un aspirateur Festool, ne convient pas pour aspirateur M, en emballage carton	**82,60** 99,12	497284
	Adaptateur **AD-IAS/D 36**	remarque : l'utilisation de tuyaux IAS 2/IAS 3 sans cet adaptateur, lors de l'aspiration directe de poussières, entraîne un endommagement du tuyau et de l'outil pneumatique liés aux dépôts d'impuretés aux points de raccordement, pour utiliser les buses d'aspiration Ø 36 avec un tuyau IAS 2/IAS 3, en sachet	**52,20** 62,64	488418
	Adaptateur **IAS-ZA**	pour centrale Dust Control, bras Rupes, IVO, Herkules, boitier de distributions Rupes, manchon caoutchouc pour raccorder un outil pneumatique IAS 2/IAS 3 par l'intermédiaire d'un raccord IAS 2/IAS 3, Ø extérieur 59/75 mm, Ø intérieur 49/57 mm, en emballage carton	**61,10** 73,32	489222
	Adaptateur **IAS 3-FA**	pour LEX 3, LEX 2, LRS, pour le raccordement d'un tuyau IAS 3/IAS 3 light à un satellite d'alimentation EAA ou une centrale aspirante Herkules, diamètre conique 47,5 – 51,8 mm, Emballage sous blister	**29,60** 35,52	499025
	Raccord IAS **IAS-S-ZA/Herkules**	pour le raccordement de tuyaux IAS 2/IAS 3 à des systèmes d'aspiration Herkules, avec obturateur, en emballage carton	**126,40** 151,68	490605
	Huile de nettoyage et lubrification **LFC 9022/50**	pour LEX, LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement : flacon de 50 ml, dans une bouteille plastique	**5,10** 6,12	201077
	Huile de nettoyage et lubrification **LFC 9022/1000**	pour LEX, LRS, huile spéciale pour la lubrification de l'air comprimé, conditionnement en bouteille de 1 litre, dans une bouteille plastique	**36,20** 43,44	201076

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Tuyaux IAS 3


	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tuyau IAS pour LEX 3, LEX 2, LRS, antistatique, conforme à DIN CEI 312, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, résistant à des températures + 70°C, Ø du tuyau 44 mm, en emballage carton			
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 3,5 m	IAS 3-3500 AS	**256,70** 308,04	497208
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 5 m	IAS 3-5000 AS	**303,60** 364,32	497209
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 7 m	IAS 3-7000 AS	**391,80** 470,16	497210
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un satellite d'aspiration et d'alimentation Festool, longueur 10 m	IAS 3-10000 AS	**604,70** 725,64	497211

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tuyau IAS pour LEX 3, LEX 2, LRS, antistatique, conforme à DIN CEI 312, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, résistant à des températures + 70°C, Ø du tuyau 37 mm, en emballage carton			
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS	**224,70** 269,64	497478
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 5 m	IAS 3 light 5000 AS	**264,80** 317,76	497213
pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un aspirateur Festool ou à un satellite d'aspiration et d'alimentation, longueur 7 m	IAS 3 light 7000 AS	**322,40** 386,88	497479
conseil: pas de combinaison CT/SR avec ASA, pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à un satellite d'aspiration et d'alimentation Festool, longueur 10 m	IAS 3 light 10000 AS	**498,80** 598,56	497480

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

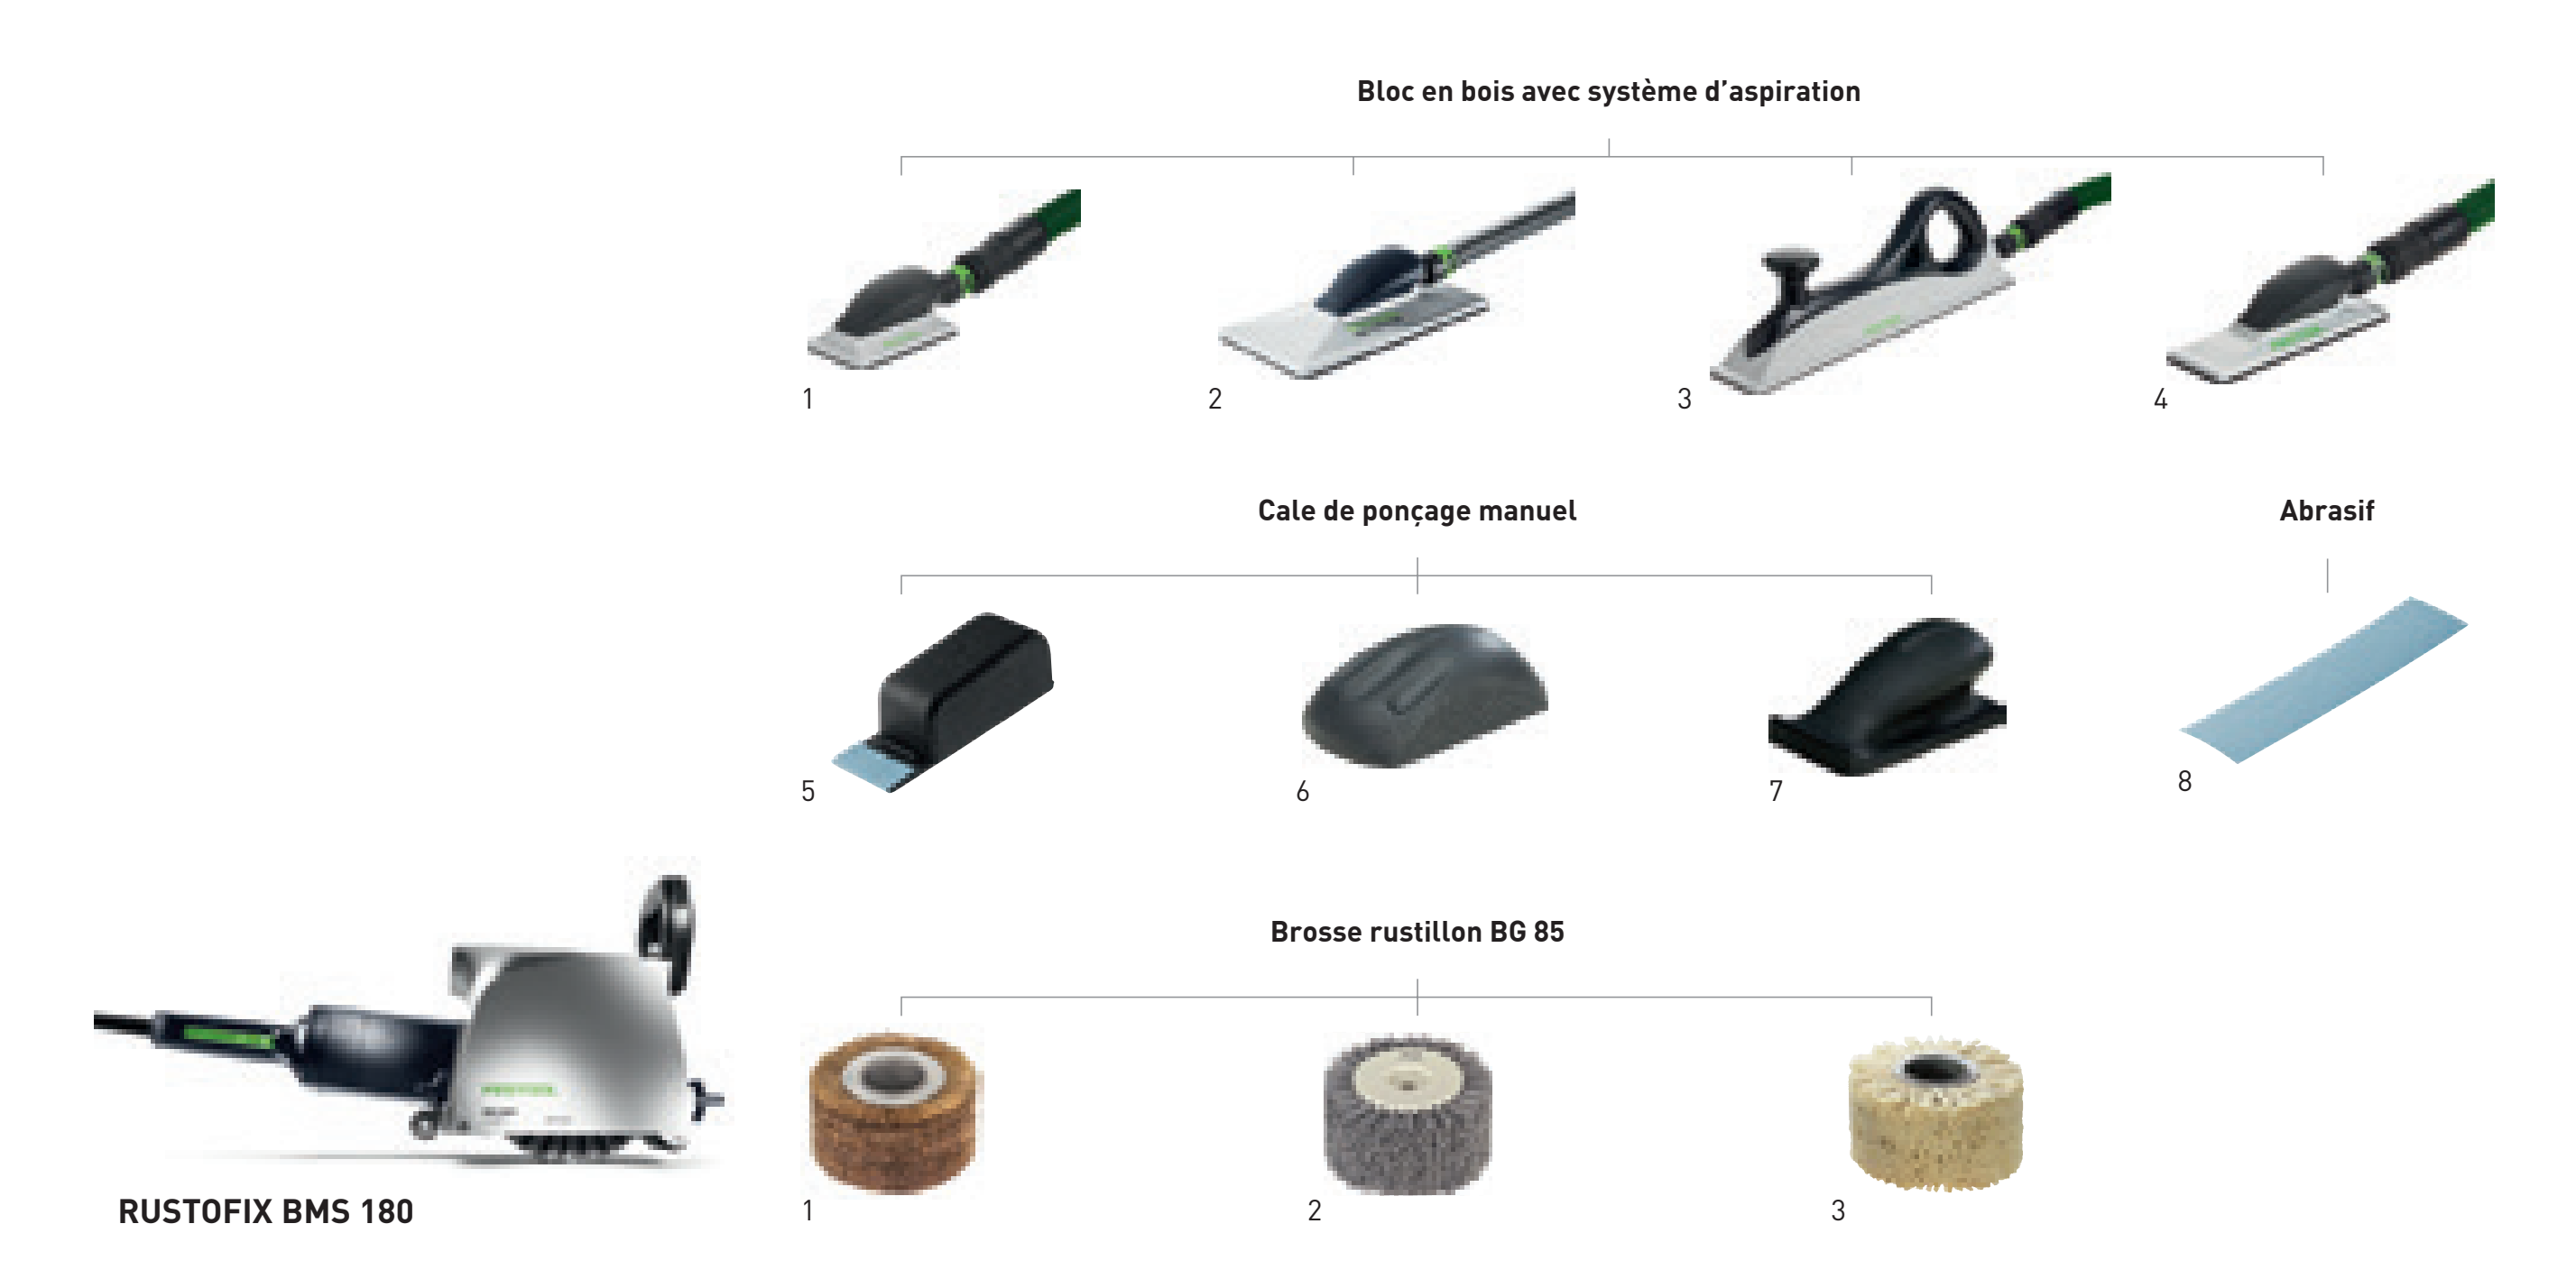

Accessoires pour le ponçage à la main


	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Cale de ponçage **HSK-A 80x130**	abrasif adapté 80 x 133 mm, adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, poids 0,19 kg, en emballage carton	**63,40** 76,08	496962
2	Cale de ponçage **HSK-A 115x226**	abrasif adapté 115 x 228 mm, adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, poids 0,28 kg, en emballage carton	**120,20** 144,24	496963
3	Cale de ponçage **HSK-A 80x400**	abrasif adapté 80 x 400 mm, adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, poids 0,52 kg, en emballage carton	**132,80** 159,36	496964
4	Cale de ponçage **HSK-A 80x200**	abrasif adapté 80 x 400 mm (à diviser par deux), adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, poids 0,2 kg, en emballage carton	**95,00** 114,00	496965
	Cales de ponçage **HSK-A-Set**	abrasif adapté 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, HSK-A 80x130, adaptateur pour tuyau Festool, adaptateur bypass, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, en emballage carton	**328,00** 393,60	497101
5	Cale de ponçage manuel **HSK-STF-46x178**	pour StickFix, abrasifs 46 x 178 mm, Emballage sous blister	**12,30** 14,76	583129
6	Cale de ponçage **HSK-D 150 W**	mou, pour StickFix, abrasifs Ø 150 mm, Emballage sous blister	**22,20** 26,64	495965
	Cale de ponçage **HSK-D 150 H**	dur, pour StickFix, abrasifs Ø 150 mm, Emballage sous blister	**23,70** 28,44	495966
7	Cale de ponçage **HSK 80x133 H**	dur, pourStickFix, abrasifs 80 x 133 mm, Emballage sous blister	**23,70** 28,44	495967
8	Accessoires de ponçage	voir page 164		

Accessoires pour RUSTOFIX BMS 180

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Brosse Rustilon **LD 85**	pour BMS 180, avec fils d'acier torsadés, corps en acier, pour la structuration du bois, Ø extérieur 150 mm, largeur 85 mm, Ø alésage 50 mm, en emballage carton	**175,80** 210,96	411549
2	Brosse Rustilon **KB 85**	pour BMS 180, fil nylon enrobé de grains abrasifs K80, corps en matière plastique injecté, pour un ponçage intermédiaire, Ø extérieur 150 mm, largeur 85 mm, Ø alésage 16 – 30 mm, en emballage carton	**161,20** 193,44	411969
3	Brosse Rustilon **BG 80**	pour BMS 180, fils Sisal, corps en acier, pour lisser, Ø extérieur 150 mm, largeur 80 mm, Ø alésage 50 mm, en emballage carton	**130,90** 157,08	411887

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires de ponçage
Abrasif pour nos outils

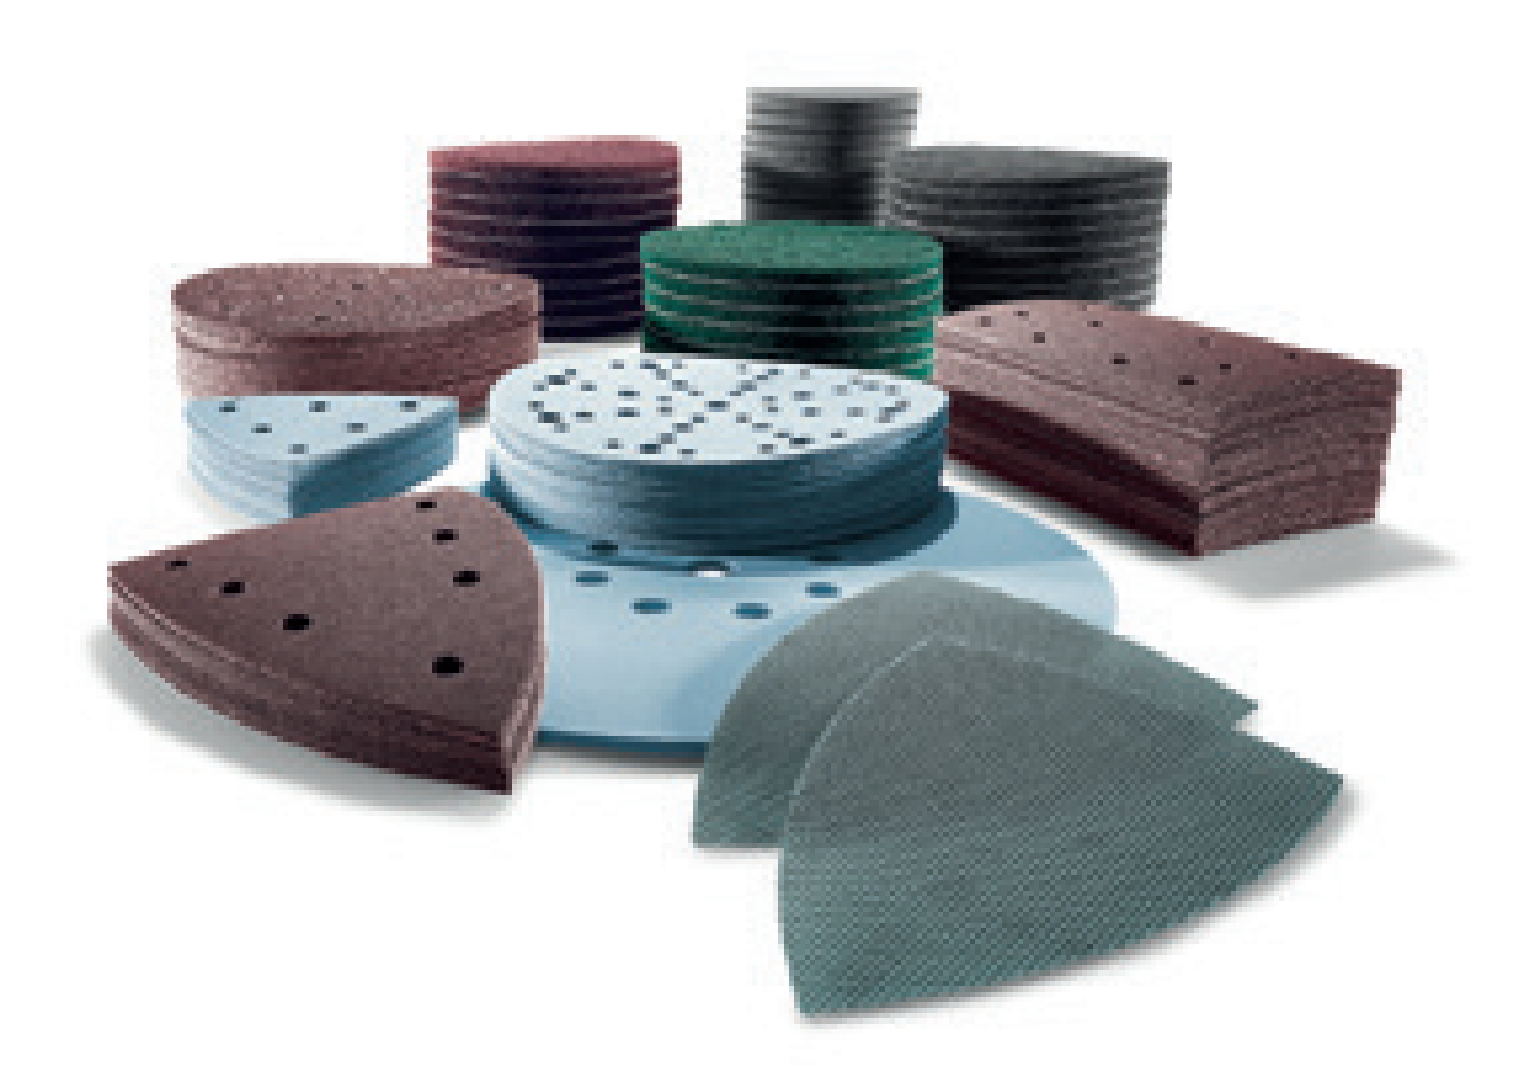

	Type d'abrasif
Granat	Papier abrasif P40-500 Feuille abrasive P800-1500
Granat Net	Abrasif maillé + Protection Pad
Granat Soft	Papier abrasif sur couche de mousse
Rubin 2	Papier abrasif sur support en papier robuste
Saphir	Abrasif sur support de toile très robuste (résistant à la déchirure)
Vlies	Abrasif Vlies
Platin 2	Toile abrasive fine sur couche de mousse

Abrasif pour ponçage manuel






Granat

Abrasif

- papier abrasif souple universel de ponçage manuel pour peintures, enduits, apprêts et laques
- disponible sous forme de rouleau (115 mm x 25 m) ou de feuilles (230 x 230 mm)
- Grain P40–400




voir page 164



Granat

Éponge de ponçage

- Éponge de ponçage résistante à la déformation, 4 côtés, disponible en deux versions :
- **Éponge standard ;** idéale pour le ponçage de chants et de profilés : grain de 36–60–120–220
- **Combiblock;** à face arrondie et face à angle aigu ; idéale pour le ponçage des endroits difficilement accessibles et des profilés concaves ; grain de 120



voir page 165

Domaine d'utilisation	Bois massif	Matériaux composites en bois	Laques/peintures	Apprêts	Matériaux minéraux	Huilage	Laques/peintures	Apprêts	enduits	PRV	Métal	Plastiques	Plage de grains
Abrasif haut de gamme pour une utilisation universelle (ponçage dégrossissant à extra fin)	○	○	●	●	●		●	●	●	○	○	●	40 – 1500
Idéal pour les supports à fort dégagement de poussière ; à utiliser en combinaison avec un pad de protection (sauf D225)	○	○	○	●	○		○	●	●	○		○	80 – 400
Pour une flexibilité maximale et un ponçage de qualité uniforme sur les enduits mous (D225 uniquement)									●				80 – 400
Idéal pour le travail du bois	●	●											40 – 220
Pour des contraintes extrêmes lors du ponçage dégrossissant	○		●				●			●	○		24 – 80
Poncer, nettoyer, huiler, cirer			●		●	●	●				●	○	100 – 800; Huilage/cirage: blanc/vert
Pour une préparation parfaite au polissage (ponçage à sec et sous arrosage)					●							●	400 – 4000

Divers: PRV, Métal, Plastiques

Plage de grains: Élimination de peintures anciennes 24–60 · Ponçage dégrossissant 80–120 · Ponçage intermédiaire 150–220 · Ponçage de finition 240–500 · Ponçage extra fin 800–1500 · Préparation au polissage 1500–4000 · Huilage/cirage

● parfaitement adaptée ○ adaptée






Granat

Éponge de ponçage

- Éponge de ponçage souple, 2 côtés ; idéale pour le ponçage d'arrondis de profilés et de surfaces moulées
- Grain de 60–120–220–800




voir page 165



Granat

Bloc de ponçage

- Éponge de ponçage souple, 1 côté ; idéale pour le ponçage intermédiaire et de finition de profilés et de surfaces moulées
- Grain MEDIUM 280 à MICROFINE 1500



voir page 165



Granat Soft

Abrasif en rouleau Soft

- Papier abrasif sur couche de mousse pour une réparation homogène de la pression ; idéal pour le ponçage préliminaire et intermédiaire
- Rouleau 115 mm x 25 m (perforé)
- Grain P120–800



voir page 164



Vlies

Abrasif Vlies pour ponçage manuel

- disponible sous forme de rouleau (115 mm x 10 m) ou de pads pré-perforés (115 x 152 mm)
- idéal pour le grattage et le dépolissage de vieilles laques et avant l'application de laque
- Grain MEDIUM 100 à ULTRAFINE 1000



voir page 165

Accessoires de ponçage

LEX 3 77 | RO 90 DX

Ø 77 mm

	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	P80	50	**25,40** 30,48	497405	P400	50	**21,60** 25,92	497412
	P120	50	**21,60** 25,92	497406	P500	50	**21,60** 25,92	497413
	P150	50	**21,60** 25,92	497407	P800	50	**41,30** 49,56	498929
	P180	50	**21,60** 25,92	497408	P1000	50	**41,30** 49,56	498930
	P240	50	**21,60** 25,92	497409	P1200	50	**41,30** 49,56	498931
	P280	50	**21,60** 25,92	497410	P1500	50	**41,30** 49,56	498932
	P320	50	**21,60** 25,92	497411				

Ø 90 mm

	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	P40	50	**30,70** 36,84	497363	P280	100	**45,40** 54,48	497850
	P60	50	**28,60** 34,32	497364	P320	100	**45,40** 54,48	497372
	P80	50	**26,70** 32,04	497365	P400	100	**45,40** 54,48	497373
	P100	100	**45,40** 54,48	497366	P500	100	**45,40** 54,48	498326
	P120	100	**45,40** 54,48	497367	P800	50	**43,50** 52,20	498327
	P150	100	**45,40** 54,48	497368	P1000	50	**43,50** 52,20	498328
	P180	100	**45,40** 54,48	497369	P1200	50	**43,50** 52,20	498329
	P220	100	**45,40** 54,48	497370	P1500	50	**43,50** 52,20	498330
	P240	100	**45,40** 54,48	497371				
Rubin 2	P40	50	**30,70** 36,84	499077	P120	50	**22,70** 27,24	499081
	P60	50	**28,60** 34,32	499078	P150	50	**22,70** 27,24	499082
	P80	50	**26,70** 32,04	499079	P180	50	**22,70** 27,24	499083
	P100	50	**22,70** 27,24	499080	P220	50	**22,70** 27,24	499084
Platin 2	S500	15	**36,20** 43,44	498322	S2000	15	**36,20** 43,44	498324
	S1000	15	**36,20** 43,44	498323	S4000	15	**36,20** 43,44	498325

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

RO 90 DX	DX 93	RS 300	LRS 93	RAS 115
●	●	●	●	

93V

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	**P40**	50	**24,50** 29,40	497390	**P180**	100	**36,20** 43,44	497396
	P60	50	**22,80** 27,36	497391	**P220**	100	**36,20** 43,44	497397
	P80	50	**21,40** 25,68	497392	**P240**	100	**36,20** 43,44	497398
	P100	100	**36,20** 43,44	497393	**P280**	100	**36,20** 43,44	499644
	P120	100	**36,20** 43,44	497394	**P320**	100	**36,20** 43,44	497399
	P150	100	**36,20** 43,44	497395	**P400**	100	**36,20** 43,44	497400
Rubin 2	**P40**	50	**24,50** 29,40	499161	**P120**	50	**18,10** 21,72	499165
	P60	50	**22,80** 27,36	499162	**P150**	50	**18,10** 21,72	499166
	P80	50	**21,40** 25,68	499163	**P180**	50	**18,10** 21,72	499167
	P100	50	**18,10** 21,72	499164	**P220**	50	**18,10** 21,72	499168

RO 90 DX	DX 93	RS 300	LRS 93	RAS 115
				●

Ø 115 mm

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Rubin 2	**P40**	50	**45,30** 54,36	499085	**P100**	50	**33,40** 40,08	499088
	P60	50	**42,20** 50,64	499086	**P120**	50	**33,40** 40,08	499089
	P80	50	**39,40** 47,28	499087				
Saphir	**P24**	25	**45,60** 54,72	484151	**P50**	25	**39,00** 46,80	485245
	P36	25	**45,60** 54,72	484152	**P80**	25	**39,00** 46,80	485246

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

RO 125 ● | ETS 125 ● | ETSC 125 ● | LEX 3 125 ●

Ø 125 mm

	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	P40	10	**15,20** 18,24	497145	P220	100	**70,00** 84,00	497172
	P40	50	**47,30** 56,76	497165	P240	100	**70,00** 84,00	497173
	P60	10	**14,10** 16,92	497146	P280	100	**70,00** 84,00	497174
	P60	50	**44,00** 52,80	497166	P320	10	**11,30** 13,56	497150
	P80	10	**13,30** 15,96	497147	P320	100	**70,00** 84,00	497175
	P80	50	**41,20** 49,44	497167	P360	100	**70,00** 84,00	497176
	P100	100	**70,00** 84,00	497168	P400	100	**70,00** 84,00	497177
	P120	10	**11,30** 13,56	497148	P500	100	**70,00** 84,00	497178
	P120	100	**70,00** 84,00	497169	P800	50	**67,00** 80,40	497179
	P150	100	**70,00** 84,00	497170	P1000	50	**67,00** 80,40	497180
	P180	10	**11,30** 13,56	497149	P1200	50	**67,00** 80,40	497181
	P180	100	**70,00** 84,00	497171	P1500	50	**67,00** 80,40	497182
Granat Net	P80	50	**58,50** 70,20	203294	P220	50	**49,70** 59,64	203299
	P100	50	**49,70** 59,64	203295	P240	50	**49,70** 59,64	203300
	P120	50	**49,70** 59,64	203296	P320	50	**49,70** 59,64	203301
+	P150	50	**49,70** 59,64	203297	P400	50	**49,70** 59,64	203302
	P180	50	**49,70** 59,64	203298				
Protection Pad		2	**9,50** 11,40	203344	pour protéger le plateau de ponçage lors de l'utilisation d'un abrasif maillé			
Rubin 2	P40	10	**15,20** 18,24	499101	P120	10	**11,30** 13,56	499105
	P40	50	**47,30** 56,76	499093	P120	50	**35,00** 42,00	499097
	P60	10	**14,10** 16,92	499102	P150	10	**11,30** 13,56	499106
	P60	50	**44,00** 52,80	499094	P150	50	**35,00** 42,00	499098
	P80	10	**13,30** 15,96	499103	P180	10	**11,30** 13,56	499107
	P80	50	**41,20** 49,44	499095	P180	50	**35,00** 42,00	499099
	P100	10	**11,30** 13,56	499104	P220	10	**11,30** 13,56	499108
	P100	50	**35,00** 42,00	499096	P220	50	**35,00** 42,00	499100

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

RO 125, ETS 125 ●
ETSC 125, LEX 3 125 ●
RO 150, ETS 150
LEX 3 150

Ø 125 mm

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Saphir	P24	25	**39,80** 47,76	493124	P50	25	**34,00** 40,80	493126
	P36	25	**39,80** 47,76	493125	P80	25	**34,00** 40,80	493127
Vlies	green	10	**28,60** 34,32	496510	320	10	**30,00** 36,00	201132
	white	10	**28,60** 34,32	496511	800	10	**30,00** 36,00	201133
	100	10	**31,70** 38,04	201131				
Platin 2	S400	15	**40,60** 48,72	492373	S2000	15	**41,80** 50,16	492376
	S500	15	**40,60** 48,72	492374	S4000	15	**41,80** 50,16	492377
	S1000	15	**40,60** 48,72	492375				

RO 150, ETS 150 ● LEX 3 150 ●

Ø 150 mm

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	P40	10	**16,70** 20,04	575154	P220	100	**76,80** 92,16	575167
	P40	50	**52,00** 62,40	575160	P240	100	**76,80** 92,16	575168
	P60	10	**15,60** 18,72	575155	P280	100	**76,80** 92,16	575169
	P60	50	**48,50** 58,20	575161	P320	10	**12,30** 14,76	575159
	P80	10	**14,50** 17,40	575156	P320	100	**76,80** 92,16	575170
	P80	50	**45,20** 54,24	575162	P360	100	**76,80** 92,16	575171
	P100	100	**76,80** 92,16	575163	P400	100	**76,80** 92,16	575172
	P120	10	**12,30** 14,76	575157	P500	100	**76,80** 92,16	575173
	P120	100	**76,80** 92,16	575164	P800	50	**73,70** 88,44	575174
	P150	100	**76,80** 92,16	575165	P1000	50	**73,70** 88,44	575175
	P180	10	**12,30** 14,76	575158	P1200	50	**73,70** 88,44	575176
	P180	100	**76,80** 92,16	575166	P1500	50	**73,70** 88,44	575177
Granat Net	P80	50	**64,20** 77,04	203303	P220	50	**54,50** 65,40	203308
	P100	50	**54,50** 65,40	203304	P240	50	**54,50** 65,40	203309
	P120	50	**54,50** 65,40	203305	P320	50	**54,50** 65,40	203310
+	P150	50	**54,50** 65,40	203306	P400	50	**54,50** 65,40	203311
	P180	50	**54,50** 65,40	203307				
Protection Pad		2	**10,50** 12,60	203343	pour protéger le plateau de ponçage lors de l'utilisation d'un abrasif maillé			

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

Compatible : RO 150 ● ETS 150 ● LEX 3 150 ● (Ø 150 mm) ; RAS 180 ● (Ø 180 mm)

Ø 150 mm

Type	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €* HT	TTC	Référence
Rubin 2	P40	10	**16,70**	20,04	575178
Rubin 2	P40	50	**52,00**	62,40	575186
Rubin 2	P60	10	**15,60**	18,72	575179
Rubin 2	P60	50	**48,50**	58,20	575187
Rubin 2	P80	10	**14,50**	17,40	575180
Rubin 2	P80	50	**45,20**	54,24	575188
Rubin 2	P100	10	**12,30**	14,76	575181
Rubin 2	P100	50	**38,50**	46,20	575189
Rubin 2	P120	10	**12,30**	14,76	575182
Rubin 2	P120	50	**38,50**	46,20	575190
Rubin 2	P150	10	**12,30**	14,76	575183
Rubin 2	P150	50	**38,50**	46,20	575191
Rubin 2	P180	10	**12,30**	14,76	575184
Rubin 2	P180	50	**38,50**	46,20	575192
Rubin 2	P220	10	**12,30**	14,76	575185
Rubin 2	P220	50	**38,50**	46,20	575193
Saphir	P24	25	**57,10**	68,52	575194
Saphir	P36	25	**57,10**	68,52	575195
Saphir	P50	25	**48,50**	58,20	575196
Saphir	P80	25	**48,50**	58,20	575197
Vlies	green	10	**35,00**	42,00	496508
Vlies	white	10	**35,00**	42,00	496509
Vlies	100	10	**33,80**	40,56	201126
Vlies	320	10	**32,20**	38,64	201127
Vlies	800	10	**32,20**	38,64	201128
Platin 2	S400	15	**47,90**	57,48	492368
Platin 2	S500	15	**47,90**	57,48	492369
Platin 2	S1000	15	**47,90**	57,48	492370
Platin 2	S2000	15	**48,60**	58,32	492371
Platin 2	S4000	15	**48,60**	58,32	492372

Ø 180 mm

Type	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €* HT	TTC	Référence
Rubin 2	P40	50	**66,10**	79,32	499125
Rubin 2	P60	50	**61,50**	73,80	499126
Rubin 2	P80	50	**57,50**	69,00	499127
Rubin 2	P100	50	**48,90**	58,68	499128
Rubin 2	P120	50	**48,90**	58,68	499129
Rubin 2	P150	50	**48,90**	58,68	499130
Rubin 2	P180	50	**48,90**	58,68	499131
Rubin 2	P220	50	**48,90**	58,68	499132
Saphir	P24	25	**96,10**	115,32	485239
Saphir	P36	25	**96,10**	115,32	485240
Saphir	P50	25	**81,70**	98,04	485241
Saphir	P80	25	**81,70**	98,04	485242

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

LEX 2 185/7 | LHS-E 225 | LHS 225

Ø 185 mm

Granat

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	50	**66,10** 79,32	497183	**P150**	100	**97,60** 117,12	497187
P60	50	**61,50** 73,80	497184	**P180**	100	**97,60** 117,12	497188
P80	50	**57,50** 69,00	497185	**P240**	100	**97,60** 117,12	497189
P100	100	**97,60** 117,12	499629	**P320**	100	**97,60** 117,12	497190
P120	100	**97,60** 117,12	497186	**P400**	100	**97,60** 117,12	497191

Ø 225 mm

Granat

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	25	**57,20** 68,64	499634	**P150**	25	**42,40** 50,88	499639
P60	25	**53,30** 63,96	499635	**P180**	25	**42,40** 50,88	499640
P80	25	**49,70** 59,64	499636	**P220**	25	**42,40** 50,88	499641
P100	25	**42,40** 50,88	499637	**P240**	25	**42,40** 50,88	499642
P120	25	**42,40** 50,88	499638	**P320**	25	**42,40** 50,88	499643

Granat Net

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P80	25	**70,60** 84,72	203312	**P220**	25	**60,20** 72,24	203317
P100	25	**60,20** 72,24	203313	**P240**	25	**60,20** 72,24	203318
P120	25	**60,20** 72,24	203314	**P320**	25	**60,20** 72,24	203319
P150	25	**60,20** 72,24	203315	**P400**	25	**60,20** 72,24	201885
P180	25	**60,20** 72,24	203316				

Granat Soft

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P80	25	**105,80** 126,96	204221	**P180**	25	**90,00** 108,00	204225
P100	25	**90,00** 108,00	204222	**P240**	25	**90,00** 108,00	204226
P120	25	**90,00** 108,00	204223	**P320**	25	**90,00** 108,00	204227
P150	25	**90,00** 108,00	204224	**P400**	25	**90,00** 108,00	204228

Saphir

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P24	25	**117,60** 141,12	495174	**P36**	25	**117,60** 141,12	495175

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

RTS 400 ● RTSC 400 ● LS 130 ● HSK-A 80x130 ●

80 x 133 mm

	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	P40	10	**10,50** 12,60	497127	P150	100	**48,00** 57,60	497121
	P40	50	**32,60** 39,12	497117	P180	10	**7,80** 9,36	497130
	P60	50	**30,30** 36,36	497118	P180	100	**48,00** 57,60	497122
	P80	10	**9,20** 11,04	497128	P220	100	**48,00** 57,60	497123
	P80	50	**28,40** 34,08	497119	P240	100	**48,00** 57,60	497124
	P100	100	**48,00** 57,60	499628	P280	100	**48,00** 57,60	497204
	P120	10	**7,80** 9,36	497129	P320	100	**48,00** 57,60	497125
	P120	100	**48,00** 57,60	497120	P400	100	**48,00** 57,60	497126
Granat Net	P80	50	**45,20** 54,24	203285	P220	50	**38,40** 46,08	203290
	P100	50	**38,40** 46,08	203286	P240	50	**38,40** 46,08	203291
	P120	50	**38,40** 46,08	203287	P320	50	**38,40** 46,08	203292
	P150	50	**38,40** 46,08	203288	P400	50	**38,40** 46,08	203293
+	P180	50	**38,40** 46,08	203289				
Protection Pad		2	**9,50** 11,40	203346	pour protéger le patin de ponçage en utilisant un abrasif maillé			
Rubin 2	P40	10	**10,50** 12,60	499054	P120	10	**7,80** 9,36	499058
	P40	50	**32,60** 39,12	499046	P120	50	**24,10** 28,92	499050
	P60	10	**9,80** 11,76	499055	P150	10	**7,80** 9,36	499059
	P60	50	**30,30** 36,36	499047	P150	50	**24,10** 28,92	499051
	P80	10	**9,20** 11,04	499056	P180	10	**7,80** 9,36	499060
	P80	50	**28,40** 34,08	499048	P180	50	**24,10** 28,92	499052
	P100	10	**7,80** 9,36	499057	P220	10	**7,80** 9,36	499061
	P100	50	**24,10** 28,92	499049	P220	50	**24,10** 28,92	499053
Vlies	800	5	**9,10** 10,92	483582				

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

LRS 400 | HSK-A 80x400 / 80x200 | DTS 400 R | DTSC 400

80 x 400 mm (pré-perforé pour 80 x 200 mm)

(LRS 400 ●, HSK-A 80x400 / 80x200 ●)

Granat

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	50	**67,60** 81,12	497157	P150	50	**50,00** 60,00	497161
P60	50	**62,90** 75,48	497158	P180	50	**50,00** 60,00	497162
P80	50	**58,70** 70,44	497159	P240	50	**50,00** 60,00	497163
P100	50	**50,00** 60,00	499631	P280	50	**50,00** 60,00	497203
P120	50	**50,00** 60,00	497160	P320	50	**50,00** 60,00	497164

100 x 150 mm

(DTS 400 R ●, DTSC 400 ●)

Granat

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	10	**12,50** 15,00	497131	P150	100	**57,70** 69,24	497139
P40	50	**39,00** 46,80	497135	P180	10	**9,30** 11,16	497134
P60	50	**36,40** 43,68	497136	P180	100	**57,70** 69,24	497140
P80	10	**11,00** 13,20	497132	P220	100	**57,70** 69,24	497141
P80	50	**34,00** 40,80	497137	P240	100	**57,70** 69,24	497142
P100	100	**57,70** 69,24	499630	P320	100	**57,70** 69,24	497143
P120	10	**9,30** 11,16	497133	P400	100	**57,70** 69,24	497144
P120	100	**57,70** 69,24	497138				

Granat Net +

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P80	50	**53,10** 63,72	203320	P220	50	**45,10** 54,12	203325
P100	50	**45,10** 54,12	203321	P240	50	**45,10** 54,12	203326
P120	50	**45,10** 54,12	203322	P320	50	**45,10** 54,12	203327
P150	50	**45,10** 54,12	203323	P400	50	**45,10** 54,12	203328
P180	50	**45,10** 54,12	203324				

Protection Pad

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
	2	**9,50** 11,40	203347

pour protéger le patin de ponçage en utilisant un abrasif maillé

Rubin 2

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	10	**12,50** 15,00	499141	P120	10	**9,30** 11,16	499145
P40	50	**39,00** 46,80	499133	P120	50	**28,90** 34,68	499137
P60	10	**11,70** 14,04	499142	P150	10	**9,30** 11,16	499146
P60	50	**36,40** 43,68	499134	P150	50	**28,90** 34,68	499138
P80	10	**11,00** 13,20	499143	P180	10	**9,30** 11,16	499147
P80	50	**34,00** 40,80	499135	P180	50	**28,90** 34,68	499139
P100	10	**9,30** 11,16	499144	P220	10	**9,30** 11,16	499148
P100	50	**28,90** 34,68	499136	P220	50	**28,90** 34,68	499140

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

RS 300 · LRS 93 · RS 100 · RS 200

93 x 178 mm

(RS 300, LRS 93)

Granat

Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	50	**42,70** 51,24	498933	**P180**	100	**63,00** 75,60	498938
P60	50	**39,70** 47,64	498934	**P220**	100	**63,00** 75,60	498939
P80	50	**37,10** 44,52	498935	**P240**	100	**63,00** 75,60	498940
P100	100	**63,00** 75,60	499633	**P280**	100	**63,00** 75,60	498941
P120	100	**63,00** 75,60	498936	**P320**	100	**63,00** 75,60	498942
P150	100	**63,00** 75,60	498937	**P400**	100	**63,00** 75,60	498943

Rubin 2

Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	50	**42,70** 51,24	499185	**P120**	50	**31,50** 37,80	499065
P60	50	**39,70** 47,64	499062	**P150**	50	**31,50** 37,80	499066
P80	50	**37,10** 44,52	499063	**P180**	50	**31,50** 37,80	499067
P100	50	**31,50** 37,80	499064	**P220**	50	**31,50** 37,80	499068

115 x 228 mm

(RS 100, RS 200)

Granat

Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	50	**59,30** 71,16	498944	**P180**	100	**87,60** 105,12	498949
P60	50	**55,20** 66,24	498945	**P220**	100	**87,60** 105,12	498950
P80	50	**51,60** 61,92	498946	**P240**	100	**87,60** 105,12	498951
P100	100	**87,60** 105,12	499632	**P320**	100	**87,60** 105,12	498953
P120	100	**87,60** 105,12	498947	**P400**	100	**87,60** 105,12	498954
P150	100	**87,60** 105,12	498948				

Rubin 2

Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	50	**59,30** 71,16	499030	**P120**	50	**43,80** 52,56	499034
P60	50	**55,20** 66,24	499031	**P150**	50	**43,80** 52,56	499035
P80	50	**51,60** 61,92	499032	**P180**	50	**43,80** 52,56	499036
P100	50	**43,80** 52,56	499033	**P220**	50	**43,80** 52,56	499037

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de ponçage

BS 75 | BS 105 | CMB 120

533 x 75 mm

Rubin 2 — BS 75

Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	10	**28,80** 34,56	499155	**P100**	10	**21,40** 25,68	499158
P60	10	**26,80** 32,16	499156	**P120**	10	**21,40** 25,68	499159
P80	10	**25,10** 30,12	499157	**P150**	10	**21,40** 25,68	499160

620 x 105 mm

Rubin 2 — BS 105

Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	10	**37,50** 45,00	499149	**P100**	10	**27,80** 33,36	499152
P60	10	**34,90** 41,88	499150	**P120**	10	**27,80** 33,36	499153
P80	10	**32,60** 39,12	499151	**P150**	10	**27,80** 33,36	499154

820 x 120 mm

Saphir — CMB 120

Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Référence
P50	10	**80,90** 97,08	488081	**P120**	10	**71,90** 86,28	488084
P80	10	**80,90** 97,08	488082	**P150**	10	**71,90** 86,28	488085
P100	10	**71,90** 86,28	488083	**P180**	10	**71,90** 86,28	488086

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Abrasif pour ponçage manuel

Pochette StickFix 46 x 178 mm pour cale de ponçage manuel

Granat

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	10	**6,70** 8,04	204276	P120	10	**5,00** 6,00	204278
P80	10	**5,90** 7,08	204277	P180	10	**5,00** 6,00	204279

Abrasif pour ponçage manuel Granat feuille 230 mm x 280 m

Granat

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	10	**13,50** 16,20	201256	P150	50	**31,00** 37,20	201091
P40	25	**21,30** 25,56	201085	P180	10	**10,00** 12,00	201262
P60	10	**11,70** 14,04	201257	P180	50	**31,00** 37,20	201093
P60	50	**36,50** 43,80	201087	P220	10	**10,00** 12,00	201263
P80	10	**10,80** 12,96	201258	P220	50	**31,00** 37,20	201094
P80	50	**33,80** 40,56	201088	P240	10	**10,00** 12,00	201264
P100	10	**10,00** 12,00	201259	P240	50	**31,00** 37,20	201095
P100	50	**31,00** 37,20	201089	P320	10	**10,00** 12,00	201265
P120	10	**10,00** 12,00	201260	P320	50	**31,00** 37,20	201096
P120	50	**31,00** 37,20	201090	P400	10	**10,00** 12,00	201266
P150	10	**10,00** 12,00	201261	P400	50	**31,00** 37,20	201097

Abrasif pour ponçage manuel Granat en rouleau 115 mm x 25 m

Granat

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P40	1	**47,90** 57,48	201103	P150	1	**36,50** 43,80	201108
P60	1	**42,60** 51,12	201104	P180	1	**36,50** 43,80	201109
P80	1	**39,70** 47,64	201105	P220	1	**36,50** 43,80	201110
P100	1	**36,50** 43,80	201106	P240	1	**36,50** 43,80	201111
P120	1	**36,50** 43,80	201107	P320	1	**36,50** 43,80	201768

Abrasif pour ponçage manuel Granat Soft en rouleau (pré-perforé) 115 mm x 25 m

Granat Soft

Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
P120	1	**77,60** 93,12	497091	P400	1	**77,60** 93,12	497096
P150	1	**77,60** 93,12	497092	P500	1	**77,60** 93,12	497097
P180	1	**77,60** 93,12	497093	P600	1	**77,60** 93,12	497098
P240	1	**77,60** 93,12	497094	P800	1	**77,60** 93,12	497964
P320	1	**77,60** 93,12	497095				

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Abrasif pour ponçage manuel

Abrasif pour ponçage manuel Granat éponge abrasive 69 x 98 x 26 mm (4 côtés)

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	**36**	6	**4,70** 5,64	201080	**120**	6	**4,70** 5,64	201082
	60	6	**4,70** 5,64	201081	**220**	6	**4,70** 5,64	201083
Granat	**120**	6	**6,70** 8,04	201084				

Abrasif pour ponçage manuel Granat éponge abrasive 98 x 120 x 13 mm (2 côtés)

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	**60**	6	**4,40** 5,28	201112	**220**	6	**4,40** 5,28	201114
	120	6	**4,40** 5,28	201113	**800**	6	**4,40** 5,28	201507

Abrasif pour ponçage manuel, éponge abrasive Granat 115 x 140 x 5 mm (1 côté)

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Granat	**280**	20	**30,50** 36,60	201769	**1000**	20	**30,50** 36,60	201101
	500	20	**30,50** 36,60	201099	**1500**	20	**30,50** 36,60	201102
	800	20	**30,50** 36,60	201100				

Abrasif manuel Vlies 115 x 152 mm

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Vlies	**100**	25	**34,40** 41,28	201115	**800**	30	**34,40** 41,28	497089
	320	30	**34,40** 41,28	497088	**1000**	30	**34,40** 41,28	497090

Abrasif non-tissé pour ponçage manuel en rouleau 115 mm x 10 m

	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence	Grain	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Référence
Vlies	**100**	1	**41,90** 50,28	201116	**800**	1	**34,40** 41,28	201118
	320	1	**34,40** 41,28	201117	**1000**	1	**34,40** 41,28	201119

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Préparation de la surface

Plaquette à racler



Ponçage de finition


Ponceuse ETS 150/3



Plateaux de ponçage
Ø 150 mm



Abrasif Granat P 1500
Ø 150 mm




Polisseuses

Polisseuse SHINEX RAP 150



Polisseuse POLLUX 180



Plateau de
polissage
Ø 150 mm
Ø 180 mm








Orange – Pré-polissage

Éponge orange (moyenne)
Peau de mouton



Produit de polissage MPA 5010




Bleu – Polissage de finition

Éponge bleue (moyennement fine)



Produit de polissage MPA 9010





Blanc – Polissage grande brillance

Éponge blanche (fine)



Produit de polissage MPA 11010




Polissage d’hologrammes

Ponceuses
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX



Plateau de
polissage
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm





Nettoyage/finition

Nettoyant pour finitions MPA F+



Vitrification par pulvérisation MPA SV+



Chiffon microfibres MPA



Chiffon de nettoyage RT PREMIUM



Vue d'ensemble du système de polissage

**De brillants accessoires :
les produits et éponges de polissage Festool**

Polissage simple, résultats brillants : les produits de polissage Festool sont parfaitement adaptés aux différentes applications. À base aqueuse et sans silicone, ils fournissent des résultats fiables et parfaits sur tous les types de laque en combinaison avec l'éponge adaptée, et ce pour un effort minimal.
Le système clair de code de couleur permet de trouver rapidement le produit adapté.

Produits de polissage

MPA 5010
Produit de polissage 1-Step Speed Cut
Grande puissance de ponçage et haute brillance



MPA 9010
polish lustrant fin SPEED GLOSS
Puissance de ponçage fine pour le polissage intermédiaire et de finition



MPA 11010
produit de polissage haute brillance anti-hologrammes
Puissance de ponçage très fine pour retirer des micro-rayures et des hologrammes

Éponges de polissage


grossière
pour polir des peintures fortement endommagées



moyenne
Pour le polissage et l'élimination de défauts de peinture. Idéal en utilisation avec le MPA 5010.



moyennement fine
Pour un degré de brillance parfait. Idéal en combinaison avec le MPA 9010.



fine
Pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense. Idéal en utilisation avec le MPA 11010.



très fine
Pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte.



Feutres de polissage et peaux de mouton

Feutre de polissage dur
Particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures

Feutre de polissage souple
Pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de peintures



Peau de mouton Premium
Pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de peintures



Nettoyant de finition et vitrification par pulvérisation

Les chiffons en microfibres de qualité supérieure possèdent un bord antirayure pour une finition parfaite de la peinture. Combinés au nettoyant de finition, ils sont parfaits pour l'élimination de résidus de produit de polissage et de taches de graisse.
La vitrification par pulvérisation convient pour un scellage rapide et simple de surfaces laquées. Elle conserve, protège et entretient la peinture.



Accessoires système



Accessoires pour polisseuses rotatives SHINEX RAP 150, POLLUX 180

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau de polissage **PT-STF-D150-M14**	pour RAP 150, avec amortisseur intégré pour une répartition optimale de la pression lors du polissage, pour les accessoires de polissage, diamètre 125 mm, hauteur 25 mm, Emballage sous blister	**34,70** 41,64	488342
	Plateau de polissage **PT-STF-D180-M14**	pour RAP 180, avec amortisseur intégré pour une répartition optimale de la pression lors du polissage, pour les accessoires de polissage, diamètre 165 mm, hauteur 30 mm, Emballage sous blister	**38,80** 46,56	488349
2	Éponges de polissage	voir page 171		
3	Produit de polissage **MPA 5010 OR/0,5L**	Produit de polissage 1-Step Speed Cut, sans silicone, base aqueuse, parfait pour une utilisation avec la peau de mouton ou l'éponge de polissage (ORANGE), contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	**31,20** 37,44	202048
	Produit de polissage **MPA 9010 BL/0,5L**	polish lustrant fin SPEED GLOSS, sans silicone, base aqueuse, parfait pour une utilisation avec l'éponge de polissage (BLEU), contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	**25,90** 31,08	202050
	Produit de polissage **MPA 11010 WH/0,5L**	produit de polissage haute brillance anti-hologrammes, sans silicone, base aqueuse, parfait pour une utilsation avec l'éponge de polissage (BLANCHE), contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	**25,90** 31,08	202051
4	Chiffon de polissage en microfibres **MPA-Microfibre/2**	pour une finition parfaite des peintures, pour l'élimination d'incrustation de poussières et de traces de doigts, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**23,30** 27,96	493068
5	Chiffon de nettoyage **RT PREMIUM 240x380/200**	rouleau de 200 feuilles, renforcé de fibres de verre, résistant et très absorbant, dans une boîte distributrice, en emballage carton	**35,00** 42,00	498071
6	Vitrification par pulvérisation **MPA SV+/0,5L**	pour la vitrification de surfaces vernies, sans silicone, base aqueuse, contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	**22,80** 27,36	202052
	Nettoyant de finition **MPA F+/0,5L**	pour l'élimination d'incrustation de poussières et de reflets, sans silicone, base aqueuse, contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	**18,10** 21,72	202053
7	Plaquette à racler **LZK-HM**	avec cordon, pour l'élimination ponctuelle de résidus de laque et d'irrégularités, en carbure, avec contours concaves, dimensions 25 x 30 mm, Emballage sous blister	**68,50** 82,20	497525
8	Poignée supplémentaire **ZG-RAS/RO**	pour RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, en emballage carton	**8,20** 9,84	487865

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de polissage

RAP 80	T 15+3	T 18+3	RO 90 DX
●	●	●	●

Éponges de polissage PoliStick pour Ø 80 mm

	Ø	Hauteur en mm	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Réf.
jaune, grossière, pour polir des peintures fortement endommagées	80 mm	20 mm	5	**24,90** 29,88	201989
pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, orange, moyenne	80 mm	20 mm	5	**27,40** 32,88	201993
orange, moyenne (gaufrée), pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	80 mm	20 mm	5	**28,50** 34,20	201994
idéal pour une utilisation avec le MPA 9010, bleu, moyennement fine, pour créer une brillance parfaite	80 mm	20 mm	5	**25,00** 30,00	202001
pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010, bleu, moyennement fine (gaufrée)	80 mm	20 mm	5	**26,10** 31,32	202002
blanche, pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, polissage grande brillance, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010, fine	80 mm	20 mm	5	**25,00** 30,00	202009
fine (gaufrée), pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, polissage grande brillance, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010, blanche	80 mm	20 mm	5	**26,10** 31,32	202010
noire, très fine (gaufrée), pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte	80 mm	20 mm	5	**24,90** 29,88	202017

RAP 80	T 15+3	T 18+3	RO 90 DX
●	●	●	●

Peau de mouton et feutres de polissage pour Ø 80 mm

	Ø	Hauteur en mm	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Réf.
idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures, adhérence optimale grâce au velours collé sur toute la surface et au bord cousu, peau de mouton véritable pour une abrasion élevée et un excellent résultat de polissage	80 mm	18 mm	5	**41,00** 49,20	202044
Feutre de polissage, dur, pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	80 mm	6 mm	5	**21,80** 26,16	488339
Feutre de polissage, mou, pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	80 mm	6 mm	5	**21,80** 26,16	488341

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de polissage

RO 125

Éponges de polissage PoliStick pour Ø 125 mm

	Ø	Hauteur en mm	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Réf.
jaune, grossière, pour polir des peintures fortement endommagées	125 mm	20 mm	5	**46,00** 55,20	201990
idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, orange, moyenne, pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture	125 mm	20 mm	1	**14,80** 17,76	202367
	125 mm	20 mm	5	**63,80** 76,56	201995
orange, moyenne (gaufrée), pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	125 mm	20 mm	1	**15,60** 18,72	202368
	125 mm	20 mm	5	**64,80** 77,76	201996
bleu, moyennement fine, pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	125 mm	20 mm	1	**13,10** 15,72	202371
	125 mm	20 mm	5	**57,00** 68,40	202003
idéal pour une utilisation avec le MPA 9010, bleu, moyennement fine (gaufrée), pour créer une brillance parfaite	125 mm	20 mm	1	**13,70** 16,44	202372
	125 mm	20 mm	5	**58,20** 69,84	202004
idéal pour une utilisation avec le MPA 11010, fine, blanche, pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, polissage grande brillance	125 mm	20 mm	1	**13,10** 15,72	202375
	125 mm	20 mm	5	**57,00** 68,40	202011
fine (gaufrée), pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, polissage grande brillance, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010, blanche	125 mm	20 mm	1	**13,70** 16,44	202376
	125 mm	20 mm	5	**58,20** 69,84	202012
noire, très fine (gaufrée), pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte	125 mm	20 mm	1	**11,30** 13,56	202379
	125 mm	20 mm	5	**48,00** 57,60	202018

Peau de mouton et feutres de polissage pour Ø 125 mm

	Ø	Hauteur en mm	Conditionne-ment	Prix de vente conseillé €*	Réf.
peau de mouton véritable pour une abrasion élevée et un excellent résultat de polissage, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures, adhérence optimale grâce au velours collé sur toute la surface et au bord cousu	125 mm	18 mm	1	**15,30** 18,36	202045
Feutre de polissage, dur, pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	125 mm	6 mm	5	**28,80** 34,56	493078
Feutre de polissage, mou, pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	125 mm	6 mm	5	**28,80** 34,56	493077

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires de polissage

RAP 150 | RO 150

Éponges de polissage PoliStick pour Ø 150 mm

	Ø	Hauteur en mm	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Réf.
jaune, grossière, pour polir des peintures fortement endommagées	150 mm	30 mm	5	**67,40** 80,88	201991
orange, moyenne, pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	150 mm	30 mm	1	**19,50** 23,40	202369
	150 mm	30 mm	5	**86,20** 103,44	201997
orange, moyenne (gaufrée), pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	150 mm	30 mm	1	**20,60** 24,72	202370
	150 mm	30 mm	5	**91,80** 110,16	201998
idéal pour une utilisation avec le MPA 9010, bleu, moyennement fine, pour créer une brillance parfaite	150 mm	30 mm	1	**15,80** 18,96	202373
	150 mm	30 mm	5	**67,40** 80,88	202005
bleu, moyennement fine (gaufrée), pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	150 mm	30 mm	1	**16,60** 19,92	202374
	150 mm	30 mm	5	**72,90** 87,48	202006
blanche, pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, polissage grande brillance, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010, fine	150 mm	30 mm	1	**15,80** 18,96	202377
	150 mm	30 mm	5	**67,40** 80,88	202013
blanche, fine (gaufrée), pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, polissage grande brillance, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	150 mm	30 mm	1	**16,60** 19,92	202378
	150 mm	30 mm	5	**72,90** 87,48	202014
noire, très fine (gaufrée), pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte	150 mm	30 mm	1	**15,30** 18,36	202380
	150 mm	30 mm	5	**66,90** 80,28	202019




Peau de mouton et feutres de polissage pour Ø 150 mm

	Ø	Hauteur en mm	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Réf.
peau de mouton véritable pour une abrasion élevée et un excellent résultat de polissage, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures, adhérence optimale grâce au velours collé sur toute la surface et au bord cousu	150 mm	18 mm	1	**18,40** 22,08	202046
Feutre de polissage, dur, pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	150 mm	6 mm	1	**9,30** 11,16	485970
	150 mm	6 mm	5	**36,20** 43,44	488348
blanche, Feutre de polissage, mou, pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis	150 mm	6 mm	1	**9,30** 11,16	485972
	150 mm	6 mm	5	**36,20** 43,44	488347

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires de polissage

POLLUX 180 | RAP 180

Éponges de polissage PoliStick pour Ø 180 mm

POLLUX 180	RAP 180		Ø	Hauteur en mm	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Réf.
●	●	jaune, grossière, pour polir des peintures fortement endommagées	180 mm	30 mm	5	**99,90** 119,88	201992
●	●	orange, moyenne, pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010	180 mm	30 mm	5	**102,10** 122,52	201999
●	●	pour le pré-polissage et l'élimination des défauts de peinture, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, orange, moyenne (gaufrée)	180 mm	30 mm	5	**116,00** 139,20	202000
●	●	bleu, moyennement fine, pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	180 mm	30 mm	5	**96,80** 116,16	202007
●	●	bleu, moyennement fine (gaufrée), pour créer une brillance parfaite, idéal pour une utilisation avec le MPA 9010	180 mm	30 mm	5	**110,80** 132,96	202008
●	●	pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, polissage grande brillance, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010, fine, blanche	180 mm	30 mm	5	**96,80** 116,16	202015
●	●	blanche, fine (gaufrée), pour l'élimination des effets d'hologramme et la création d'un brillant intense, polissage grande brillance, idéal pour une utilisation avec le MPA 11010	180 mm	30 mm	5	**110,80** 132,96	202016
●	●	noire, très fine (gaufrée), pour l'élimination d'incrustations de poussières sur la surface peinte	180 mm	30 mm	5	**95,50** 114,60	202020


Peau de mouton et feutres de polissage pour Ø 180 mm

POLLUX 180	RAP 180		Ø	Hauteur en mm	Conditionnement	Prix de vente conseillé €*	Réf.
●	●	peau de mouton véritable pour une abrasion élevée et un excellent résultat de polissage, idéal pour une utilisation avec le MPA 5010, particulièrement approprié pour peintures UV, peintures résistant aux rayures, adhérence optimale grâce au velours collé sur toute la surface et au bord cousu	180 mm	18 mm	1	**26,80** 32,16	202047
●	●	Feutre de polissage, dur, pour le pré-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	180 mm	6 mm	5	**64,40** 77,28	488355
●	●	Feutre de polissage, mou, pour le post-polissage de matières minérales, de verre acrylique et de vernis, blanche	180 mm	6 mm	5	**64,40** 77,28	488354

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

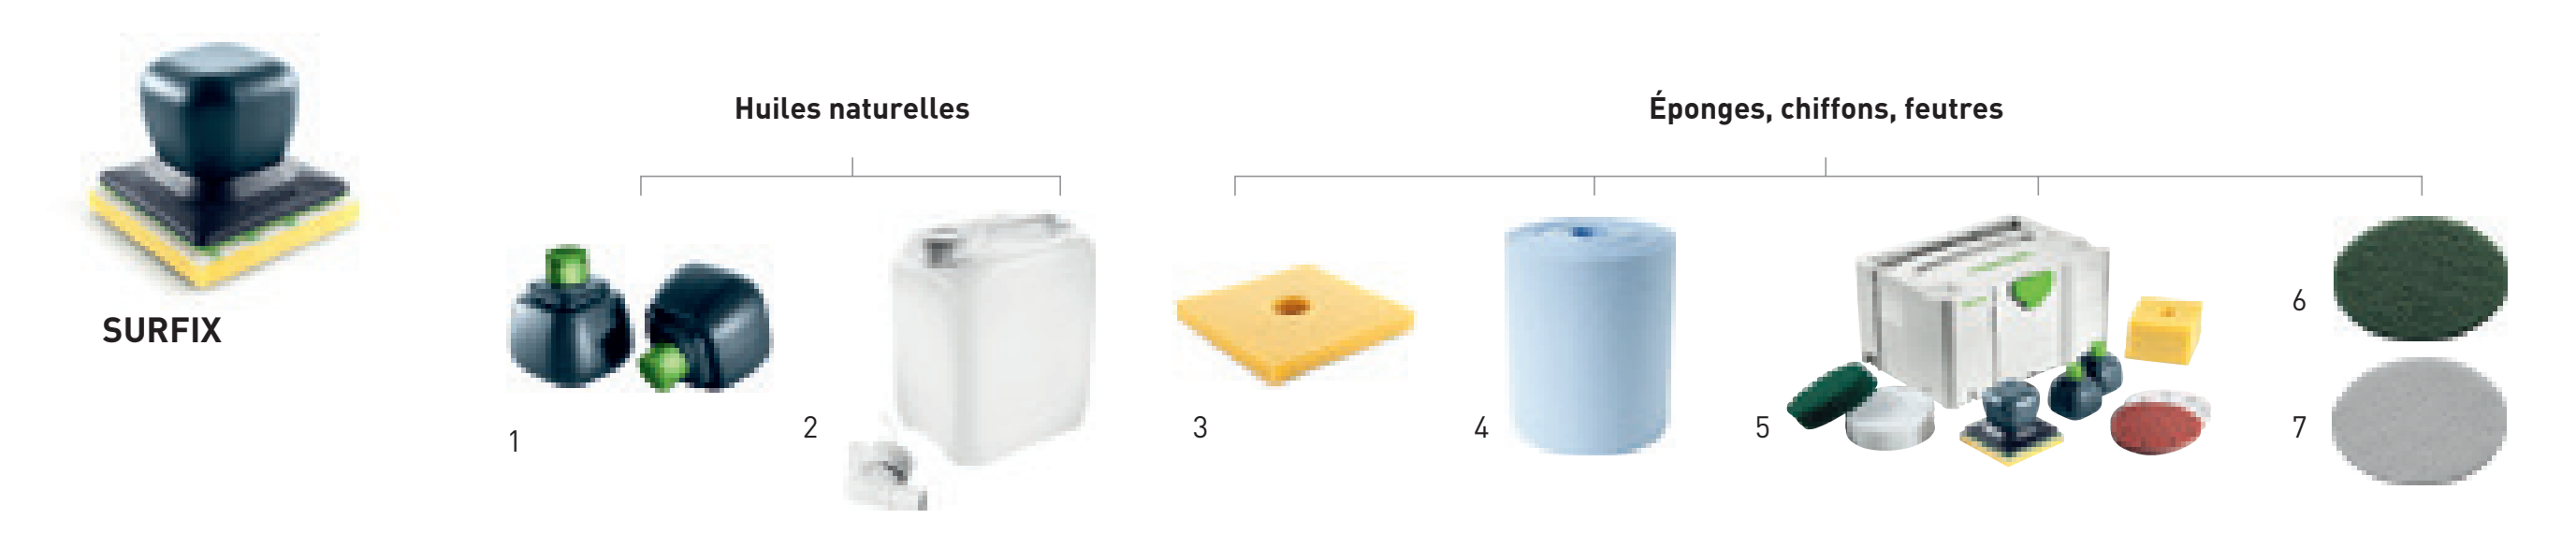

Accessoires pour applicateur d'huile SURFIX OS

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Huile naturelle **RF HD 0,3 l/2**	huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées), recharge, contenu 300 ml, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**31,30** 37,56	498064
	Huile naturelle **RF OS 0,3 l/2**	huile One-Step (pour décoration), recharge, contenu 300 ml, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**31,30** 37,56	498065
	Huile naturelle **RF OD 0,3 l/2**	huile Outdoor (pour extérieur), recharge, contenu 300 ml, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**31,30** 37,56	498066
2	Huile naturelle **RF HD 5l**	huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées), quantité de remplissage 5 l, en grande bouteille	**147,60** 177,12	498067
	Huile naturelle **RF OS 5l**	huile One-Step (pour décoration), quantité de remplissage 5 l, en grande bouteille	**147,60** 177,12	498068
	Huile naturelle **RF OD 5l**	huile Outdoor (pour extérieur), quantité de remplissage 5 l, en grande bouteille	**147,60** 177,12	498069
3	Éponge à huile **OS-STF 125x125/5**	éponge StickFix pour applicateur d'huile SURFIX, contenu 5 pce(s), dimensions 125 x 125 mm, en emballage carton	**19,10** 22,92	498070
4	Chiffon de nettoyage **RT PREMIUM 240x380/200**	rouleau de 200 feuilles, renforcé de fibres de verre, résistant et très absorbant, dans une boîte distributrice, en emballage carton	**35,00** 42,00	498071
5	Applicateur d'huile **OS-SYS3-Set**	plaque de base, flacon d'huile Heavy-Duty (pour surfaces très sollicitées) 0,3 l, flacon d'huile One-Step (pour décoration) 0,3 l, flacon d'huile Outdoor (pour extérieur) 0,3 l, 5 x éponge à huile StickFix, 5 x abrasifs Vlies verts, 5 x abrasifs Vlies blancs, 10 x abrasifs STF-D150 P180 RU2, 10 x abrasifs STF-D150 P240 BR2, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**147,00** 176,40	498063
6	Abrasif Vlies **STF D125 green VL/10**	pour RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, Pénétration uniforme de l'huile dans la surface, grain green, contenu 10 pce(s), diamètre 125 mm, en emballage carton	**28,60** 34,32	496510
	Abrasif Vlies **STF D150 green VL/10**	pour RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W, Pénétration uniforme de l'huile dans la surface, grain green, contenu 10 pce(s), diamètre 150 mm, en emballage carton	**35,00** 42,00	496508
7	Abrasif Vlies **STF D125 white VL/10**	pour RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, Répartition uniforme et polissage de l'huile et de la cire pour une finition parfaite de la surface, Polissage non-abrasif sans grain de ponçage, grain white, contenu 10 pce(s), diamètre 125 mm, en emballage carton	**28,60** 34,32	496511
	Abrasif Vlies **STF D150 white VL/10**	pour RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150 W, Répartition uniforme et polissage de l'huile et de la cire pour une finition parfaite de la surface, Polissage non-abrasif sans grain de ponçage, grain white, contenu 10 pce(s), diamètre 150 mm, en emballage carton	**35,00** 42,00	496509

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC





FESTOOL
FESTOOL



04 Aspirateurs

Produits et applications

Compacts mais offrant de grands volumes, légers mais puissants : sur chantier ou à l'atelier, les aspirateurs Festool ne reculent devant rien.

	Aspirateurs compacts CLEANTEC				Aspirateurs CLEANTEC	
			NOUVEAU	NOUVEAU		
						
	CT 17 Page 182	**CTL SYS** Page 183	**CTL MINI** **CTL MIDI** Page 184	**CTM MIDI** Page 185	**CTL 26** **CTL 36** Page 186	**CTM 26** **CTM 36** Page 186
Applications						
Utilisation						
Montage (dégagement de poussières réduit, poussières grossières)	●	●	●	●	●	●
Atelier, industrie						●
Chantier, pose de cloisons sèches (dégagement de poussières important, poussières fines)						
Zone 22						
Application						
Aspiration pour outils électroportatifs	●	●	●	●	●	●
Aspiration outils pneumatiques (versions LE)					●	●
Travaux de nettoyage	●	●	●	●	●	●
Service continu dans l'industrie						
Caractéristiques d'équipement spécial						
Possibilité d'ajout modulaire d'une 2e prise de courant / un module pneumatique					●	●
Nettoyage entièrement automatique du filtre principal AUTOCLEAN						
Combinaison avec ASA/EAA					●	●
Nettoyage manuel			●	●		
Type de poussière						
Poussières de bois				●		●
Poussières minérales, quartzeuses				○		○
Poussières d'aluminium, de peinture électrostatique et de polyuréthane						
Poussières cancérigènes et amiante						
Caractéristiques techniques						
Puissance absorbée (W)	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Volume de la cuve / du sac filtre max. (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5 / 15/12,5	15/12,5	26/24/36/34	26/24/36/34
Dimensions (L x B x H) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	470 x 320 x 455 470 x 320 x 495	470 x 320 x 495	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Poids (kg)	9,4	6,9	11 / 11,3	11,3	13,9/14,4	13,9/14,4

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

		L'aspirateur CLEANTEC AUTOCLEAN				Aspirateurs spéciaux CLEANTEC			Filtre cyclonique
									NOUVEAU
	CTL 48 **CTM 48** Page 187	**CTL 26 AC** **CTL 36 AC** **CTL 48 AC** Page 188	**CTM 26 AC** **CTM 36 AC** **CTM 48 AC** Page 188	**CTL 36 AC** **CTM 36 AC** **PLANEX** Page 189	**CTL 26 AC HD** **CTL 36 AC HD** **CTM 26 AC HD** Page 190	**CTL 48 EC** **CTM 48 EC** Page 191	**CTL 48 EC/B22** **CTM 48 EC/B22** Page 192	**CTH 26** **CTH 48** Page 193	**CT-VA** Page 194
		○	○	○	○				
	●*	●	●		○*	●	●		●**
		●	●	●	●			●	●**
							●		
	●	●	●	●	●	●	●	●	●**
	●					●	●		●**
	●	○	○		○	●	●	●	●**
						●	●		●**
	●	●	●	●	●			●	
		●	●	●	●				
	●	●	●	●	●	●	●	●	
	●*		●	●	●*	●*	●*	○	●**
	○*		●	●	●*	○*		○	●**
							●		
								●	○
	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	150 – 1.100	150 – 1.100	350 – 1.000	
	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.400	3.400	3.900	
	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000	24.000	
	48/46	26/24 /36/34 /48/46	26/24 /36/34 /48/46	36/34	26/24 /36/34	48/46	48/46	26/24 /48/46	20
	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455 673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005	395 x 295 x 515
	18,8	14,7 / 15,2 / 19,6	14,7 / 15,2 / 19,6	15,2	14,5 / 15,2	17,9	18,6	13,9 / 18,8	7,0

● parfaitement adaptée
○ adaptée

* uniquement CTM
** en fonction de l'aspirateur (catégorie de poussières) utilisé en combinaison.

Notre conseil : travaillez sans poussière.
Notre recommandation : choisissez le bon aspirateur

Pour l'aspiration des poussières, misez sur l'aspirateur approprié.

Lors de travaux dans un environnement poussiéreux, particulièrement lors de l'utilisation de machines générant beaucoup de poussière, la priorité est votre santé ! Le caractère nocif des poussières dépend d'une part de la taille des particules et d'autre part du volume et de la durée d'exposition.

Le hic : plus les particules sont petites, plus elles s'introduisent dans les tissus pulmonaires. C'est pourquoi il est très mauvais d'inhaler des poussières fines. Beaucoup de ces poussières sont d'ailleurs considérées comme particulièrement nocives.

Le silicium cristallin par exemple est étroitement lié au cancer du poumon. Lorsque vous travaillez avec des poussières minérales à teneur en quartz, il est donc dans votre intérêt de veiller à ce que l'air respiré soit propre. Utilisez un aspirateur contrôlé et homologué ou un aspirateur de sécurité.

Vous obtiendrez auprès de votre syndicat professionnel plus d'informations et les articles relatifs au sujet, ainsi que la liste des substances avec VLEP (valeurs limites d'exposition professionnelle aux poussières).




CTL SYS
CTL MINI I/MIDI I
CTL 26/36/48/48 EC

Les spécialistes des poussières avec VLEP > 1 mg/m³.




CTM MIDI I
CTM 26/36/48/48 EC

Les spécialistes des poussières avec VLEP > 0,1 mg/m³.

Pour poussières quartzeuses, minérales et poussières de bois.




CTH 26/48

Les spécialistes des poussières avec une VLEP< 0,1 mg/m³.

Pour les poussières cancérigènes et pathogènes, par ex. amiante et moisissure.





CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Spécialisé dans l'aspiration de poussières inflammables et explosives.

Catégories de poussières selon NE 60335-2-69, annexe AA

	Appropriée	Taux de passage max. (contrôle)	Recyclage	Risque de contamination
L (Low)	› Poussières avec une VLEP > 1 mg/m³	1 % (mat. filtre)		
M (Medium)	› Poussières avec une VLEP ≥ 0,1 mg/m³ › poussières minérales › Poussières de bois	0,1 % (sur l'ensemble de la machine, y compris après test clous de tapissier)	faible dégagement de poussières	Capuchon d'obturation pour le transport
H (High)	› Poussières avec une VLEP < 0,1 mg/m³ › poussières cancérigènes › Poussières avec agents pathogènes	0,005 % (sur l'ensemble de la machine, y compris après test clous de tapissier)	sans poussière	Capuchon d'obturation pour le transport

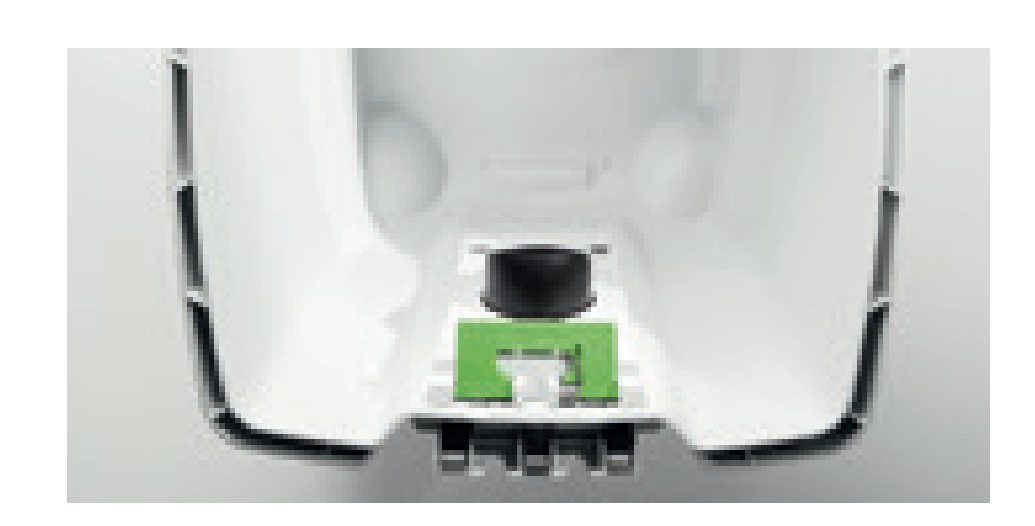

Exploitation optimale de l'espace

Grâce à la géométrie de la cuve avec sac filtre SELFCLEAN parfaitement adapté et au filtre plat peu encombrant, le volume net équivaut quasiment au volume brut.



Encore plus efficace : nouveau SYS DOCK

Transport facilité, organisation améliorée et simplicité d'installation : le SYS-Dock avec T-LOC permet de fixer de manière sûre et stable les SYSTAINER, les SORTAINER et les SYS-ToolBox.




Enroulement du câble

Le nouveau dispositif d'enroulement permet d'enrouler correctement et rapidement le câble. Grâce au mécanisme pliable bien pensé, il est possible de retirer facilement le câble sans perdre de temps à le dérouler. Nouveau : également disponible sur les aspirateurs compacts CT MINI et MIDI.



Logement pour tuyau

Grâce au logement pour tuyau intégré, tout crochet extérieur fait partie du passé, protégeant ainsi le tuyau d'aspiration et le cordon d'alimentation d'éventuels dommages. Le tuyau ainsi rangé dans son logement offre un transport peu encombrant et propre.

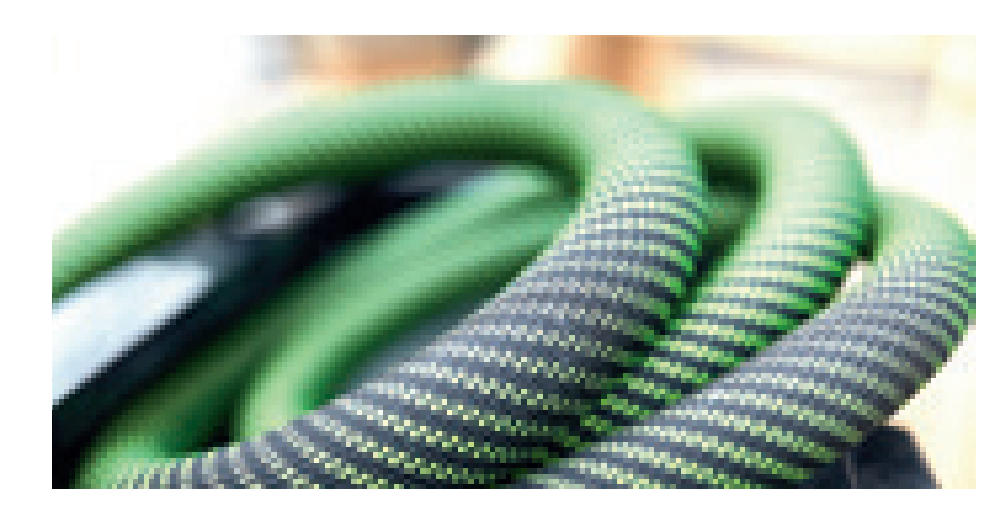

Tuyau d'aspiration lisse avec manchon CLEANTEC

Le nouveau tuyau d'aspiration souple avec un revêtement lisse permet de glisser parfaitement sur toutes les surfaces. D'une grande longévité, il offre une puissance d'aspiration plus élevée et est équipé du nouveau manchon de raccordement à baïonnette CLEANTEC, pour garantir un bon maintien sur la machine.



Technologie Bluetooth®

Grâce à la commande à distance, les aspirateurs CLEANTEC peuvent être pilotés au niveau du tuyau d'aspiration. Ils s'enclenchent automatiquement à la mise en marche des outils sans fil Festool à batterie Bluetooth®. Automatiquement intégré dans les aspirateurs compacts CT MINI et MIDI ; ajout du module Bluetooth® possible sur les CT 26/36/48.



Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN

Moins de temps passé au nettoyage pour une puissance d'aspiration égale.
Le nettoyage automatique AUTOCLEAN remplace le nettoyage manuel du filtre principal. Les intervalles réguliers de décolmatage garantissent une aspiration élevée et régulière.

La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG et donc par Festool GmbH.

Tout simplement idéal pour un travail sans poussière

L'idéal pour protéger votre santé durant vos déplacements – les nouveaux aspirateurs compacts CT MINI et MIDI, dotés de formidables nouveautés : par exemple une commande tactile innovante, un logement intérieur pour le tuyau d'aspiration lisse, une surface de dépose plane, sans oublier le nettoyage manuel avec accès rapide au filtre principal de l'extérieur.

Premier CTM MIDI homologué pour la catégorie de poussières M et doté d'un système de détection du tuyau d'aspiration, pour un ajustage automatique au diamètre de tuyau adapté.

Également déjà intégrée dans les CT MINI et MIDI et facilement installable sur les aspirateurs CT 26/36/48 : la technologie Bluetooth® innovante, tout aussi avantageuse pour le nettoyage entre les travaux que pour l'utilisation d'outils sans fil.









Communication simple entre composants : l'aspiration avec la commande Bluetooth®.

Directement intégré ou facilement installable.

Directement intégré dans les CT MINI et MIDI, facilement installable sur les aspirateurs CLEANTEC CT 26/36/48 par branchement sur l'emplacement libre* :
le module Bluetooth®. Il vous permet de piloter facilement l'aspirateur au moyen de la commande à distance placée sur le tuyau d'aspiration ou de la batterie Bluetooth® installée dans l'outil sans fil.

Commande à distance Bluetooth®

Finis les déplacements jusqu'à l'aspirateur : permet d'enclencher directement l'aspirateur depuis le tuyau d'aspiration, même s'il est en mode AUTO. Idéal pour le nettoyage entre les travaux.

Batteries Bluetooth®

Communiquent avec le module Bluetooth® de l'aspirateur et permettent ainsi de démarrer automatiquement ce dernier à la mise en marche d'un outil sans fil. Disponibles comme accessoires et automatiquement fournies avec de nombreux produits sans fil Festool.



* Module Bluetooth® disponible comme accessoire. Confier le montage à un électricien certifié.

Aspirateur

CLEANTEC CT 17






Les spécialistes du nettoyage


- Exploitation maximale du volume de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante
- Puissance d'aspiration élevée, débit volumique important grâce à la puissance élevée de la turbine d'aspiration
- Fonction soufflerie avec obturateur au dos de l'aspirateur
- Contrôle électronique du niveau pour l'aspiration des liquides

Propreté garantie

Parfait pour le nettoyage du bureau, garage, véhicule et du chantier. Convient également pour l'aspiration d'eau.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	400 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	4.600
Câble de raccordement au secteur (m)	5,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	17/17
Dimensions (L x l x h) (mm)	445 x 380 x 485
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	9,4





= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
sac filtre à double épaisseur, tuyau d'aspiration Ø 27 mm x 3,5 m avec manchons de raccordement pivotants, en emballage carton		
CT 17 E	**266,00** 319,20	767992
CT 17 E-Set BA kit de nettoyage chantier D36 BA-RS	**314,00** 376,80	768943
CT 17 E-Set BU kit de nettoyage D36 BU-RS	**314,00** 376,80	768944

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 198




Aspirateur au format SYSTAINER
CTL SYS




L'aspirateur au format Systainer

- Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale
- Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces
- Grâce au logement pour tuyaux, câbles et buses, vous avez toujours tout à portée de main
- Combinable au système de SYSTAINER avec le T-LOC, pour une organisation optimale du poste de travail

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.000
Débit max. (l/min)	3.000
Dépression max. (Pa)	20.000
Surface filtrante (cm²)	5.357
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	4,5/3,5
Dimensions (L x l x h) (mm)	396 x 296 x 270
Puissance admissible à la prise (W)	1.200
Poids (kg)	6,9



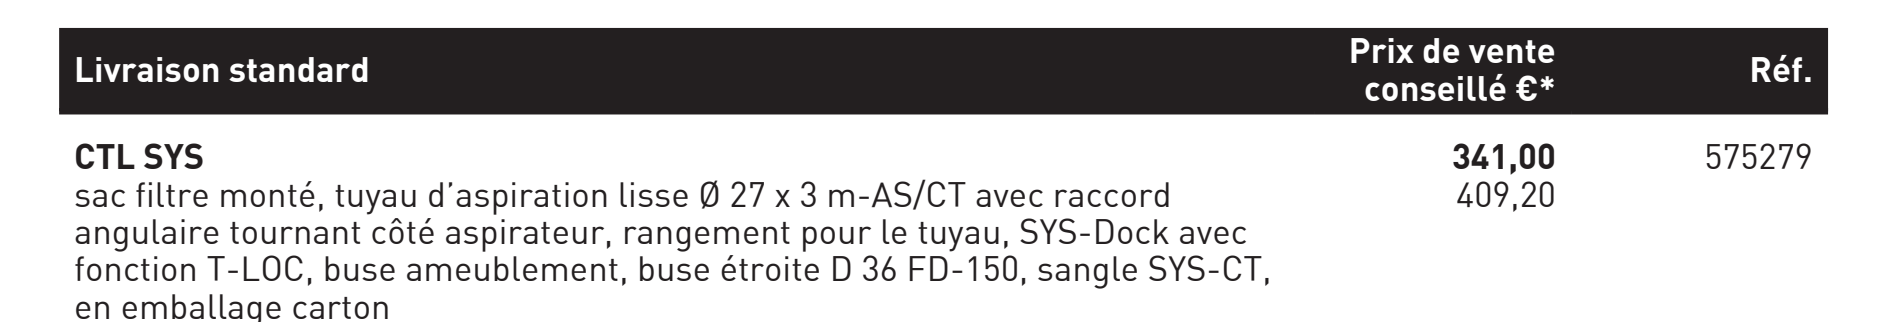

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
CTL SYS sac filtre monté, tuyau d'aspiration lisse Ø 27 x 3 m-AS/CT avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, buse ameublement, buse étroite D 36 FD-150, sangle SYS-CT, en emballage carton	**341,00** 409,20	575279




Vivez la différence !

Aspirateur idéal pour l'utilisation rapide et mobile pour les petits travaux de montage et de service : très compact, léger, silencieux et combinable au système SYSTAINER. L'aspirateur au format d'un SYSTAINER convient parfaitement pour les travaux de nettoyage générant une petite à moyenne quantité de poussières. Pour l'aspiration des poussières de catégorie L.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 198



SYSTAINER, voir page 411



Aspirateurs

CLEANTEC CTL MINI I / MIDI I



NOUVEAU : CTL MINI I / MIDI I
avec technologie Bluetooth®**








Compact, mobile, bien pensé

- Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit, un châssis robuste
- Commande tactile pour une utilisation intuitive de l'aspirateur
- Endurance : travail possible jusqu'au remplissage complet du sac filtre grâce au nettoyage manuel
- Logement intérieur pour un transport sûr et propre du tuyau d'aspiration lisse

Caractéristiques techniques	CTL MINI I	CTL MIDI I
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700	3.700
Dépression max. (Pa)	24.000	24.000
Surface filtrante (cm²)	3.369	3.369
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	10/7,5	15/12,5
Dimensions (L x l x h) (mm)	470 x 320 x 455	470 x 320 x 495
Puissance admissible à la prise (W)	2.200	2.200
Poids (kg)	11	11,3






= Régulation électronique

Compact, mobile, bien pensé.
Pour la catégorie de poussières L.

Le poids réduit et la forme compacte et ergonomique du CTL MINI/MIDI permettent un transport optimal. Qu'il s'agisse de travaux de montage, d'installation ou de rénovation : grâce la capacité de 10 l ou 15 l de sa cuve, l'aspirateur de liquides et de solides est idéal pour les volumes petits à moyens de poussières et salissures lors des travaux de nettoyage. Pour les poussières de catégorie L.




Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, fonctionnalité Bluetooth® pour la commande à distance d'un aspirateur avec des outils sans fil, sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, SYS-Dock avec fonction T-LOC, en emballage carton		
CTL MINI I	**430,00** 516,00	574840
CTL MIDI I	**470,00** 564,00	574832

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 198



**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16, 181**





Aspirateur

CLEANTEC CTM MIDI I




Compact, mobile, bien pensé

- Le premier aspirateur compact pour les poussières nocives de la catégorie M, avec détection automatique du tuyau d'aspiration
- Finis les déplacements jusqu'à l'aspirateur : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur s'enclenche automatiquement via les batteries Bluetooth® ou la commande à distance
- Optimal pour les déplacements grâce à des dimensions compactes, un poids réduit, un châssis robuste
- Commande tactile pour une utilisation intuitive de l'aspirateur



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.700
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	3.369
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	15/12,5
Dimensions (L x l x h) (mm)	470 x 320 x 495
Puissance admissible à la prise (W)	2.200
Poids (kg)	11,3



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
CTM MIDI I tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, fonctionnalité Bluetooth® pour la commande à distance d'un aspirateur avec des outils sans fil, sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, SYS-Dock avec fonction T-LOC, en emballage carton	**570,00** 684,00	574822


Compact, mobile, bien pensé.
Pour la catégorie de poussières M.

Le CTM MIDI est un nouvel aspirateur polyvalent destiné aux travaux d'entretien et de montage, y compris en cas de dégagement important de poussière de bois et de silice. Grâce à la commande tactile intuitive, la détection automatique du tuyau d'aspiration, le logement pour tuyau de plus grande taille et un accès rapide au filtre principal, il pose de nouveaux jalons parmi les aspirateurs de catégorie M compacts, tout comme en matière de protection de la santé.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 198

**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16, 181**



Aspirateurs

CLEANTEC CT 26 / CT 36









La vraie grandeur est à l'intérieur

- Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth®
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques	CT 26	CT 36
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	26/24	36/34
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Puissance admissible à la prise (W)	2.400	2.400
Poids (kg)	13,9	14,4



= Régulation électronique

La polyvalence à votre portée

Compact, mais grand malgré tout. Léger, mais particulièrement puissant. Sur le chantier ou dans l'atelier, les aspirateurs CLEANTEC CT 26/36 offrent, grâce à la nouvelle géométrie astucieuse de la cuve, nettement plus de volume avec des dimensions extérieures plus petites.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, en emballage carton		
CTL 26 E	**594,00** 712,80	574947
CTL 26 E SD avec 2ème prise d'asservissement	**636,00** 763,20	574955
CTL 26 E SD E/A avec 2ème prise d'asservissement avec dispositif de marche/arrêt automatique	**636,00** 763,20	574956
CTL 36 E	**717,00** 860,40	574965
CTL 36 E LE module pneumatique	**907,00** 1.088,40	574972
CTM 26 E bouchon de protection	**791,00** 949,20	574981
CTM 36 E bouchon de protection	**907,00** 1.088,40	574988
CTM 36 E LE bouchon de protection, module pneumatique	**1.094,00** 1.312,80	574990


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 198



Workcenter WCR 1000, voir page 393



Filtre cyclonique CT-VA, voir page 194







Aspirateur

CLEANTEC CT 48



Toujours plus

- Volume important pour grandes quantités de poussières et copeaux grossiers
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth®
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	740 x 406 x 1.005
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	18,8



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, poignée étrier, en emballage carton		
CTL 48 E	**820,00** 984,00	574975
CTM 48 E bouchon de protection	**1.002,00** 1.202,40	574992




Pour une utilisation en atelier


Le CT 48 est avant tout conçu pour une utilisation en atelier. Sa cuve de 48 litres permet l'aspiration de grandes quantités de poussières et de gros copeaux. Les CTL et CTM sont adaptés pour les catégories de poussières L et M.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC




Accessoires système, voir page 198






Workcenter WCR 1000, voir page 393



Filtre cyclonique CT-VA, voir page 194



Aspirateurs

CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC



Idéal en combinaison avec le filtre cyclonique CT-VA









L'arme idéale pour combattre le colmatage des filtres

Fini les filtres encrassés, avec le nouveau CLEANTEC AC ! La fonction de décolmatage automatique maintient le filtre propre et assure une puissance d'aspiration constante.

Filtre propre avec fonction de nettoyage automatique

- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Modulaire selon les besoins avec prise supplémentaire ou module pneumatique ou Bluetooth® pour commander à distance via le tuyau d'aspiration ou auto-démarrage via batterie Bluetooth®
- Exploitation optimale du volume de cuve : le volume brut correspond au volume net
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900	3.900	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000	24.000	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318	6.318	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5	7,5	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	26/24	36/34	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Puissance admissible à la prise (W)	2.400	2.400	2.400
Poids (kg)	14,7	15,2	19,6




= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, rangement pour le tuyau, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, en emballage carton		
CTL 26 E AC	**696,00** 835,20	574945
CTM 26 E AC bouchon de protection	**888,00** 1.065,60	574978
CTL 36 E AC	**819,00** 982,80	574958
CTM 36 E AC bouchon de protection	**1.004,00** 1.204,80	574983
CTL 48 E AC poignée étrier	**917,00** 1.100,40	574974
CTM 48 E AC bouchon de protection, poignée étrier	**1.100,00** 1.320,00	574991

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 198




Workcenter WCR 1000, voir page 393





Filtre cyclonique CT-VA, voir page 194







Idéal en combinaison avec le filtre cyclonique CT-VA

Aspirateurs

CLEANTEC CT 36 AC PLANEX



Idéal pour la pose de cloisons sèches

- L'aspirateur parfait pour la ponceuse autoportée PLANEX
- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte
- Fonction antistatique lors du travail

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	36/34
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 596
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	15,2





= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
filtre principal haute performance, tuyau d'aspiration résistant au pliage D36x3,5-AS/LHS 225, sac filtre SELFCLEAN, sac d'élimination des déchets, obturateur ComfortClean, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, en emballage carton		
CTL 36 E AC-LHS	**835,00** 1.002,00	574960
CTM 36 E AC-LHS	**1.017,00** 1.220,40	574984
CTL 36 E AC-PLANEX support pour PLANEX	**868,00** 1.041,60	575427
CTM 36 E AC-PLANEX support pour PLANEX	**1.051,00** 1.261,20	575432

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC




Notre contribution à augmenter l'efficacité

Plus une ponceuse a un couple élevée, plus l'aspirateur utilisé doit être puissant. Le CT 36 AC PLANEX est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse autoportée à rallonges PLANEX. Avec porte-outil, tuyau anti-écrasement et obturateur coulissant ComfortClean de série pour un nettoyage du filtre encore plus efficace. Le résultats : une aspiration parfaite à vitesse grand V.


Accessoires système, voir page 198



PLANEX LHS 225, voir page 118



Filtre cyclonique CT-VA, voir page 194



Aspirateurs

CLEANTEC CT 26 AC HD / 36 AC HD







Parfaite pour le dégrossissage

Quand les travaux produisent beaucoup de poussières, comme c'est le cas avec les fraiseuses de crépi et les fraiseuses à disque diamant, le CT 26/36 AC HD entre en jeu. Le décolmatage automatique et régulier du filtre principal assure une aspiration élevée et constante.

L'aspirateur de chantier avec décolmatage automatique

- Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN pour une puissance d'aspiration élevée et constante
- Construction extrêmement robuste avec grandes roues et essieu en acier pour une utilisation en conditions difficiles
- Parfaitement adapté pour les outils électriques grâce à la prise d'appareil et au dispositif de marche/arrêt automatique avec mise en marche et arrêt différés ainsi qu'au dispositif de réglage progressif de la puissance d'aspiration
- Avec nouveau tuyau d'aspiration : lisse et élastique – avec gaine lisse pour un glissement parfait sur les surfaces

Caractéristiques techniques	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Puissance absorbée (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Débit max. (l/min)	3.900	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	26/24	36/34
Dimensions (L x l x h) (mm)	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Puissance admissible à la prise (W)	2.400	2.400
Poids (kg)	14,5	15,2




= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
filtre principal haute performance, sac filtre SELFCLEAN, sac d'élimination des déchets, tuyau d'aspiration lisse Ø 36/32 x 3,5 m-AS avec manchons de raccordement pivotants, obturateur ComfortClean, boîte accessoires, en emballage carton		
CTL 26 E AC HD	**676,00** 811,20	575291
CTL 36 E AC HD	**799,00** 958,80	575292
CTM 36 E AC HD	**984,00** 1.180,80	575296


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 198



Fraiseuses de rénovation, voir page 356



Filtre cyclonique CT-VA, voir page 194





Aspirateur
CLEANTEC CT 48 EC







Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

Conçu pour une utilisation industrielle longue durée

- Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel
- Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces
- Fonction antistatique lors du travail
- Avec raccord intégré pour EAA et outillage pneumatique

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	150 – 1.100
Débit max. (l/min)	3.400
Dépression max. (Pa)	23.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 406 x 640
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	17,9





= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, enroulement du câble, module pneumatique, en emballage carton		
CTL 48 E LE EC	**1.550,00** 1.860,00	575300
CTM 48 E LE EC	**1.734,00** 2.080,80	575298



Puissance, longévité et fiabilité

Des conditions extrêmes ? L'environnement rêvé pour cet aspirateur et son moteur à entraînement EC-TEC, qui garantit une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie. Pour une grande endurance lors du travail de surfaces en plastique, céramique, bois ou laquées.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.
HT TTC




Accessoires système, voir page 198






Workcenter WCR 1000, voir page 393





Satellite d'alimentation, voir page 392



Aspirateur

CLEANTEC CT 48 EC/B22

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues











Pour une sécurité hors pair

- Conforme à la directive ATEX 94 /9/EC, zone 22 – pour l'aspiration des poussières nocives et inflammables
- Endurance exceptionnelle grâce au moteur EC-TEC, longévité nettement plus élevée qu'avec un moteur universel
- Avec un nouveau tuyau d'aspiration : lisse, souple, avec un revêtement pour un glissement parfait sur les surfaces
- Avec raccord intégré pour EAA et outillage pneumatique

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	150 – 1.100
Débit max. (l/min)	3.400
Dépression max. (Pa)	23.000
Surface filtrante (cm²)	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 406 x 640
Puissance admissible à la prise (W)	2.400
Poids (kg)	18,6




= Régulation électronique

Pour les poussières sèches et inflammables


L'aspirateur spécial CT 48 LE EC/B22 est, grâce à son moteur EC-TEC, conçu pour une grande endurance. La cuve robuste en plastique ABS est équipée d'une protection antiflamme supplémentaire et est donc adaptée pour l'aspiration de poussières d'aluminium, de papier, de suie, de peinture en poudre ou encore de plastiques renforcés de fibres de verre et de carbone.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
sac filtre SELFCLEAN, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, enroulement du câble, module pneumatique, en emballage carton		
CTL 48 E LE EC/B22 R1	**2.161,00** 2.593,20	575275
CTM 48 E LE EC B22 R1	**2.343,00** 2.811,60	575286


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 198




Workcenter WCR 1000, voir page 393




Satellite d'alimentation, voir page 392





Aspirateurs


CLEANTEC
CTH 26 / CTH 48




L'ennemi juré des poussières nocives

- Homologation pour les classes de poussières H et pour les poussières d'amiante
- Hermétique avec le sac-filtre de sécurité à deux couches
- Confortable grâce à la puissance d'aspiration toujours constante de la turbine hautes performances compacte, réglage en continu de la puissance d'aspiration et fonction antistatique
- Tuyau lisse et SYS-Dock optimisé avec enroulement de câble et fonction T-LOC pour une fixation simple des SYSTAINER sur l'aspirateur

Caractéristiques techniques	CTH 26	CTH 48
Puissance absorbée (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
Débit max. (l/min)	3.900	3.900
Dépression max. (Pa)	24.000	24.000
Surface filtrante (cm²)	6.318	6.318
Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m)	7,5	7,5
Volume max du réservoir / sac filtre (l)	26/24	48/46
Dimensions (L x l x h) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Puissance admissible à la prise (W)	2.400	2.400
Poids (kg)	13,9	18,8




= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
sac filtre de sécurité, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, rangement pour le tuyau, SYS-Dock avec fonction T-LOC, enroulement du câble, en emballage carton		
CTH 26 E / a	**913,00** 1.095,60	574939
CTH 48 E / a poignée étrier	**1.126,00** 1.351,20	574941

La spécialiste de l'extrême

Amiante, moisissure, poussières de fibres minérales, plomb, cadmium, nickel, chromate de zinc. De nombreux dangers – une solution : l'aspirateur spécial CTH de Festool ne laisse aucune chance aux poussières pathogènes et cancérigènes. Avec un degré de séparation de 99,995 %, même l'élimination d'amiante, de moisissures ou encore l'usinage de bois imprégné de produits de protection dangereux ne représentent plus aucun danger pour la santé.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 198



Filtre cyclonique

CT-VA





Travail efficace avec une force d'aspiration constante.

Désormais, les grandes quantités de poussière et de copeaux ne sont plus un problème, ni pour le filtre principal ni pour la force d'aspiration. Car le filtre cyclonique, compatible avec les aspirateurs Festool CT, récupère près de 95 % de la poussière avant qu'elle ne passe dans l'aspirateur. Il déleste ainsi le filtre principal et garantit une force d'aspiration élevée et constante pendant toute la durée des travaux.

Pour de grandes quantités de poussière. Efficace, simple et fiable

- Pour de grandes quantités de poussière, grâce à la technologie cyclonique
- Assure une puissance d'aspiration élevée et constante en délestant le filtre principal
- Transport confortable et sûr grâce aux bacs collecteurs empilables, compacts et robustes
- Travail en toute flexibilité avec ou sans filtre cyclonique CT, selon l'opération prévue

Caractéristiques techniques	
Dimensions (L x l x h) (mm)	395 x 295 x 515
Volume de cuve max (l)	20
Poids (kg)	7




Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
CT-VA-20 SYSTAINER cyclonique, bac collecteur VAB-20, corps du SYSTAINER, tuyau de raccordement, sac d'élimination des déchets, couvercle de bac, en emballage carton	**357,70** 429,24	204083

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 213







Aspiration optimale de grandes quantités de poussière.

Désormais, les grandes quantités de poussière et de copeaux ne sont plus un problème, ni pour le filtre principal ni pour la force d'aspiration. Car le filtre cyclonique, compatible avec les aspirateurs Festool CT récupère près de 95 % de la poussière avant qu'elle ne passe dans l'aspirateur. Il déleste ainsi le filtre principal et garantit une force d'aspiration élevée et constante pendant toute la durée des travaux.

Technologie cyclonique
Le séparateur de poussière CT Festool avec technologie cyclonique sépare et collecte les poussières lourdes et fine avant d'arriver dans l'aspirateur. Le cyclone imprime un mouvement hélicoïdal à l'air aspiré chargé de poussières. Elles sont projetées contre la paroi du cyclone et retombent, sous l'effet de la gravité, dans le bac collecteur.


Poussière fine minérale

Avantages de l'utilisation du filtre cyclonique CT
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Élimination simple et propre
- Déleste le filtre principal
- Travail sans interruption
- Filtre jusqu'à env. 80 % des poussières

Possibilités d'utilisation typiques
Idéal en combinaison avec les aspirateurs CTL/CTM* 26/36/48 à fonction AUTOCLEAN et les outils suivants :


Ponceuse à bras
PLANEX et PLANEX easy


Ponceuse de rénovation
RENOFIX RG 130


Fraiseuses de rénovation
RENOFIX RG 80 et RG 150

Grosses poussières (copeaux de sciage/rabotage/fraisage)

Avantages de l'utilisation du filtre cyclonique CT
- Puissance d'aspiration élevée et constante
- Élimination simple et propre
- Déleste le sac filtre
- Filtre jusqu'à 95 % des poussières

Possibilités d'utilisation typiques
Idéal en combinaison avec les aspirateurs CTL/CTM* 26/36/48 avec ou sans fonction AUTOCLEAN et les outils suivants :


Défonceuse
OF 2200


Scie circulaire portative
HK 85


Scies UNIVERS et scies pour matériaux isolants
IS 330, SSU 200, ISC 240

* Le filtre cyclonique CT-VA est autorisé pour les catégories de poussières L et M

Le système Festool, **tout sous la main**

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : tous les aspirateurs Festool sont équipés de série du logement pour tuyau, du SYS-Dock pour le couplage du SYSTAINER et sur de nombreux modèles, du système de connexion modulaire. Ils peuvent également être complétés, en option, d'une poignée étrier ou d'un porte-outil amovible. De plus, ils sont compatibles avec tous les outils électroportatifs et pneumatiques Festool, et les divers accessoires sont également interchangeables.



04 Aspirateurs
Accessoires et consommables



Accessoires système

Kits de nettoyage CLEANTEC

Désignation	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Kit de nettoyage buses buse étroite, buse ameublement, pinceau brosse, Emballage sous blister	D 27 / D 36 D-RS	**14,60** 17,52	492392
Kit de nettoyage standard tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonge Ø 36 VR-K AS, buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite, buse ameublement, en emballage carton	D 27/D 36 S-RS	**42,60** 51,12	203428
Kit de nettoyage professionnel tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour tapis D 36 TD, buse étroite, en emballage carton	D 27/36 P-RS	**85,80** 102,96	203429
Kit de nettoyage compact tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonge Ø 36 VR-K AS, buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite, buse ameublement, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	**76,60** 91,92	203430
Kit de nettoyage artisan tuyau d'aspiration lisse Ø 36 antistatique, tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour tapis D 36 TD, buse étroite, buse ameublement, pinceau brosse, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	**241,80** 290,16	203408
Kit de nettoyage pour l'atelier tuyau d'aspiration lisse Ø 36 antistatique, tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour sols D 36 BD 370, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	**257,70** 309,24	203409
Kit de nettoyage universel tuyau d'aspiration Ø 36, tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonge Ø 36 VR-K AS, buse pour sols D 36 BD 300, buse étroite, pinceau brosse, buse ameublement, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	**151,80** 182,16	203435
Kit de nettoyage grosses salissures tuyau d'aspiration D 50x2,5m, rallonges D 50 VR-K, buse pour sol D 50 BD 370, buse carrée D 50 QD, pinceau brosse D 50 SP, buse étroite D 50 FD, en emballage carton	D 50 GS-RS	**115,50** 138,60	454770
Kit nettoyage rénovation tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour tapis D 36 TD, buse étroite, buse ameublement, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	**141,80** 170,16	203431
Kit de nettoyage pour sols tube coudé Ø 36 HR-K AS, 3 rallonges Ø 36 VR-M3x en acier inoxidable, buse pour sols D 36 BD 370, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	**212,10** 254,52	203432
Kit de nettoyage construction pour tous les CT et VCP (sauf VCP 30 E), set chantier, tuyau d'aspiration D 36 x 3 m, tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonges en acier inoxydable en 2 pièces, buse pour sol 4 parties D 36 BD270, buse étroite, pinceau brosse, en emballage carton	D 36 BA-RS	**126,40** 151,68	203433
Kit de nettoyage pour tous les CT et VCP (sauf VCP 30 E), set bureau, tuyau d'aspiration D 36 x 3 m, tube coudé Ø 36 HR-K AS, rallonges en acier inoxydable en 2 pièces, buse pour tapis D 36 TD, buse ameublement, buse étroite, en emballage carton	D 36 BU-RS	**126,40** 151,68	203434

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Tuyaux d'aspiration antistatique CLEANTEC	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tuyau d'aspiration pour CTL-SYS, antistatique, résistant à la température jusqu'à + 70°C, avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, lisse, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 27 mm, longueur 3 m, en emballage carton	D 27x3,0m-AS-90°/CT	**115,40** 138,48	201665
Tuyau d'aspiration antistatique, résistant à la température jusqu'à + 70°C, lisse, conique, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 27 /32 mm, en emballage carton			
pour CTL MINI/MIDI, avec raccord angulaire tournant côté aspirateur, longueur 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	**145,90** 175,08	500680
pour CT 26/36/48, avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT	**145,90** 175,08	500677
pour CT 26/36/48, avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 5 m	D 27/32x5,0m-AS/CT	**178,10** 213,72	500678
Tuyau d'aspiration pour des travaux de nettoyage avec aspirateurs CT, Ne convient pas pour aspirateurs Autoclean, antistatique, résistant à la température jusqu'à + 70°C, avec raccord tournant et manchon de raccordement, lisse, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 36 mm, en emballage carton			
longueur 3,5 m	D 36x3,5m-AS/CT	**165,00** 198,00	500681
longueur 5 m	D 36x5,0m-AS/CT	**212,40** 254,88	500684
longueur 7 m	D 36x7,0m-AS/CT	**269,60** 323,52	500685
Tuyau d'aspiration convient pour aspirateurs Autoclean, antistatique, résistant à la température jusqu'à + 70°C, pour fraiseuse de crépi et opérations de nettoyage, lisse, conique, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 36 /32 mm, longueur 3,5 m, en emballage carton	D 36/32x3,5m-AS	**154,40** 185,28	500682
Tuyau d'aspiration pour ponceuses autoportées à rallonges PLANEX, antistatique, résistant à la température jusqu'à + 70°C, très flexible, tuyau d'aspiration anti-écrasement, diamètre 36 mm, longueur 3,5 m, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, en emballage carton	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	**160,30** 192,36	496972
Tuyau d'aspiration antistatique, au mètre (sans manchon ni raccord), résistant à la température jusqu'à + 70°C, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, en emballage carton			
diamètre 27 mm	D 27 MW-AS	**33,90** 40,68	452384
diamètre 36 mm	D 36 MW-AS	**42,50** 51,00	452385

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Tuyaux d'aspiration antistatique CLEANTEC

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tuyau d'aspiration antistatique, résistant à la température jusqu'à + 70°C, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 50 mm, en emballage carton			
avec 2 raccords tournants, longueur 2,5 m	D 50x2,5m-AS	**131,90** 158,28	452888
avec 2 raccords tournants, longueur 4 m	D 50x4m-AS	**199,50** 239,40	452890
au mètre (sans manchon ni raccord)	D 50 MW-AS	**46,80** 56,16	452386

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tuyau d'aspiration pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et Ø 36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage, avec connexion plug it, antistatique, particulièrement approprié pour le ponçage, avec raccord tournant et manchon de raccordement à baïonnette, résistant à la température jusqu'à + 70°C, lisse, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 27 /22 mm, en emballage carton			
longueur 3,5 m	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	**180,10** 216,12	200041
longueur 5 m	D 27/22x5m-AS-GQ/CT	**233,80** 280,56	201758
Tuyau d'aspiration pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et Ø 36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage, avec connexion plug it, antistatique, particulièrement approprié pour le ponçage, avec raccord tournant et manchon de raccordement à baïonnette, résistant à la température jusqu'à + 70°C, lisse, longueur 10 m, résistance (norme DIN IEC 312) <1 mΩ/m, diamètre 32 /22 mm, en emballage carton	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	**336,90** 404,28	200051

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Tuyau d'aspiration CLEANTEC	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tuyau d'aspiration pour raccordement direct (sans manchon) à la cale de ponçage manuel avec aspiration, diamètre 21,5 mm, longueur 5 m, en sachet	D 21,5 x 5m HSK	**34,70** 41,64	495019
Tuyau d'aspiration résistant à la température jusqu'à + 70°C, diamètre 27 mm, en emballage carton			
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 3,5 m	D 27x3,5m	**71,90** 86,28	452877
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 5 m	D 27x5m	**81,10** 97,32	452879
au mètre (sans manchon ni raccord)	D 27 MW	**21,80** 26,16	452383
Tuyau d'aspiration résistant à la température jusqu'à + 70°C, diamètre 36 mm, en emballage carton			
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 3,5 m	D 36x3,5m	**92,20** 110,64	452881
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 5 m	D 36x5m	**119,10** 142,92	452883
avec raccord tournant et manchon de raccordement, longueur 7 m	D 36x7m	**136,50** 163,80	452885
au mètre (sans manchon ni raccord)	D 36 MW	**27,00** 32,40	454157
Tuyau d'aspiration pour tous les CT et VCP (sauf VCP 30 E), résistant à la température jusqu'à + 70°C, avec manchon EW, orientable, diamètre 36/32 mm, longueur 3 m, en emballage carton	D 36/32x3m	**79,50** 95,40	768114
Tuyau d'aspiration au mètre (sans manchon ni raccord), résistant à la température jusqu'à + 70°C, diamètre 50 mm, en emballage carton	D 50 MW	**29,40** 35,28	454158
Tuyau adaptateur pour CS 50, CS 70, CMS, tuyau de 0,5 m D36 avec deux raccords tournants et manchon de raccordement antistatique D50/D50 VM-AS, pour raccord Y, à utiliser avec le CTL MINI/MIDI, diamètre 36 mm, longueur 0,5 m, en emballage carton	AD-D 36/CS50/ CS70/CMS	**35,20** 42,24	499196

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Manchons pour tuyaux CLEANTEC	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Raccord tournant antistatique, manchon de raccordement à l'aspirateur, Ø extérieur 58 mm, Emballage sous blister			
pour tuyau antistatique D27, diamètre 27 mm	D 27 DAG-AS	**23,10** 27,72	452892
pour tuyau d'aspiration antistatique Ø 27/32	D 32/27 DAG-AS/CT	**23,20** 27,84	500672
pour tuyau antistatique D36, diamètre 36 mm	D 36 DAG-AS/CT	**28,10** 33,72	202860
pour tuyau antistatique D50	D 50 DAG-AS	**33,40** 40,08	452896
pour tuyau d'aspiration antistatique D27/22x3,5 AS-GQ/CT et D27/22x 5 AS-GQ/CT, diamètre 36 mm	D 36 DAG-AS-GQ/CT	**28,10** 33,72	202931
pour tuyau d'aspiration antistatique D32/22x10 AS-GQ/CT, diamètre 50 mm	D 50 DAG-AS-GQ/CT	**33,50** 40,20	203206
Raccord angulaire tournant manchon de raccordement à l'aspirateur, Ø extérieur 58 mm, Emballage sous blister			
pour tuyau d'aspiration antistatique Ø 22 et Ø 27 sur CTL MINI et CTL MIDI, diamètre 27 mm	D 27 DAG90-AS/CT	**23,60** 28,32	202505
pour tuyau d'aspiration antistatique D 32/27 et sur CTL MINI et CTL MIDI, antistatique, pour CTL MINI et CTL MIDI à partir de l'année de fabrication 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	**25,10** 30,12	500673
Manchon de raccordement antistatique, Emballage sous blister			
pour tuyau Ø 27, pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et accessoires de nettoyage, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration, le raccord à baïonnette crée un raccordement sûr entre l'aspirateur et l'outil électroportatif, diamètre 27 mm	D 27 DM-AS/CT	**16,60** 19,92	202346
pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 27 et Ø 36 (tous les outils électroportatifs Festool) et accessoires de nettoyage, spécialement pour les tuyaux d'aspiration lisses avec câble plug it intégré, pour un raccord côté machine (outils électroportatifs ou buse d'aspiration), raccordement sûr entre l'aspirateur et l'outil électroportatif grâce au manchon de raccordement à baïonnette, diamètre 27 /22 mm	D 27/22 DM-AS/CT	**16,50** 19,80	500668
pour tuyau Ø 36, pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 36 et accessoires de nettoyage, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration, le raccord à baïonnette crée un raccordement sûr entre l'aspirateur et l'outil électroportatif, diamètre 36 mm	D 36 DM-AS/CT	**21,00** 25,20	500670
pour tuyau Ø 36/32, pour tous les outils électroportatifs avec raccord Ø 36 et accessoires de nettoyage, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration	D 36/32 DM-AS	**21,00** 25,20	500671

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Manchon de réduction Emballage sous blister			
pour tuyau Ø 36, pour réduction à D 27 (côté machine), remplacement du manchon nécessaire	RM D 36/27-AS	**16,40** 19,68	498528
pour tous les VCP/CT, côté EW, réduction Ø 36 à 27 mm, raccordable au besoin, diamètre 36 mm	DC-D 36/27-AS	**22,70** 27,24	768135
Manchon de raccordement pour tuyau Ø 36, pour ponceuses autoportées à rallonges PLANEX, antistatique, pour raccord côté machine ou buse d'aspiration, diamètre 36 mm, Emballage sous blister	D 36 DM-AS-LHS 225	**22,20** 26,64	495013
Adaptateur d'aspiration pour le raccordement d'un tuyau d'aspiration D 50 avec accessoires D 36, Emballage sous blister	D 50/D 36	**15,20** 18,24	452897
Raccord en Y pour D 50/D 36/D 27, antistatique, pour le raccordement de deux tuyaux d'aspiration, avec bouchon, pour les aspirateurs homologués pour les poussières nocives, un fonctionnement simultané n'est pas recommandé, Emballage sous blister	D 50 SV-AS/D 50 V	**41,00** 49,20	452898
Bouchon pour l'obturation de la tubulure d'entrée, à des fins de post-équipement pour tous les aspirateurs CT/CTL, Emballage sous blister	D 50/V	**16,20** 19,44	452899
Manchon de raccordement antistatique, pour le raccordement de tuyaux d'aspiration D 50 / D 36 / D 27, avec des tuyaux D 27/D 36, le manchon de raccordement de l'un des tuyaux doit être remplacé par un raccord tournant D 27/D 36, Emballage sous blister	D 50/D 50 VM-AS	**18,30** 21,96	493047

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Tubes

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tube coudé pour D 27/D 36, antistatique, avec clapet à air pour régulation de la puissance d'aspiration, avec raccord à baïonnette pour un assemblage sûr avec le tuyau d'aspiration, coudé, diamètre 36 mm, Emballage sous blister	D 36 HR-K AS	**23,60** 28,32	203129
Rallonge			
pour D 27/D 36, acier, 3-pièces, longueur 950 mm, Emballage sous blister	D 36 VR-M 3x	**58,10** 69,72	452902
pour D 27/D 36, antistatique, en 3 pièces, longueur 950 mm, Emballage sous blister	D 36 VR-K AS 3x	**26,60** 31,92	203137
pour D 50, aluminium, 1 pièce, longueur 1.100 mm, en emballage carton	D 50 VR-M	**114,90** 137,88	447599
pour D 50, plastique, 2 pièces, longueur 970 mm, en emballage carton	D 50 VR-K 2x	**36,20** 43,44	440412

Buses pour sol

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Buse pour sol			
pour D 27/D 36, version industrielle, aluminium, 2 roulettes, 2 brosses amovibles, diamètre 36 mm, largeur 370 mm, en emballage carton	D 36 BD 370	**141,60** 169,92	452908
pour D 50, version industrielle, aluminium, 2 roulettes, 2 brosses amovibles, largeur 450 mm, en emballage carton	D 50 BD 450	**159,10** 190,92	452910
pour D 27/D 36, plastique, avec 2 roulettes et 2 brosses amovibles, diamètre 36 mm, largeur 300 mm, Emballage sous blister	D 36 BD 300	**36,50** 43,80	452907
pour D 27/D 36, 4 pièces, en plastique, 3 inserts interchangeables (brosses, lèvres caoutchouc, tapis), diamètre 36 mm, largeur 270 mm, Emballage sous blister	D 36 BD 270	**33,00** 39,60	452906

Buse d'aspiration combinée et pour tapis

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Buse pour tapis pour D 27/D 36, avec semelle glissante, pour aspiration sur tapis et sol lisse, largeur 292 mm, en emballage carton	D 36 TD II	**50,00** 60,00	203797
Brosse à turbine combinée pour D 27/D 36, pour tapis / sol dur, 4 roulettes, brosse entraînée par l'air aspiré, largeur 270 mm, en emballage carton	D 36 TKB II	**128,20** 153,84	203809

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires pour aspirateurs mobiles CT

Brosses et buses spéciales	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Buse étroite matière plastique, Emballage sous blister			
pour D 27/D 36, diamètre 36 mm, longueur 300 mm	D 36 FD-300	**7,90** 9,48	452904
pour D 27/D 36, diamètre 36 mm, longueur 210 mm	D 36 FD-210	**6,60** 7,92	492391
pour D 27/D 36, pour CTL-SYS, convient dans le dispositif de rangement pour accessoires du CTL SYS, diamètre 36 mm, longueur 150 mm	D 36 FD-150	**6,60** 7,92	500593
pour D 50, longueur 200 mm	D 50 FD	**21,00** 25,20	452912
Pinceau brosse Plastique, Emballage sous blister			
pour D 27/D 36, diamètre 70 mm	D 36 SP	**11,10** 13,32	440404
pour D 50, diamètre 85 mm	D 50 SP	**29,80** 35,76	440419
Buse ameublement pour D 27/D 36, pour CTL-SYS, matière plastique, avec brosse, convient dans le dispositif de rangement pour accessoires du CTL SYS, largeur 120 mm, Emballage sous blister	D 36 PD	**8,60** 10,32	500592
Pinceau brosse universel pour D 27/D 36, matière plastique, avec couronne de brossage, Emballage sous blister	D 36 UBD	**15,90** 19,08	498527
Buse plate pour D 27, caoutchouc spécial, résistant à l'huile, diamètre 27 mm, largeur 100 mm, Emballage sous blister	D 27 FDG	**56,30** 67,56	440408

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système


Accessoires pour aspirateurs mobiles CT

Modules pour système de connexion CTL/CTM/CTH 26/36/48

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Module satellite d'alimentation pour CT 26/36/48, pour la liaison d'un aspirateur CT avec le satellite d'alimentation ou le bras d'aspiration, pas nécessaires en version LE, en emballage carton	EAA CT 26/36/48	**64,80** 77,76	496143
Module prise de courant pour CT 26/36/48, en emballage carton			
prise avec courant permanent	Modul-SD CT 26/36/48	**50,60** 60,72	496142
prise de courant avec marche/arrêt automatique	Modul-SD E/A CT 26/36/48	**50,60** 60,72	496405
Module pneumatique pour CT 26/36/48, pour la transformation d'aspirateurs CT en version LE, avec activation/désactivation automatique supplémentaire de l'air comprimé, en emballage carton	DL CT 26/36/48	**218,90** 262,68	496141
Commande à distance la télécommande permet de démarrer l'aspirateur directement depuis le tuyau d'aspiration (commutation simple en mode nettoyage également avec la position AUTO de l'aspirateur), portée 10 m, technologie Bluetooth®, en emballage carton			
Commande et module Bluetooth® pour CT 26, 36, 48, kit supplémentaire pour CT 26, 36, 48, module à monter sur l'emplacement libre, Commande à distance (inclus dans le set) ou avec machine sans fil (en combinaison avec la batterie Bluetooth®), permet un démarrage automatique de l'aspirateur en mettant la machine sans fil en marche (à condition d'utiliser la batterie Bluetooth®), commande à distance d'aspirateur CT-F I, module de réception (pour CT 26, 36, 48)	CT-F I/M-Set	**86,90** 104,28	202097
convient pour tous les aspirateurs avec Bluetooth® (en combinaison avec module de réception Bluetooth®), deux bandes de fixation pour tuyaux d'aspiration D27 et D36	CT-F I	**46,00** 55,20	202098

Bras d'aspiration CT

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Bras d'aspiration kit de buses avec connexions, longueur 2.119 mm, largeur 1.136 mm, en emballage carton			
pour CT 44, CT 48, sans poignée étrier	CT-ASA	**290,80** 348,96	492452
pour CT 26/36, avec poignée étrier SB-CT 26/36, bras d'aspiration pour le montage sur tous les modèles CT 26/36 (excepté CT 26/36 AC HD), poignée étrier	CT-ASA CT 26/36/SB	**364,00** 436,80	496372
Porte-outil pour CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, permet un rangement sûr et ergonomique de 2 outils électriques ou pneumatiques, en emballage carton	WHR/CT-ASA	**59,50** 71,40	493558


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Filtres CLEANTEC

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Filtre pour CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, pour l'aspiration à sec, en emballage carton	HF-CT 17	**30,30** 36,36	769134
Filtre principal			
pour CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019, filtre principal fixé dans un cadre en plastique pratique, changement du support pour sac récupérateur très simple, de l'extérieur et sans ouvrir l'aspirateur, Emballage sous blister	HF-CT MINI/MIDI-2	**19,00** 22,80	204200
pour CTL MINI/MIDI, Emballage sous blister	HF-CT-MINI/MIDI	**20,90** 25,08	456790
pour CT 26/36/48 et TURBO II, filtre principal haute performance, non adapté pour les aspirateurs avec fonction AUTOCLEAN, Emballage sous blister	HF-CT 26/36/48	**34,00** 40,80	496170
pour CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, filtre principal optimisé pour le nettoyage, à revêtement PTFE, Emballage sous blister	HF-CT 26/36/48 HP	**53,70** 64,44	203759
pour CTH 26, CTH 48, filtre spécial répondant aux exigences de la catégorie de poussières H, Emballage sous blister	HF CTH 26/48	**73,10** 87,72	498995
pour CT 11, 22, 33, 44, 55, contenu 2 pce(s), en emballage carton	HF-CT/2	**34,00** 40,80	452923
pour CTL-SYS, Emballage sous blister	HF-CT SYS	**18,00** 21,60	500558
Filtre principal Longlife pour CT 11, 22, 33, 44, 55, utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives pour la santé, contenu 2 pce(s), en emballage carton	Longlife-HF-CT/2	**73,20** 87,84	454869
Filtre pour liquides pour l'aspiration de liquides			
pour CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019, filtre pour liquides fixé dans un cadre en plastique pratique, changement du support pour sac récupérateur très simple, de l'extérieur et sans ouvrir l'aspirateur, Emballage sous blister	NF-CT MINI/MIDI-2	**19,00** 22,80	204202
pour CTL MINI/MIDI, Emballage sous blister	NF-CT MINI/MIDI	**11,70** 14,04	456805
pour CT 26/36/48, Emballage sous blister	NF-CT 26/36/48	**16,00** 19,20	496169
pour CT 11, 22, 33, 44, 55, contenu 2 pce(s), en emballage carton	NF-CT/2	**16,00** 19,20	452924
pour CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, en emballage carton	NF-CT 17	**22,20** 26,64	769135

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires pour aspirateurs mobiles CT

Sacs filtre CLEANTEC	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Sac filtre pour CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, double épaisseur, contenu 5 pce(s), en emballage carton	FIS-CT 17/5	**29,40** 35,28	769136
Sac filtre SELFCLEAN contenu 5 pce(s)			
pour CTL-SYS, utilisation optimale du volume du sac filtre et excellente résistance à la déchirure, sac filtre Selfclean en feutre non-tissé, en emballage carton	SC FIS-CT SYS/5	**15,90** 19,08	500438
pour CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019, utilisation optimale du volume du sac filtre grâce à la matière Selfclean optimisée limitant le colmatage, vol. de remplissage max. 15 l, Emballage sous blister	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5	**18,50** 22,20	204308
pour CTL Mini, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean, en emballage carton	SC FIS-CT MINI/5	**18,20** 21,84	498410
pour CTL MIDI, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean, en emballage carton	SC FIS-CT MIDI/5	**26,70** 32,04	498411
pour CT 26, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean, en emballage carton	SC FIS-CT 26/5	**40,80** 48,96	496187
pour CT 36, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean, en emballage carton	SC FIS-CT 36/5	**44,60** 53,52	496186
pour CT 48, utilisation optimale du volume du sac filtre et aspiration constante grâce au Selfclean, en emballage carton	SC FIS-CT 48/5	**48,30** 57,96	497539
Sac d'élimination des déchets Ne convient pas aux aspirateurs CT sans fonction AutoClean (AC), contenu 5 pce(s), en emballage carton			
pour CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	**35,60** 42,72	496216
pour CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	**38,80** 46,56	496215
pour CT/CTL/CTM 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	**41,80** 50,16	497540
Sac filtre de sécurité deux couches, contenu 3 pce(s), en emballage carton			
pour CTH 26	FIS-CTH 26/3	**58,10** 69,72	497541
pour CTH 48	FIS-CTH 48/3	**65,30** 78,36	497542

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Sac filtre Longlife utilisable uniquement pour aspirer des poussières non nocives pour la santé, en non-tissé polyester 3 couches ultrarésistant grande longévité, Ne convient pas pour les micro-particules			
pour CTL-SYS, sac filtre à usage multiple, Emballage sous blister	Longlife-FIS-CT SYS	**61,70** 74,04	500642
pour CT MINI et CT MIDI à partir de l'année de fabrication 2019, vol. de remplissage max. 15 l, en emballage carton	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2	**130,00** 156,00	204309
pour CTL Mini, en emballage carton	Longlife-FIS-CTL MINI	**79,30** 95,16	499703
pour CTL MIDI, en emballage carton	Longlife-FIS-CTL MIDI	**113,70** 136,44	499704
pour CT 26, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 26	**157,50** 189,00	496120
pour CT 36, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 36	**165,90** 199,08	496121
pour CT 48, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 48	**174,20** 209,04	498506
pour CT 22, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 22	**157,50** 189,00	456737
pour CT 33, en emballage carton	Longlife-FIS-CT 33	**165,90** 199,08	456738
Sac filtre en emballage carton			
pour CT 22, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 22/5	**40,80** 48,96	452970
pour CT 22, contenu 20 pce(s)	FIS-CT 22/20	**145,90** 175,08	494631
pour CT 33, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 33/5	**44,60** 53,52	452971
pour CT 33, contenu 20 pce(s)	FIS-CT 33/20	**159,50** 191,40	494632
pour CT 44, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 44/5	**48,30** 57,96	452972
pour CT 55, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 55/5	**52,10** 62,52	452973
pour CT 22, avec paroi extérieure en SP (Spunbond Polyester), particulièrement résistant, pour l'aspiration de micro-poussières, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 22 SP VLIES/5	**52,40** 62,88	456870
pour CT 33, avec paroi extérieure en SP (Spunbond Polyester), particulièrement résistant, pour l'aspiration de micro-poussières, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 33 SP VLIES/5	**57,50** 69,00	456871
pour CT 44, avec paroi extérieure en SP (Spunbond Polyester), particulièrement résistant, pour l'aspiration de micro-poussières, contenu 5 pce(s)	FIS-CT 44 SP VLIES/5	**62,10** 74,52	456874

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

Accessoires pour aspirateurs SR

Filtre SR

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Filtre absolu en emballage carton			
pour SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	**61,60** 73,92	493826
pour SRH 45	AB-FI SRH 45	**79,60** 95,52	493825
Filtre principal pour SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano, en emballage carton	NANO HF-SRM 45-LHS 225	**57,60** 69,12	496406

Sacs filtres SR

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Sac filtre contenu 5 pce(s), en emballage carton			
pour SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	**48,10** 57,72	493775
pour SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	**39,50** 47,40	495014
pour SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	**62,40** 74,88	493777
pour SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	**164,00** 196,80	493776

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Sac d'élimination des déchets pour SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, contenu 5 pce(s), en emballage carton	ENS-SRM 45-LHS 225/5	**34,60** 41,52	495015

Filtres et sacs pour aspirateurs SR pour anciens modèles

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Filtre absolu en emballage carton			
pour SR5, SR200, SR201	AB-FI/U	**43,70** 52,44	485808
pour SR 151	AB-FI	**56,90** 68,28	488461
SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303, catégorie d'utilisation C/M	AB-FI/C	**59,80** 71,76	486241
Sacs filtre double paroi contenu 5 pce(s), en emballage carton			
pour SR5, SR6, à double épaisseur	FIS-SR 5/6 /5	**45,30** 54,36	483143
pour SR12, SR14	FIS-SR 12/14 /5	**57,40** 68,88	483142
pour SR 151, SRM 152	FIS-SR 150 /5	**45,30** 54,36	488460
pour SR200, SR201, SR203	FIS-SR 200 /5	**49,30** 59,16	487070
pour SR301, SR303, SRM312	FIS-SR 300 /5	**64,00** 76,80	487790
pour SR15, SR12, SR14, pour des produits avec une valeur MAK et substances cancérigènes selon la norme GefStoffV35, certifié BIA pour SR	FIS-SR 15 /5	**95,40** 114,48	483889
pour SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203	FIS-SR 202 /5	**84,50** 101,40	487482



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

Accessoires pour aspirateurs CT et SR

Accessoires pour aspirateurs CT	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Logement pour tuyau pour CT 11, 22, 33, 44, 55, pour le rangement du tuyau flexible d'aspiration et du câble d'alimentation, tailles de tuyaux flexibles adaptées: tuyau flexible plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, dimensions (L x l x h) 530 x 360 x 110 mm, en emballage carton	CT-SG	**47,90** 57,48	494388
Porte-outil en emballage carton			
pour CT 26/36, porte-outil pour ponceuses, en acier zingué, pour un rangement sûr et ergonomique d'un outil électrique ou pneumatique	WHR-CT	**50,60** 60,72	496122
pour CT 36 PLANEX, avec support pratique, pour le rangement de la PLANEX, ne convient pas pour la ponceuse à bras PLANEX Easy	WHR-CT 36-LHS 225	**106,10** 127,32	495964
Poignée étrier en emballage carton			
pour CT 26/36, pour un déplacement confortable de l'aspirateur, avec porte-buse	SB-CT 26/36	**76,50** 91,80	495802
pour CT 48, pour un déplacement confortable de l'aspirateur, avec porte-buse	SB-CT 48	**135,80** 162,96	497295
Obturateur coulissant pour CT AC / CT 36 AC PLANEX, assure une dépression extrême dans la cuve, le filtre est nettoyé encore plus fortement, en emballage carton	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	**49,60** 59,52	497926
Adaptateur adaptateur pour montage du WCR et/ou de l'unité d'alimentation VE CT 26/36/48 pour CT 48 EC et CT 48 EC B22, en emballage carton	AD-WCR	**62,80** 75,36	498805
Sys-Adapter pour CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, à partir de 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, pour l'assemblage de SYSTAINERS sur l'aspirateur, Emballage sous blister	SYS-AP-CT 36 HD	**36,20** 43,44	768115
Buse modulable de maintien pour aspirateurs CT et tuyau d'aspiration D 27, aide flexible pour fixer momentanément des pièces sur des surfaces horizontales et verticales, hauteur max. de serrage 50 mm, charge max. 3 kg, dimensions (L x l x h) 130 x 80 x 50 mm, poids 0,35 kg, Emballage sous blister	CT-W	**37,70** 45,24	500312
Sangle de transport pour CT-SYS et tous les SYSTAINER T-LOC, transport aisé du CTL SYS et du SYSTAINER T-LOC, charge max. 20 kg, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	SYS-TG	**19,30** 23,16	500532

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires pneumatiques pour aspirateurs CT

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Module pneumatique pour la transformation des aspirateurs CT version E en version LE, avec mise en route automatique, uniquement approprié pour CT 22/33/44, en emballage carton	DLM-CT	**183,20** 219,84	452829
Unité d'alimentation pour CT 26/36/48 en version LE, régulateur manométrique de pression, purgeur rapide, huileur et sortie d'air comprimé exempte d'huile avec raccord rapide, en emballage carton	VE-CT 26/36/48	**453,00** 543,60	495886
Kit de montage pour montage de l'unité d'alimentation VE-CT 26/36 en relation avec CT-ASA CT 26/36 SB, en emballage carton	MS DH VE-CT-ASA-CT26/36	**51,00** 61,20	496862

Accessoires pour filtre cyclonique CT-VA

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Sac d'élimination des déchets pour utilisation dans le bac collecteur VAB-20, forme idéale pour le bac collecteur du filtre cyclonique CT-VA 20, pour les poussières des catégories L et M, volume de cuve max 20 l, contenu 10 pce(s), en emballage carton	ENS-VA-20/10	**23,00** 27,60	204296
Bac collecteur pour le filtre cyclonique CT 20, empilable, dimensions compactes, bonne prise en main et conception robuste, possibilité de fermeture fiable avec un couvercle (fourni) pour le transport, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 350 mm, volume de cuve max 20 l, en emballage carton			
contenu 1 pce(s)	VAB-20/1	**71,60** 85,92	204294
contenu 3 pce(s)	VAB-20/3	**158,50** 190,20	204295
Câble de raccordement pour le filtre cyclonique CT 20, pour compléter le filtre cyclonique CT-VA en ajoutant une prise de courant, permet de relier très facilement le tuyau d'aspiration plug-it au filtre cyclonique CT-VA, puissance admissible à la prise 2.400 W, longueur de câble 0,85 m, en emballage carton	CT-VA AK	**35,80** 42,96	575667

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


FESTOOL



05 Perceuses et visseuses

Produits et applications

La puissance et la maniabilité, dans les endroits exigus ou des heures durant, avec un couple suffisant ou un régime élevé : à chaque application, les perceuses-visseuses sans fil Festool ont la solution.

Perceuses-visseuses sans fil



	CXS Page 218	TXS Page 219	C 18 Page 220	T 18+3 Page 221
Applications				
Vis dans le bois, Ø max.				
3x15	●	●	○	
4x35	●	●	●	○
5x40	●	●	●	●
6x80	○	○	●	●
Vis dans le bois, Ø max.				
6x120			●	●
8x220			○	●
8x300				○
10x300				
12x300				
Perçage dans le bois, Ø max.				
3	●	●	○	○
15	○	○	●	●
35			●	●
45			○	●
50				
80				
Perçage dans la pierre (Ø max. de perçage dans la pierre)				
Perçage dans le béton (Ø max. de perçage dans le béton)				
Visseuse pour plaquistes – sous-structure bois (Ø max. de vissage 4,2 mm)				
Visseuse pour plaquistes – sous-structure tôle (Ø max. de vissage 4,2 mm)			○	○

Caractéristiques techniques				
Tension de la batterie (V)	10,8	10,8	18	18
Capacité de la batterie standard/compacte Li-Ion (Ah)	2,6	2,6	5,2/3,1	5,2/3,1
Vitesse de rotation à vide 1ère/2ème vitesse (min⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Vitesse de rotation à vide 3ème/4ème vitesse (tr/min)				
Couple max. bois/acier (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50
Diamètre de perçage bois/acier/pierre (mm)	12/8/–	12/8/–	40/13/–	45/13/–
Capacité du mandrin (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13
Porte-outil	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC
Poids avec batterie standard/compact (kg)	0,9	0,9	1,8/1,5	1,8/1,5

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE		Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE	Perforateur sans fil	Perceuse QUADRILL	Visseuses sans fil pour plaquistes DURADRIVE	
	 					

DRC 18/4 Page 222	PDC 18/4 Page 223	BHC 18 Page 224	DR 20 Page 225	DWC 18-2500 Page 226	DWC 18-4500 Page 226
				●	●
○	○	○		○	
●	●	○			
●	●		○		
●	●		●		
●	●		●		
●	●		●		
○	○		●		
			○		
○	○				
●	●		○		
●	●		●		
●	●		●		
○	○		●		
			○		
10 mm		18 mm			
○	○	18 mm		●	○
○	○			○	●
18	18	18		18	18
5,2	5,2	5,2/3,1		5,2/3,1	5,2/3,1
0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850	0 – 1.100/–	0 – 650	0 – 2.500	0 – 4.500
0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800				
40/60	40/60	10/25	98	7/18	5/14
50/13/–	50/13/10	25/13/18	65/20/–		
1,5 – 13	1,5 – 13		3 – 16		
CENTROTEC	CENTROTEC	SDS-Plus	CENTROTEC XL	1/4"	1/4"
1,9	2,0	2,6/2,3	2,7*	2,3/2,0	2,3/2,0

● parfaitement adaptée
○ adaptée

* Outil filaire

Perceuse-visseuse sans fil
CXS







La puissance n'est pas une question de taille

- Légère (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage
- Sa forme compacte et sa maniabilité facilitent l'accès aux endroits exigus
- Interface FastFix et système de changement rapide d'outil CENTROTEC
- Pratique : lumière à LED intégrée et affichage de la capacité restante



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	10,8
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
Ø de perçage bois/acier (mm)	12/8
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,3 – 3,4
Couple max. bois/acier (Nm)	10/16
Capacité du mandrin (mm)	1 – 10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	2,6
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	0,9



= Régulation électronique

Atteindre facilement chaque vis.


Les perceuses-visseuses sans fil au format XS sont idéales lorsque chaque centimètre compte. Le renvoi d'angle est parfaitement adapté aux coins étroits et aux interstices, tandis que la lampe LED intégrée éclaire les zones sombres.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
2 x batterie BP-XS, chargeur MXC, mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin de perçage FastFix 10 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
CXS Li 2,6-Plus	**230,00** 276,00	564531
CXS Li 2,6-Set renvoi d'angle XS	**289,00** 346,80	564532

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 230



Embouts et forets, voir page 236





Perceuse-visseuse sans fil

TXS



La puissance n’est pas une question de taille

- Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue
- Interface FastFix et système de changement rapide d’outil CENTROTEC
- Désactivation du couple et réglage sur 12 niveaux pour un vissage précis
- Légère (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	10,8
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
Ø de perçage bois/acier (mm)	12/8
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,3 – 3,4
Couple max. bois/acier (Nm)	10/16
Capacité du mandrin (mm)	1 – 10
Capacité batterie Li-ion (Ah)	2,6
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	0,9



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
2 x batterie BP-XS, chargeur MXC, mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin de perçage FastFix 10 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC		
TXS Li 2,6-Plus	**230,00** 276,00	564509
TXS Li 2,6-Set renvoi d’angle XS	**289,00** 346,80	564510




Véritables concentrés de puissance

Les perceuses-visseuses sans fil 10,8 V au format XS disposent d’un couple impressionnant. Même dans les endroits difficile d’accès, grâce aux systèmes de changement rapide FastFix et CENTROTEC, elles sont d’une flexibilité étonnante.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 230



Embouts et forets, voir page 236



Perceuse-visseuse sans fil

C 18

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues







Parfaitement équipées – une forme aboutie

- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
- Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Caractéristiques techniques	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Ø de perçage bois/acier (mm)	40/13	40/13
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	27/45	27/45
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,8	1,5













Une forme exceptionnelle


Distinguée à plusieurs reprises pour son design remarquable, elle est disponible avec un concept d'entraînement sans charbons. La combinaison de batteries Lithium-Ion et du moteur EC-TEC rend la C 18 encore plus légère, plus endurante, plus puissante et fait ainsi d'elle la plus forte de la série C.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**240,00** 288,00	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	**441,00** 529,20	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**493,00** 591,60	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix	**602,00** 722,40	575672


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC



Accessoires système, voir page 231



Embouts et forets, voir page 236




Batteries et chargeurs, voir page 14





Perceuse-visseuse sans fil

T 18+3





Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

La puissance intelligente

› Interface FastFix pour permuter rapidement les mandrins et système de changement rapide d'outils CENTROTEC
› Ergonomie efficace : courte, légère avec un centre de gravité optimal
› Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis
› Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Caractéristiques techniques	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Ø de perçage bois/acier (mm)	45/13	45/13
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	35/50	35/50
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,8	1,5




= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, clip pour ceinture		
T 18+3 Li-Basic sans batterie, ni chargeur, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**240,00** 288,00	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**441,00** 529,20	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, embout PZ 2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**493,00** 591,60	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6, embout PZ 2, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**602,00** 722,40	575693
T 18+3/PSC 420 Li I-Set perceuse-visseuse sans fil T 18+3, scie sauteuse pendulaire PSC 420 EB, 2 x Batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6, gamme d'embouts twinBOX BB-MIX, 2 x lame de scie, pare-éclats, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**819,00** 982,80	575696


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Le concentré de puissance de la série T.

Avec 18 V et EC-TEC, bon rapport poids-puissance et excellente maniabilité. La T 18+3 fournit le gain de puissance décisif pour les opérations difficiles. Avec moteur EC-TEC sans charbons, batteries lithium-ion et une autonomie permettant de visser plus de 1 100 vis (5 x 40 mm dans le bois tendre) avec une seule recharge (18 V – 5,2 Ah).


Accessoires système, voir page 231



Embouts et forets, voir page 236




Batteries et chargeurs, voir page 14



Perceuse-visseuse sans fil

QUADRIVE DRC 18/4





Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues





L'outil compact avec une grande force de rotation

- Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal
- Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre
- La solution universelle pour les travaux de vissage exigeant un couple élevé et pour les travaux de perçage de grand diamètre
- Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	4
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Couple max. bois/acier (Nm)	40/60
Diamètre de perçage dans le bois / métal (mm)	50/13
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	1,9











= Régulation électronique

Polyvalence intelligente


Le couple de 60 Nm assure un vissage puissant en première vitesse et un perçage précis à 3 800 tours/minute en quatrième vitesse. Longévité maximale et rendement optimal. Que ce soit dans le bois ou le métal : celui qui connaît la gamme QUADRIVE est forcément enthousiaste de la combinaison d'une puissance à laquelle rien ne résiste et d'une précision absolue. L'interface FastFix permet d'adapter en un tour de main, le mandrin CENTROTEC, le mandrin de serrage rapide, le renvoi d'angle ou l'adaptateur pour douille, le tout, sans outil.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**288,00** 345,60	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**541,00** 649,20	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	**572,00** 686,40	574916
DRC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, renvoi d'angle	**689,00** 826,80	574697


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 232




Embouts et forets, voir page 236



Batteries et chargeurs, voir page 14








Perceuse-visseuse à percussion sans fil

QUADRIVE PDC 18/4





Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues

L'outil multitalent à percussion

› Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal
› Moteur EC-TEC avec batterie Lithium-Ion, permettant jusqu'à 100 % de capacité de vissage de plus
› Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre
› Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	4
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Fréquence de frappes max. (min⁻¹)	76.000
Couple max. bois/acier (Nm)	40/60
Diamètre de perçage dans le bois / métal (mm)	50/13
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) (mm)	10
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	2





Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
mandrin CENTROTEC, porte-embouts CENTROTEC, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, poignée supplémentaire, en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**298,00** 357,60	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**551,00** 661,20	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8	**582,00** 698,40	574918
PDC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, renvoi d'angle	**701,00** 841,20	574703
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL-SCA 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide SCA 8, renvoi d'angle, butée de profondeur	**744,00** 892,80	574704




L'argument de poids

Comme pour la QUADRIVE DRC 18/4, la QUADRIVE PDC 18/4 présente toutes les caractéristiques et des fonctions sophistiquées. Et en plus la frappe axiale commutable pour le perçage dans la maçonnerie.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC



Accessoires système, voir page 232



Embouts et forets, voir page 236





Batteries et chargeurs, voir page 14



Perforateur sans fil
BHC 18

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues







NOUVEAU, avec batterie Bluetooth® : Enclenche automatiquement l'aspirateur.**



Le perforateur sans fil compact

- Rapport poids/performances imbattable grâce à la combinaison d'un moteur EC-TEC et de la forme en C
- Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue ; excellent confort de travail en toute situation
- Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues
- Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue

Caractéristiques techniques	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18
Vitesses	1	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Fréquence de frappes max. (min⁻¹)	4.895	4.895
Diamètre de perçage max. dans le béton (mm)	18	18
Diamètre de perçage max. couronnes de perçage (mm)	68	68
Couple max. bois/acier (Nm)	10/25	10/25
Porte-outil	SDS-Plus	SDS-Plus
Force de frappe coup par coup (J)	1,8	1,8
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1
Poids avec batterie Li-Ion (kg)	2,6	2,3



= Régulation électronique

Compacte et très maniable !


Le BHC 18 s'attaque au béton avec une sérénité incontestée. Ergonomique pour un excellent confort de travail. Avec la percussion pour une force d'impact considérable et un amortissement intégré des vibrations capable d'absorber l'énergie avant qu'elle ne soit transmise aux poignets. Le BHC 18 pose de nouveaux jalons : grâce à l'efficacité, le confort et le meilleur rapport poids/performances de la catégorie 18 V.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
poignée supplémentaire, butée de profondeur, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**314,00** 376,80	574723
BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 CI, chargeur rapide TCL 6	**515,00** 618,00	575700
BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 ASI, chargeur rapide TCL 6	**567,00** 680,40	575697

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 233



Batteries et chargeurs, voir page 14





**** Plus d'informations sur le démarrage automatique Bluetooth® page 16**





Perceuse


QUADRILL DR 20

La perceuse-visseuse à couple élevé

- Couple élevé grâce à un réducteur fortement démultiplié à plusieurs niveaux
- Optimal pour le perçage et le vissage, grâce à un mandrin de perçage interchangeable sans outil et un logement d'embout dans la broche
- Extrêmement robuste et longue durée de vie grâce à un collet de broche de grande taille avec arbre d'entraînement renforcé et un palier de broche surdimensionné
- Mandrin de perçage à couronne dentée de précision avec blocage FastFix et sécurité sur la force de serrage



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.100
Vitesses	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 650
Diamètre de perçage (acier / aluminium / bois) (mm)	20/28/65
Couple max. (Nm)	98
Capacité du mandrin (mm)	3 – 16
Porte-mandrin	FastFix
Diamètre du collet de broche (mm)	57
Poids (kg)	3,4
Poids (sans mandrin de perçage) (kg)	2,7

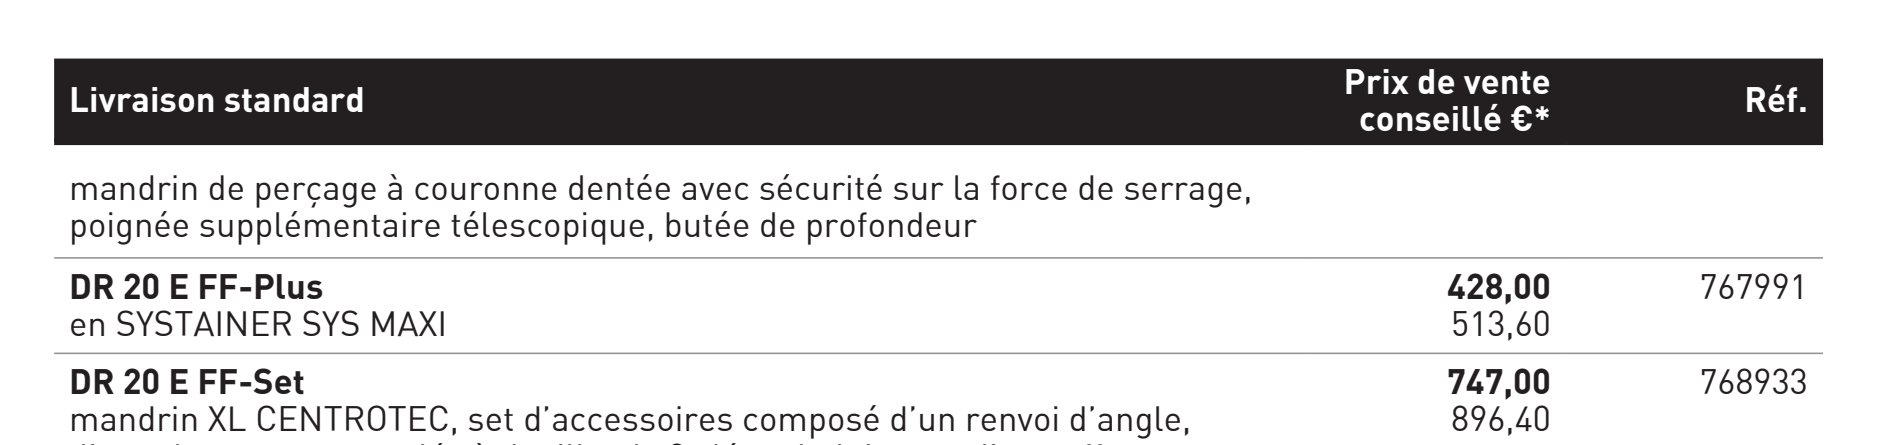

= Régulation électronique



Les modèles QUADRILL grand format, surpuissants


La clé de voûte de la QUADRILL DR 20 est l'exceptionnelle interface FastFix permettant de configurer rapidement la machine avec différentes fonctions, selon vos besoins.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
mandrin de perçage à couronne dentée avec sécurité sur la force de serrage, poignée supplémentaire télescopique, butée de profondeur		
DR 20 E FF-Plus en SYSTAINER SYS MAXI	**428,00** 513,60	767991
DR 20 E FF-Set mandrin XL CENTROTEC, set d'accessoires composé d'un renvoi d'angle, d'un adaptateur pour clés à douille, de 2 clés tubulaires et d'un coffret d'embouts, en SYSTAINER SYS MAXI 2	**747,00** 896,40	768933

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 234



Visseuses sans fil pour plaquistes

DURADRIVE DWC 18

Moteur EC-TEC sans charbons pour une grande longévité et des performances accrues











Force et endurance pour l'aménagement intérieur

- Profondeur précise et longévité grâce à l'arrêt électronique inusable
- Fonction marche/arrêt sans actionner l'interrupteur principal
- Moteur EC-TEC sans charbons, rendement optimal, durée de vie maximale
- Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, sans outil

Caractéristiques techniques	DWC 18-2500 Plus	DWC 18-2500 Compact	DWC 18-4500 Plus	DWC 18-4500 Compact
Tension de la batterie (V)	18	18	18	18
Vitesses	1	1	1	1
Régime à vide (min⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Couple max. bois/acier (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Longueur des vis max. utilisables (mm)	55	55	55	55
Porte-outil	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Capacité batterie Li-ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Poids avec butée de profondeur (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Poids avec chargeur de vis (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0



= Régulation électronique

Créer de nouveaux critères


Vissages en série, rapides et efficaces, pour la pose de cloisons sèches encore plus confortables : la DURADRIVE DWC 18 séduit par sa vitesse élevée, son poids de seulement 1,9 kg et sa forme compacte. Le mode « Stop-and-Go » constitue une grande innovation : le moteur EC-TEC sans charbons ne tourne que quand on en a besoin ce qui permet une puissance de vissage jusqu'à 40 % supérieure par charge de batterie. Avec une butée de profondeur, la DWC peut s'utiliser également pour le vissage individuel.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
chargeur de vis, butée de profondeur, crochet pour échafaudage, porte-embout magnétique, 2 x embout long PH2, embout PH 2, clip pour ceinture, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**369,00** 442,80	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	**570,00** 684,00	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**622,00** 746,40	574743
DWC 18-4500 Li-Basic sans batterie, ni chargeur	**369,00** 442,80	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	**570,00** 684,00	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS, chargeur rapide TCL 6	**622,00** 746,40	574745


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 235



Vis à fixation rapide, voir page 241



Batteries et chargeurs, voir page 14






Choisissez autrement : les perceuses-visseuses sans fil Festool




Vissez plus longtemps, rechargez moins souvent.

La technologie de moteur EC-TEC offre, pour une faible consommation d'énergie, un couple maximum sur une plage de régime étendue, du vissage de vis de grande taille au perçage à 3 800 tr/min. Très robuste, il résiste à l'usure et ne nécessite aucun entretien.

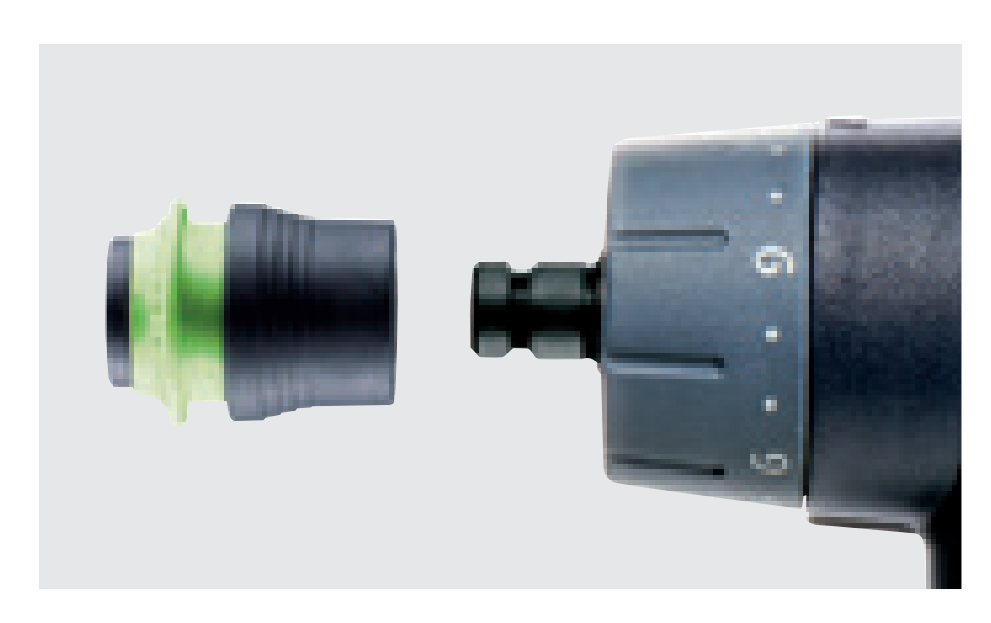

Gain de temps

Perçage, chanfreinage, vissage : rien ne vaut le système de changement rapide d'outils CENTROTEC ; plus compact et plus léger, respectivement de 50 % et de 80 % à celle d'un mandrin classique, il remplace avantageusement le mandrin de perçage et le porte-embout. Ultra-précis, le centrage des outils permet une transmission de force optimale et une concentricité de rotation 10 fois plus importante qu'un porte-embout traditionnel.

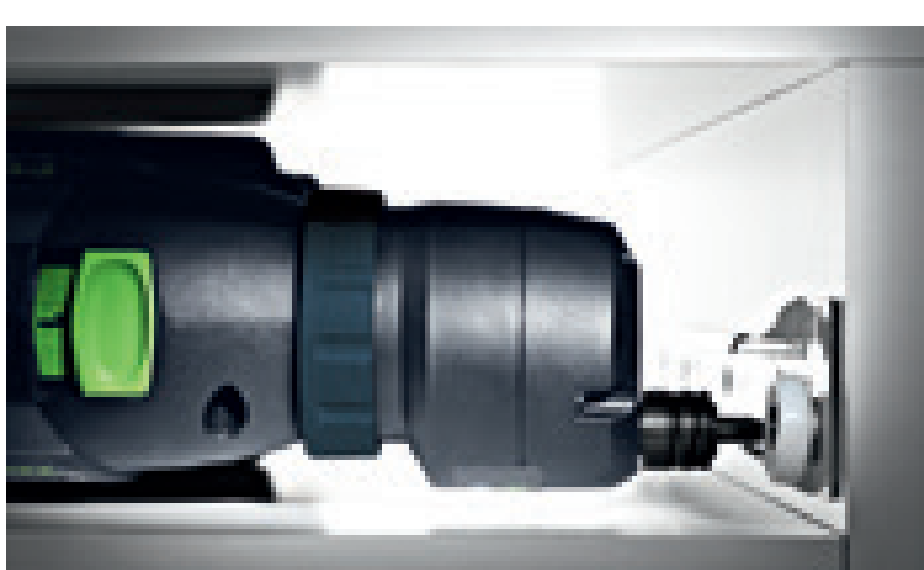

Des systèmes bien pensés

Montage sans outil et remplacement rapide : ainsi la perceuse-visseuse sans fil ou la puissante perceuse sur batterie QUADRILL se transforment, en quelques secondes, grâce aux embouts FastFix, en 5 outils (perceuse, visseuse, perceuse à renvoi d'angle, visseuse avec renvoi d'angle et visseuse pour plaquistes).



Le système Festool, **tout sous la main**


Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : les gammes de perceuses-visseuses sans fil Festool sont encore plus performantes, plus polyvalentes et fiables grâce aux accessoires système, aux accessoires à changement rapide ainsi qu'une gamme variée d'embouts et de forets ou encore de batteries avec afficheur du niveau de charge et refroidissement actif.



05 **Perceuses et visseuses**
Accessoires et consommables



Accessoires système

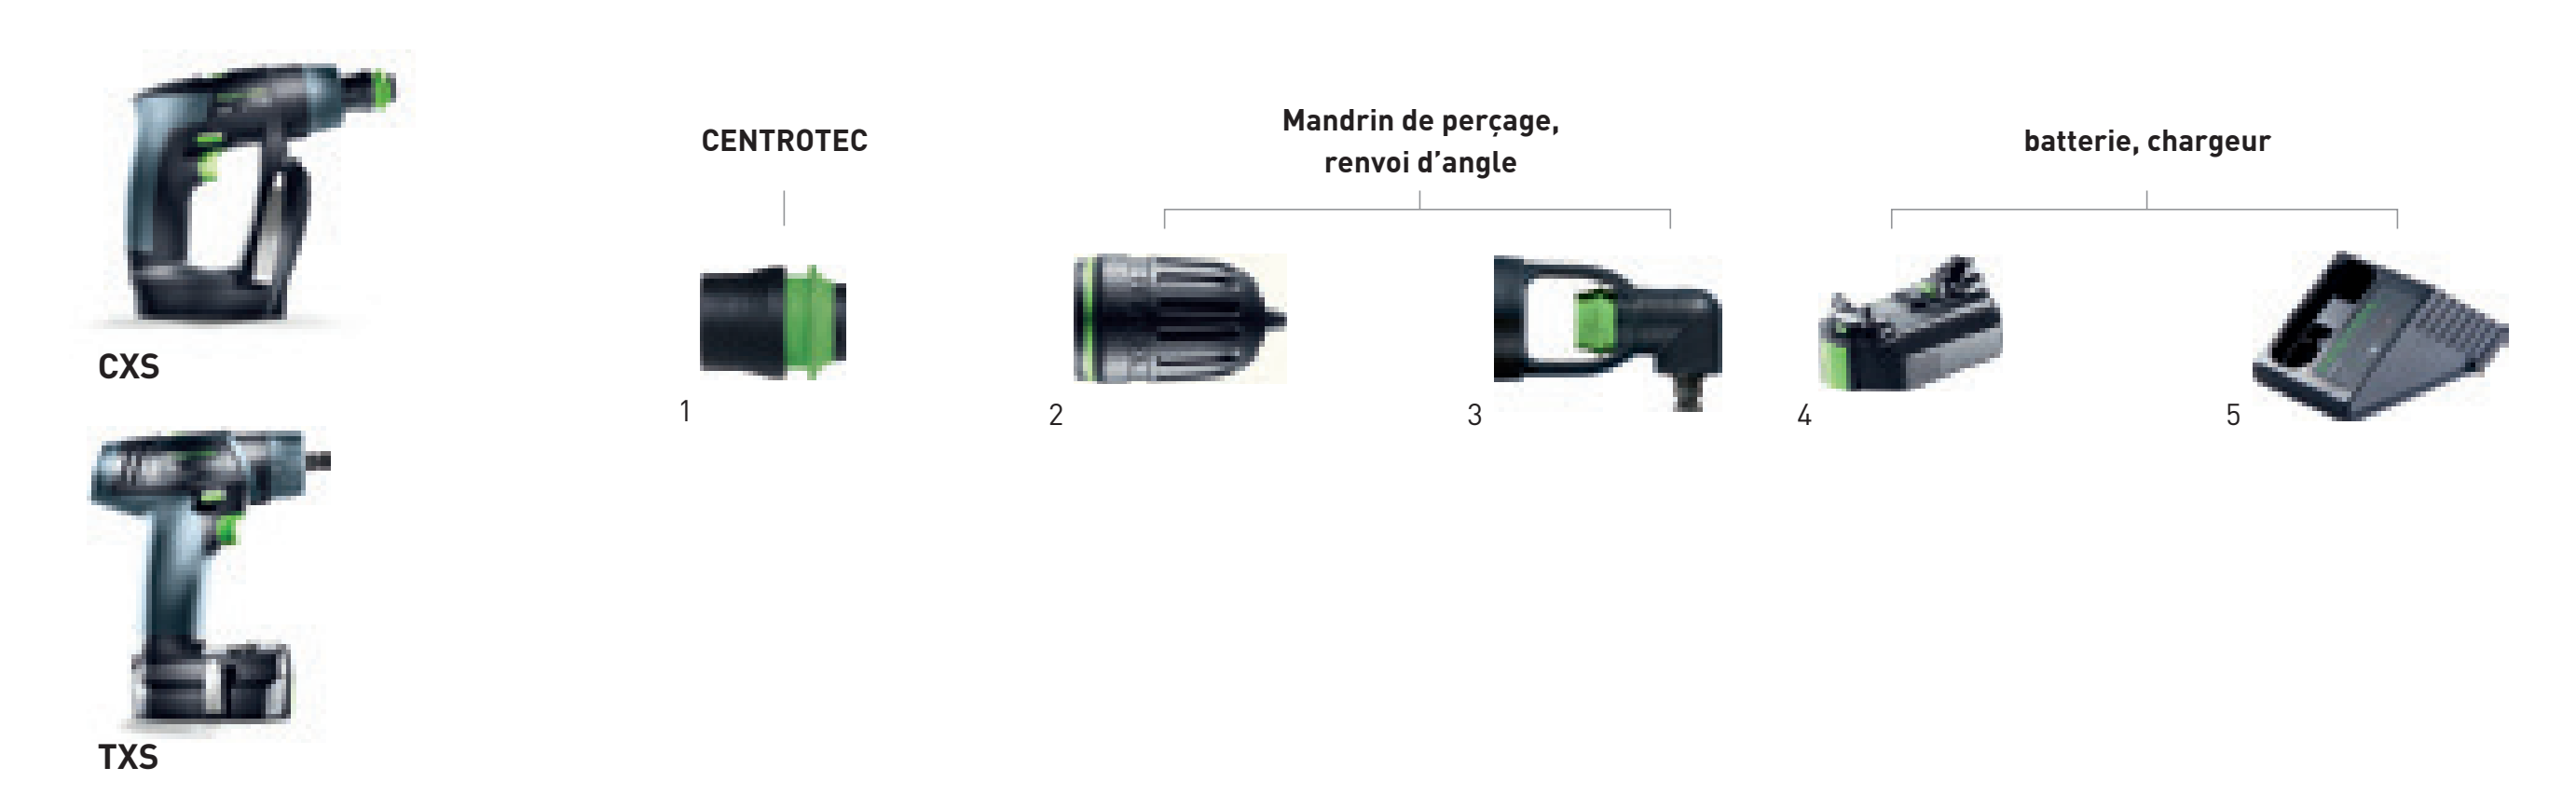

Accessoires pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Mandrin **WH-CE CENTROTEC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) avec interface CENTROTEC, Emballage sous blister	**23,50** 28,20	492135
2	Mandrin de serrage rapide **BF-FX 10**	pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS Festool, capacité mandrin 1 – 10 mm, Emballage sous blister	**55,10** 66,12	499949
3	Renvoi d'angle **XS-AS**	pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS, pour les travaux dans des espaces exigus, Emballage sous blister	**72,90** 87,48	497951
4	Batterie **BP-XS 2.6 Ah Li-Ion**	batterie de rechange Lithium-Ion pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS, tension 10,8 V, capacité 2,6 Ah, poids 0,2 kg, Emballage sous blister	**87,50** 105,00	500184
5	Chargeurs **MXC**	pour batteries BP-XS, pour perceuses-visseuses sans fil CXS et TXS, courant de charge 2,8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, en emballage carton	**56,60** 67,92	497495

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système



Accessoires pour perceuses-visseuses sans fil C 18, T 18+3

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Mandrin **WH-CE CENTROTEC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) avec interface CENTROTEC, Emballage sous blister	**23,50** 28,20	492135
2	Mandrin de serrage rapide **KC 13-1/2-K-FFP**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil, perceuses-visseuses à percussion sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) et perceuses à percussion avec interface CENTROTEC, résistant au perçage, bague en plastique, avec blocage de sécurité, support FastFix, capacité mandrin 1,5 – 13 mm, Emballage sous blister	**57,80** 69,36	769067
3	Mandrin excentrique **DD-ES**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil C et T Festool avec système FastFix, sauf la CXS et TXS, FastFix, Emballage sous blister	**105,80** 126,96	490294
4	Renvoi d'angle **DD-AS**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil C et T Festool avec système FastFix, sauf la CXS et TXS, FastFix, Emballage sous blister	**105,80** 126,96	490293
5	Butée de profondeur **DD-DC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil C et T Festool avec système FastFix, sauf la CXS et TXS, FastFix, Emballage sous blister	**105,80** 126,96	493539
6	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
	Batterie **BP 18 Li 3,1 C**	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les machines sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	201789
	Batterie **BP 18 Li 3,1 CI**	batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	203799
7	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système



Accessoires pour perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE DRC 18/4, perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC 18/4

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Mandrin **WH-CE CENTROTEC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) avec interface CENTROTEC, Emballage sous blister	**23,50** 28,20	492135
2	Mandrin de serrage rapide **KC 13-1/2-K-FFP**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil, perceuses-visseuses à percussion sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) et perceuses à percussion avec interface CENTROTEC, résistant au perçage, bague en plastique, avec blocage de sécurité, support FastFix, capacité mandrin 1,5 – 13 mm, Emballage sous blister	**57,80** 69,36	769067
	Mandrin de serrage rapide **KC 13-1/2-MMFP**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil, perceuses-visseuses à percussion sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) et perceuses à percussion avec interface CENTROTEC, Résistant au perçage par percussion, bague métallique, avec sécurité sur la force de serrage, support FastFix, capacité mandrin 1,5 – 13 mm, Emballage sous blister	**66,80** 80,16	769065
3	Renvoi d'angle **AU-43 FFP**	pour DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, support FastFix, diamètre du collet de broche 43 mm, Emballage sous blister	**161,40** 193,68	769097
4	Adaptateur **AD-3/8" FF**	pour DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC et toutes les visseuses C+T, pour la fixation de douilles 4 pans 3/8" selon DIN 3121 (embouts de vissage commandés par machine), support FastFix, Emballage sous blister	**58,80** 70,56	769064
5	Butée de profondeur **DC UNI FF**	pour DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC et toutes les visseuses C+T, douilles de butée Ø 17 mm + 23 mm, embout PH 2, clé à pipe de 8, support FastFix, Emballage sous blister	**112,60** 135,12	769126
	Bague de protection **PR D17-DC UNI FF 5x**	pour DC UNI FF, 5 bagues de protection pour douille de butée Ø 17 mm, D 17 mm, Emballage sous blister	**4,00** 4,80	768125
	Bague de protection **PR D23-DC UNI FF 5x**	pour DC UNI FF, 5 bagues de protection pour douille de butée Ø 23 mm, D 23 mm, Emballage sous blister	**4,00** 4,80	768127
	Clé à douille **SW 3/8"-DC UNI FF 2x**	pour butée de profondeur DC UNI FF, 2 clés à pipe de 8 avec serrage à bille, support 3/8", Emballage sous blister	**14,40** 17,28	768165
	Clé à douille **SW 8-DC UNI FF 2x**	pour butée de profondeur DC UNI FF, 2 clés à pipe de 8 avec serrage à bille, support 1/4", Emballage sous blister	**14,40** 17,28	768113
6	Poignée supplémentaire **AH-43/230**	pour toutes les QUADRILL DR 18/4 et PD 20/4, pour des couples plus élevés, Ø emmanchement 43 mm, longueur 230 mm, Emballage sous blister	**13,20** 15,84	768613
7	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
	Batterie **BP 18 Li 3,1 C**	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les machines sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	201789
	Batterie **BP 18 Li 3,1 CI**	batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	203799
8	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système




Accessoire pour perforateur sans fil BHC 18

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Foret pour perforateur **SDS-Set D5-D12/7**	pour les perforateurs sans fil BHC 18 et tous les autres perforateurs avec SDS-Plus, foret pour perforateur D 5x50 mm, 2 x foret pour perforateur D 6x50 mm, foret pour perforateur D 6x100 mm, foret pour perforateur D 8x100 mm, foret pour perforateur D 10x100 mm, foret pour perforateur D 12x100 mm, contenu 7 pce(s), Emballage sous blister	**69,50** 83,40	204070
2	Adaptateur **AD SDS-plus/FastFix**	pour BHC 18, RHP 18, CHP 26, pour utilisation d'un mandrin CENTROTEC, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	769068
3	Mandrin **WH-CE CENTROTEC**	pour toutes les perceuses-visseuses sans fil et perceuses Festool (sauf DR 20 et DRP 20) avec interface CENTROTEC, Emballage sous blister	**23,50** 28,20	492135
4	Poignée supplémentaire **AH-43/185**	pour toutes les QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 et BHC 18, pour des couples plus élevés, longueur 185 mm, Ø emmanchement 43 mm, Emballage sous blister	**10,70** 12,84	768615
5	Buse pour poussière de perçage **D 27-BSD**	pour BHC 18, PDC 18, PD 20 et aspirateurs CT/CTL/CTM, adaptateur à utilisation flexible, manchette de perçage en acier nickelé, convient pour tous les aspirateurs industriels et ménagers courants, exception : déconnecter le nettoyage automatique du filtre des aspirateurs, Ø de raccordement 27-32 mm, Ø de foret 0 – 12 mm, Emballage sous blister	**20,70** 24,84	500483
6	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
	Batterie **BP 18 Li 3,1 C**	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les machines sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	201789
	Batterie **BP 18 Li 3,1 CI**	batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	203799
7	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

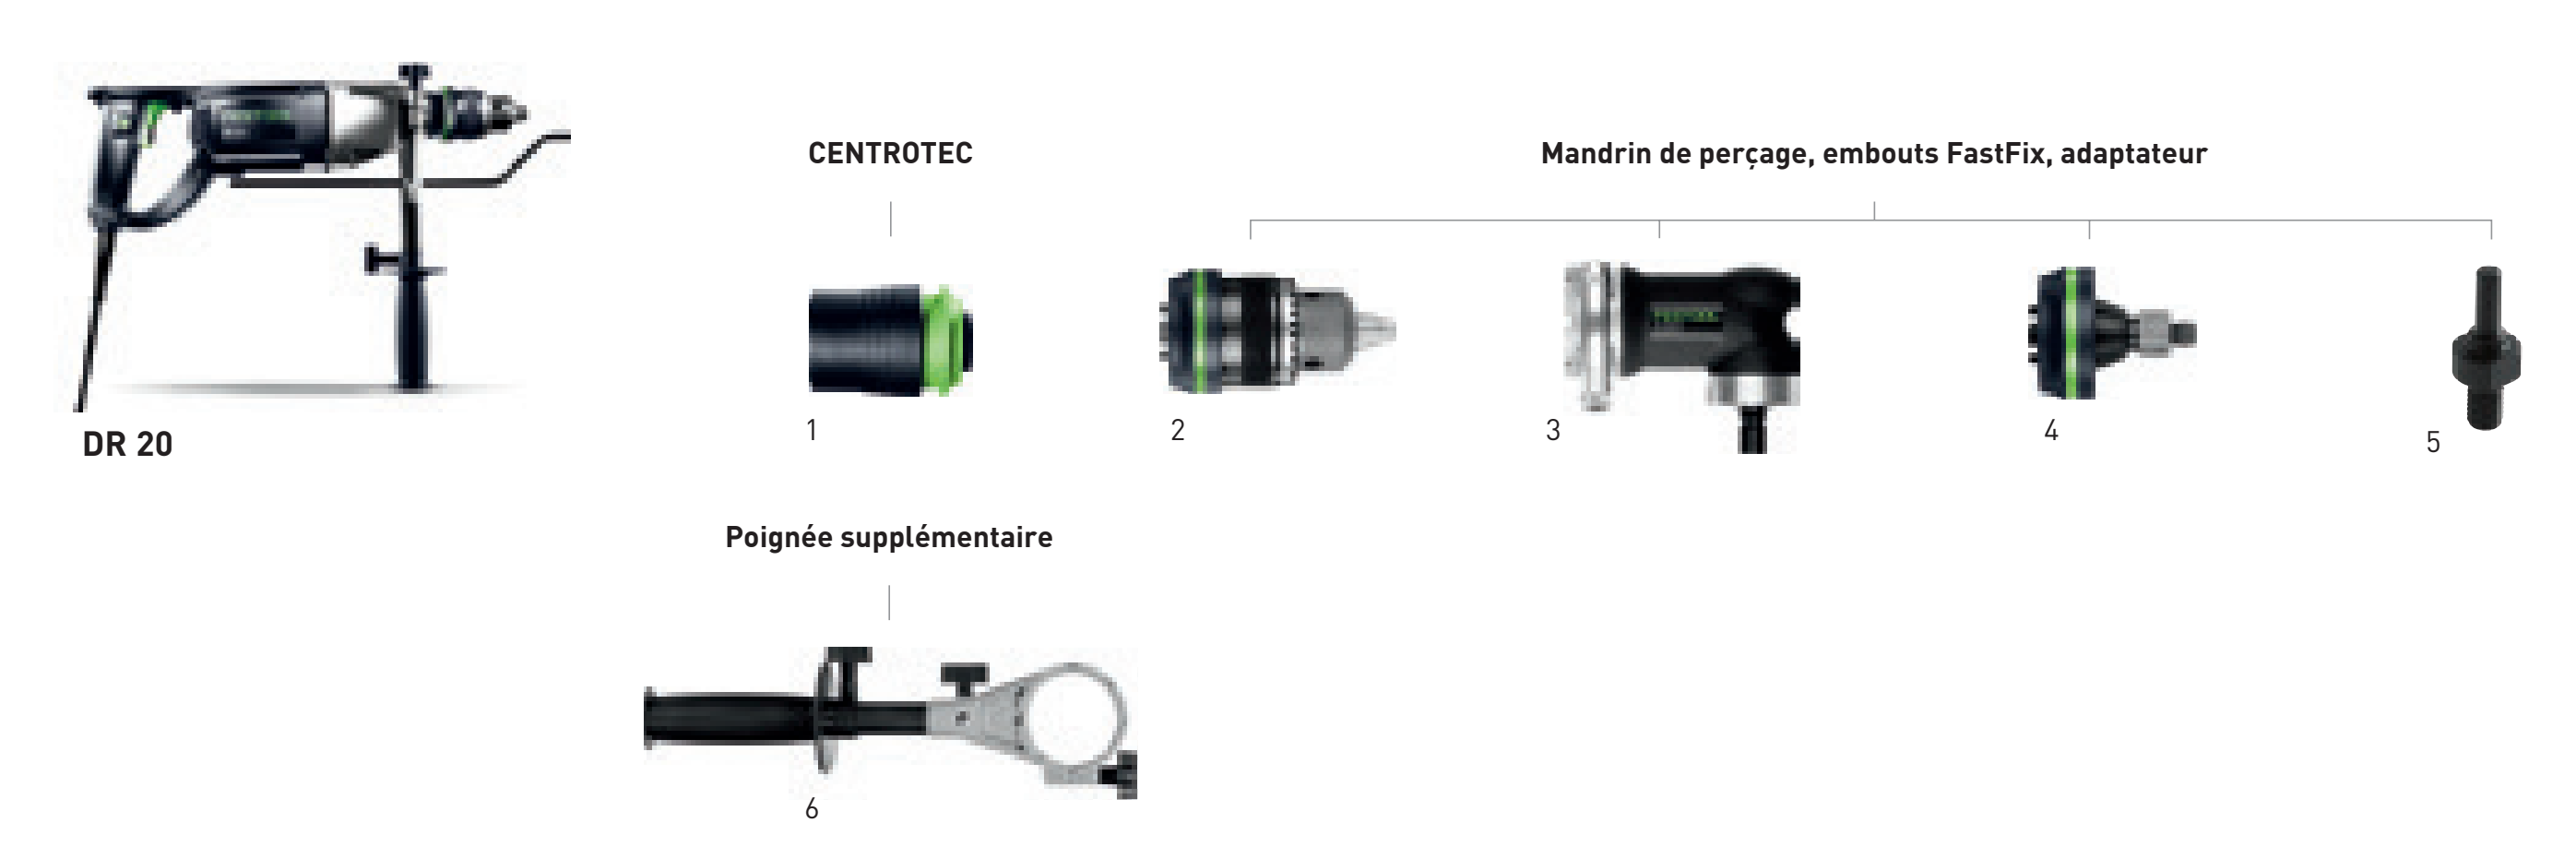


Accessoires pour perceuse-visseuse QUADRILL DR 20

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Mandrin **CC-XL CENTROTEC**	pour DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, pour fixation d'embouts CENTROTEC, support FastFix, Emballage sous blister	**37,40** 44,88	769071
2	Mandrin de perçage à couronne dentée **CC-16 FFP**	pour DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, avec clé et sécurité sur force de serrage, support FastFix, capacité mandrin 3 – 16 mm, Emballage sous blister	**120,00** 144,00	769061
3	Renvoi d'angle **AU DR 20**	pour DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, support FastFix, diamètre du collet de broche 57 mm, Emballage sous blister	**195,20** 234,24	769060
4	Adaptateur **AD-1/2 FF**	pour DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, pour adaptateur avec changement rapide, pour la fixation de clés à pipe avec 4 pans 1/2", support FastFix, Emballage sous blister	**67,70** 81,24	769062
5	Adaptateur **AD-D10/M14**	pour tiges mélangeuses Festool : pour fixation dans mandrin, pour plateau de ponçage filetage M14: utilisation pour perceuse visseuse sans fil, pour plateau de polissage Ø 80, Ø de rondelle 10 mm, Emballage sous blister	**19,80** 23,76	483944
6	Poignée supplémentaire **AH-57/230**	pour DRP 20, pour des couples plus élevés, Ø emmanchement 57 mm, longueur 230 mm, télescopique jusqu'à 325 mm, Emballage sous blister	**20,10** 24,12	769044
	Poignée supplémentaire **AH-57/275**	pour DRP 20, pour des couples plus élevés, Ø emmanchement 57 mm, longueur 275 mm, télescopique jusqu'à 380 mm, Emballage sous blister	**23,90** 28,68	769045

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

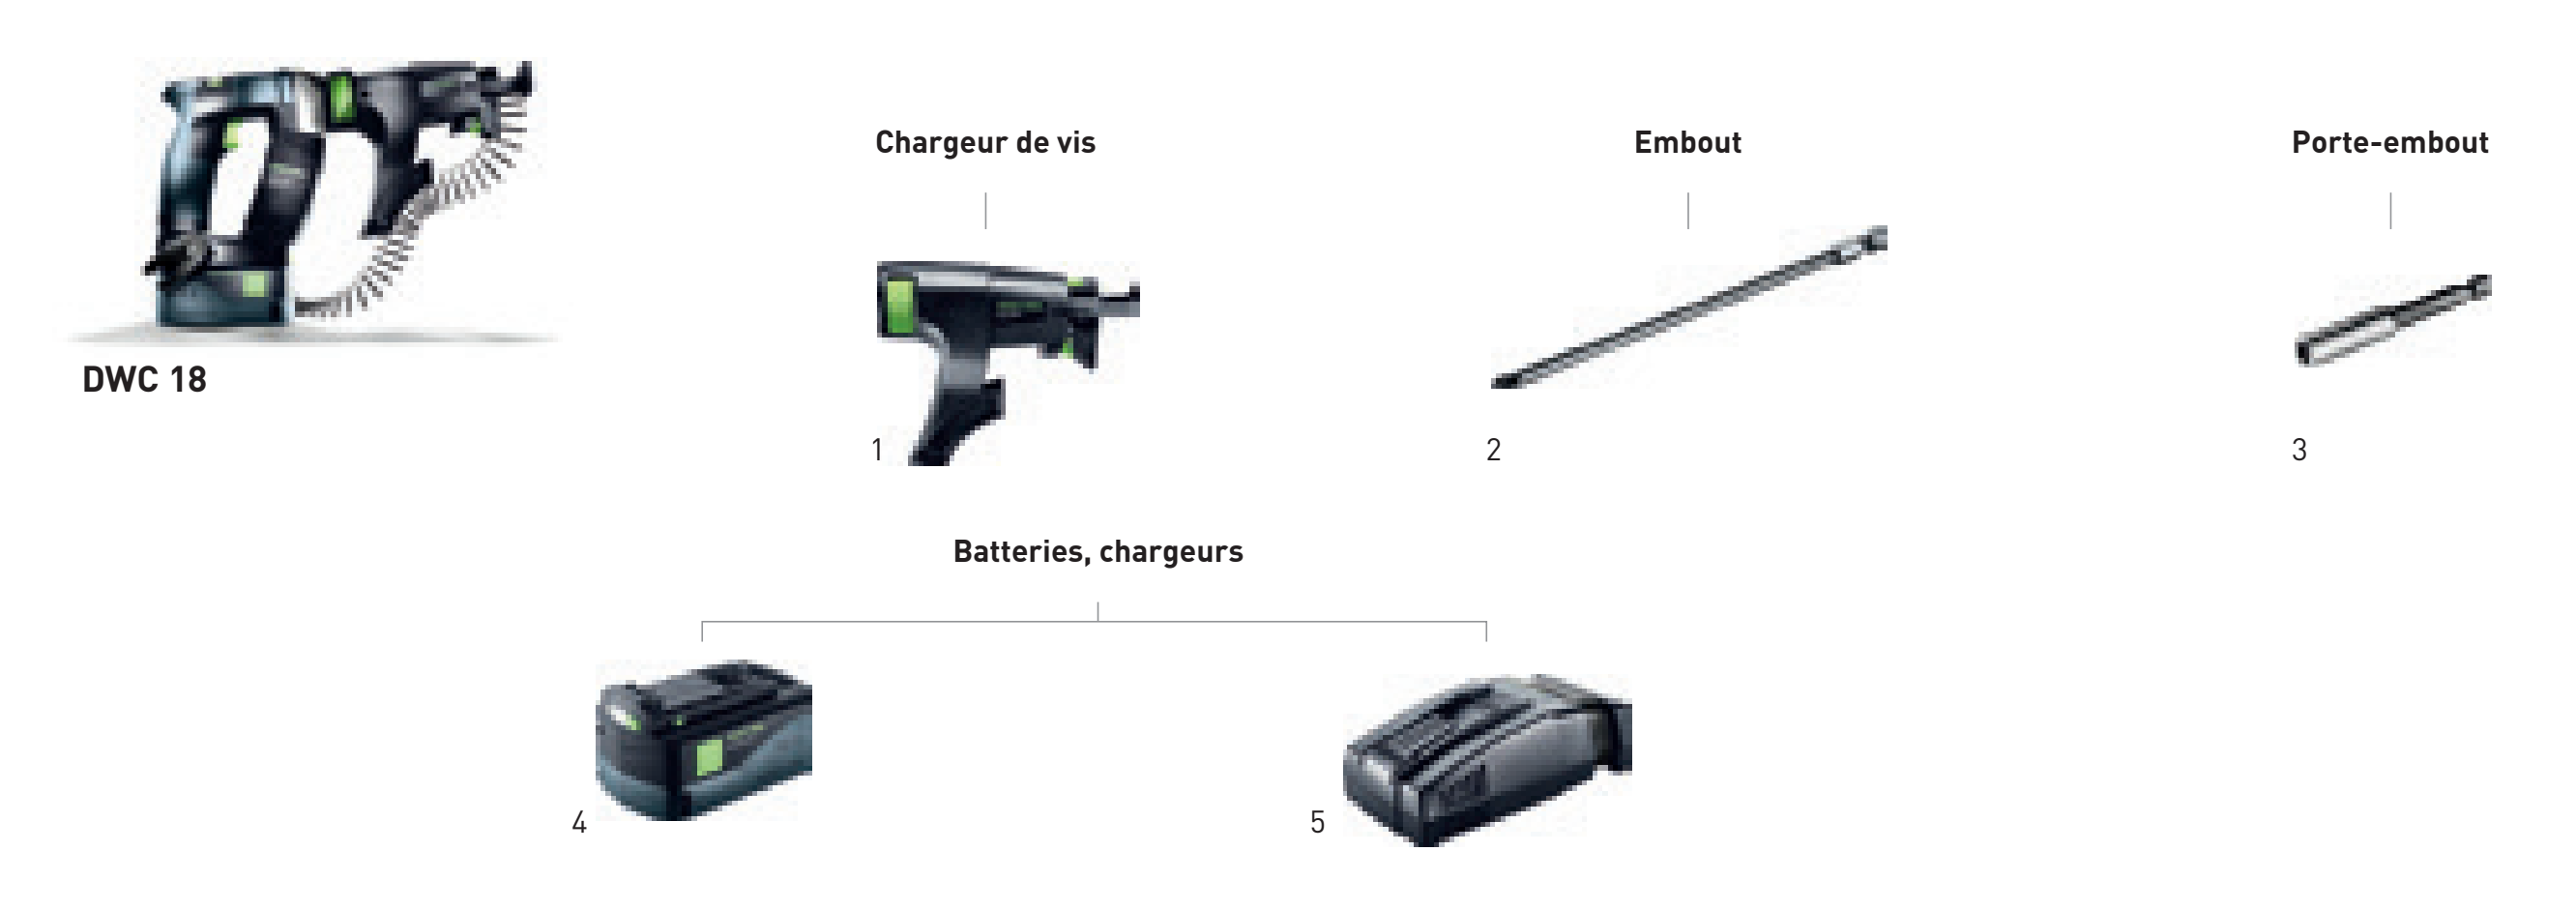

Accessoires pour visseuse sans fil pour plaquistes DURADRIVE DWC 18

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Chargeur de vis **AF 55-DWC**	pour DWC, DWP, pour vis en bande, 25-55 mm, embout long PH2, en emballage carton	**200,70** 240,84	769146
2	Embout PH **PH2-AF-55 3x**	AF 55-DWP/DWC, taille PH 2, longueur 152 mm, contenu 3 pce(s), Emballage sous blister	**17,40** 20,88	769124
	Embout PZ **PZ 2-AF-55 3x**	AF 55-DWP/DWC, taille PZ 2, longueur 152 mm, contenu 3 pce(s), Emballage sous blister	**17,40** 20,88	769078
	Embout TX **TX 20-AF-55/3**	AF 55-DWP/DWC, pour le vissage de vis en bandes pour le bois (TX 20) jusqu'à une longueur de 55 mm, embouts longs pour chargeur de vis, idéal pour DWC 18-2500, contenu 3 pce(s), longueur 152 mm, taille TX 20, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	201463
3	Porte-embout **BH-DWC**	pour DWC, DWP, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**9,10** 10,92	769125
4	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
	Batterie **BP 18 Li 3,1 C**	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les machines sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	201789
	Batterie **BP 18 Li 3,1 CI**	batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	203799
5	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

Longueur des embouts 25 mm	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Embout PZ longueur 25 mm, contenu 10 pce(s), Emballage sous blister			
taille PZ 1	PZ 1-25/10	**9,30** 11,16	490481
taille PZ 2	PZ 2-25/10	**9,30** 11,16	490482
taille PZ 3	PZ 3-25/10	**9,30** 11,16	490483
Embout TX longueur 25 mm, contenu 10 pce(s), Emballage sous blister			
taille TX 10	TX 10-25/10	**13,00** 15,60	490504
taille TX 15	TX 15-25/10	**13,00** 15,60	490505
taille TX 20	TX 20-25/10	**13,00** 15,60	490506
taille TX 25	TX 25-25/10	**13,00** 15,60	490507
taille TX 30	TX 30-25/10	**13,00** 15,60	490508
twinBOX contenu: 10 pièces, Emballage sous blister			
3 x embout PZ 1, 4 x embout PZ 2, 3 x embout PZ 3	BB-PZ	**20,10** 24,12	496934
embout TX 10, 2 x embout TX 15, 3 x embout TX 20, 3 x embout TX 25, embout TX 30	BB-TX	**20,10** 24,12	496935
embout PH 1, embout PH 2, embout PZ 1, embout PZ 2, embout PZ 3, embout SZ 0,8x5,5, embout TX 15, embout TX 20, embout TX 25, embout TX 30	BB-MIX	**20,10** 24,12	496936

Longueur des embouts 100 mm	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Embout PZ longueur 100 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister			
taille PZ 1	PZ 1-100 CE/2	**16,50** 19,80	500841
taille PZ 2	PZ 2-100 CE/2	**16,50** 19,80	500842
taille PZ 3	PZ 3-100 CE/2	**16,50** 19,80	500843
Embout PH longueur 100 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister			
taille PH 1	PH 1-100 CE/2	**16,50** 19,80	500844
taille PH 2	PH 2-100 CE/2	**16,50** 19,80	500845
taille PH 3	PH 3-100 CE/2	**16,50** 19,80	500846
Embout SZ longueur 100 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister			
taille SZ 0,8 x 5,5	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	**16,50** 19,80	500852
taille SZ 1,2 x 6,5	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	**16,50** 19,80	500851
Embout TX longueur 100 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister			
taille TX 15	TX 15-100 CE/2	**16,50** 19,80	500847
taille TX 20	TX 20-100 CE/2	**16,50** 19,80	500848
taille TX 25	TX 25-100 CE/2	**16,50** 19,80	500849
taille TX 30	TX 30-100 CE/2	**16,50** 19,80	500850
 **Jeu d'embouts** pour SYS TL avec couvercle à compartiments, 6 embouts CENTROTEC : PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, longueur 100 mm, contenu 6 pce(s), Emballage sous blister	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	**42,50** 51,00	769095

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Embouts et porte-embouts

Embouts et porte-embouts	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Coffret d'embouts pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, CENTROTEC porte-embouts magnétique BH 60 CE, contenu: 10 pièces, Emballage sous blister			
2 x embout PZ 1, 5 x embout PZ 2, 2 x embout PZ 3	PZ + BH 60-CE	**19,20** 23,04	493260
embout TX 10, 2 x embout TX 15, 3 x embout TX 20, 2 x embout TX 25, embout TX 30	TX + BH 60-CE	**19,20** 23,04	493261
embout PH 1, embout PH 2, embout PZ 1, embout PZ 2, embout PZ 3, embout SZ 0,8x5,5, embout TX 15, embout TX 20, embout TX 25	MIX + BH 60-CE	**19,20** 23,04	493262
Assortiment d'embouts pour SYS TL avec couvercle à compartiments, 24 pièces, 2 x embout PH 1, 2 x PH 3, 2 x embout TX 10, 2 x embout PH 2, 2 x embout PZ 1, 2 x embout PZ 2, 2 x embout PZ 3, 2 x embout TX 15, 2 x embout TX 20, 2 x embout TX 25, 2 x embout TX 30, 2 x embout TX 40, Porte-embout à changement rapide, Emballage sous blister	BITS + BHS 65 CE TL 24x	**37,70** 45,24	769094
Porte-embout à changement rapide pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BHS 65 CE	**29,60** 35,52	492648
Porte-embouts magnétique pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, convient à une utilisation avec la TI15 Impact, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BH 60 CE-Imp	**12,10** 14,52	498974
Porte-embouts magnétique pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, extra long, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BV 150 CE	**23,90** 28,68	492540
Adaptateur pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, pour noix enfichables, avec sécurité de tête sphérique pour le fonctionnement manuel, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister			
support 1/4", longueur 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	**23,70** 28,44	495131
support 3/8", longueur 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	**33,30** 39,96	495133
Tournevis pour outils Centrotec pour perçage et vissage, Emballage sous blister	SD-CE-DRIVE-UNI	**24,70** 29,64	200140

Coffret à embouts

Coffret à embouts	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Coffret à embouts 31 pièces, 1 porte-embout magnétique 1/4", Emballage sous blister			
3 x embout TX 10, 3 x embout TX 15, 6 x embout TX 20, 6 x embout TX 25, 6 x embout TX 30, 3 x embout TX 40, 3 x TX 50	TX 10-50/BH SORT/31x	**32,70** 39,24	769137
respectivement 1 LS 4,5 ; LS 5,5 ; LS 6,5 ; HEX 4 ; HEX 5 ; HEX 6, 2 x embout TX 10, 2 x embout TX 15, 2 x embout TX 20, 2 x embout TX 25, 2 x embout TX 30, 2 x embout TX 40, 2 x embout PH 1, 2 x embout PH 2, 2 x PH 3, 2 x embout PZ 1, 2 x embout PZ 2, 2 x embout PZ 3	BIT/BH-SORT/31x	**32,70** 39,24	769138
SYSTAINER de clés à cliquets jeu de douilles ¼ " de 4,0 à 13 mm, 19 embouts différents et 2 rallonges d'embout, clé à cliquets et poignée CENTROTEC ainsi que divers adaptateurs et rallonges, en SYSTAINER SYS MINI	1/4"-CE RA-Set 36	**137,90** 165,48	497881
SYSTAINER CENTROTEC pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, poignée de tournevis CENTROTEC DRIVE, mandrin CENTROTEC, CENTROTEC porte-embouts magnétique BH 60 CE, porte-embout magnétique CENTROTEC extra-long BV 150 CE, adaptateurs pour perceuses BA-CE CENTROTEC, foret conique QLS D2-8 CE, foret conique QLS D5-15 CE, foret avec butée de profondeur BTA HW D5 CE, alésoir de perçage avec butée de profondeur BSTA HS D3,5 CE, foret de centrage ZB HS D5 EURO CE, dispositif de fixation crochet HD D18 CE, gamme d'embouts twinBOX BB-MIX, coffret de forets HSS D3-10 CE/10, coffret de forets BKS D3-8 CE/W-K, 12 embouts CENTROTEC longs PZ/PH/TX, 50 embouts (PZ/PH/TX) 25 mm, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 CE-SORT	**440,20** 528,24	497628

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

Forets métal hélicoïdaux HSS CENTROTEC

Forets métal hélicoïdaux HSS CENTROTEC	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Foret hélicoïdal Emballage sous blister			
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 3 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 3/33 CE/ M-Set	**11,00** 13,20	493421
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 3,5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 3,5/39 CE/ M-Set	**11,60** 13,92	493422
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 4 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 4/43 CE/ M-Set	**12,20** 14,64	493423
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 4,5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 4,5/47 CE/ M-Set	**13,10** 15,72	493424
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 5/52 CE/ M-Set	**13,30** 15,96	493425
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 5,5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 5,5/57 CE/ M-Set	**13,50** 16,20	493426
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 6 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 6/57 CE/ M-Set	**14,10** 16,92	493427
foret complet avec porte-foret et 2 forets de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 6,5 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 6,5/63 CE/ M-Set	**14,70** 17,64	493428
foret complet avec porte-foret et 1 foret de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 8 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 8,0/75 CE/ M-Set	**20,90** 25,08	495308
foret complet avec porte-foret et 1 foret de remplacement, clé à 6 pans, diamètre 10 mm, contenu 1 pce(s)	HSS D 10,0/75 CE/ M-Set	**26,10** 31,32	495309
Coffret de forets hélicoïdaux, diamètre 3 – 10 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D3-10 CE/10	**98,60** 118,32	495128
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 3 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 3/33 M/10	**11,20** 13,44	493437
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 3,5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 3,5/39 M/10	**11,90** 14,28	493438
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 4 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 4/43 M/10	**14,60** 17,52	493439
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 4,5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 4,5/47 M/10	**16,70** 20,04	493440
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 5/52 M/10	**18,20** 21,84	493441
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 5,5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 5,5/57 M/10	**19,70** 23,64	493442
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 6 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 6/57 M/10	**21,40** 25,68	493443
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 6,5 mm, contenu 10 pce(s)	HSS D 6,5/63 M/10	**24,00** 28,80	493444
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 8 mm, contenu 5 pce(s)	HSS D 8,0/75 M/5	**26,00** 31,20	495310
foret de remplacement pour foret hélicoïdal M-Set CENTROTEC, forets de rechange pour forets hélicoïdaux HSS CENTROTEC, diamètre 10 mm, contenu 5 pce(s)	HSS D 10,0/75 M/5	**38,30** 45,96	495311

Foret en acier rapide (HSS)

Foret en acier rapide (HSS)	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
 **Coffret pour forets acier HSS** Coffret de forets hélicoïdaux, diamètre 1-10 mm, contenu 19 pce(s), Emballage sous blister	HSS D 1-10 Sort/19	**59,60** 71,52	498981

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Foret à bois hélicoïdal

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Foret à bois hélicoïdal pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister			
diamètre 3 mm	D 3 CE/W	**9,70** 11,64	492512
diamètre 4 mm	D 4 CE/W	**9,70** 11,64	492513
diamètre 5 mm	D 5 CE/W	**10,00** 12,00	492514
diamètre 6 mm	D 6 CE/W	**10,50** 12,60	492515
diamètre 7 mm	D 7 CE/W	**10,70** 12,84	492516
diamètre 8 mm	D 8 CE/W	**12,90** 15,48	492517
diamètre 10 mm	D 10 CE/W	**15,20** 18,24	492518
Coffret de forets hélicoïdaux 6 forets à bois hélicoïdaux CENTROTEC, diamètre 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, contenu 6 pce(s), Emballage sous blister	DB WOOD CE SET TL 6x	**58,10** 69,72	769093
Coffret de forets hélicoïdaux coffret de mèches longues, avec pointe de centrage, diamètre 3, 4, 5, 6, 8 mm, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	BKS D 3-8 CE/W	**49,10** 58,92	493648
Coffret de forets hélicoïdaux coffret de mèches courtes, avec pointe de centrage, contenu 5 pce(s), diamètre 3, 4, 5, 6, 8 mm, Emballage sous blister	BKS D 3-8 CE/W-K	**44,80** 53,76	495130

Forets matériaux CENTROTEC

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Foret pour pierres pour perceuses-visseuses à percussion sans fil, perceuses à percussion avec interface FastFix, Emballage sous blister			
diamètre 4 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D4 3x	**28,20** 33,84	769111
diamètre 5 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D5 3x	**28,80** 34,56	769112
diamètre 6 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D6 3x	**31,40** 37,68	769113
diamètre 8 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D8 3x	**34,00** 40,80	769114
diamètre 10 mm, contenu 3 pce(s)	DB STONE CE D10 3x	**38,00** 45,60	769115
pour SYS TL avec couvercle à compartiments, 6 forets pour pierres CENTROTEC : Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, contenu 1 pce(s)	DB STONE CE SET TL	**54,50** 65,40	769096

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Forets Forstner système ZOBO CENTROTEC

Désignation	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Forets Forstner système ZOBO, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister			
diamètre 15 mm	FB D 15 CE-Zobo	**25,00** 30,00	496472
diamètre 20 mm	FB D 20 CE-Zobo	**30,70** 36,84	496473
diamètre 25 mm	FB D 25 CE-Zobo	**37,20** 44,64	496474
diamètre 30 mm	FB D 30 CE-Zobo	**43,40** 52,08	496475
diamètre 35 mm	FB D 35 CE-Zobo	**49,90** 59,88	496476
Kit de forets Forstner Coffret de mèches plastique solides, système ZOBO, Forets Forstner FB D 15 CE-Zobo, Forets Forstner FB D 20 CE-Zobo, Forets Forstner FB D 25 CE-Zobo, Forets Forstner FB D 30 CE-Zobo, Forets Forstner FB D 35 CE-Zobo, diamètre 15 – 35 mm, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	FB Set D 15-35 CE-Zobo	**164,90** 197,88	496390
Kit de pièces détachées ZOBO pointes de centrage (FB-CE 2,5x3,5/ZS et FB-CE 2,5x7,5/ZS), foret de centrage (FB-CE 3x30/ZB) et chasse-foret (FB-Set-D 15-35 CE), pour forets Forstner CENTROTEC, Emballage sous blister	FB-CE/Er-Zobo	**19,20** 23,04	497268

Accessoires divers CENTROTEC

Désignation	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Foret conique contenu 1 pce(s), Emballage sous blister			
diamètre 2 – 8 mm	QLS D 2- 8 CE	**29,80** 35,76	492520
pour le chanfreinage et le vissage à fleur, diamètre 5 – 15 mm	QLS D 5-15 CE	**36,70** 44,04	492521
Foret carbure, butée de profondeur réglable, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BTA HW D 5 CE	**42,80** 51,36	492522
Foret de rechange pour forets avec butée de profondeur, carbure, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	HW D 5 F.BTA	**28,70** 34,44	491794
Alésoir conique butée de profondeur réglable, diamètre 3,5 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BSTA HS D 3,5 CE	**56,10** 67,32	492523
Foret de rechange pour alésoir conique avec butée de profondeur, diamètre 3,5 mm, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	EB-BSTA D 3,5/5	**14,90** 17,88	494445
Alésoir conique butée de profondeur réglable, diamètre 4,5 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BSTA HS D 4,5 CE	**59,00** 70,80	492524
Foret de rechange pour alésoir conique avec butée de profondeur, diamètre 4,5 mm, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	EB-BSTA D 4,5/5	**14,90** 17,88	494446
Alésoir conique butée de profondeur réglable, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BSTA HS D 5 CE	**61,90** 74,28	496451
Foret de rechange pour alésoir conique avec butée de profondeur, diamètre 5 mm, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	EB-BSTA D 5/5	**14,90** 17,88	496452
Alésoir conique pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool, utilisation avec le mandrin CENTROTEC, foret en carbure avec butée de profondeur réglage pour un perçage et un chanfreinage précis, diamètre 4 mm, profondeur de perçage max. 60 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BSTA HS D 4 L60 CE	**61,40** 73,68	202392
Foret de rechange pour alésoir conique avec butée de profondeur, durée de vie particulièrement longue grâce à sa fabrication en carbure HSS de grande qualité, durée de vie particulièrement longue grâce à sa fabrication en carbure HSS de grande qualité, diamètre 4 mm, profondeur de perçage max. 60 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	EB-BSTA D4/2	**25,60** 30,72	202393
Foret de centrage avec limite de profondeur pour vis 5mm, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	ZB HS D 5 EURO CE	**56,10** 67,32	492525
Foret de rechange pour foret de centrage, diamètre 5 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	HS D 5	**21,00** 25,20	493572
Dispositif de fixation crochet pour toutes les perceuses-visseuses sans fil Festool avec interface FastFix, diamètre 18 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	HD D 18 CE	**11,60** 13,92	492526
Adaptateurs pour perceuses contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	BA-CE CENTROTEC	**19,20** 23,04	496450

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

Systèmes de guidage pour le perçage	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Dispositif de perçage pour charpente pour perceuses-visseuses puissantes, mouvement aisé par colonnes de guidage précises et douilles de coulissement en bronze dans le chariot porte-machine, stabilité parfaite grâce à une plaque de base rectangulaire avec surface d'appui fraisée précise, 1 plateau de guidage pour forets Ø 8 à 26 mm, 2 x butée de profondeur, 2 x guide parallèle, 1 bague de réduction D 57 mm / 43 mm, en emballage carton			
profondeur de perçage max. 240 mm, longueur de perçage max. 320 mm, poids 2,8 kg	GD 320	**288,70** 346,44	768768
profondeur de perçage max. 380 mm, longueur de perçage max. 460 mm, poids 3,2 kg	GD 460	**311,80** 374,16	768119
orientable, profondeur de perçage max. 310 mm, longueur de perçage max. 460 mm, poids 3,7 kg	GD 460 A	**407,00** 488,40	769042
Dispositif de perçage pour escaliers pour perceuses-visseuses filaires et perceuses sans fil puissantes, profondeur de perçage précise grâce à une bague de butée réglable en continu, montage et démontage ultra-rapide des forets grâce à un verrouillage à baïonnette, serre-joint pour fixation, rallonge pour foret à lattes avec tige Ø 9 mm, bague de réglage de profondeur, pare-éclats pour cadre-équerre, plaque adaptatrice, clé à fourche de 8 et de 10, clé mâle coudée de 3, forets à lattes Ø 18-20-22-25-30 mm, 1 éjecteur, 2 x pointe de centrage CP-WD 2,5x3,5, CP-WD 2,5x7,7, CP-WD 2,5x14,7, Ø de foret 10 – 40 mm, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	GD D10-40 A Set	**1.033,00** 1.239,60	768098

Accessoires pour visseuses pour plaquistes DWC	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Vis à fixation rapide AF 55-DWP/DWC, diamètre 3,9 mm, en emballage carton			
1000 vis en bande, filetage fin (métal), longueur 25 mm	DWS C FT 3,9x25 1000x	**32,00** 38,40	769142
1000 vis en bande, filetage fin (métal), longueur 35 mm	DWS C FT 3,9x35 1000x	**32,00** 38,40	769143
en bandes, 1 000 pièces, filetage large (bois), longueur 35 mm	DWS C CT 3,9x35 1000x	**32,00** 38,40	769144
en bandes, 1 000 pièces, filetage large (bois), longueur 45 mm	DWS C CT 3,9x45 1000x	**32,00** 38,40	769145

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


FESTOOL



06 Fraiseuses

Produits et applications

Réalisation d'arrondis, fraisage de découpes, profilage : des tâches qui, pour une réalisation parfaite, nécessitent une gamme de défonceuses et d'affleureuses parfaitement adaptées.

Défonceuses | **Fraiseuses de table**






	OF 1010	**OF 1400**	**OF 2200**	**TF 1400**	**TF 2200**
	Page 246	Page 247	Page 248	Page 251	Page 251
Applications					
Découpes et fraisage d'arrondis avec le MFS	○	●	●		
Assemblages angulaires de plans de travail avec l'APS		○	●		
Fraisage d'assemblages angulaires avec la VS 600	●	○			
Utilisation avec le système pour pistes perforées	●	○			
Fraisage de formes avec gabarit	●	●	●	●	●
Fraisage de petits rayons et de profils	●				
Fraisage de grands rayons et de profilés		●	●	●	●
Aboutement, feuillurage et rainurage	●	●	●	●	●
Travail des matières minérales	○	●	●	○	○
Arasement de couvre-chants sur des pièces droites	○				
Arasement de matériaux composites					
Arasement de couvre-chants sur les pièces incurvées	○				
Rainurage de précision de plaques aluminium					
Caractéristiques techniques					
Puissance absorbée (W)	1.010	1.400	2.200	1.400	2.200
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Ø pinces de serrage (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7		
Réglage rapide de la profondeur de fraisage (mm)	55	70	80		
Réglage fin de la profondeur de fraisage (mm)	8	8	20		
Ø max. de fraise (mm)	50	63	89	60	60
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	27/36	36/27	27/36	27/36
Dimensions du plateau (mm)				585 x 400	585 x 400
Poids (kg)	2,7	4,5	7,8	25,4	29,4

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

Affleureuses			Fraiseuses pour plaques aluminium
			
OFK 500	**OFK 700**	**MFK 700**	**PF 1200**
Page 257	Page 258	Page 259	Page 261

	OFK 500	OFK 700	MFK 700	PF 1200
	●	●	●	
			○	
	○	●	●	
		●	●	
	○	●	○	
				●

	OFK 500	OFK 700	MFK 700	PF 1200
	450	720	720	1.200
	28.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000	1.900 – 5.200
		6 – 8	6 – 8	
			14	
	28	26	32	118
	27	27	27	27/36
	1,4	2,0	1,9	5,4

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Défonceuse
OF 1010






La petite pour le détail

- Poids réduit et ergonomie parfaite
- Poignée ergonomique pour une manipulation facile à une main
- Changement simple et rapide des fraises
- Sécurité accrue grâce au frein rapide (OF 1010 EBQ)



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.010
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 24.000
Ø pince de serrage (mm)	6 – 8
Réglage rapide prof.de fraisage (mm)	55
Réglage fin de profondeur (mm)	8
Ø de fraise max. (mm)	50
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,7



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Une multitude de détails, pour un travail parfait

Qu'elle soit employée avec ou sans le rail de guidage, l'OF 1010 est l'outil idéal pour une utilisation à une main. Grâce à ses dimensions et à son poids réduit, elle peut, avec une seule main, être guidée avec précision sur les chants, les parties rectilignes ou les formes arrondies.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
pince de serrage Ø 8 mm, butée latérale, clé de service		
OF 1010 EBQ en emballage carton	**424,00** 508,80	574175
OF 1010 EBQ-Plus adaptateur pour rail de guidage, dispositif d'évacuation de copeaux, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**459,00** 550,80	574335
OF 1010 EBQ-Set adaptateur pour rail de guidage, rail de guidage FS 800/2, dispositif d'évacuation de copeaux, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**492,00** 590,40	574375
OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW adaptateur pour rail de guidage, rail de guidage FS 800/2, dispositif d'évacuation de copeaux, boîte de fraises, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**665,00** 798,00	574384
OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW adaptateur pour rail de guidage, dispositif d'évacuation de copeaux, boîte de fraises, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**633,00** 759,60	574383

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Accessoires système, voir page 264





Fraises et accessoires, voir page 274





Défonceuse


OF 1400


L'alliance parfaite entre force et confort


› Colonnes de guidage fixées des deux côtés en même temps
› Changement simple et rapide de la fraise avec bouton à bascule et cliquet
› Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
› Frein rapide et électronique MMC



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.400
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 22.500
Ø pince de serrage (mm)	6 – 12,7
Réglage rapide prof.de fraisage (mm)	70
Réglage fin de profondeur (mm)	8
Ø de fraise max. (mm)	63
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	4,5




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

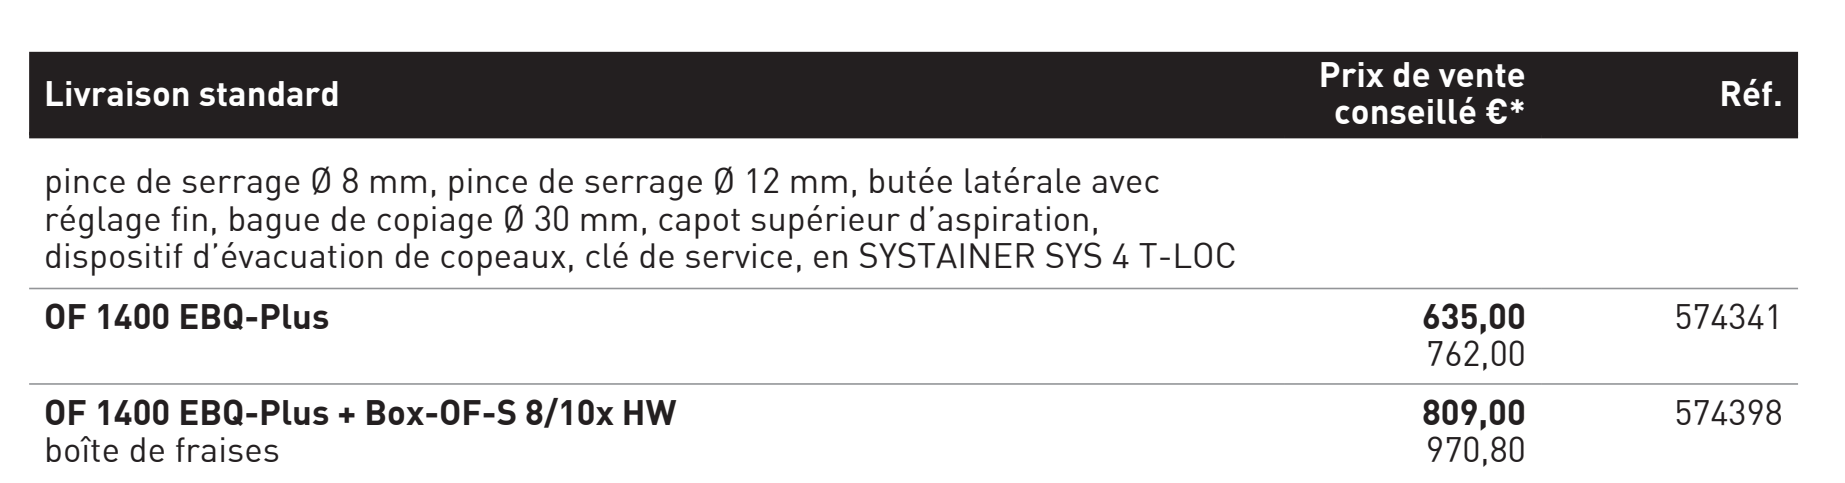

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
pince de serrage Ø 8 mm, pince de serrage Ø 12 mm, butée latérale avec réglage fin, bague de copiage Ø 30 mm, capot supérieur d'aspiration, dispositif d'évacuation de copeaux, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 1400 EBQ-Plus	**635,00** 762,00	574341
OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW boîte de fraises	**809,00** 970,80	574398




Un ensemble très impressionnant

Avec ses 4,5 kg, la défonceuse OF 1400 est l'outil le plus léger de sa catégorie, avec un réglage rapide de la profondeur de fraisage de 70 mm. C'est précisément pour le montage de ferrures ou le fraisage avec gabarits à fraiser que son poids représente un avantage particulier.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 266



Fraises et accessoires, voir page 274



Défonceuse

OF 2200





Le concentré de puissance doté d'une puissance d'entraînement exceptionnelle

- Déploiement de force maximal et entraînement puissant en cas de matériaux durs et épaisseurs importantes
- Travail ergonomique grâce à la butée latérale décalée de 30°
- Davantage de précision du fait d'une résistance à la torsion extrême grâce à un serrage double de la colonne de guidage
- Sécurité optimale : frein rapide pour une arrêt immédiat de la fraise

Puissance et facilité d'utilisation

Plus puissante, plus simple, plus confortable et plus sûre – la défonceuse OF 2200 vous offre le fraisage le plus puissant, la meilleure précision et le plus grand confort ergonomique. Quelle que soit votre tâche, avec la défonceuse OF 2200, vous avez la solution entre vos mains.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	2.200
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 22.000
Ø pince de serrage (mm)	6 – 12,7
Réglage rapide prof.de fraisage (mm)	80
Réglage fin de profondeur (mm)	20
Ø de fraise max. (mm)	89
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids (kg)	7,8




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
pince de serrage Ø 8 mm, pince de serrage Ø 12 mm, bague de copiage Ø 30 mm, dispositif d'évacuation de copeaux, clé de service, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
OF 2200 EB-Plus	**888,00** 1.065,60	574349
OF 2200 EB-Set accessoires SYSTAINER (Référence 497655)	**1.221,00** 1.465,20	574392


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 267



Fraises et accessoires, voir page 274






Évolue avec chaque application


Pour chaque application, Festool met à disposition de ses clients une gamme de défonceuses et d'affleureuses, accessoires système compris. Des bagues de copiage interchangeables et des semelles permettent, par exemple, d'adapter rapidement la machine à de nouvelles applications. Les gabarits à fraiser multifonctions se règlent rapidement et selon les besoins. Les défonceuses OF 1010, 1400 et 2200 peuvent se transformer en fraiseuses de table stationnaire. Les exemples cités ont été pensés en coopération avec des professionnels pour vous permettre d'obtenir d'excellents résultats.



01

02

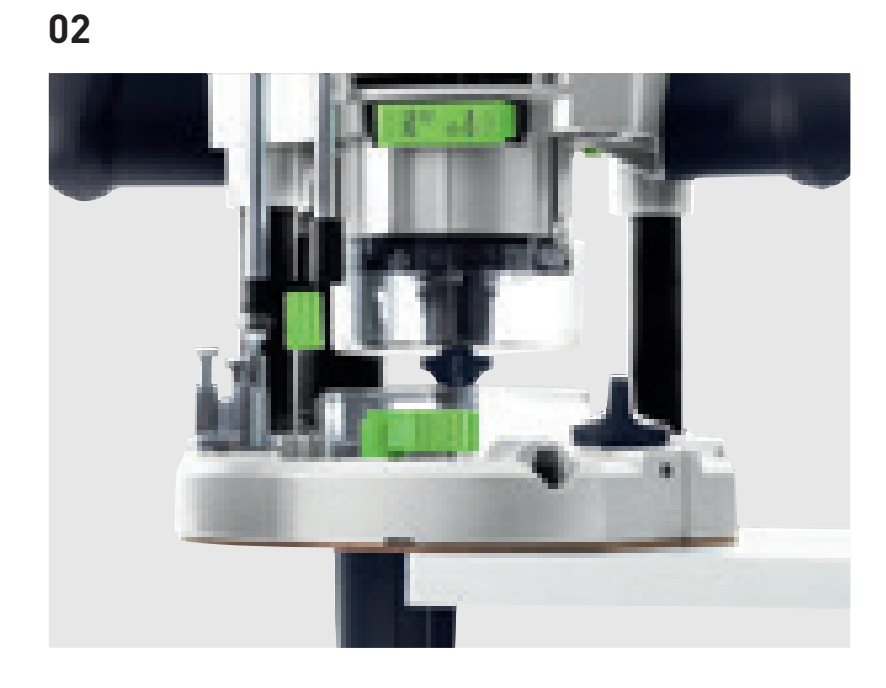

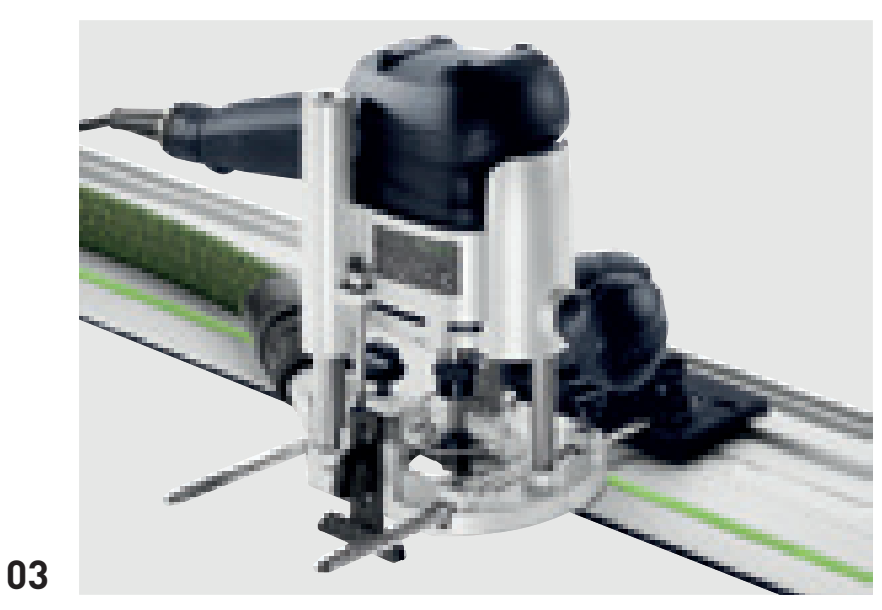

03

01 Réactivité face à des exigences variables

Les semelles et les bagues de copiage des OF 1400/OF 2200 peuvent être facilement remplacées sans outil avec le système FastFix. Le changement de fraise se fait tout aussi simplement grâce au cliquet, qui permet de serrer ou desserrer l'outil de fraisage sans avoir à faire appel à la clé à fourche.

02 Environnement de travail plus propre et plus sain


Le tout nouveau concept d'aspiration de l'OF 2200 garantit une puissance d'aspiration atteignant 99 %. Le dispositif d'évacuation de copeaux, réglable en hauteur, ferme l'espace autour de la fraise, il peut être remonté pour une visibilité optimale sur le tracé. Ce dispositif pivote sur 360° et assure une parfaite dépression d'aspiration.

03 Guidage parfait

Inventé et perfectionné par Festool : le rail de guidage. Pour les rainures et les pistes perforées qui séduisent par leur précision. Avec bandes glissantes pour un déplacement régulier des outils et une rainure pour les serre-joints.

Module de montage
CMS-OF



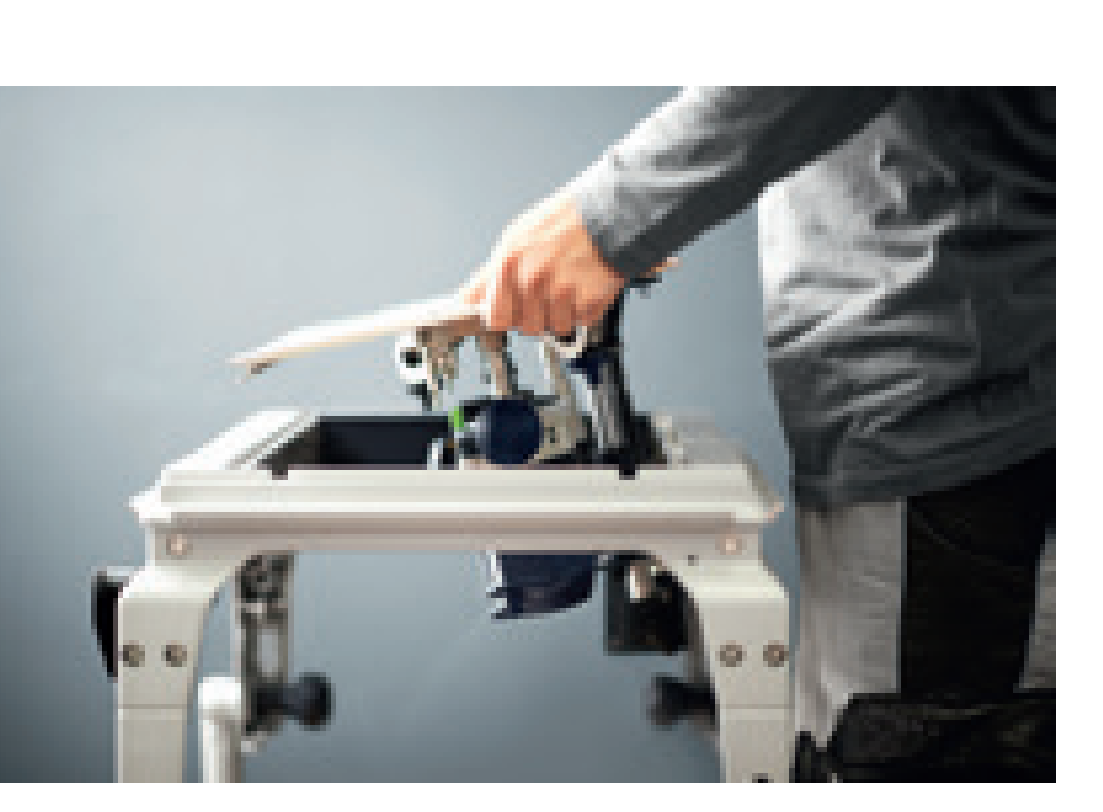

Une défonceuse intégrée au système CMS

- Module de montage des défonceuses
- La défonceuse peut s'utiliser en mode stationnaire ou portatif
- Réglage simple de la hauteur de fraisage par manivelle
- Modulable à souhait pour encore plus d'applications


Une machine mobile ou stationnaire en un tour de main

Grâce au module CMS, les défonceuses deviennent des fraiseuses de table stationnaires adaptées à une multitude d'applications. Le capot transparent offre une excellente aspiration et une bonne vue sur la pièce à usiner.

Caractéristiques techniques	
Ø de fraise max. (mm)	60
Dimensions (mm)	578 x 320
Poids (kg)	10,1




Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
CMS-OF griffes de montage, butée de fraisage, dispositif de serrage, adaptateur d'aspiration pour pièces courbées BF-OF-CMS, en emballage carton	**588,90** 706,68	570251




* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Vue d'ensemble système CMS, voir page 384



Accessoires système, voir page 402






Fraiseuses fixes

TF 1400 / TF 2200

Une fraiseuse fixe intégrée au système

- Le kit complet avec unité de base, module de montage et défonceuse
- La défonceuse peut s'utiliser en mode stationnaire ou portatif
- Réglage simple de la hauteur de fraisage par manivelle
- Modulable à souhait pour encore plus d'applications

Caractéristiques techniques	TF 1400	TF 2200
Puissance absorbée (W)	1.400	2.200
Régime à vide (min^{-1})	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Ø de fraise max. (mm)	60	60
Dimensions de la table (mm)	585 x 400	585 x 400
Dimensions du support de module (mm)	578 x 320	578 x 320
Hauteur de la table dépliée (mm)	900	900
Hauteur de la table repliée (mm)	316	316
Hauteur avec pieds (mm)	900	900
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36	27/36
Poids unité de base (kg)	10,8	10,8
Poids (kit) (kg)	25,4	29,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
unité de base avec pieds rabattables, support de module, clé de service, en emballage carton		
TF 1400-Set défonceuse OF 1400 EBQ-Plus	**1.505,00** 1.806,00	570269
TF 2200-Set défonceuse OF 2200 EB-Plus	**1.728,00** 2.073,60	570275



Fraisage confortable de profils courants


Lors de la production en série, la fraiseuse de table convainc par son faible encombrement avec simultanément une puissance et une précision inégalées. Avec l'utilisation de fraises à queue avec différentes géométries, vous pouvez usiner de façon professionnelle des baguettes, des profilés ainsi que des pièces de taille moyenne à grande.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC



Accessoires système, voir page 402



Fraises et accessoires, voir page 274




Gabarit multi-fraisage
MFS





Le gabarit de toutes les possibilités

- Découpes et arrondis précis grâce à l'échelle millimétrique sur les profilés
- Adaptation parfaite à la pièce avec les butées angulaires
- Fixation rapide : la rainure de fixation pour serre-joints permet à tout moment une fixation rapide du gabarit sur la pièce
- Extensible : avec les rallonges de 200 mm à 2 000 mm

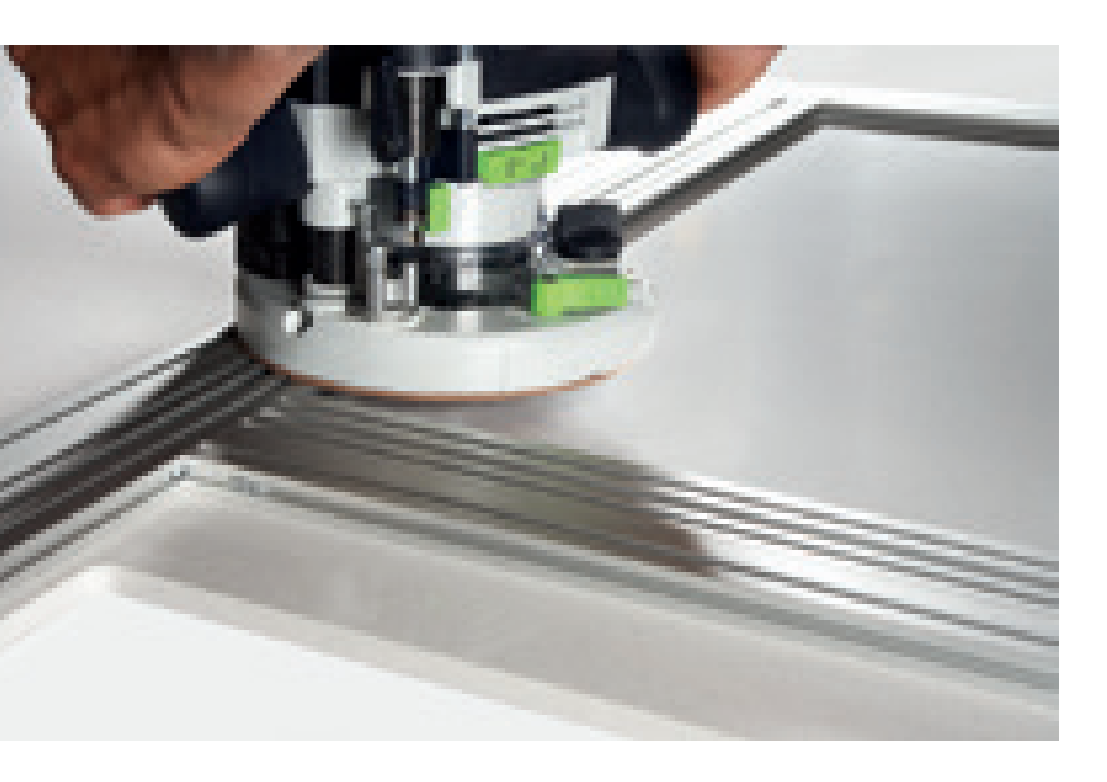

Caractéristiques techniques	
Dimensions L x l (mm)	300 x 100
Arrondis (mm)	40 – 300



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
2 x butée angulaire, protection antibasculement, insert circulaire, clé de service, en emballage carton		
MFS 400	**247,40** 296,88	492610
MFS 700	**387,10** 464,52	492611


Des talents multiples

La réalisation fastidieuse de gabarits ou de solutions de fortune appartient désormais au passé : le gabarit multi-fraisage MFS convient parfaitement et en souplesse pour les rayons, les découpes arrondies et angulaires ou le fraisage de limons d'escaliers.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 269



Fraises et accessoires, voir page 274



Gabarit modulable
APS



La précision aux possibilités multiples

- Gabarit de fraisage robuste en aluminium
- Pour les assemblages d'angle et de panneaux 600 et 650 mm avec butée fixe, ou jusqu'à 900 mm d'épaisseur par décalage
- Avec deux gabarits de fraisage librement positionnables pour l'installation des ferrures d'assemblage de type courant sur le dessous des panneaux
- Possible également pour les plans de plus de 900 mm de large grâce à la rallonge

Caractéristiques techniques	
Dimensions (L x l x h) (mm)	1.000 x 380 x 16
Profondeur de panneau pour assemblage en angle sans décalage (mm)	600/650
Profondeur de panneau pour assemblage en angle avec décalage (mm)	900
Pour pièces d'ass. de panneaux, longueur boulon (mm)	65/150

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
APS 900/2 gabarit pour agencement d'angles, profil MFS-VP 1000, 3 x Boulon, clé de service, en emballage carton	**342,70** 411,24	204219



Assemblage affleurant

Le gabarit modulable est l'accessoire idéal pour des angles et assemblages de plaques nets. Le gabarit garantit des résultats précis même pour plusieurs opérations de fraisage dans une rainure.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Fraises et accessoires, voir page 274



Système d'assemblage

VS 600 GE





Traditionnel et rationnel

- Un système à la perfection : la défonceuse, le gabarit et la bague de copiage forment un ensemble parfaitement harmonisé
- Une multitude d'applications : queues d'aronde, queues droites ou encore assemblage par tourillons
- Simple et rapide grâce au changement de gabarit sans outil
- Grande durée de vie grâce à sa structure en aluminium et ses deux barres de compression en acier



Caractéristiques techniques	
Épaisseur de la pièce (en fonction de l'assemblage) (mm)	6 – 29
Largeur max. de la pièce (mm)	600

Fait pour durer

Le système d'assemblage VS 600 permet de réaliser un assemblage traditionnel de perfection de manière très rationnelle. Avec une précision exceptionnelle pour les queues d'aronde ouvertes ou partiellement masquées, les queues droites et les assemblages par tourillons très précis.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
VS 600 GE en emballage carton	**415,60** 498,72	488876

Pour l'utilisation du système d'assemblage VS 600 GE, un gabarit de fraisage et un outil de fraisage approprié sont absolument requis.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gabarits à fraiser, voir page 270




Fraises et accessoires, voir page 274



Système de pistes perforées

LR 32

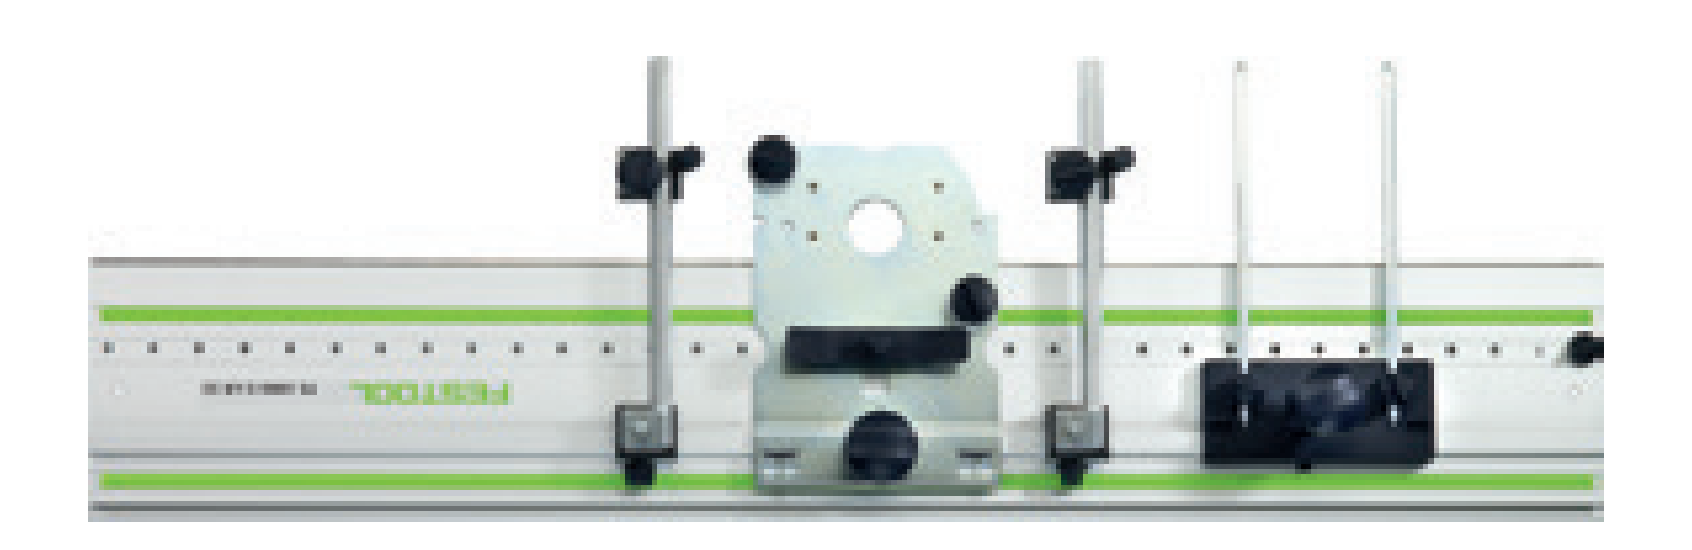

Trous en série

- Avec le système LR 32, constitué d'un rail de guidage FS 1400/2-LR 32 ou FS 2424/2-LR 32 et du kit de pistes perforées, la défonceuse Festool vous permet de réaliser de façon précise des pistes perforées au pas de 32 mm
- Le rail de guidage LR 32 s'aligne rapidement et en parallèle aux deux butées latérales, qui sont positionnées à l'aide du curseur sur la pièce et le rail de guidage





Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
plaque de guidage, pointe de centrage, 2 x Butée longitudinale		
LR 32 Set 2 x butée latérale, en emballage carton	**225,30** 270,36	583290
LR 32-SYS clé de service, foret carbure Ø 35 mm, fraise à tourillon HW Ø 5 mm (avec pointe), fraise tourillon carbure Ø 5 mm (avec pointe de centrage et araseur), 2 butées latérales avec curseur, serre-joints FSZ 120, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**441,30** 529,56	584100

Pistes perforées, exactes, avec rail de guidage


Les pistes perforées doivent concorder en termes de distance et de parallélisme. Le rail de guidage à pistes perforées permet de réaliser ce travail rapidement. Il dispose d'une piste perforée au pas de 32 mm, le long de laquelle la défonceuse est guidée avec l'adaptateur à pistes perforées. Grâce à la technique de bascule, les crans d'arrêt ingénieux vous positionnent rapidement pour le trou suivant. Les pistes perforées sont ainsi très faciles à copier.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC



Accessoires système, voir page 271



Système de rainurage frontal

OF-FH 2200







Fraisage sûr et précis de rainures de joints

- Pour une conduite plus sûre de la défonceuse Festool sur les chants étroits
- Butées latérales des deux côtés réglables à 60 mm avec de grandes surfaces de guidage
- Dispositif de fraisage exceptionnel en verre acrylique robuste et massif
- Est utilisé par exemple pour un fraisage sûr des joints de porte automatiques

Fraisage des joints de portes


Le rainurage des portes est encore souvent considéré comme une application pour les fraiseuses stationnaires. Or, avec les accessoires de fraisage et les défonceuses Festool, le travail peut être fait sur place et n'a rien à envier au résultat du travail réalisé avec des fraiseuses stationnaires. Et, grâce au système d'aspiration intégré, toute la sciure est aspirée à la source.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
OF-FH 2200 en emballage carton	**212,10** 254,52	495246

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 271





Affleureuse


OFK 500

Légère dans la finition des chants

- Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
- Adéquation optimale des fraises au perçage de la table pour éviter les irrégularités au fraisage
- Haute concentricité de rotation grâce à la liaison stable entre la fraise et le moteur
- Changement de fraise simple et rapide grâce au blocage d'arbre




Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	450
Régime à vide (min⁻¹)	28.000
Ø de fraise max. (mm)	28
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,4







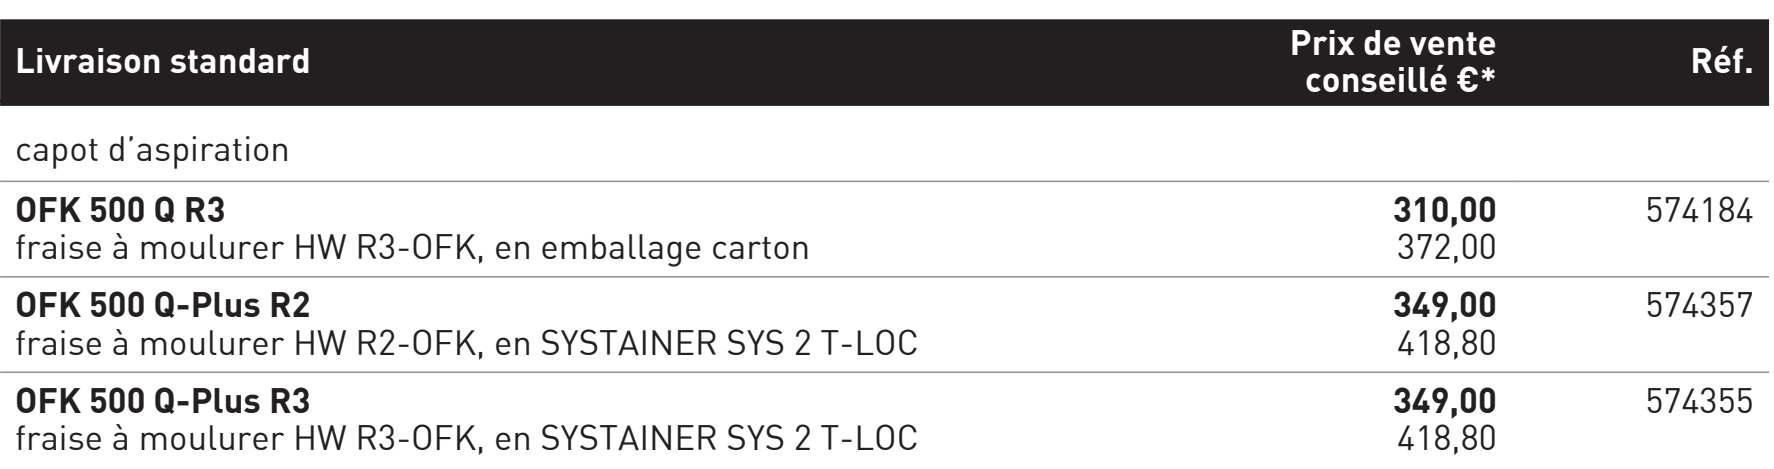

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
capot d'aspiration		
OFK 500 Q R3 fraise à moulurer HW R3-OFK, en emballage carton	**310,00** 372,00	574184
OFK 500 Q-Plus R2 fraise à moulurer HW R2-OFK, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**349,00** 418,80	574357
OFK 500 Q-Plus R3 fraise à moulurer HW R3-OFK, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**349,00** 418,80	574355


Une ronde affaire pour les chants

La OFK 500 est particulièrement légère et son centre de gravité est positionné de manière optimale. Ces caractéristiques en font un outil maniable et parfait pour les utilisations à la verticale ou à l'horizontale. L'écart très faible entre la fraise et la table de fraisage garantit l'absence de glissement et d'excellents résultats.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 272



Fraises et accessoires, voir page 293



Affleureuse

OFK 700






Une multitalent des chants

- Table de fraisage à déconnexion rapide avec grande dépose
- Fraisage optimal grâce à la table inclinée à 1,5°
- Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage
- Galet palpeur pour un fraisage précis



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 26.000
Ø de fraise max. (mm)	26
Ø pince de serrage (mm)	6 – 8
Profondeur de fraisage vertical max. (mm)	9
Profondeur de fraisage horizontal max. (mm)	5
Largeur de fraise max. (mm)	14
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2




= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Idéale en ligne droite comme dans les courbes


OFK 700 EQ est l'outil aux talents multiples parmi les affleureuses. Affleurer des surplus de chants et de surfaces devient un exercice facile. Ainsi, peu importe qu'il s'agisse d'une pièce à travailler de petite ou grande taille ou que les chants soient arrondis ou droits. La grande table de fraisage à déconnexion rapide garantit dans toutes les positions de travail, une surface de dépose stable et un guidage sûr de l'outil.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
OFK 700 EQ-Plus pince de serrage Ø 8 mm, capot d'aspiration, fraise à affleurer, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**583,00** 699,60	574359

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 272



Fraises et accessoires, voir page 294





Affleureuse modulaire


MFK 700

Polyvalence de l'affleurage

- Diversité d'applications accrue grâce aux tables de fraisage échangeables
- Aspiration optimale intégrée directement sur la table de fraisage
- Dépose de 130 mm pour un fraisage précis
- Régulation électronique de la vitesse pour un ajustement optimal au matériau



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 26.000
Ø pince de serrage (mm)	6 – 8
Réglage fin de profondeur (mm)	14
Ø de fraise max. (mm)	32
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,9



= Electronique MMC (multi-matérial-control)



Support de grandes dimensions pour des résultats de fraisage précis

La MFK 700 est idéale pour le fraisage des chants de panneaux. Que ce soit avec une butée latérale ou une fraise à roulement à billes de butée, la large semelle empêche l'appareil de basculer lors du fraisage en angle et protège ainsi les contours.


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
pince de serrage Ø 8 mm, butée parallèle avec réglage fin et capot d'aspiration, capot d'aspiration, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
MFK 700 EQ-Plus	**448,00** 537,60	574369
MFK 700 EQ-Set table de fraisage 1,5°	**566,00** 679,20	574364

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 272





Fraises et accessoires, voir page 294



Affleureuse modulaire

MFK 700 Basic





La fin du chant parfait

- Vue dégagée sur la pièce, aspiration directe à la table
- Résultats parfaits avec réglage micrométrique précis
- Guidage sûr grâce à une grande table
- Un frein unique en son genre, à roulement à billes, permet un travail sans rayures



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (min⁻¹)	10.000 – 26.000
Ø pince de serrage (mm)	6 – 8
Réglage fin de profondeur (mm)	14
Ø de fraise max. (mm)	32
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	1,9



= Electronique MMC

La garantie de chants parfaits


L'affleureuse modulaire MFK 700 EQ/B-Plus avec table spéciale pour affleurage de couvre-chants – aussi pour des chants encollés à 45°. Grâce au nouveau frein pour roulement à billes avec dispositif intégré d'évacuation de copeaux, elle offre un travail net sans laisser de trace.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
MFK 700 EQ/B-Plus avec frein pour le roulement à billes et déflecteur de copeaux, pince de serrage Ø 8 mm, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**382,00** 458,40	574453

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 272



Fraises et accessoires, voir page 294






Fraiseuse pour plaques aluminium
PF 1200

La spécialiste des plaques aluminium


- Galet palpeur remplaçable pour différentes épaisseurs de matériau
- Poids réduit facilitant le transport et la mobilité
- Rainure de guidage pour le rail de guidage
- Progression rapide du fraisage pour un travail sans effort et précis, grâce à la fraise circulaire



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
Régime à vide (min⁻¹)	1.900 – 5.200
Profondeur de fraise (mm)	0 – 9
Ø de fraise max. (mm)	118
Ø raccord d'aspiration (mm)	27/36
Poids (kg)	5,4



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

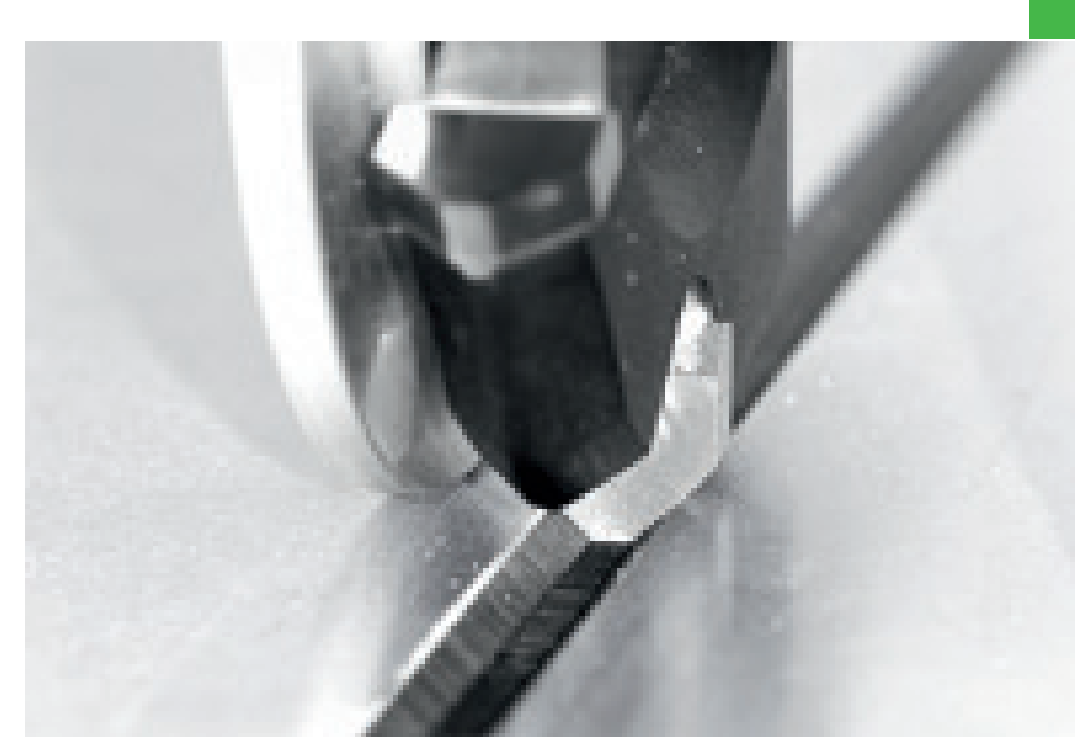

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
fraise à rainurer en V 90°, gabarit de réglage pour rail de guidage FS, clé de service, sans rail de guidage, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
PF 1200 E-Plus Alucobond galet palpeur A4	**1.962,00** 2.354,40	574321
PF 1200 E-Plus Dibond galet palpeur D3	**1.962,00** 2.354,40	574322


Rainurer. Biseauter. Terminé.

Conçue spécialement pour le biseautage simple et précis de panneaux composites en aluminium. Combiné au rail de guidage, la fraiseuse de plaque PF 1200 est idéale pour l'aménagement de stands d'exposition et la construction de façades. La fraise peut seulement pénétrer aussi profondément dans le matériau que le galet palpeur le permet.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Fraises et accessoires, voir page 273



Le système Festool, **tout sous la main**


Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : les accessoires système pour défonceuses et affleureuses satisfont à tous les besoins et permettent de travailler plus rapidement. La gamme comporte le rail de guidage à pistes perforées, également utilisable sur les scies plongeantes et scies sauteuses, les fraises parfaitement adaptées, différentes bagues de copiage et semelles pour applications multiples.



06 Fraiseuses
Accessoires et consommables



Accessoires système

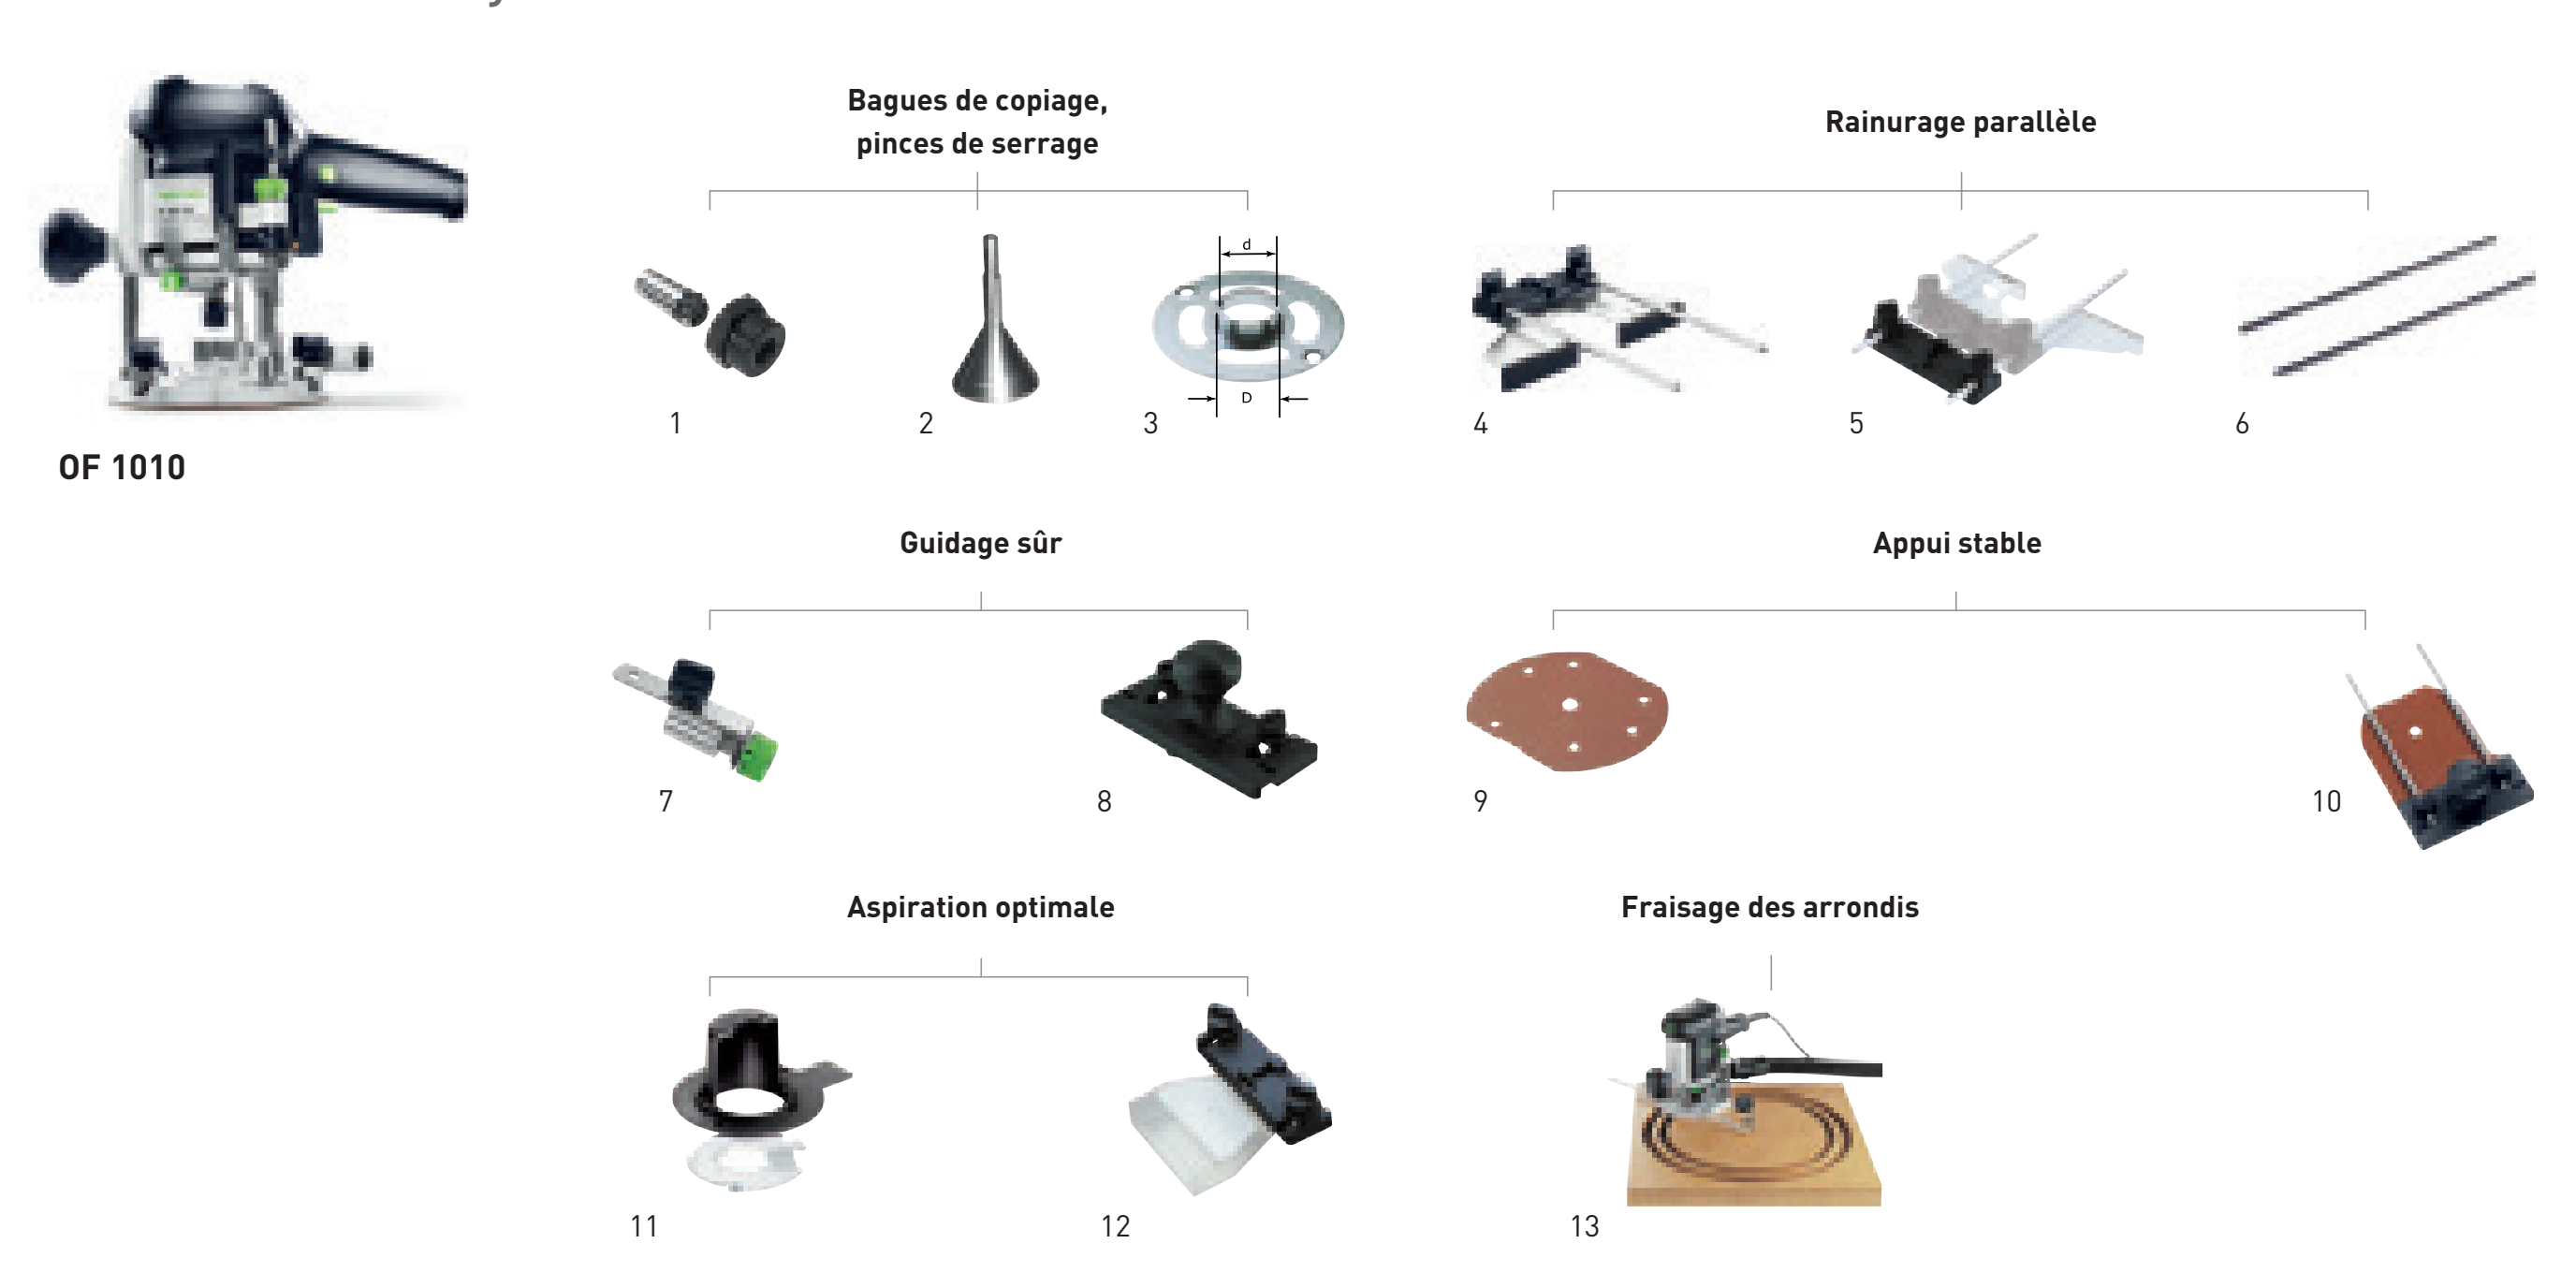

Accessoires pour défonceuse OF 1010

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Pince de serrage **SZ-D 6/OF 1000**	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour axe de fraise Ø 6 mm, Emballage sous blister	**45,10** 54,12	488760
	Pince de serrage **SZ-D 6,35/OF 1000**	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour axe de fraise Ø 6,35 mm (1/4"), Emballage sous blister	**45,10** 54,12	488761
	Pince de serrage **SZ-D 8/OF 1000**	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour queue de fraise Ø 8 mm, Emballage sous blister	**45,10** 54,12	488755
2	Mandrin de centrage **ZD-OF/D 6,35+8**	pour toutes les défonceuses Festool, cône de centrage Ø 6,35 mm et 8 mm pour la bague de copiage, Emballage sous blister	**22,70** 27,24	492187
3	Bague de copiage **KR D8,5/VS 600-FZ 6**	pour OF 1010, D 8,5 mm, en sachet	**12,00** 14,40	490772
	Bague de copiage **KR-D 10,8/OF 900**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 10,8 mm, Ø 7,8 mm, Emballage sous blister	**11,00** 13,20	486029
	Bague de copiage **KR-D 13,8/OF 900**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 13,8 mm, Ø 10,8 mm, Emballage sous blister	**11,00** 13,20	484176
	Bague de copiage **KR-D17/OF 900**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 17 mm, Ø 14 mm, Emballage sous blister	**11,00** 13,20	486030
	Bague de copiage **KR D17/VS 600-SZ 14**	pour OF 1010, D 17 mm, en sachet	**12,00** 14,40	490770
	Bague de copiage **KR-D 24/OF 900**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 24 mm, Ø 21 mm, Emballage sous blister	**11,00** 13,20	486031
	Bague de copiage **KR D24/VS 600-SZ 20**	pour OF 1010, D 24 mm, en sachet	**12,00** 14,40	490771
	Bague de copiage **KR-D 27/OF 900**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 27 mm, Ø 24 mm, Emballage sous blister	**11,00** 13,20	486032
	Bague de copiage **KR-D 30/OF 900**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 30 mm, Ø 27 mm, Emballage sous blister	**11,00** 13,20	486033
	Bague de copiage **KR-D 40/OF 900**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, D 40 mm, Ø 37 mm, Emballage sous blister	**11,00** 13,20	486034
	Adaptateur **D 12/M12 OF2000**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour fraise filetage M12x1, en sachet	**12,40** 14,88	487160
4	Butée latérale **SA-OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, avec 2 rails de guidage, en emballage carton	**41,90** 50,28	489427
5	Réglage fin pour butée latérale **FE-OF 1000/KF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour installer rapidement et exactement sur la butée latérale, montage en option, livraison sans butée latérale ni tige de guidage, Emballage sous blister	**32,80** 39,36	483358
6	tiges de guidage	compris dans la livraison standard de la défonceuse OF 1010		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système


Accessoires pour défonceuse OF 1010

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
7	Réglage fin pour guide butée **FE-FS/OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, Emballage sous blister	**24,40** 29,28	488754
8	Butée de guidage **FS-OF 1000**	complet avec support, pour utiliser les défonceuses OF900, OF1000, OF 1010 avec le système de guidage FS, sans barre, Emballage sous blister	**36,00** 43,20	488752
9	Semelle **TP-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, semelle en stratifié, sans trou au centre Ø 15 mm, Emballage sous blister	**14,70** 17,64	489229
10	Extension de table **TV-OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour agrandir la surface d'appui lors de l'usinage des chants, livraison sans tige de guidage, Emballage sous blister	**37,10** 44,52	488756
11	Dispositif d'évacuation de copeaux **KSF-OF 1010**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour aspiration latérale lors de fraisage de chants, diamètre max. 37 mm, Emballage sous blister	**19,10** 22,92	493180
12	Capot d'aspiration **AH-OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour système d'assemblage VS 500 / VS 600 et fraisage des chants, en emballage carton	**21,30** 25,56	484453
13	Compas **SZ-OF 1000**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, pour fraiser des rayons, des angles, des ornements sur surfaces planes et chants, Ø du cercle 153 – 760 mm, Emballage sous blister	**21,80** 26,16	483922

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

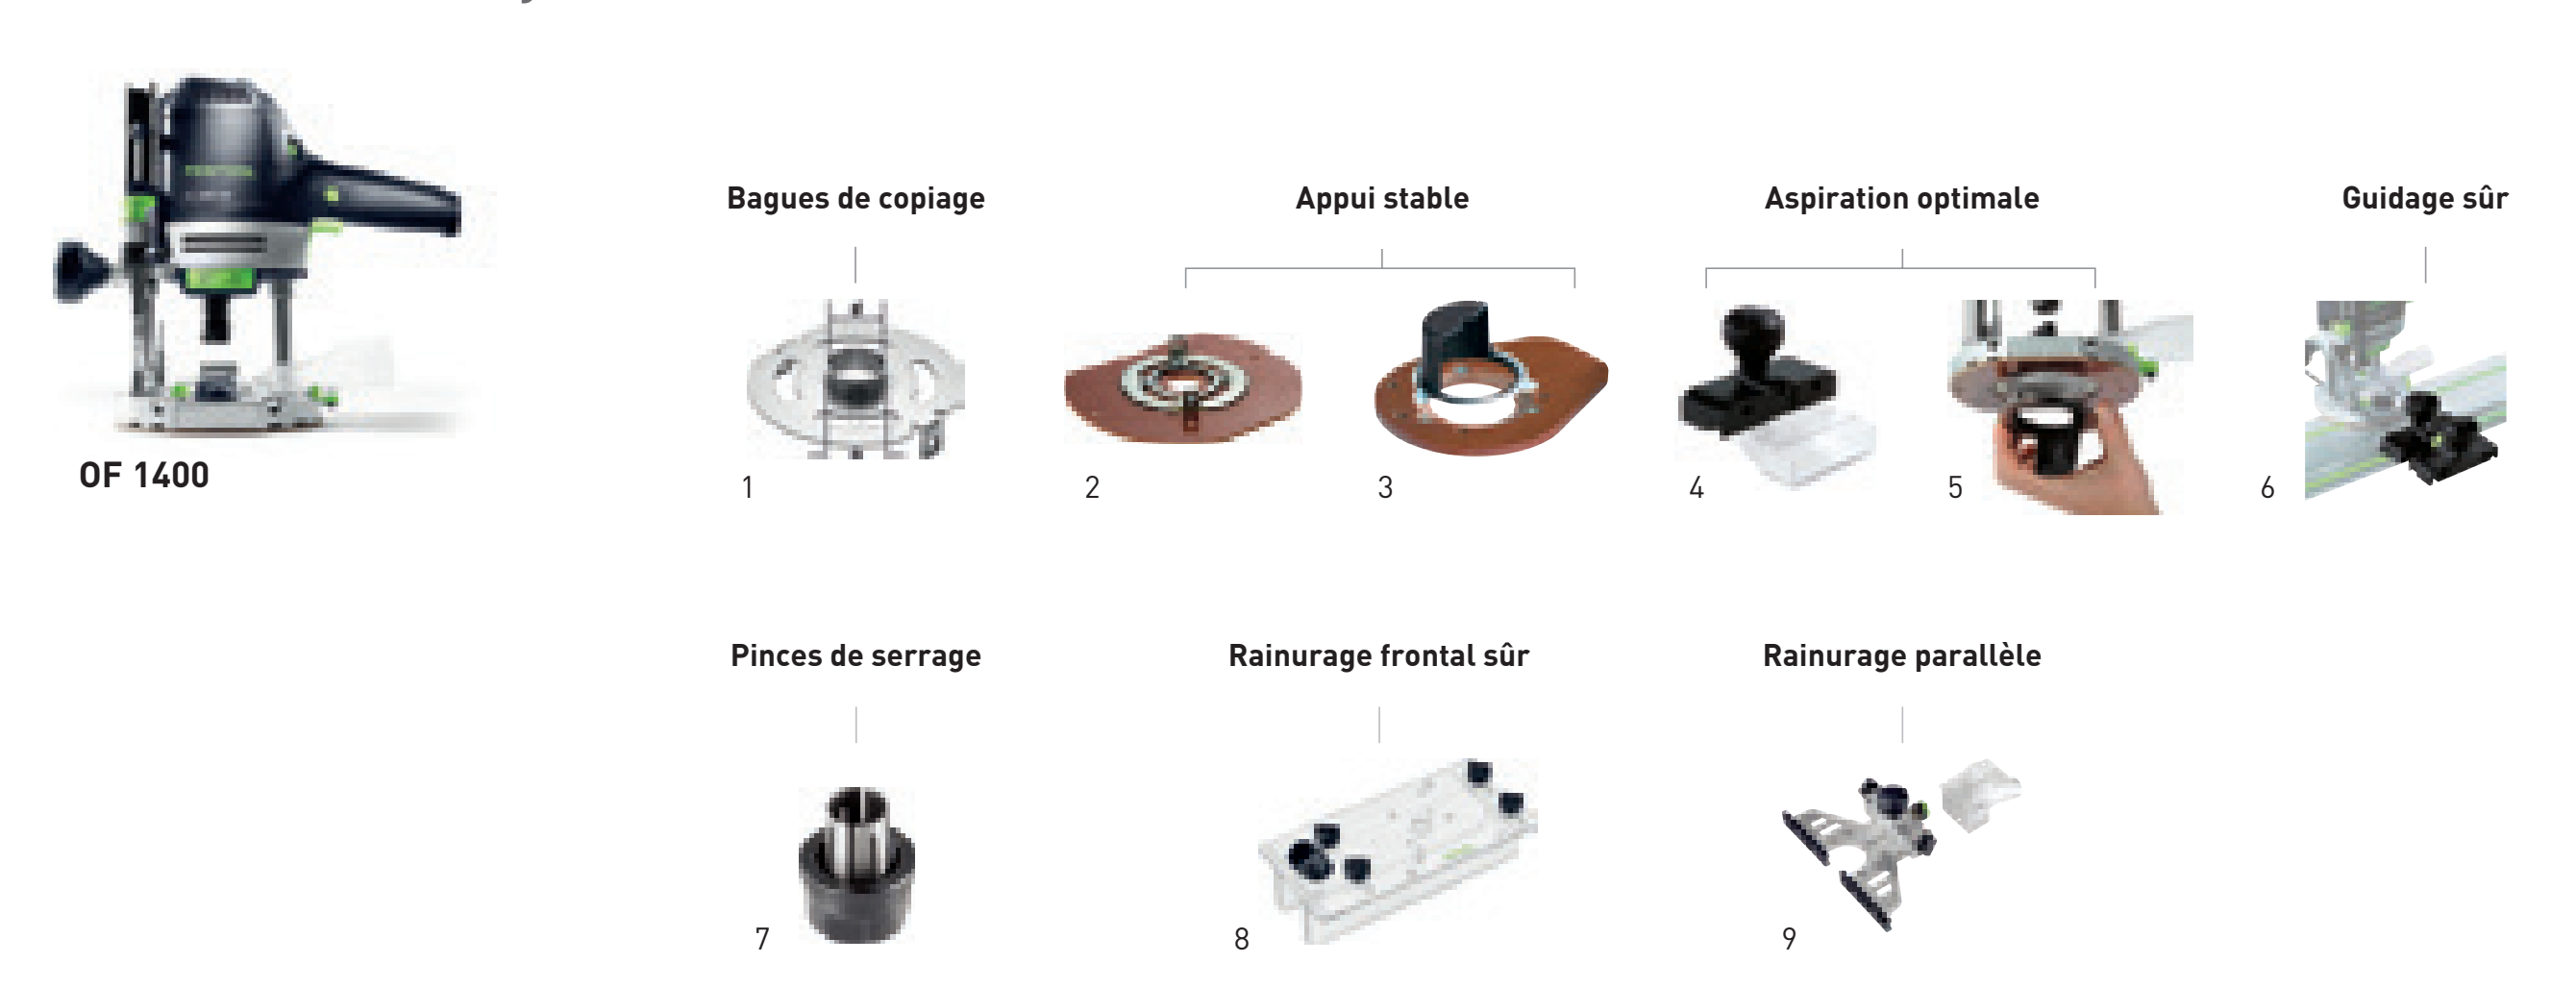


Accessoires pour défonceuse OF 1400

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Bague de copiage **KR-D 17,0/OF 1400**	pour OF 1400, D 17 mm, Ø 14 mm, Emballage sous blister	**17,90** 21,48	493315
	Bague de copiage **KR-D 24,0/OF 1400**	pour OF 1400, D 24 mm, Ø 21 mm, Emballage sous blister	**18,20** 21,84	492183
	Bague de copiage **KR-D 27,0/OF 1400**	pour OF 1400, D 27 mm, Ø 24 mm, Emballage sous blister	**18,20** 21,84	492184
	Bague de copiage **KR-D 30,0/OF 1400**	pour OF 1400, D 30 mm, Ø 27 mm, Emballage sous blister	**18,20** 21,84	492185
	Bague de copiage **KR-D 40,0/OF 1400**	pour OF 1400, D 40 mm, Ø 37 mm, Emballage sous blister	**18,20** 21,84	492186
	Bague de copiage **KR-D 8,5/OF 1400**	pour OF 1400 / VS 600, D 8,5 mm, Ø 6,5 mm, Emballage sous blister	**18,20** 21,84	492179
	Bague de copiage **KR-D 13,8/OF 1400**	pour OF 1400 / VS 600, D 13,8 mm, Ø 10,8 mm, Emballage sous blister	**18,20** 21,84	492180
	Bague de copiage **KR-D 17,0/OF 1400**	pour OF 1400 / VS 600, D 17 mm, Ø 14 mm, Emballage sous blister	**18,20** 21,84	492181
	Bague de copiage **KR-D 24,0/OF 1400**	pour OF 1400 / VS 600, D 24 mm, Ø 21 mm, Emballage sous blister	**18,20** 21,84	492182
2	Semelle **LA-OF 1400**	pour OF 1400, semelle en stratifié avec trou au centre de 20 mm, réduit l'ouverture de la défonceuse au diamètre de la fraise, Ø de fraise max. 37 mm, Emballage sous blister	**29,90** 35,88	492574
3	Semelle **LAS-OF 1400**	pour OF 1400, pour aspiration latérale lors de fraisage de chants, semelle avec extension, semelle avec déflecteur de copeaux, diamètre max. 63 mm, en emballage carton	**108,40** 130,08	493233
4	Capot d'aspiration **AH-OF 1400**	pour OF 1400 / VS 600, pour aspiration latérale, en emballage carton	**38,60** 46,32	492585
5	Dispositif d'évacuation de copeaux **KSF-OF 1400**	pour OF 1400, pour aspiration latérale lors de fraisage de chants, Emballage sous blister	**18,90** 22,68	492732
6	Butée de guidage **FS-OF 1400**	pour OF 1400, avec réglage précis et support pour défonceuse OF 1400, sans barre, en emballage carton	**61,10** 73,32	492601
7	Pince de serrage **SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 6 mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494459
	Pince de serrage **SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour queue de fraise Ø 8 mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494460
	Pince de serrage **SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 10 mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494461
	Pince de serrage **SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 12 mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494462
	Pince de serrage **SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 6.35mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494463
	Pince de serrage **SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 9.53mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494464
	Pince de serrage **SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 12.7mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494465
8	Gabarit **OF-FH 2200**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, les bras coulissants garantissent un guidage sûr de la défonceuse sur les arêtes étroites, en emballage carton	**212,10** 254,52	495246
9	Butée latérale **SA-OF 1400**	pour OF 1400, avec dispositif de réglage fin et capot d'aspiration, sans barre, en emballage carton	**46,10** 55,32	492636

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

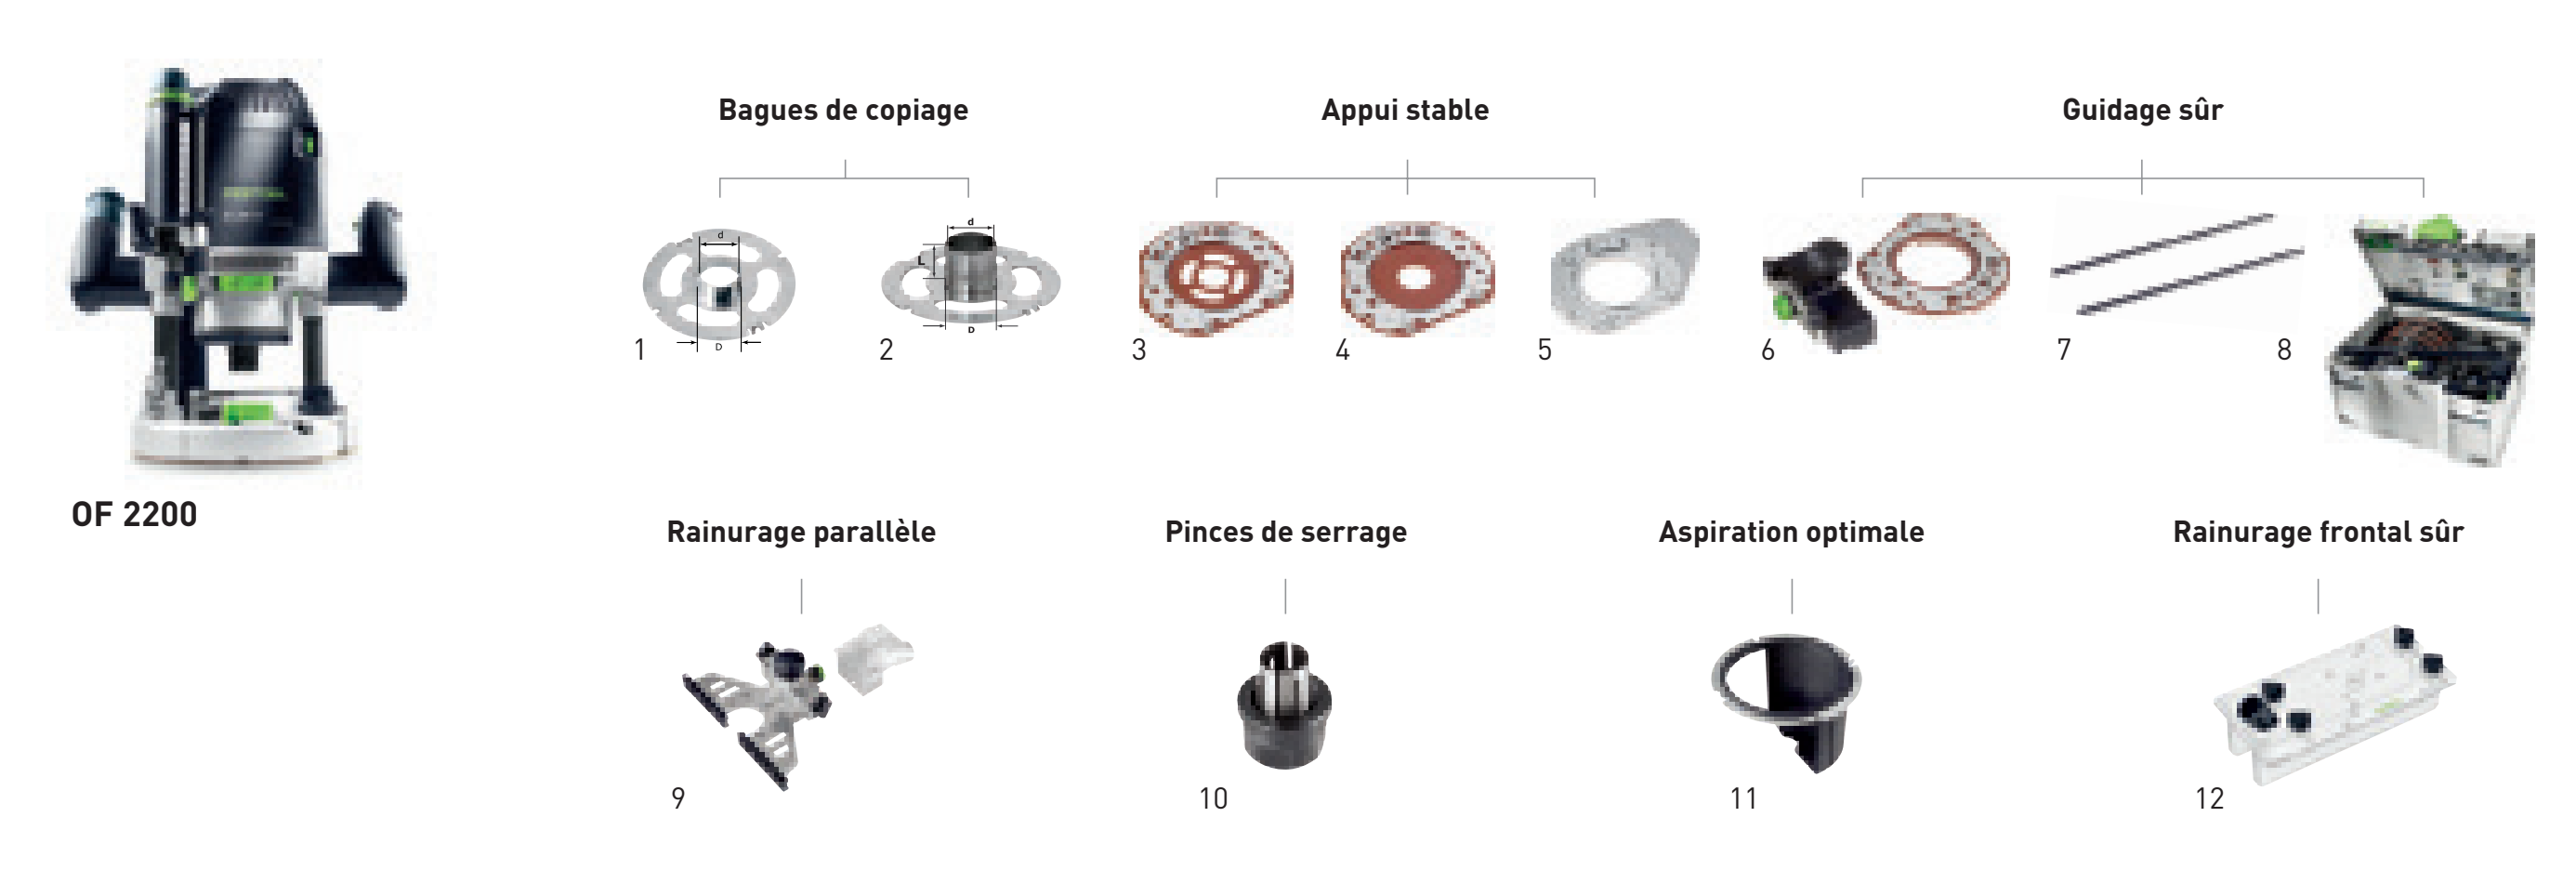


Accessoires pour défonceuse OF 2200

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Bague de copiage **KR-D 12,7/OF 2200**	pour OF 2200, D 12,7 mm, Ø 10 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	495339
	Bague de copiage **KR-D 17,0/OF 2200**	pour OF 2200, D 17 mm, Ø 15 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	494622
	Bague de copiage **KR-D 19,05/OF 2200**	pour OF 2200, D 19,05 mm, Ø 17 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	495340
	Bague de copiage **KR-D 24,0/OF 2200**	pour OF 2200, D 24 mm, Ø 22 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	494623
	Bague de copiage **KR-D 25,4/OF 2200**	pour OF 2200, D 25,4 mm, Ø 23 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	495341
	Bague de copiage **KR-D 27,0/OF 2200**	pour OF 2200, D 27 mm, Ø 24 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	494624
	Bague de copiage **KR-D 30,0/OF 2200**	pour OF 2200, D 30 mm, Ø 27 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	494625
	Bague de copiage **KR-D 34,93/OF 2200**	pour OF 2200, D 34,93 mm, Ø 32 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	495342
	Bague de copiage **KR-D 40,0/OF 2200**	pour OF 2200, D 40 mm, Ø 37 mm, Emballage sous blister	**17,40** 20,88	494626
	Bague de copiage **KR-D 30,0/21,5/OF 2200**	pour OF 2200, bague de copiage de sécurité extra-longue D30, hauteur 21 mm indispensable pour les fraises à plaquettes réversibles n° 497455 et n° 497456, D 30 mm, Ø 27 mm, Emballage sous blister	**30,60** 36,72	497453
2	Adaptateur **KRA-ZOLL/OF 2200**	pour OF 2200, adaptateur pour bagues de copiage en pouces, Emballage sous blister	**11,90** 14,28	494627
3	Semelle **LA-OF 2200 D36 CT**	pour OF 2200, pour bague de copiage < 30 mm, avec ouvertures pour aspiration optimale, en emballage carton	**55,20** 66,24	494675
4	Semelle **LA-OF 2200 D36**	pour OF 2200, réduit l'ouverture de la défonceuse au diamètre de la fraise, en emballage carton	**55,20** 66,24	494677
5	Support **AFB-OF 2200**	pour OF 2200, élargissement d'appui pour le guidage sûr de la défonceuse aux bords de la pièce, en emballage carton	**66,00** 79,20	494682
6	Butée de guidage **FS-OF 2200**	pour OF 2200, sans barres ST-OF 2200/2, avec réglage fin et plaque d'appui pour défonceuse, en emballage carton	**119,30** 143,16	494681
7	Barre **ST-OF 2200/2**	pour OF 2200, barres de guidage pour butée latérale et butée de guidage, Emballage sous blister	**20,00** 24,00	495247
8	Kit d'accessoires **ZS-OF 2200 M**	pour OF 2200, adaptateur pour rail de guidage, butée parallèle avec réglage fin et capot d'aspiration, tiges de guidage, bague de copiage Ø 17 mm, bague de copiage Ø 24 mm, bague de copiage Ø 27 mm, bague de copiage Ø 40 mm, semelle Ø 36, semelle pour bague de copiage, élargissement d'appui, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**394,80** 473,76	497655

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

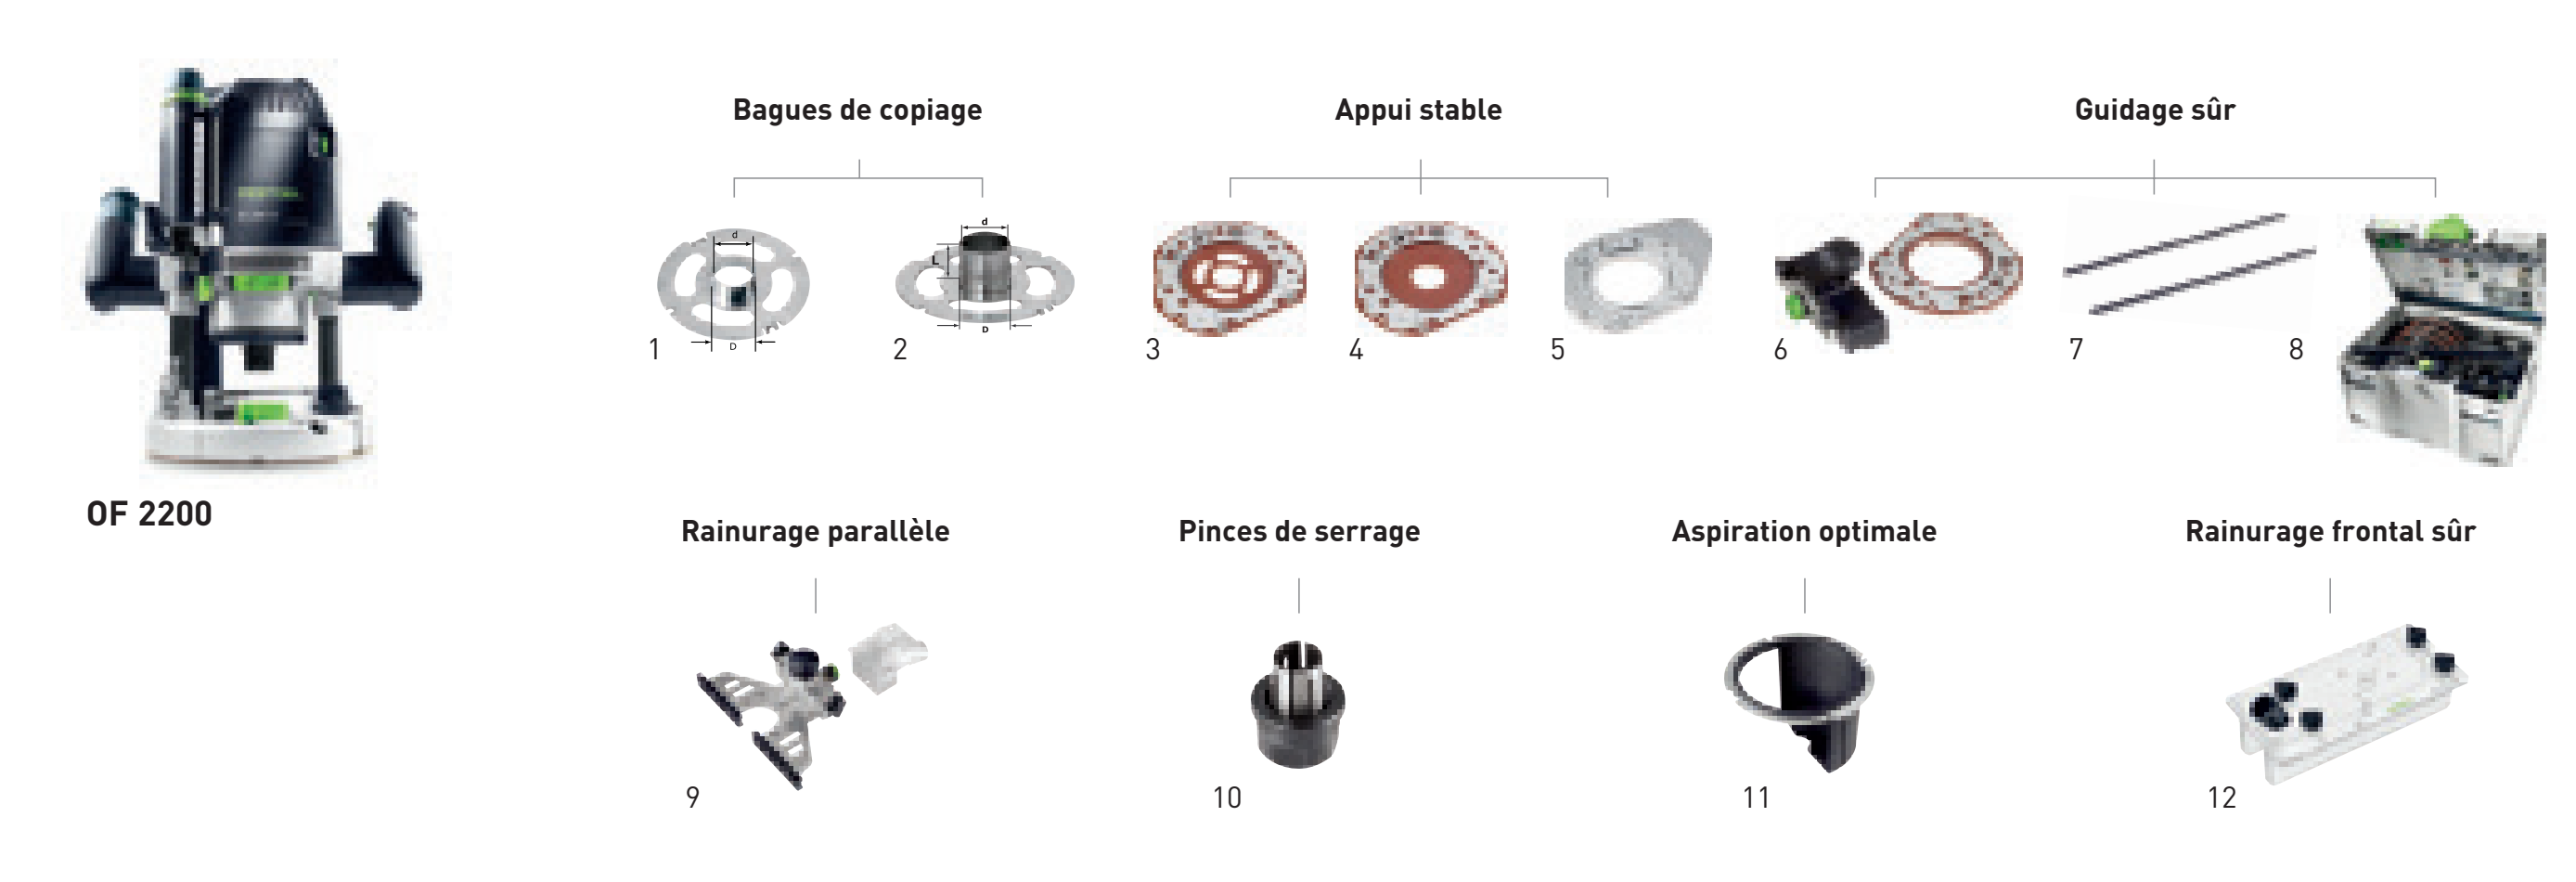


Accessoires pour défonceuse OF 2200

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
9	Butée latérale **SA-OF 2200**	pour OF 2200, avec dispositif de réglage fin et capot d'aspiration, sans barres ST-OF 2200/2, en emballage carton	**100,60** 120,72	494680
10	Pince de serrage **SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 6 mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494459
	Pince de serrage **SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour queue de fraise Ø 8 mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494460
	Pince de serrage **SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 10 mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494461
	Pince de serrage **SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour axe de fraise Ø 12 mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494462
	Pince de serrage **SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 6.35mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494463
	Pince de serrage **SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 9.53mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494464
	Pince de serrage **SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200**	pour OF 1400, OF 2000, OF 2200, pour Ø de fraise 12.7mm, Emballage sous blister	**53,20** 63,84	494465
11	Dispositif d'évacuation de copeaux **KSF-OF 2200**	pour OF 2200, pour aspiration latérale lors de fraisage de chants, Ø de fraise max. 80 mm, Emballage sous blister	**39,80** 47,76	494670
12	Gabarit **OF-FH 2200**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, les bras coulissants garantissent un guidage sûr de la défonceuse sur les arêtes étroites, en emballage carton	**212,10** 254,52	495246

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

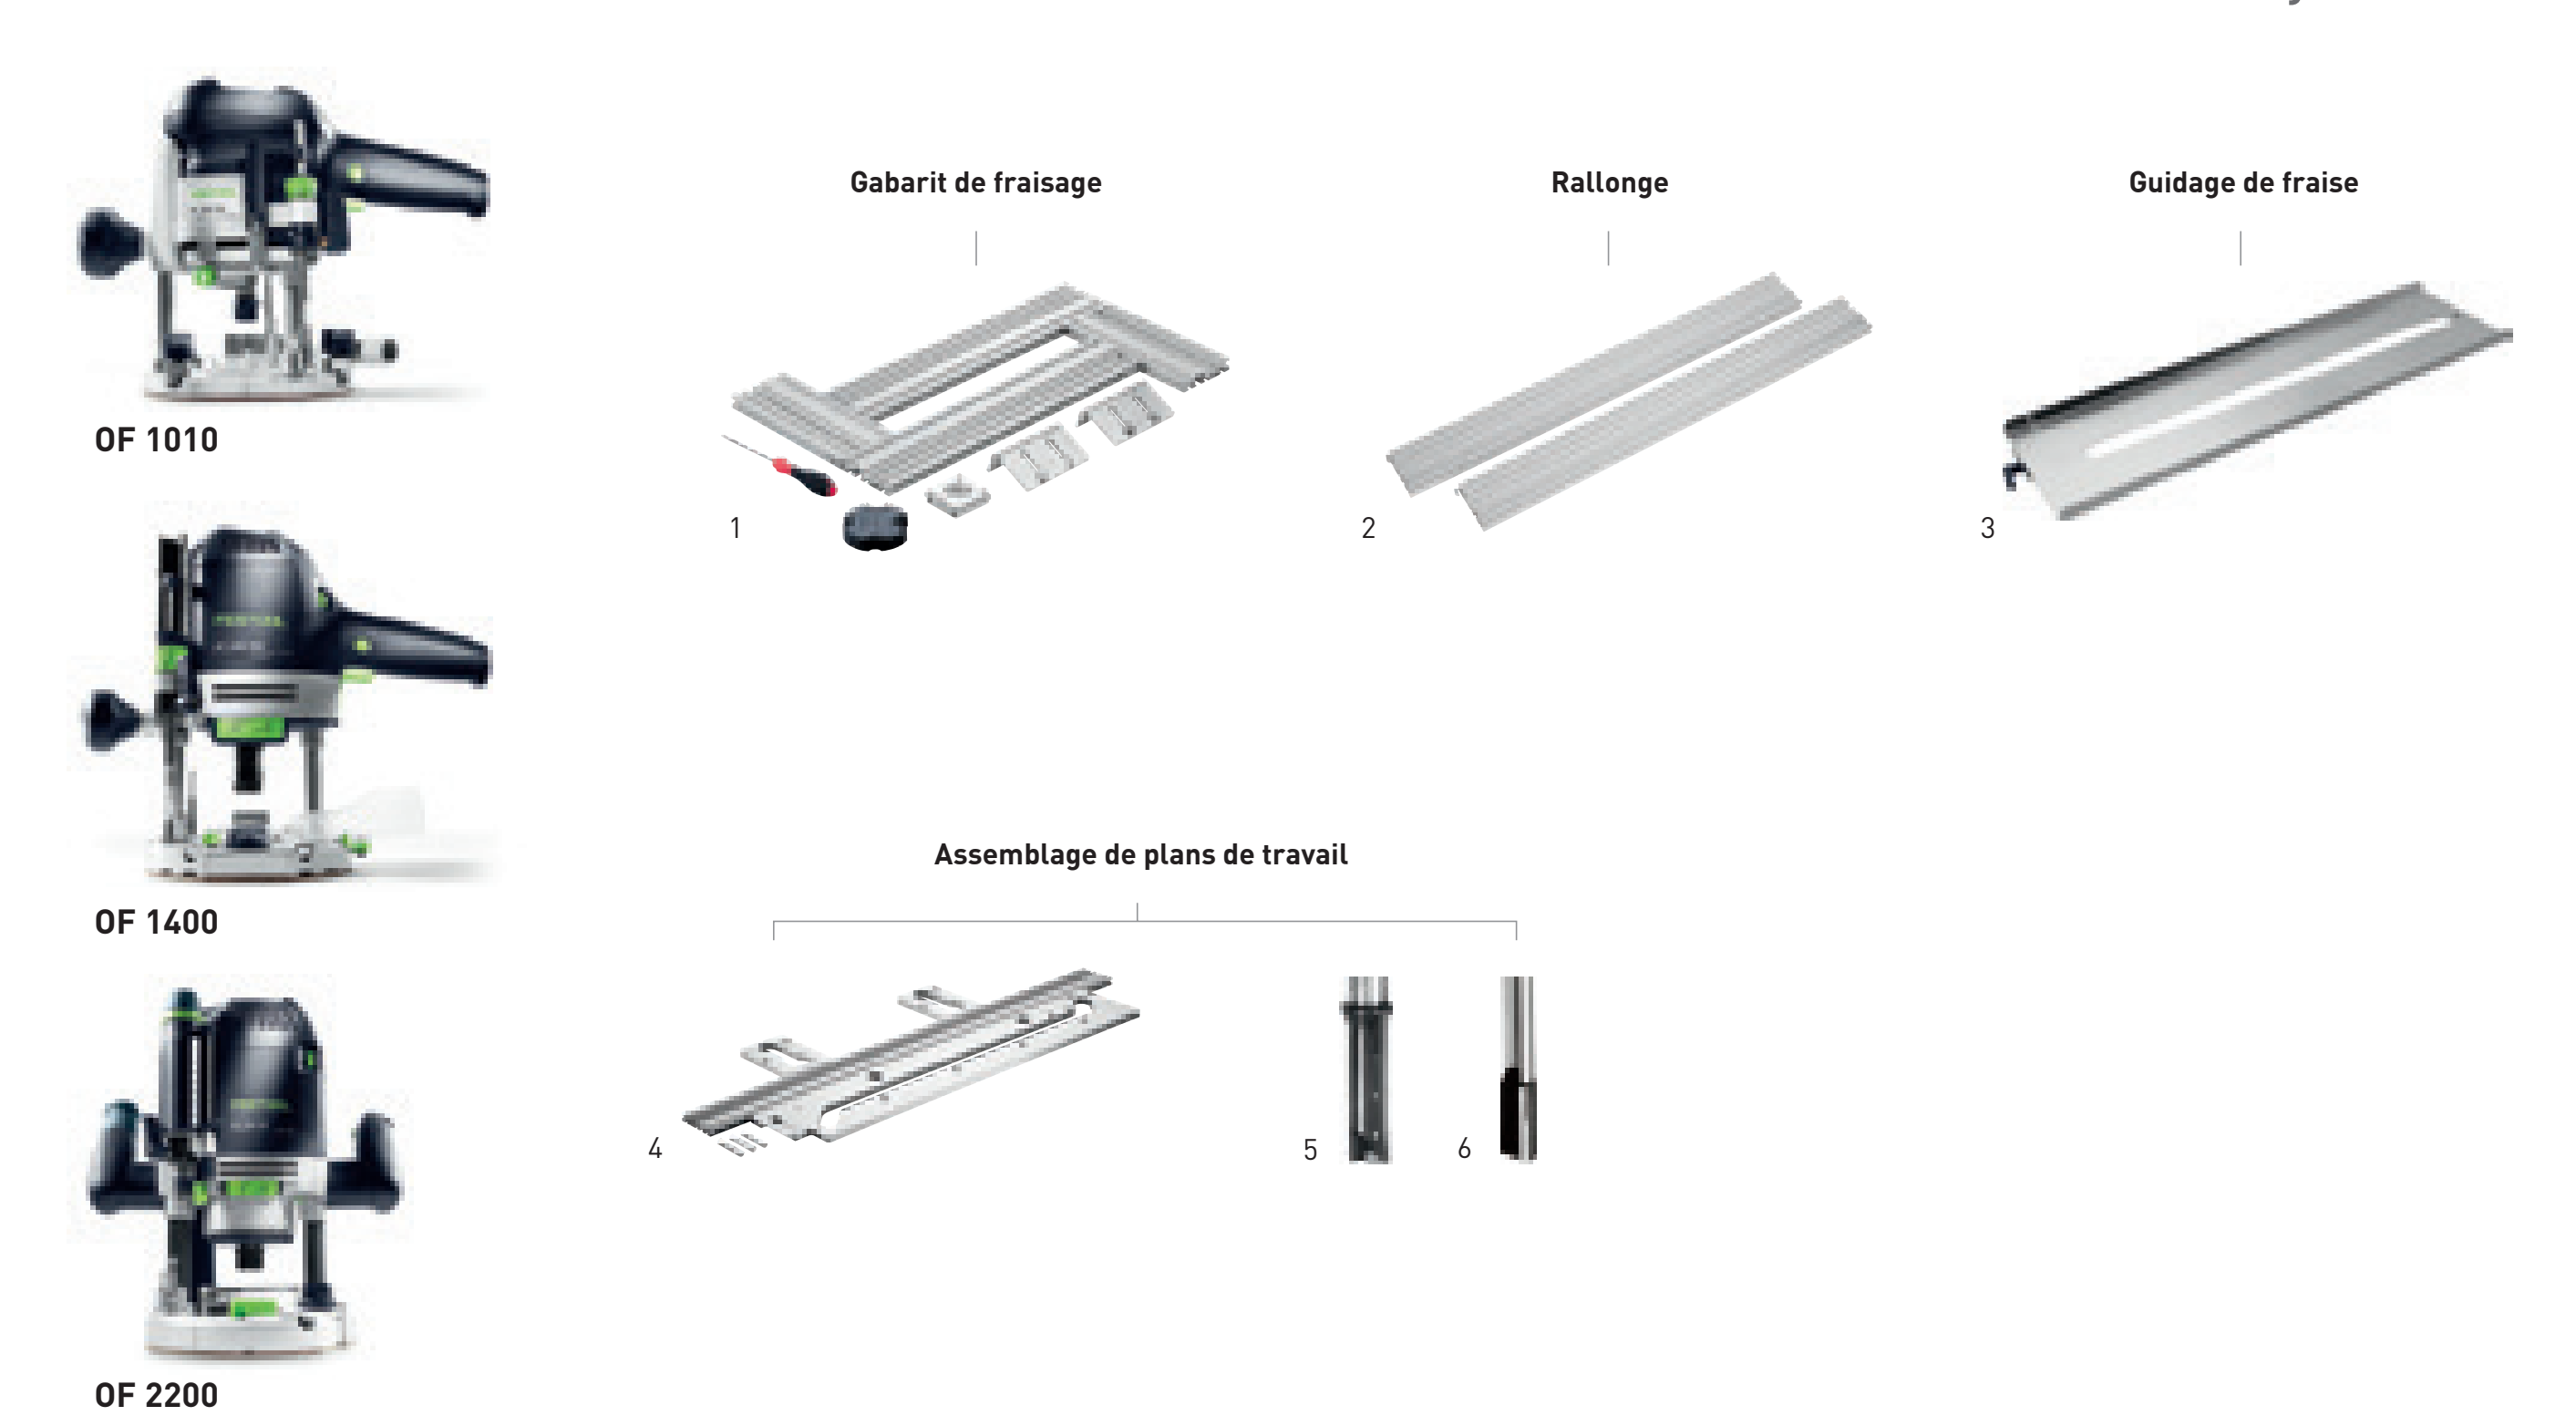


Accessoires pour gabarit multi-fraisage MFS


	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Gabarit de fraisage **MFS 400**	convient pour toutes les défonceuses avec bague de copiage, pour fraisages rectangulaires (300 x 100 mm) ou ronds (Ø 600 mm), 2 x butée angulaire, protection antibasculement, insert circulaire, clé de service, dimensions L x l 300 x 100 mm, arrondis 40 – 300 mm, en emballage carton	**247,40** 296,88	492610
	Gabarit de fraisage **MFS 700**	convient pour toutes les défonceuses avec bague de copiage, pour fraisages rectangulaires (600 x 300 mm) ou ronds (Ø 1200 mm), 2 x butée angulaire, protection antibasculement, insert circulaire, clé de service, dimensions L x l 600 x 300 mm, arrondis 40 – 600 mm, en emballage carton	**387,10** 464,52	492611
2	Rallonge **MFS-VP 200**	pour extension de MFS 400, MFS 700, avec échelle, 2 x profil 200 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	**92,00** 110,40	492722
	Rallonge **MFS-VP 400**	pour extension de MFS 400, MFS 700, avec échelle, 2 x Profilé 400 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	**107,60** 129,12	492723
	Rallonge **MFS-VP 700**	pour extension de MFS 400, MFS 700, avec échelle, 2 x profil 700 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	**190,00** 228,00	492724
	Rallonge **MFS-VP 1000**	pour extension de MFS 400, MFS 700, avec échelle, 2 x profil 1000 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	**225,90** 271,08	492725
	Rallonge **MFS-VP 2000**	pour extension de MFS 400, MFS 700, sans échelle, 2 x profil 2000 mm, connexion longitudinale, contenu 2 pce(s), en emballage carton	**280,30** 336,36	492726
3	Guidage de fraise **MFS-FS**	pour fraisage de grandes surfaces, pour MFS 400, MFS 700, possibilité de travail 600 mm, Ø bague de copiage 30 mm, en emballage carton	**138,90** 166,68	495648
4	Gabarit modulable **APS 900/2**	Pour angles et assemblages de plaques jusqu'à une longueur de 900 mm, pour 1 Ø de fraisage de 14 mm avec 1 bague de copiage de 30 mm, gabarit pour agencement d'angles, profil MFS-VP 1000, 3 x boulon, clé de service, dimensions (L x l x h) 1.000 x 380 x 16 mm, pour pièces d'assemblage de panneaux, longueur boulon 65/150 mm, profondeur de panneau pour assemblage en angle avec décalage 900 mm, profondeur de panneau pour assemblage en angle sans décalage 600/650 mm, en emballage carton	**342,70** 411,24	204219
5	Plaquettes réversibles pour fraise à rainurer **HW S12 D14/45 WM**	pour OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, emballage sous blister	**223,00** 267,60	491110
6	Fraise à rainurer **HW S12 D14/50**	D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, Emballage sous blister	**101,40** 121,68	491089


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système


VS 600

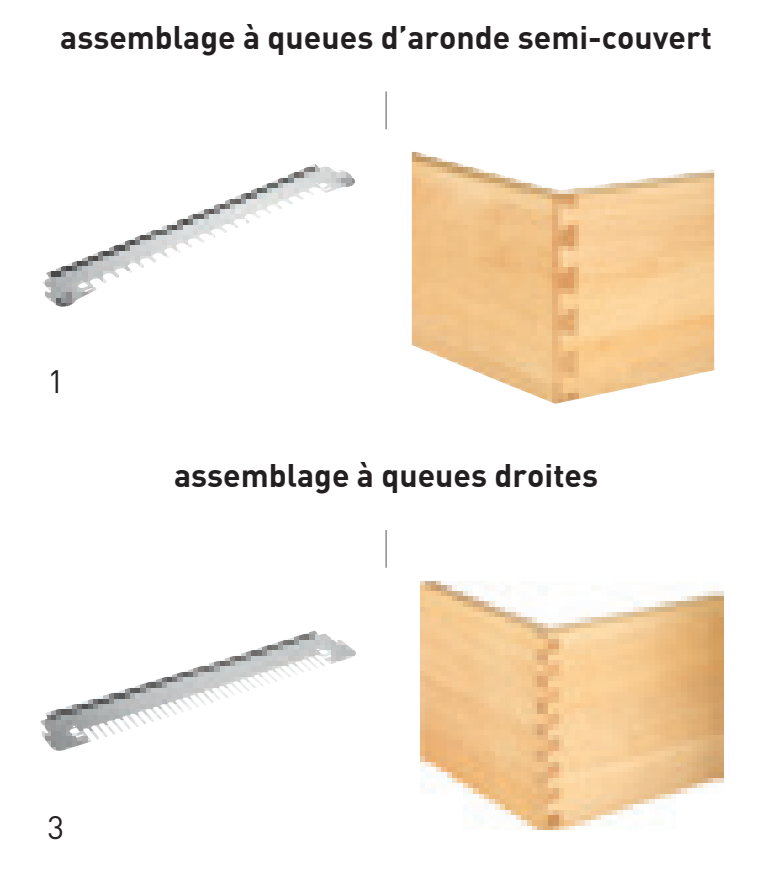
assemblage à queues d'aronde semi-couvert
1
assemblage à queues droites
3

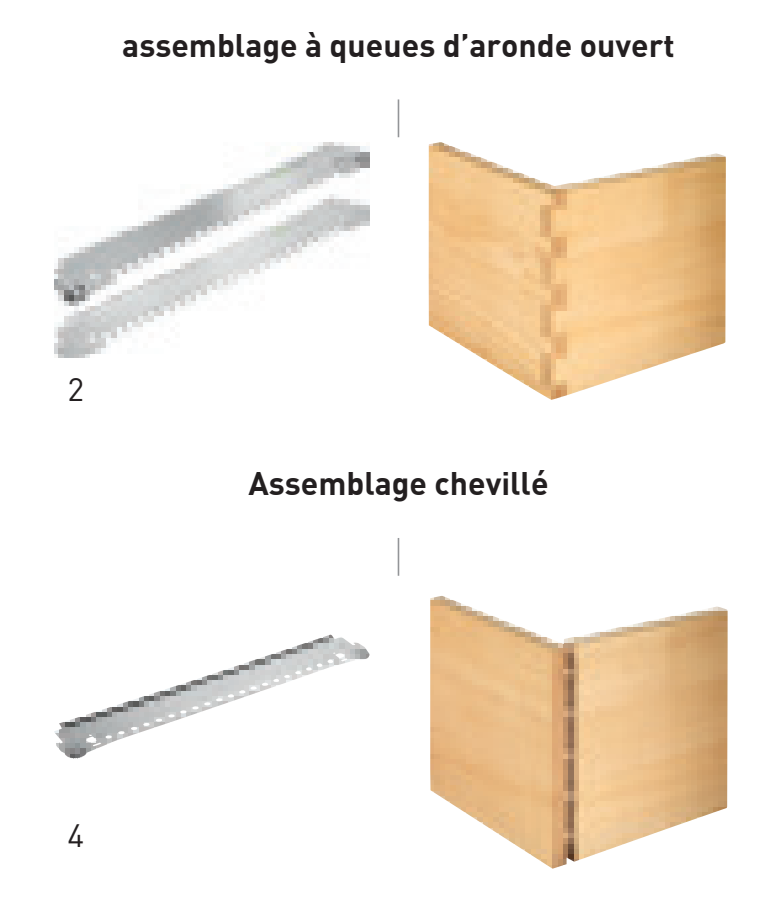
assemblage à queues d'aronde ouvert
2
Assemblage chevillé
4

Gabarits de fraisage et fraises pour système d'assemblage VS 600


	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Gabarit pour les queues d'aronde **VS 600 SZ 14**	pour OF 1010, OF 1400, assemblage à queue d'aronde semi-couvert de 14 mm, bague de copiage Ø 17 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 14 – 20 mm, en emballage carton	**80,20** 96,24	488877
	Fraise à queue d'aronde **HS S8 D13,8/13,5/15°**	pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm, Emballage sous blister	**24,50** 29,40	490991
	Fraise à queue d'aronde **HW S8 D13,8/13,5/15°**	pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alpha 15°, s 8 mm, Emballage sous blister	**42,90** 51,48	490992
	Gabarit pour les queues d'aronde **VS 600 SZ 20**	pour OF 1010, OF 1400, assemblage à queue d'aronde semi-couvert de 20 mm, bague de copiage Ø 24 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 21 – 28 mm, en emballage carton	**80,20** 96,24	488878
	Fraise à queue d'aronde **HS S8 D20/17/15°**	pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm, Emballage sous blister	**36,80** 44,16	490995
	Fraise à queue d'aronde **HW S8 D20/17/15°**	pour liaison par queue d'aronde semi-couverte SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alpha 15°, s 8 mm, Emballage sous blister	**48,60** 58,32	490996
2	Kit de gabarit **VS 600 SZO 14**	pour OF 1010, OF 1400, pour la réalisation de liaisons par queues d'arondes ouvertes, dimension de queue: 14 mm, bague de copiage Ø 8,5 mm (pour OF 1010), bague de copiage Ø 17 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 10 – 14 mm, en emballage carton	**138,10** 165,72	491152
	Fraise à queue d'aronde **HW S8 D14,3/16/10°**	pour liaison par queue d'aronde ouverte SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alpha 10°, s 8 mm, Emballage sous blister	**44,70** 53,64	491164
	Kit de gabarit **VS 600 SZO 20**	pour OF 1010, OF 1400, assemblage à queue d'aronde ouvert de 20 mm, bague de copiage Ø 13,8 mm (pour OF 1010), bague de copiage Ø 24 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 14 – 25 mm, en emballage carton	**138,10** 165,72	491153
	Fraise à queue d'aronde **HW S8 D20/26/10°**	pour queue d'aronde ouverte SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alpha 10°, s 8 mm, Emballage sous blister	**51,90** 62,28	491165
	Fraises à rainurer hélicoïdale **HW Spi S8 D10/30**	pour liaison par queue droite FZ 10 et queue d'aronde ouverte SZO 20 avec précision élevée du diamètre, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, Emballage sous blister	**72,10** 86,52	490980
3	Gabarit pour les axes droits **VS 600 FZ 6**	pour OF 1010, OF 1400, pour assemblage à queues droites, taille de queue droite 6 mm, bague de copiage Ø 8,5 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 6 – 10 mm, en emballage carton	**71,90** 86,28	488879
	Fraises à rainurer hélicoïdale **HW Spi S8 D6/21**	pour liaison par queue droite FZ 6 et queue d'aronde ouverte SZO 14 avec précision élevée du diamètre, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm, Emballage sous blister	**58,20** 69,84	490978
	Fraises à rainurer hélicoïdale **HS Spi S8 D6/16**	pour liaison par queue droite FZ 6 et queue d'aronde ouverte SZO 14 avec précision élevée du diamètre, D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, s 8 mm, Emballage sous blister	**28,30** 33,96	490944
	Gabarit pour les axes droits **VS 600 FZ 10**	pour OF 1010, OF 1400, pour assemblage à queues droites, taille de queue droite 10 mm, bague de copiage Ø 13,8 mm (pour OF 1010), épaisseur de la pièce 10 – 20 mm, en emballage carton	**71,90** 86,28	488880
	Fraises à rainurer hélicoïdale **HS Spi S8 D10/30**	pour liaison par queue droite FZ 10 et queue d'aronde ouverte SZO 20 avec précision élevée du diamètre, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	490946
4	Ensemble tourillons **VS 600 DS 32**	pour OF 1010, OF 1400, pour la réalisation d'assemblages chevillés avec maillage de 32 mm, bague de copiage Ø 13,8 mm (pour OF 1010), en emballage carton	**80,20** 96,24	488881
	Foret pour chevilles **HW S8 D5/30 Z**	avec pointe de centrage, D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, Emballage sous blister	**27,50** 33,00	491066
	Foret pour chevilles **HW S8 D6/30 Z**	avec pointe de centrage, D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, Emballage sous blister	**28,30** 33,96	491067
	Foret pour chevilles **HW S8 D8/30 Z**	avec pointe de centrage, D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, Emballage sous blister	**29,60** 35,52	491068
	Foret pour chevilles **HW S8 D10/30 Z**	avec pointe de centrage, D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, Emballage sous blister	**32,70** 39,24	491069

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système


Fraisage de pistes perforées

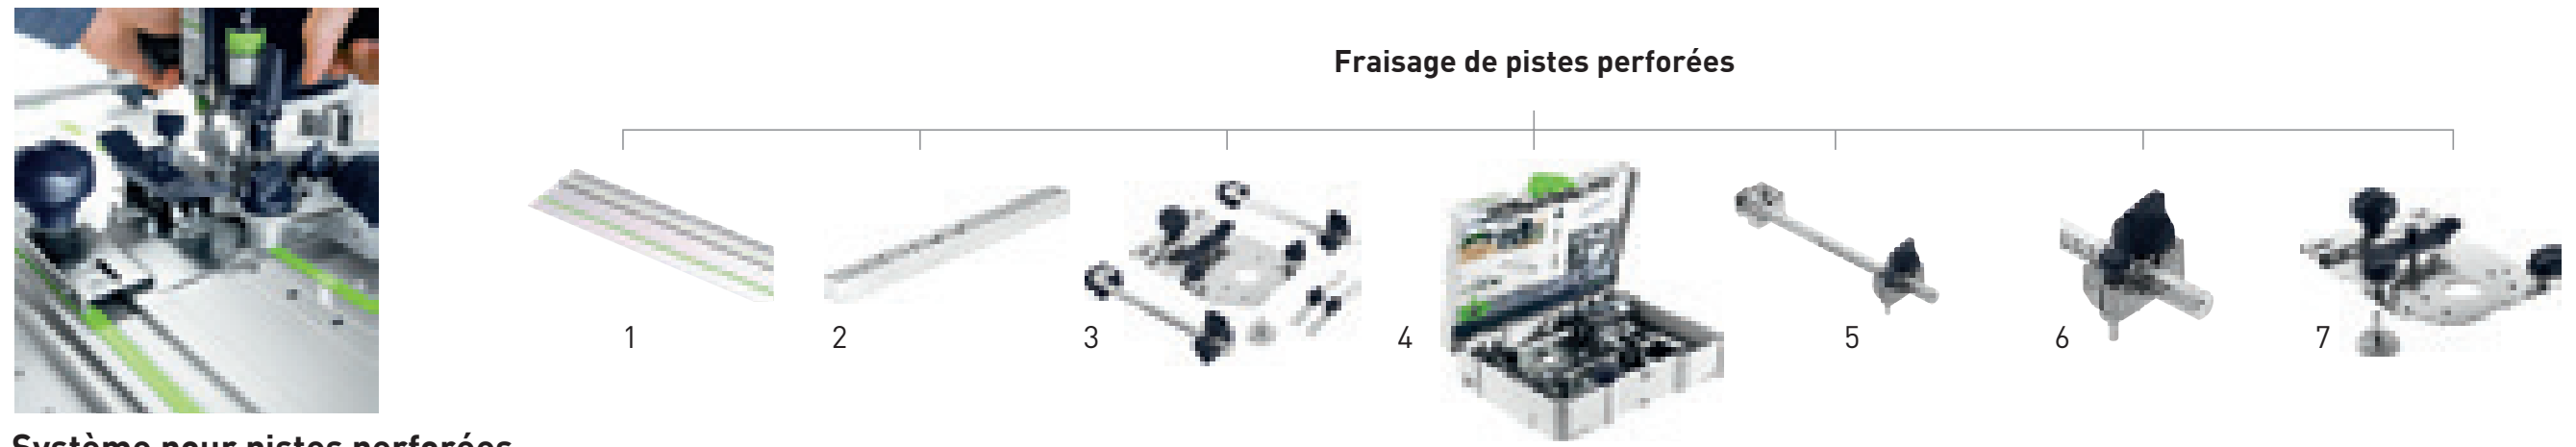

Système pour pistes perforées

Travail des bords

Rainurage frontal sûr

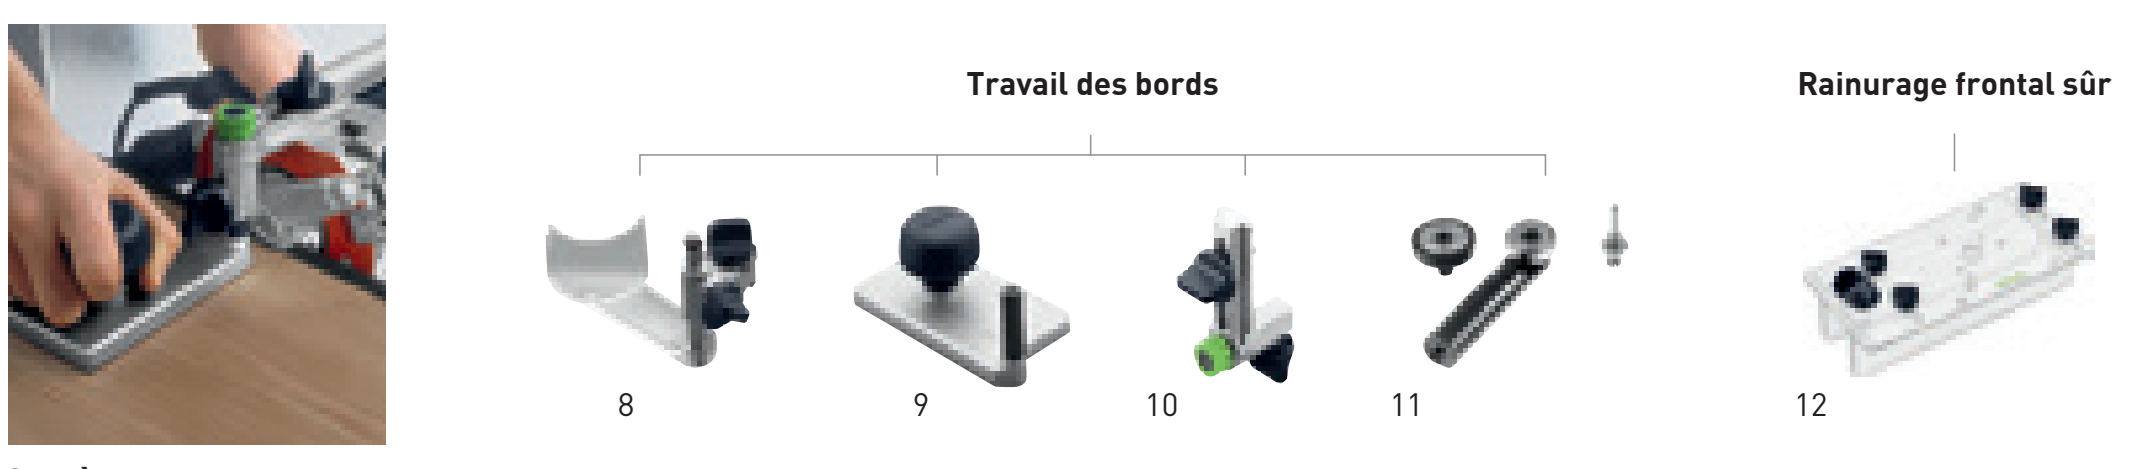

Système de rainurage frontal

Accessoires pour système pour pistes perforées, système de finition des chants

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Rail de guidage **FS 1400/2-LR 32**	avec pistes perforées, longueur 1.400 mm, en emballage carton	**112,30** 134,76	496939
	Rail de guidage **FS 2424/2-LR 32**	avec pistes perforées, longueur 2.424 mm, en emballage carton	**273,50** 328,20	491622
2	Butée longitudinale **LA-LR 32 FS**	positionne le premier trou du rail de guidage avec pistes perforées avec 9,5, 16 ou 32 mm sur le bord de la pièce, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**39,50** 47,40	496938
3	Kit pour pistes perforées **LR 32 Set**	pour défonceuse OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 dans système pour pistes perforées FS-LR32, pour l'utilisation avec rails de guidage avec pistes perforées, plaque de guidage, pointe de centrage, 2 x butée latérale, 2 x Butée longitudinale, en emballage carton	**225,30** 270,36	583290
4	Kit pour le perçage de pistes perforées **LR 32-SYS**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pour l'utilisation avec rails de guidage avec pistes perforées, plaque de guidage, pointe de centrage, clé de service, foret carbure Ø 35 mm, fraise à tourillon HW Ø 5 mm (avec pointe), fraise tourillon carbure Ø 5 mm (avec pointe de centrage et araseur), 2 butées latérales avec curseur, serre-joints FSZ 120, 2 x Butée longitudinale, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**441,30** 529,56	584100
5	Butée latérale **SA-LR 32**	avec curseur, pour réglage parallèle du rail de guidage, en emballage carton	**64,20** 77,04	485758
6	Curseur **AR-LR 32**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pour butée latérale, en emballage carton	**24,60** 29,52	485759
7	Plaque de guidage **FP-LR 32**	pour défonceuse OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 dans système pour pistes perforées FS-LR32, pointe de centrage, en emballage carton	**127,60** 153,12	494340
8	Protecteur contre les projections de copeaux **SF-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, Emballage sous blister	**33,30** 39,96	486242
9	Plaque de guidage **UP-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, le bras angulaire WA-OF et la plaque de guidage UP-OF sont nécessaires au fraisage affleuré de collages dans du bois massif, Emballage sous blister	**62,10** 74,52	486058
10	Bras angulaire **WA-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, utilisé en combinaison avec le kit de copiage KT-OF, Emballage sous blister	**37,40** 44,88	486052
11	Kit de copiage **KT-OF**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, utilisé en combinaison avec le bras angulaire WA-OF pour le copiage de pièces, Emballage sous blister	**76,00** 91,20	486534
12	Gabarit **OF-FH 2200**	pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, les bras coulissants garantissent un guidage sûr de la défonceuse sur les arêtes étroites, en emballage carton	**212,10** 254,52	495246

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système




Accessoires pour affleureuses OFK 500, OFK 700 et affleureuse modulaire MFK 700

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Table de fraisage **FT 0°**	pour des travaux de fraisage d'angle très précis, en emballage carton	**100,60** 120,72	491427
2	Pince de serrage **SZ-D 6/OF 1000**	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour axe de fraise Ø 6 mm, Emballage sous blister	**45,10** 54,12	488760
	Pince de serrage **SZ-D 6,35/OF 1000**	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour axe de fraise Ø 6,35 mm (1/4"), Emballage sous blister	**45,10** 54,12	488761
	Pince de serrage **SZ-D 8/OF 1000**	pour MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, avec écrou chapeau, pour queue de fraise Ø 8 mm, Emballage sous blister	**45,10** 54,12	488755
3	Table de fraisage **FT-MFK 700 1,5° Set**	pour MFK/OFK 700, patin de démarrage, capot d'aspiration, en emballage carton	**140,70** 168,84	495165
4	Butée latérale **SA-MFK 700**	pour MFK 700, avec réglage fin, capot d'aspiration, 2 x tiges de guidage, en emballage carton	**65,00** 78,00	495182

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

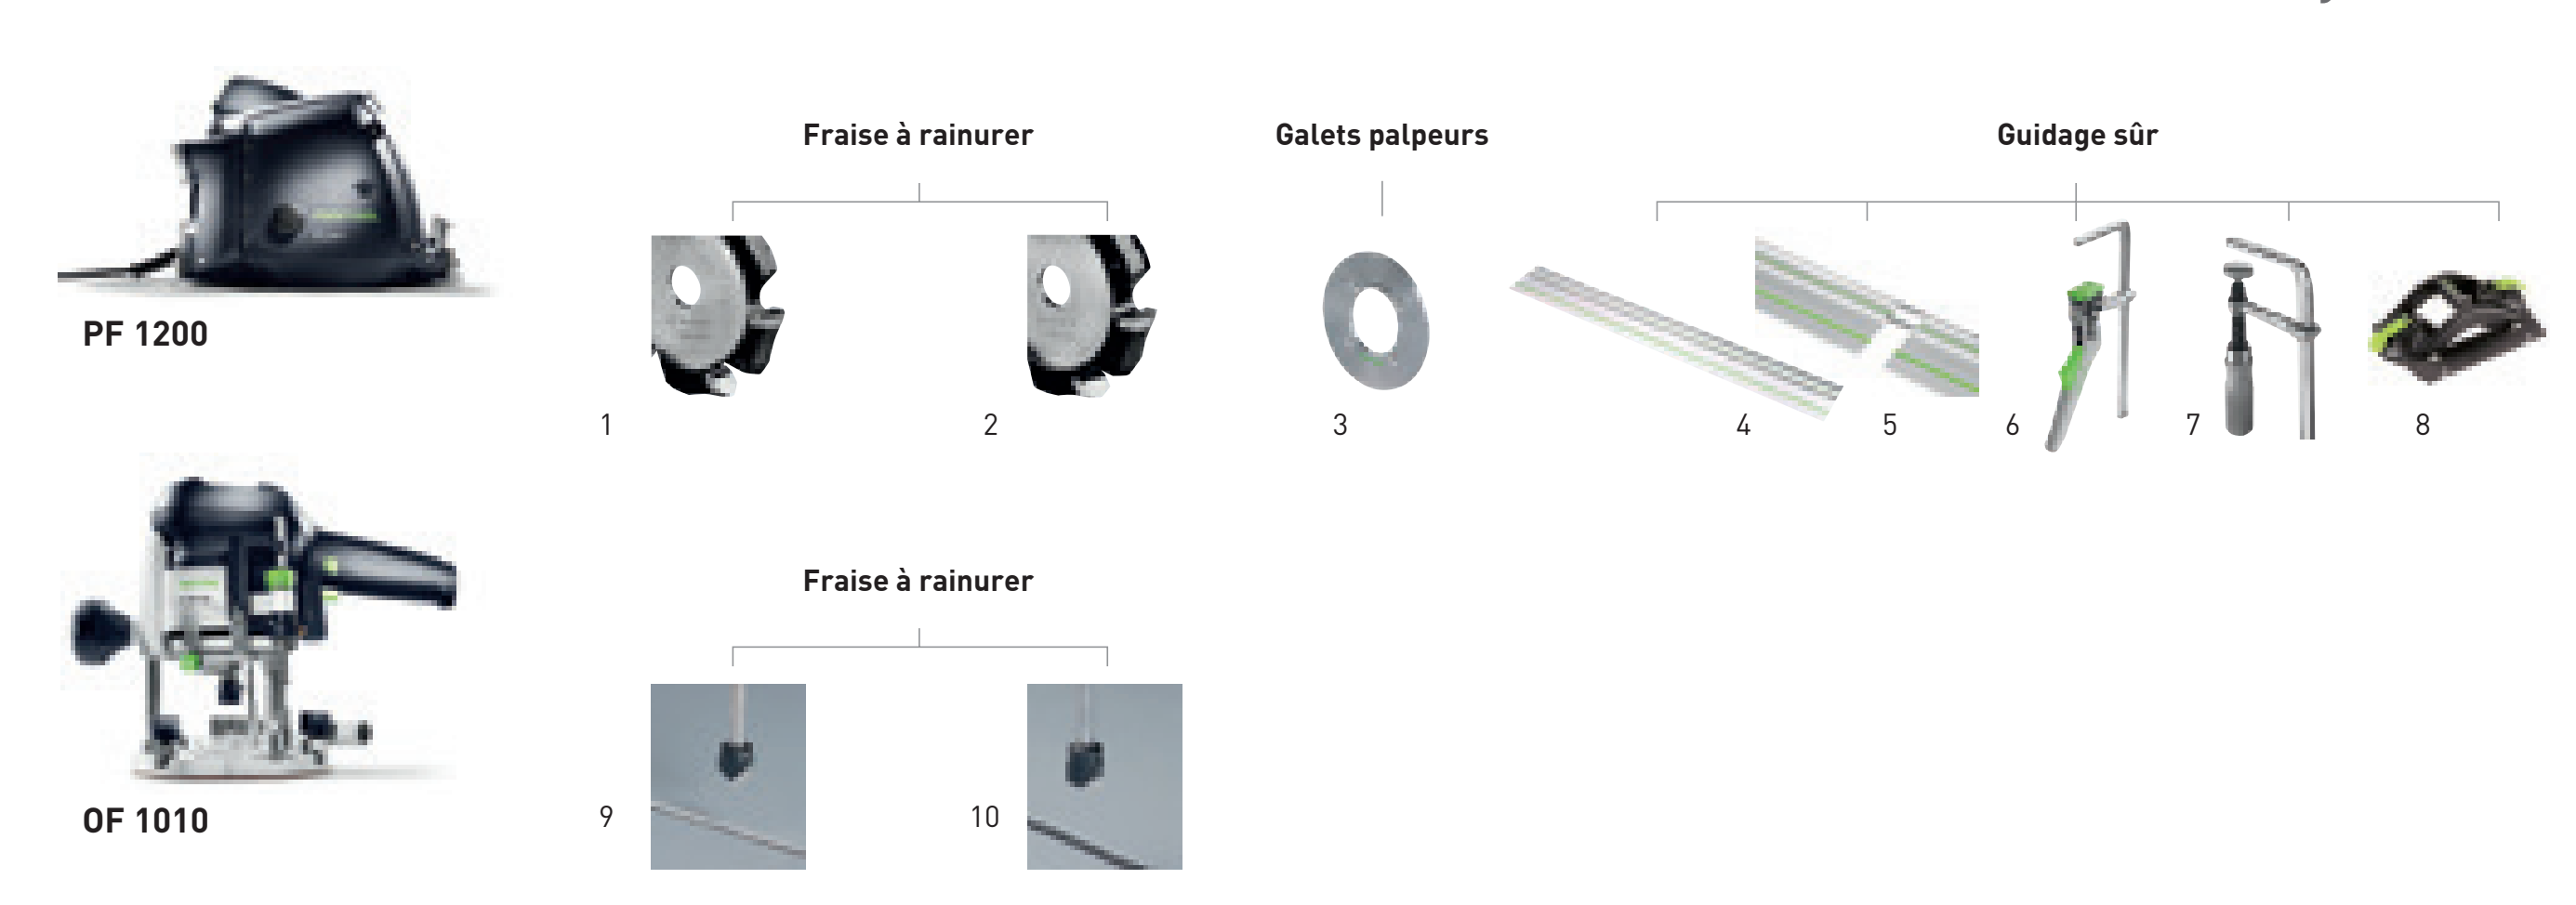

Accessoires pour fraiseuse de plaques aluminium PF 1200, défonceuse OF 1010

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Fraises à rainurer en V **HW 118x14-90°/Alu**	D 118 mm, alpha 90°, Emballage sous blister	**424,80** 509,76	491470
2	Fraises à rainurer en V **HW 118x18-135°/Alu**	D 118 mm, alpha 135°, Emballage sous blister	**480,20** 576,24	491471
3	Galet palpeur **D2**	pour fraiseuse de plaques aluminium D2, épaisseur de plaque 2 mm, Emballage sous blister	**35,40** 42,48	491542
	Galet palpeur **D3**	pour fraiseuse de plaques aluminium D3, épaisseur de plaque 3 mm, Emballage sous blister	**35,40** 42,48	491543
	Galet palpeur **D4**	pour fraiseuse de plaques aluminium D4, épaisseur de plaque 4 mm, Emballage sous blister	**35,40** 42,48	491544
	Galet palpeur **D6**	pour fraiseuse de plaques aluminium D6, épaisseur de plaque 6 mm, Emballage sous blister	**35,40** 42,48	491545
	Galet palpeur **A3**	pour fraiseuse de plaques aluminium A3, épaisseur de plaque 3 mm, Emballage sous blister	**35,40** 42,48	491538
	Galet palpeur **A4**	pour fraiseuse de plaques aluminium A4, épaisseur de plaque 4 mm, Emballage sous blister	**35,40** 42,48	491539
	Galet palpeur **A6**	pour fraiseuse de plaques aluminium A6, épaisseur de plaque 6 mm, Emballage sous blister	**35,40** 42,48	491540
4	Rails de guidage	voir page 388		
5	Pièce de raccordement **FSV**	pour assembler deux rails de guidage, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**16,60** 19,92	482107
6	Serre-joints **FS-HZ 160**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 160 mm, Emballage sous blister	**52,10** 62,52	491594
7	Serre-joint **FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**37,80** 45,36	489570
	Serre-joint **FSZ 300**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 300 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**46,60** 55,92	489571
8	poignée double ventouse GECKO DOSH	voir page 389		
9	Fraises à rainurer en V **HW S8 D18-90°/Alu**	D 18 mm, NL 8 mm, GL 59 mm, alpha 90°, s 8 mm, Emballage sous blister	**72,10** 86,52	491444
10	Fraises à rainurer en V **HW S8 D18-135°/Alu**	D 18 mm, NL 3,3 mm, GL 59 mm, alpha 135°, s 8 mm, Emballage sous blister	**72,10** 86,52	491443

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Compétences en matière de fraisage – les fraises Festool

Une qualité sans compromis. Pour un travail parfais, nous recommandons d'utiliser les fraiseuses Festool avec des outils de fraisage Festool, fabriqués avec autant de soin que les machines. Les lames de qualité et de densité micrograin procurent des résultats et une longévité exceptionnels grâce à leur géométrie. Fraiseuses, fraises et accessoires : nous vous proposons tout l'équipement nécessaire à un travail polyvalent et efficace.



Le matériau adapté en fonction de l'application

HW Carbure de tungstène

Les fraises HW sont particulièrement appropriées pour l'usinage de bois dur, de matériaux en panneaux et de matières plastiques.

HS Acier rapide haute performance

Pour le fraisage de matériaux tendres comme l'épicéa et le pin, cet acier à résistance mécanique et thermique est idéal.

Fraise à moulurer plaquette réversible


voir page 295

Tête de feuillurage et broche porte-fraise

voir page 288

Fraises spéciales pour matières minérales

voir page 296

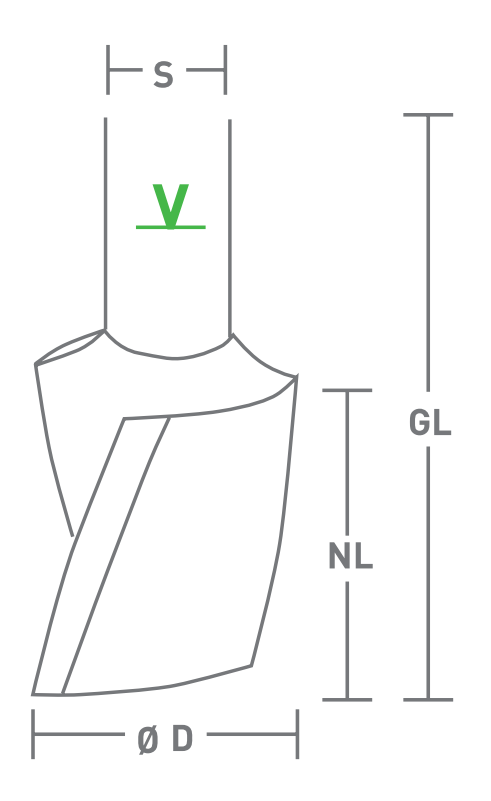


GL	Longueur totale (mm)
NL	Longueur utile (mm)
D	Diamètre de fraise (mm)
s	Diamètre de queue (mm)
alpha	Angle de chanfrein (°)
R	Rayon (mm)
V	Repère de serrage minimal
⚠	n max. = vitesse de fraisage maximale
HW	Carbure de tungstène
HS	Acier rapide haute performance

Conseil

Pour une surface fraisée optimale, les fraises doivent toujours être serrées aussi bas que possible, au moins jusqu'à la marque de serrage minimal sur la queue de fraise.

Gamme de fraises
Fraise à rainurer

Fraises à profiler HW en carbure avec arête de base, Ø 8 mm

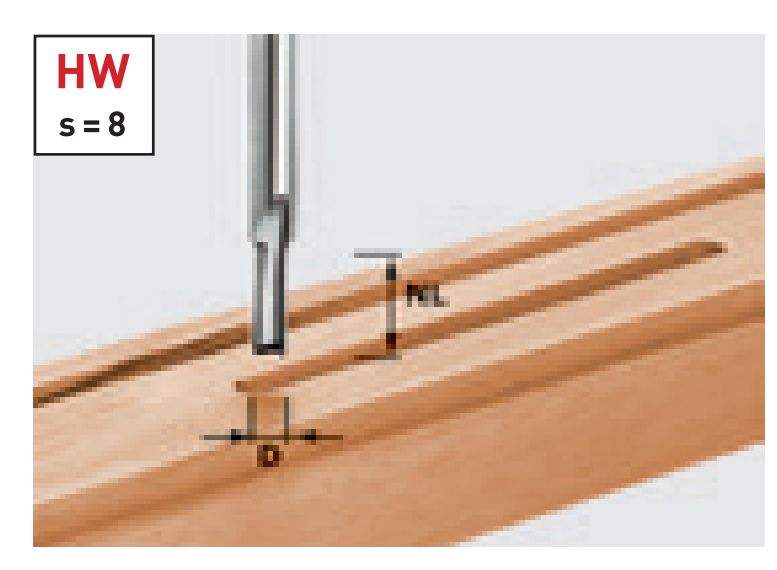

D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
3	6	45	8	**35,10** 42,12	490952
4	10	45	8	**35,10** 42,12	490953
5	12	45	8	**35,90** 43,08	490954
6	14	55	8	**36,60** 43,92	490955
7	17	55	8	**38,50** 46,20	490956
8	20	55	8	**39,50** 47,40	490957
8	30	60	8	**45,20** 54,24	491647

Pas de compromis

L'arête de base rectifiée en acier au carbure offre une grande longévité lors de perçages de panneaux

Fraises à profiler HW avec arête de base brasée, Ø 8 mm



** pour assemblage à queues droites avec le VS 600 de Festool ; précision élevée du diamètre


D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
9	23	55	8	**33,10** 39,72	490958
10	20	60	8	**33,40** 40,08	490959
10	25	60	8	**36,20** 43,44	490960**
10	30	60	8	**39,10** 46,92	491648
11	20	60	8	**36,80** 44,16	490961
12	20	60	8	**37,80** 45,36	490962
12	30	60	8	**41,40** 49,68	491649
13	20	60	8	**39,50** 47,40	490963
14	20	60	8	**40,20** 48,24	490964
15	20	60	8	**42,90** 51,48	490965
16	20	60	8	**47,20** 56,64	490966
16	30	65	8	**48,10** 57,72	490967
18	20	60	8	**50,20** 60,24	490968
18	30	65	8	**50,70** 60,84	490969
19	20	60	8	**51,30** 61,56	490970
20	20	60	8	**51,60** 61,92	490971
20	30	65	8	**53,10** 63,72	490972
22	20	60	8	**55,10** 66,12	490973
24	20	60	8	**58,50** 70,20	490974
25	20	60	8	**64,80** 77,76	490975
30	20	60	8	**72,10** 86,52	490976

Durée de vie élevée, y compris en plongée

Celui qui souhaite obtenir très facilement un fraisage impeccable doit sans nul doute s'équiper d'une fraise à rainurer HW. Elle travaille de façon précise, facilite le perçage et bénéficie d'une longue durée de vie.

Arête de perçage rapportée

Après 60 perçages dans un plan de travail de cuisine (30 mm de profondeur) : l'arête présente des traces minimes d'utilisation.

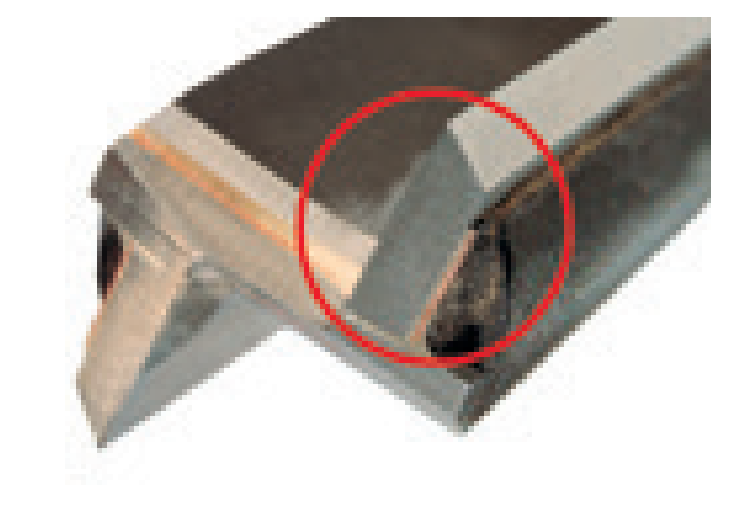

Arête de perçage rectifiée


Après 60 perçages dans un plan de travail de cuisine (30 mm de profondeur) : arête émoussée.



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraise à rainurer, boîte de fraises

Fraises à profiler HW avec arête de base brasée, Ø 12 mm

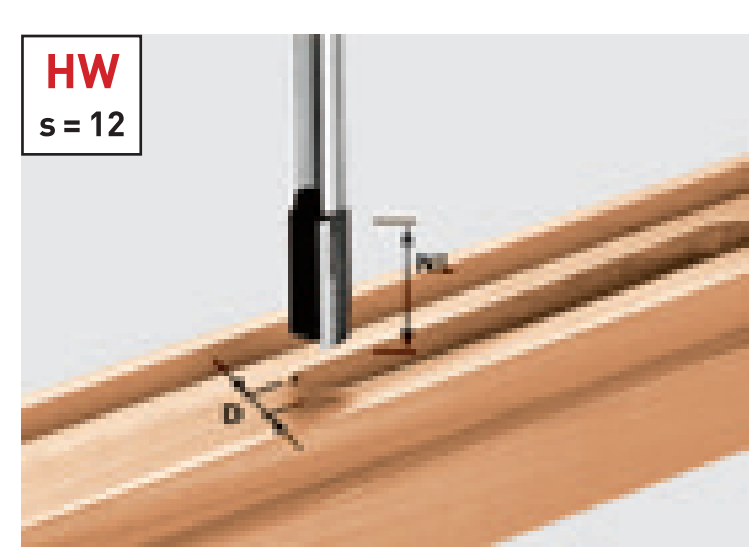

D	NL	GL	s		Prix de vente conseillé €*	Réf.
10	35	90	12		**64,10** 76,92	491086
12	40	90	12	③	**66,90** 80,28	491087
13,2	35	85	12	①	**84,90** 101,88	493789
14	40	85	12		**79,10** 94,92	491088
14	50	100	12		**101,40** 121,68	491089
15	35	85	12	②	**95,30** 114,36	493790
16	45	90	12		**81,80** 98,16	491090
16	60	100	12		**104,20** 125,04	491091
18	45	90	12		**87,80** 105,36	491092
20	45	90	12	④	**92,20** 110,64	491093
22	45	90	12		**99,10** 118,92	491094
24	45	90	12		**104,20** 125,04	491095
30	35	90	12		**139,40** 167,28	491096


Fraises à rainurer HW «Schall-Ex» et «Planet».

La solution idéale pour tous ceux qui doivent installer des joints de porte sur site.

Dimensions utiles types de joints

Joint	Largeur (mm)	Profon-deur	Type de fraises
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Isolation thermique	12,0	40	③
Isolation renforcée	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Fraises à profiler HS avec arête de coupe tranchante, Axe 8 mm

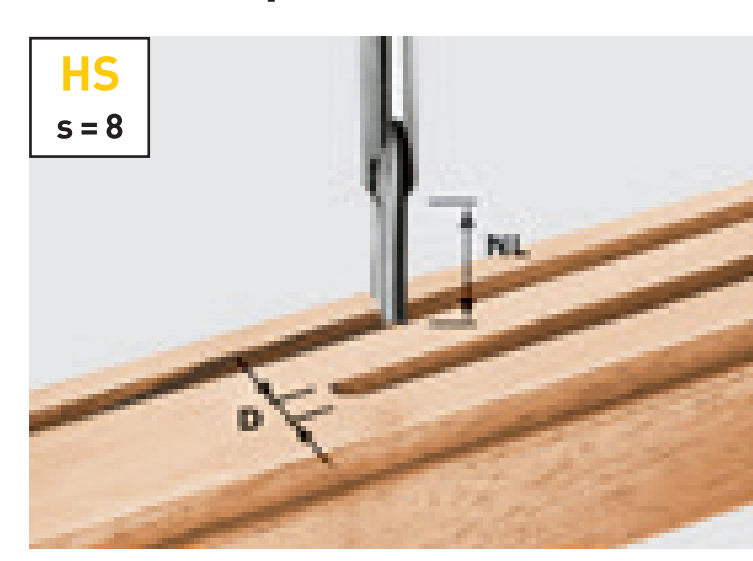

D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
3	8	45	8	**17,30** 20,76	490941
4	15	48	8	**17,30** 20,76	490942
5	12	50	8	**17,30** 20,76	490943

Boîte de fraises



Éléments inclus dans la livraison du boîtier de fraises	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Fraise à affleurer HW D12,7/NL25 KL, Fraise pour tourillons HW D5 x 30 Z, Fraise à rainurer HW D10/20 avec lame d'alésoir, Fraise à rainurer HW D18/30 avec lame d'alésoir, Fraise à moulurer HW D16,7/R2 KL, Fraise à moulurer HW D25,5 R6,3 KL, Fraise à moulurer HW D31,7 R9,5 KL, Fraise à chanfreiner HW D36/45° KL, Disque à rainurer HW D40 x 4, Broche porte-fraise pour disque à rainurer à plaquettes KL 16, Fraise à queue d'aronde HW D13,8/15°	**246,10** 295,32	498979

Set de fraises pour le professionnel.


La boîte de fraises contient onze fraises destinées aux applications les plus importantes et les plus courantes. Les différentes fraises de l'assortiment sont rangées et protégées dans un boîtier transparent.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme de fraises
Fraise pour rainures hélicoïdales, fraise à rainurer à plaquettes réversibles

Fraises à rainurer hélicoïdale HS avec arête de base, Axe 8 mm

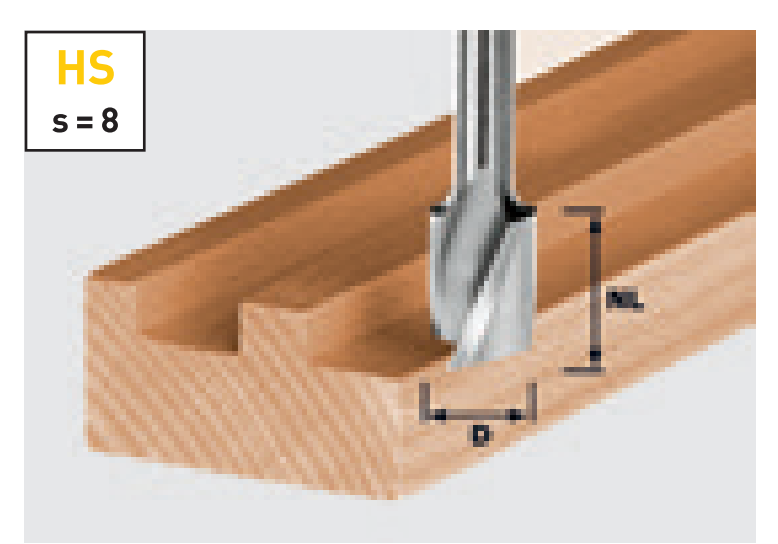

** pour assemblage à queues droites avec le VS 600 de Festool ; précision élevée du diamètre


D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
6	16	50	8	**28,30** 33,96	490944**
8	19	50	8	**21,80** 26,16	490945
10	30	60	8	**32,70** 39,24	490946**
12	20	52	8	**26,80** 32,16	490947
14	20	52	8	**29,60** 35,52	490948
16	20	52	8	**32,70** 39,24	490949
18	25	57	8	**37,80** 45,36	490950
20	25	57	8	**40,70** 48,84	490951

Les multi-talents

Les fraises hélicoïdales HS et HW en acier tout en carbure, avec avance rapide, pour réaliser des rainures, des feuillures, des boutonnières et de la recopie. Les copeaux de fraisage sont aspirés l'arête de coupe hélicoïdale et la rainure fraisée reste propre en permanence.



Fraises à rainurer HW en carbure avec arête de coupe, Axe 8 mm

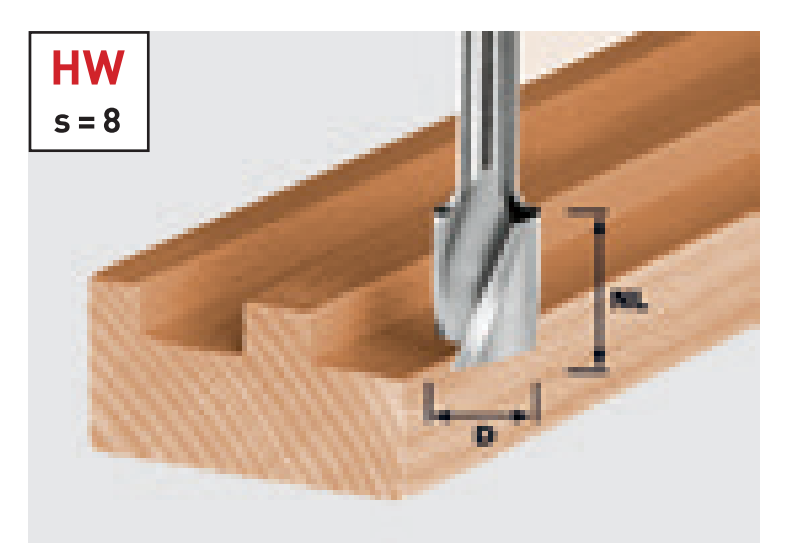

D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
4	10	45	8	**55,20** 66,24	490977
6	21	50	8	**58,20** 69,84	490978
8	25	55	8	**61,70** 74,04	490979
10	30	60	8	**72,10** 86,52	490980

Fraise à profiler avec arête de base HW et plaquettes de rechange, Axe 8 mm



D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
8	20	50	8	**111,80** 134,16	491078
10	25	55	8	**113,30** 135,96	491079
12	30	61	8	**116,40** 139,68	491080
14	30	66	8	**131,60** 157,92	492715
16	30	70	8	**128,50** 154,20	492716
18	30	70	8	**135,80** 162,96	492717

Accessoires pour fraise à rainurer à plaquettes réversibles HW à un tranchant avec arête de base, Axe 8 mm		
Plaquettes de rechange HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) pour fraise 491078	**53,10** 63,72	491386
Plaquettes de rechange HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) pour fraise 491079	**55,90** 67,08	491387
Plaquettes de rechange HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) pour fraise 491080, 492715	**58,80** 70,56	491388
Plaquettes réversibles HW-WP 30x12x1,5 (4x) pour fraises 491081, 491120, plaque principale	**72,10** 86,52	491393
Plaquettes de rechange HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) Ebauchoir pour fraises 492716, 492717, 491081, 491120	**48,60** 58,32	491390

Sa rentabilité saute aux yeux

Les plaquettes réversibles assurent un diamètre d'outil et une précision constants, et ce sans aucun réaffûtage. Avec changement rapide des plaquettes de coupe pour des outils de fraisage toujours tranchants et une grande rentabilité grâce à la plaquette réversible.



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme de fraises
Fraise à rainurer à plaquette réversible, fraise à profiler, fraise quart de rond


Fraise à profiler avec arête de base HW et plaquettes de rechange, Ø 12 mm



D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
16	50	110	12	**226,10** 271,32	497454

Accessoires pour fraises à rainurer à plaquettes réversibles HM à un tranchant avec arête de base, Ø 12 mm		
Plaquettes réversibles Wepla Set D 16 2+2 jeu de plaquettes réversibles de rechange pour fraise 497454	**50,20** 60,24	497458

Fraise à profiler avec arête de base HW et plaquettes de rechange, logement conique direct

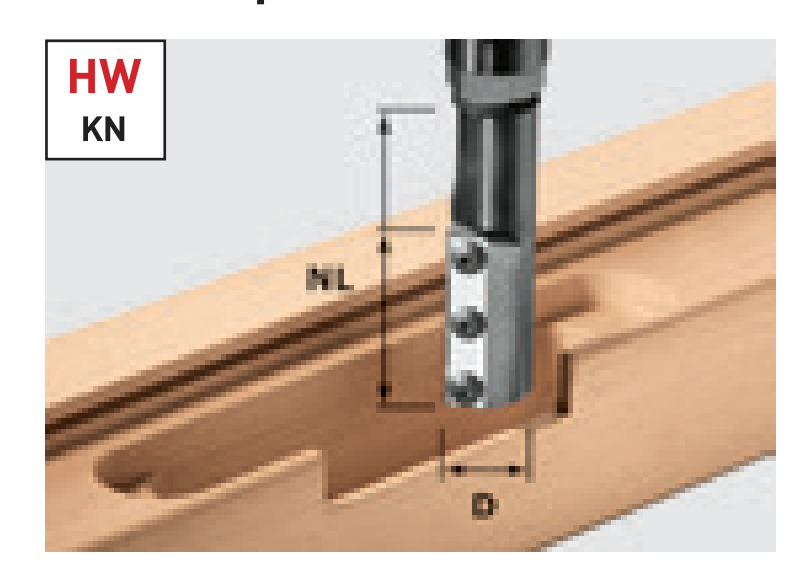

D	NL	GL	Prix de vente conseillé €*	Réf.
20	50	110	**239,90** 287,88	497455
24	50	117	**250,60** 300,72	497456

Accessoires pour fraise à rainurer à plaquettes réversibles HW à un tranchant avec arête de base, logement conique direct		
Plaquettes réversibles Wepla Set D 20 2+2 jeu de plaquettes réversibles de rechange pour fraise 497455	**55,20** 66,24	497568
Plaquettes réversibles Wepla Set D 24 2+2 jeu de plaquettes réversibles de rechange pour fraise 497456	**51,50** 61,80	497569
Bague de copiage KR-D 30,0/21,5/ OF 2200 pour OF 2200, bague de copiage de sécurité extra-longue D30, hauteur 21 mm indispensable pour les fraises à plaquettes réversibles n° 497455 et n° 497456, D 30 mm, Ø 27 mm	**30,60** 36,72	497453

Pour entailles de serrures et vantaux de porte

La fraise à plaquettes réversibles extra longue permet d'obtenir des profondeurs de fraisage extrêmes, avec logement conique direct à Ø 20 et 24 mm. Pour un travail sûr en combinaison avec la défonceuse OF 2200 et la bague de copiage extralongue (réf. 497453).



Fraises à chanfreiner HW, Axe 12 mm




D1	D2	NL	T1	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
12,3	16,3	14	9,3	12	**107,40** 128,88	492713
20,3	12,3	14	9,3	12	**113,10** 135,72	492714

Combinable à la perfection avec le gabarit de fraisage

La fraise à hauteur variable et le gabarit de fraisage Festool permettent de fraiser, rapidement, avec précision et sans basculer, la gorge pour joint dans le chant de fenêtres et portes.

Fraises à moulurer quart de rond HW, Ø 8 mm

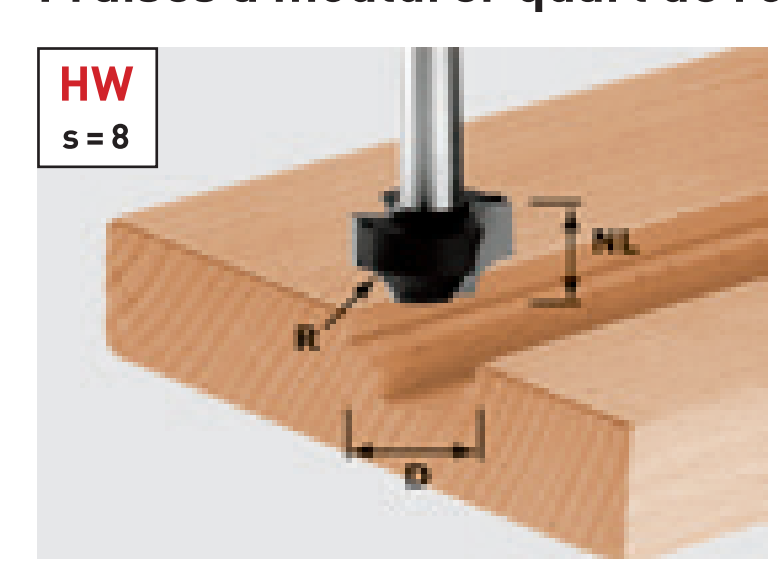

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
17	10	40	3	8	**55,20** 66,24	491004
23	13	45	6	8	**61,70** 74,04	491007

Pour le façonnage décoratif de faux panneaux


Grâce à l'arête de base rectifiée, il est possible de plonger au milieu de la face avant du meuble.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme de fraises
Fraise à moulurer demi-lune, fraise à moulurer

Fraise demi-lune HW avec roulement butée, Ø 8 mm

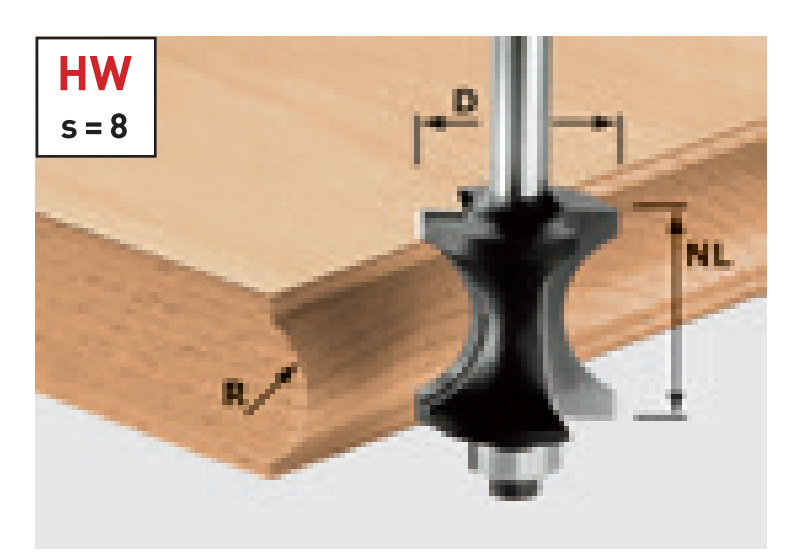


D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
27	28	70	12	8	**86,60** 103,92	491139

Accessoires pour fraise à moulurer demi-rond HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383

Ne pas faire les choses à moitié

Pour ornementer les chants de panneaux, la fraise à moulurer en demi-lune HW se charge de tout. Elle est adaptée de façon optimale aux panneaux de bois collés d'une épaisseur de 28 mm. Son roulement de guidage permet de suivre directement le gabarit et permet le moulurage de toutes les pièces, même courbes.

Fraises à moulurer HW, Ø 8 mm

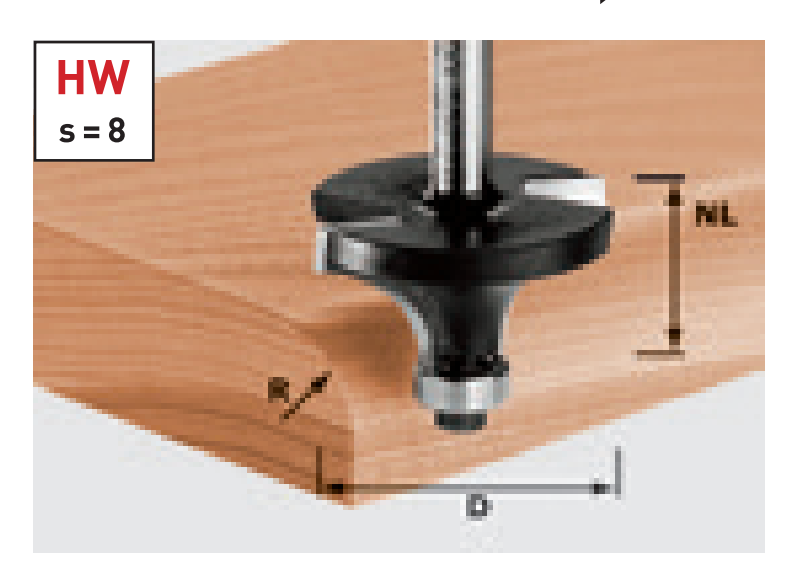



** avec roulement à billes Ø 12,7 mm et Ø 9,5 mm compris dans la livraison standard

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
16,7	9	49	2	8	**59,60** 71,52	491009
19,1	10	50	3	8	**60,40** 72,48	491010**
20,7	11	51	4	8	**61,10** 73,32	491011**
22,7	12	52	5	8	**61,70** 74,04	491012**
25,5	13,5	54	6,35	8	**63,30** 75,96	491013**
28,7	15	55	8	8	**65,60** 78,72	491014**
31,7	16,5	56	9,5	8	**68,20** 81,84	491015**
38,1	19	59	12,7	8	**75,10** 90,12	491016**
42,7	22	62	15	8	**79,40** 95,28	491017**


Accessoires pour fraise à moulurer HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383
Roulement à billes de butée D 9,53 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 9,53 mm	**27,70** 33,24	491382

Un outil – deux utilisations possibles.

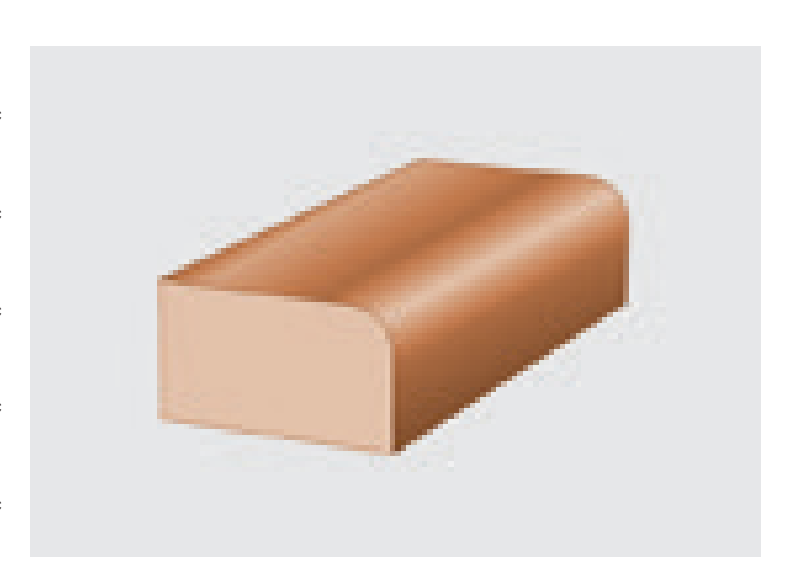
Roulement à billes Ø 12,7 mm pour arrondir.

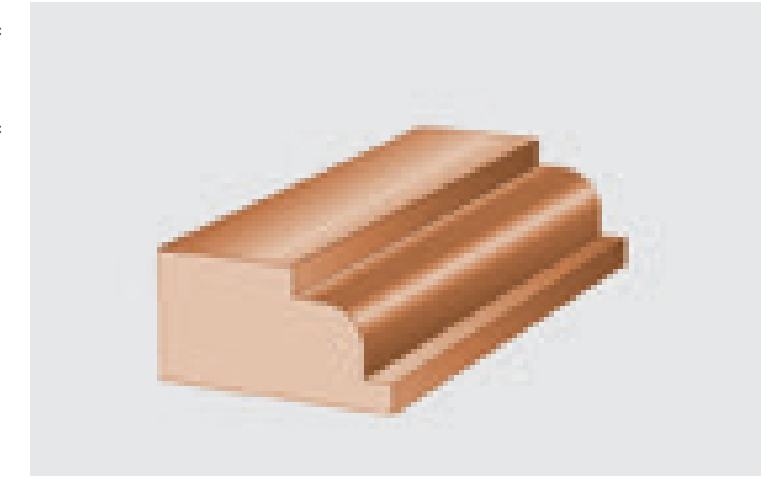
Roulement à billes Ø 9,5 mm pour moulurer.

Fraises à moulurer HW, Ø 12 mm

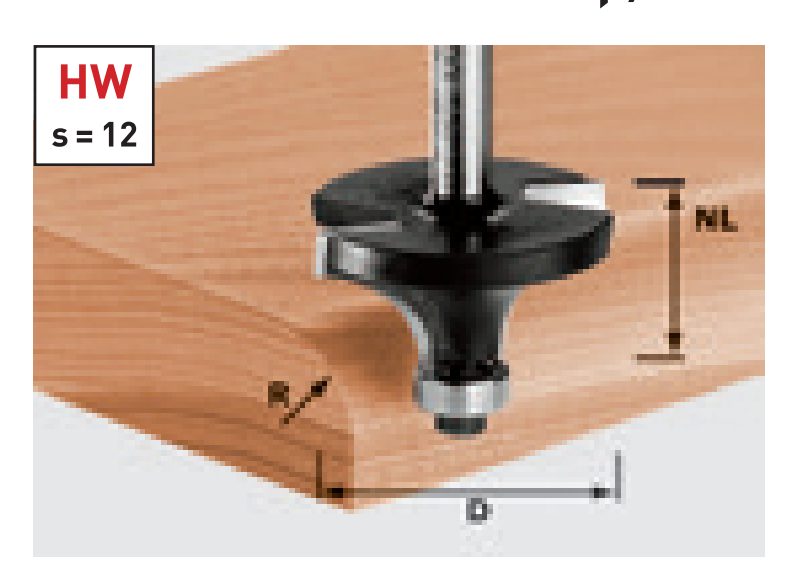

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
63	32	82	25	12	**146,20** 175,44	491107

Accessoires pour fraise à moulurer HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383
Roulement à billes de butée D 9,53 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 9,53 mm	**27,70** 33,24	491382

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises

Fraise à moulurer/chanfreiner, fraise à chanfreiner/ biseauter à plaquettes réversibles, fraise à chanfreiner

Fraises à gorge creuse HW avec roulement butée, Axe 8 mm




D	NL	GL	R	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
17,5	19	61	6	15	8	**86,60** 103,92	491134
23,1	19	60	6	30	8	**91,10** 109,32	491135
31,4	18,5	60	6	45	8	**95,40** 114,48	491136

Accessoires pour fraise à chanfreiner / arrondir HW	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Roulement à billes de butée D17,5/15° (2x) pour fraise 491134, Alpha 15°, Contenu 2 pce(s), D 17,5 mm, Diamètre min. 17,5 mm	**39,90** 47,88	491403
Roulement à billes de butée D23,1/30° (2x) pour fraise 491135, Alpha 30°, Contenu 2 pce(s), D 23,1 mm	**40,90** 49,08	491404
Roulement à billes de butée D31,4/45° (2x) pour fraise 491136, Alpha 45°, Contenu 2 pce(s), D 31,4 mm	**44,40** 53,28	491405



Fraise à chanfreiner-affleurer avec plaquettes de rechange HM et roulement de guidage, Axe 8 mm

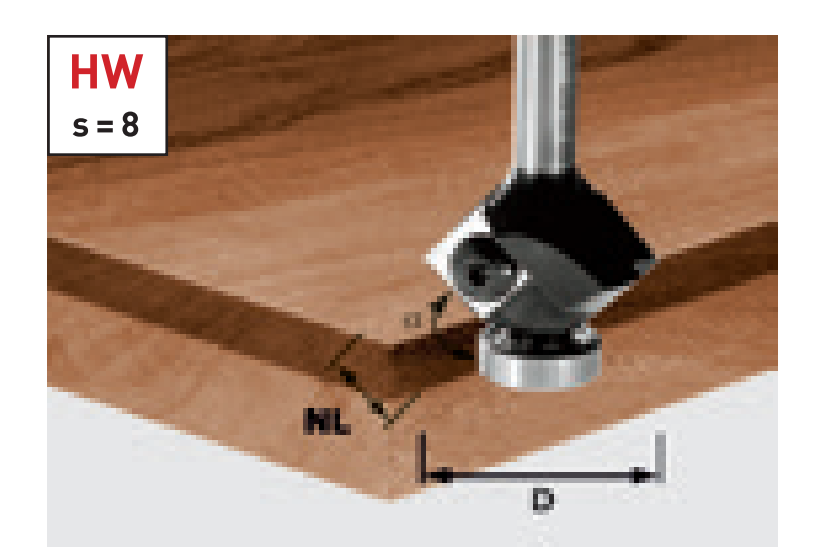

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
27	8	55	45	8	**128,50** 154,20	499807

Accessoires pour fraise à araser à plaquettes réversibles HW	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383
Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)	**44,10** 52,92	491391

Calculé avec précision.

La fraise à biseauter à plaquettes réversibles HW est idéale quand vous attendez de l'outil une longue durée de vie, une excellente rentabilité et une précision constante. Avec l'acquisition d'une plaquette réversible, vous multiplié par 4 la durée de vie de la fraise, ce qui permet de réduire les frais ultérieurs, étant donné que la plaquette peut être retournée.

Fraises à chanfreiner HW avec roulement butée, Axe 8 mm



D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
18	11	50	15	8	**57,30** 68,76	499801
25,7	25,1	70	15	8	**61,70** 74,04	491132
25	11	50	30	8	**58,40** 70,08	499800
38,5	25,7	64	30	8	**72,10** 86,52	491133
26	7	48	45	8	**61,90** 74,28	499799
36	11,5	53	45	8	**57,40** 68,88	491025

Accessoires pour fraise à chanfreiner HW	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383

Une équipe imbattable.

Ces fraises à queue vous permettent de réaliser cette moulure bien connue dans l'industrie grâce à une défonceuse portative. Pour cela, la fraise à chanfreiner et la fraise à arrondir/ chanfreiner avec roulement conique travaillent en parfaite symbiose.






* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme de fraises
Fraise à chanfreiner, fraise à goulotte, fraise à gorge creuse


Fraise à chanfreiner HW, Axe 12 mm

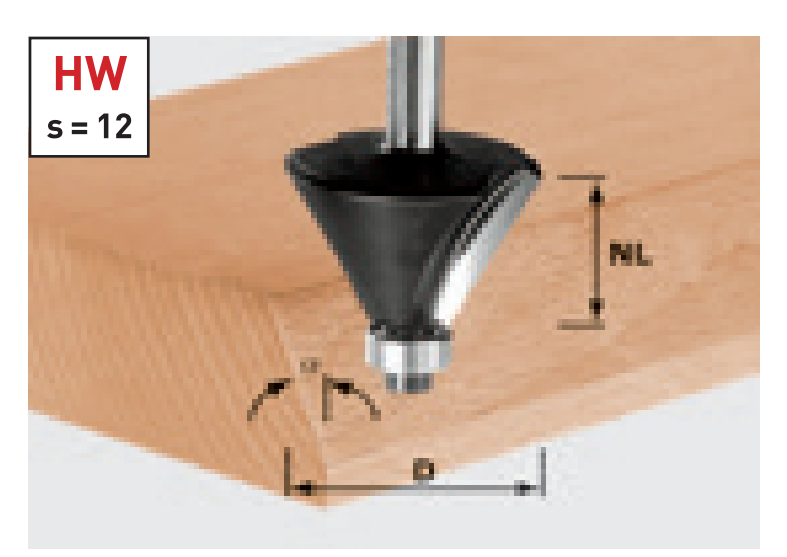

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
44	30	80	30	12	**89,40** 107,28	491101
55	20	76	45	12	**99,10** 118,92	491102

Accessoires pour fraise à chanfreiner HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383

Fraise à goulotte HW avec roulement butée, Axe 8 mm

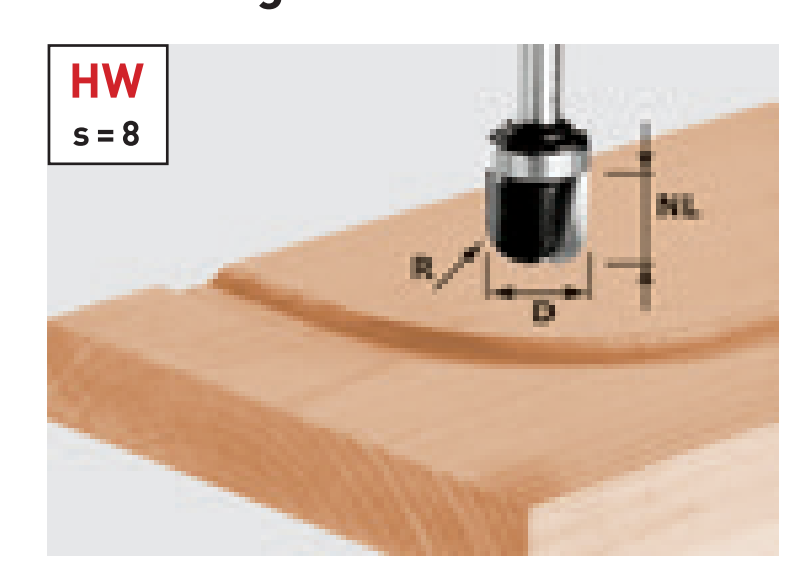

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
19	16	53	6,4	8	**91,10** 109,32	490982

Accessoires pour fraise à goulotte HW		
Roulement à billes de butée D19 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 19 mm	**23,80** 28,56	491396

Fraisage sans bague de copiage.

Des goulottes courbes ou circulaires peuvent facilement être fraisées, à l'aide d'un gabarit 1:1. Les calculs compliqués de courbe et de distance disparaissent.


Fraise pour gouttières, Axe 8 mm



D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
16	25	65	5	8	**76,40** 91,68	490981




Fraises à gorge creuse HW, Axe 8 mm

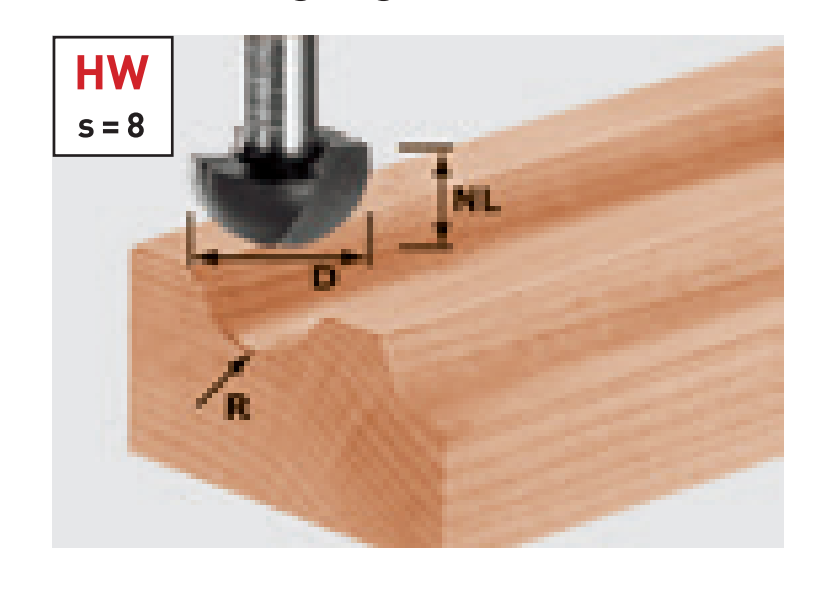

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
8	8	38	4	8	**34,10** 40,92	490983
12,7	10	40	6,35	8	**38,50** 46,20	490984
16	11	41	8	8	**42,90** 51,48	490985
19,4	11	41	9,7	8	**46,50** 55,80	490986
25,4	14	44	12,7	8	**52,10** 62,52	490987

Fraises à gorge creuse HW, Ø 12 mm

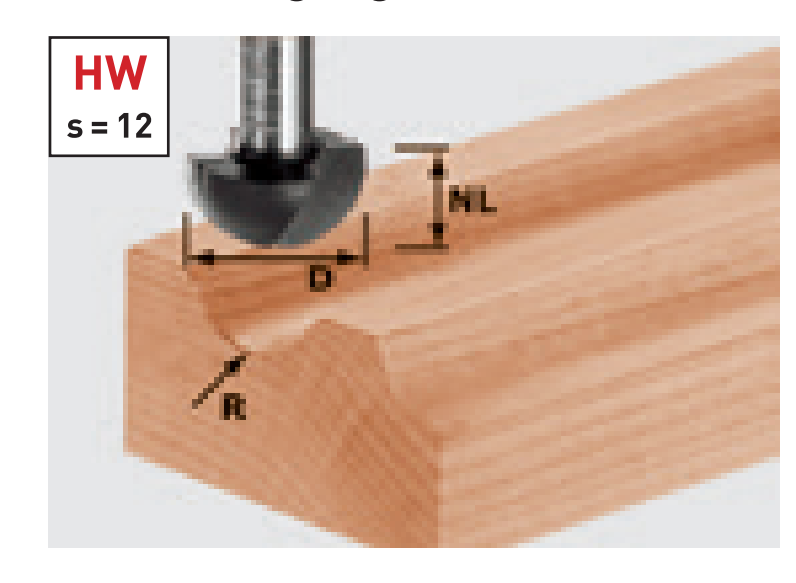

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
30	20	60	15	12	**93,90** 112,68	491104
40	25	65	20	12	**111,80** 134,16	491105

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


Gamme de fraises
Fraise à gorge creuse, fraise à affleurer, fraise à affleurer à plaquette réversible

Fraises à gorge creuse HW avec roulement butée, Ø 8 mm



D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
25,5	12,7	54	6,35	8	**53,10** 63,72	491018
28,7	14	56	8	8	**57,40** 68,88	491019
31,7	14,3	56	9,5	8	**60,40** 72,48	491020
38,1	16	57	12,7	8	**69,20** 83,04	491021
Accessoires pour fraise à gorge creuse HW						
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm					**15,40** 18,48	491383

Fraises à affleurer HW avec roulement butée, Ø 8 mm

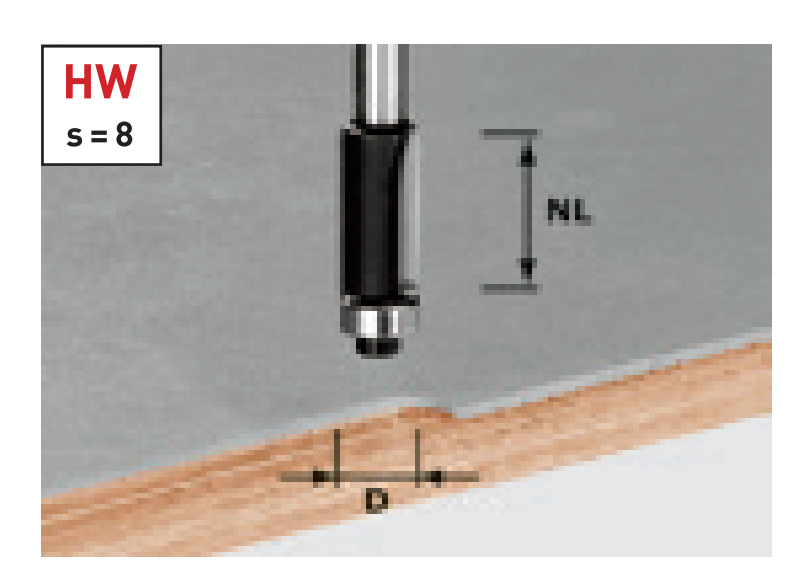

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
12,7	25	65	0	8	**57,40** 68,88	491027
Accessoires pour fraise à affleurer HW						
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm					**15,40** 18,48	491383

Elle s'adapte quelle que soit l'épaisseur.

Grâce à son grand roulement de guidage, la fraise à gabarit HW est l'outil idéal pour un fraisage en recopie 1:1 sans problème.


Fraises à affleurer HW avec roulement butée, Ø 8 mm



D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
19,05	25	62	0	8	**60,40** 72,48	491028
Accessoires pour fraise à affleurer HW						
Roulement à billes de butée D19 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 19 mm					**23,80** 28,56	491396



Fraises à affleurer HW avec plaquettes de rechange et roulement butée, Ø 8 mm

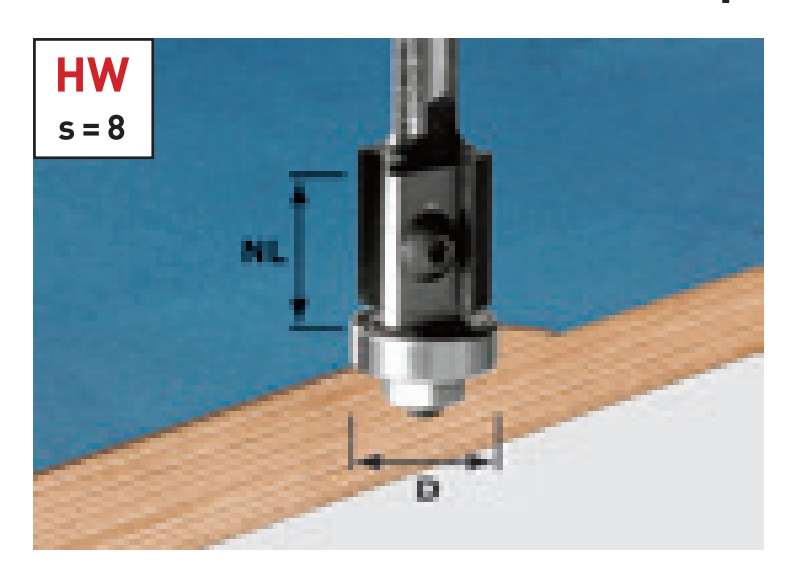

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
19	20	64	0	8	**119,10** 142,92	491082
19	12	52	0	8	**128,50** 154,20	499806
Accessoires pour fraise à araser à plaquettes réversibles HW						
Roulement à billes de butée D19 (2x) Diamètre 19 mm					**22,10** 26,52	491385
Plaquettes réversibles HW-WP 20x12x1,5 (4x)					**44,10** 52,92	491392
Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)					**44,10** 52,92	491391

Précise même après affûtage


Après réaffûtage des arêtes de coupe émoussées sur des fraises traditionnelles, le diamètre, qui doit correspondre à celui du roulement, est généralement réduit. Cela conduit à un décalage lors de l'arasement. Avec la fraise à biseauter à plaquettes réversibles avec roulement, la précision est toujours au rendez-vous.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme de fraises
Fraises à affleurer/chanfreiner, fraises de perçage, fraises à feuillurer

Fraise à chanfreiner/affleurer avec roulement butée, Ø 8 mm

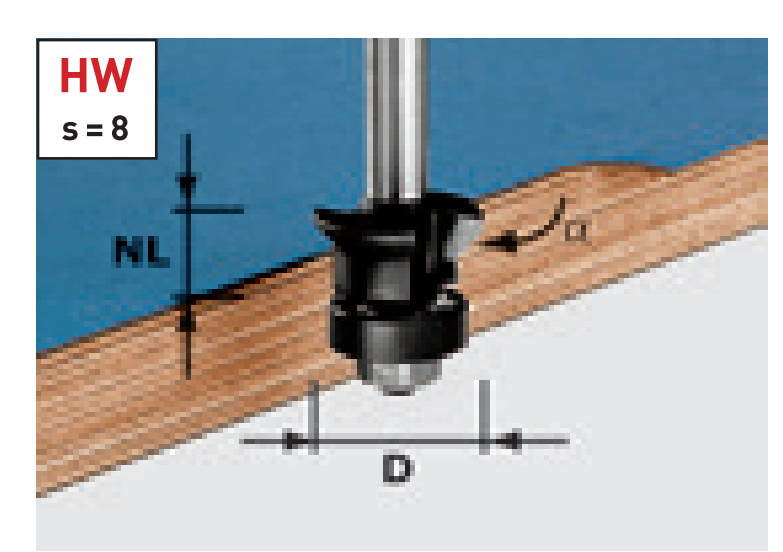


D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
24	11	54	8	**45,10** 54,12	491026

Accessoires pour fraise à affleurer / à chanfreiner		
Roulement à billes de butée D18 (2x) Diamètre 18 mm	**35,90** 43,08	491400


Une machine – 3 applications.

Fraiser en affleurement le revêtement débordant à angle droit ou avec un chanfrein 45° ou bien alors les deux en une seule opération. Le roulement de guidage enrobé de plastique ne laisse aucune trace et ménage le chant du panneau.

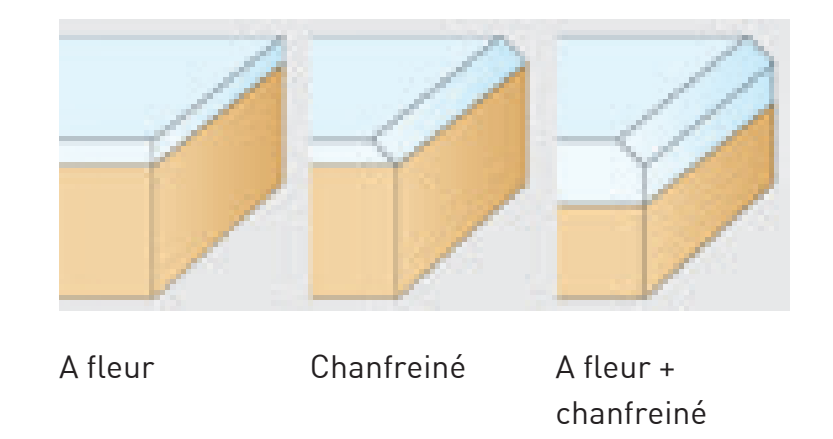

A fleur — Chanfreiné — A fleur + chanfreiné

Fraise de perçage HW, Ø 8 mm

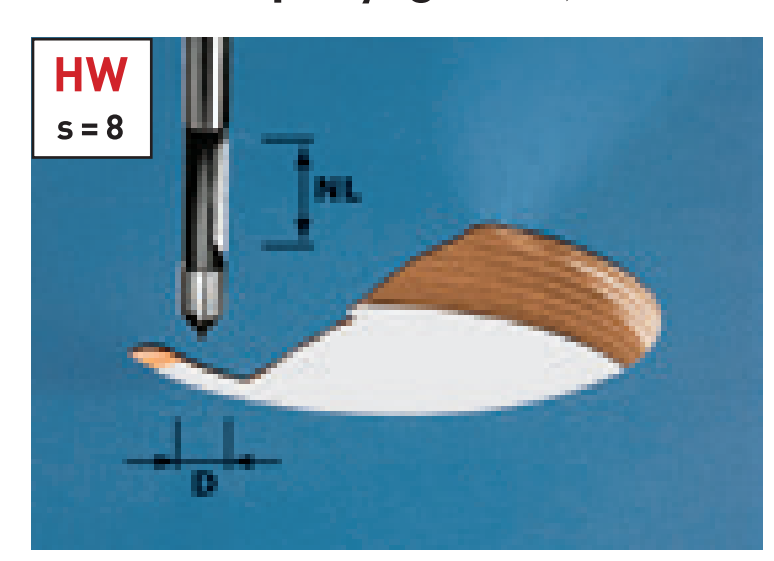


D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
8	19	65	8	**31,00** 37,20	491037

Plonger – fraiser – c'est fini.

La fraise de perçage plonge directement à travers le revêtement. En suivant la surface de guidage, le contour préparé est fraisé à affleurement.

Fraise à rainurer HW avec plaquettes de rechange et roulement butée, Ø 8 mm

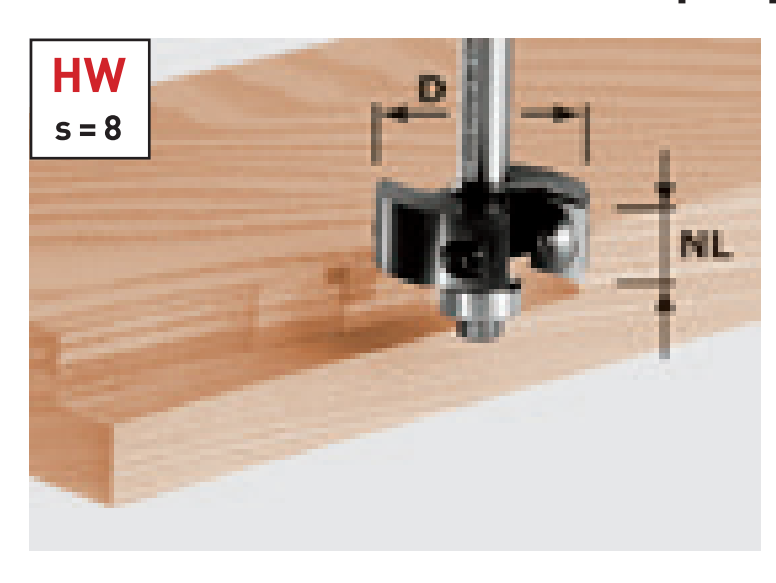


** Livraison standard : jeu de roulements de Ø 9,5 mm à Ø 22 mm

D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
38	12	53,7	8	**111,80** 134,16	491085**

Accessoires pour fraise à feuillurer à plaquettes réversibles		
Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)	**44,10** 52,92	491391
Roulement à billes de butée D9,5/12,7/16/19/22 Diamètre 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	**62,90** 75,48	491406

Incroyablement polyvalente.

En remplaçant le roulement de butée, il est possible d'obtenir 5 profondeurs de feuillure différentes avec un seul corps de base.

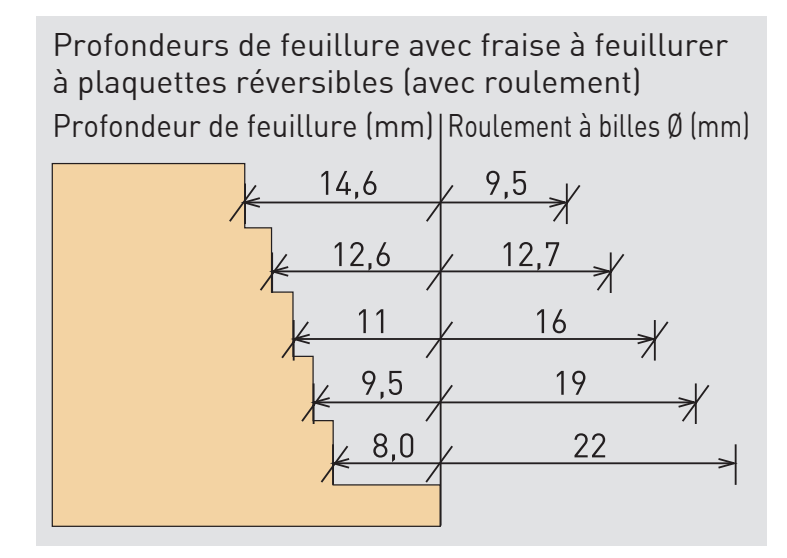


Fraises à rainurer HW avec roulement butée, Ø 8 mm



*** Livraison standard : 1 roulement Ø 12,7 mm avec profondeur de feuillure 9,5 mm

D	NL	GL	T1	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
31,7	12,7	54	9,5	8	**55,20** 66,24	491022***


Accessoires pour fraise à feuillurer HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383
Roulement à billes de butée D9,5/12,7/16/19/22 Diamètre 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	**62,90** 75,48	491406

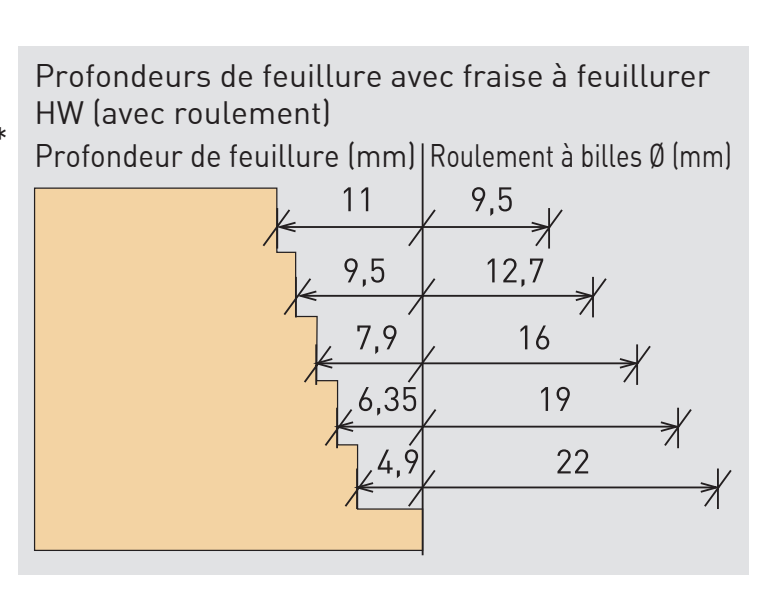

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraises à queue d'aronde, poignées/fraises pour poignée encastrée

Fraises à queue d'aronde/droite avec arête de base, Ø 8 mm

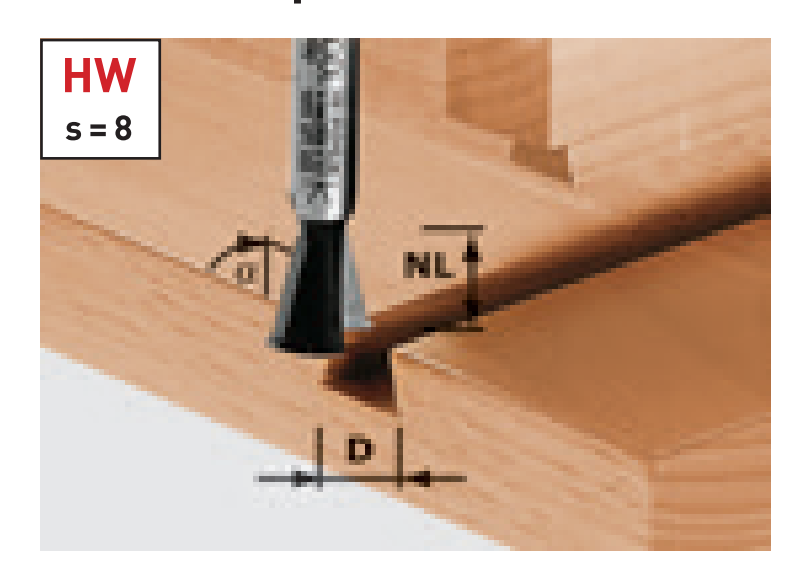

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
14,3	13,5	46	15	8	**50,00** 60,00	490990

Parfait pour les assemblages à queue d'aronde

Grâce à l'adéquation optimale entre la défonceuse, le gabarit et l'outil de fraisage, les traditionnelles queues d'aronde ouvertes et masquées sont réalisées en un tour de main.


Fraises à queue d'aronde, Ø 8 mm




D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
13,8	13,5	46	15	8	**42,90** 51,48	490992**
16	13,5	46	15	8	**51,60** 61,92	490993**
20	17	49	15	8	**48,60** 58,32	490996**
14,3	16	50	10	8	**44,70** 53,64	491164***
20	26	58	10	8	**51,90** 62,28	491165***




Fraises à queue d'aronde, Ø 8 mm

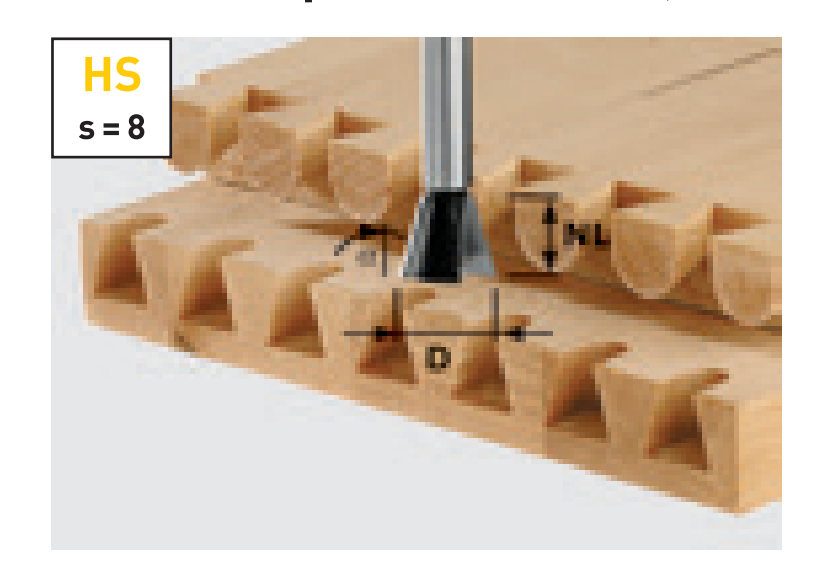

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
13,8	13,5	46	15	8	**24,50** 29,40	490991**
20	17	49	15	8	**36,80** 44,16	490995**


Pour l'utilisation avec le système d'assemblage VS 600 :
** pour assemblage à queue d'aronde semi-couvert
*** pour assemblage à queues d'aronde ouvert

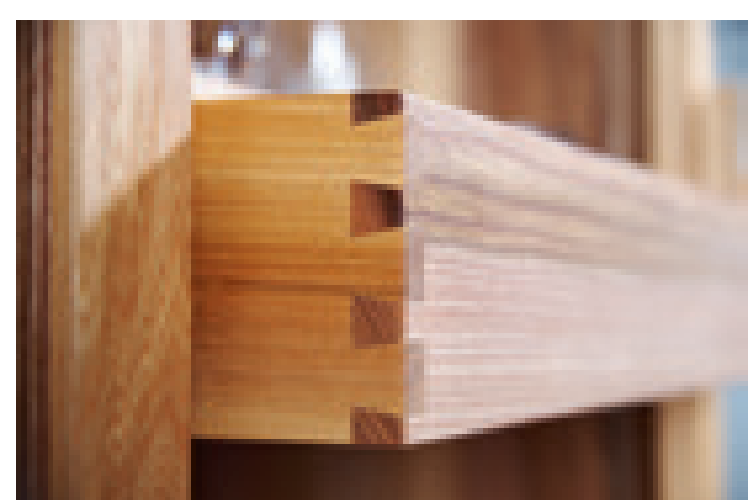


Fraise pour poignée moulurée avec roulement butée, Ø 8 mm



D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
19	19	68	16	8	**91,10** 109,32	491033

Accessoires pour fraise à gorge creuse HW		
Roulement à billes de butée D19 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 19 mm	**23,80** 28,56	491396

Fraise pour poignée moulurée HW, Ø 8 mm

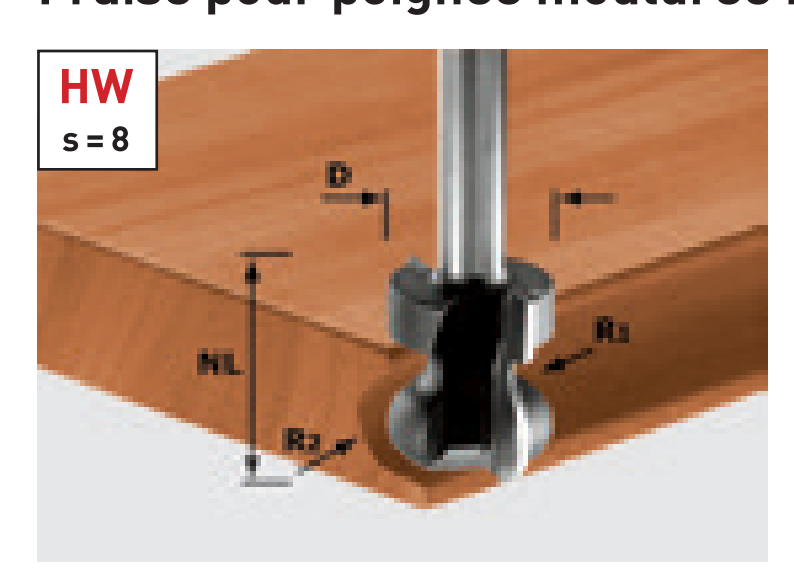

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
22	16	59	2,5/6	8	**85,80** 102,96	491140



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme de fraises
Fraise à abouter, fraises à graver

Fraise à abouter HW, Ø 8 mm




D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
34	32	62	8	**96,90** 116,28	491034


Tableau de réglage pour fraise à abouter


Épaisseur de bois (1)	Hauteur cote Y (2)	Butée cote X (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

Puisque les deux pièces, devant être aboutées, doivent être usinées selon le réglage de la fraise, la mise en place de la fraise à abouter à onglet permet d'ajuster avec précision la butée et la hauteur de table. Le graphique et le tableau de réglage ci-dessus sont prévus à cet effet. Un réajustement peut toutefois s'avérer nécessaire !

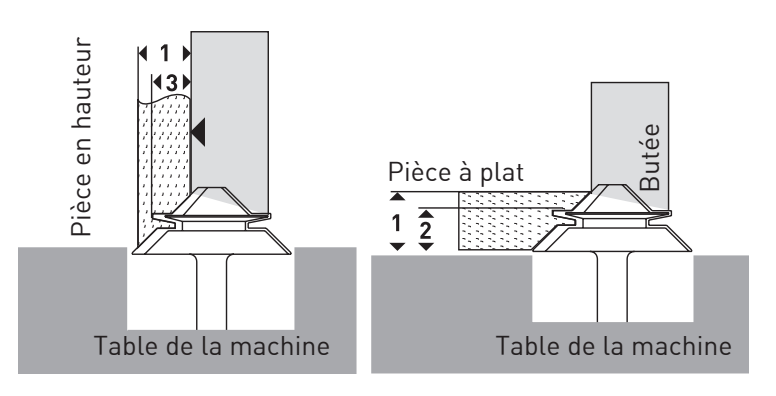

Fraise à abouter HW, Ø 12 mm

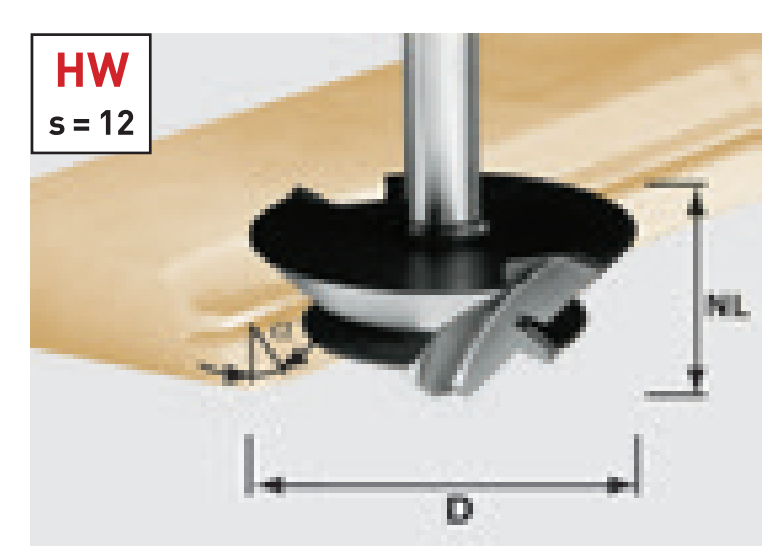




	D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
⚠	64	27	67	45	12	**170,10** 204,12	492709


⚠ n max. 22 000

Fraise à graver, Ø 8 mm

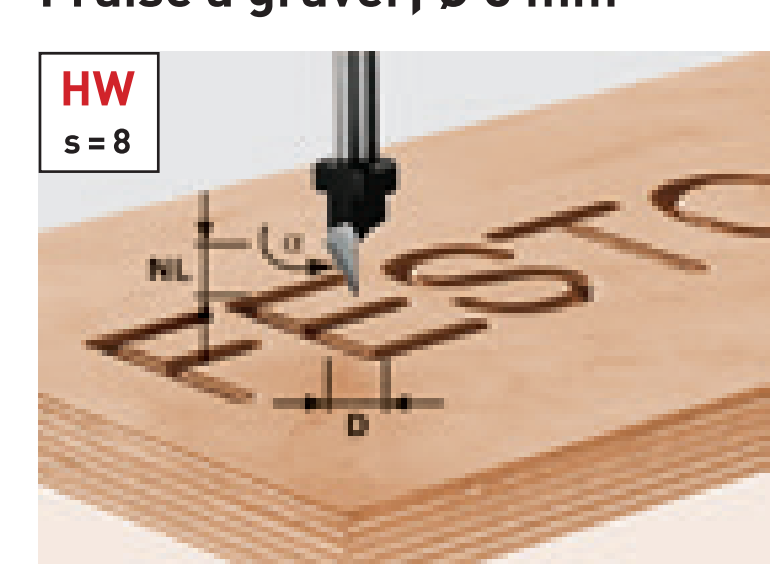

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
11	9,5	55	60	8	**51,60** 61,92	491003

Fraise à graver, Ø 8 mm

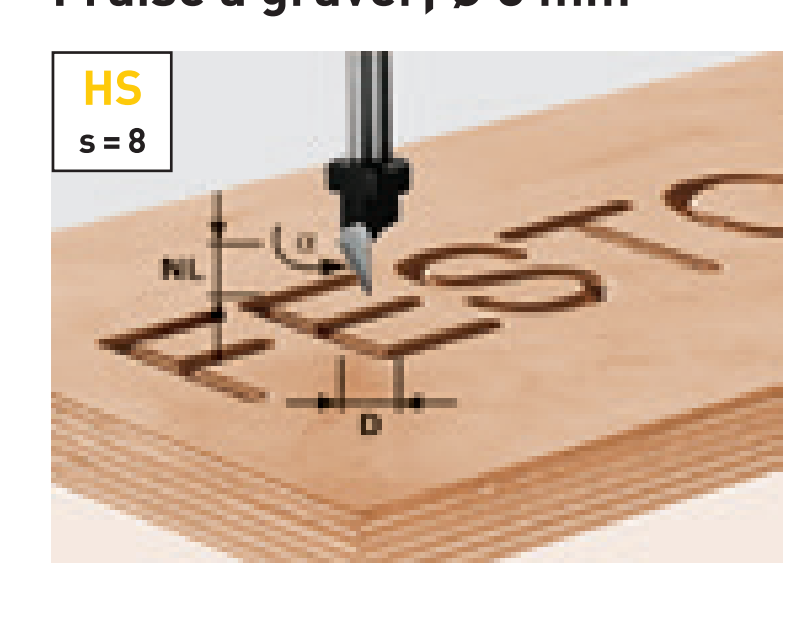


D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
11	9,5	55	60	8	**41,40** 49,68	491002

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraise à rainurer en V, fraise pour plaques de plâtre

Fraises à rainurer en V, Ø 8 mm

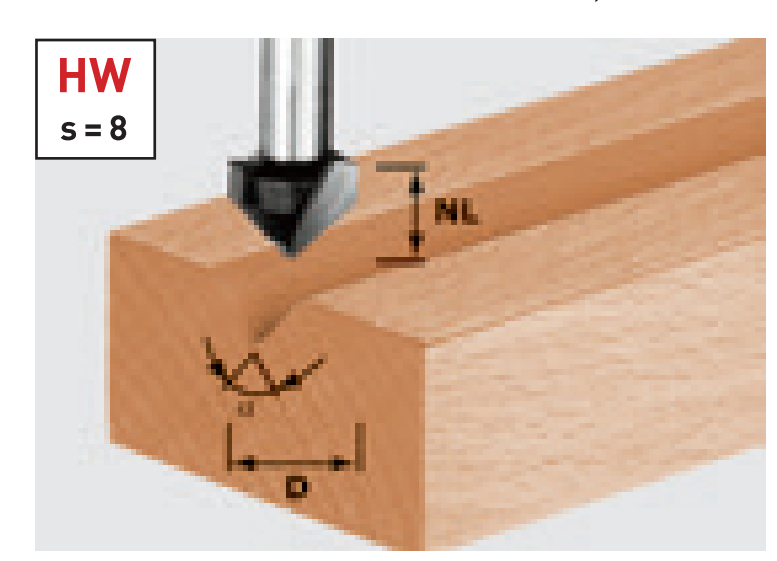


D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
14	7	50	90	8	**38,50** 46,20	490999

Idéale pour jointures décoratives


La fraise à rainurer en V est le choix approprié pour les jointures décoratives de pièces à ras de surface – par ex. cadre de bloc-porte, assemblages de châssis et éléments de meubles.

Fraises à rainurer en V, Ø 8 mm

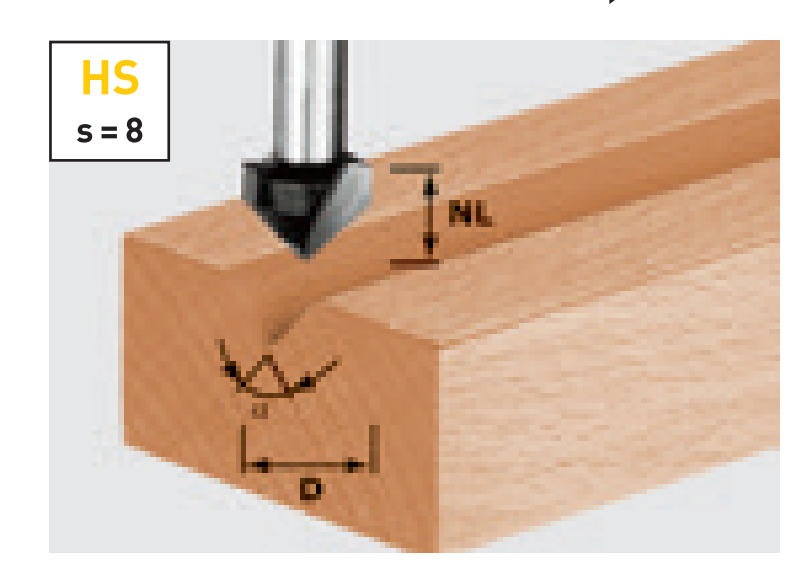


D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
14	7	50	90	8	**17,90** 21,48	490998
11	9,5	50	60	8	**16,60** 19,92	490997

Fraise à rainurer en V, pour le travail des plaques aluminium, Ø 8 mm

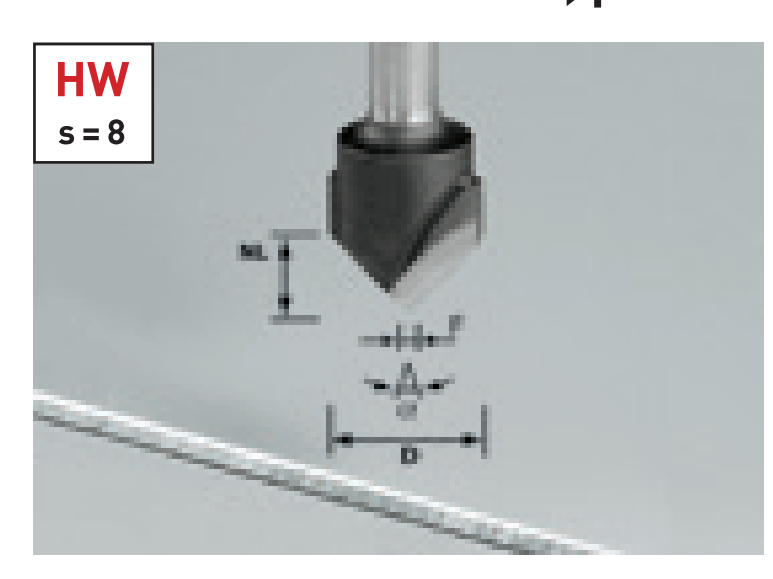

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
18	3,3	59	135	8	**72,10** 86,52	491443
18	8	59	90	8	**72,10** 86,52	491444

Fraisage de panneaux sandwich en aluminium

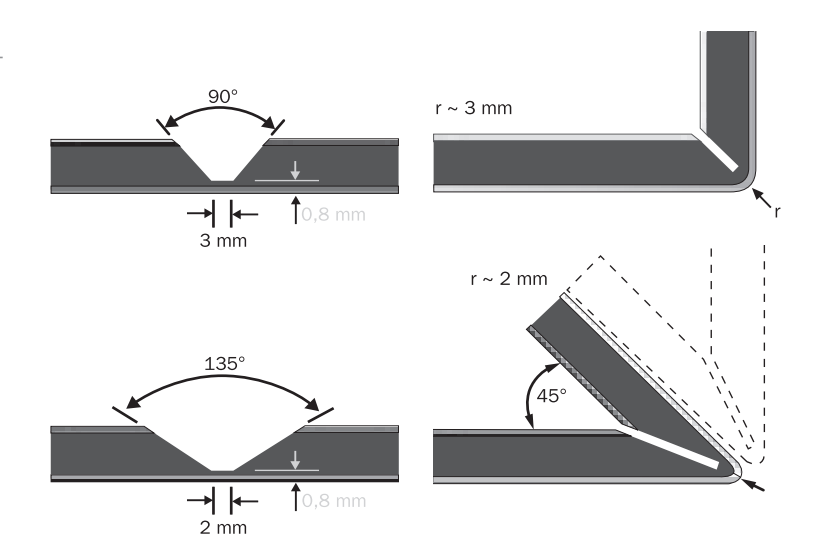

Fraises pour plaques de plâtre HW, Ø 8 mm




D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
12,5	14	55	45	8	**51,60** 61,92	491000**
32	16	49	90	8	**67,70** 81,24	491001

** outil à un seul tranchant

Fraiser et plier au lieu de coller et d'enduire.

En complément de la fraise à rainurer en V spéciale plaque de plâtre de 90°, il existe désormais une fraise de 45° pour un pliage aisé des coins à 45°.

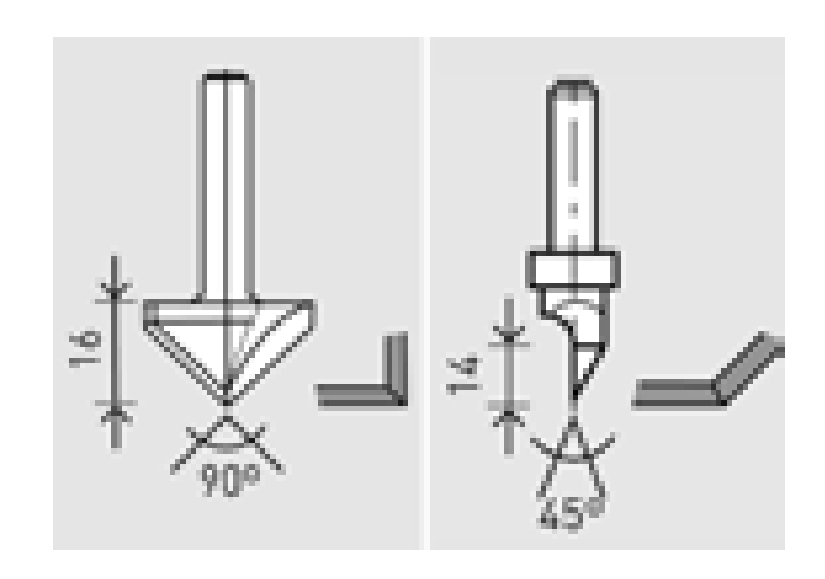


Fraise pour plaques de plâtre 90° (réf. 491001)

Fraise pour plaques de plâtre 45° (réf. 491000)

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraises à rainurer à plaquettes, fraises pour ferrures

Disques à rainurer HW, Ø 8 mm

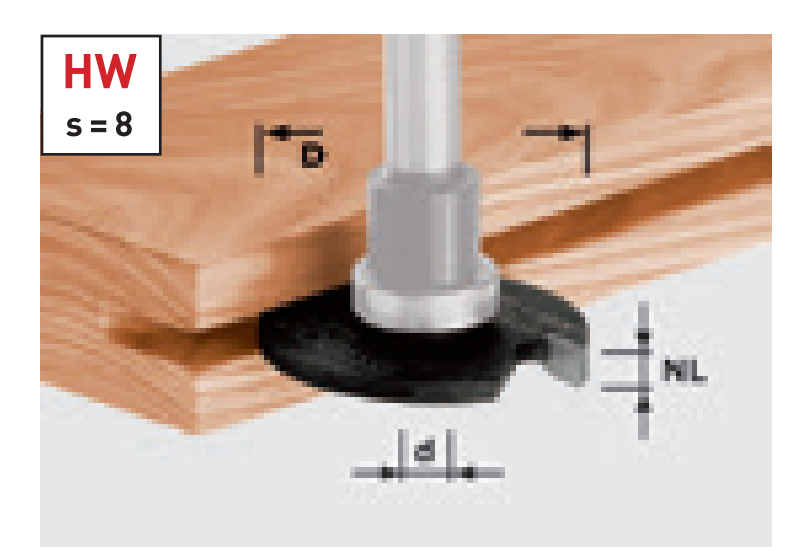

D	Ø	NL	Prix de vente conseillé €*	Réf.
40	6	1,5	**22,40** 26,88	491038
40	6	2	**23,60** 28,32	491040
40	6	2,5	**24,10** 28,92	491056
40	6	3	**25,00** 30,00	491057
40	6	3,5	**25,40** 30,48	491058
40	6	4	**25,80** 30,96	491059
40	6	5	**26,60** 31,92	491060


Pour utiliser la fraise à rainurer à plaquettes d'une largeur de rainure de 1,5 mm à 5 mm, 3 broches porte-fraise différentes sont disponibles.

La broche porte-fraise 1 est prévue avec une tige rigide, qui ne convient pas comme surface d'arrêt (risque d'incendie). Par conséquent, cette broche porte-fraise est prévue uniquement pour travailler avec la butée latérale.

La broche porte-fraise 2 est équipée de roulements à billes 16 mm (au-dessus des rainures de disque), qui sert de surface d'arrêt. Cette broche porte-fraise permet de réaliser une profondeur de rainure de 12 mm à l'aide d'une rainure de disque de 40 mm.

La broche porte-fraise 3 est équipée de roulements à billes 28 mm (au-dessus des rainures de disque), qui sert de surface d'arrêt. Cette broche porte-fraise permet de réaliser une profondeur de rainure de 6 mm à l'aide d'une rainure de disque de 40 mm.

Broches porte-fraise pour disque à rainurer HW, Ø 8 mm

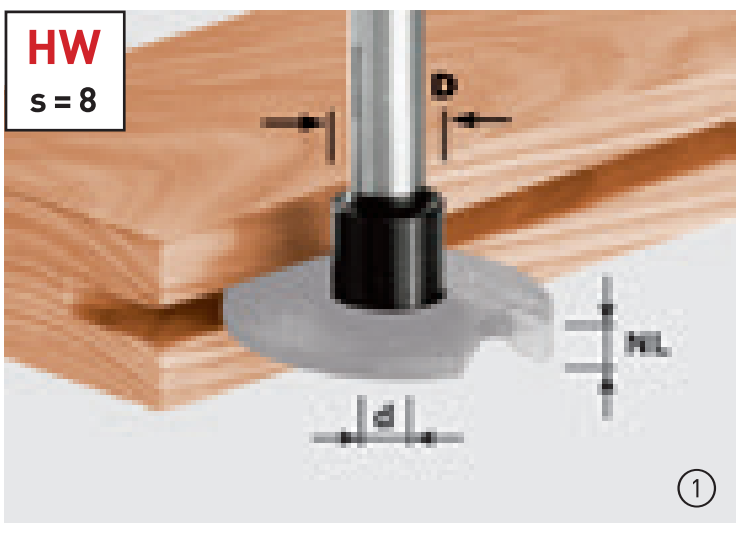


D	Ø	GL	RB		Prix de vente conseillé €*	Réf.
14	6	49		①	**22,00** 26,40	499805
16	6	43	16	②	**28,50** 34,20	499803
28	6	45	28		**45,40** 54,48	499804

Accessoires pour l'arbre de fraisage, Ø 8 mm			
Roulement à billes de butée D16 (2x) Diamètre 16 mm	②	**26,50** 31,80	491384
Roulement à billes de butée D28 (2x) Diamètre 28 mm		**29,00** 34,80	491397

Étanchéité parfaite

Avec l'arbre porte-fraise, le roulement D 28 et la fraise à rainurer à plaquettes de 4 mm de large, les rainures de joint de porte peuvent être fraisées parfaitement dans les cadres.

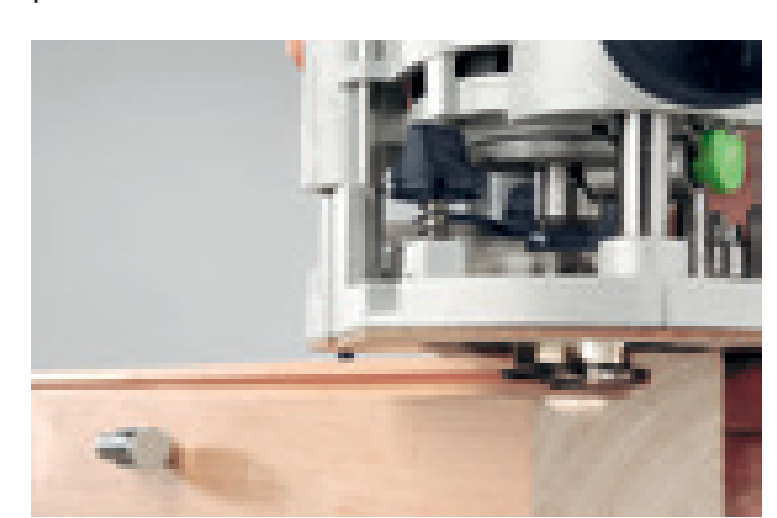

Fraises pour ferrures HW, avec brise-copeaux HW, Ø 8 mm



D	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
15	54,5	8	**51,60** 61,92	491070
18	54,5	8	**56,70** 68,04	491071
20	54,5	8	**60,40** 72,48	491072
25	54,5	8	**68,80** 82,56	491073
26	54,5	8	**72,80** 87,36	491074
30	54,5	8	**75,00** 90,00	491075
34	54,5	8	**76,20** 91,44	491076
35	54,5	8	**77,00** 92,40	491077


Respecter les cotes avec le système LR 32

Le système de pistes perforées LR 32 permet de fraiser, d'une manière incroyablement facile, des pistes perforées pour la pose d'étagères et pour les fonds intermédiaires. Les trous de perçage de ferrures peuvent également être positionnés de façon précise entre les perçages, au pas de 32 mm.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Foret pour chevilles/foret de perçage, fraise double moulure, fraise multi-profils, fraise à rainurer en T

Fraises pour tourillons HW, Ø 8 mm

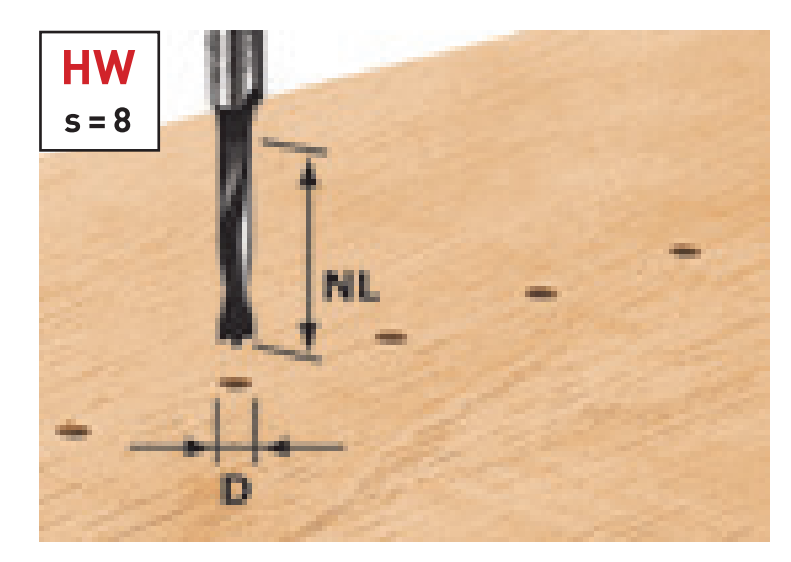

** sans pointe de centrage


D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
3	16	55	8	**40,70** 48,84	491065**
5	30	53,5	8	**27,50** 33,00	491066
6	30	53,5	8	**28,30** 33,96	491067
8	30	53,5	8	**29,60** 35,52	491068
10	30	53,5	8	**32,70** 39,24	491069

Utilisation multiple

La fraise pour tourillons HW est idéale pour le perçage de pistes perforées ainsi que pour une utilisation avec le système d'assemblage VS 600.




Foret de perçage HW, Ø 8 mm

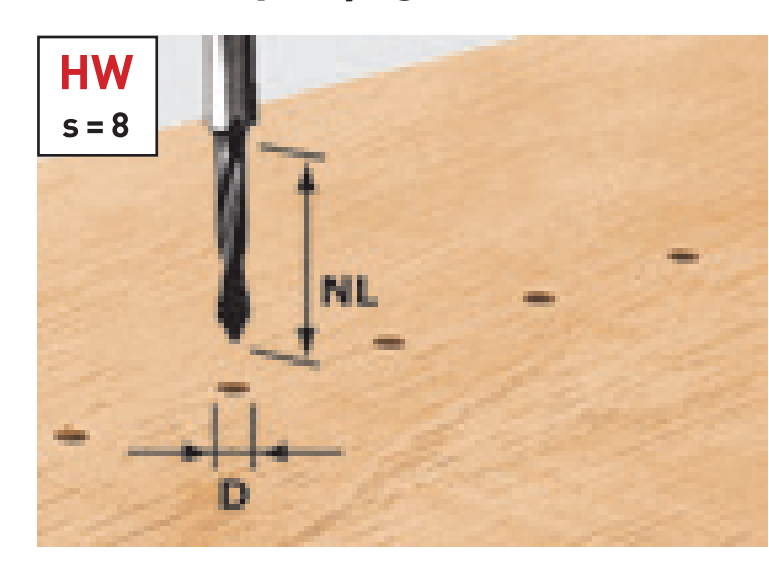

D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
5	30	53,5	8	**33,30** 39,96	491064




Fraises à double moulure HW avec roulement butée, Ø 8 mm

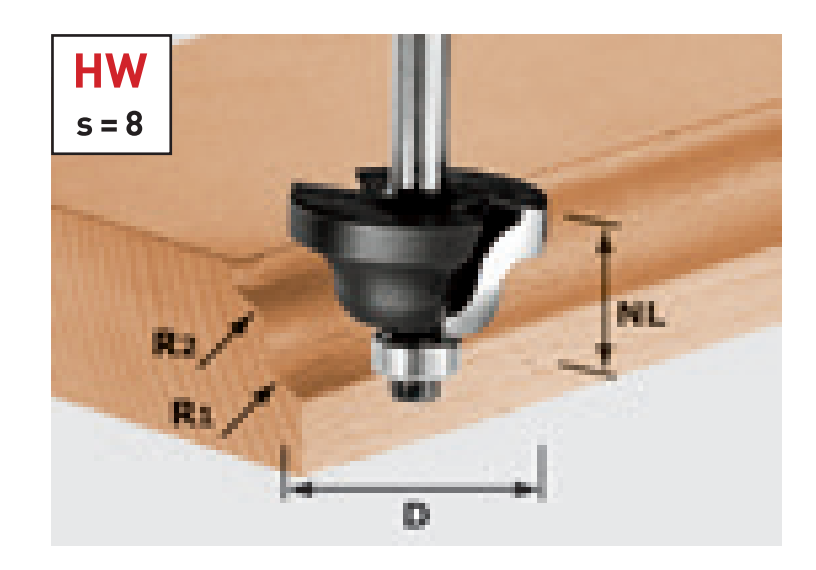

D	NL	GL	R1	R2	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
31,7	13	53	4	4	8	**68,20** 81,84	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	**77,60** 93,12	491030

Accessoires pour fraise double moulure	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383


Fraises multi-profils HW avec roulement butée, Ø 8 mm

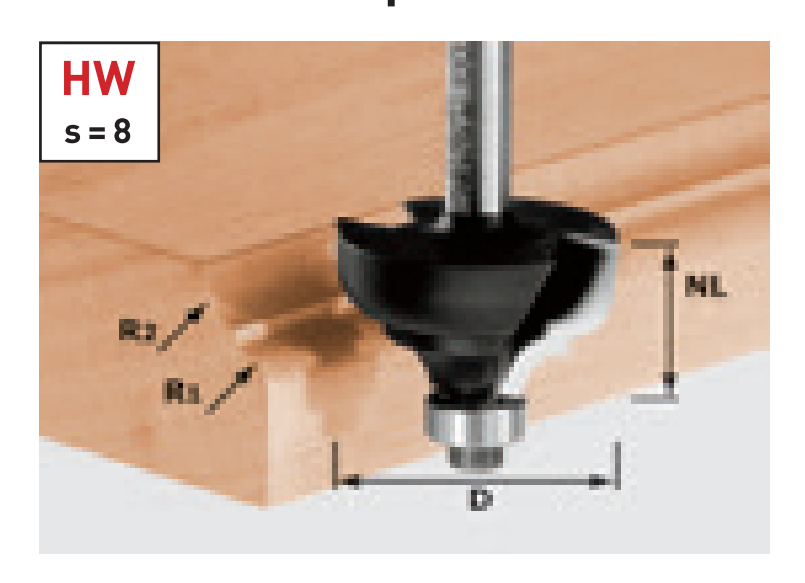

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
36,7	21	61	6	8	**83,70** 100,44	491031

Accessoires pour fraise moulure multiple	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383

Fraise à rainurer en T HW, Ø 8 mm

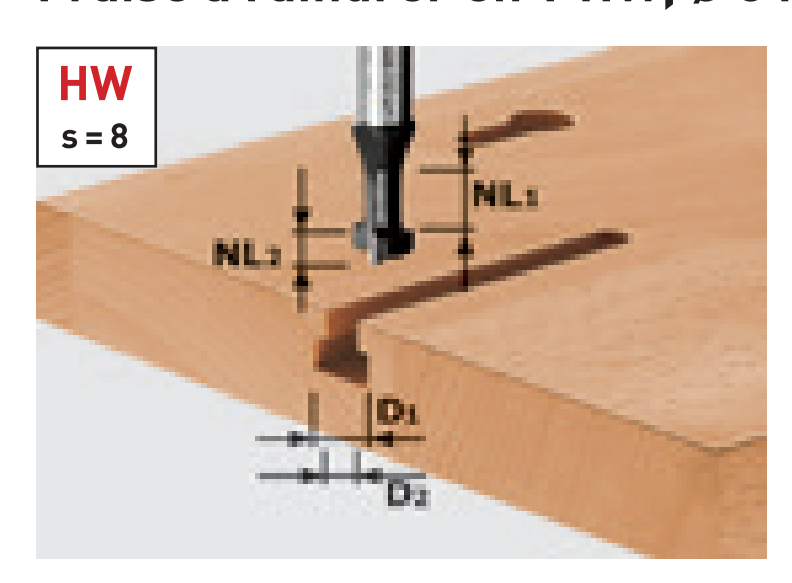

D1	D2	LU1	LU2	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
10,5	6	8	5	50	8	**38,50** 46,20	491035

Les cas spéciaux : c'est aussi sa spécialité.


Pour fraiser des rainures en T et des entailles décoratives (trou de serrure) dans le bois massif ou en panneau.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme de fraises
Fraises à profiler, fraises à contre-profil


Fraise à profiler HW, Ø 8 mm

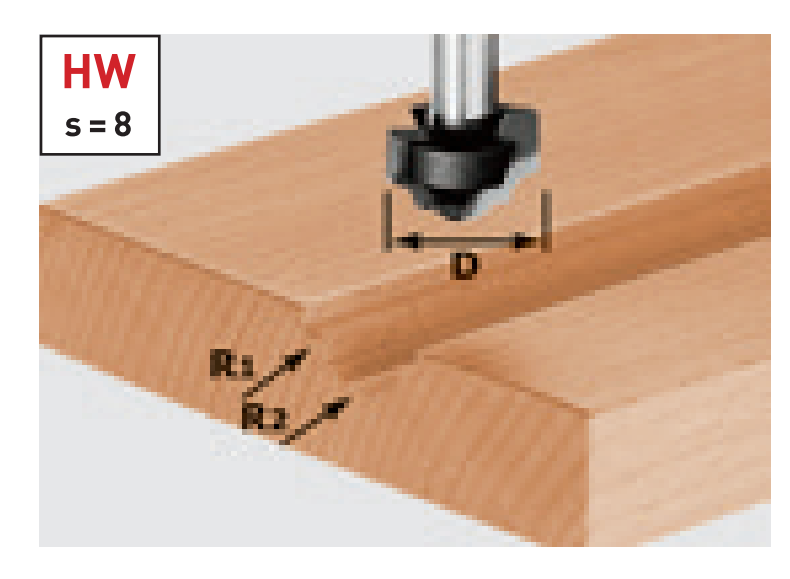


D	NL	GL	R1	R2	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
19	12,5	54	4	5	8	**61,70** 74,04	491032

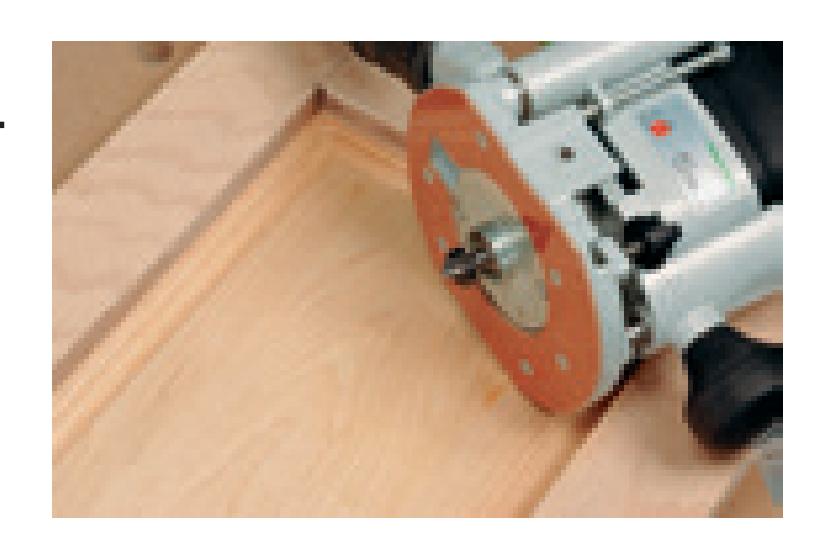


Fraise à profiler HW, Ø 8 mm

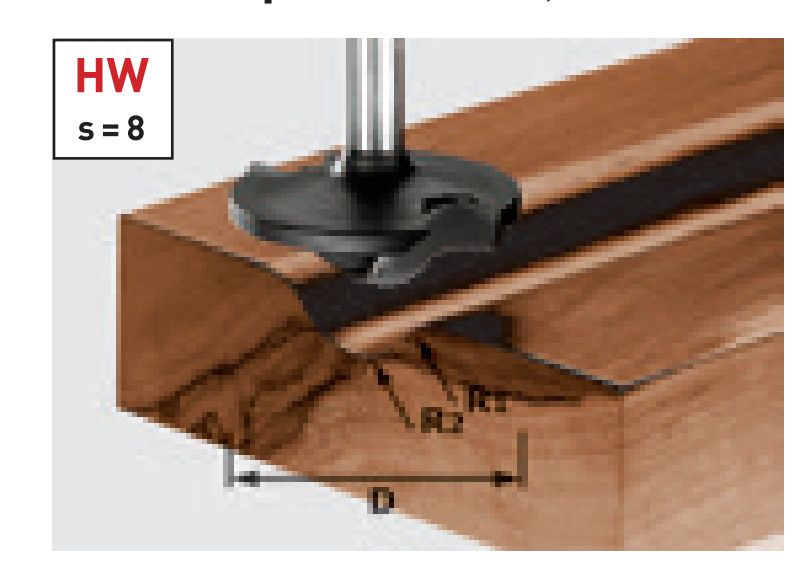

D	NL	GL	R1	R2	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
42	13	50	6	12	8	**85,30** 102,36	491137

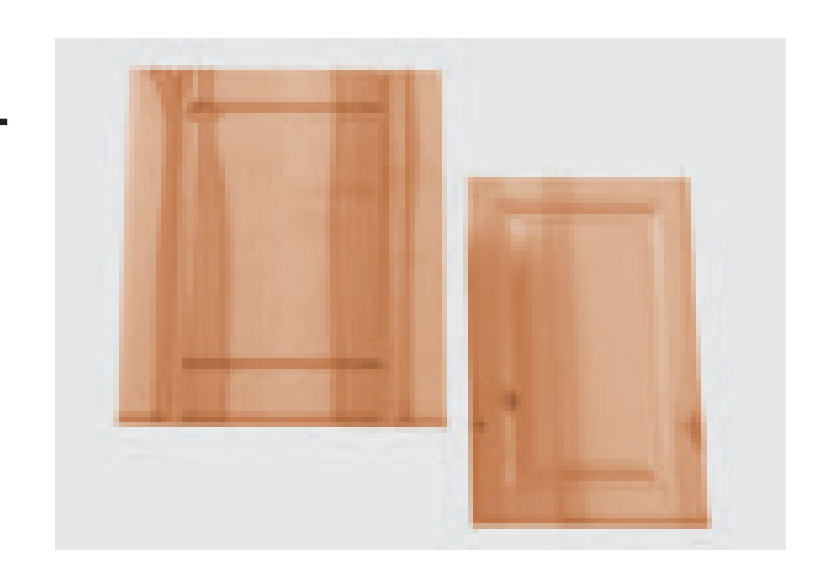

Fraise à profiler les rayons avec roulement butée, Ø 8 mm

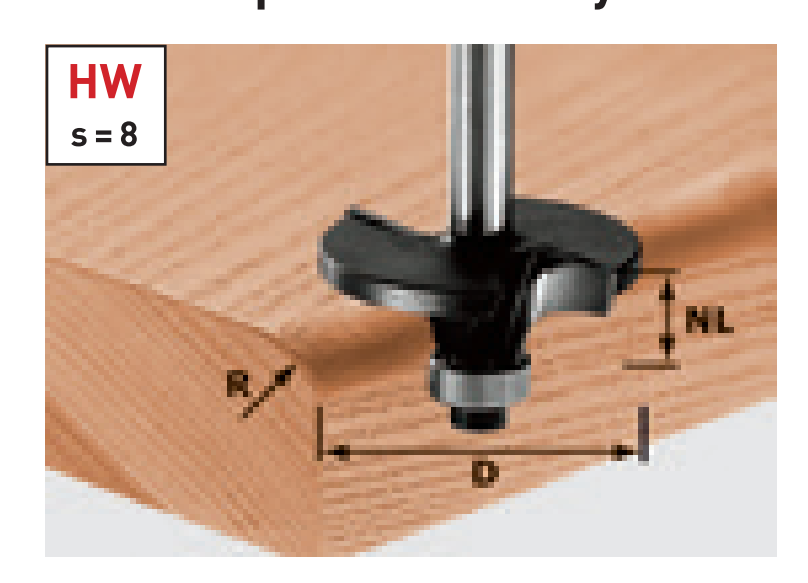

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
42	14	54	6	8	**87,40** 104,88	491131

Accessoires pour fraise à profiler les rayons		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383

Lisse et précis

Grâce à un grand rayon de congé, cette nouvelle fraise est l'outil idéal pour arrondir les panneaux de meuble, les plans de travail, les établis ou les sièges. Les pièces courbes ou rondes peuvent aussi être arrondies sans problèmes.

Fraise contre-profil pour languette HW avec roulement butée, Ø 8 mm



D	NL	B	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
43	21	5	16	8	**124,80** 149,76	491130

Accessoires pour fraise contre-profil pour languette		
Roulement à billes de butée D16 (2x) Diamètre 16 mm	**26,50** 31,80	491384

Cadres de porte avec contre-profil et panneaux

Que ce soit pour la réalisation de profils traditionnels ou de formes modernes, le réglage de la bague de fraisage est simple grâce au roulement de guidage.

Fraise contre-profil pour rainure HW avec roulement butée, Ø 8 mm




D	NL	B	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
43	21	5	16	8	**124,80** 149,76	491129

Accessoires pour fraise contre-profil pour rainure HW		
Roulement à billes de butée D16 (2x) Diamètre 16 mm	**26,50** 31,80	491384

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraises à languetter/profiler, fraises à profiler, affleureuses

Fraises à profiler-languetter HW avec roulement butée, Ø 8 mm

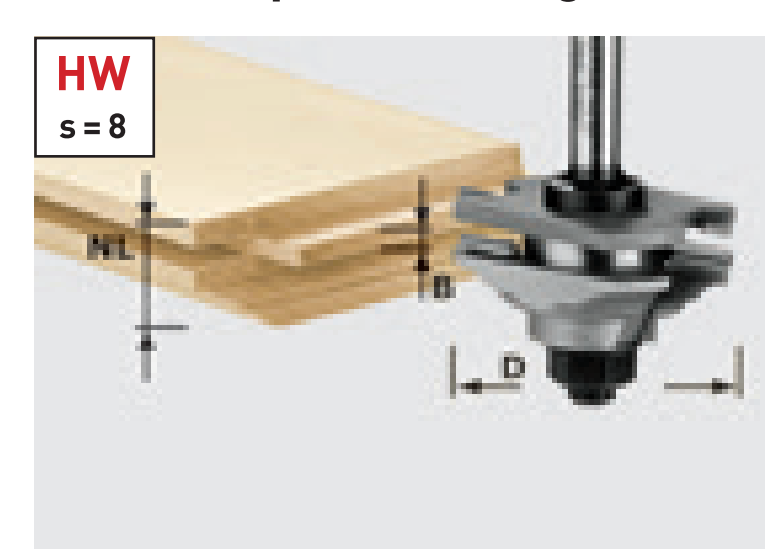

D	NL	B	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
46	20	4	22	8	**211,20** 253,44	490643

Pour panneaux de meubles classiques

Avec ces nouveaux outils, vous pouvez fraiser des cadres de porte classiques dans différents styles. Les outils de coupe double à l'acier au carbure garantissent un fraisage uniforme et net.


Fraises à profiler/rainurer HW avec roulement butée, Ø 8 mm



D	NL	B	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
46	20	4	22	8	**211,20** 253,44	490645



Fraise à plates bandes HW avec roulement butée, Ø 12 mm

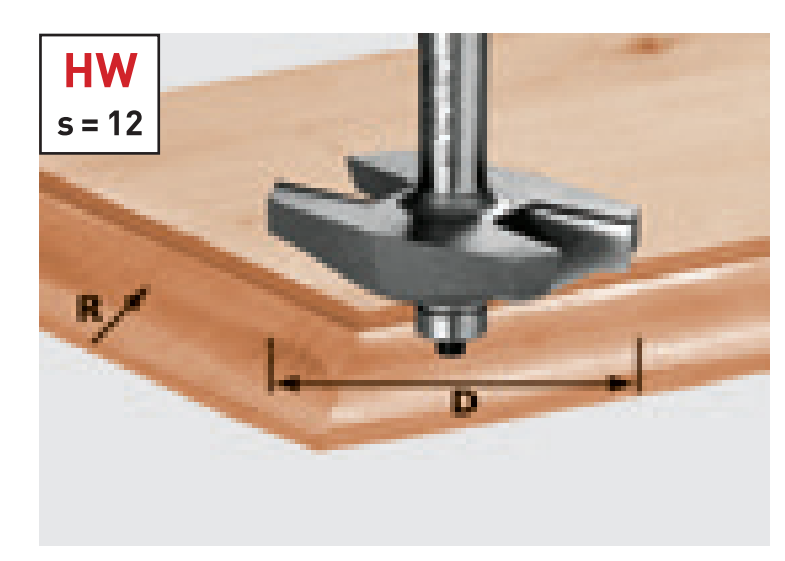

	D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
⚠	67	12	68	19	12	**170,30** 204,36	490127

⚠ n max. 22 000



Fraise d'affleurage avec roulement : pour panneaux aux courbes classiques.


Fraises d'affleurage HW, Ø 8 mm



D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
42,7	13	50	6	8	**82,20** 98,64	491138

Aplanir et contre-profiler en une seule opération

Avec cet outil, vous fraisez des panneaux et des cadres. En combinaison avec une fraise à rainurer à plaquettes, vous pouvez fabriquer des façades de meuble complètes.

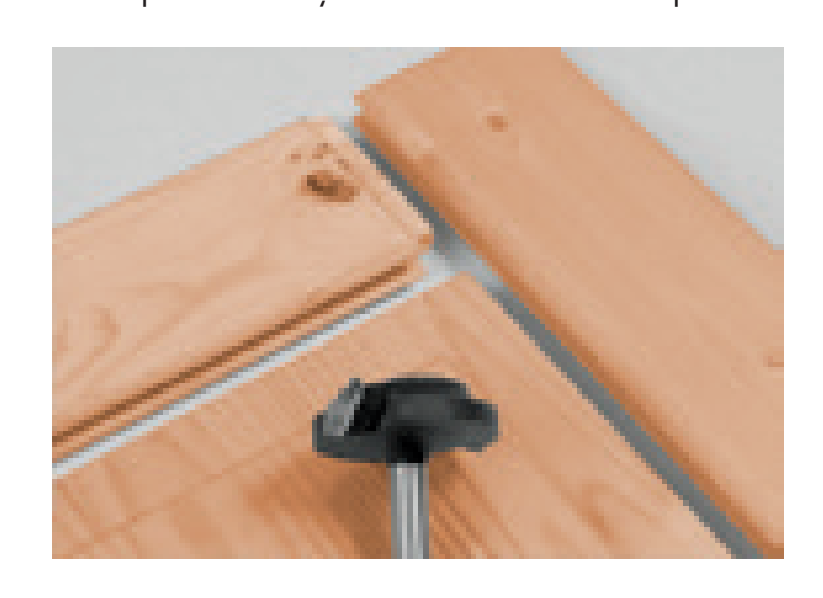


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.


HT TTC

Gamme de fraises
Affleureuse, fraise pour rampe d'escalier, fraise aluminium

Fraises d'affleurage HW, Ø 12 mm

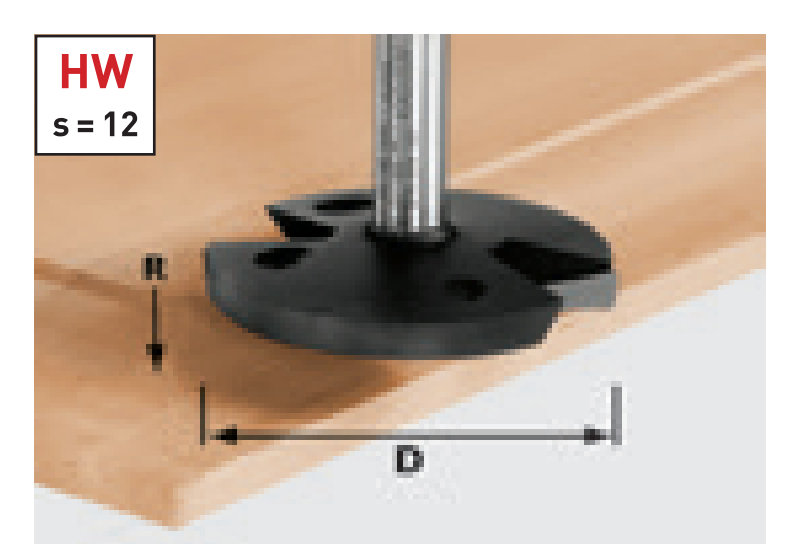


	D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
⚠	68	14	58	35	12	**163,00** 195,60	492712

 n max. 22 000



Fraise d'affleurage sans roulement : pour panneaux profonds.

Fraises à moulurer HW avec queue de 12 mm, Ø 12 mm

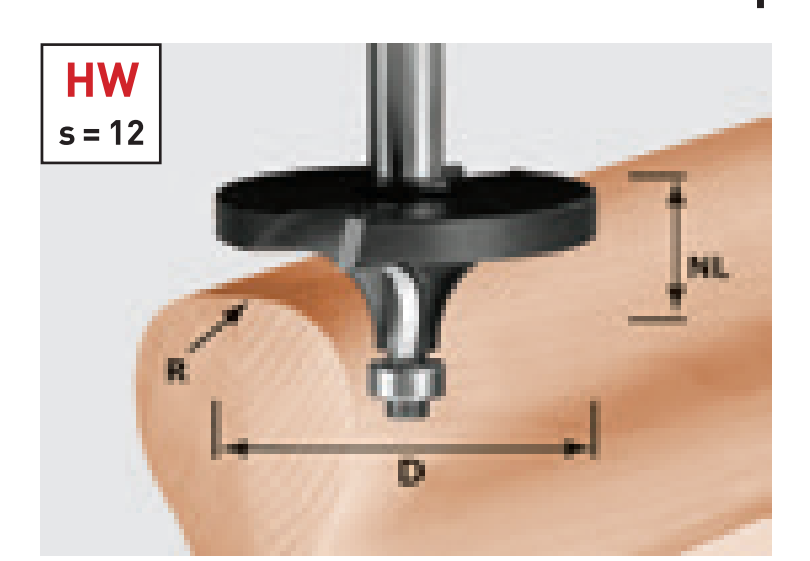

	D	NL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
⚠	64	26	16	12	**155,80** 186,96	492710

⚠ n max. 22 000

Accessoires pour fraise pour rampe d'escalier HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383

Fraiseuse de table TF 2200

Le module de fraisage CMS, combiné avec la défonceuse OF 2200, est parfaitement adapté aux travaux d'enlèvement de copeaux relativement importants et offre un appui stable lors du fraisage.

Fraises à moulurer HW avec queue de 12 mm, Ø 12 mm




	D	NL	R1	R2	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
⚠	32	57	20	16	12	**147,50** 177,00	492711

⚠ n max. 22 000

Accessoires pour fraise pour rampe d'escalier HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383



Fraise aluminium HS, Ø 8 mm

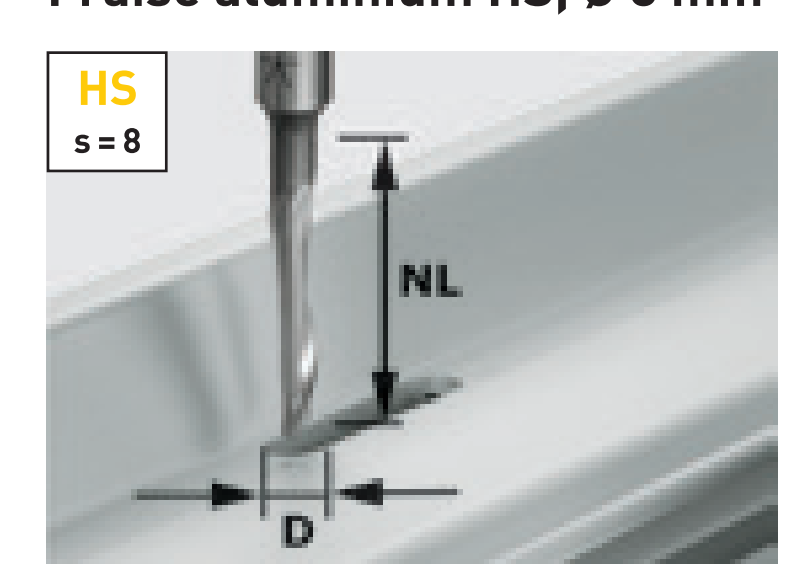

D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
5	23	65	8	**17,90** 21,48	491036


La spécialiste pour l'aluminium

La fraise aluminium HS est appropriée pour le fraisage de rainures de gouttières dans des profilés en aluminium jusqu'à une épaisseur de 2 mm.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Outils de fraisage pour OFK 500 et démastiqueuse KF 5

Fraise à moulurer, sans roulement à billes

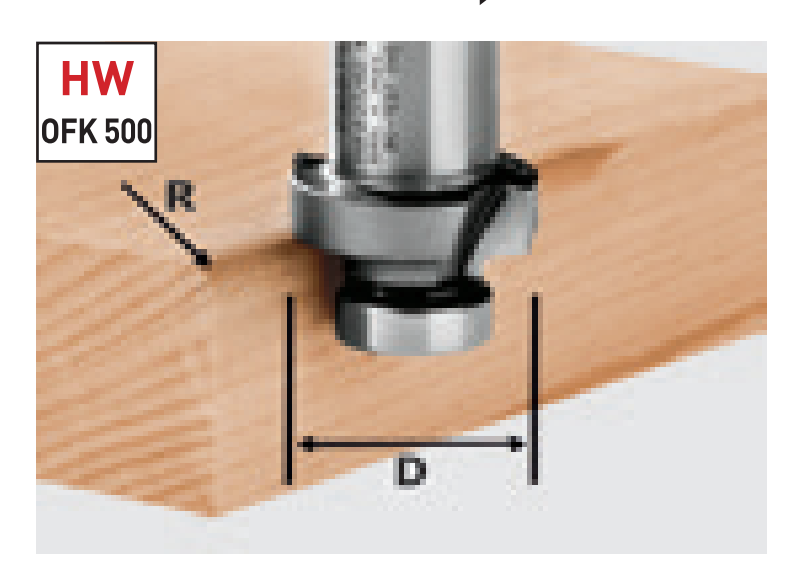

D	R	Prix de vente conseillé €*	Réf.
27	2	**69,00** 82,80	490092
27	3	**69,00** 82,80	490093
27	4	**74,90** 89,88	490094
27	5	**80,70** 96,84	490095
27	6	**80,70** 96,84	490096

Accessoires pour fraise OFK 500		
Roulement à billes de butée KLS-D 15,8-OFK pour fraises 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, avec vis de serrage	**21,70** 26,04	490249




Arrondir les couvre-chants en plastique ou en bois massif

Fraise à chanfreiner, sans roulement à billes



D	Alpha	Prix de vente conseillé €*	Réf.
27	60	**61,80** 74,16	491533
27	45	**61,80** 74,16	490090
27	30	**61,80** 74,16	490091

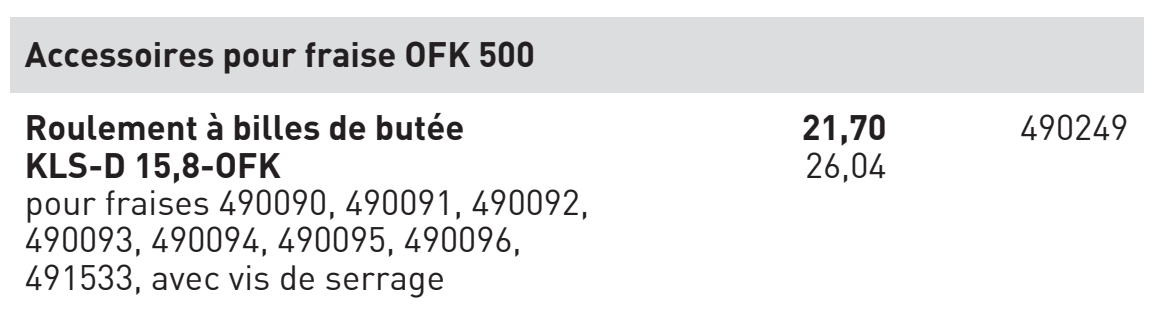


Accessoires pour fraise OFK 500		
Roulement à billes de butée KLS-D 15,8-OFK pour fraises 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, avec vis de serrage	**21,70** 26,04	490249



Chanfreiner les couvre-chants en plastique ou en bois massif

Fraise à affleurer, avec roulement

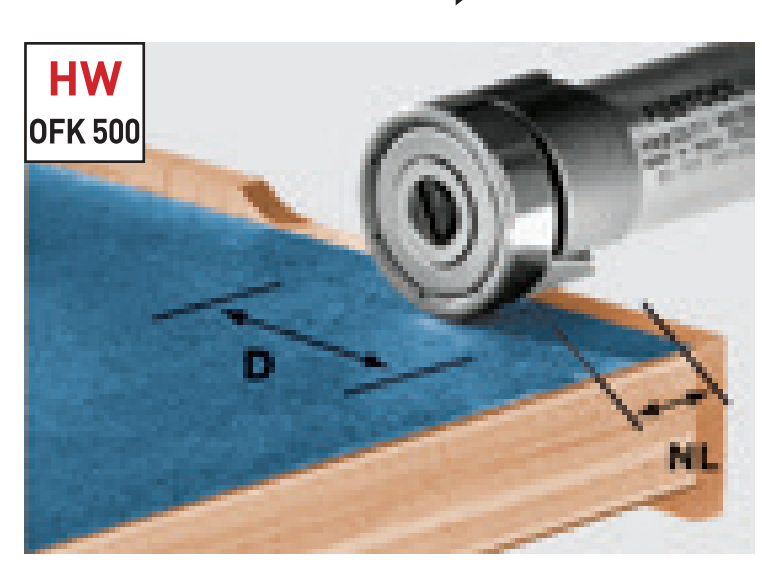

D	NL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
22	8	8	**77,20** 92,64	490565
22	8	8	**61,80** 74,16	490085**

Accessoires pour fraise OFK 500		
Roulement à billes de butée KLS-D22-OFK pour fraise 490085, avec vis de serrage	**24,40** 29,28	490250

** Fraise à affleurer, sans roulements à billes




Araser les couvre-chants en plastique ou en bois massif

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Gamme de fraises
Outils de fraisage pour OFK 700 et MFK 700

Fraise à affleurer HW, Axe 8 mm

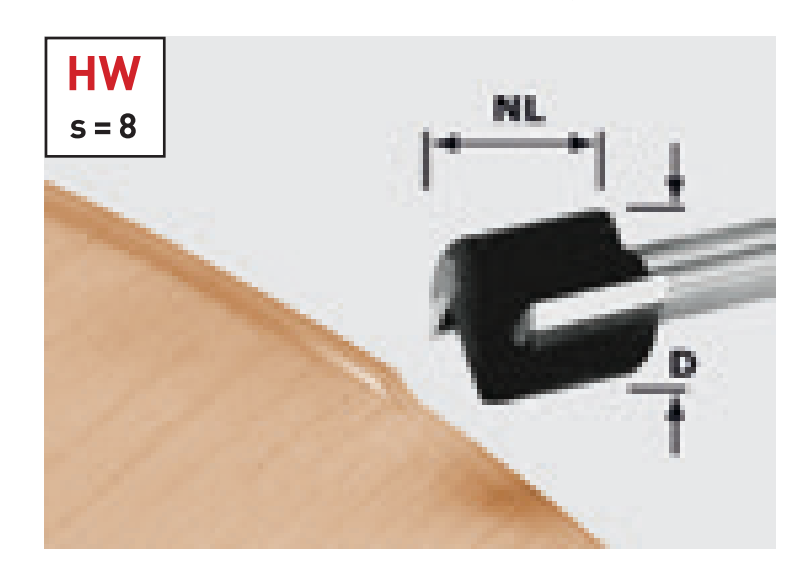


D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
19	15	46	8	**48,10** 57,72	491666



Vous trouverez en page 288 une gamme complète de fraises à rainurer à plaquettes spécialement pour le fraisage et le rainurage. Cette application nécessite la broche porte-fraise.

Fraise à affleurer à plaquettes réversibles HW, Axe 8 mm

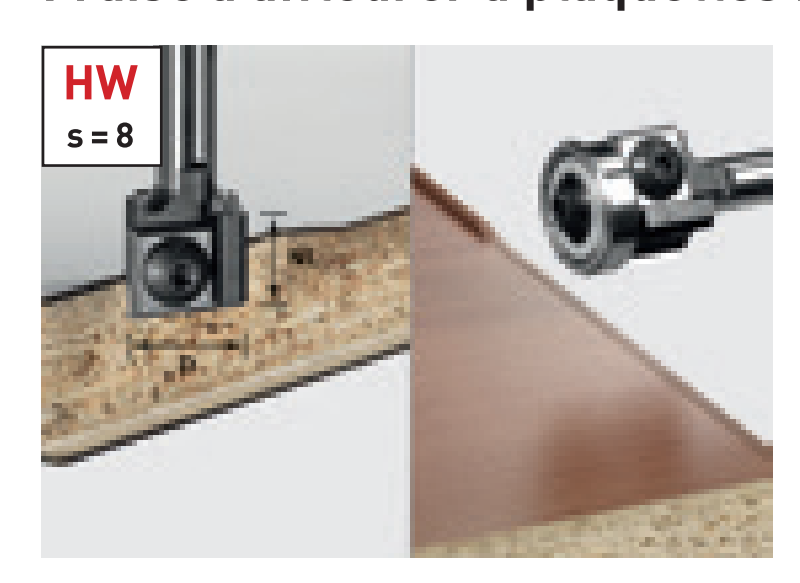


D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
19	12	52	0	8	**128,50** 154,20	499806

Accessoires pour fraise à affleurer à plaquettes réversibles		
Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)	**44,10** 52,92	491391
Roulement à billes de butée D19 (2x) Diamètre 19 mm	**22,10** 26,52	491385

Utilisation avec ou sans roulement à billes


Le système de fixation par roulement à billes permet d'utiliser les fraises à chanfreiner avec ou sans roulement de butée. Ainsi, tous les outils peuvent être utilisés avec roulement sur la machine ou, à l'instar de la OFK 700, avec système de butée externe.

Fraise à chanfreiner à plaquettes réversibles HW, Axe 8 mm

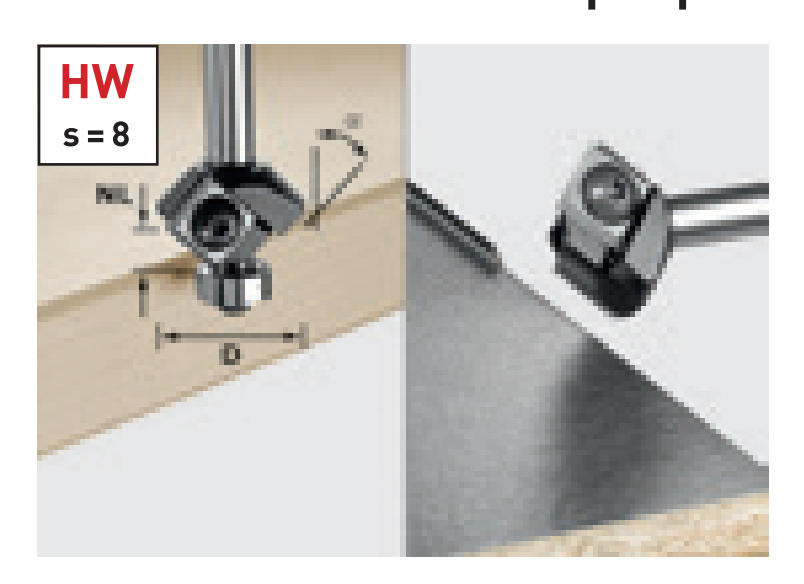

D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
27	8	55	45	8	**128,50** 154,20	499807

Accessoires pour fraise à rainurer pour fraiseuse plaque aluminium HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383
Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)	**44,10** 52,92	491391

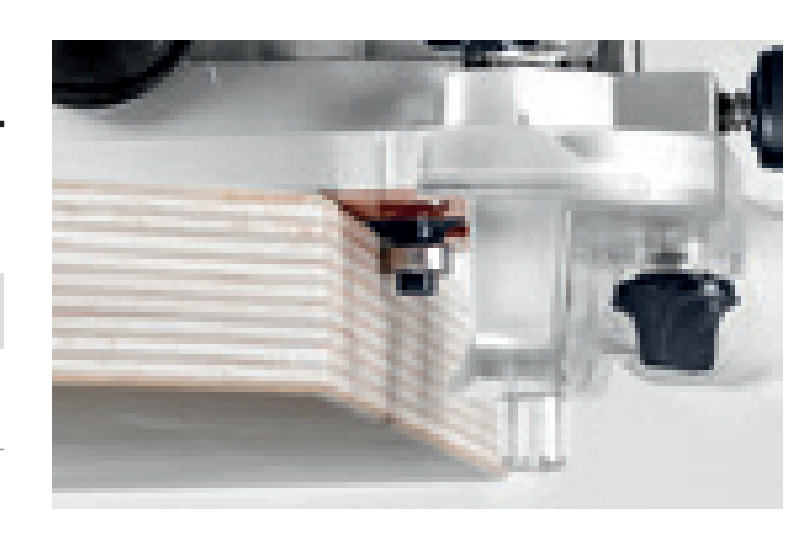


Fraises à chanfreiner HW, Axe 8 mm



D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
18	11	50	15	8	**57,30** 68,76	499801
25	11	50	30	8	**58,40** 70,08	499800
26	7	48	45	8	**61,90** 74,28	499799

Accessoires pour fraise à chanfreiner HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383

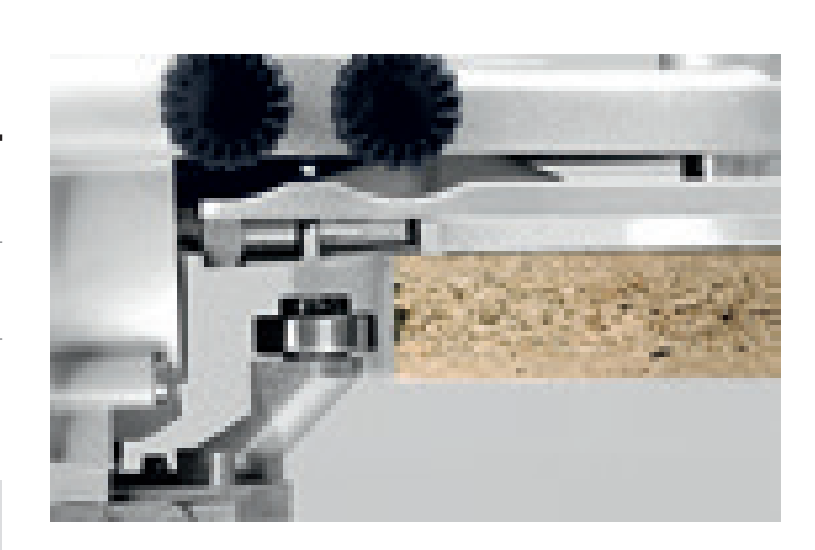

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Outils de fraisage pour OFK 700 et MFK 700

Fraise à moulurer HW, Axe 8 mm




D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
20	2,2	47	2	8	**66,00** 79,20	499798
22	3,2	48	3	8	**67,10** 80,52	499797

Accessoires pour fraise à moulurer HW		
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383



Table de fraisage 0° pour le fraisage en biais. Réf. 491427.

Plaquettes réversibles pour fraise à moulurer

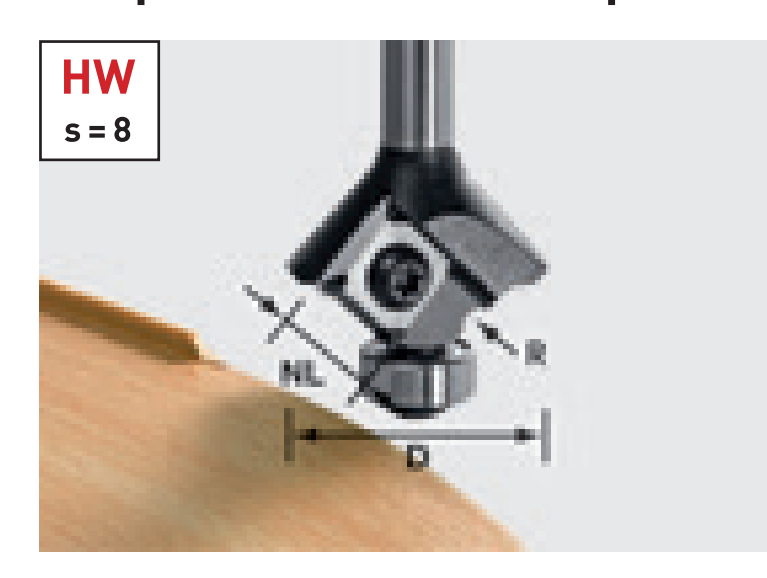

D	NL	GL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
28	3	55	1	8	**143,30** 171,96	499811
28	3	55	1,5	8	**143,30** 171,96	499810
28	3	55	2	8	**143,30** 171,96	499809
28	3	55	3	8	**143,30** 171,96	499808




Accessoires pour fraise à moulurer plaquette réversible HW		
Plaquette de rechange HW-WP R3 D28 KL12,7OFK pour fraise à moulurer Wepla 499808, boîte de 2 pièces, plaquettes réversibles avec une longévité 4 fois plus élevée, R 3 mm, Diamètre 28 mm, Roulements à billes 12,7 mm	**82,90** 99,48	500369
Plaquette de rechange HW-WP R2 D28 KL12,7OFK pour fraise à moulurer Wepla 499809, boîte de 2 pièces, plaquettes réversibles avec une longévité 4 fois plus élevée, Roulements à billes 12,7 mm, Diamètre 28 mm, R 2 mm	**82,90** 99,48	500370
Plaquette de rechange HW-WP R1,5 D28 KL12,7OFK pour fraise à moulurer Wepla 499810, boîte de 2 pièces, plaquettes réversibles avec une longévité 4 fois plus élevée, Roulements à billes 12,7 mm, Diamètre 28 mm, R 1,5 mm	**82,90** 99,48	500371
Plaquette de rechange HW-WP R1 D28 KL12,7OFK pour fraise à moulurer Wepla 499811, boîte de 2 pièces, plaquettes réversibles avec une longévité 4 fois plus élevée, Roulements à billes 12,7 mm, Diamètre 28 mm, R 1 mm	**82,90** 99,48	500372
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383

Idéale pour le fraisage des chants, l'affleureuse MFK 700 Basic, avec frein pour roulement à billes monté sur ressort et dispositif d'évacuation des copeaux, assure un fraisage sans rayures des chants même fragiles.



Fraise à surfacer HW pour affleureuse modulaire MFK 700 EQ/B-Plus, Axe 8 mm

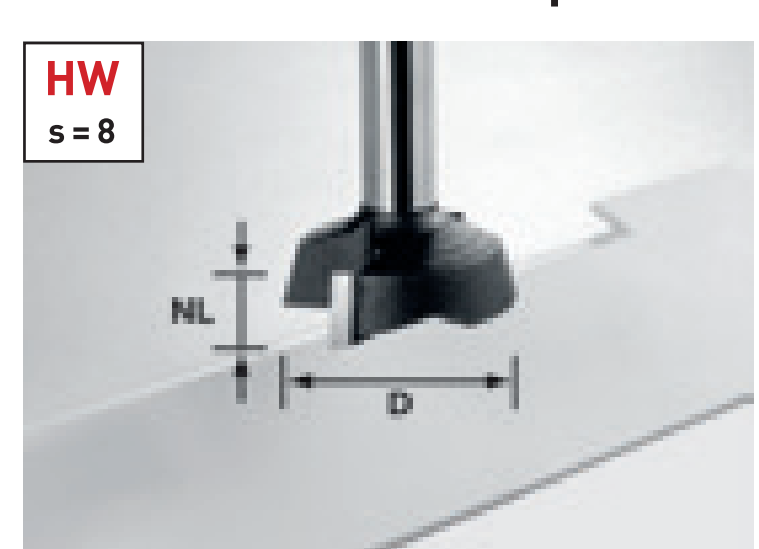


D	NL	GL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
28	7	40	15	8	**96,60** 115,92	500368



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraises spéciales pour matières minérales

Fraise à rainurer avec plaquettes de rechange HW, Axe 12 mm

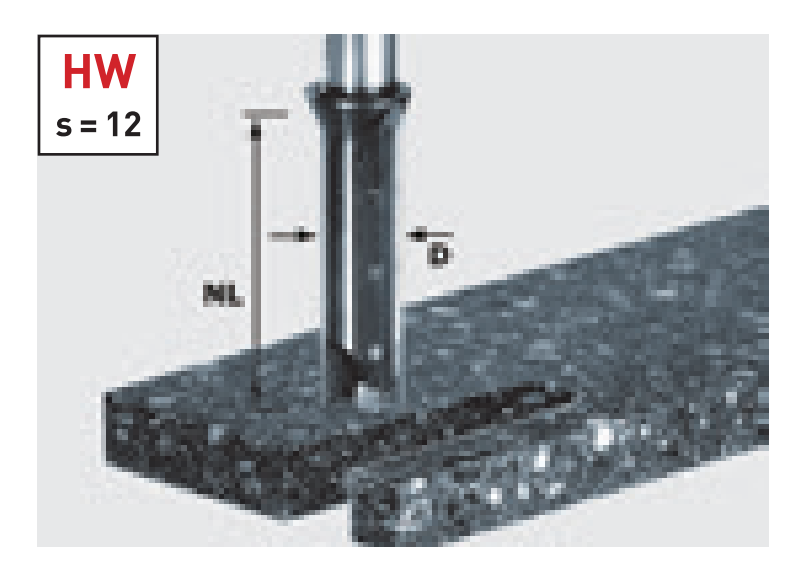

** conviennent également à une utilisation avec OF 2200 et gabarit de fraisage pour plans de travail APS 900


D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
14	45	105	12	**223,00** 267,60	491110**

Accessoires pour fraise à rainurer à plaquettes réversibles		
Plaquettes réversibles HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)	**101,30** 121,56	491389

Haute résistance à la rupture et travail propre

Les fraises hélicoïdales en acier plein au carbure sont fabriquées à partir de barres métalliques cylindriques spécialement développées pour l'usinage de matières minérales et affichent une résistance à la rupture particulièrement bonne.


Fraises à rainurer hélicoïdale HW, Axe 12 mm

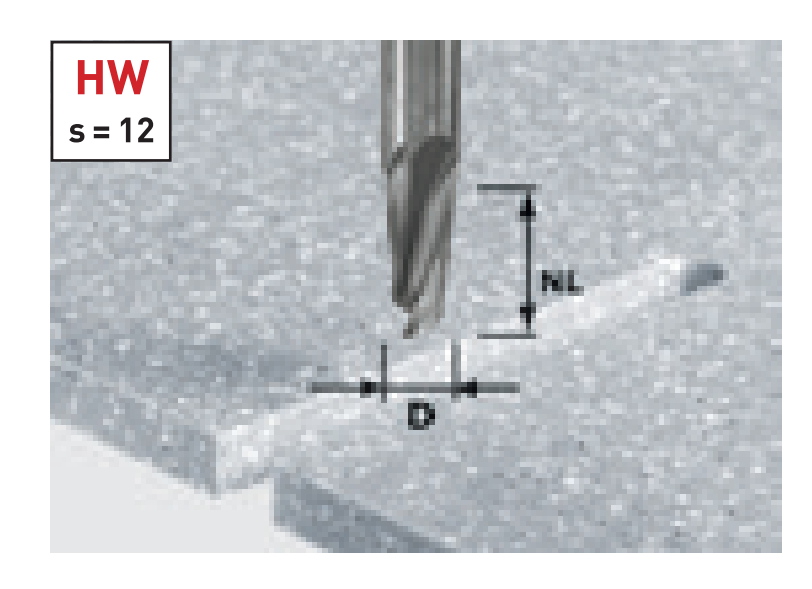

D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
12	27	70	12	**108,70** 130,44	492654
12	42	87	12	**138,90** 166,68	492655



Fraise à rainurer hélicoïdale HW, Axe 12 mm

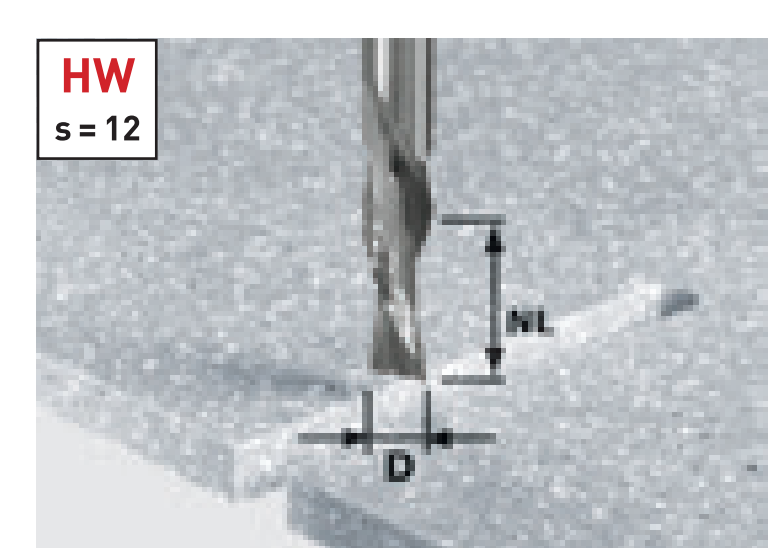

D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
12	42	87	12	**157,40** 188,88	492656

Pour un travail rapide


Fraises totalement en acier au carbure spécialement conçues pour le fraisage rapide de découpes telles que les découpes d'évier.



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraises spéciales pour matières minérales

Fraises à affleurer HW avec plaquettes de rechange et roulement butée, Axe 12 mm

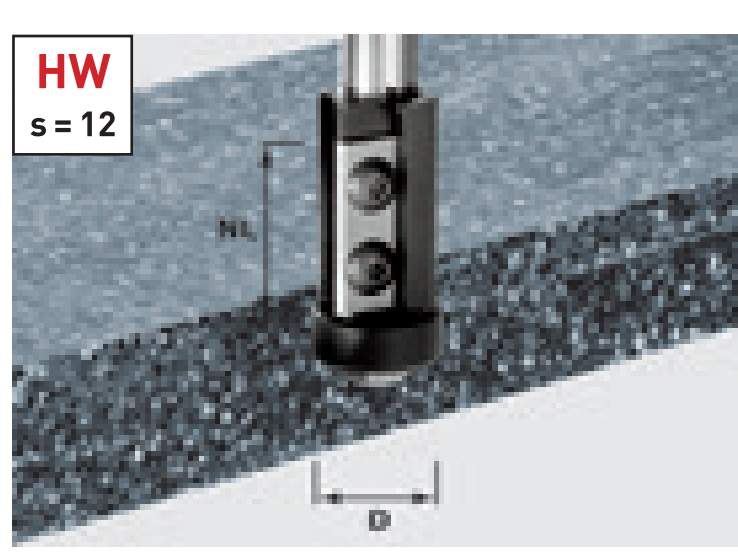


D	NL	GL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
21	30	89	12	**154,40** 185,28	491120


Accessoires pour fraise à affleurer à plaquettes réversibles		
Plaquettes réversibles HW-WP 30x12x1,5 (4x) pour fraises 491081, 491120, plaque principale	**72,10** 86,52	491393
Roulement à billes de butée D21-15,88 (2x) Diamètre 21 mm	**54,80** 65,76	491408

Précis et durable

Les matériaux minéraux sollicitent fortement les plaquettes de coupe. Lors de travaux avec le roulement de guidage, il faut en permanence avoir la concordance entre l'arête de coupe et le roulement. C'est pourquoi les outils à plaquettes réversibles sont ici rapidement amortis.

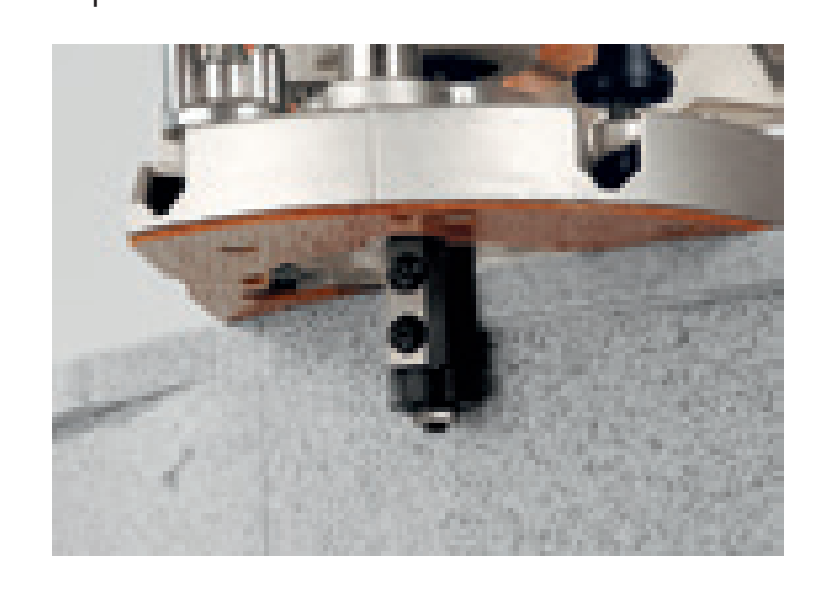


Fraises à chanfreiner HW avec roulement butée, Axe 12 mm

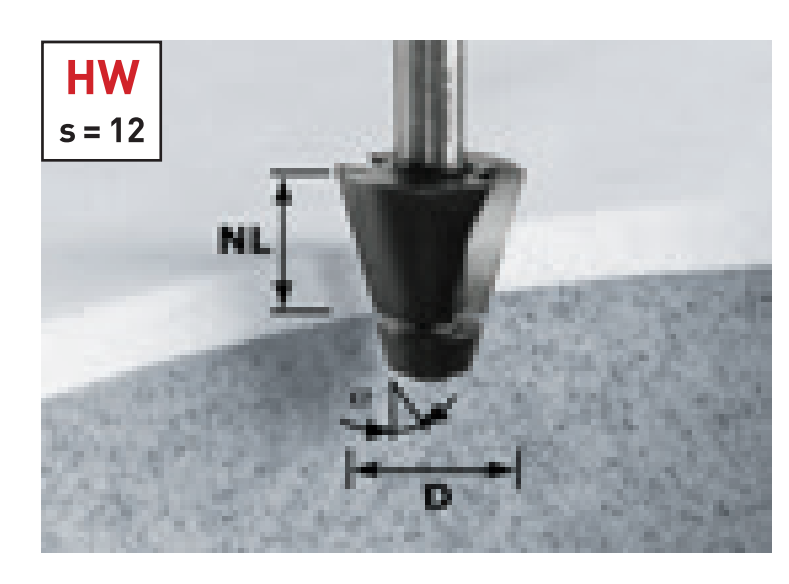

D	NL	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
33,54	25	15	12	**94,70** 113,64	492665

Accessoires pour fraise à chanfreiner avec roulement butée		
Roulement à billes de butée D18,5/15° Diamètre 18,5 mm	**28,80** 34,56	493057

Fraise à gorge creuse HW avec roulement butée, Axe 12 mm

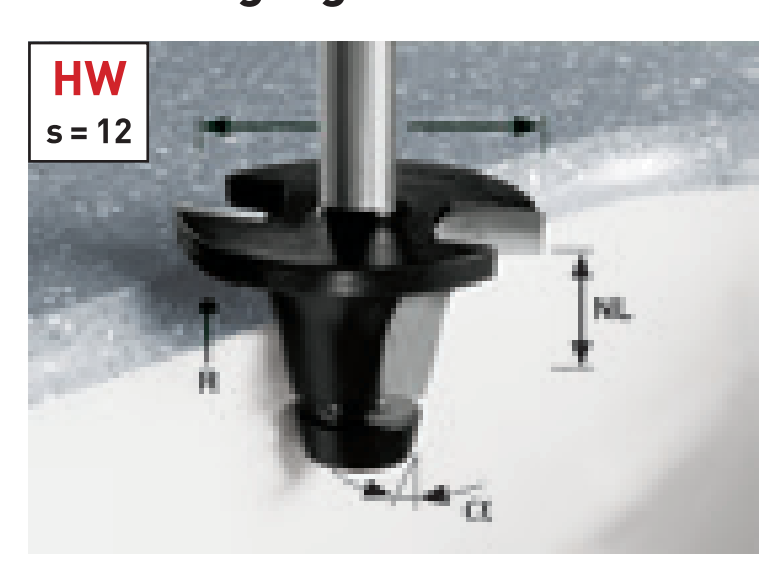


D	NL	R	Alpha	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
45	25	6,35	6	12	**140,10** 168,12	492671

Accessoires pour fraise à rainurer avec roulement butée		
Roulement à billes de butée D21,1/6° pour fraise 6°, Diamètre 21,1 mm	**28,70** 34,44	493061
Roulement à billes de butée D12,7 Alpha 6°, Diamètre 12,7 mm	**20,60** 24,72	491398

Tout simplement génial


Lorsque, après l'affûtage, la plaquette de coupe n'est plus parfaitement adaptée au roulement à billes, la transition avec la plaquette de coupe peut être réajustée en décalant le roulement à billes dans le plan axial. Cette solution permet une utilisation durable des fraises à gorge creuse Festool.

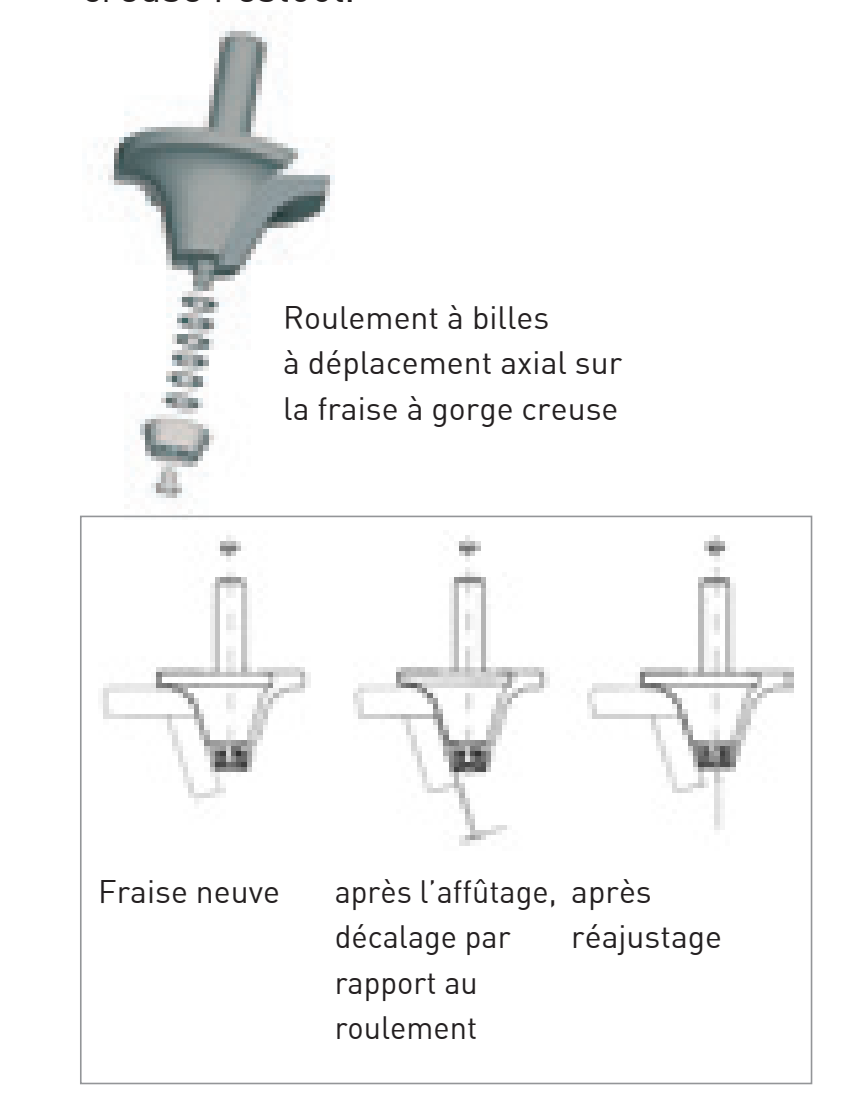

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraises spéciales pour matières minérales


Fraises à surfacer HW, Axe 12 mm

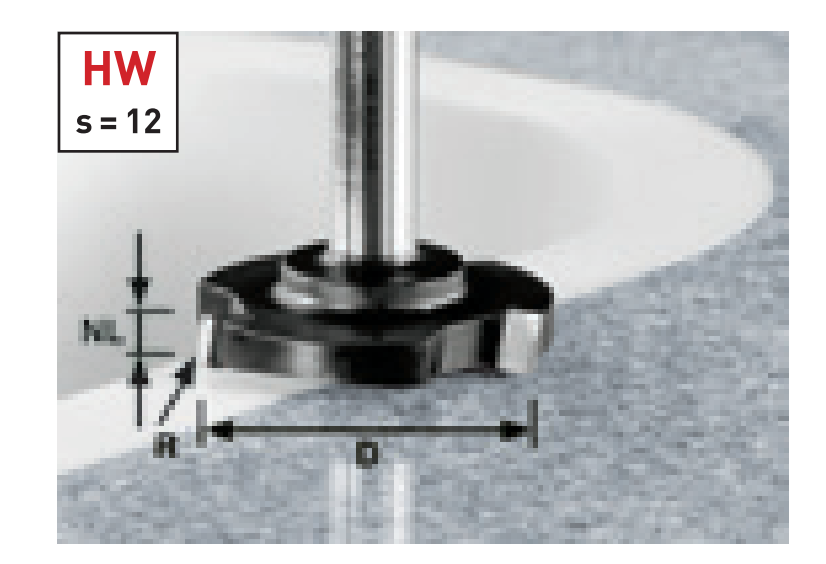


D	NL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
52	7,3	1,5	12	**106,00** 127,20	492701

Toutes les occasions sont bonnes

Avec la fraise à surfacer, les parties en saillie sont facilement arasées, par exemple les liserés incrustés.

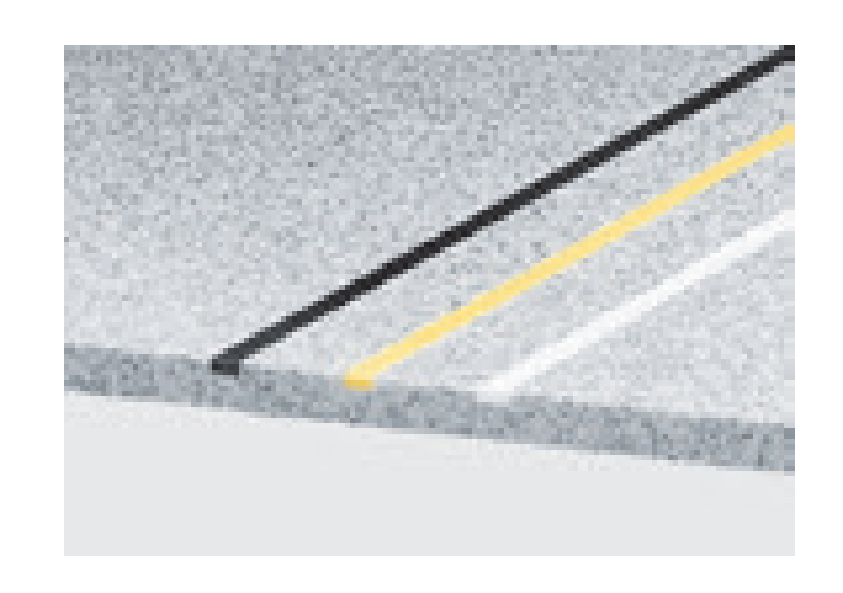

Fraises à moulurer HW, Axe 12 mm

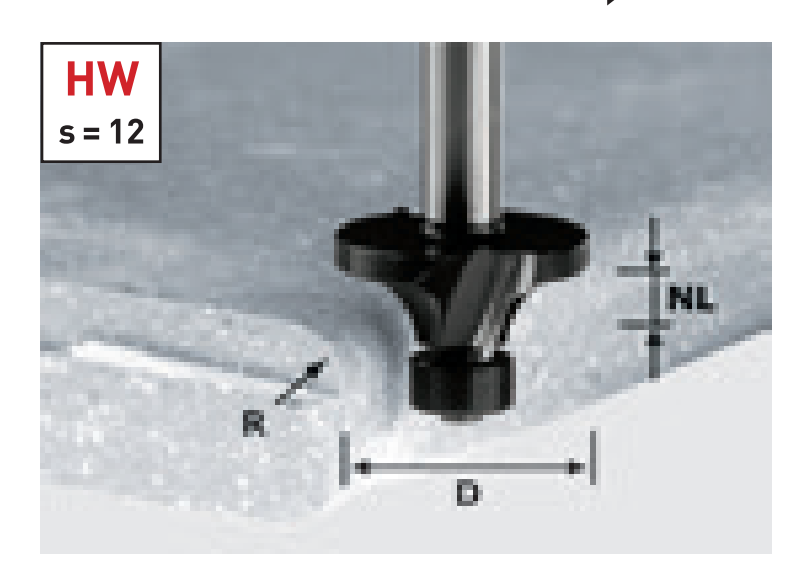


D	NL	R	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
22	10	3	12	**83,10** 99,72	492681

Accessoires pour fraise à moulurer HW		
Roulement à billes de butée D16 Diamètre 16 mm	**25,80** 30,96	493062
Roulement à billes de butée D12,7 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 12,7 mm	**15,40** 18,48	491383
Roulement à billes de butée D 9,53 (2x) Contenu 2 pce(s), Diamètre 9,53 mm	**27,70** 33,24	491382



Accessoires pour fraise à moulurer, coupe inférieure HW

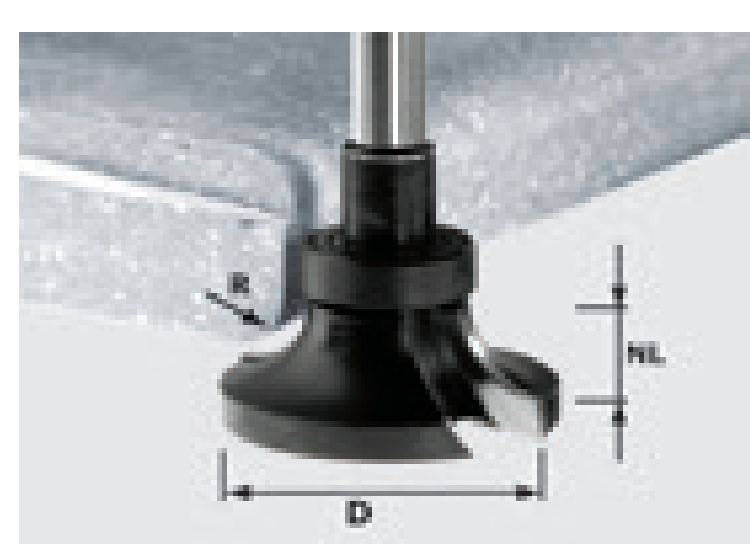


Diamètre	Prix de vente conseillé €*	Réf.
28	**34,10** 40,92	493063

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Gamme de fraises
Fraises spéciales pour matières minérales


Fraise à affleurer HW avec roulement supérieur, Axe 12 mm

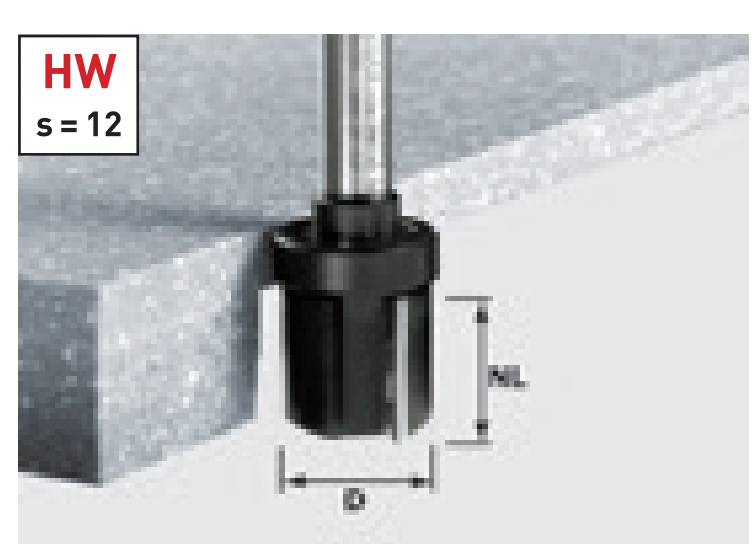

D	NL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
28	25	12	**106,00** 127,20	492705

Accessoires pour fraise à affleurer avec roulement supérieur		
Roulement à billes de butée D28 Diamètre 28 mm	**34,10** 40,92	493063

Fraises à affleurer HW avec roulement inférieur, Axe 12 mm

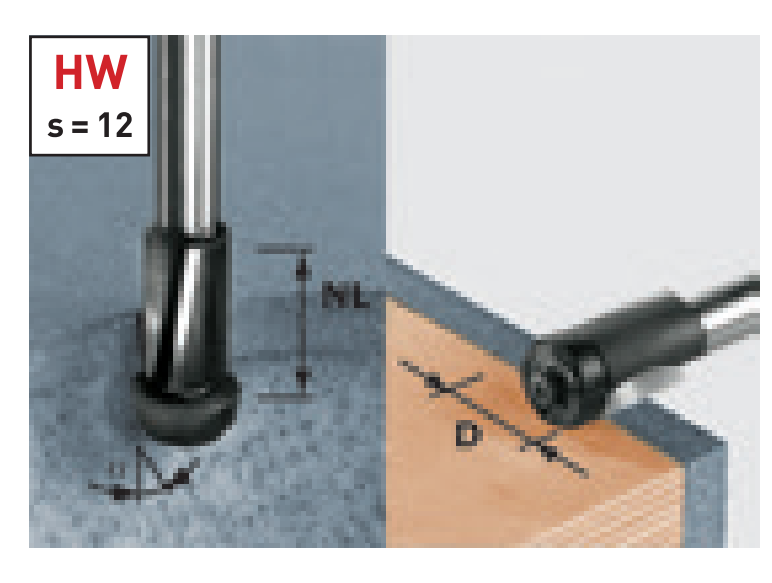

Les deux roulements de rechange sont fournis dans la livraison standard

D	NL	s	Prix de vente conseillé €*	Réf.
19	25	12	**94,70** 113,64	492661

Accessoires pour fraise d'affleurage avec roulement dessous		
Roulement à billes de butée D19 Diamètre 19 mm	**26,10** 31,32	493055
Roulement à billes de butée D22/11° Diamètre 22 mm	**29,90** 35,88	493056

Deux en un

Fraisage affleurant d'incrustations ou fraisage avec une inclinaison de 11° de saillies pour un lavabo encastré ; les deux sont possibles grâce au remplacement du roulement à billes fourni.



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


FESTOOL



07 Système d’assemblage DOMINO

Produits et applications

Le système DOMINO : parfait pour les assemblages de plaques, de cadres ou de châssis. Pour pièces étroites, larges, massives ou fines. Avec tenons DOMINO de Ø 4 à 14 mm pour une multitude d’assemblages.

Fraiseuses DOMINO



DF 500
Page 304



DF 700
Page 305

Applications	DF 500	DF 700
Assemblages de plaques		
Tiroirs à partir de tenon DOMINO Ø 4 mm	●	
Corps de meubles avec tenons DOMINO Ø 5 et 6 mm	●	
Meubles en bois massif avec tenons DOMINO Ø 8 et 10 mm	●	○
Meubles en bois massif (par ex. lits) avec tenons DOMINO Ø 12 et 14 mm		●
assemblages de bâtis		
Léger châssis (par ex. chaises) jusqu’à tenon DOMINO Ø 10 mm	●	○
Châssis stable (par ex. tables) jusqu’à tenons DOMINO Ø 10 à 14 mm		●
Cadres et bâtis pour constructions		●
Assemblages de cadres		
Panneaux de meubles encastrés avec tenons DOMINO Ø 8 et 10 mm	●	○
Meubles encastrés en bois massif	○	●
Portes d’entrée et portes intérieures		●
Autres applications		
Assemblages de lattes étroites à partir d’une largeur de 25 mm	●	
Assemblages de bois ronds avec la butée pour pièces rondes	●	○
Assemblage de larges frises (par ex. panneaux en bois massif)	●	●

Caractéristiques techniques	DF 500	DF 700
Puissance absorbée (W)	420	720
Profondeur de fraisage max. (mm)	28	70
Ø fraise à rainurer DOMINO (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
Réglage de la hauteur de fraise (mm)	5 – 30	10 – 50
Fraisage selon guide (°)	0 – 90	0 – 90
Poids (kg)	3,2	5,2


parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d’utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Chaque assemblage en bois a des avantages. **Le système DOMINO les réunit tous.**





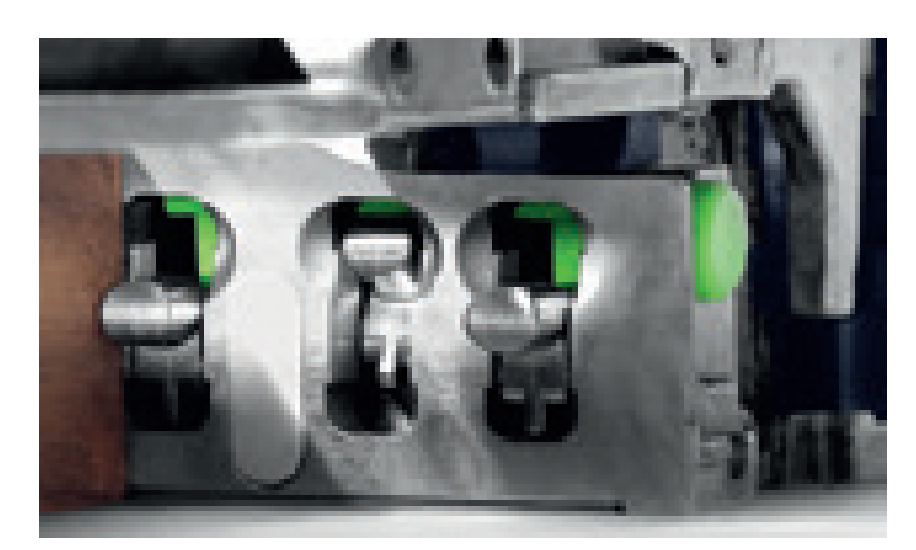



Trous oblongs DOMINO

Ajustement précis : le premier tenon DOMINO est positionné avec précision dans un trou oblong ajusté, et tous les autres sont adaptés de façon flexible dans des trous oblongs plus larges. L'assemblage est obtenu sans aucun effort. Résultat : un assemblage solide et sans rotation dès le premier tenon DOMINO.



Polyvalence exceptionnelle

Deux machines, des DOMINO de 4 à 14 mm de Ø, différentes possibilités de réglage et des accessoires système compatibles, offrent des possibilités d'assemblage quasiment illimitées. L'assemblage de baguettes étroites et de bois ronds est un jeu d'enfants.

Gain de temps considérable

Fini les mesures et les réglages fastidieux: les butées intégrées offrent un positionnement rapide et précis de la machine. Il est également possible de régler rapidement la hauteur et la profondeur de la fraise pour différentes épaisseurs de matériau. Les tenons DOMINO XL permettent en outre d'arriver à bout deux fois plus vite des assemblages les plus ardus.





DOMINO en hêtre

Les DOMINO en hêtre portent le label de qualité du Pan European Forest Council (PEFC) pour les produits en bois issus d'une gestion durable, sérieuse et responsable de la forêt.







DOMINO en sipo

Les DOMINO en sipo sont résistants aux intempéries, insectes et aux moisissures. Ils sont, par conséquent, parfaitement appropriés pour une utilisation en extérieur. Ils sont fabriqués en bois provenant de régions forestières à gestion durable et contrôlée.

Fraiseuse
DOMINO DF 500








Assemblages simples et plus précis

- Utilisation multiple grâce à des tenons DOMINO de 4x20 mm à 10x50 mm
- Principe de fraisage, unique et breveté, destiné aux outils manuels, pour un travail précis et aisé
- Précision parfaite avec les butées facilement et rapidement réglables
- Forme ergonomique pour travailler avec facilité dans chaque position



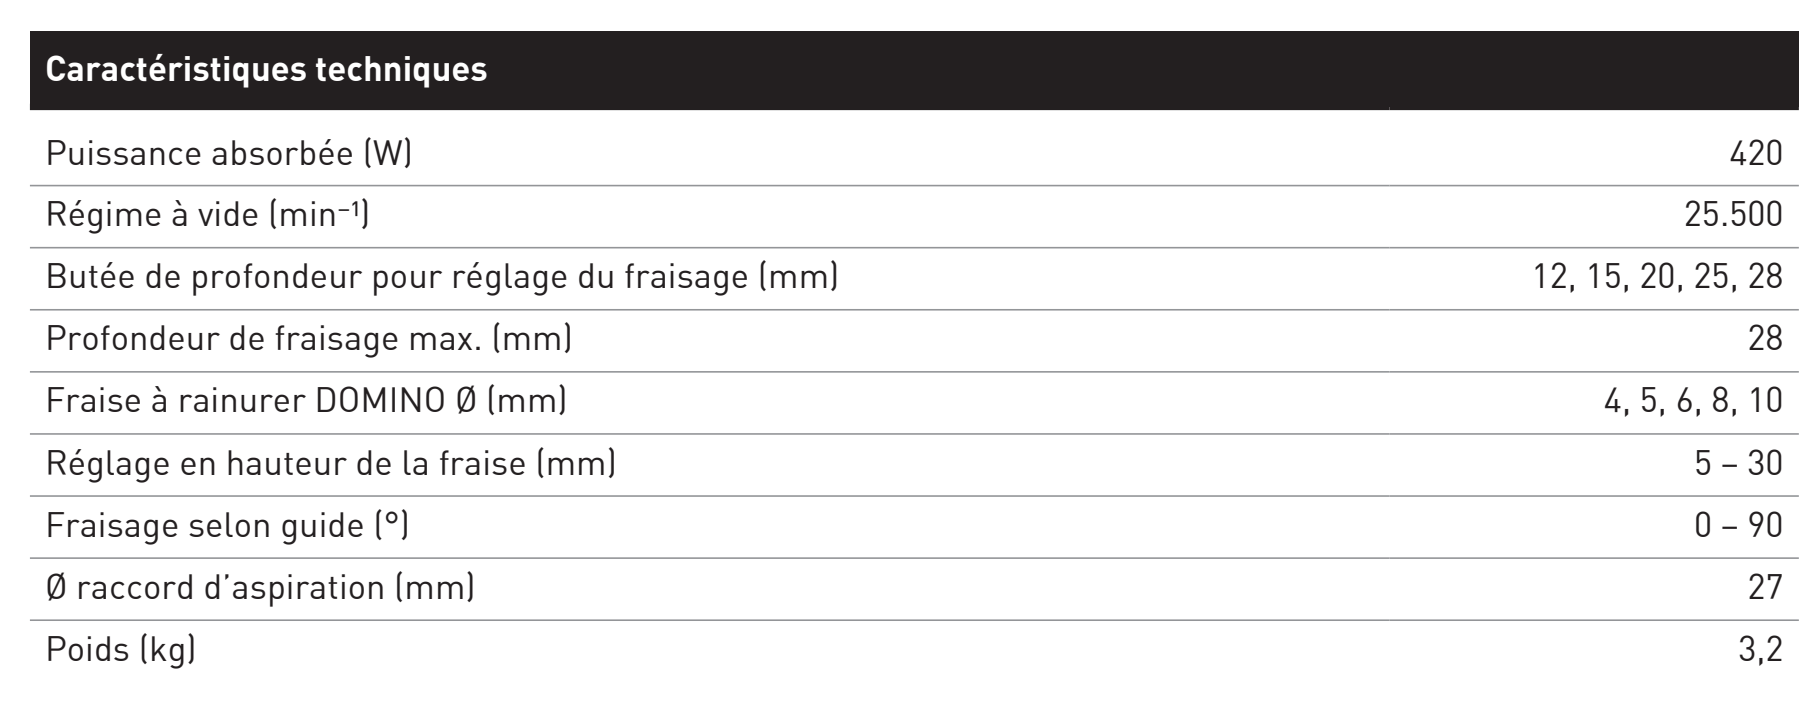

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	420
Régime à vide (min^{-1})	25.500
Butée de profondeur pour réglage du fraisage (mm)	12, 15, 20, 25, 28
Profondeur de fraisage max. (mm)	28
Fraise à rainurer DOMINO Ø (mm)	4, 5, 6, 8, 10
Réglage en hauteur de la fraise (mm)	5 – 30
Fraisage selon guide (°)	0 – 90
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	3,2





Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
fraise DOMINO D5, butée angulaire, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC		
DF 500 Q-Plus	**815,00** 978,00	574325
DF 500 Q-Set butée pour lame, butée transversale	**881,00** 1.057,20	574427

Un système qui assemble tout

La DOMINO DF 500 offre une grande maniabilité et des possibilités d'assemblage quasiment illimitées. Montage de panneaux ou de caissons de meubles, assemblage simple de cadres ou de châssis : la DOMINO DF 500 séduit par son extrême précision, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation.


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 308



DOMINO, voir page 308




Pièces d'assemblage DOMINO, voir page 314





Fraiseuse

DOMINO XL DF 700



Mobilité absolue. Stabilité absolue

- Solidité maximale des assemblages pour tenons DOMINO max. de 14 x 140 mm
- Principe de fraisage, unique et breveté, destiné aux outils manuels, pour un travail précis et aisé
- Gain de temps considérable par rapport à une machine stationnaire
- Précision parfaite avec les butées facilement et rapidement réglables



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Régime à vide (min⁻¹)	21.000
Butée de profondeur pour réglage du fraisage (mm)	15 – 70
Profondeur de fraisage max. (mm)	70
Fraise à rainurer DOMINO Ø (mm)	8, 10, 12, 14
Réglage en hauteur de la fraise (mm)	10 – 50
Fraisage selon guide (°)	0 – 90
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	5,2



= Régulation électronique



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
DF 700 EQ-Plus fraise DOMINO D 12, butée angulaire, 2 x boîte de DOMINO vide, clé de service, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC	**1.128,00** 1.353,60	574320






Assemblage express de grandes pièces

Ce n'est pas la pièce qui va à l'outil, c'est l'outil qui vient à la pièce : DOMINO XL. Rapidité, simplicité, précision, stabilité : des temps de montage nettement plus courts et jusqu'à 50 % de temps gagné par rapport aux machines stationnaires. La DOMINO XL est idéale pour la construction de meubles ou de portes et la fabrication d'assemblages en bois massif.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 310



DOMINO, voir page 310




Pièces d'assemblage DOMINO, voir page 315



Le système Festool, **tout sous la main**

Parce qu'ingéniosité rime avec qualité : le système d'assemblage DOMINO propose pour chaque application les tenons DOMINO et les fraises appropriés. Différentes butées compatibles pour les deux fraiseuses DOMINO permettent d'assembler même les formes les plus complexes .

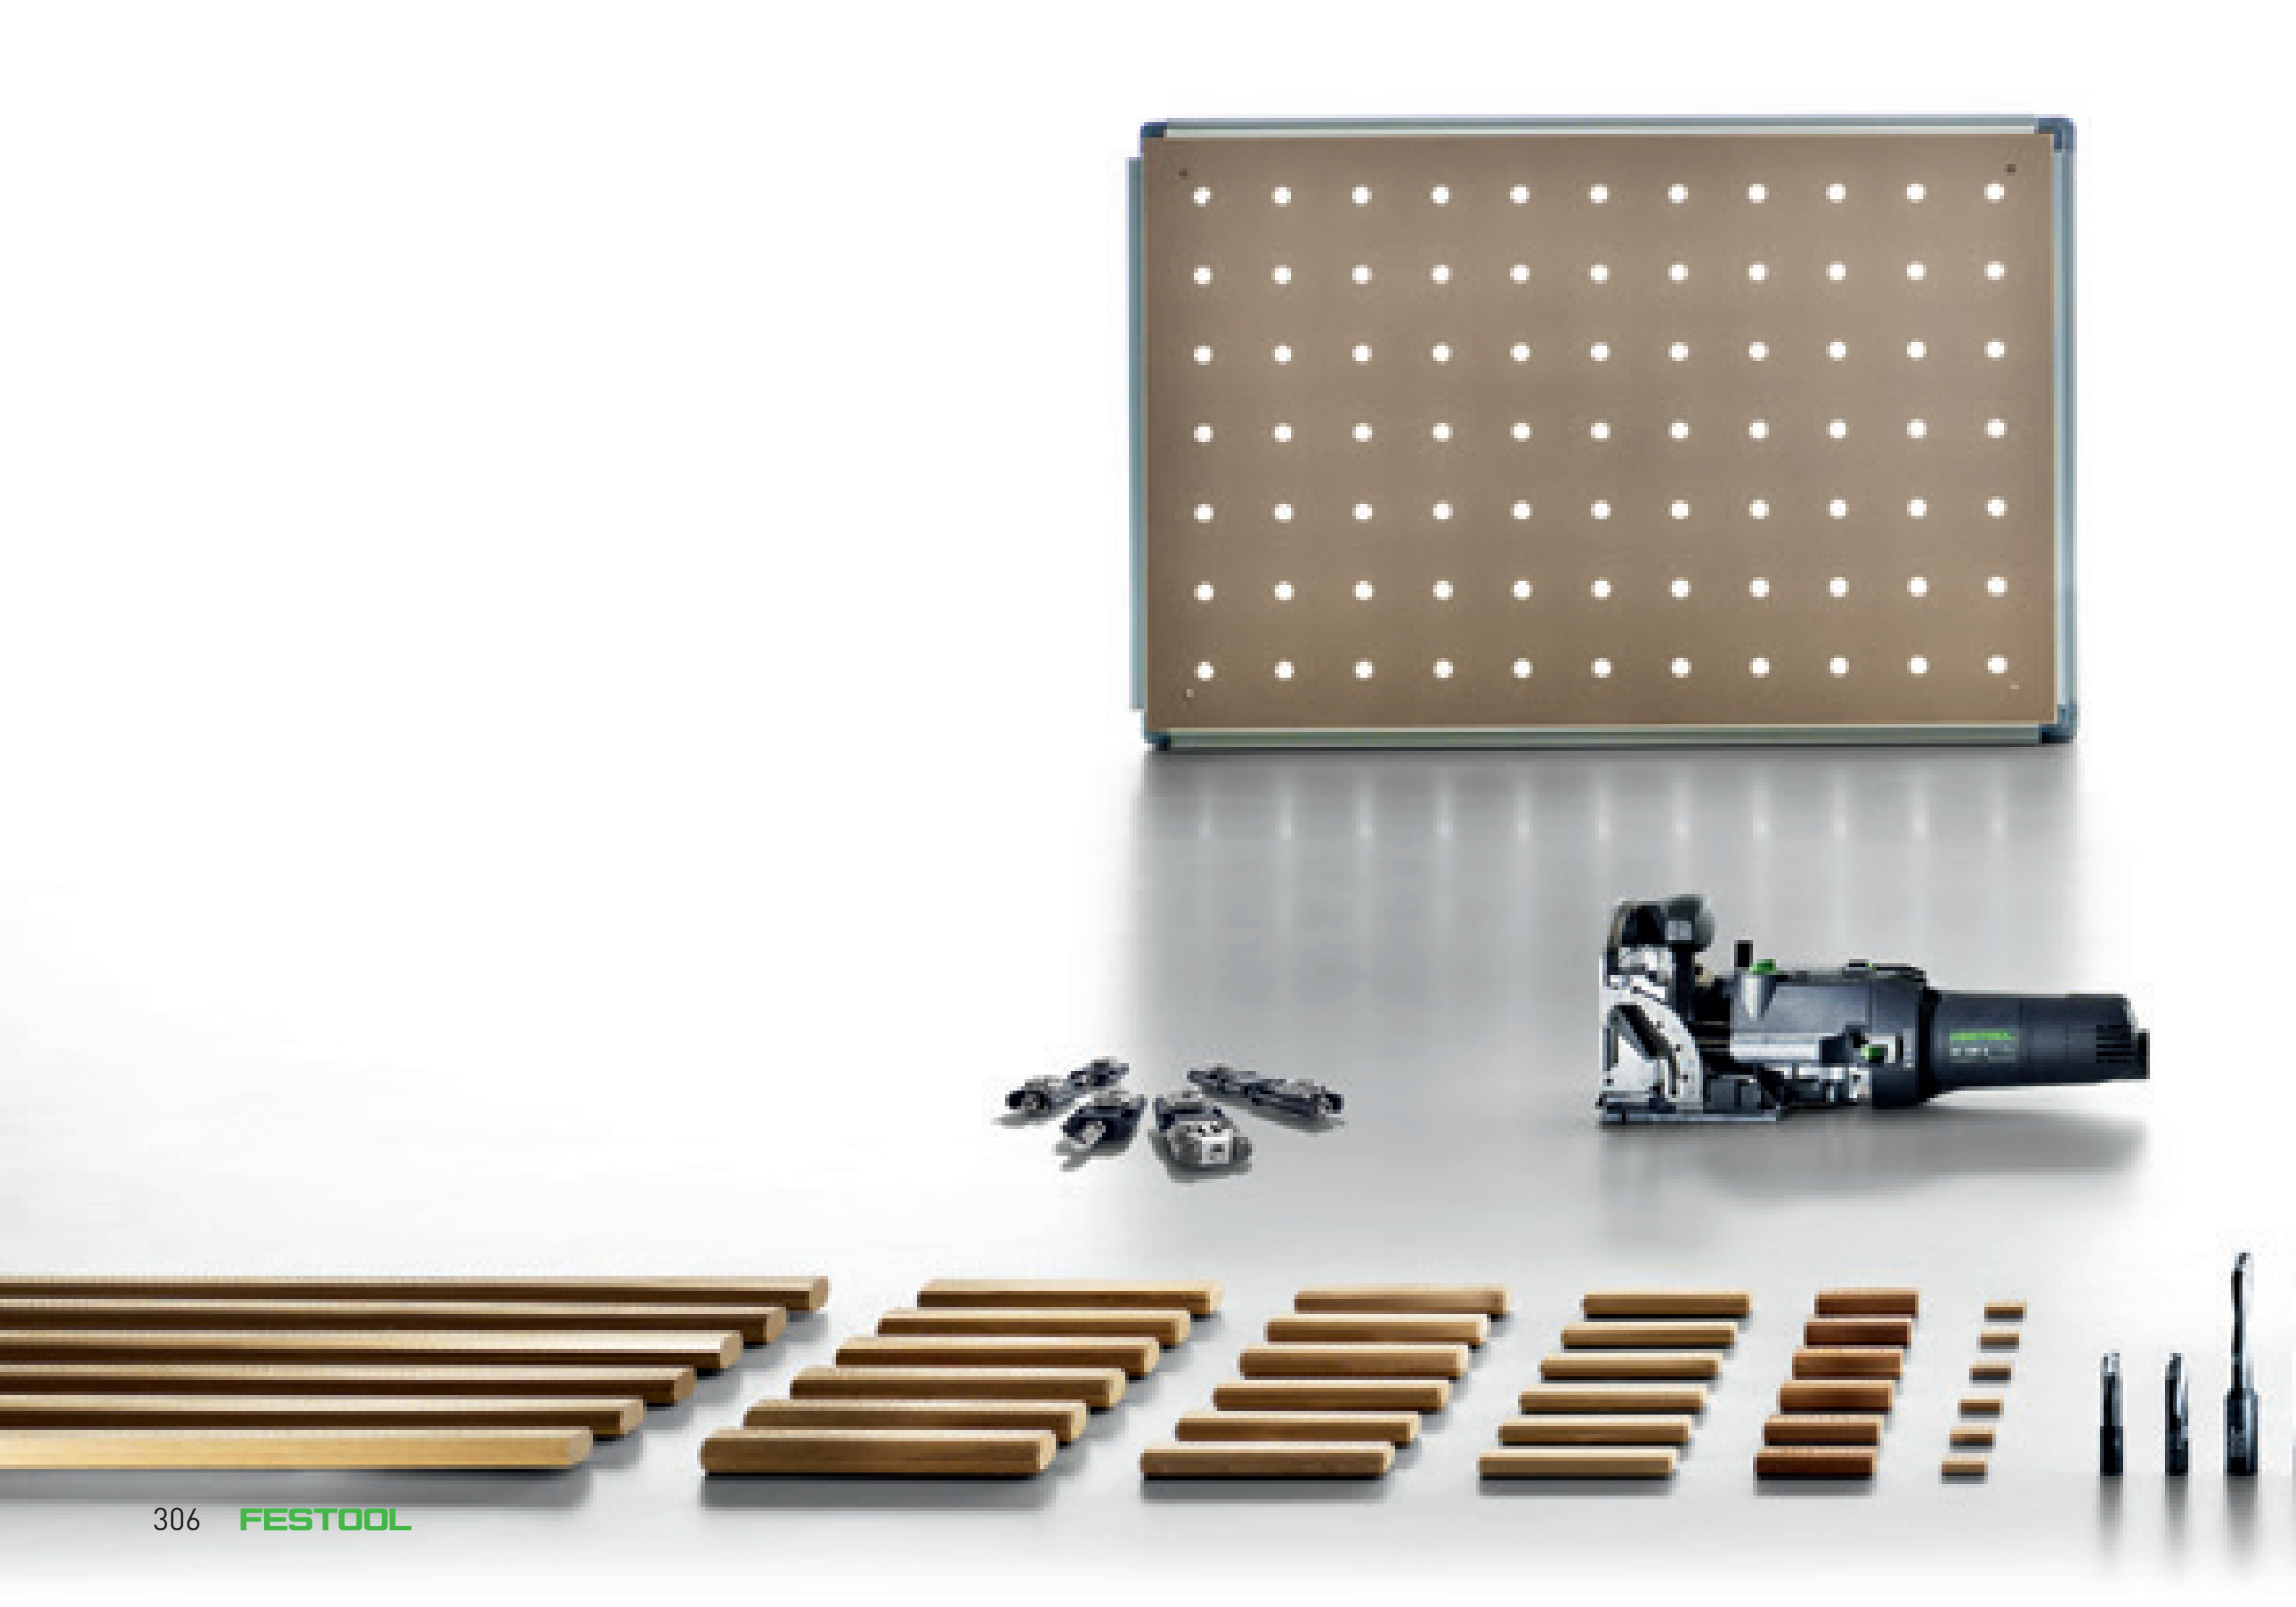

07 Système d'assemblage DOMINO
Accessoires et consommables



Accessoires système



Accessoires pour fraiseuses DOMINO DF 500

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Fraise DOMINO **D 4-NL 11 HW-DF 500**	pour DF 500, D 4 mm, NL 11 mm, Emballage sous blister	**37,70** 45,24	495663
	Fraise DOMINO **D 5-NL 20 HW-DF 500**	pour DF 500, D 5 mm, NL 20 mm, Emballage sous blister	**32,20** 38,64	493490
	Fraise DOMINO **D 6-NL 28 HW-DF 500**	pour DF 500, D 6 mm, NL 28 mm, Emballage sous blister	**32,80** 39,36	493491
	Fraise DOMINO **D 8-NL 28 HW-DF 500**	pour DF 500, D 8 mm, NL 28 mm, Emballage sous blister	**34,20** 41,04	493492
	Fraise DOMINO **D 10-NL 28 HW-DF 500**	pour DF 500, D 10 mm, NL 28 mm, Emballage sous blister	**38,40** 46,08	493493
2	DOMINO en hêtre **D 4x20/450 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 4 x 20 mm, contenu 450 pce(s), Emballage sous blister	**14,90** 17,88	495661
	DOMINO en hêtre **D 5x30/300 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 5 x 30 mm, contenu 300 pce(s), Emballage sous blister	**14,90** 17,88	494938
	DOMINO en hêtre **D 5x30/1800 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 5 x 30 mm, contenu 1.800 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	493296
	DOMINO en hêtre **D 6x40/190 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 6 x 40 mm, contenu 190 pce(s), Emballage sous blister	**14,90** 17,88	494939
	DOMINO en hêtre **D 6x40/1140 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 6 x 40 mm, contenu 1.140 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	493297
	DOMINO en hêtre **D 8x36/130 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 8 x 36 mm, contenu 130 pce(s), Emballage sous blister	**14,90** 17,88	203175
	DOMINO en hêtre **D 8x40/130 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 8 x 40 mm, contenu 130 pce(s), Emballage sous blister	**14,90** 17,88	494940
	DOMINO en hêtre **D 8x40/780 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 8 x 40 mm, contenu 780 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	493298
	DOMINO en hêtre **D 8x50/100 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 8 x 50 mm, contenu 100 pce(s), Emballage sous blister	**14,90** 17,88	494941
	DOMINO en hêtre **D 8x50/600 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 8 x 50 mm, contenu 600 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	493299
	DOMINO en hêtre **D 10x50/85 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 10 x 50 mm, contenu 85 pce(s), Emballage sous blister	**14,90** 17,88	494942
	DOMINO en hêtre **D 10x50/510 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 10 x 50 mm, contenu 510 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	493300

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système


Accessoires pour fraiseuses DOMINO DF 500

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
3	DOMINO en sipo **D 5x30/300 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 5 x 30 mm, contenu 300 pce(s), Emballage sous blister	**29,40** 35,28	494869
	DOMINO en sipo **D 5x30/900 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 5 x 30 mm, contenu 900 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	494859
	DOMINO en sipo **D 6x40/190 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 6 x 40 mm, contenu 190 pce(s), Emballage sous blister	**29,40** 35,28	494870
	DOMINO en sipo **D 6x40/570 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 6 x 40 mm, contenu 570 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	494860
	DOMINO en sipo **D 8x40/130 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 8 x 40 mm, contenu 130 pce(s), Emballage sous blister	**29,40** 35,28	494871
	DOMINO en sipo **D 8x40/390 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 8 x 40 mm, contenu 390 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	494861
	DOMINO en sipo **D 8x50/100 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 8 x 50 mm, contenu 100 pce(s), Emballage sous blister	**29,40** 35,28	494872
	DOMINO en sipo **D 8x50/300 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 8 x 50 mm, contenu 300 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	494862
	DOMINO en sipo **D 10x50/85 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 10 x 50 mm, contenu 85 pce(s), Emballage sous blister	**29,40** 35,28	494873
	DOMINO en sipo **D 10x50/255 MAU**	pour DF 500, en sipo, DOMINO en acajou, résistent aux intempéries, dimensions 10 x 50 mm, contenu 255 pce(s), en emballage carton	**80,10** 96,12	494863
4	Tige DOMINO en hêtre **D 8x750/36 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 8 x 750 mm, contenu 36 pce(s), en emballage carton	**60,30** 72,36	498686
	Tige DOMINO en hêtre **D 10x750/28 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 10 x 750 mm, contenu 28 pce(s), en emballage carton	**58,60** 70,32	498687
	Tenon DOMINO en sipo **D 8x750/36 MAU**	pour DF 700, en sipo, dimensions 8 x 750 mm, contenu 36 pce(s), en emballage carton	**117,00** 140,40	498690
	Tenon DOMINO en sipo **D 10x750/28 MAU**	pour DF 700, en sipo, dimensions 10 x 750 mm, contenu 28 pce(s), en emballage carton	**113,40** 136,08	498691
5	Assortiment de DOMINO en hêtre **DS 4/5/6/8/10 1060x BU**	pour DF 500, DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm et fraise DOMINO pour tailles 4, 5, 6, 8 et 10, dimensions 396 x 296 x 157,5 mm, contenu 1.060 pce(s), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**226,50** 271,80	498899
6	Butée de report **QA-DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, écart de perforation de 100 à 205 mm, la livraison comprend deux butées transversales (gauche et droite), pour un positionnement exact des fraisages avec distance jusqu'au bord de 100-205 mm, Emballage sous blister	**51,90** 62,28	498590
7	Butée pour bois de bout **LA-DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, pour plinthes d'une largeur de 22 à 70 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**48,80** 58,56	493487
8	Butée pour bois rond **RA DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, pour pièces de bois arrondies de 35 – 60 mm, pour un fraisage exact de bois ronds Ø 35 – 60 mm, Emballage sous blister	**40,90** 49,08	494847
9	Extension de butée **ZA-DF 500**	pour DF 500, élargissement d'appui et butée latérale, pour réduction du centre de la mortaise de 37 mm à 20 mm, pour positionner la fraiseuse en toute sécurité, en emballage carton	**24,20** 29,04	495666

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

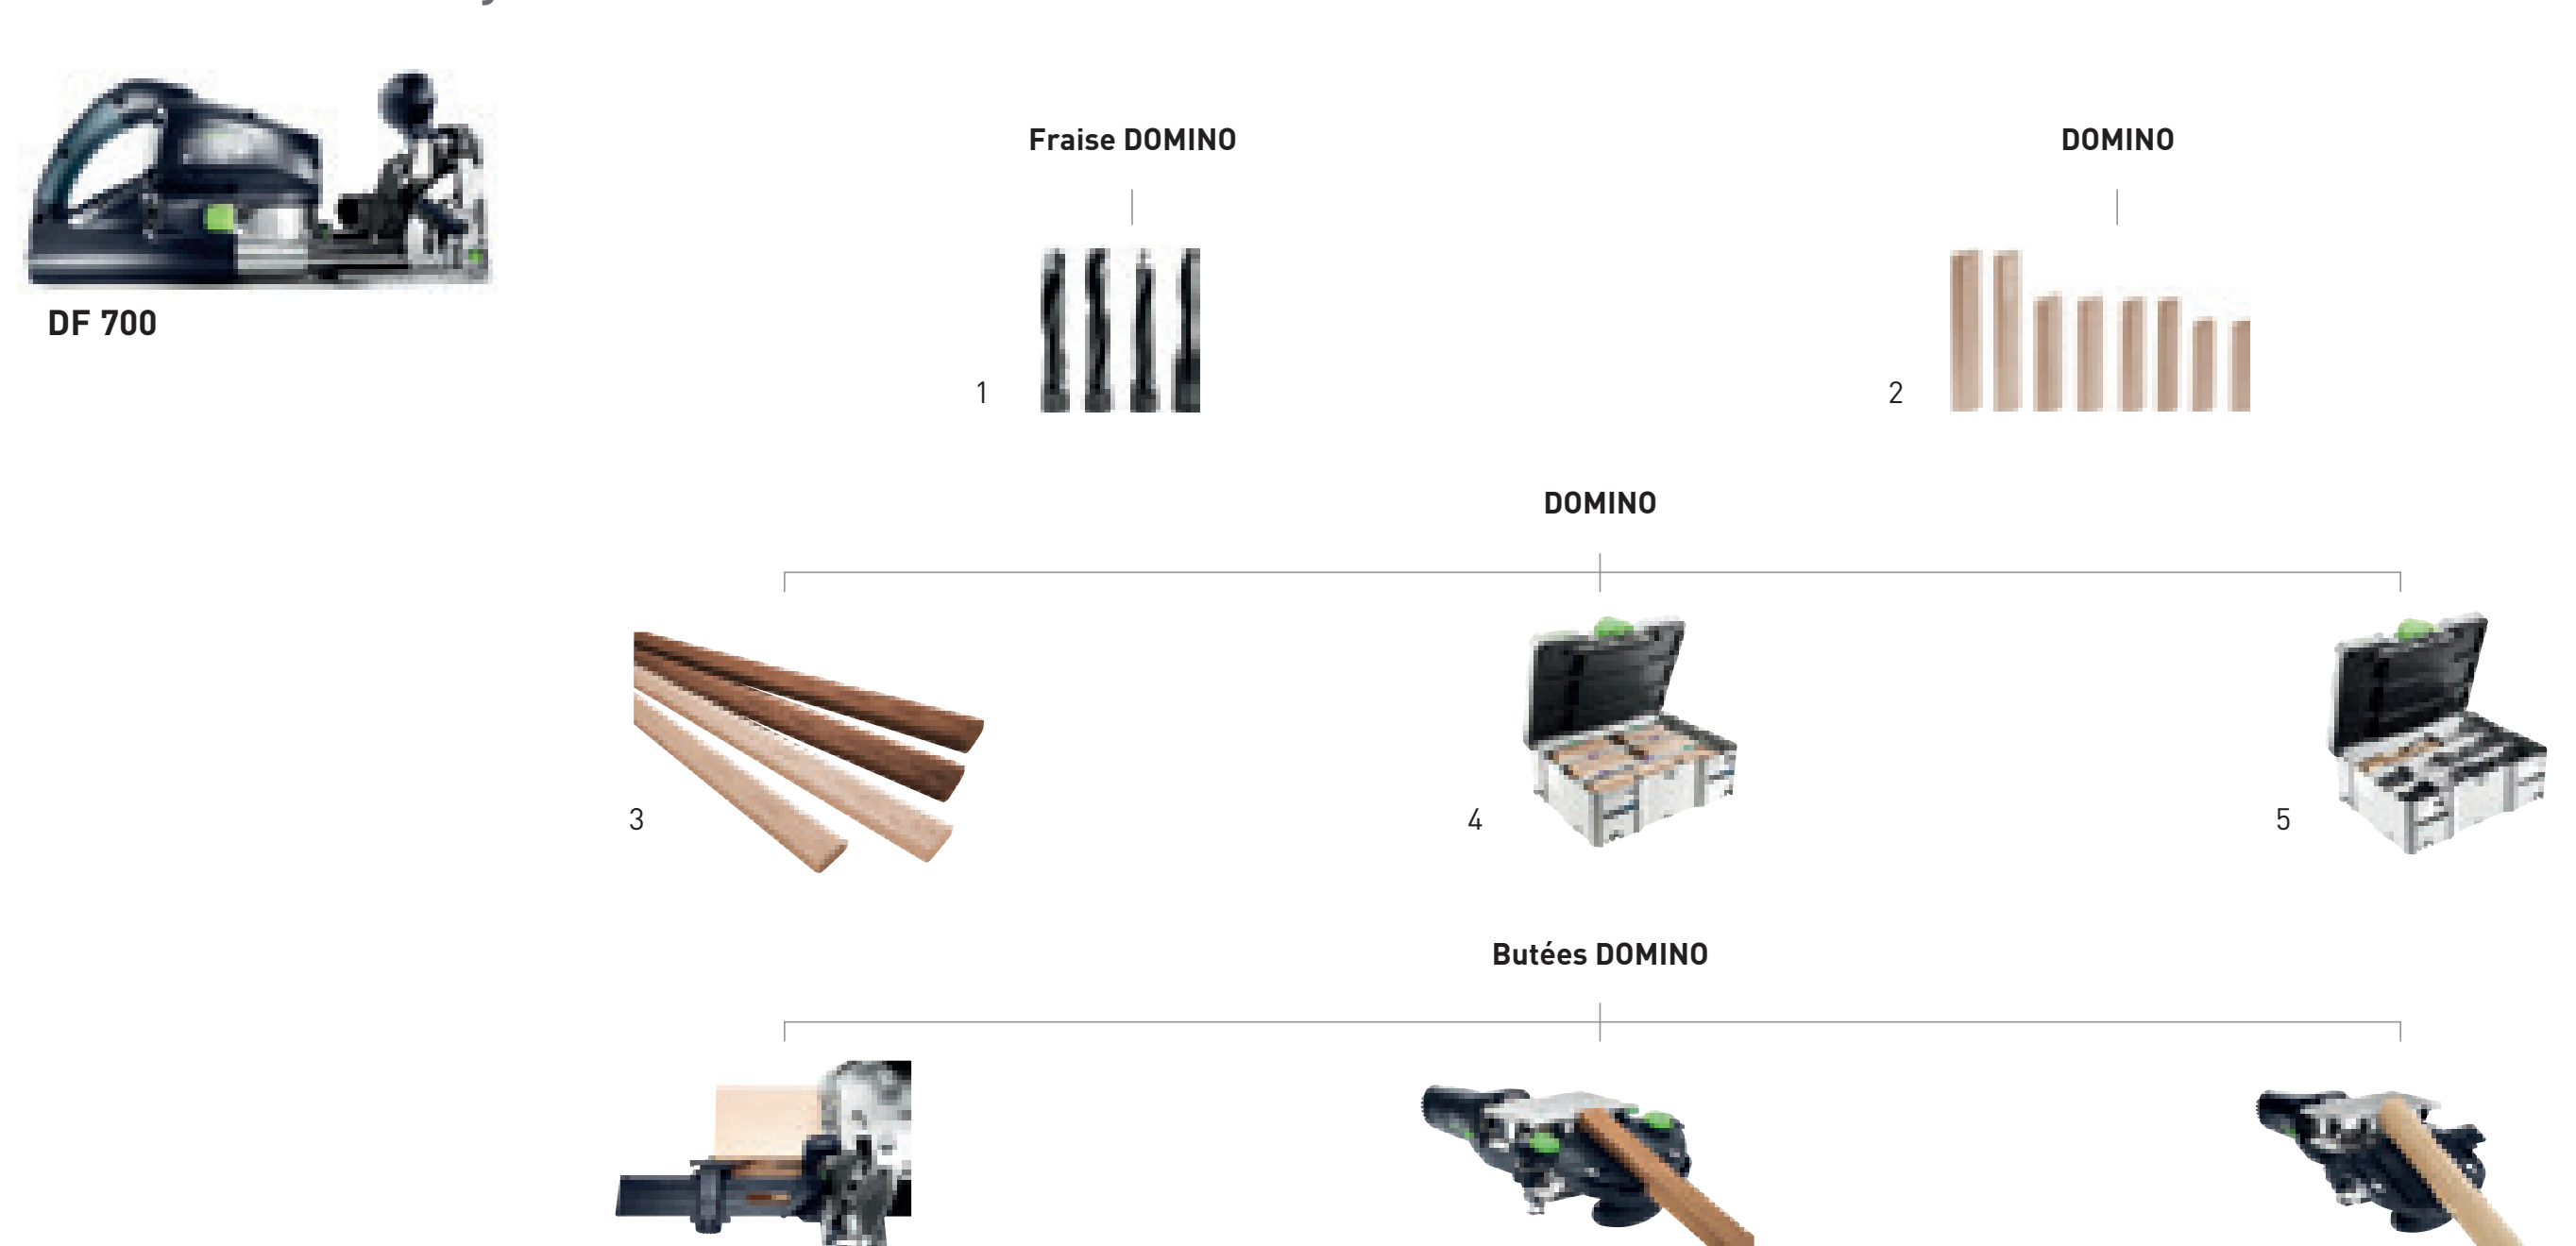

Accessoires pour fraiseuse DOMINO XL DF 700

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Fraise DOMINO **D 8-NL 50 HW-DF 700**	pour DF 700, fraise avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm, Emballage sous blister	**46,60** 55,92	497868
	Fraise DOMINO **D 10-NL 70 HW-DF 700**	pour DF 700, fraise avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm, Emballage sous blister	**49,70** 59,64	497869
	Fraise DOMINO **D 12-NL 70 HW-DF 700**	pour DF 700, fraise avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm, Emballage sous blister	**51,90** 62,28	497870
	Fraise DOMINO **D 14-NL 70 HW-DF 700**	pour DF 700, fraise avec filetage pour montage sur fraiseuse DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm, Emballage sous blister	**55,60** 66,72	497871
2	DOMINO en hêtre **D 8x80/190 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 8 x 80 mm, contenu 190 pce(s), en emballage carton	**41,80** 50,16	498212
	DOMINO en hêtre **D 8x100/150 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 8 x 100 mm, contenu 150 pce(s), en emballage carton	**41,80** 50,16	498213
	DOMINO en hêtre **D 10x80/150 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 10 x 80 mm, contenu 150 pce(s), en emballage carton	**41,80** 50,16	498214
	DOMINO en hêtre **D 10x100/120 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 10 x 100 mm, contenu 120 pce(s), en emballage carton	**41,80** 50,16	498215
	DOMINO en hêtre **D 12x100/100 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 12 x 100 mm, contenu 100 pce(s), en emballage carton	**41,80** 50,16	498216
	DOMINO en hêtre **D 12x140/90 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 12 x 140 mm, contenu 90 pce(s), en emballage carton	**41,80** 50,16	498217
	DOMINO en hêtre **D 14x75/104 BU**	pour DF 700, pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, en hêtre, idéal en combinaison avec le système d’assemblage amovible pour raccords d’angle DOMINO (exactement adaptés à la profondeur de fraisage des raccords d’angle), permet de compléter la transmission des charges en plus des raccords, contenu 104 pce(s), dimensions 14 x 75 mm, en emballage carton	**40,60** 48,72	201499
	DOMINO en hêtre **D 14x100/80 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 14 x 100 mm, contenu 80 pce(s), en emballage carton	**41,80** 50,16	498218
	DOMINO en hêtre **D 14x140/70 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 14 x 140 mm, contenu 70 pce(s), en emballage carton	**41,80** 50,16	498219

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires pour fraiseuse DOMINO XL DF 700

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
3	Tige DOMINO en hêtre **D 8x750/36 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 8 x 750 mm, contenu 36 pce(s), en emballage carton	**60,30** 72,36	498686
	Tige DOMINO en hêtre **D 10x750/28 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 10 x 750 mm, contenu 28 pce(s), en emballage carton	**58,60** 70,32	498687
	Tige DOMINO en hêtre **D 12x750/22 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 12 x 750 mm, contenu 22 pce(s), en emballage carton	**55,10** 66,12	498688
	Tige DOMINO en hêtre **D 14x750/18 BU**	pour DF 700, en hêtre, dimensions 14 x 750 mm, contenu 18 pce(s), en emballage carton	**55,10** 66,12	498689
	Tenon DOMINO en sipo **D 8x750/36 MAU**	pour DF 700, en sipo, dimensions 8 x 750 mm, contenu 36 pce(s), en emballage carton	**117,00** 140,40	498690
	Tenon DOMINO en sipo **D 10x750/28 MAU**	pour DF 700, en sipo, dimensions 10 x 750 mm, contenu 28 pce(s), en emballage carton	**113,40** 136,08	498691
	Tenon DOMINO en sipo **D 12x750/22 MAU**	pour DF 700, en sipo, dimensions 12 x 750 mm, contenu 22 pce(s), en emballage carton	**109,80** 131,76	498692
	Tenon DOMINO en sipo **D 14x750/18 MAU**	pour DF 700, en sipo, dimensions 14 x 750 mm, contenu 18 pce(s), en emballage carton	**109,80** 131,76	498693
4	Tenons DOMINO XL en hêtre **DS/XL D8/D10 306x BU**	pour DOMINO XL, assortiment de tenons DOMINO XL en hêtre, DOMINO 8x50, 8x80, 8x100, 10x50, 10x80, 10x100 et fraise DOMINO XL pour les tailles 8 et 10, contenu 306 pce(s), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**202,50** 243,00	498204
	Tenons DOMINO XL en hêtre **DS/XL D12/D14 128x BU**	pour DOMINO XL, assortiment de tenons DOMINO XL en hêtre, DOMINO 12x100, 12x140, 14x100, 14x140 mm et fraise DOMINO XL pour taille 14, contenu 128 pce(s), en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**174,80** 209,76	498205
5	SYSTAINER T-LOC **SORT-SYS 2 TL DOMINO**	systainer vide SYS 2 T-LOC, contient 3 casiers avec compartiments flexibles pour le remplissage personnalisé avec des tenons DOMINO, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**78,40** 94,08	498889
6	Butée de report **QA-DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, écart de perforation de 100 à 205 mm, la livraison comprend deux butées transversales (gauche et droite), pour un positionnement exact des fraisages avec distance jusqu'au bord de 100-205 mm, Emballage sous blister	**51,90** 62,28	498590
7	Butée pour bois de bout **LA-DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, pour plinthes d'une largeur de 22 à 70 mm, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**48,80** 58,56	493487
8	Butée pour bois rond **RA DF 500/700**	pour DF 500 et DF 700, pour pièces de bois arrondies de 35 – 60 mm, pour un fraisage exact de bois ronds Ø 35 – 60 mm, Emballage sous blister	**40,90** 49,08	494847

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC



Faites rimer solidité et flexibilité.

Rapidité

En un tour de main, les pièces d’assemblage sont parfaitement positionnées, sans gabarit ou autre outil spécial. Les mesures et marquages fastidieux deviennent superflus, ce qui permet un gain de temps, évite des retouches et facilite considérablement le travail.


Solidité

La combinaison d’un tenon DOMINO et d’un élément de serrage garantIt un assemblage d’une solidité exceptionnelle. La longue course de rapprochement et de serrage contribue dès le montage à une grande stabilité. Quelle que soit la situation, vous pouvez vous fier aux pièces d’assemblage amovibles DOMINO.

Polyvalence

Le système DOMINO permet de réaliser facilement et rapidement des assemblages robustes pouvant être démontés à tout moment si nécessaire. Une solution idéale pour les angles et les panneaux, désormais également disponible pour les assemblages sur cloison centrale ou piste perforée. Des caches de différentes couleurs apportent une note de perfection supplémentaire.

Assemblages parfaits en toute simplicité. Aperçu de la gamme DOMINO.

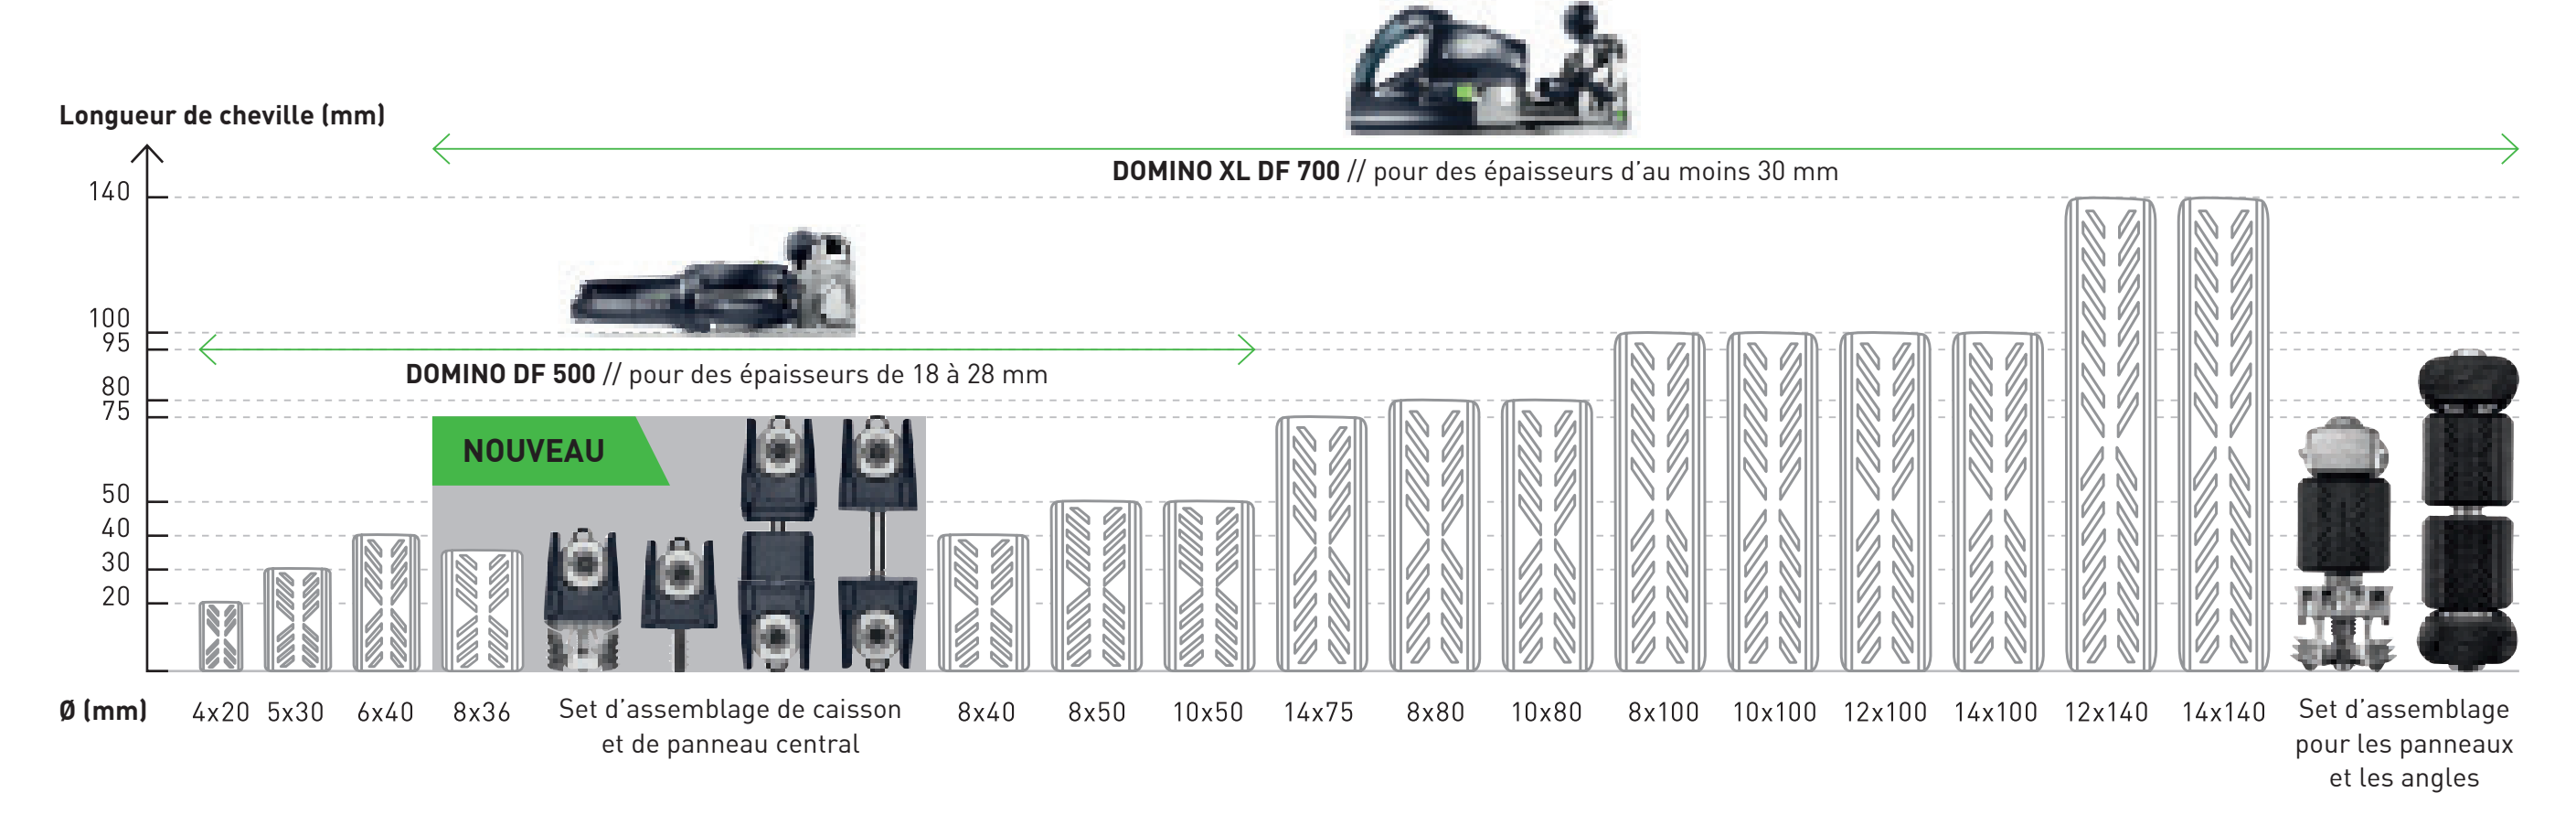

Les diamètres de 8 à 14 mm sont également disponibles en barre et dans deux sortes de bois pour l’intérieur et l’extérieur. En bois issu de l’exploitation durable.

NOUVEAU

Les DOMINO amovibles pour caissons et meubles pour la fraiseuse DOMINO DF 500

Assemblages en angle, sur cloison centrale ou piste perforée avec des épaisseurs de 18 à 28 mm. Avec les nouveaux tenons DOMINO amovibles, la réussite est toujours au rendez-vous. Ils permettent un positionnement parfait avec des DOMINO ou sur une piste perforée ainsi que le transport de meubles sans risque de rayures grâce à des éléments de ferrure affleurants. Ces tenons amovibles facilitent la fabrication, le montage et le démontage des meubles.






Raccord d’angle –
pour assemblage DOMINO/DOMINO



Raccord d’angle –
pour assemblage DOMINO/LR 32



Pièces d’assemblage sur cloison centrale –
pour assemblage DOMINO/DOMINO




Pièces d’assemblage sur cloison centrale –
pour assemblage DOMINO/LR 32


Raccords d’angle et set d’assemblage de panneaux pour la fraiseuse DOMINO XL DF 700

Pour l’assemblage de cadres, châssis et panneaux d’une épaisseur min. de 30 mm – leur atout : une précision et une solidité maximales alliées à une flexibilité optimale et une efficacité incomparable. Ces pièces d’assemblage pour bois et les DOMINO XL DF 700 procurent des résultats parfaits en un tour de main et se démontent tout aussi rapidement.



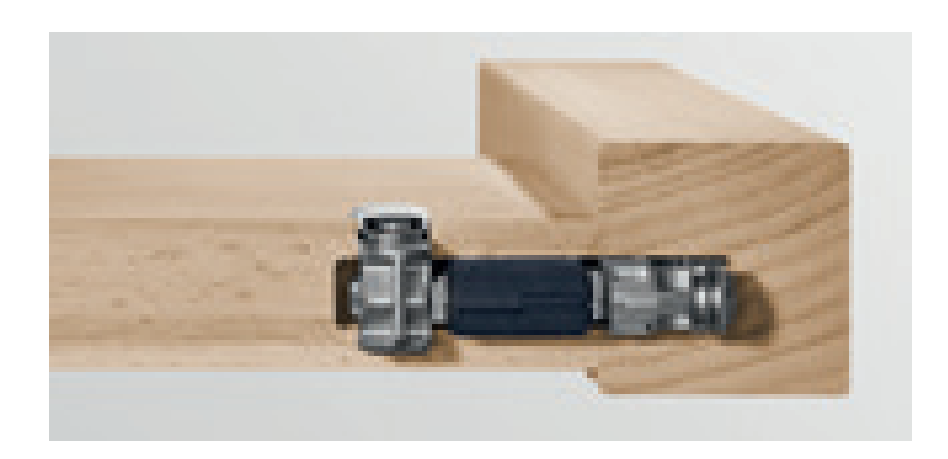

Raccord d’angle

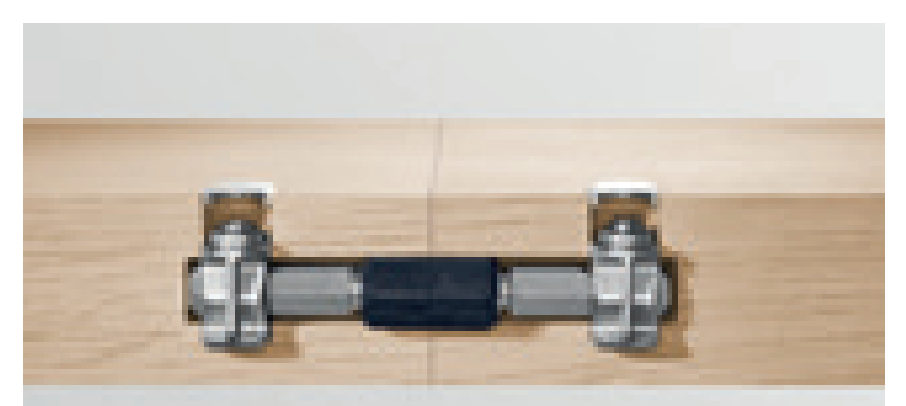


Set d’assemblage pour les panneaux



Set d’assemblage de panneaux avec clips d’extension
spécialement pour les matériaux tels que les plans de travail de cuisine

Accessoires système

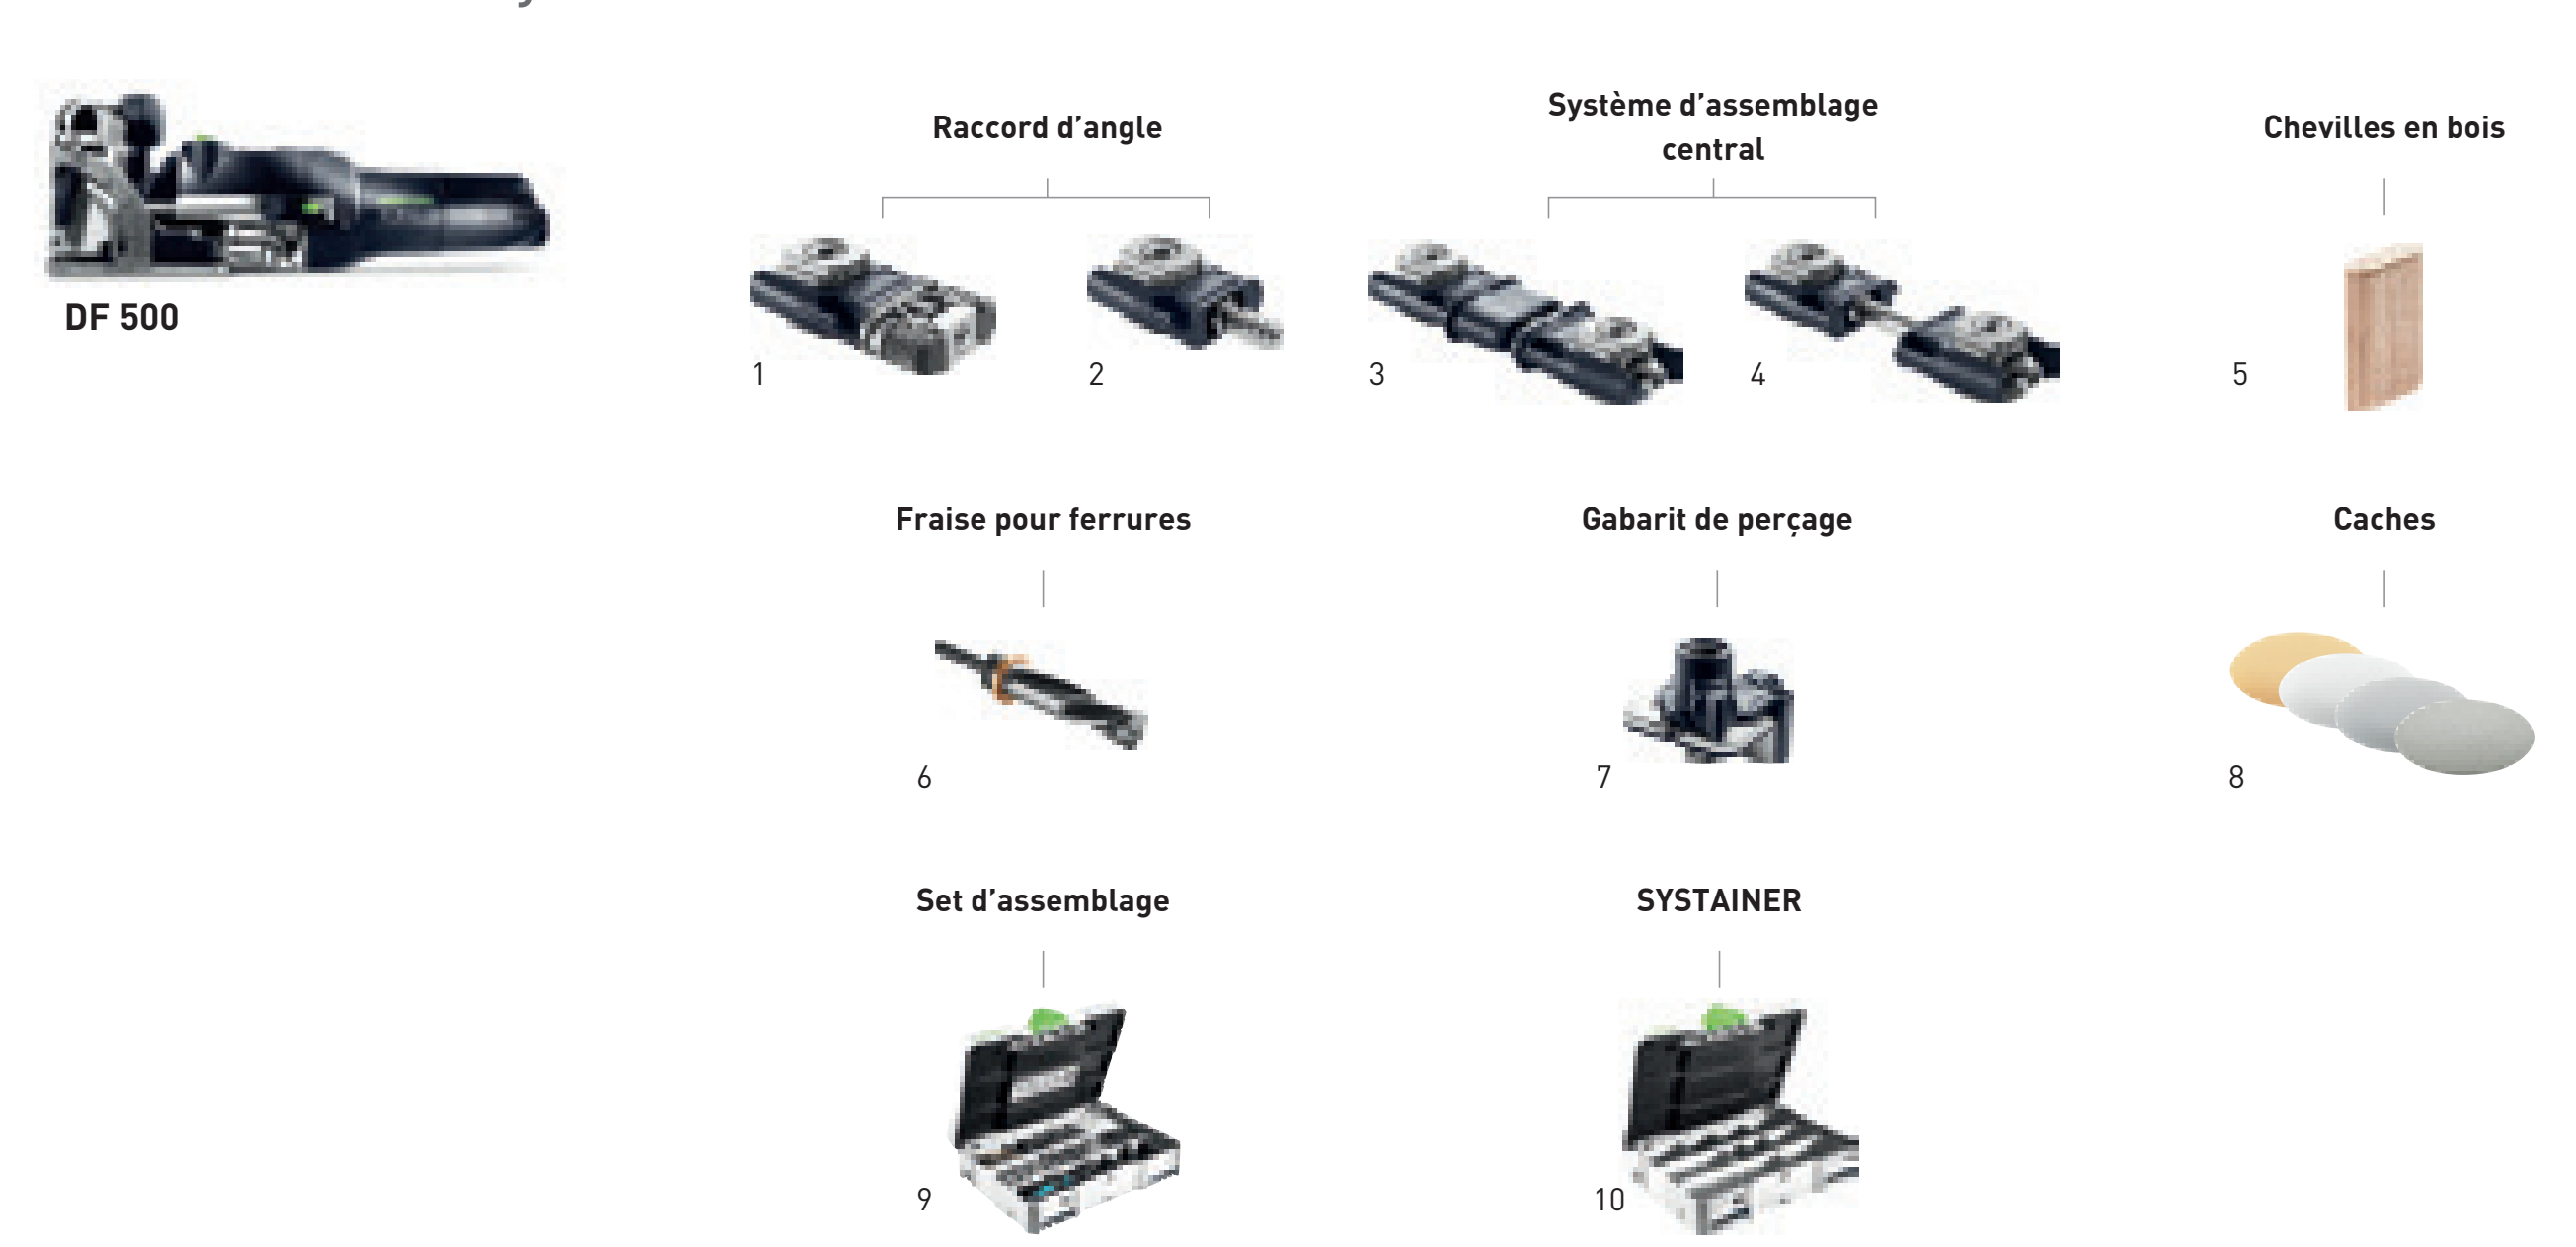


Pièces d'assemblage en angle et raccords de panneaux DOMINO pour DF 500

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Raccord d'angle **KV D8/50**	pour 50 assemblages d'angle avec la DF 500, le DOMINO / la pièce d'assemblage DOMINO KV D8/50 se place dans la cloison latérale de l'armoire tout comme dans l'étagère fond au moyen de la fraiseuse DOMINO DF 500, 50 x Ancre d'expansion, 50 x Boulon à filet M4, 50 x Coques en plastique, 50 x Élément transversal de verrouillage avec tige filetée, sans caches, ferrure d'assemblage (fraisage DOMINO 8 mm) D8, pfondeur de fraise DOMINO pour cloison latérale 15 mm, profondeur de fraise DOMINO pour fond 28 mm, diamètre de perçage dans le fond 15 mm, épaisseur de panneau 18 – 28 mm, en emballage carton	**99,70** 119,64	203166
2	Raccord d'angle **KV-LR32 D8/50**	pour 50 assemblages d'angle avec la DF 500 et des trous de piste perforée, le DOMINO / la pièce d'assemblage LR 32 KV-LR 32 D8/50 se place dans un trou de piste perforée 5 mm de la cloison latérale de l'armoire et dans l'étagère au moyen de la fraiseuse DOMINO DF 500, Ancre d'expansion, 50 x Boulon à filet Euro pour trous de piste perforée, 50 x Coques en plastique, 50 x Élément transversal de verrouillage avec tige filetée, sans caches, ferrure d'assemblage (fraisage DOMINO 8 mm) D8, diamètre de perçage pour boulons Euro 5 mm, profondeur de fraise DOMINO pour fond 28 mm, diamètre de perçage dans le fond 15 mm, épaisseur de panneau 18 – 28 mm, en emballage carton	**79,30** 95,16	203168
3	Set d'assemblage pour panneaux **MSV D8/25**	pour 25 assemblages sur cloison centrale avec la DF 500, gabarit de perçage nécessaire au perçage de surface sur la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm, le DOMINO / la pièce d'assemblage DOMINO MSV D8/25 se place dans la cloison latérale de l'armoire tout comme dans l'étagère fond au moyen de la fraiseuse DOMINO DF 500, 25 x axe à filetage extérieur MSV DOMINO, 25 x axe à filetage intérieur MSV DOMINO, 50 x Coques en plastique, 50 x Élément transversal de verrouillage avec tige filetée, sans caches, ferrure d'assemblage (fraisage DOMINO 8 mm) D8, pfondeur de fraise DOMINO pour cloison latérale 15 mm, profondeur de fraise DOMINO pour fond 28 mm, diamètre de perçage dans le fond 15 mm, épaisseur de panneau 18 – 28 mm, en emballage carton	**70,40** 84,48	203167
4	Set d'assemblage pour panneaux **MSV-LR32 D8/25**	pour 25 assemblages sur cloison centrale avec la DF 500 et des trous de piste perforée, gabarit de perçage nécessaire au perçage de surface sur la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm, le DOMINO / la pièce d'assemblage LR 32 LR 32 D8/25 se place dans un trou traversant de piste perforée 5 mm de la cloison latérale de l'armoire et dans l'étagère au moyen de la fraiseuse DOMINO DF 500, 25 x Boulon à filet extérieur MSV, 25 x Boulon à filet intérieur MSV, 50 x Coques en plastique, 50 x Élément transversal de verrouillage avec tige filetée, sans caches, ferrure d'assemblage (fraisage DOMINO 8 mm) D8, diamètre de perçage pour boulons Euro 5 mm, profondeur de fraise DOMINO pour fond 28 mm, diamètre de perçage dans le fond 15 mm, épaisseur de panneau 18 – 28 mm, en emballage carton	**63,40** 76,08	203169
5	DOMINO en hêtre **D 8x36/130 BU**	pour DF 500, en hêtre, dimensions 8 x 36 mm, contenu 130 pce(s), Emballage sous blister	**14,90** 17,88	203175
6	Fraise pour ferrures **KVB-HW D15 CE**	pour DF 500, fraise pour ferrures 15 mm nécessaire au perçage de surface sur la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm, Support de tige : CENTROTEC, le foret est adapté au gabarit de perçage Festool n° 203164, butée de profondeur, Ø de foret 15 mm, Emballage sous blister	**50,10** 60,12	203165
7	Gabarit de perçage **BS-KV D15**	pour DF 500, gabarit de perçage nécessaire au perçage de surface sur la ferrure d'assemblage DOMINO D 8 mm, adapté à la fraise pour ferrures Festool D15 n° 203165, Ø guide de perçage 15 mm, épaisseur de panneau 18 – 28 mm, en emballage carton	**68,50** 82,20	203164
8	Cache de protection **KV-AK D15 brn/50**	pour DF 500, pour couvrir la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm, coloris : marron clair, contenu 50 pce(s), Emballage sous blister	**6,20** 7,44	203171
	Cache de protection **KV-AK D15 wht/50**	pour DF 500, pour couvrir la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm, couleur : blanc, contenu 50 pce(s), Emballage sous blister	**6,20** 7,44	203173
	Cache de protection **KV-AK D15 gr/50**	pour DF 500, pour couvrir la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm, coloris: gris, contenu 50 pce(s), Emballage sous blister	**6,20** 7,44	203174
	Cache de protection **KV-AK D15 slr/50**	pour DF 500, pour couvrir la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm, coloris : peinture argent, contenu 50 pce(s), Emballage sous blister	**11,50** 13,80	203172
9	Système d'assemblage DOMINO **KV-SYS D8**	70 x Set d'assemblage de caisson DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Set d'assemblage de caisson DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Set d'assemblage sur panneau central DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Set d'assemblage sur panneau central DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 caches marron foncé KV-AK D15 brn, 50 caches argent KV-AK D15 slr, 50 caches blancs KV-AK D15 wht, 50 caches gris KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, gabarit de perçage BS-KV D15, Fraise pour ferrures KVB-HW D15 CE, Tournevis, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**378,20** 453,84	203170
10	SYSTAINER **SORT-SYS1TL DOMINO**	Systainer vide SYS 1 T-LOC, contient 3 casiers avec compartiments flexibles pour le remplissage personnalisé avec des DOMINO ou d'autres accessoires ou outils, Casiers Box longs, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**69,40** 83,28	203176


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système



DF 700

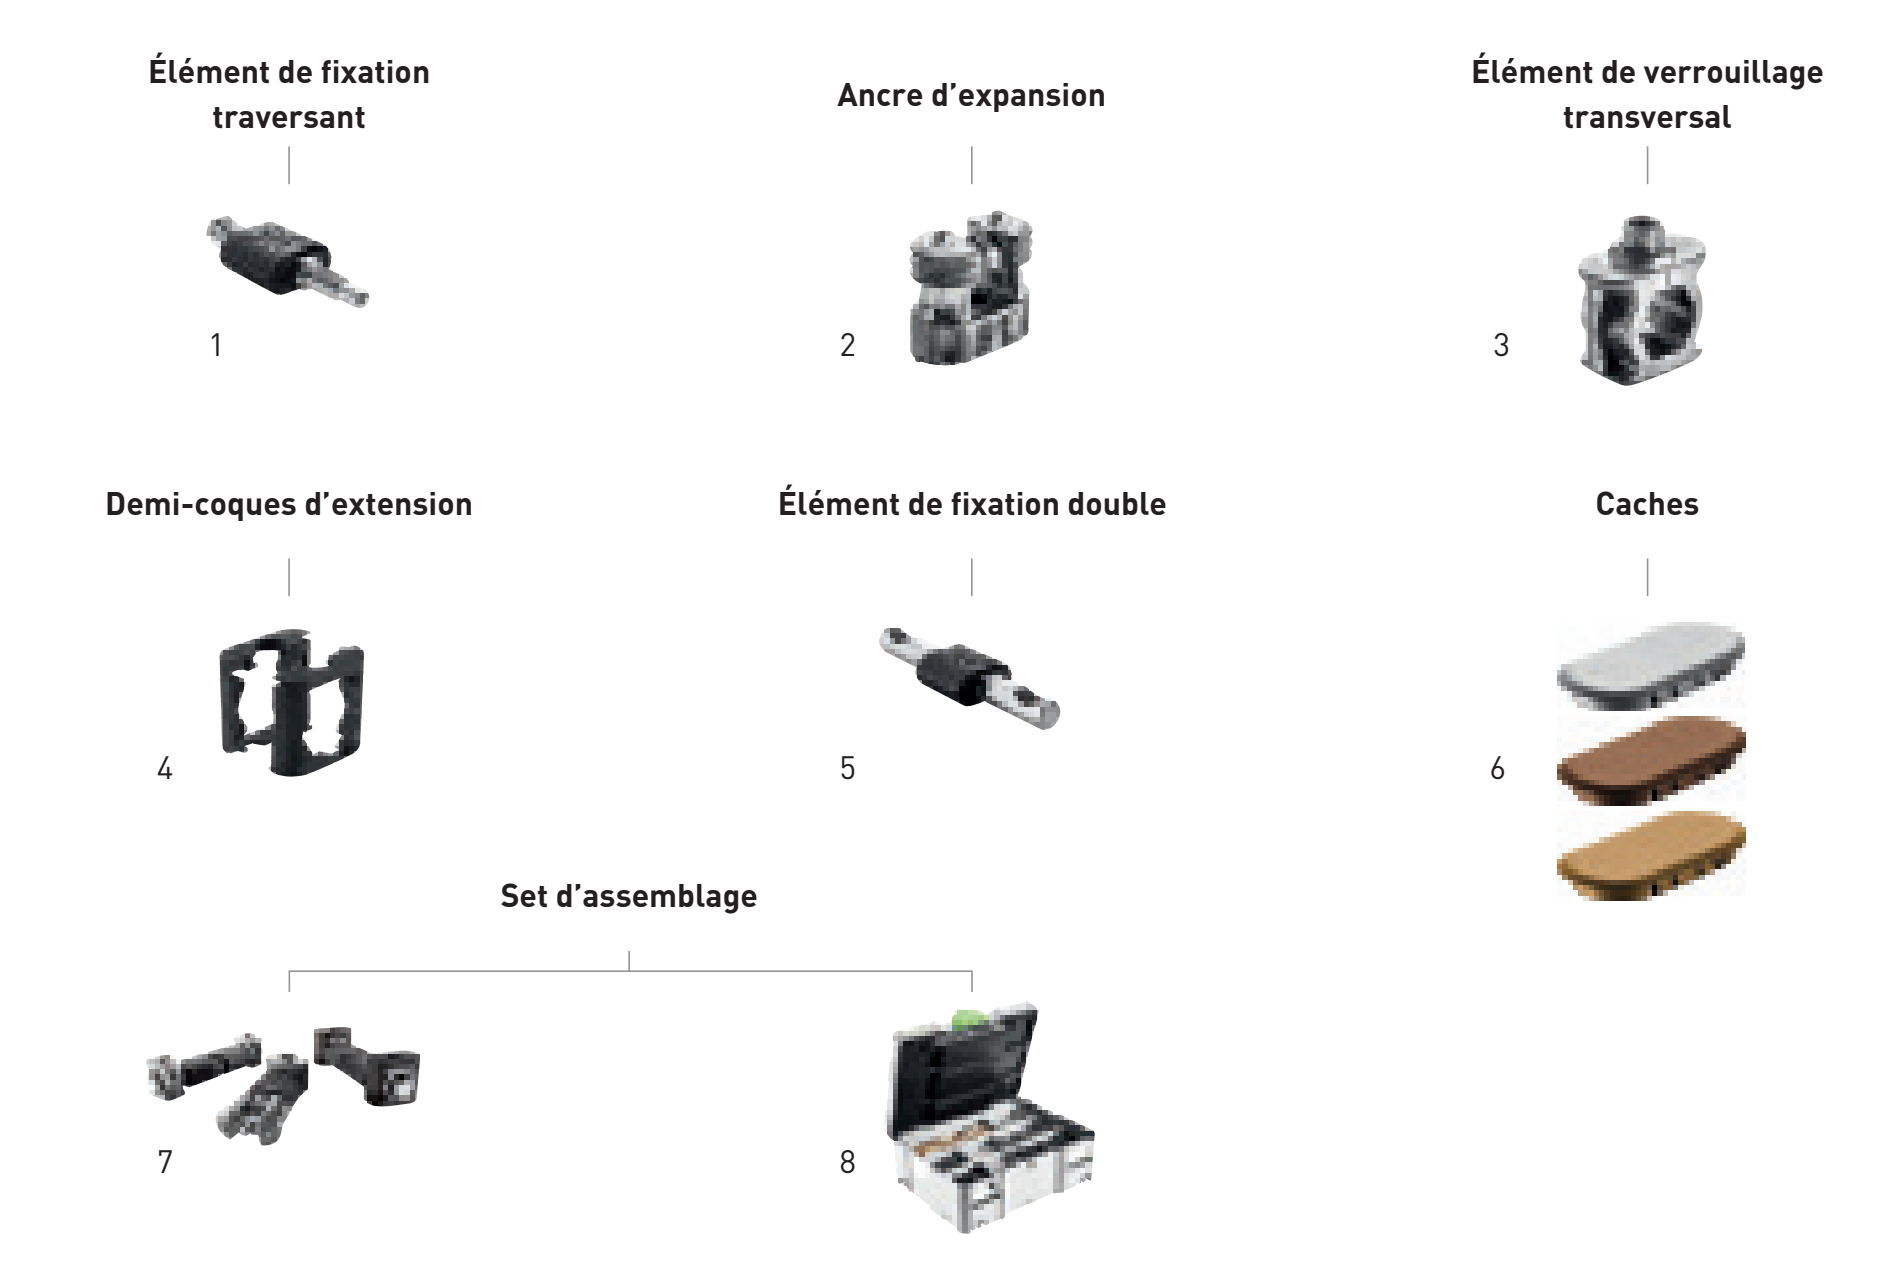

Pièces d’assemblage en angle et raccords de panneaux DOMINO pour DF 700

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Élément de fixation traversant **SV-AB D14/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, raccords d’angle pour l’assemblage de cadres et de châssis à partir d’une épaisseur de matériau de 30 mm, associée à l’ancre d’expansion SV-SA D14 et à l’élément de verrouillage transversal SV-QA D14 pour réaliser des assemblages angulaires, 64 x Demi-coques de tenons, contenu 32 pce(s), en emballage carton	**44,70** 53,64	201350
2	Ancre d’expansion **SV-SA D14/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, raccords d’angle pour l’assemblage de cadres et de châssis à partir d’une épaisseur de matériau de 30 mm, associée à l’élément de fixation traversant SV-AB D14 et à l’élément transversal de verrouillage SV-QA D14 pour fabriquer des assemblages angulaires démontables, contenu 32 pce(s), en emballage carton	**31,70** 38,04	201349
3	Élément de verrouillage transversal **SV-QA D14/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, à partir de 30 mm d’épaisseur de matériau, sert de contre-palier et comme élément de serrage pour élément de fixation traversant ou élément de fixation double, pour les matériaux tendres ou poreux comme les panneaux de particules, l’utilisation d’une extension d’élément transversal de verrouillage SV-V D14 est recommandée (à partir de 35 mm d’épaisseur de matériau – évite qu’il ne rentre dans le matériau), associée à l’ancre d’expansion SV-SA D14 et à l’élément de fixation traversant SV-AB D14 pour réaliser des assemblages angulaires, associée à l’élément de fixation double SV-DB D14 pour fabriquer des assemblages de panneaux, 32 x tiges filetées, contenu 32 pce(s), en emballage carton	**31,70** 38,04	201351
4	Demi-coques d’extension **SV-V D14/32**	pour élément transversal de verrouillage SV-QA D14, pour l’extension des éléments transversaux de verrouillage pour une meilleure répartition de la pression lors de l’utilisation de matériaux poreux ou tendres, par ex. des plans de travail de cuisine, évite que l’élément transversal de verrouillage ne rentre dans le matériau, 64 demi-coques pour extension de 32 ancres d’expansion, contenu 32 pce(s), en emballage carton	**13,20** 15,84	201498
5	Élément de fixation double **SV-DB D14/16**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, associée aux 2 éléments transversaux de verrouillage SV-QA D14 (et en option les clips d’extension SV-V D14 pour matériaux tendres) pour fabriquer des assemblages de panneaux dans la construction de meubles, 64 x Demi-coques de tenons, contenu 16 pce(s), en emballage carton	**33,80** 40,56	201352
6	Cache de protection **SV-AK D14 slr/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, caches pour masquer les trous de fraisages DOMINO D14, coloris : peinture argent, contenu 32 pce(s), Emballage sous blister	**9,70** 11,64	201354
	Cache de protection **SV-AK D14 brn1/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, caches pour masquer les trous de fraisages DOMINO D14, coloris : marron foncé, contenu 32 pce(s), Emballage sous blister	**6,10** 7,32	201355
	Cache de protection **SV-AK D14 brn2/32**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, caches pour masquer les trous de fraisages DOMINO D14, coloris : marron clair, contenu 32 pce(s), Emballage sous blister	**6,10** 7,32	201356
7	Set d’assemblage **EV/32-Set**	raccords d’angle pour l’assemblage de cadres et de châssis à partir d’une épaisseur de matériau de 30 mm, set complet comprenant des éléments de fixation traversant, des ancres d’expansion et des éléments transversaux de verrouillage pour 32 raccords d’angle, 32 éléments de fixation traversant SV-AB D14, 32 ancres d’expansion SV-QA D14, 32 ancres d’expansion SV-SA D14, en emballage carton	**110,40** 132,48	203420
	Set d’assemblage **FV/16-Set**	raccords de panneaux, set complet pour 16 assemblages de panneaux comprenant des éléments de fixation double, des éléments transversaux de verrouillage et des extensions, 16 éléments de fixation double SV-DB D14, 32 ancres d’expansion SV-QA D14, extension SV-V D14 pour 32 éléments transversaux de verrouillage, en emballage carton	**80,40** 96,48	203421
8	Système d’assemblage DOMINO **SV-SYS D14**	pour un travail avec la fraiseuse DOMINO XL DF 700, comprend les raccords d’angle et les raccords de panneaux y compris caches et tenons DOMINO, Accessoire requis : fraise DOMINO Ø 14 (497871), 16 éléments de fixation double SV-DB D14, 32 éléments de fixation traversant SV-AB D14, 32 ancres d’expansion SV-SA D14, 32 x tenon DOMINO hêtre Ø 14 x 75, 2 x 32 ancres d’expansion SV-QA D14, clé coudée ouverture de 4 pour serrer les tiges filetées, extension SV-V D14 pour 32 éléments transversaux de verrouillage, 32 caches argent SV-AK D14 slr, 32 caches marron foncé SV-AK D14 brn1, 32 caches marron clair SV-AK D14 brn2, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**244,60** 293,52	201353

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC





08 Rabots

Produits et applications

Légers et maniables sur le chantier ou capables d'atteindre une profondeur de feuillure illimitée pour de multiples applications. Les rabots Festool ont une chose en commun : ils permettent d'obtenir d'excellents résultats.

Rabots électriques





Applications	EHL 65 EQ Page 320	HL 850 Page 321
feuillure		
Feuillures de portes et de fenêtres jusqu'à 23 mm	●	
Profondeurs de feuillures illimitées		●
Baguettes, chants, planches, poutres, surfaces		
Opérations d'ajustement (lames, chants, panneaux en bois)	●	
Travaux de rabotage sur les planches, poutres et surfaces larges		●
Rabotage le long des bordures		●
Décapage des peintures, des laques, du bois et des plastiques		●
Des résultats précis		
Surfaces nettes grâce à la coupe en traction	●	●
Dressage et rabotage d'angles précis		●
Utilisation et maniabilité		
Utilisation avec une seule main	●	
Utilisation en mode stationnaire	●	●
Possibilité de raccordement des deux côtés pour l'aspiration des poussières	●	●

Caractéristiques techniques	EHL 65 EQ	HL 850
Puissance absorbée (W)	720	850
Vitesse de rotation de l'arbre de rabot (min^{-1})	15.600	11.000
Largeur du rabot (mm)	65	82
Hauteur de coupe (mm)	0 – 4	0 – 3,5
Profondeur de feuillure max. (mm)	23	∞
Ø raccord d'aspiration (mm)	27	36
Poids (kg)	2,4	3,9


parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**







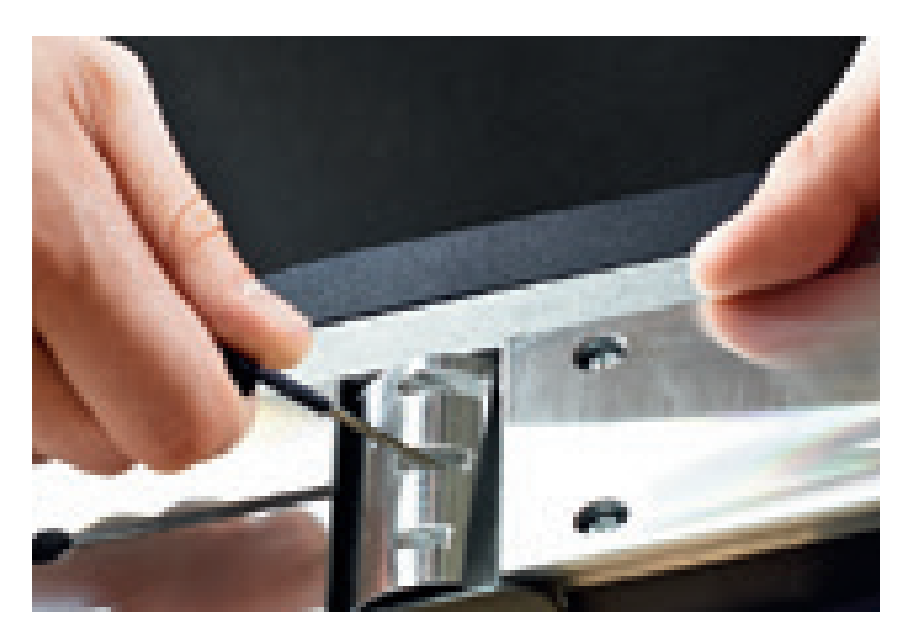

Le rabot à main comme modèle

Pour les surfaces vraiment exigeantes, le rabot à main classique représente encore de nos jours une machine inégalée pour le menuisier. Grâce à une coupe en traction et une position angulaire parfaite du couteau, nous avons repris ce principe pour l'appliquer au couteau hélicoïdal.


Nettement plus fin, nettement plus silencieux

Le couteau hélicoïdal est placé en diagonal et non à l'horizontal, d'où une coupe en traction et un travail beaucoup plus silencieux. La surface de rabotage est ainsi beaucoup plus nette et ne présente pas de marques de vibration. En outre, aucune retouche n'est nécessaire.

Gain de temps


Le changement de couteau est rapide, simple et sans réglage fastidieux de la coupe circulaire grâce à un ajustement automatique.





Principe de travail : fer de rabot classique

Le fer attaque le bois de manière frontale. Le résultat : une coupe «hachée» qui présente des marques de vibration et des bords arrachés. Cela provoque en outre une usure élevée du fait que l'arbre d'entraînement est soumis à un effort élevé.




Principe de travail : couteau hélicoïdal

Le premier contact s'effectue sur une petite surface et l'effort est progressivement réparti sur toute la largeur du fer. Le fer est appliqué de biais, il rabote le bois beaucoup plus en douceur, ménageant ainsi le matériau et la machine.

Rabot à une main

EHL 65 EQ



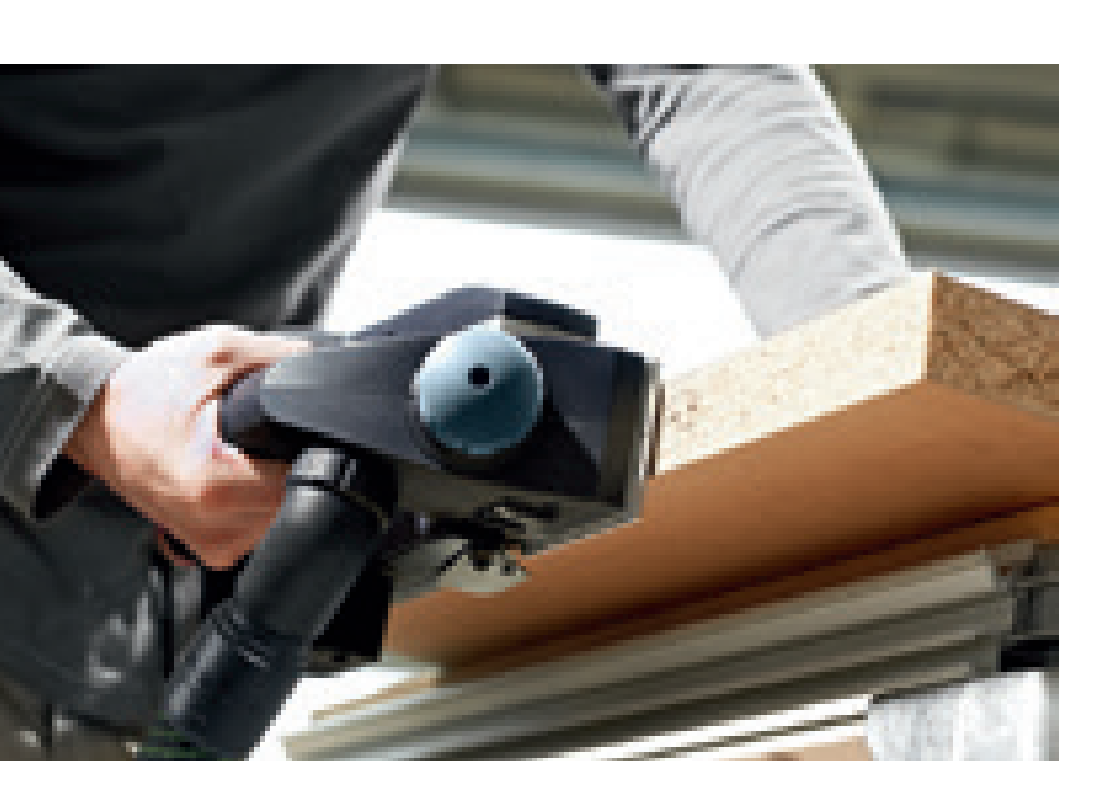


Un changement minimal pour une amélioration décisive

- Meilleur maintien assuré par un poids minimal de 2,4 kg, une hauteur compacte, la poignée Softgrip et nervures anti-dérapantes ainsi que le réglage de profondeur progressif
- Silencieux : le couteau hélicoïdal rend le travail encore plus silencieux
- Profondeur de coupe de 4 mm max. et profondeur de feuillure de 23 mm – pour un rythme de travail plus soutenu et plus de souplesse
- Réglage de profondeur progressif et couteau hélicoïdal pour une surface de haute qualité dans les domaines les plus variés




Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	720
Vitesse de rotation de l'arbre (min⁻¹)	15.600
Largeur du rabot (mm)	65
Hauteur de coupe (mm)	0 – 4
Profondeur de feuillure max. (mm)	23
Ø raccord d'aspiration (mm)	27
Poids (kg)	2,4



= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
EHL 65 EQ-Plus guide parallèle, clé de service, en SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**307,00** 368,40	574557

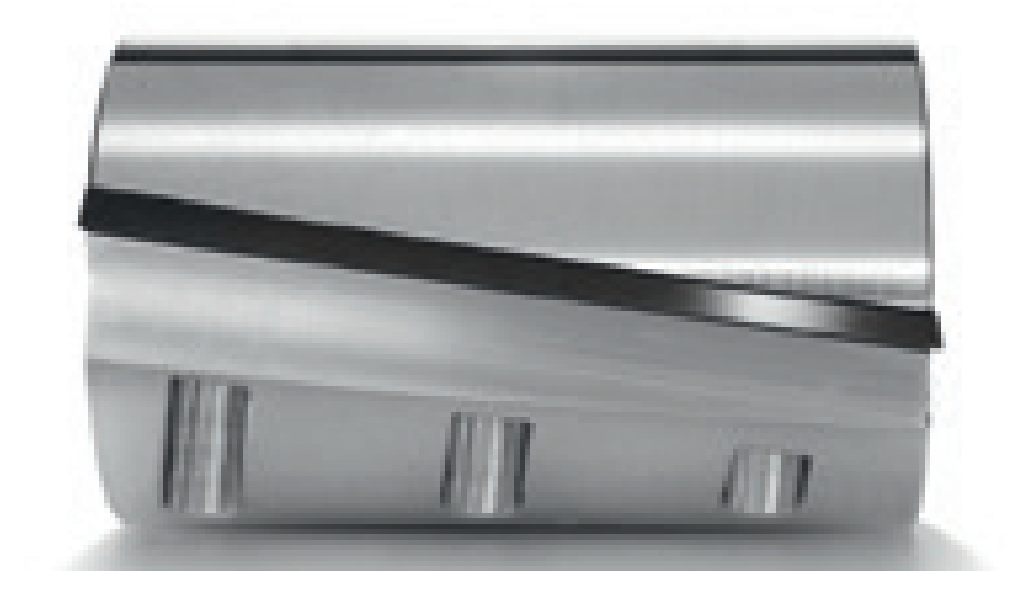


Des résultats uniques.

Le EHL 65 EQ travaille avec une coupe en traction pour une surface de rabotage exemplaire, sans marques de vibrations et sans besoin de retouches.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 323



Rabot
HL 850



Le travail en toute liberté

- Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté
- Chanfreinage précis grâce à une rainure en V de 90° dans la semelle du rabot
- Réglage de profondeur de coupe progressif pour plus de précision
- Plus de précision lors du feuillurage et du dégauchissage



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	850
Vitesse de rotation de l'arbre (min⁻¹)	11.000
Largeur du rabot (mm)	82
Hauteur de coupe (mm)	0 – 3,5
Ø raccord d'aspiration (mm)	36
Poids (kg)	3,9
Profondeur de feuillure max.	∞



 = Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
HL 850 EB-Plus guide parallèle, butée de profondeur, raccord d'aspiration, clé de service, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**558,00** 669,60	574550



Rendu de surfaces


Surfaces structurées grâce à des porte-outils rustiques ou ondulés interchangeables à l'aide d'une poignée.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 323






Rustique fin, grossier ou ondulé

Pour le rendu de la surface, vous pouvez interchanger le fer de rabot en un tour de main. Il vous sera difficile de faire plus simple pour obtenir des surfaces en bois attrayantes et vivantes.

Outils à raboter spéciaux pour surfaces en bois structurées




Rustique

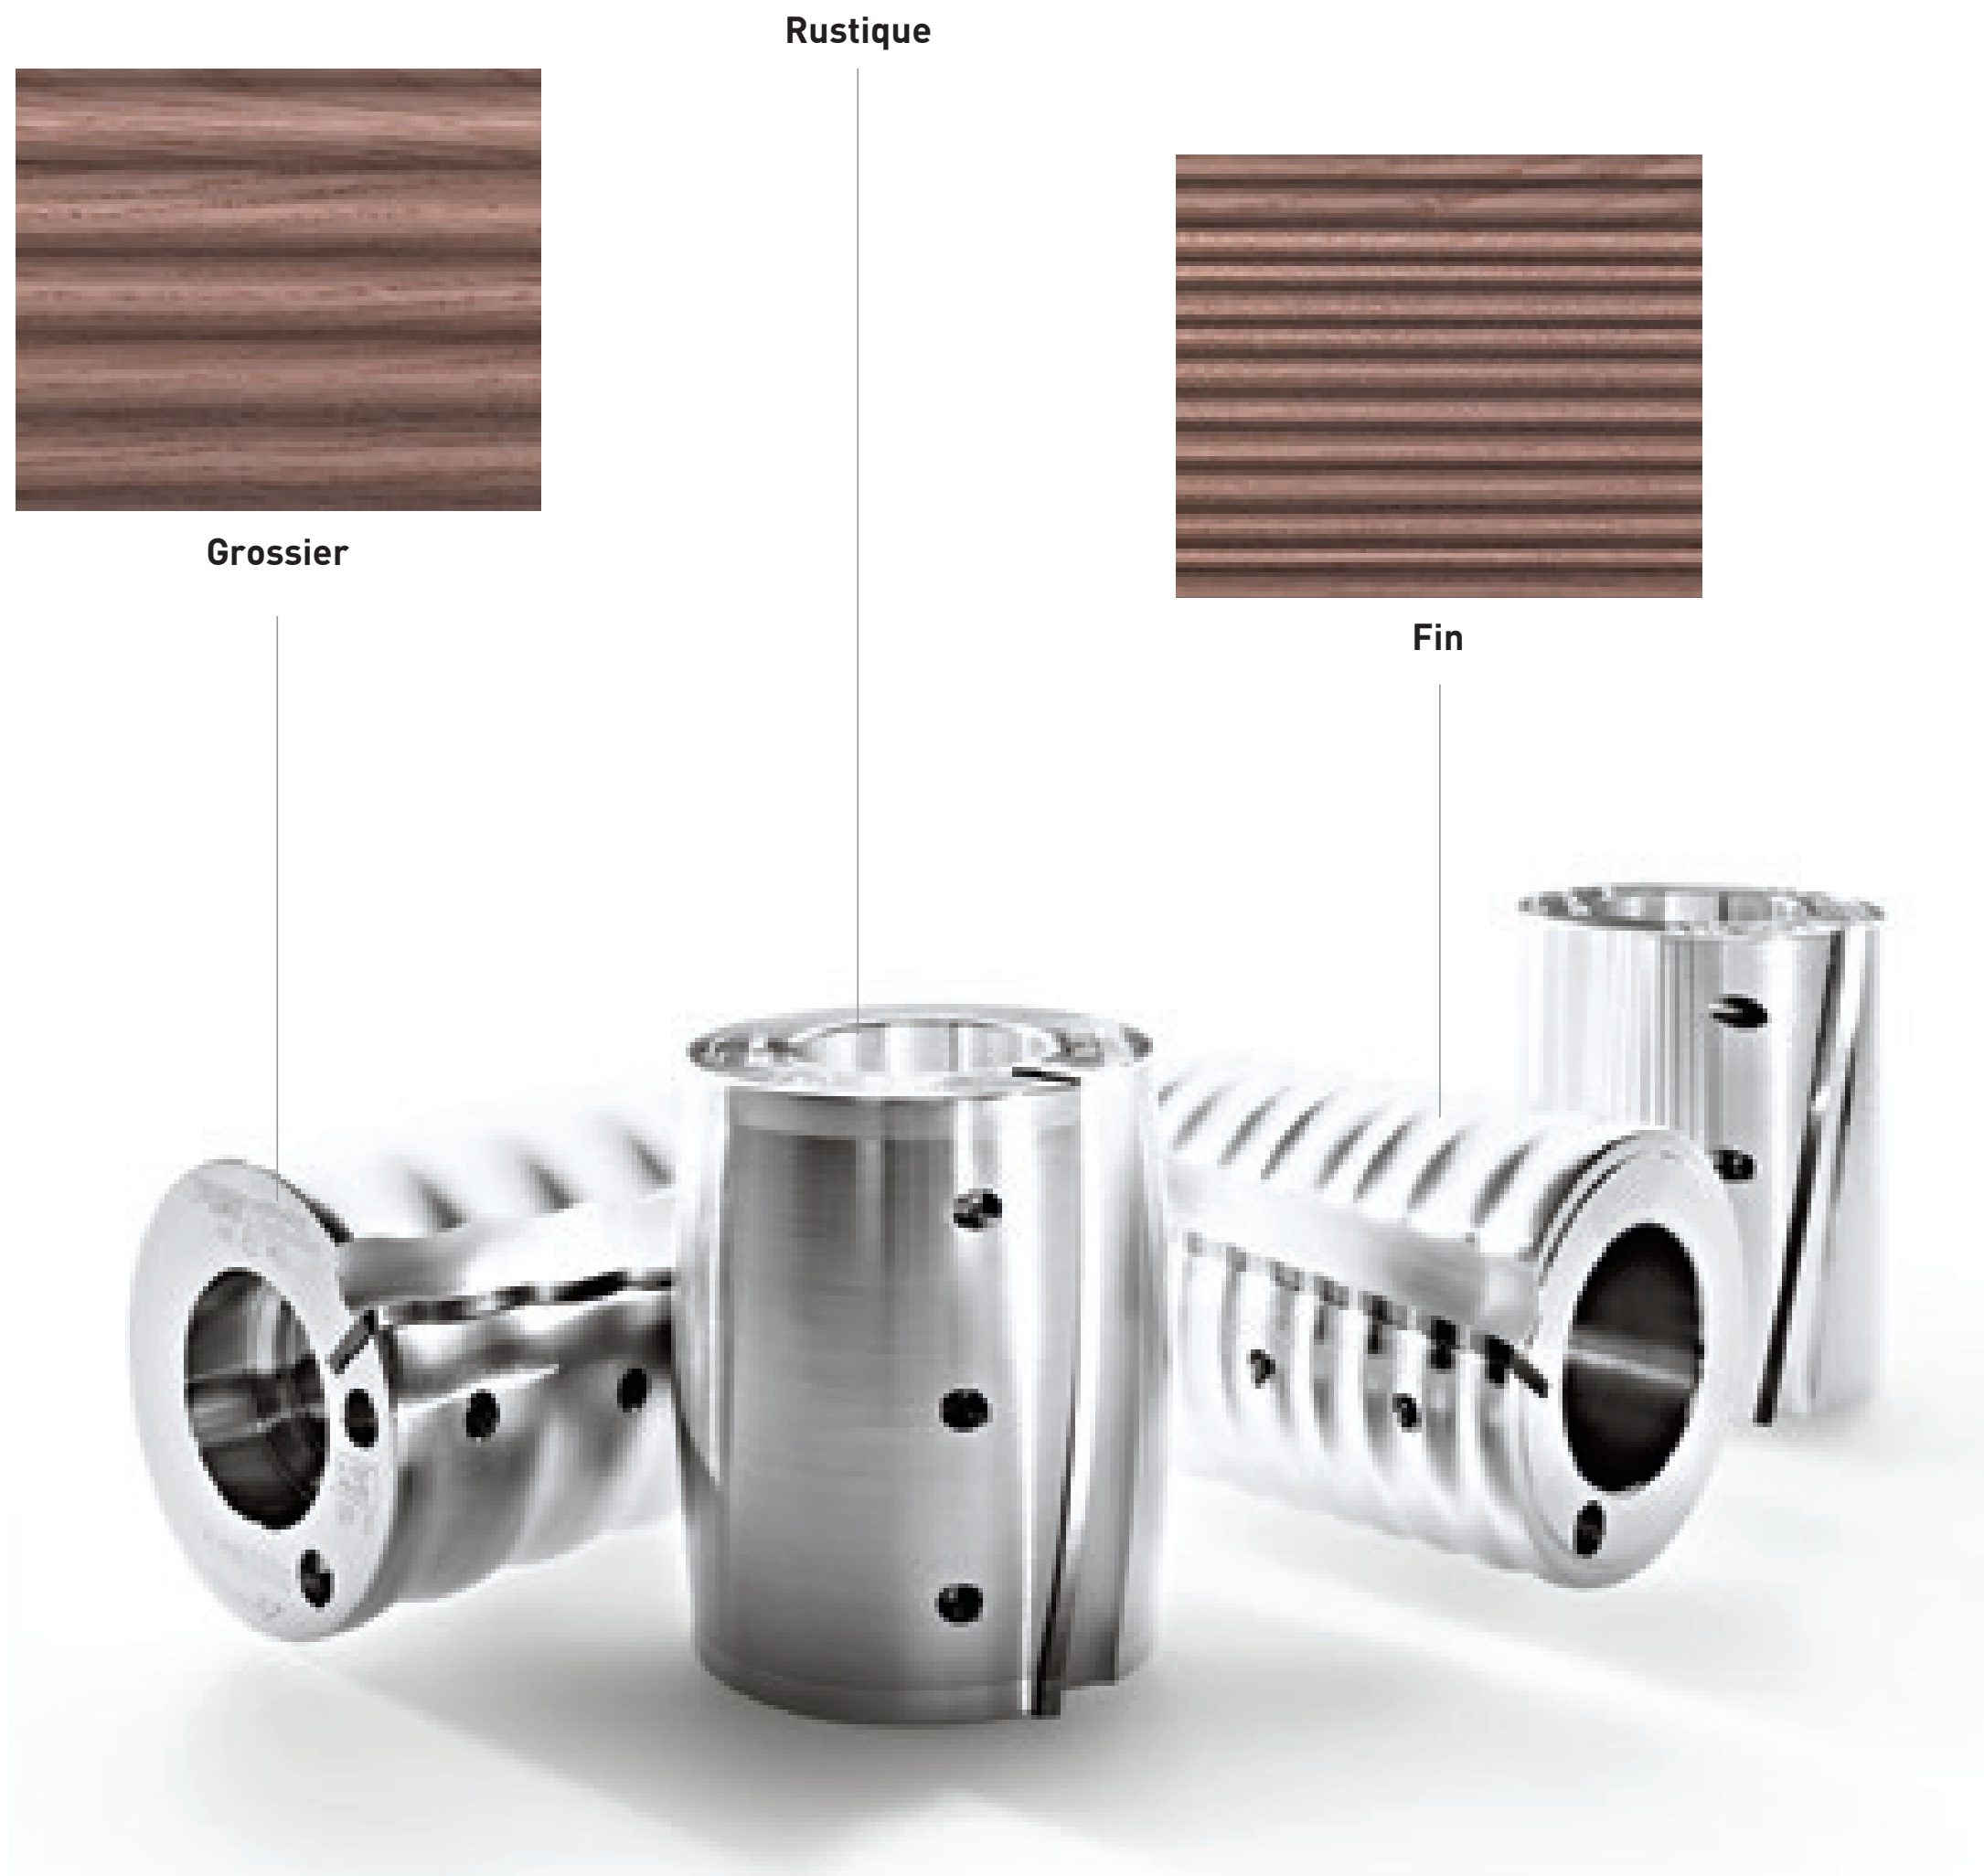

Grossier

Fin

Accessoires système

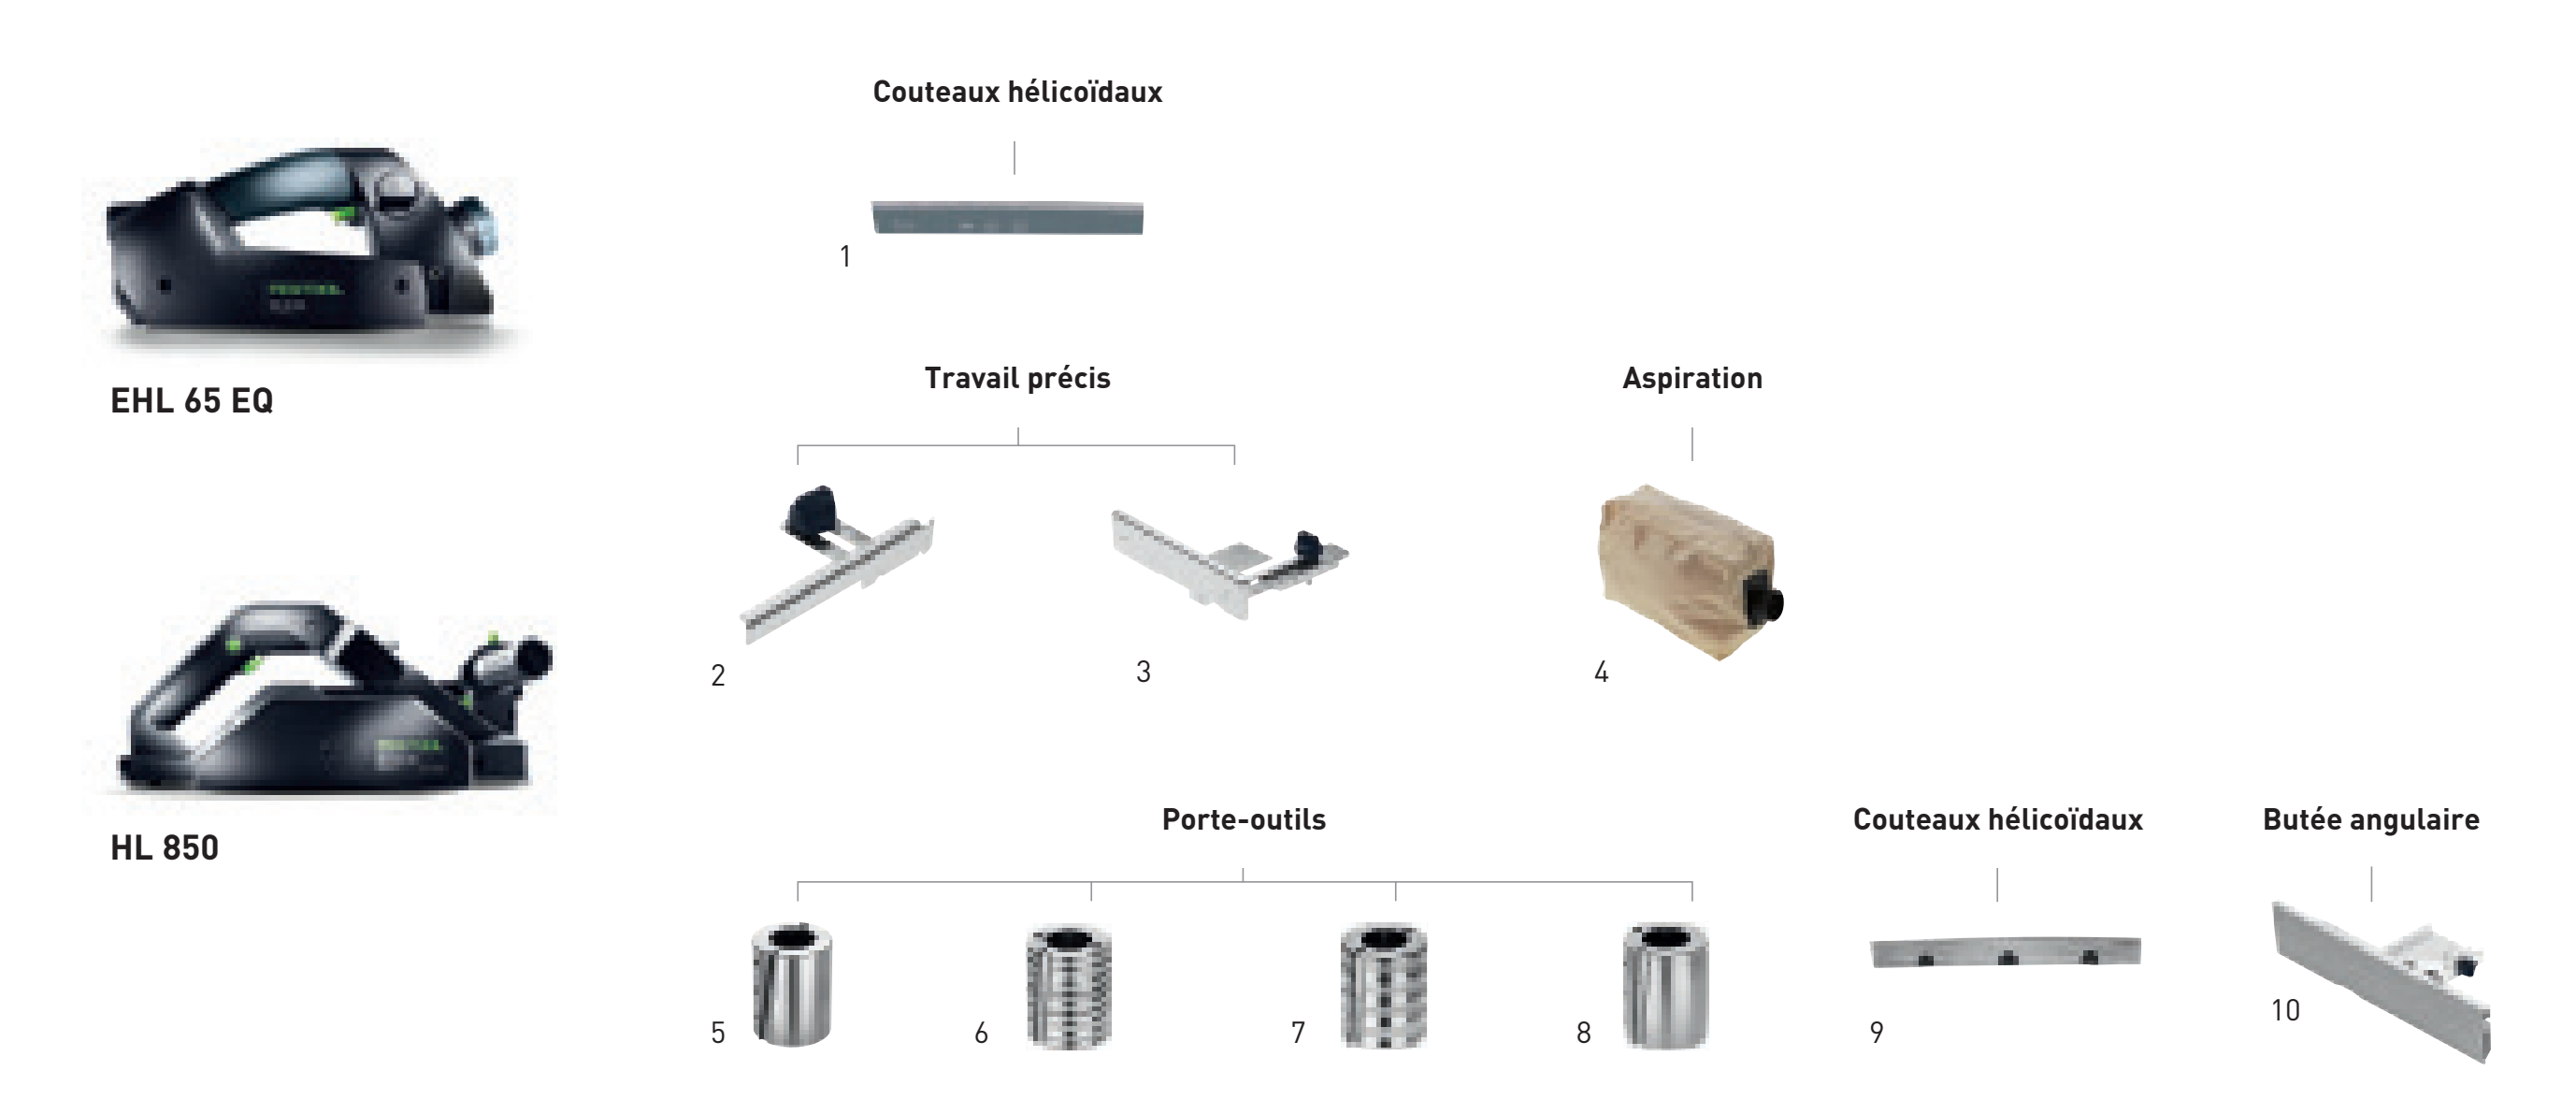

Accessoires pour rabot à une main EHL 65 et rabot HL 850

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Couteaux hélicoïdaux **HW 65**	pour EHL 65, version HW pour EHL 65, fer de rabot standard HW de 65 mm de largeur, Emballage sous blister	**16,80** 20,16	488503
2	Butée de profondeur **FA-EHL**	pour EHL 65, pour une profondeur de fraisage 0-23 mm, Emballage sous blister	**12,00** 14,40	488543
	Butée de profondeur **FA-HL**	pour HL 850, pour une profondeur de fraisage 0–30 mm, Emballage sous blister	**10,70** 12,84	484512
3	Guide parallèle **PA-EHL**	pour EHL 65, pour un réglage latéral, réglable de 0-65 mm, Emballage sous blister	**15,50** 18,60	488544
	Guide parallèle **PA-HL**	pour HL 850, pour un réglage latéral, réglable de 0-82 mm, Emballage sous blister	**20,00** 24,00	484513
4	Sac récupérateur de copeaux **SB-EHL**	pour EHL 65, en emballage carton	**38,50** 46,20	488566
	Sac récupérateur de copeaux **SB-HL**	pour HL 850, sans adaptateur d'aspiration, en emballage carton	**58,30** 69,96	484509
	Adaptateur d'aspiration **AD-HL**	pour HL 850, pour sac récupérateur de copeaux et tuyau d'aspiration avec manchon, diamètre du tuyau d'aspiration 36 mm, Emballage sous blister	**15,50** 18,60	484507
5	Porte-outils **HK 82 SD**	standard, avec fer hélicoïdal carbure HW 82 SD, Emballage sous blister	**139,50** 167,40	484520
6	Porte-outils **HK 82 RF**	exécution rustique fin, avec fer HS 82 RF, limitation de la profondeur, Emballage sous blister	**162,80** 195,36	484521
7	Porte-outils **HK 82 RG**	pour HL 850, exécution rustique grossier, avec fer HS 82 RG, limitation de la profondeur, Emballage sous blister	**162,80** 195,36	484522
8	Porte-outils **HK 82 RW**	pour HL 850, exécution rustique ondulé, avec fer HS 82 RW, limitation de la profondeur, Emballage sous blister	**162,80** 195,36	485331
9	Couteaux hélicoïdaux **HW 82 SD**	pour porte-outils HK 82 SD, HM-exécution standard, fer de rabot standard HW de 82 mm de largeur, Emballage sous blister	**26,90** 32,28	484515
	Couteaux hélicoïdaux **HS 82 RF**	pour porte-outils HK 82 RF, HSS-exécution rustique fin, Emballage sous blister	**32,60** 39,12	484518
	Couteaux hélicoïdaux **HS 82 RG**	pour porte-outils HK 82 RG, HSS-exécution rustique grossier, Emballage sous blister	**32,60** 39,12	484519
	Couteaux hélicoïdaux **HS 82 RW**	pour porte-outils HK 82 RW, HSS-exécution rustique ondulé, Emballage sous blister	**32,60** 39,12	485332
10	Butée angulaire **WA-HL**	pour HL 850 EB, sert également de butée pour dispositif SE-HL, pour le rabotage en angle de 0-45°, longueur x hauteur 350 x 70 mm, en emballage carton	**88,10** 105,72	485018

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC





09 Plaqueuse de chants

Produits et applications

La CONTURO permet la réalisation de chants parfaits, sur diverses formes, arrondies, convexes et concaves. Même les placages de chants en biais peuvent être réalisés dans une qualité parfaite avec la machine en position stationnaire. Rapide, simple et propre : idéale pour les pièces profilées et les petites séries. Elle peut traiter des chants en bois, plastique ou mélamine, d'une hauteur de 18-65 mm et d'une épaisseur de 0,5-3,0 mm (en fonction du matériau). La CONTURO est livrée en coffret SYSTAINER pour un transport sûr. Tout est à portée de main, avec les accessoires système, même sur le chantier, vous obtiendrez une qualité parfaite des chants .

	Plaqueuse de chants CONTURO	**Encollage semi-stationnaire**
		
	KA 65 Page 328	**MFT/3 CONTURO** Page 331
Applications		
Réalisation de chants		
Chants droits	●	○
Pièces moulées concaves et convexes	●	○
Encollage d'arrondis	●	○
Placage d'angles intérieurs	●	○
Encollage stationnaire de chants		
Chants droits et étroits		●
Chants droits et larges	●	●
Petites pièces moulées		●
Placage d'onglets		●

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
Hauteur des chants (mm)	18 – 65
Epaisseur des chants (mm)	0,5 – 3*
Rayon intérieur (mm)	> 50
Temps de chauffe (min)	8
Température de fusion (°C)	100 – 210
Vitesse d'avance (m/min)	2/4
Classe de protection	I
Poids (kg)	7,9

* beaucoup en fonction du matériau

parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

La garantie de chants parfaits en toutes circonstance – Le système CONTURO

Pièce maîtresse pour des chants parfaits, la CONTURO permet le placage de chants de manière très simple sur toutes formes de pièces. De la coupe au fraisage du matériau en passant par l'encollage et le placage du chant, la coupe en bout et le fraisage, jusqu'au lissage et polissage, le système auquel elle est associée assure ainsi un résultat professionnel et optimal, de la même qualité que celle offerte jusqu'à présent uniquement par les machines stationnaires.

Encollage des chants avec CONTURO



Système




Travail avec la MFT



Travail avec le système VAC SYS



Préparation de la pièce



Finition parfaite des chants

Accessoires



Colles



Pince à couper



Accessoires spéciaux



Travail stationnaire

Plaqueuse de chants

CONTURO KA 65





La perfection des chants

- Travail efficace, simple et propre. Changement rapide de couleur grâce au système de cartouche de colle breveté
- Qualité parfaite des rainures de colle avec adhérence optimale grâce au dosage exact de la colle
- Système propre de buses sans nettoyage, travail en toute sécurité grâce à un faible échauffement du carter de la machine
- Fonte de la colle en fonction des besoins. Pas de cuisson, de coloration ou de perte de qualité de la colle



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.200
Hauteur de chant (mm)	18 – 65
Épaisseur de chant (mm)	0,5 – 3
Rayon intérieur (mm)	> 50
Temps de chauffe (min)	8
Température de fusion (°C)	100 – 210
Vitesse d'avance (m/min)	2/4
Classe de protection	I
Poids (kg)	7,9




Pièce maîtresse pour des chants parfaits


Grâce à sa polyvalence et à sa manipulation aisée, la CONTURO représente une véritable solution pour la fabrication de pièces personnalisées et le placage de chants sur des pièces ou des éléments de meubles destinés à la production en petites séries. Livrée en SYSTAINER, la CONTURO est également adaptée à une utilisation mobile pour une finition parfaite des chants sur site.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
plateau de guidage, 4 x Colle transparente, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
KA 65 Plus	**2.460,00** 2.952,00	574605
KA 65 Set Set de placage des chants SYS KB-KA 65	**2.747,00** 3.296,40	574613

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 334



Affleureuse, voir page 259





Pince à couper pour chants

KP 65/2

La coupe exacte

- Découpe simple et sans effort de chants épais grâce à une poignée ergonomique
- Découpe exacte des abouts grâce à un réglage micrométrique excentrique breveté
- Table des deux côtés de la plaqueuse permet une coupe des chants de panneau à la fois à gauche et à droite par le haut, avec une vue parfaite sur la pièce
- Fonction de coupe de joints pour panneaux ronds et de coupe de chants pour plateau (sciage final) avec un seul outil



Caractéristiques techniques	
Hauteur d'onglet (mm)	65
Épaisseur onglet (mm)	2



Découpe nette

Le surplus de chant se découpe avec la pince à couper pour chants Festool KP 65/2 : il suffit d'introduire la bande de chant entre les couteaux, de positionner la pince parallèlement à la pièce jusqu'à l'axe de butée, puis de presser les poignées l'une contre l'autre.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
KP 65/2 en emballage carton	**159,90** 191,88	499896

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Plaque d'adaptation
AP-KA 65





Placage stationnaire pivotant

- Pour l'utilisation stationnaire de la plaqueuse de chant
- Mise en place de la plaque d'adaptation sur la table multifonctions ou sur toute autre table
- Pour les petites séries, chants droits, éléments de forme libre et collage de chants biseautés, angles de 0-47°



Caractéristiques techniques	
Dimensions L x l (mm)	254 x 420
Hauteur min. montage (mm)	150
Rayon d'action (°)	0 – 47

Encollage stationnaire des chants

Effectuer des travaux stationnaires avec la CONTURO. Rien de plus simple ! Sur la plaque d'adaptation AP-KA 65. Cela permet non seulement le placage de chants droits et d'arrondis, mais également de chants étroits avec des angles de 90°-45°.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
AP-KA 65 15 plaques de glissement, rouleau de pression supplémentaire, en emballage carton	**342,50** 411,00	500175
GP-MFT/3 KA65 15x Emballage sous blister	**26,60** 31,92	500367

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC



Table multifonctions
MFT/3 CONTURO

1 table : 1000 possibilités

- Pour l'utilisation stationnaire de la plaqueuse de chant
- Guides pour conduire en toute sécurité la pièce
- Permet des oscillations de la machine (0-47°) dans la table et un appui horizontal de la pièce pour le façonnage des bords – pour un guidage confortable et sûr même pour de grands objets





Caractéristiques techniques	
Dimensions de la table (mm)	1.157 x 773
Hauteur de travail (mm)	900
Plaqueuse de chants pivotante (°)	47
Poids (kg)	29

Unité stationnaire d'encollage des chants

Le placage stationnaire est-il possible ? Oui ! Grâce à la MFT/3 CONTURO, une table multifonctions spéciale pour la plaqueuse de chants CONTURO KA 65. Pour cela, placez la plaqueuse de chants sur la plaque d'adaptation et disposez la directement sur la table multifonctions MFT/3 CONTURO. Elle permet ainsi de plaquer, non seulement, les arrondis et les chants droits, mais également les chants étroits. La CONTURO KA 65 peut pivoter dans l'unité stationnaire de 90° – 45°.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
MFT/3 Conturo-AP plaque d'adaptation AP-KA 65, renfort transversal QT-MFT/3, en emballage carton	**806,00** 967,20	500869

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Le système Festool, **tout sous la main**

La CONTURO, véritable outil indispensable pour la réalisation de chants parfaits, assure le processus d'encollage. Elle fait partie d'un ensemble qui permet davantage d'opérations : de l'encollage au placage des chants, de la découpe au lissage et au polissage, le système polyvalent Festool garantit qualité professionnelle et un travail propre et sain. Jusqu'à présent, seules les machines stationnaires étaient en mesure de réaliser l'ensemble de ces opérations.



09 Plaqueuse de chants
Accessoires et consommables



Accessoires système



Accessoires pour plaqueuse de chants CONTURO KA 65

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Rouleau de pression supplémentaire **ZR-KA 65**	pour KA 65, pour le façonnage de chants arrondis étroits et de pièces profilées, point de pression supplémentaire pour une pression plus importante du chant sur le panneau stratifié, hauteur rouleau 65 mm, Emballage sous blister	**63,40** 76,08	499480
2	Semelles anti-rayures **LAS-STF-KA 65**	pour KA 65, pour l'utilisation de la plaqueuse de chant sur des surfaces sensibles ou très brillante, 4 x vis de fixation, 3 x feutres, Emballage sous blister	**30,60** 36,72	499892
	Feutre de rechange **EF-LAS-STF-KA 65 10x**	pour protection contre les rayures LAS-STF-KA 65, pour l'utilisation de la plaqueuse de chant sur des surfaces sensibles ou très brillante, contenu 10 pce(s), Emballage sous blister	**26,00** 31,20	499893
3	Guide de chants **KSP-KA 65**	pour KA 65, pour le guidage en toute sécurité de chants fragiles, guidage en toute sécurité de chants longs sans abîmer ou salir, longueur de chants jusqu'à 8 m (pour une épaisseur de chants de 2 mm), hauteur max. de chants 45 mm, épaisseur max. de chants 2 mm, en emballage carton	**53,10** 63,72	499479
4	Cale de ponçage **HSK 80x133 H**	dur, pourStickFix, abrasifs 80 x 133 mm, Emballage sous blister	**23,70** 28,44	495967
5	Abrasif Vlies **STF 80x130/0 S800 VL/5**	pour cale de ponçage manuel HSK 80x133, pour le ponçage, grain 800, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**9,10** 10,92	483582
6	Abrasifs **STF 80x133 P220 GR/100**	pour RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, grain P220, contenu 100 pce(s), en emballage carton	**48,00** 57,60	497123
	Abrasifs **STF 80x133 P240 GR/100**	pour RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, grain P240, contenu 100 pce(s), en emballage carton	**48,00** 57,60	497124
	Abrasifs **STF 80x133 P280 GR/100**	pour RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, grain P280, contenu 100 pce(s), en emballage carton	**48,00** 57,60	497204
	Abrasifs **STF 80x133 P320 GR/100**	pour RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, grain P320, contenu 100 pce(s), en emballage carton	**48,00** 57,60	497125
7	Produit de polissage **MPA 5010 OR/0,5L**	Produit de polissage 1-Step Speed Cut, sans silicone, base aqueuse, parfait pour une utilisation avec la peau de mouton ou l'éponge de polissage (ORANGE), contenu 500 ml, dans une bouteille plastique	**31,20** 37,44	202048
8	Feutre de polissage **PF-STF 80x133 STF H/5**	pour bloc en bois manuel HSK 80 x 133, en combinaison avec le produit de polissage MPA 5010, pour le polissage d'arêtes à finition haute brillance, dimensions L x l 80 x 133 mm, contenu 5 pce(s), Emballage sous blister	**15,80** 18,96	499894

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires pour plaqueuse de chants CONTURO KA 65

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
9	Plaque trouée **LP-KA65 MFT/3**	pour KA 65, permet une utilisation stationnaire sur la table MFT, plaque d'adaptation AP-KA 65 permet de pivoter la machine (0-47°) pour que la pièce repose en position horizontale sur la table lors du placage de chants, pour un guidage confortable et sûr de toutes les pièces même les plus grandes, dimensions L x l 1.102 x 718 mm, en emballage carton	**147,70** 177,24	500366
10	Plaque coulissante **GP-MFT/3 KA65 15x**	pour KA 65, plaques de rechange ou de guidage pour l'utilisation stationnaire de la plaqueuse de chant avec la plaque adaptatrice AP-KA 65 dans la MFT (avec plaque perforée KA 65; réf. 500366) ou installé dans une table de travail, dimensions 255 x 31 mm, dimensions (L x l x h) 255 x 31 x 6 mm, contenu 15 pce(s), Emballage sous blister	**26,60** 31,92	500367
11	Colle transparente **EVA nat 48x-KA 65**	pour KA 65, colle sans additif – ton naturel convient pour tous les décors, colle universelle EVA avec point de fusion élevé, plage de ramollissement élevée atteignant env. 90 °C, et donc également adaptée aux objets résistant à des températures comprises entre -10 °C et + 75 °C, base chimique : colle, résine, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 26 mm, température de traitement 190°C, résistance à l'humidité selon D1, contenu 48 pce(s), en emballage carton	**110,40** 132,48	499812
	Colle blanche **EVA wht 48x-KA 65**	pour KA 65, Colle sans additif – qualité parfaite des rainures pour décors blancs, colle universelle EVA avec point de fusion élevé, plage de ramollissement élevée atteignant env. 90 °C, et donc également adaptée aux objets résistant à des températures comprises entre -10 °C et + 75 °C, base chimique : colle, résine, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 26 mm, température de traitement 190°C, résistance à l'humidité selon D1, contenu 48 pce(s), en emballage carton	**110,40** 132,48	499813
	Colle marron **EVA brn 48x-KA 65**	pour KA 65, Colle sans additif – qualité parfaite des rainures pour décors marrons, colle universelle EVA avec point de fusion élevé, plage de ramollissement élevée atteignant env. 90 °C, et donc également adaptée aux objets résistant à des températures comprises entre -10 °C et + 75 °C, base chimique : colle, résine, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 26 mm, température de traitement 190°C, résistance à l'humidité selon D1, contenu 48 pce(s), en emballage carton	**110,40** 132,48	200059
	Colle noire **EVA blk 48x-KA 65**	pour KA 65, Colle sans additif – qualité parfaite des rainures pour décors noirs, colle universelle EVA avec point de fusion élevé, plage de ramollissement élevée atteignant env. 90 °C, et donc également adaptée aux objets résistant à des températures comprises entre -10 °C et + 75 °C, base chimique : colle, résine, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 26 mm, température de traitement 190°C, résistance à l'humidité selon D1, contenu 48 pce(s), en emballage carton	**110,40** 132,48	200060
12	Colle PU transparente **PU nat 4x-KA 65**	pour KA 65, attention : après le travail, utiliser le pain de rinçage pour nettoyer la machine (agent de rinçage PU spm 4x-KA 65, référence 200062), durée d'utilisation 12 mois, la colle a une résistance initiale élevée, une excellente élasticité à basses températures ainsi qu'une bonne résistance aux solvants, ton naturel, Pains de colle PU de 200 g dans des boîtes étanches, base chimique : colle polyuréthane, attention ! La colle polyuréthane proposée ici contient le composant « isocyanate de o-(p-Isocyanatobenzyl)phényle ; 2,4'-diisocyanate de diphénylméthane «, ce qui implique la mention liée au risque R40 « Effet cancérogène suspecté « sur l'étiquette du produit. En vertu du règlement allemand relatif à l'interdiction de certaines substances chimiques (ChemVerbotsV), nous sommes tenus de vous informer sur la présence de substances dangereuses dans notre colle polyuréthane N° 200056. Par l'achat de la colle polyuréthane, vous confirmez être majeur et vous vous engagez à utiliser la mousse PU de manière conforme en protégeant la peau, les yeux et muqueuses en évitant tout contact direct avec le produit, notamment par le port de lunettes de protection, d'un masque/d'une protection respiratoire ou des gants à usage unique. Nous sommes formés et certifiés conformément à l'article 5 du Règlement ChemVerbotsV, diamètre colle 63 mm, hauteur de colle 42 mm, température de traitement 140°C, résistance aux températures -40°C – +140° C, zone de ramollissement 90°C, résistance à l'humidité selon D3/D4, poids 0,8 kg, contenu 4 pce(s), en emballage carton	**60,60** 72,72	200056
	Agent de rinçage **PU spm 4x-KA 65**	pour KA 65, pain de rinçage, utilisation obligatoire après le traitement avec de la colle PU pour éviter la réaction chimique de la colle PU dans la machine, durée d'utilisation 12 mois, emballés dans des boîtes de 140 g, poids 0,56 kg, contenu 4 pce(s), en emballage carton	**49,40** 59,28	200062
13	Plaquette à racler **ZK HW 45/45**	recouvrement des derniers restes après le fraisage du chant (chants en plastique) sans endommager la surface de la pièce, élimination des dernières aspérités après le fraisage du chant (arrondis R1; R1,5 et R2 mm), dimensions 45 x 45 mm, dimensions (L x l x h) 45 x 45 x 1,2 mm, arrondis 1/1,5/2 mm, Emballage sous blister	**55,30** 66,36	499749
14	Jeu de placage des chants **KB-KA 65 SYS**	pour KA 65, magasin de stockage, 20 abrasifs StickFix Brilliant 2 80 x 133 P320, rouleau de pression supplémentaire, plaqueuse, cale de ponçage HSK 80 x 133 H, plaquette à racler, semelle protection contre les rayures avec 3 feutres, Feutre de polissage, Feutre de polissage StickFix S 800, produit de polissage MPA 5010 OR, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC	**423,90** 508,68	500177

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.





10 Mélangeurs

Produits et applications

Lors du développement de nos mélangeurs, nous nous concentrons sur les exigences les plus importantes au quotidien en termes de mélange et de malaxage : robustesse, longévité, puissance et ergonomie.

Mélangeurs







Applications	**MX 1000** Page 341	**MX 1000/2** Page 341	**MX 1200** Page 341
Mélange			
Matériau liquide : peinture, laque, colle d'amidon	●	●	●
Matériaux semi-liquides : ragréage et mastics	●	●	●
Matériau semi-liquide et compacte : crépi, colle pour carrelage, mortier	○	○	○
Volume à mélanger			
jusqu'à 40 l	●	●	○
jusqu'à 70 l			●
jusqu'à 90 l			

Caractéristiques techniques	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Puissance absorbée (W)	1.020	1.020	1.200
Vitesse de rotation (à vide) 1ère vitesse (min⁻¹)	360 – 630	360 – 630	360 – 630
Vitesse de rotation (à vide) 2ème vitesse (min⁻¹)	–	580 – 1.010	–
Porte-outil	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diamètre du collier de serrage (mm)	57	57	57
Diamètre max. tige mélangeuse (mm)	120	120	140
Poids (kg)	4,5	4,9	4,5

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

Mélangeurs DUO

  **MX 1200/2** Page 342	 **MX 1600/2** Page 342	 **MX 1600/2 DUO** Page 343
○	○	○
○	○	○
●	●	●
○		
●	○	○
	●	●
1.200	1.500	1.500
150 – 360	150 – 300	100 – 250
320 – 780	320 – 650	130 – 350
M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	FastFix
57	57	57
140	160	140
6,2	6,4	7,9

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Faites bonne figure !

Plus besoin de se pencher pour mélanger les matières. Le système ErgoFix permet un réglage, sans outil, de la hauteur des mélangeurs MX. Vous ménagez votre dos et vos articulations en laissant les puissants moteurs assurer un mélange rapide. Equipés de coins anti-dérapants en caoutchouc sur les poignées, vous pouvez les adosser au mur ou au sol pendant les pauses. Une fois le travail terminé, la tige mélangeuse peut être enlevée sans outil pour un nettoyage et un transport simplifiés.









Ergonomique : mélangez sans vous courber

Le réglage en hauteur ErgoFix breveté vous permet d'adapter la hauteur de travail à votre taille. Effectuez vos opérations de mélange dans une bonne position, la plus naturelle qui soit, pour un travail sans efforts ni fatigue.

Un outil pour tout

L'adaptateur ErgoFix a un support classique M14, de sorte que tous les mélangeurs puissent être utilisés. En outre, il est placé grâce à un revêtement spécial pendant toute la durée de vie du mélangeur.

Changement rapide sans outil


Le système de changement rapide FastFix permet de démonter sans outil la tige mélangeuse, offrant ainsi un nettoyage facile et un transport peu encombrant.





Mélangeurs
MX 1000 / MX 1000/2 MX 1200

Ergonomiques, robustes, puissants !

› Réglage en hauteur ErgoFix avec dispositif de changement rapide intégré
› Pas de projections de matériaux au démarrage grâce à un démarrage progressif avec «accélérateur»
› Maintien aisé du mélangeur, ne nécessitant pas de grands efforts grâce à la disposition très ergonomique des poignées sur des bras longs
› Moteur avec électronique pour une montée en puissance régulière

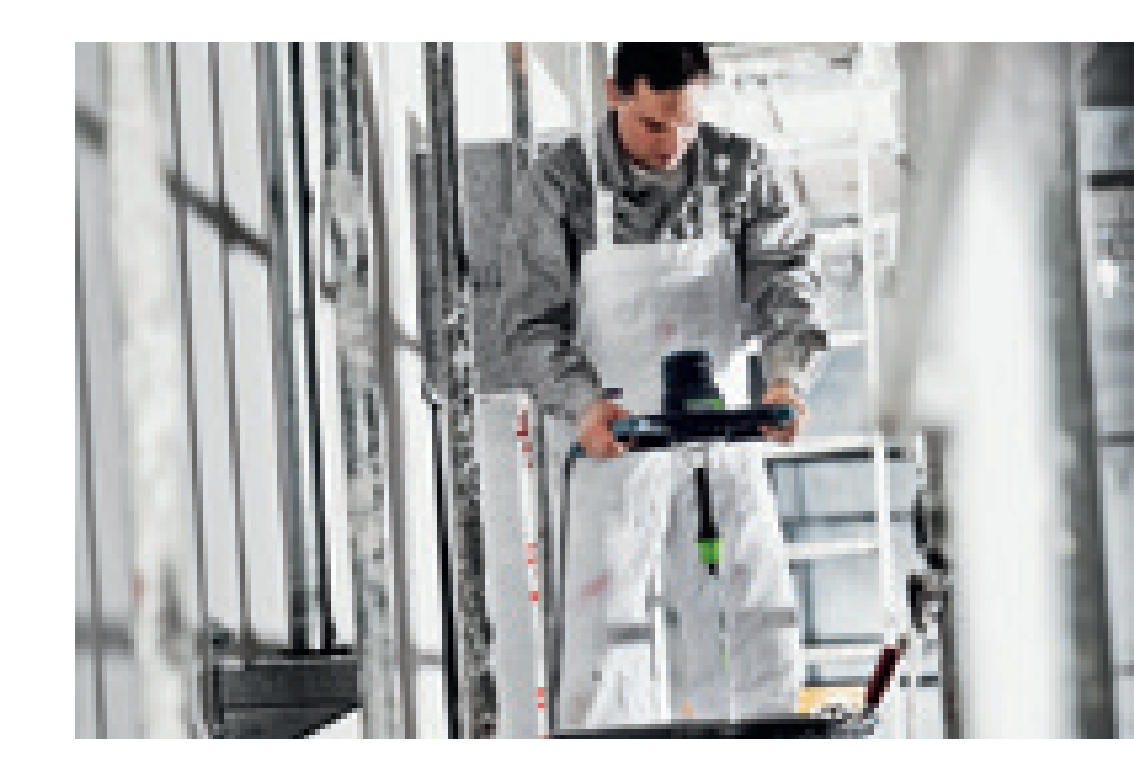

Caractéristiques techniques	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Puissance absorbée (W)	1.020	1.020	1.200
Vitesses	1	2	1
Rotation à vide position 1/2 (min^{-1})	360 – 630/-	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/-
Porte-outil	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diamètre du collet de broche (mm)	57	57	57
Diamètre max. tige mélangeuse (mm)	120	120	140
Volume de mélange (l)	40	40	60
Poids (kg)	4,5	4,9	4,5

= Electronique MMC



Puissants !

Les moteurs puissants associés à une transmission parfaitement adaptée délivrent une puissance constante même lors des opérations de mélange difficiles ou lors d'utilisations prolongées.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
adaptateur ErgoFix, Clé à fourche double, en emballage carton		
MX 1000 E EF HS2 tige mélangeuse HS 2 120x600 M14	**250,00** 300,00	767999
MX 1000 E EF HS3R tige mélangeuse HS 3 120x600 R M14	**250,00** 300,00	768001
MX 1000/2 E EF HS2 tige mélangeuse HS 2 120x600 M14	**299,00** 358,80	768002
MX 1000/2 E EF HS3R tige mélangeuse HS 3 120x600 R M14	**299,00** 358,80	768003
MX 1200 E EF HS2 tige mélangeuse HS 2 140x600 M14	**349,00** 418,80	768007
MX 1200 E EF HS3R tige mélangeuse HS 3 140x600 R M14	**349,00** 418,80	768004

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 346

Mélangeur
MX 1200/2 / MX 1600/2





Extrêmement performants pour résister à toutes épreuves sur le chantier

- Pour des mélanges lourds et à viscosité élevée, avec couple élevé et boîte à 2 vitesses
- Réglage en hauteur ErgoFix avec dispositif de changement rapide intégré
- Maintien aisé du mélangeur, ne nécessitant pas de grands efforts grâce à la disposition très ergonomique des poignées sur des bras longs
- Moteur avec électronique pour une montée en puissance régulière



Caractéristiques techniques	MX 1200/2	MX 1600/2
Puissance absorbée (W)	1.200	1.500
Vitesses	2	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650
Porte-outil	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Diamètre du collet de broche (mm)	57	57
Diamètre max. tige mélangeuse (mm)	140	160
Volume de mélange (l)	70	90
Poids (kg)	6,2	6,4




= Electronique MMC

Une structure très robuste

Même exposés à une poussière importante et à des chocs violents, les mélangeurs MX sont parfaits pour les charges les plus lourdes grâce à leur solide châssis tubulaire en acier, leur protection pour interrupteur et leurs rebords en caoutchouc.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
adaptateur ErgoFix, Clé à fourche double, en emballage carton		
MX 1200/2 E EF HS3R tige mélangeuse HS 3 140x600 R M14	**427,00** 512,40	768008
MX 1600/2 E EF HS3R tige mélangeuse HS 3 160x600 R M14	**482,00** 578,40	768009

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 346





Mélangeur


MX 1600/2 DUO

Le spécialiste : plus rapide, plus léger, plus efficace

- Plus rapide avec peu d'efforts grâce aux outils mélangeurs travaillant en sens contraire
- Processus de mélange plus intensif et soigné, très efficace
- Changement rapide de tiges mélangeuses grâce au système FastFix
- Régulation électronique et réducteur à 2 vitesses : la vitesse adaptée à chaque matériau



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.500
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2 (min⁻¹)	100 – 250/130 – 350
Porte-outil	FastFix
Diamètre du collet de broche (mm)	57
Diamètre max. tige mélangeuse (mm)	140
Ecartement broche (mm)	110
Volume de mélange (l)	90
Poids (kg)	7,9



= Electronique MMC

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 paire de tiges mélangeuses, HS 3 double 140x600, en emballage carton	**665,00** 798,00	769236



Stationnaire en service

Le mélangeur DUO devient le centre de mélange MS 57 pour former une station de mélange complète. Pendant que vous traitez le matériau tout prêt, la quantité suivante est déjà préparée dans la station de mélange.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 349



Le système Festool, **tout sous la main**


Parce que tout devient plus simple quand tout s'adapte parfaitement : à chaque application correspond un mélangeur. Grâce au système de changement rapide FastFix, le remplacement du mélangeur se fait rapidement et sans problème pour les différents matériaux.



10 Mélangeurs
Accessoires et consommables



À chaque mélange, la bonne solution.

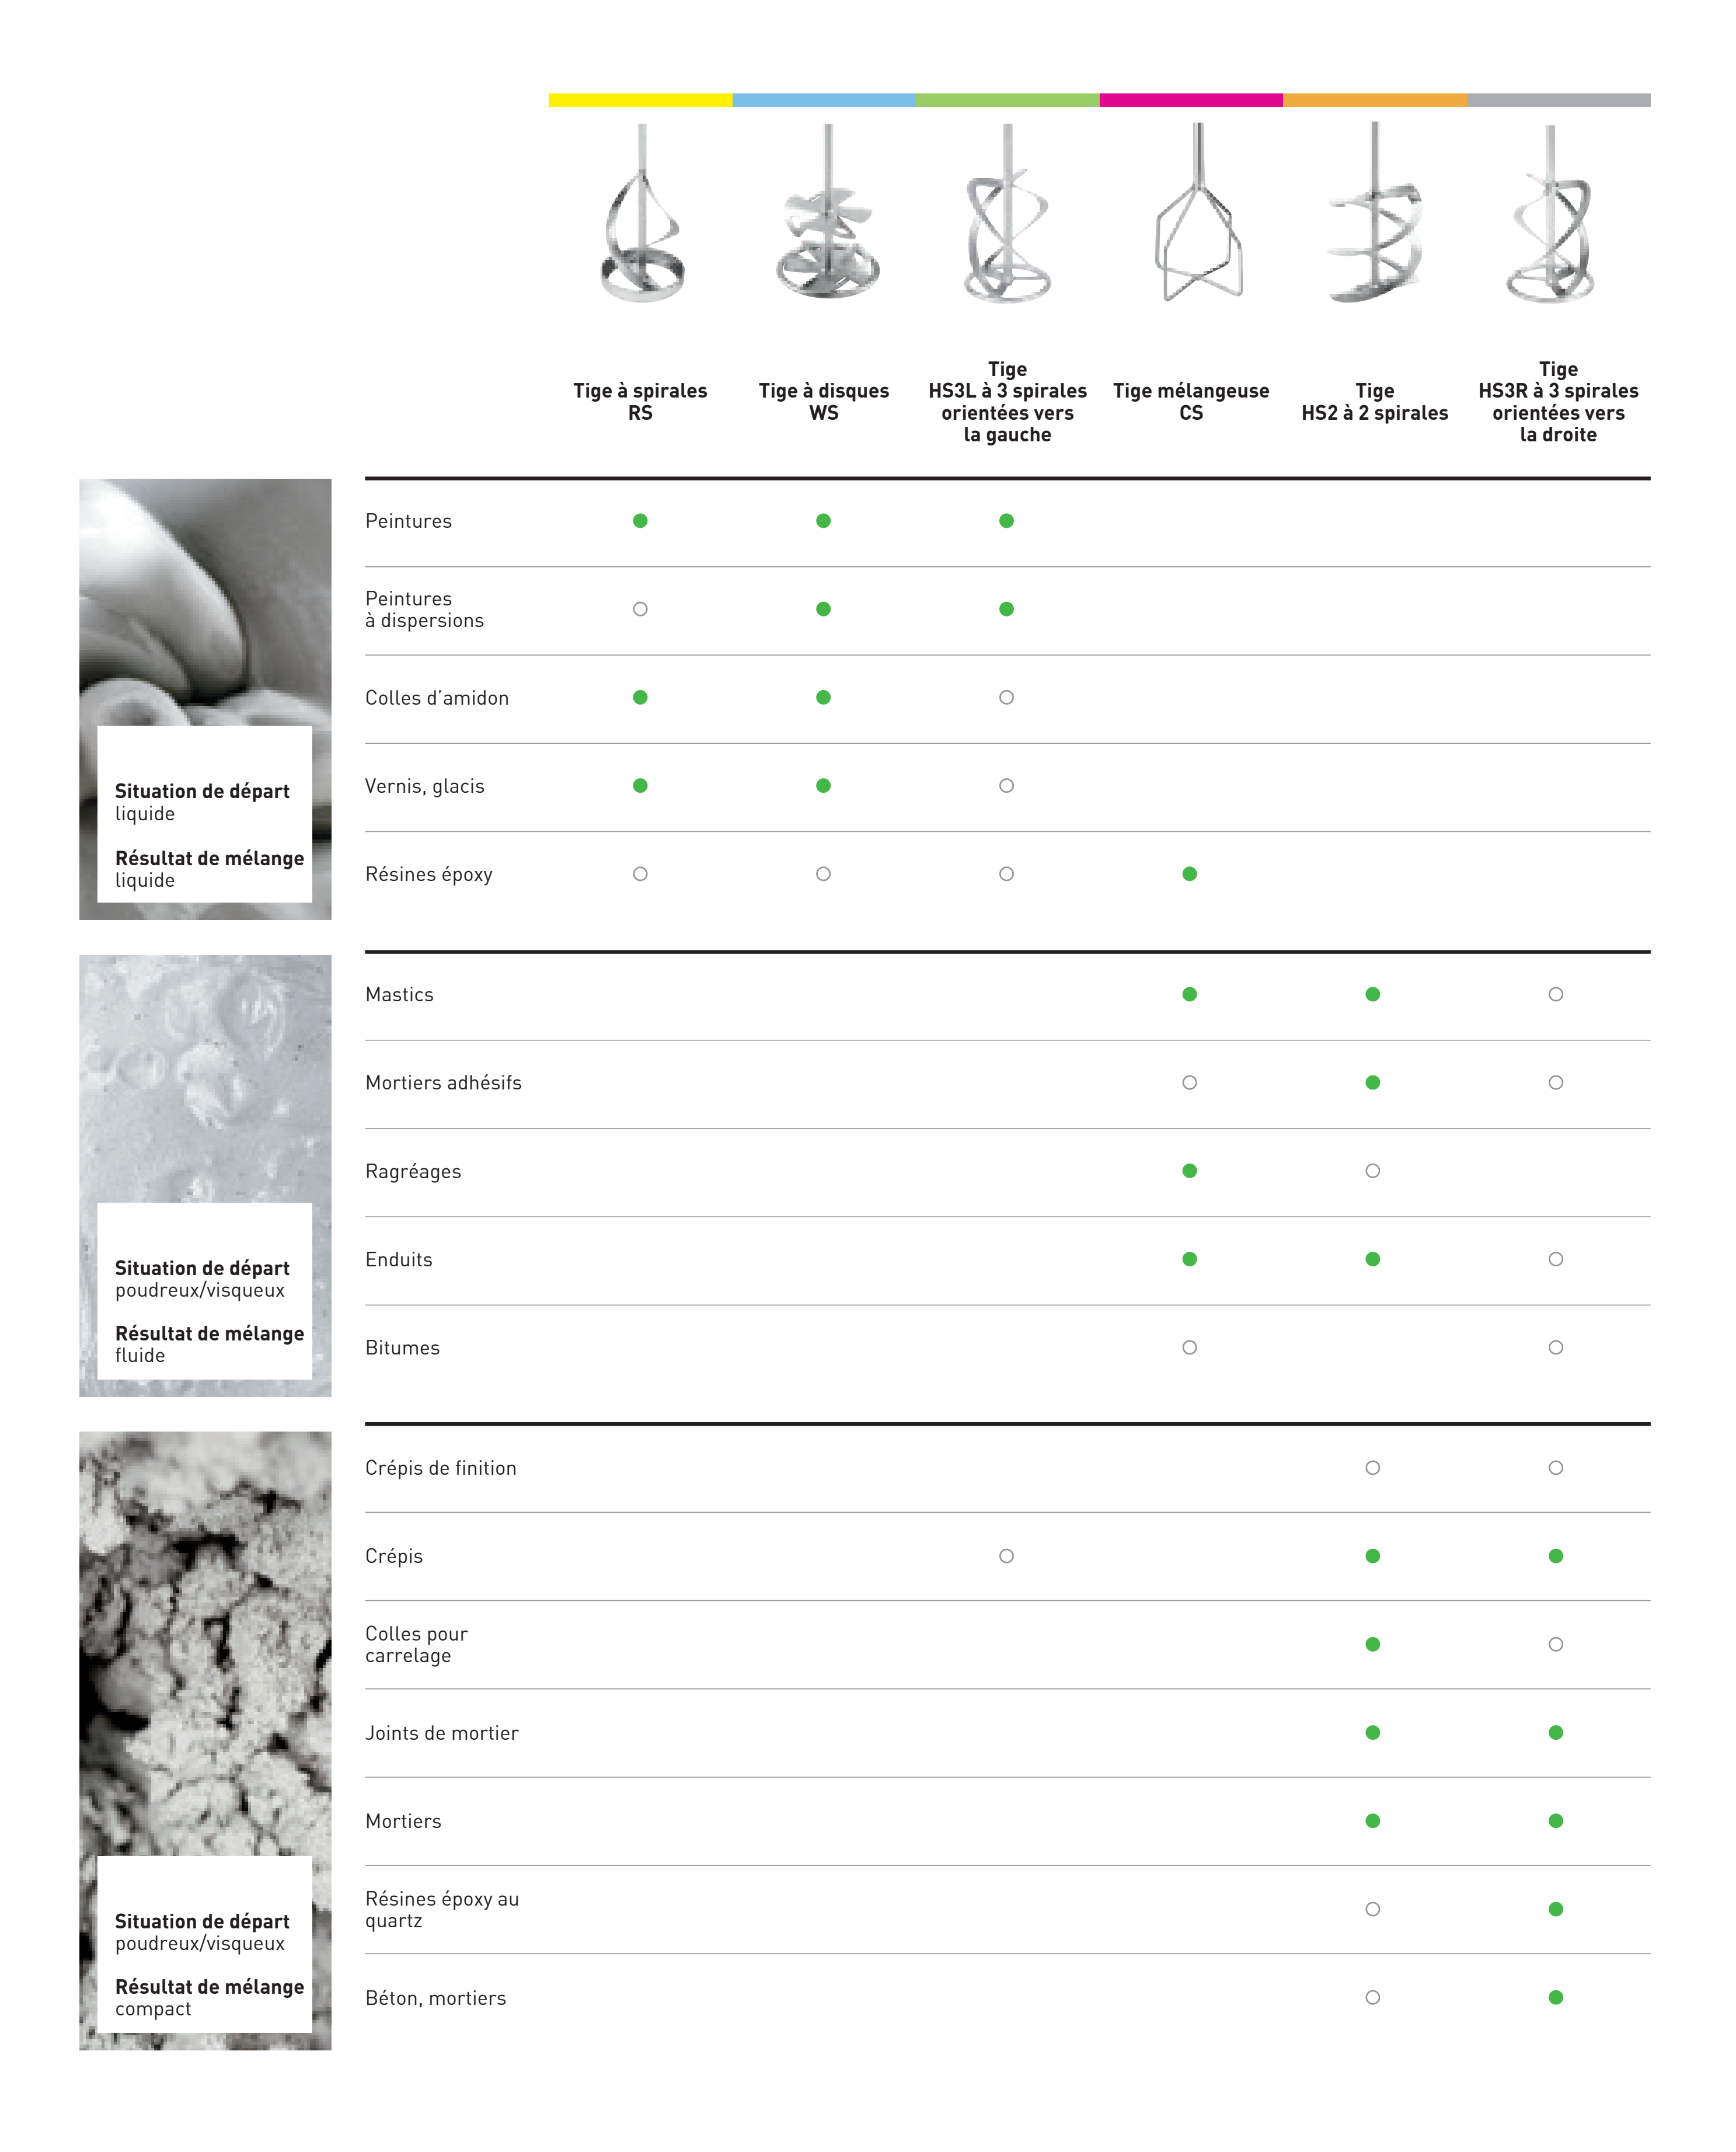

		Tige à spirales RS	Tige à disques WS	Tige HS3L à 3 spirales orientées vers la gauche	Tige mélangeuse CS	Tige HS2 à 2 spirales	Tige HS3R à 3 spirales orientées vers la droite
Situation de départ liquide **Résultat de mélange** liquide	Peintures	●	●	●			
	Peintures à dispersions	○	●	●			
	Colles d'amidon	●	●	○			
	Vernis, glacis	●	●	○			
	Résines époxy	○	○	○	●		
Situation de départ poudreux/visqueux **Résultat de mélange** fluide	Mastics				●	●	○
	Mortiers adhésifs				○	●	○
	Ragréages				●	○	
	Enduits				●	●	○
	Bitumes				○		○
Situation de départ poudreux/visqueux **Résultat de mélange** compact	Crépis de finition					○	○
	Crépis			○		●	●
	Colles pour carrelage					●	○
	Joints de mortier					●	●
	Mortiers					●	●
	Résines époxy au quartz					○	●
	Béton, mortiers					○	●

parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Tiges mélangeuses

Tiges mélangeuses à spirale

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse à spirale pour les matières à mélanger très liquides; peintures murales et peintures de dispersion, colle d'amidon, masses de scellement, laque, bitume, boues, Emballage sous blister			
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 10 mm, quantité de matériau – 15 kg, diamètre 85 mm, longueur 400 mm	RS 2 85x400 SW 8	**13,30** 15,96	769023
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 13 mm, quantité de matériau 15 – 25 kg, diamètre 100 mm, longueur 600 mm	RS 2 100x600 SW 10	**17,00** 20,40	769024
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 25 kg, diamètre 100 mm, longueur 600 mm	RS 2 100x600 M14	**21,40** 25,68	769020
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 20 – 40 kg, diamètre 120 mm, longueur 600 mm	RS 2 120x600 M14	**23,00** 27,60	769021

Tiges mélangeuses à disque WS

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse à disque pour les matériaux liquides; peintures, laques, peintures murales et peintures de dispersion, colle d'amidon, colles, colles pour carrelage, Emballage sous blister			
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 10 mm, quantité de matériau – 5 kg, diamètre 60 mm, longueur 350 mm	WS 2 60x350 SW 8	**11,90** 14,28	769033
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 10 mm, quantité de matériau 5 – 10 kg, diamètre 80 mm, longueur 350 mm	WS 2 80x350 SW 8	**13,40** 16,08	769034
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 13 mm, quantité de matériau 10 – 15 kg, diamètre 100 mm, longueur 600 mm	WS 2 100x600 SW 10	**21,40** 25,68	769035

Tiges mélangeuses à disque

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse à disque pour les matériaux liquides; peintures, laques, peintures murales et peintures de dispersion, colle d'amidon, colles, colles pour carrelage, longueur 600 mm, Emballage sous blister			
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 20 kg, diamètre 120 mm	WS 2 120x600 M14	**25,90** 31,08	768122
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 20 – 30 kg, diamètre 140 mm	WS 2 140x600 M 14	**32,70** 39,24	769022
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 30 – 60 kg, diamètre 160 mm	WS 2 160x600 M 14	**39,70** 47,64	769036

Tige mélangeuse

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse 3 tiges orientées vers la gauche, pour matières à mélanger très liquides; enduits de plâtre, peintures de dispersion, laques, peintures murales, masses de scellement, longueur 600 mm, Emballage sous blister			
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 25 kg, diamètre 120 mm	HS 3 120x600 L M14	**35,00** 42,00	767921
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 25 – 40 kg, diamètre 140 mm	HS 3 140x600 L M14	**39,10** 46,92	768138
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 30 – 60 kg, diamètre 160 mm	HS 3 160x600 L M14	**44,70** 53,64	768709

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Tiges mélangeuses

Tiges mélangeuses CS

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse pour ragréages, mastics, produits d'étanchéité et colles, pour un mélange sans inclusions d'air (sans bulles), longueur 600 mm, Emballage sous blister			
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 13 mm, quantité de matériau 10 – 25 kg, diamètre 120 mm	CS 120x600 SW10	**28,30** 33,96	769119
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 10 – 15 kg, diamètre 120 mm	CS 120x600 M14	**30,20** 36,24	769118
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 20 – 40 kg, diamètre 140 mm	CS 140x600 M14	**34,00** 40,80	769117
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 40 – 60 kg, diamètre 160 mm	CS 160x600 M14	**38,00** 45,60	769116

Tige mélangeuse HS 2

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse pour mandrin de perçage de capacité ≥ 10 mm, 2 spirales, pour matières à mélanger épaisses; colles pour carrelage, résine époxy, mortier adhésif, enduit de finition, chape, mastic, ragréage, longueur 400 mm, Emballage sous blister			
quantité de matériau – 8 kg, diamètre 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	**13,30** 15,96	769025
quantité de matériau 8 – 10 kg, diamètre 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	**14,30** 17,16	769026

Tige mélangeuse

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse 2 spirales, pour matières à mélanger épaisses; colles pour carrelage, résine époxy, mortier adhésif, enduit de finition, chape, mastic, ragréage, Emballage sous blister			
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 10 mm, quantité de matériau 10 – 15 kg, diamètre 100 mm, longueur 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	**18,30** 21,96	769027
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 13 mm, quantité de matériau 15 – 20 kg, diamètre 120 mm, longueur 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	**23,10** 27,72	769028
pour mandrin de perçage de capacité ≥ 13 mm, quantité de matériau 20 – 40 kg, diamètre 140 mm, longueur 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	**26,00** 31,20	769029
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 20 kg, diamètre 120 mm, longueur 600 mm	HS 2 120x600 M14	**27,10** 32,52	769030
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 20 – 40 kg, diamètre 140 mm, longueur 600 mm	HS 2 140x600 M14	**29,20** 35,04	769031
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 30 – 60 kg, diamètre 160 mm, longueur 600 mm	HS 2 160x600 M14	**40,70** 48,84	769032

Tige mélangeuse HS 3 R avec bague

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse 3 tiges orientées vers la droite, pour les matériaux lourds à viscosité élevée; pour mortier, béton, crépis de ciment et de chaux, liants, chape, résines époxy au quartz, bitumes, revêtements épais, longueur 600 mm, Emballage sous blister			
pour MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, quantité de matériau 15 – 25 kg, diamètre 120 mm	HS 3 120x600 R M14	**35,00** 42,00	767887
pour MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, quantité de matériau 25 – 40 kg, diamètre 140 mm	HS 3 140x600 R M14	**39,10** 46,92	768708
pour MX 1600/2, MXP 1602, quantité de matériau 30 – 60 kg, diamètre 160 mm	HS 3 160x600 R M14	**44,70** 53,64	768710

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Tiges mélangeuses pour MX 1600/2 EQ DUO

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tige mélangeuse pour MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, pour matériaux liquides et visqueux, la partie inférieure de la tige tire la matière de bas en haut, la partie haute repousse la matière vers le bas, diamètre 140 mm, longueur 600 mm, en emballage carton	HS 3 COMBI 140x600 FF	**143,30** 171,96	768092
Tige mélangeuse pour MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, pour matériaux lourds à forte viscosité, deux tiges mélangeuses avec respectivement trois hélices travaillant en opposition, le matériau est malaxé avec effet de peignage, diamètre 140 mm, longueur 600 mm, en emballage carton	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	**143,30** 171,96	768800

Adaptateurs ErgoFix

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Adaptateur avec filetage M14, pour l'emmanchement des tiges mélangeuses Festool M14 sur mélangeurs ErgoFix, course 80 mm, Emballage sous blister	AD-EF-M14/80 ErgoFix	**15,00** 18,00	769091

Adaptateurs et rallonge

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Emballage sous blister			
Adaptateur fixation de tige mélangeuse avec taraudage	MA M14-M14	**12,00** 14,40	769148
Adaptateur monter la tige mélangeuse Festool avec filetage extérieur sur le mélangeur (RW 1000)	MAI M14-M14	**13,40** 16,08	769151
Rallonge pour rallonger les tiges mélangeuses de 400 mm, filetage, des deux côtés M14	PL 400 M14/M14	**21,60** 25,92	769037

Centre mélangeur

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Centre mélangeur grande solidité et sécurité de fonctionnement élevée avec surfaces galvanisées, transport simple vers le chantier grâce à une colonne de guidage rabattable, avec interrupteur électrique, câble de raccordement de 4 mètres, support pour collet de broche 57 mm, longueur x largeur 950 x 550 mm, hauteur réglable 1.000 – 1.520 mm, récipient mélangeur utilisable, D. max. 400 mm, poids 30 kg, en emballage carton	MS 57	**872,90** 1.047,48	769039
Dispositif de fixation pour tenir le récipient sur le centre mélangeur MS 57, compatible avec les cuves d'une hauteur comprise entre 300 mm et 500 mm, en emballage carton	CL-MS	**83,00** 99,60	769048
Bague de réduction pour la fixation de mélangeurs avec collier de Ø 43 mm dans MS 57, Emballage sous blister	A-GD 57/43	**12,60** 15,12	768712

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC





11 Préparation du support

Produits et applications


Il est souvent laborieux de retirer le béton, la pierre, le plâtre, la colle, la peinture et autres revêtements usés. C'est la raison pour laquelle les fraises de rénovation RENOFIX ont été développées. Grâce à elles, vous maîtrisez sans peine l'ensemble des exigences en termes d'abrasion.

	Ponceuse de rénovation RENOFIX					Fraiseuses de rénovation RENOFIX					
	RG 130 Page 356					RG 80 Page 357					
	DIA STONE	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO	DIA PAINT	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO	HW GROB
Applications											
Crépi											
Ponçage de crépi minéral sur les murs et les façades			●	○		●	○			○	
Ponçage de crépi dur (ciment) sur les murs et les façades		○	●	○		●		○	●	○	
Ponçage d'enduit en résine synthétique			●	○		●				○	○
Colles											
Enlèvement de la colle à carrelage/des résidus de colle			●	○		●			○		○
Enlèvement de colle élastique pour PVC ou planchers de bois				○		○	●			●	
Béton											
Ponçage de surfaces / pièces en béton frais			●						●		
Ponçage d'anciennes surfaces en béton dégradées par les intempéries	○	●						●			
Ponçage striant de surfaces lisses sur béton	○	●		●				●		●	
Ponçage de béton très dur (C30/37 et plus dur)	●										
Coloris											
Enlèvement de peintures au latex, à l'huile et couches de peintures sur crépi			○	○		●	○			○	○
Enlèvement de peintures à béton sur des surfaces en béton		●		○	○	○		●			
Enlèvement de couches de peinture protectrice élastique				●		●					○
Retirer des couches de peinture épaisses sur le bois					●	○					
Revêtements											
Enlèvement de bitumes				○						○	
Enlèvement de revêtements en polyuréthane				●		○	○			●	
Enlèvement d'irrégularités sur chapes			●						●		○
Enlèvement de revêtements en résine époxy	●	○		○				●		○	
Enlèvement de mastics non stables			●			●	○		●		
Divers											
Ponçage des sols en terazzo/raclage des carrelages	○	○						○			

Caractéristiques techniques	RG 130	RG 80
Puissance absorbée (W)	1.600	1.100
Vitesse de rotation à vide (min^{-1})	3.000 – 7.700	2.000 – 5.900
Diamètre de l'outil (mm)	130	80
Ø raccord d'aspiration (mm)	36	36
Porte-outil	D25/M14	2 x M5
Poids (kg)	3,8	3,2

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**

Produits et applications

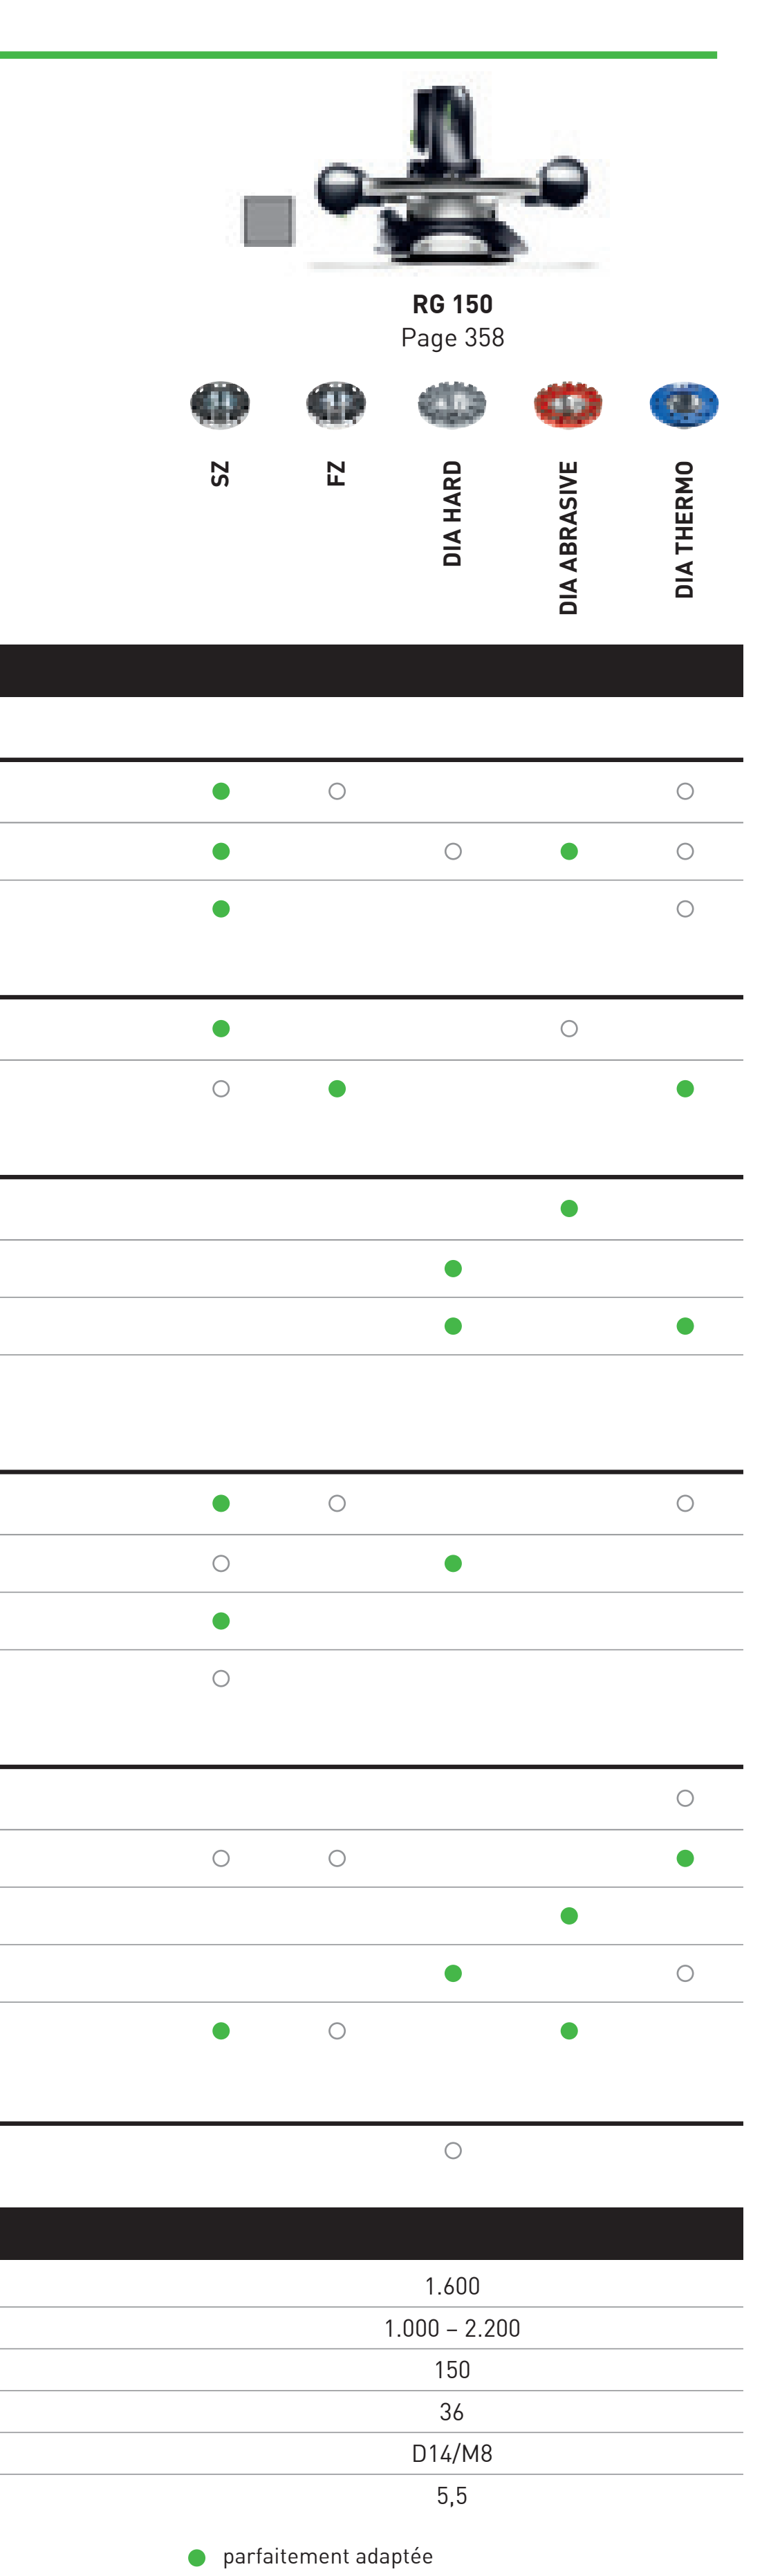

RG 150
Page 358

	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO
	●	○			○
	●		○	●	○
	●				○
	●			○	
	○	●			●
				●	
			●		
			●		●
	●	○			○
	○		●		
	●				
	○				
					○
	○	○			●
				●	
			●		○
	●	○		●	
			○		

	RG 150
	1.600
	1.000 – 2.200
	150
	36
	D14/M8
	5,5

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Adaptée aux surfaces dont les dimensions figurent dans le comparatif

Produits et applications

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le système de tronçonnage diamant Festool fonctionne quasiment sans poussière. Grâce au système d'aspiration de Festool, vous gagnez un temps considérable en nettoyage du chantier.

Systèmes de tronçonnage diamant





	DSC-AG 125 Page 359	**DSC-AG 125 FH** Page 360	**DSC-AG 230** Page 361
Applications			
Découpe de plaques			
Découpe de carrelage	●	●	
Sciage de plaques de plâtre et de plaques en fibrociment	○	○	
Découpe de panneaux HPL	○	○	
Découpe de pierre naturelle	○	○	●
Découpe de tuiles	○	●	○
Découpe de joints de dilatation	●	●	●
Découpe de rainures sur chapes	●	●	●
Découpe sur béton/chapes	●	○	●
Découpe de pièces en béton	○	○	●
Découpe de rainures			
Rainures pour installations électriques	○	○	○

Caractéristiques techniques			
Puissance absorbée (W)	1.400	1.400	2.600
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	3.500 – 11.000	3.500 – 11.000	6.500
Ø du disque (mm)	125	125	230
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27	36/27	36/27
Poids (kg)	4,1	2,9	8,9

Produits et applications

Qu'il s'agisse de retirer de la moquette ou du papier peint : les matériaux et les exigences dans les domaines de l'assainissement, la pose de cloisons sèches et la rénovation sont multiples. Festool propose une large gamme de solutions intégrées à un système complet d'accessoires et de consommables.

	Décolleuse de moquette	Perforateur de papiers peints FAKIR
		
	TPE Page 362	**TP 220** Page 363
Applications		
Rénovation		
Enlèvement des papiers peints		●
Pour retirer la moquette	●	
Pour retirer les couches de colle et couches support	●	

Caractéristiques techniques		
Puissance absorbée (W)	620	
Vitesse de rotation à vide (min⁻¹)	6.000	
Course de travail (min⁻¹)	12.000	
Course (mm)	5	
Poids (kg)	3,6	1,5

● parfaitement adaptée
○ adaptée

Ponceuse de rénovation

RENOFIX RG 130





La spécialiste pour les supports durs

- Ponceuse de rénovation avec vitesse idéale pour les outils diamant
- Abrasion et progression rapides avec le moteur de 1 600 watts
- Travail jusqu'à la paroi grâce au segment rabattable
- Guidage précis et réglage de la profondeur d'abrasion avec le capot de profondeur

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	3.000 – 7.700
Ø outil (mm)	130
Porte-outil	D25/M14
Ø raccord d'aspiration (mm)	36
Poids (kg)	3,8



= Régulation électronique

Puissance, rapidité, zéro poussière


La ponceuse de rénovation RG 130 est l'as du ponçage diamant sur les grandes surfaces. La vitesse de rotation est optimisée pour les outils diamant et permet le ponçage rapide du béton, du ciment et des revêtements sur des supports durs. Le segment rabattable sans outil permet un travail au niveau de la paroi. La spirale d'aspiration brevetée garantit d'excellents résultats et une aspiration efficace.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
plateau de guidage, garniture bride de serrage, clé à ergots, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	**676,00** 811,20	768809
RG 130 E-Set DIA HD disque diamant DIA HARD-D130	**803,00** 963,60	768977
RG 130 E-Set DIA ABR disque diamant DIA ABRASIVE-D130	**804,00** 964,80	768978
RG 130 E-Set DIA TH Disque diamant DIA THERMO-D130	**853,00** 1.023,60	768981

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 366



Fraiseuse de rénovation


RENOFIX RG 80



L'outil polyvalent pour les murs, sols et plafonds

- Fraiseuse universelle idéale pour les matériaux tendres, compatible avec outils DIA
- Compacte, maniable et puissante grâce à son moteur de 1 100 watts
- Vitesse constante sous charge grâce à l'électronique de puissance avec générateur tachymétrique
- Air propre grâce à l'aspiration efficace des poussières



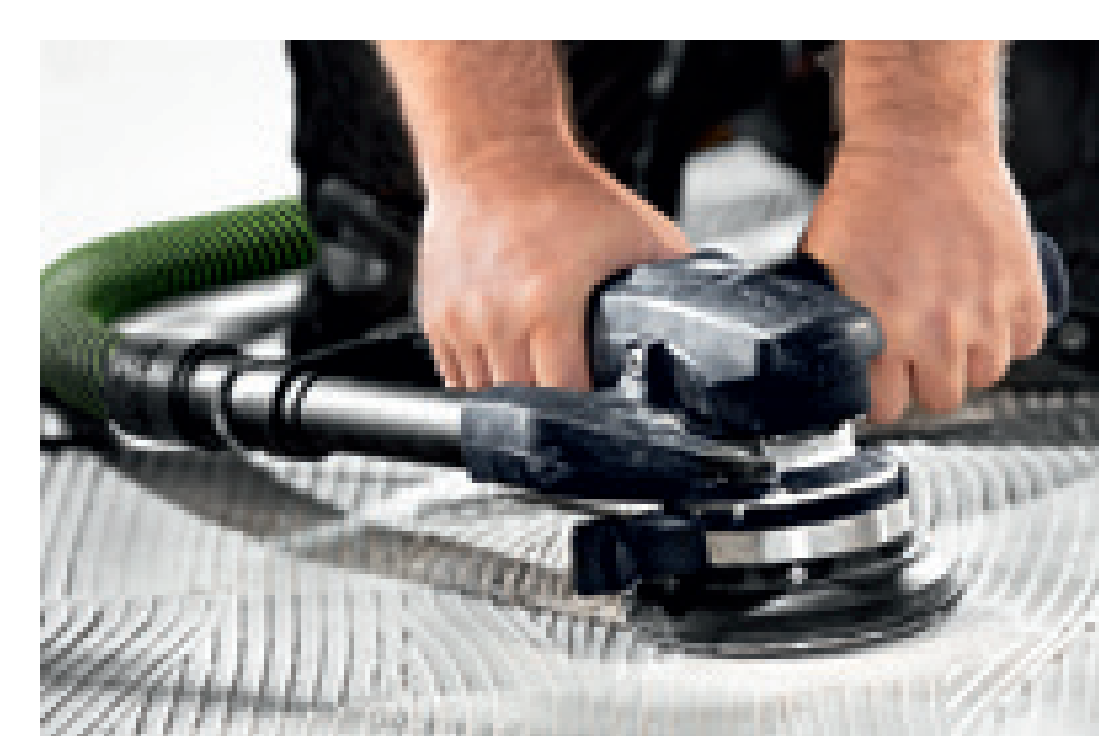

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.100
Régime à vide (min⁻¹)	2.000 – 5.900
Ø outil (mm)	80
Porte-outil	2 x M5
Ø raccord d'aspiration (mm)	36
Poids (kg)	3,2

= Régulation électronique

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
capot d'aspiration, poignée supplémentaire VIBRASTOP, clé à 6 pans, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus	**637,00** 764,40	768016
RG 80 E-Set SZ tête d'outil SZ-RG 80	**723,00** 867,60	768966
RG 80 E-Set DIA HD tête d'outil DIA HARD-RG 80	**764,00** 916,80	768967
RG 80 E-Set DIA ABR tête d'outil DIA ABRASIVE-RG 80	**764,00** 916,80	768968


Un pour tout

La fraiseuse de rénovation RG 80 E est polyvalente pour les moyennes et grandes surfaces. Grâce aux divers accessoires, elle est capable d'enlever sans peine aussi bien les matériaux durs que les matériaux tendres. Ainsi, colles, peintures, enduits, crépis en résine synthétique, béton cellulaire et grès argilo-calcaire se retirent aisément et rapidement des sols, murs et plafonds.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 367



Fraiseuse de rénovation

RENOFIX RG 150





L'universel pour les plus grandes surfaces

- Fraiseuse idéale pour la rénovation de matériaux tendres sur de grandes surfaces
- Robustesse et puissance grâce au moteur de 1 600 W
- Maniement confortable et sûr grâce aux poignées «D»
- Aspiration efficace et étanchéité automatique avec la couronne de brossage



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.600
Régime à vide (min⁻¹)	1.000 – 2.200
Ø outil (mm)	150
Porte-outil	D14/M8
Ø raccord d'aspiration (mm)	36
Poids (kg)	5,5



= Régulation électronique

Pour chaque matériau, la machine qu'il vous faut.

La fraiseuse de rénovation RG 150 est la spécialiste des grandes surfaces grâce à son diamètre de 150 mm et ses nombreux accessoires. Associée au rail de guidage au sol, le ciment, les revêtements et les résidus de colle se laissent facilement retirer. Les poignées « D » ergonomiques permettent toutes les positions de travail.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
extracteur, clé à douille, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	**910,00** 1.092,00	768019
RG 150 E-Set SZ tête d'outil SZ-RG 150	**1.196,00** 1.435,20	768984
RG 150 E-Set DIA HD tête d'outil DIA HARD-RG 150	**1.231,00** 1.477,20	768985
RG 150 E-Set DIA ABR tête d'outil DIA ABRASIVE-RG 150	**1.231,00** 1.477,20	768986

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 368





Système de tronçonnage diamant


DSC-AG 125


Un tronçonnage précis et sans poussière


› Santé préservée grâce à l'aspiration des poussières du système de tronçonnage
› Peut être utilisé avec le rail de guidage Festool pour des découpes précises
› Table de guidage avec roulettes pour un guidage précis sur la pièce à usiner
› Lucarne de visée pour une vue dégagée sur le tracé de coupe



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.400
Régime à vide (min⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø de disque (mm)	125
Écart latéral (mm)	32
Écart frontal (mm)	78
Profondeur de coupe sans/avec rail de guidage (mm)	27/23
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids capot/système (kg)	2,2/4,1





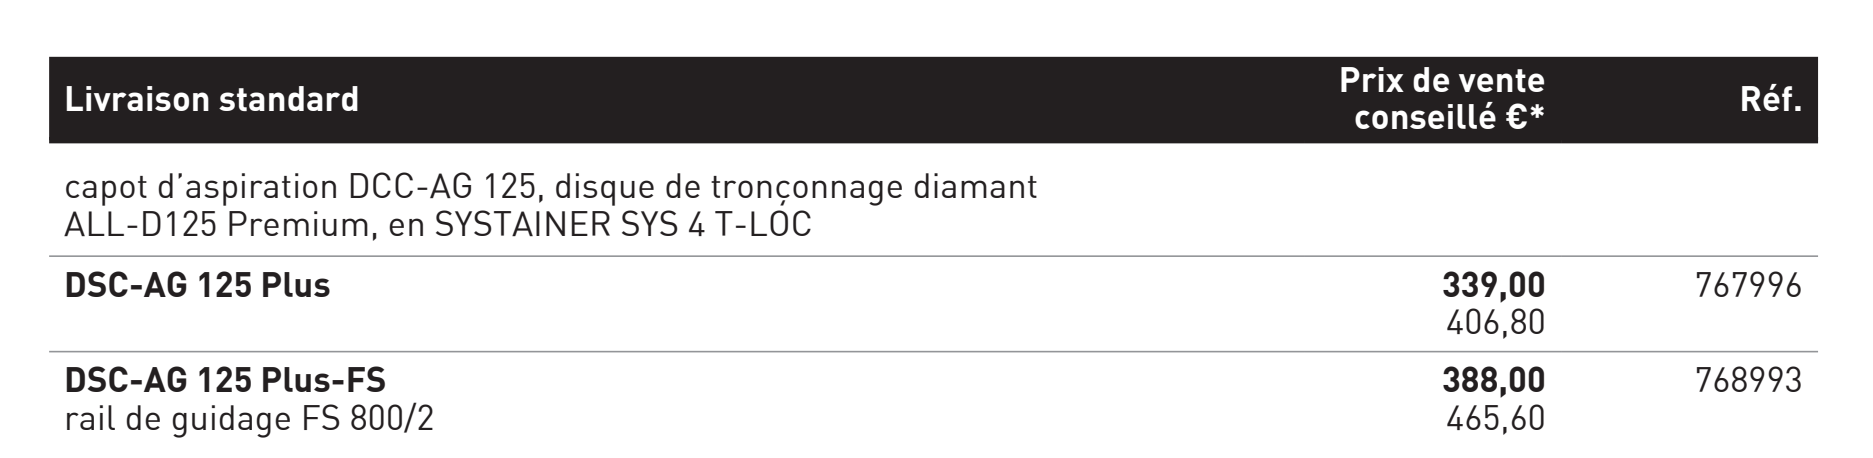

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
capot d'aspiration DCC-AG 125, disque de tronçonnage diamant ALL-D125 Premium, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	**339,00** 406,80	767996
DSC-AG 125 Plus-FS rail de guidage FS 800/2	**388,00** 465,60	768993




Travail sans poussière

Le système de tronçonnage diamant DSC-AG 125 et son aspiration des poussières efficace protège votre santé lors des travaux. Une utilisation conjointe avec les rails de guidage Festool permet des découpes précises sur les portes, les fenêtres, les rainures et les joints de dilatation au sol.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 369



Système de tronçonnage à main levée diamant

DSC-AG 125 FH






Aussi polyvalente qu'une meuleuse d'angle, mais sans poussière !

- Grande efficacité d'aspiration pour des travaux de tronçonnage quasiment sans poussière
- Excellente vision sur le tracé pour des découpes précises et dégagées
- L'ouverture du capot d'aspiration permet un travail au ras des bords
- Vitesse réglable pour un travail adapté au matériau



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	1.400
Régime à vide (min⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø de disque (mm)	125
Écart latéral (mm)	23
Écart frontal (mm)	16
Profondeur de coupe sans/avec rail de guidage (mm)	27/-
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids capot/système (kg)	0,6/2,9



= Electronique MMC (multi-matérial-control)

Tronçonnage sans dégagement de poussières


Le système de tronçonnage main libre avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 27 mm. Pour une coupe précise et sans poussière des matériaux minéraux en plaques tels que les dalles et les pierres naturelles. Idéal pour les travaux de carrelage, les réfections des murs et du sol, l'assainissement des fissures ou la découpe de joints de dilatation.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
DSC-AG 125 FH-Plus capot d'aspiration DCC-AG 125, disque de tronçonnage diamant ALL-D125 Premium, plateau TP-DSC-AG 125 FH, poignée supplémentaire VIBRASTOP, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**302,00** 362,40	769954

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 369





Système de tronçonnage diamant

DSC-AG 230

Découpe puissante de matériaux minéraux jusqu'à 63 mm

- Santé préservée grâce à l'aspiration des poussières du système de tronçonnage
- Peut être utilisé avec le rail de guidage Festool pour des découpes précises
- Table de guidage avec roulettes pour un guidage précis sur la pièce à usiner
- Jupe d'étanchéité pour une aspiration parfaite en cas d'utilisation avec le rail de guidage



Tronçonnage précis et efficace sans poussière

L'époque des travaux de tronçonnage et de ponçage source de poussière est révolue. Avec le système Festool, les poussières nocives sont aspirées de façon efficace, préservant ainsi la santé de l'utilisateur et offrant une vue dégagée sur le travail. Avec les accessoires et consommables adaptés, ce nouveau système est une solution optimale pour un travail efficace, propre et précis.

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	2.600
Régime à vide (min⁻¹)	6.500
Ø de disque (mm)	230
Écart latéral (mm)	35
Écart frontal (mm)	85
Profondeur de coupe sans/avec rail de guidage (mm)	63/59
Ø raccord d'aspiration (mm)	36/27
Poids capot/système (kg)	3,2/8,9






Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
capot d'aspiration DCC-AG 230, disque de tronçonnage diamant ALL-D230 Premium, en coffret		
DSC-AG 230	**546,00** 655,20	767997
DSC-AG 230 FS rail de guidage FS 800/2	**585,00** 702,00	769001

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 369




Décolleuse de moquette
TPE





Rapide et légère

- Utilisation manuelle dans les endroits difficiles d'accès et les escaliers
- Manche pour un travail sans fatigue
- Grande rentabilité grâce à la puissance d'entraînement élevée et à la démultiplication de la transmission
- 25 m²/heure pour moquettes avec mousse grâce à la force d'entraînement élevée

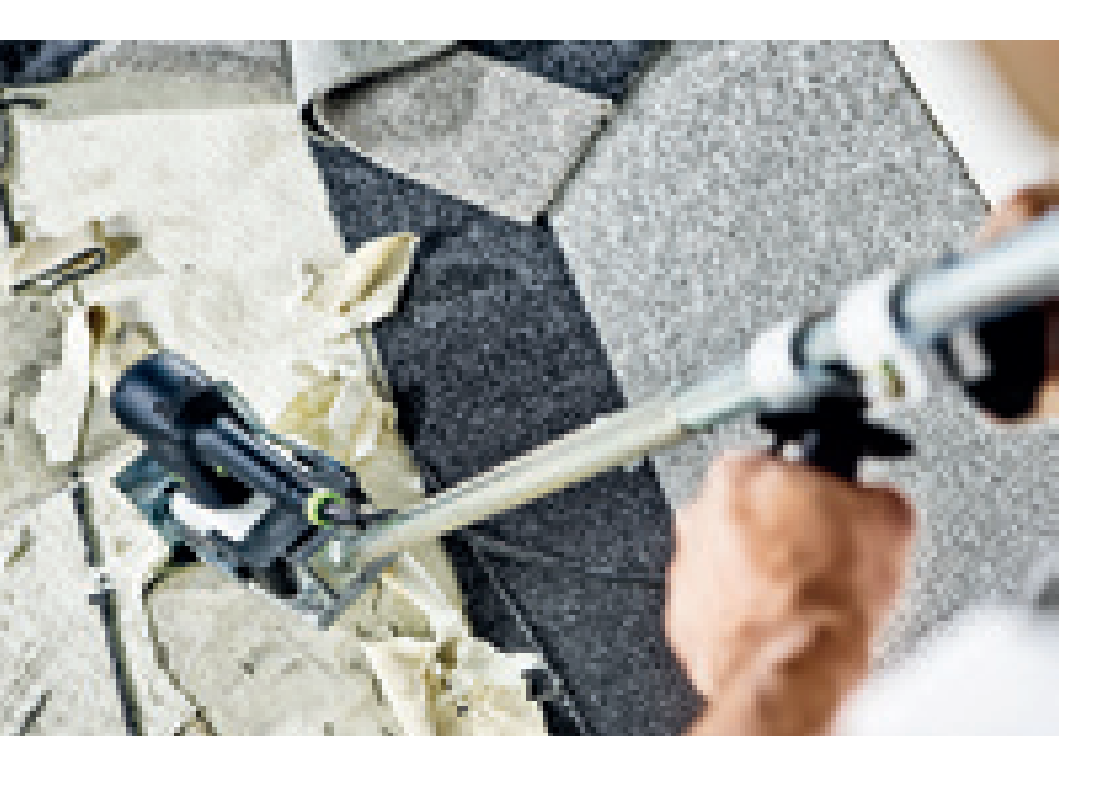

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée (W)	620
Régime à vide (min⁻¹)	6.000
Course de travail (min⁻¹)	12.000
Course (mm)	5
Largeur (mm)	195
Poids (kg)	3,6



Couteau résistant à l'usure


Par son mouvement oscillant entre le sol et la couche de colle, le couteau fait le travail à votre place. Fiable sur le long terme et simple à réaffûter. Il vous suffit de donner une petite impulsion, et jamais vous n'aurez économisé du temps aussi rapidement et facilement.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
TPE-RS 100 Q-Plus en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**677,00** 812,40	567873

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 371





Perforateur de papiers peints
TP 220

Agressif sur le papier peint, délicat sur les murs

- Mode d'action innovant qui facilite considérablement le travail
- Profondeur d'action des rouleaux réglable pour préserver le support mural des griffures
- Manche télescopique réglable, idéal pour les pièces de grande hauteur et les plafonds
- Couvercle de protection qui évite les salissures et les dommages en cours de transport

Caractéristiques techniques	
Longueur manche télescopique (mm)	900 – 1.300
Réglage de la profondeur max (mm)	3,5
Ø de coupe (mm)	45
Dimensions (L x l x h) (mm)	168 x 224 x 52
Poids (kg)	1,5

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
TP 220 capot protecteur, manche télescopique, en emballage carton	**162,50** 195,00	495747




Principe actif entièrement nouveau

Le TP 220 est notre spécialiste indiqué pour enlever le papier peint. Grâce à des rouleaux tournant à des vitesses différentes, des ouvertures en forme d'entonnoir sont générées, qui permettent à l'eau de mieux pénétrer derrière le papier peint, et ce sans endommager la surface.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 371



Le système Festool, **tout sous la main**


Parce que tout devient plus simple quand tout s'adapte parfaitement : les nombreux accessoires de système pour la rénovation offrent, pour l'abrasion du béton, de la pierre, du plâtre, de la colle, des peintures, des moquettes et des papiers peints, la réponse adaptée, sans poussière. À commencer par les différents embouts destinés au traitement des substances les plus variées avec les outils RENOFIX jusqu'aux aspirateurs exemplaires pour les fraiseuses de rénovation, Festool a la solution adéquate.



11 Préparation du support
Accessoires et consommables



Accessoires système

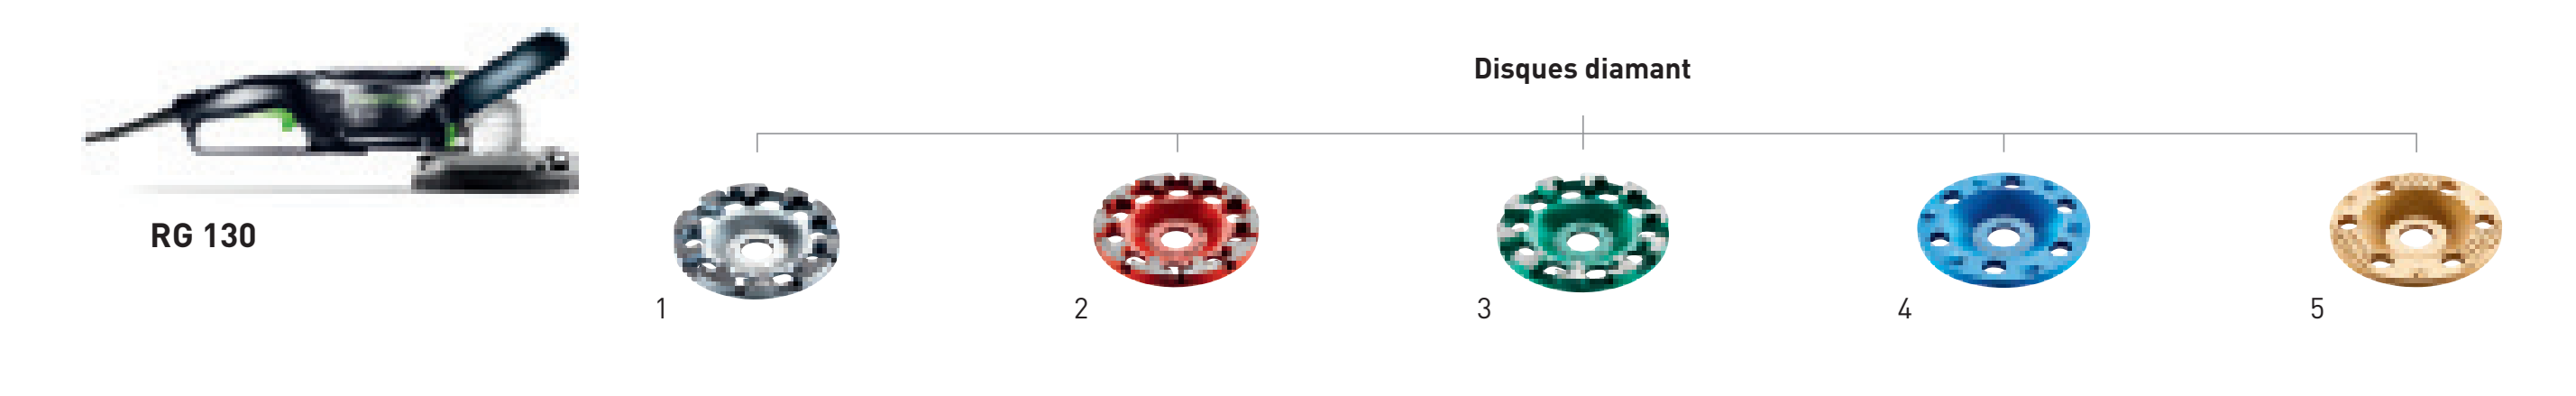




Accessoires pour fraises diamantées RENOFIX RG 130

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Disque diamant **DIA HARD-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 3.000 mm², hauteur de segment 7 mm, Emballage sous blister	**204,20** 245,04	768017
	Disque diamant **DIA HARD-D130-ST**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 2.300 mm², hauteur de segment 5 mm, en emballage carton	**102,40** 122,88	499972
2	Disque diamant **DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 3.460 mm², hauteur de segment 7 mm, Emballage sous blister	**204,20** 245,04	768018
	Disque diamant **DIA ABRASIVE-D130-ST**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 2.300 mm², hauteur de segment 5 mm, en emballage carton	**102,40** 122,88	499973
3	Disque diamant **DIA STONE-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, matériaux très durs, béton B 35 et plus, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, surface active 2.560 mm², hauteur de segment 7 mm, Emballage sous blister	**204,20** 245,04	769166
4	Disque diamant **DIA THERMO-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour l´élimination de matériaux thermoélastiques, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, hauteur de segment 3 mm, Emballage sous blister	**272,10** 326,52	768023
5	Disque diamant **DIA PAINT-D130 PREMIUM**	pour RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pour le retrait de couches de peinture et de laque épaisses sur le bois, diamètre 130 mm, Ø intérieur 25/22,2 mm, hauteur de segment 2 mm, Emballage sous blister	**272,10** 326,52	204176
6	Capot de profondeur **GT-RG 130**	pour RG 130, RGP 130, permet le réglage de l´abrasion et donc l´élimination en couches définies, Emballage sous blister	**36,20** 43,44	769080
7	Couronne de brossage **BC-RG 130**	pour RG 130, RGP 130, couronne de brossage de rechange interchangeable, Emballage sous blister	**24,30** 29,16	769110
8	Ecrou de serrage **UF-DSC/DSG-AG M14**	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, à partir de 03/2015, support M14, Emballage sous blister	**8,40** 10,08	200241
9	Clé **KF-AG**	pour DSC-AG 125/230, pour bride de serrage, en sachet	**6,90** 8,28	769040

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

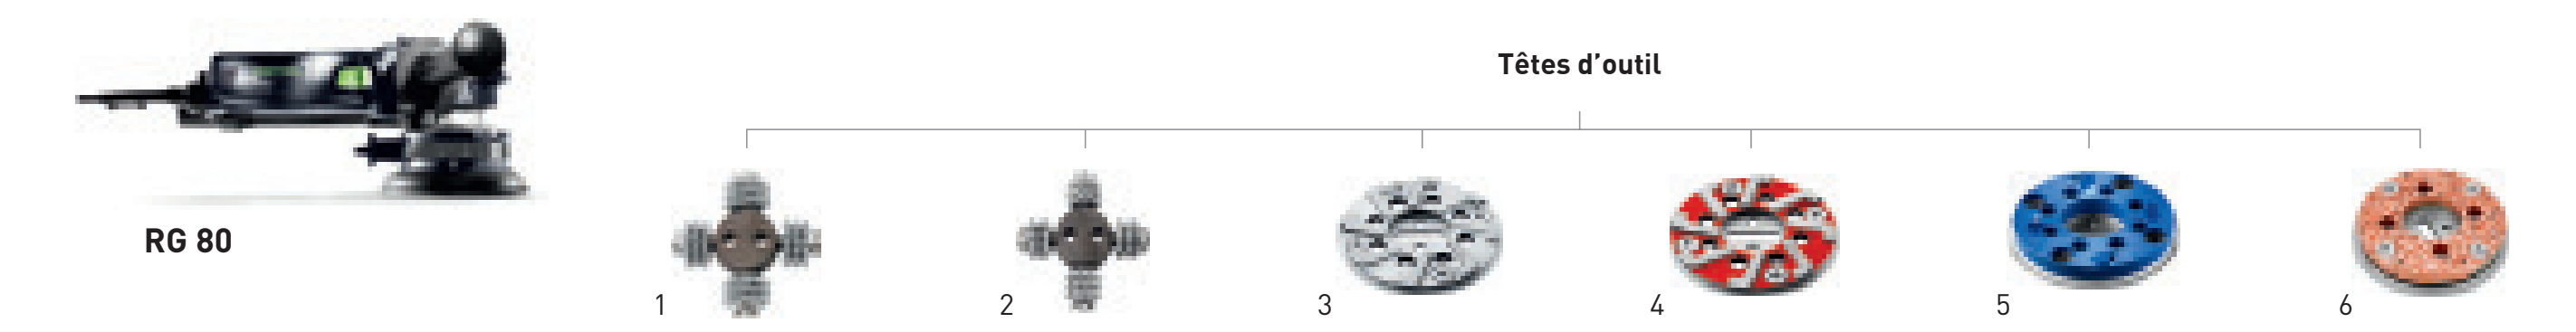


Accessoires pour fraiseuses de rénovation RG 80 E

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Tête d'outil **SZ-RG 80**	pour RG 80, RGP 80, crépi, restes de colle, enduit synthétique, 12 roulettes de fraisage en acier au carbure, «forme pointue», diamètre 80 mm, Emballage sous blister	**150,00** 180,00	767982
	Roulettes de fraisage **HW-SZ 12**	12 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme pointue», roulettes de rechange pour SZ-RG 80, jeu complet avec rondelles entretoises et éléments de serrage, Emballage sous blister	**113,60** 136,32	769132
2	Tête d'outil **FZ-RG 80**	pour RG 80, RGP 80, pour crépi tendre, béton frais, colle, enduit, 12 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme plate», diamètre 80 mm, Emballage sous blister	**150,00** 180,00	769131
	Roulettes de fraisage **HW-FZ 12**	jeu complet avec rondelles entretoises et éléments de serrage, 12 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme plate», roulettes de rechange pour FZ-RG 80, Emballage sous blister	**113,60** 136,32	769133
3	Tête d'outil **DIA HARD-RG 80**	pour RG 80, RGP 80, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, tête d'outil avec segments diamant durs, diamètre 80 mm, surface active 1.385 mm², hauteur de segment 6 mm, Emballage sous blister	**221,70** 266,04	767983
	Disque diamant **DIA HARD-D80**	disque de rechange pour tête d'outil DIA HARD-RG 80, diamètre 80 mm, surface active 1.385 mm², hauteur de segment 6 mm, Emballage sous blister	**172,10** 206,52	769054
4	Tête d'outil **DIA ABRASIVE-RG 80**	pour RG 80, RGP 80, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, tête d'outil avec segments diamant abrasifs, diamètre 80 mm, surface active 1.385 mm², hauteur de segment 6 mm, Emballage sous blister	**221,70** 266,04	767984
	Disque diamant **DIA ABRASIVE-D80**	disque de rechange pour tête d'outil DIA ABRASIVE-RG 80, diamètre 80 mm, surface active 1.385 mm², hauteur de segment 6 mm, Emballage sous blister	**172,10** 206,52	769055
5	Tête d'outil **DIA THERMO-RG 80**	pour RG 80, RGP 80, Mat. thermoélast. sur béton, chape..., tête d'outil avec disque diamant THERMO, diamètre 80 mm, hauteur de segment 3 mm, Emballage sous blister	**294,50** 353,40	769082
	Disque diamant **DIA-THERMO 80**	disque de rechange pour tête d'outil DIA THERMO-RG 80, diamètre 80 mm, hauteur de segment 3 mm, Emballage sous blister	**244,90** 293,88	769084
6	Tête d'outil **HW COARSE-RG 80**	pour RG 80, RGP 80, pour revêtements élastiques, colle sur crépi tendre, crépi et chaux sur poutres, couches de peinture épaisses et anciennes, grattage des plastiques renforcés de fibres de verre, tête d'outil avec disque en acier au carbure, grossier, diamètre 80 mm, Emballage sous blister	**133,10** 159,72	769056

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

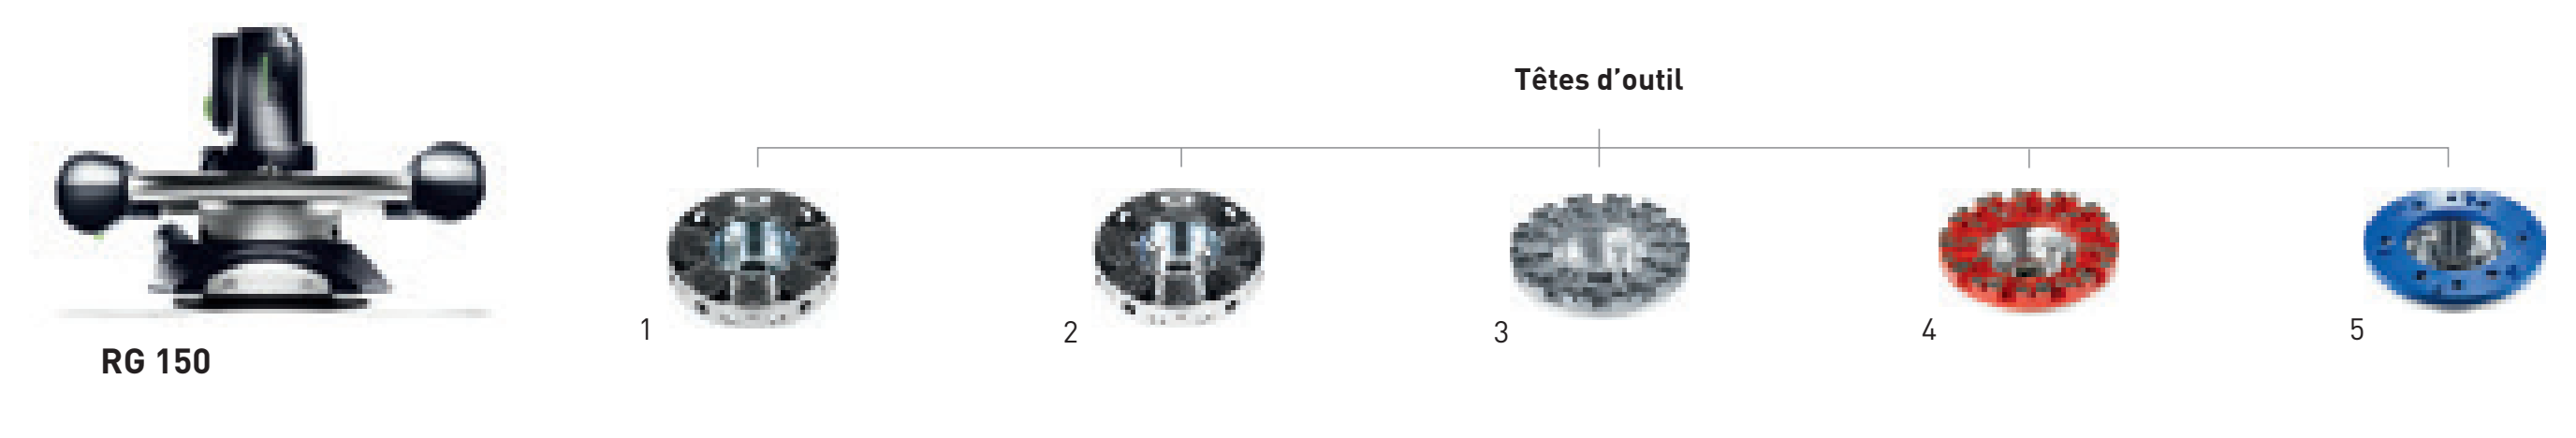




Accessoires pour fraiseuses de rénovation RG 150 E

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Tête d'outil **SZ-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, crépi, restes de colle, enduit synthétique, tête d'outil avec 35 roulettes de fraisage en acier au carbure, «forme pointue», diamètre 150 mm, Emballage sous blister	**398,30** 477,96	768020
	Roulettes de fraisage **HW-SZ 35**	35 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme pointue», roulettes de rechange pour SZ-RG 150, ensemble complet avec douilles de friction, Emballage sous blister	**274,90** 329,88	769050
2	Tête d'outil **FZ-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour crépi tendre, béton frais, colle, enduit, tête d'outil avec 35 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme plate», diamètre 150 mm, Emballage sous blister	**360,20** 432,24	769105
	Roulettes de fraisage **HW-FZ 35**	35 roulettes de fraisage en acier au carbure «forme plate», roulettes de rechange pour FZ-RG 150, ensemble complet avec douilles de friction, Emballage sous blister	**234,40** 281,28	769051
3	Tête d'outil **DIA HARD-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour béton dur, résines époxy sur sol dur, revêtements et peintures sur béton, tête d'outil avec segments diamant durs, diamètre 150 mm, surface active 3.660 mm², hauteur de segment 11 mm, Emballage sous blister	**457,50** 549,00	768021
	Disque diamant **DIA HARD-D150**	disque de rechange pour tête d'outil DIA HARD-D150, diamètre 150 mm, surface active 3.660 mm², hauteur de segment 11 mm, Emballage sous blister	**368,60** 442,32	769069
4	Tête d'outil **DIA ABRASIVE-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour matériaux à forte concentration de sable, chape, béton frais, colle sur chape, grès argilo-calcaire tendre, béton cellulaire, tête d'outil avec segments diamant abrasifs, diamètre 150 mm, surface active 3.660 mm², hauteur de segment 11 mm, Emballage sous blister	**457,50** 549,00	768022
	Disque diamant **DIA ABRASIVE-D150**	disque de rechange pour tête d'outil DIA ABRASIVE-D150, diamètre 150 mm, surface active 3.660 mm², hauteur de segment 11 mm, Emballage sous blister	**368,60** 442,32	769070
5	Tête d'outil **DIA THERMO-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, Mat. thermoélast. sur béton, chape..., tête d'outil avec disque diamant THERMO, diamètre 150 mm, hauteur de segment 3 mm, Emballage sous blister	**581,10** 697,32	769083
	Disque diamant **DIA THERMO-D150**	disque de rechange pour tête d'outil DIA THERMO-D150, diamètre 150 mm, hauteur de segment 3 mm, Emballage sous blister	**492,20** 590,64	769085
6	Système de guidage au sol **BG-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour un guidage confortable de la RENOFIX RG 150 E sur les sols de grande surface, en emballage carton	**387,70** 465,24	769109
7	Balancier **BR-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, pour un guidage aisé et exact de la RENOFIX RG 150 E sur le mur, charge max. 8 kg, longueur 2,5 m, en emballage carton	**221,10** 265,32	769121
8	Couronne de brossage **BC-RG 150**	pour RG 150, RGP 150, couronne de brossage de rechange interchangeable, Emballage sous blister	**20,50** 24,60	769123

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

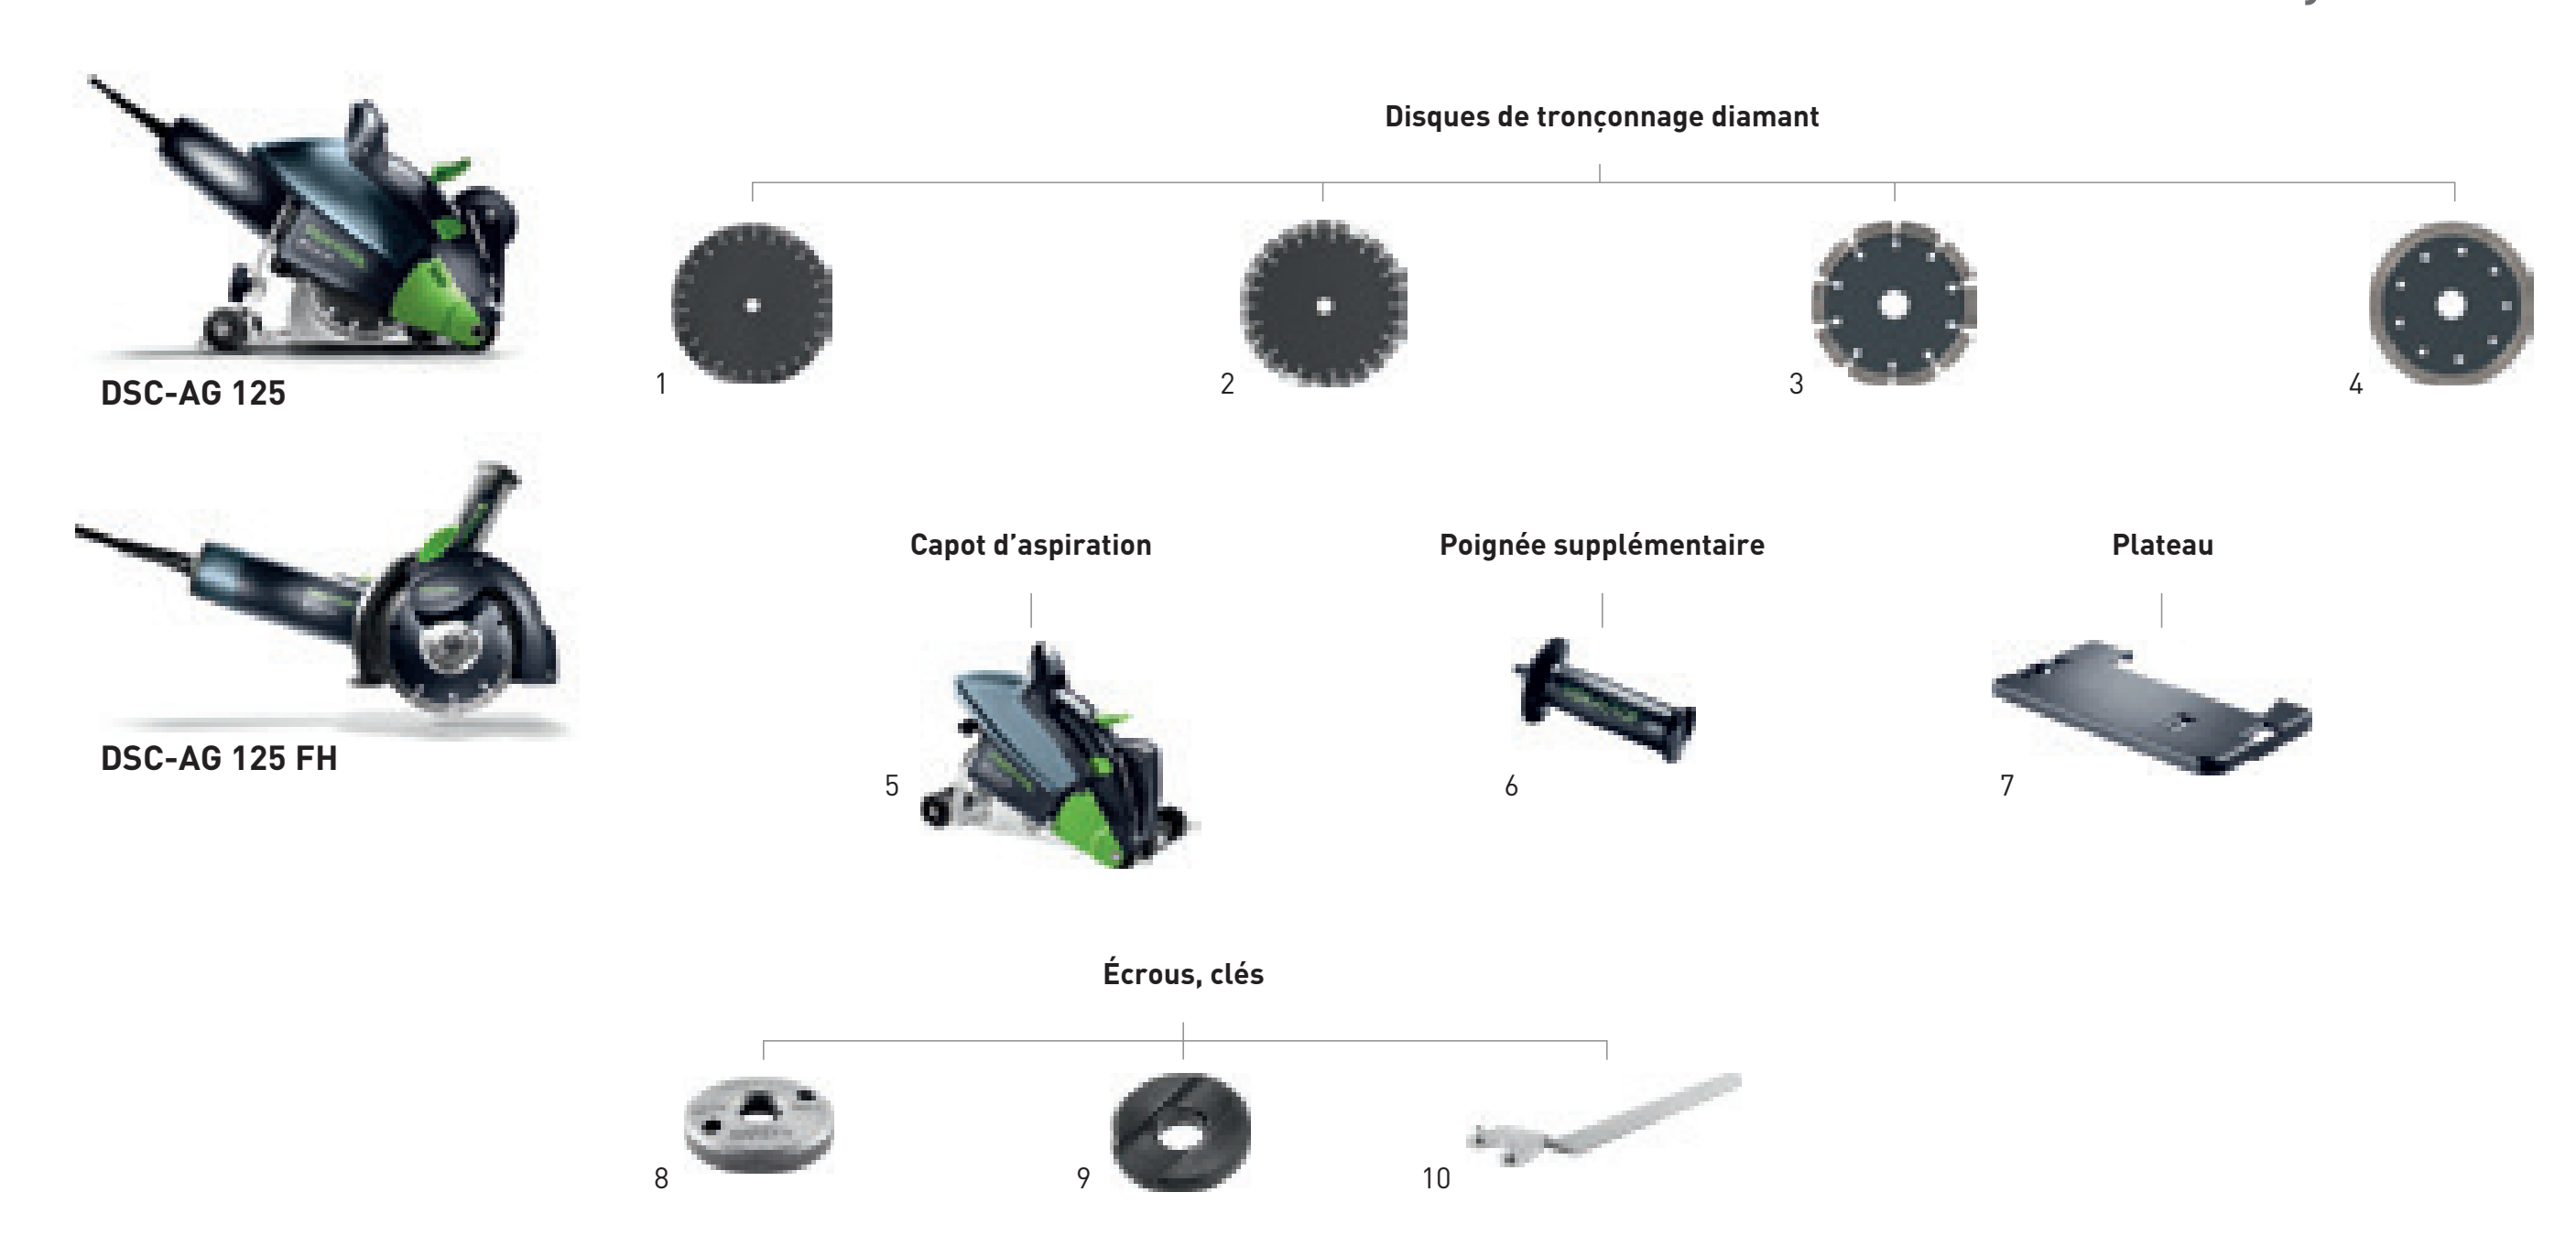


Accessoires pour système de tronçonnage diamant DSC-AG 125 et DSC-AG 125 FH

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Disque de tronçonnage diamant **ALL-D 125 PREMIUM**	pour DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, domaine d'utilisation universel, diamètre 125 mm, largeur de coupe 2 mm, hauteur de segment 10 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, Emballage sous blister	**73,10** 87,72	769154
2	Disque de tronçonnage diamant **C-D 125 PREMIUM**	pour DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, pour béton, largeur de coupe 2,2 mm, diamètre 125 mm, hauteur de segment 10 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, Emballage sous blister	**85,60** 102,72	769158
3	Disque de tronçonnage diamant **MJ-D125 PREMIUM**	pour DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, pour la restauration de joints, diamètre 125 mm, hauteur de segment 10 mm, largeur de coupe 6,5 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, en emballage carton	**98,00** 117,60	769087
4	Disque de tronçonnage diamant **TL-D125 PREMIUM**	pour DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, pour le tronçonnage de carrelage et de tuiles (y compris en béton), largeur de coupe 1,2 mm, hauteur de segment 10 mm, diamètre 125 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, Emballage sous blister	**48,50** 58,20	769162
5	Capot d'aspiration **DCC-AG 125**	pour AG 125, AGP 125-12/14, pour diminuer les rejets de poussière, clé à 6 pans, bride de serrage, clé à ergots, diamètre 125 mm, poids 2,2 kg, Ø raccord d'aspiration 36/27 mm, en emballage carton	**167,40** 200,88	769075
	Capot d'aspiration **DCC-AG 125 FH**	pour AG 125 et AGP 125-14, pour des travaux avec une meuleuse d'angle quasiment sans poussière, clé à 6 pans, diamètre 125 mm, Ø raccord d'aspiration 36/27 mm, poids 0,6 kg, en emballage carton	**99,80** 119,76	769953
6	Poignée supplémentaire **AH-M8 VIBRASTOP**	pour AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, support M8, Emballage sous blister	**11,70** 14,04	769620
7	Plateau **TP-DSC-AG 125 FH**	pour DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, protège la surface d'éventuelles traces de frottement lors du tronçonnage, pour une fixation sur la table de guidage du capot d'aspiration DCC-AG 125 FH, dimensions (L x l x h) 195 x 103 x 14 mm, Emballage sous blister	**14,60** 17,52	200002
8	Ecrou de serrage **UF-AG M14**	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, jusqu'à 02/2015, support M14, Emballage sous blister	**8,40** 10,08	769018
	Ecrou de serrage **UF-DSC/DSG-AG M14**	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, à partir de 03/2015, support M14, Emballage sous blister	**8,40** 10,08	200241
9	Bride **BF-AG 22,2**	pour DSC-AG 125/230, pour Ø de disque 115-230 mm, bride de serrage arrière., pour fixer le disque de tronçonnage, support 22,2 mm, Emballage sous blister	**5,30** 6,36	767973
10	Clé **KF-AG**	pour DSC-AG 125/230, pour bride de serrage, en sachet	**6,90** 8,28	769040

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

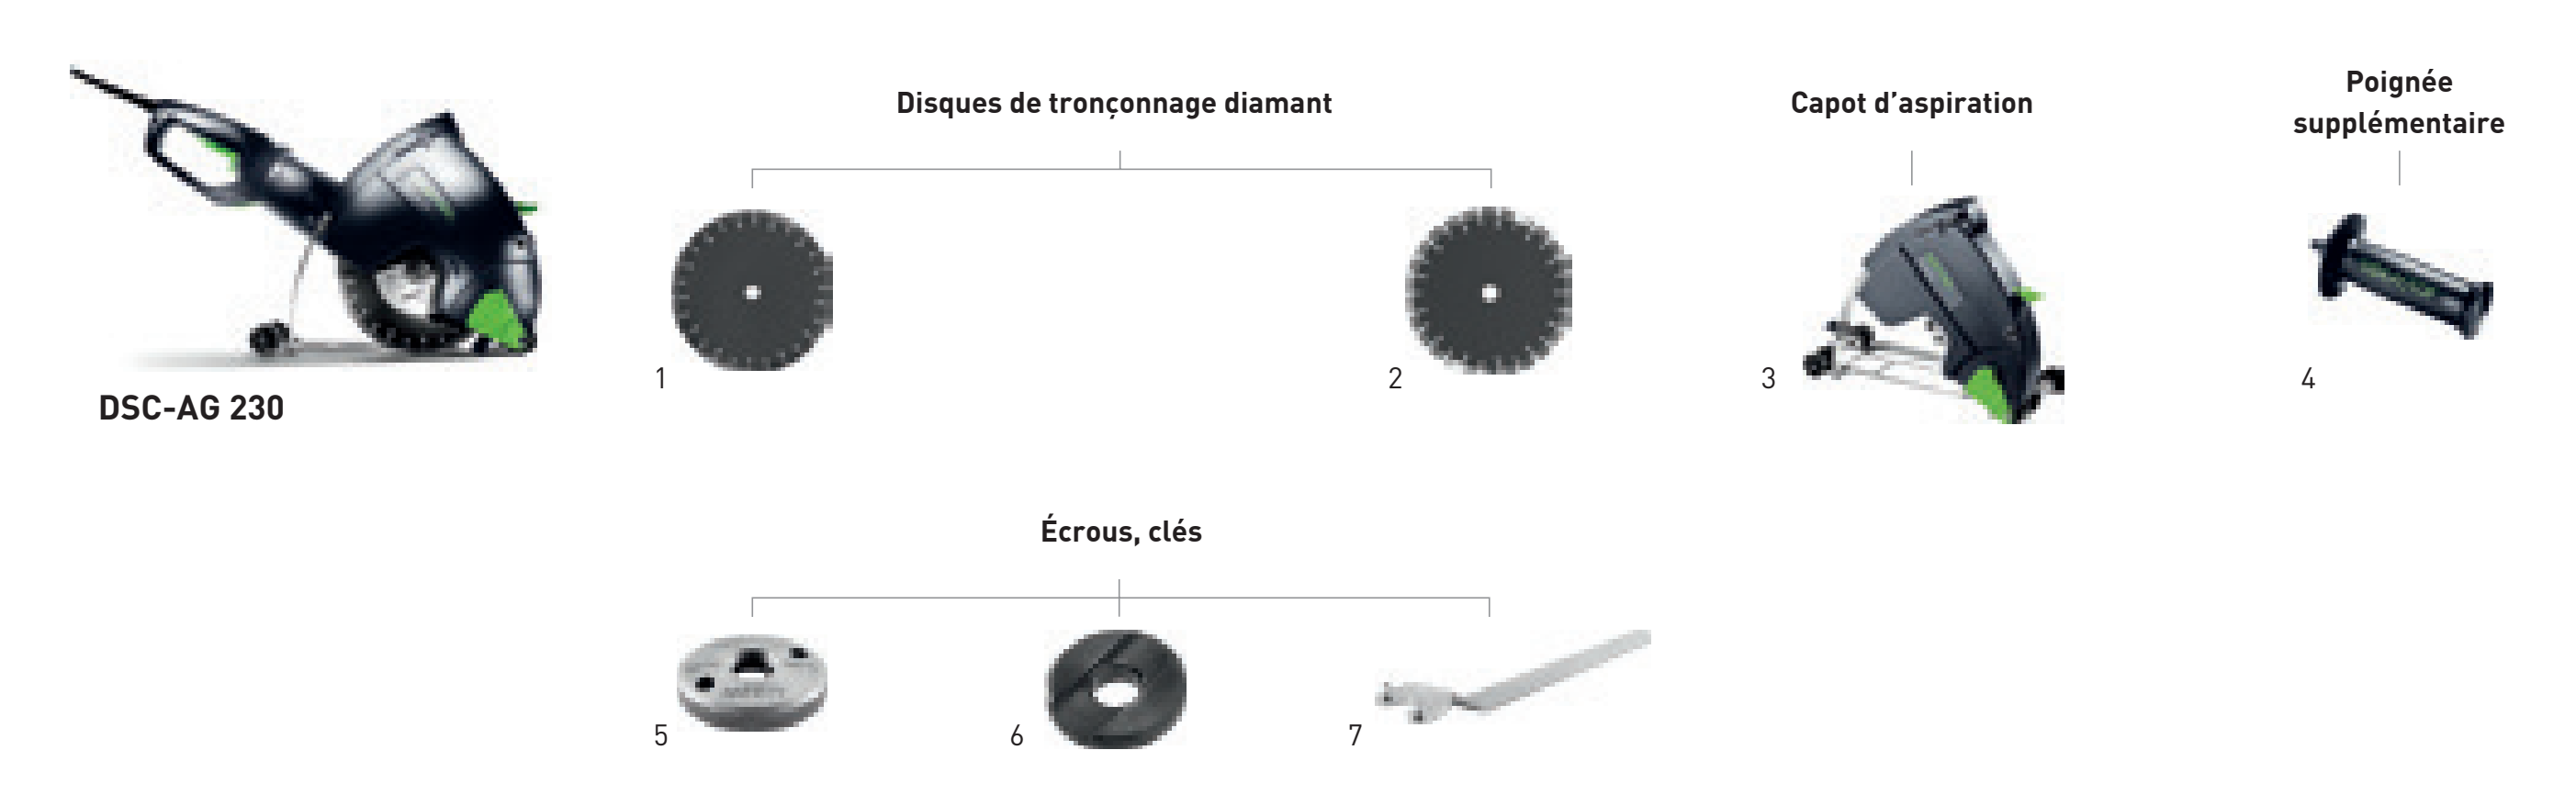


Accessoires pour système de tronçonnage diamant DSC-AG 230

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Disque de tronçonnage diamant **ALL-D 230 PREMIUM**	pour DSC-AG 230, AGP 230, domaine d'utilisation universel, diamètre 230 mm, hauteur de segment 9 mm, largeur de coupe 2,4 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, Emballage sous blister	**135,10** 162,12	769155
2	Disque de tronçonnage diamant **C-D 230 PREMIUM**	pour DSC-AG 230, AGP 230, pour béton, hauteur de segment 12 mm, diamètre 230 mm, largeur de coupe 2,4 mm, Ø emmanchement 22,2 mm, Emballage sous blister	**159,80** 191,76	769159
3	Capot d'aspiration **DCC-AG 230**	pour AG 230, AGP 230-22/26, pour diminuer les rejets de poussière, clé à 6 pans, bride de serrage, clé à ergots, diamètre 230 mm, poids 3,2 kg, Ø raccord d'aspiration 36/27 mm, en emballage carton	**201,80** 242,16	769077
	Joint en caoutchouc **DR-DCC-AG 230**	pour DCC-AG 230, DCC-AGP 230, augmentation de l'efficacité de l'aspiration, Emballage sous blister	**2,80** 3,36	769092
4	Poignée supplémentaire **AH-M14 VIBRASTOP**	pour AG 230, AGP 180, AGP 230, VIBRASTOP, support M14, Emballage sous blister	**15,90** 19,08	769621
5	Ecrou de serrage **UF-AG M14**	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, jusqu'à 02/2015, support M14, Emballage sous blister	**8,40** 10,08	769018
	Ecrou de serrage **UF-DSC/DSG-AG M14**	pour DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 et RG 130, pour Ø de disque 115-230 mm, Bride de serrage avant., pour fixer le disque de tronçonnage, à partir de 03/2015, support M14, Emballage sous blister	**8,40** 10,08	200241
6	Bride **BF-AG 22,2**	pour DSC-AG 125/230, pour Ø de disque 115-230 mm, bride de serrage arrière., pour fixer le disque de tronçonnage, support 22,2 mm, Emballage sous blister	**5,30** 6,36	767973
7	Clé **KF-AG**	pour DSC-AG 125/230, pour bride de serrage, en sachet	**6,90** 8,28	769040

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

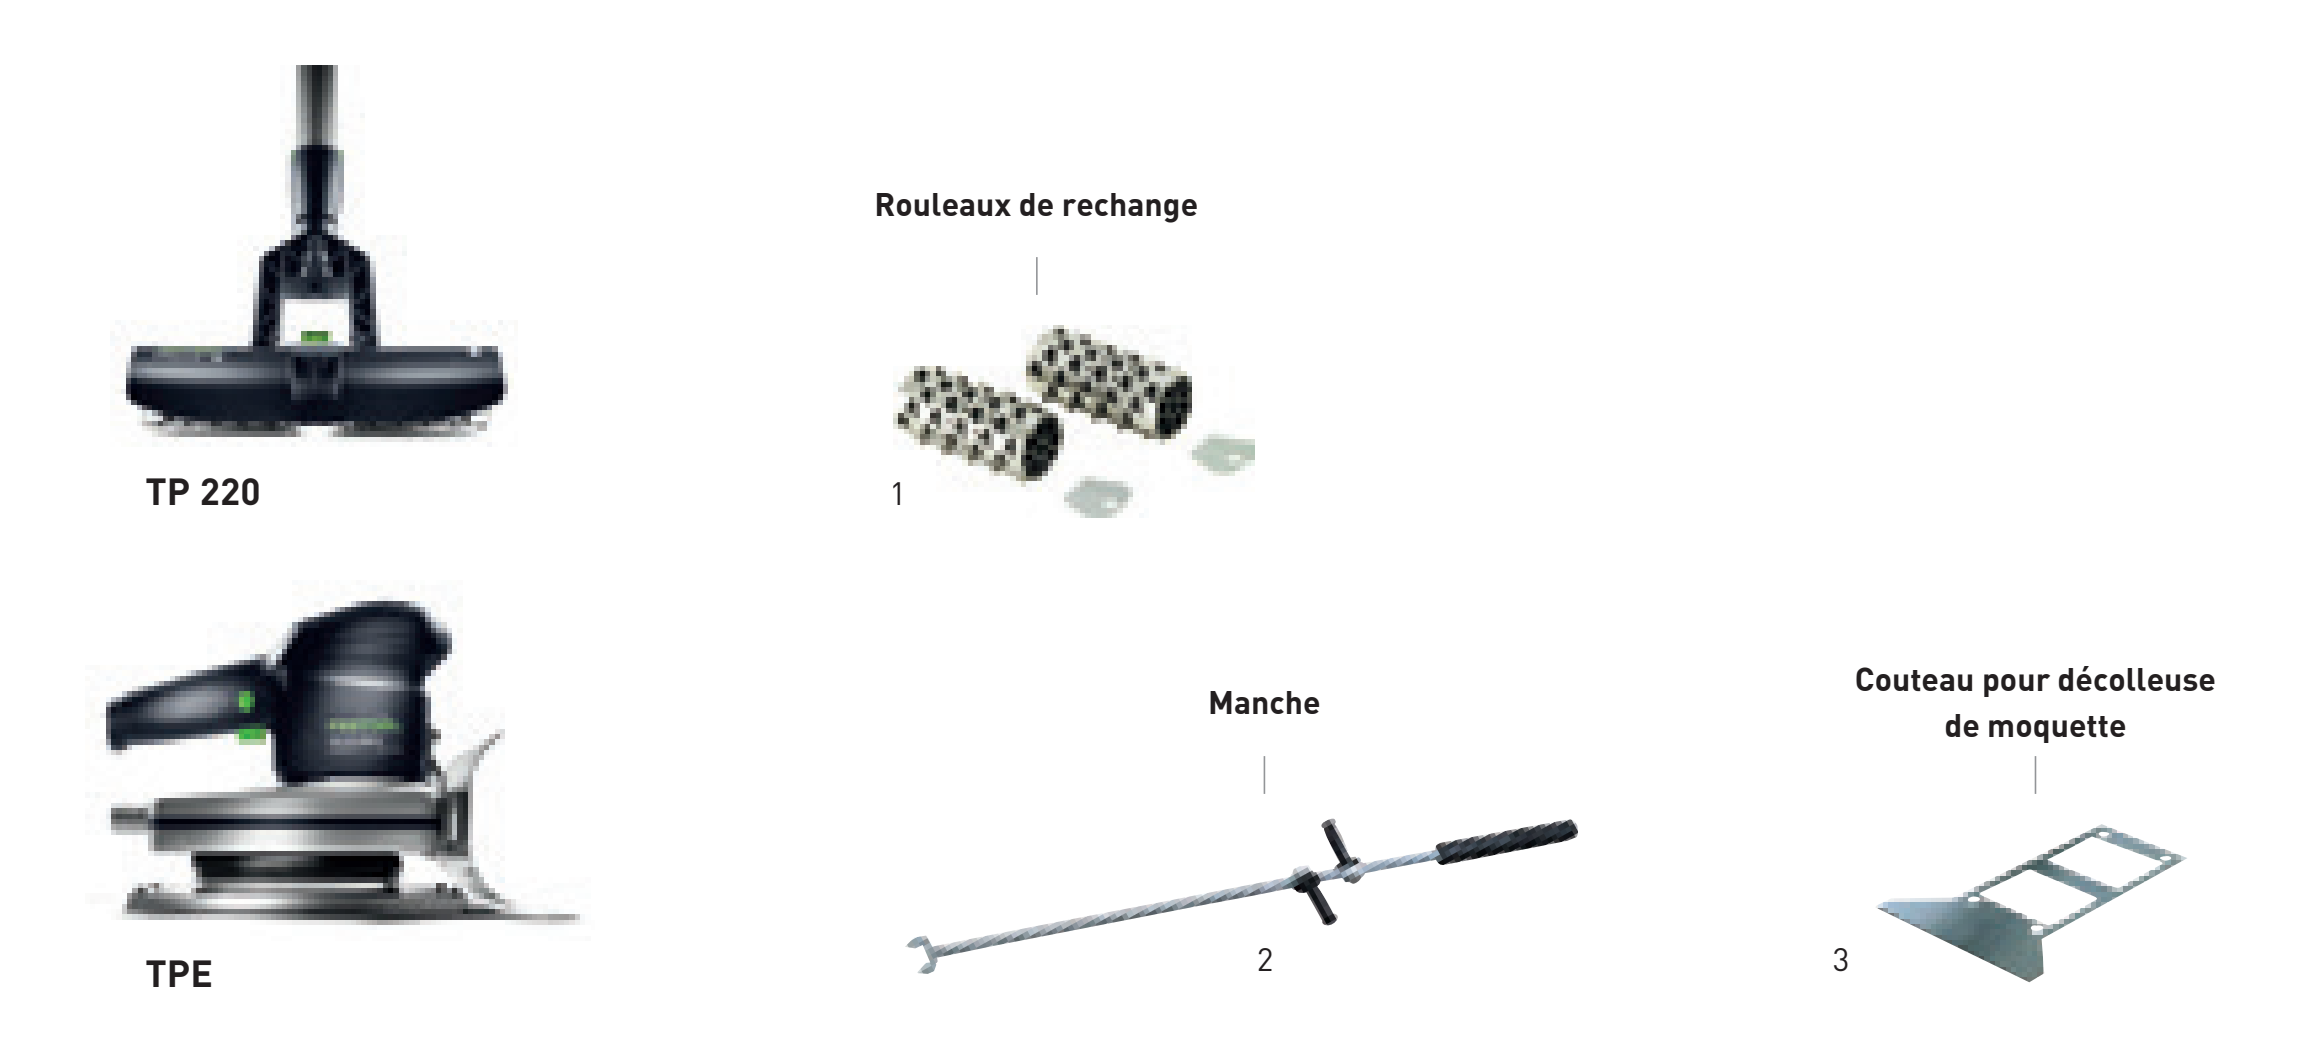

Accessoires pour perforateur de papiers peints FAKIR TP 220 et décolleuse de moquette TPE

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Cylindres de rechange **EW-TP 220**	pour TP 220, 2 x rouleaux, Emballage sous blister	**42,90** 51,48	496111
2	Manche **SG-TPE/RS 1**	avec 2 poignées supplémentaires et un manchon d'épaule, poignée en deux parties pour utilisation de la décolleuse TPE debout, longueur 1.700 mm, en emballage carton	**145,50** 174,60	486375
3	Couteau pour décolleuse de moquette **TM 195**	pour TPE-RS 100, largeur 195 mm, en emballage carton	**40,20** 48,24	486374

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC





12 Éclairage

Produits et applications

	Lampes de travail		Projecteur de chantier	Lampe rasante
	 SYSLITE UNI Page 375	 SYSLITE KAL II Page 376	 SYSLITE DUO Page 377	 SYSLITE STL 450 Page 378
Applications				
Pour éclairer de petites surfaces	●			
Pour éclairer de grandes surfaces		●		
Pour éclairer de grandes pièces			●	
Pour contrôler les surfaces				●
Travail sur batterie	●	●		

parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Vous trouverez les valeurs de vibrations et de niveau sonore dans les notices d'utilisation, téléchargeables sur notre site **www.festool.fr/vibration**



Lampe de travail sans fil

SYSLITE UNI



Exploiter la lumière

- Trois LED hautes performances à puissance élevée et efficacité énergétique
- Tête de lampe réglable en hauteur à 135° sur neuf niveaux
- Stable et bien d'aplomb, à fixer avec le clip pour ceinture ou le crochet de sécurité



Compacte et néanmoins efficace

La SYSLITE UNI, très maniable, est toujours à portée de main quand il s'agit d'éclairer les coins sombres. Avec un poids réduit et une forme compacte, elle est très pratique. De plus, vous pouvez l'adapter avec les batteries Festool les plus courantes.


Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie (V)	10,8/18
Éclairage	3 SMD LEDs
Valeur en lumen (lm)	43
Poids (sans batterie) (kg)	0,34

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSLITE UNI crochet pour échafaudage, ni chargeur, sans batterie, Emballage sous blister	**82,10** 98,52	769079

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Batteries et chargeurs, voir page 14



Lampe de travail sans fil

SYSLITE KAL II









Exploiter la lumière

- Excellente qualité d'éclairage grâce aux 12 LED haute puissance
- Robuste et à longue durée de vie grâce au carter incassable
- Disponibilité maximale : toutes les batteries Festool peuvent prendre le relais de la batterie interne. Le bloc secteur de 230 V et le câble de charge pour véhicule offrent de multiples possibilités de charge et de fonctionnement
- Forme compacte : positionnement flexible sans trébucher sur les câbles



Caractéristiques techniques	
Éclairage (W)	12 x 1,5
Valeur en lumen niveau 1/2 (lm)	310/769
Durée d'éclairage (avec batterie interne) niveau 1/2 (min)	290/120
Capacité batterie Li-ion (Ah)	2,9
Temps de charge li-ion (min)	200
Conditions d'utilisation (°C)	-5/+ 55
Utilisation avec batteries Festool externes (V)	10,8 – 18
Ouverture du crochet (mm)	40
Dimension du filetage trépied (")	1/4
Dimensions (L x l x h) (mm)	80 x 100 x 150
Poids (sans batterie) (kg)	0,7

Adaptation maximale


5 possibilités de pose ou de suspension : la SYSLITE KAL II éclaire le moindre recoin, et ce pendant 6 heures non-stop. Le boîtier, en aluminium moulé sous pression, résiste aux chocs, à la rupture et à tous les chantiers. L'angle de diffusion de 170° éclaire toute la surface de travail de façon homogène.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
batterie intégrée Li-Ion 7,2V, chargeur voiture, adaptateur réseau 230 V, housse de transport, Emballage sous blister		
KAL II	**172,00** 206,40	500721
KAL II-Set Support magnétique orientable	**203,00** 243,60	499815


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 379



Batteries et chargeurs, voir page 14



Projecteur de chantier

SYSLITE DUO

Parce que la qualité du travail dépend de la qualité de la lumière

- Répartition uniforme des LED pour un angle de diffusion de 180° et un éclairage homogène
- Éclairage puissant (8.000 lm) fournit une excellente lumière homogène sur une grande surface
- Température de couleur proche de la lumière du jour (5000° K)
- Robuste et durable, d'une durée de 10.000 heures (L70) et coins résistants aux chocs



Caractéristiques techniques	
Couleur de la lumière (K)	5.000
Éclairage (W)	80 x 1,4
Valeur en lumen (lm)	8.000
Longévité DEL (L70) (H)	10.000
Indice de rendu de couleur Ra	80
Classe de protection de carter	IP 55
Longueur de câble (m)	4,8
Poids (kg)	3,4



Une nouvelle génération de lumière


Éclaire toute la pièce de manière homogène. Utilisable avec le trépied téléscopique, extensible jusqu'à 2,00 m de hauteur, le projecteur est parfaitement protégé dans un SYSTAINER pour un transport en toute sécurité. Poignée, dispositif d'accrochage et enrouleur de câble : tout y est !


Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
DUO en emballage carton	**290,00** 348,00	200164
DUO-Plus en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**321,00** 385,20	769962
DUO-Set trépied ST DUO 200, en SYSTAINER SYS 3 T-LOC	**426,00** 511,20	574653

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 379



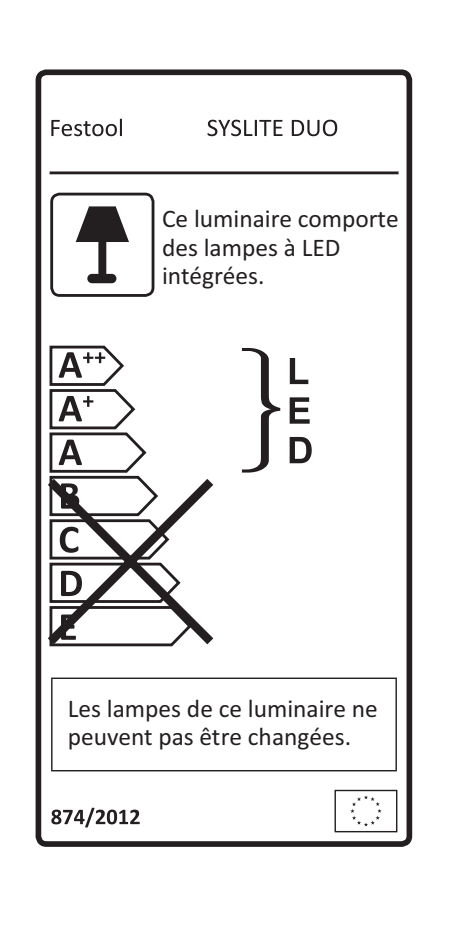

Lampe rasante

SYSLITE STL 450





Détecte les défauts pour un travail parfait

- Solution pour vérifier en cours de travail les résultats de l'application d'enduit ou du ponçage
- Focalisation optimale de la lumière pour détecter toutes les irrégularités de la surface
- Lampes LED endurantes et efficaces
- Hauteur et inclinaison variables grâce au trépied adéquat avec adaptateur



Caractéristiques techniques	
Valeur en lumen (lm)	1.200
Couleur de la lumière (K)	5.000
Classe de protection de carter	IP 55
Longueur de câble (m)	5
Poids (kg)	1,5

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
STL 450 dans une housse de transport	**284,00** 340,80	201937
STL 450-Set adaptateur AD-ST DUO 200, trépied ST DUO 200, en emballage carton	**455,00** 546,00	202911
LHS 225/CTM 36/STL 450-Set adaptateur AD-ST DUO 200, trépied ST DUO 200, Lampe rasante STL 450, ponceuse autoportée à rallonges LHS 225 EQ-Plus/IP, aspirateur CTM 36 E AC-LHS, support pour PLANEX, en SYSTAINER SYS MAXI	**2.422,00** 2.906,40	575460

Polyvalent

À l'aide du trépied et de l'adaptateur flexible, la lampe rasante est immédiatement utilisable à la hauteur et inclinaison souhaitées

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 379



Accessoires système



Accessoires pour lampes de travail SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II, SYSLITE DUO, lampe rasante SYSLITE STL 450


	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
	Batterie **BP 18 Li 3,1 C**	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les machines sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	201789
	Batterie **BP 18 Li 3,1 CI**	batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	203799
2	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		
3	Support magnétique orientable **MA KAL**	pour serre-joints FS Festool, tête arrondie orientable à 360°, pour le positionnement flexible des lampes de travail SYSLITE KAL et KAL II, plateau pour trépied externe, force magnétique 16 kg, Emballage sous blister	**50,60** 60,72	499814
4	Trépied **ST DUO 200**	pour SYSLITE DUO, réglable en hauteur de 150 à 200 cm avec tiges télescopiques, peu encombrant, se replie pour le transport (seulement 5,6 kg), en emballage carton	**141,20** 169,44	200038
5	Adaptateur **AD-ST DUO 200**	pour lampe rasante SYSLITE STL 450, à fixer sur le trépied ST DUO 200, poids 1,1 kg, en emballage carton	**78,80** 94,56	201936
6	Sacoche de transport **ST-BAG**	pour trépied ST DUO 200, lampe rasante STL 450 et adaptateur AD-ST DUO 200, sacoche de transport avec bandoulière et poignée, pour ranger et transporter facilement le trépied pour SYSLITE DUO et la lampe rasante SYSLITE STL, avec poches latérales pratiques pour des accessoires système supplémentaires, Emballage sous blister	**69,50** 83,40	203639

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Parce que la qualité du travail dépend de la qualité de la lumière : travaillez avec la bonne lampe.

Pour un travail efficace et précis, choisissez l'éclairage adapté : qu'il s'agisse du projecteur de chantier SYSLITE DUO, de la lampe de travail SYSLITE KAL ou du système maniable SYSLITE UNI ou de la lampe rasante pour le contrôle des surfaces SYSLITE STL 450, nous intégrons au développement de toutes les solutions d'éclairage le même degré d'exigence que celui défini pour nos outils. Votre travail s'en trouve simplifié et vous obtenez de meilleurs résultats et ce, grâce à un excellent éclairage dans chaque situation : des petites surfaces jusqu'aux grandes pièces. Parce qu'un travail de qualité dépend également d'un éclairage de haute qualité.



SYSLITE UNI

La petite compacte pour la plus grande mobilité. Utilisable avec toutes les batteries Festool.




SYSLITE KAL II

Transforme les surfaces sombres en surfaces de travail : s'installe ou s'accroche dans 5 positions, fonctionne avec différentes sources d'énergie (batterie interne, batterie externe, câble secteur, ou branchement sur l'allume-cigare).



SYSLITE DUO


Éclairage de grandes surfaces (sur secteur) dans de grandes pièces avec une qualité de lumière semblable à la lumière du jour. Utilisation très flexible : posé au sol ou autre surface, sur le trépied Festool ou à un crochet avec la possibilité d'accrochage multiple au dos.



SYSLITE STL 450

La lampe rasante focalise parfaitement la lumière et est idéale pour contrôler les surfaces. Réglage de la hauteur et de l'angle d'inclinaison avec le trépied adapté, long câble pour un grand rayon d'action.



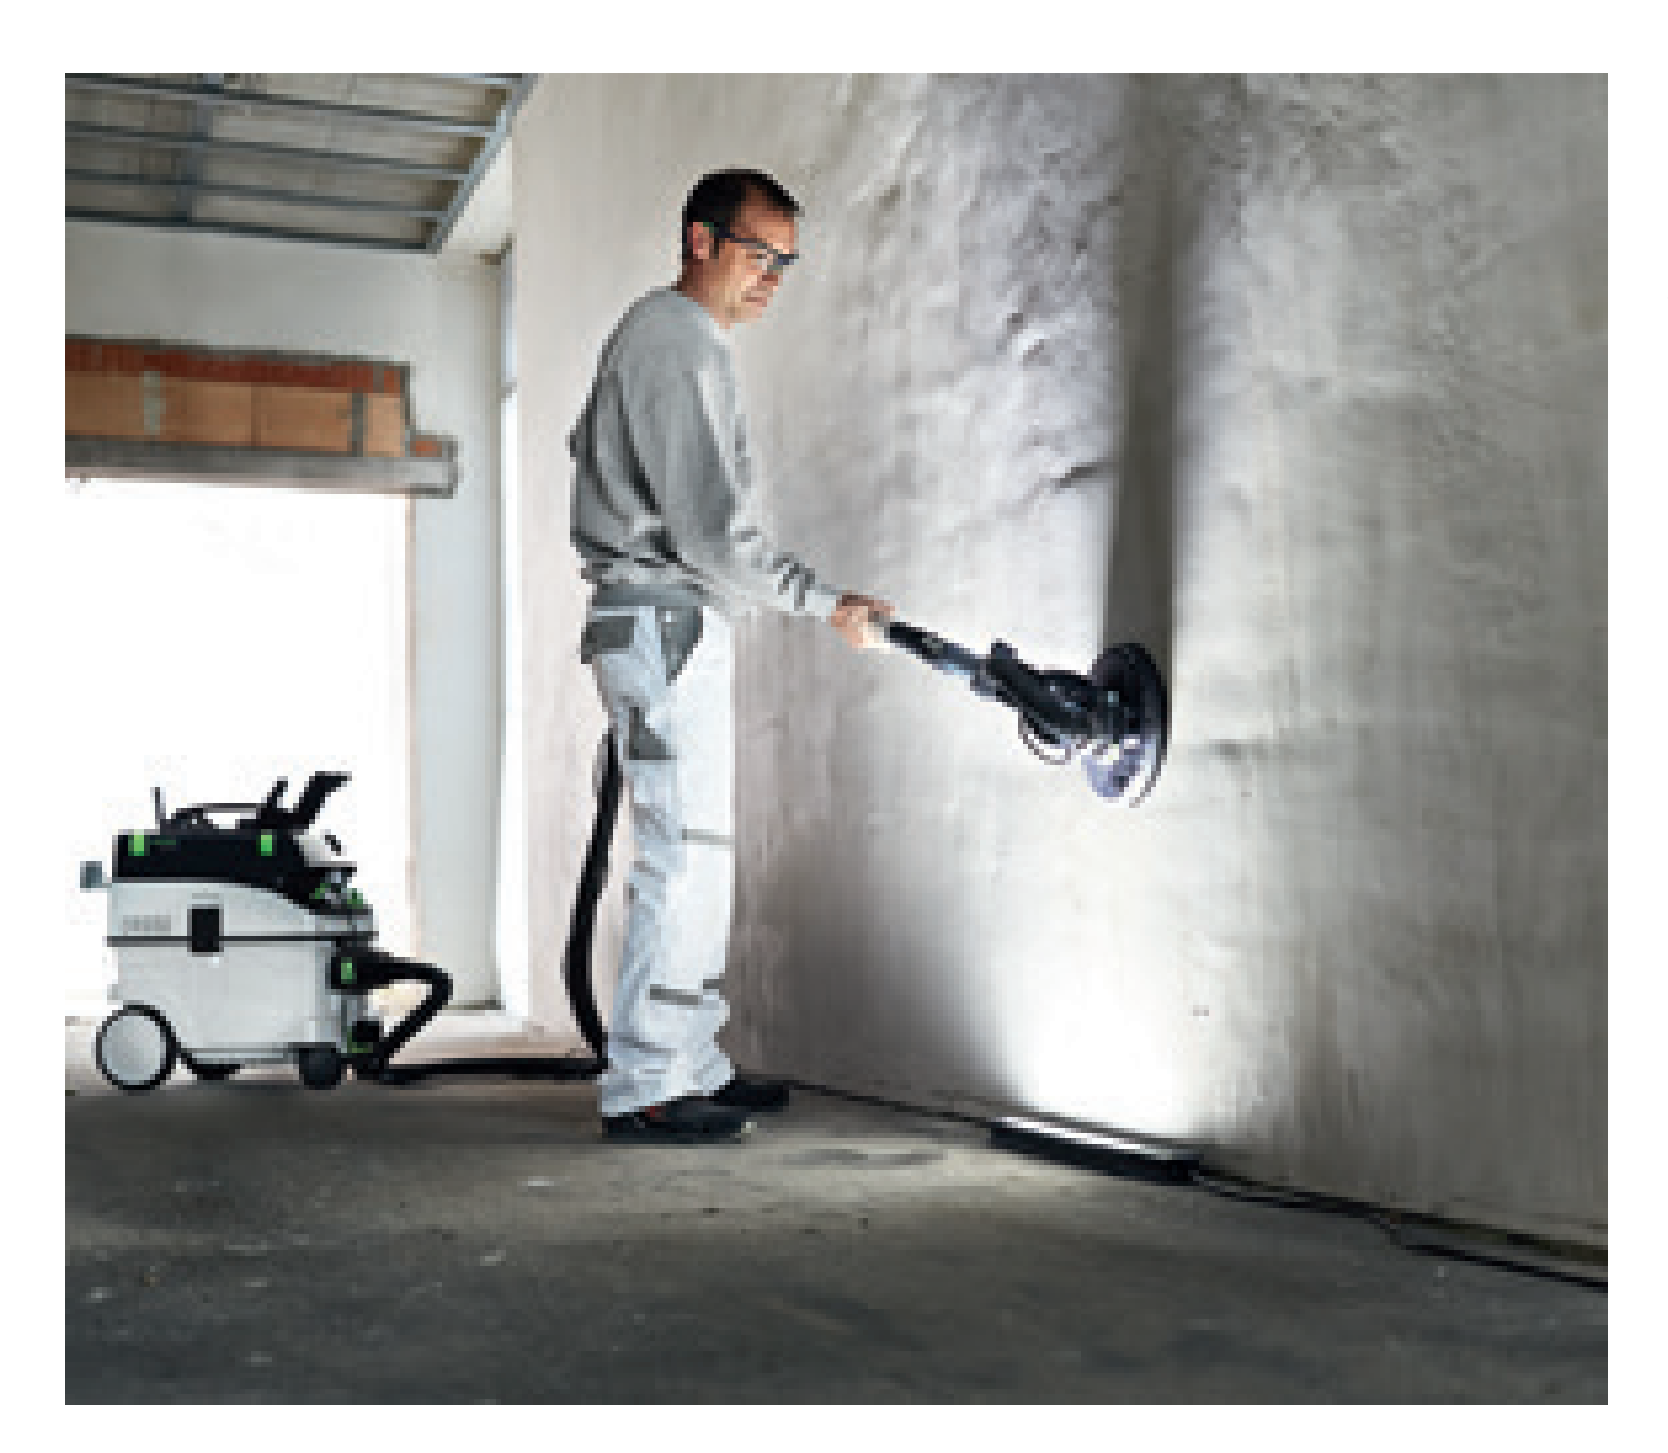

Avec la lampe rasante SYSLITE STL 450 vous contrôlez les surfaces pendant le travail. Vous profitez ainsi de résultats parfaits et de clients satisfaits dès le début.



Lampe halogène classique

Lumière jaune, diminuant sur les bords.

Nouveau dans la gamme des lampes Festool : le projecteur SYSLITE DUO

Qualité de la lumière rime avec qualité du travail. Découvrez la différence :



Lampe LED courante

Lumière bleuâtre, angle de diffusion faible, puissance d'éclairage faible.



SYSLITE DUO Festool

Angle de diffusion de 180°, éclairage homogène et sur toute la surface, lumière semblable à la lumière du jour.


FESTOOL



13 Organisation du poste de travail

Le système de modules compacts CMS

Système de Modules Compacts CMS : ouvert au changement

Stationnaire ou mobile, votre atelier sur 0,5 m². Seul un système bien pensé le permet. Le Système de Modules Compacts CMS se compose d'une unité de base et se transforme, avec les modules adaptés, en scie circulaire sur table, en scie sauteuse stationnaire, en fraiseuse de table, ou encore en ponceuse à bande stationnaire.

Sécurité et confort
Il permet de mettre en marche ou d'arrêter les machines au niveau de l'unité de base.

Mobilité et stabilité
Avec seulement 10,8 kg, l'unité de base est légère et robuste.

hauteur réglable
Grâce aux pieds rabattables, l'unité de base permet de travailler au sol ou en position debout.

Facilement évolutif
Les nombreux accessoires comme la table coulissante, la rallonge de table ou la butée angulaire rendent le système CMS facilement évolutif, pour les applications les plus diverses.

Modules CMS

Scies plongeantes TS 55 R
Page 42

\+ **Module de montage CMS-TS 55 R**
Page 45

= **Module CMS-MOD-TS 55 R**
Page 45

Scies plongeantes TS 75
Page 44

\+ **Support de module CMS-TS 75**
Page 45

= **Module CMS-MOD-TS 75**
Page 45

Défonceuse OF
Page 246

\+ **Module de montage CMS-OF**
Page 250

=

Scies sauteuses PS
Page 38

\+ **Support de module CMS-PS**
Page 41

\+ **Table adaptatrice ADT-PS 400**
Page 62


= (PS 420/400)

Outre le module 1 A, les modules du système Basis Plus sont combinables avec l'unité de base CMS.



Module CMS-MOD BS 120
Page 121

Le système de modules compacts CMS

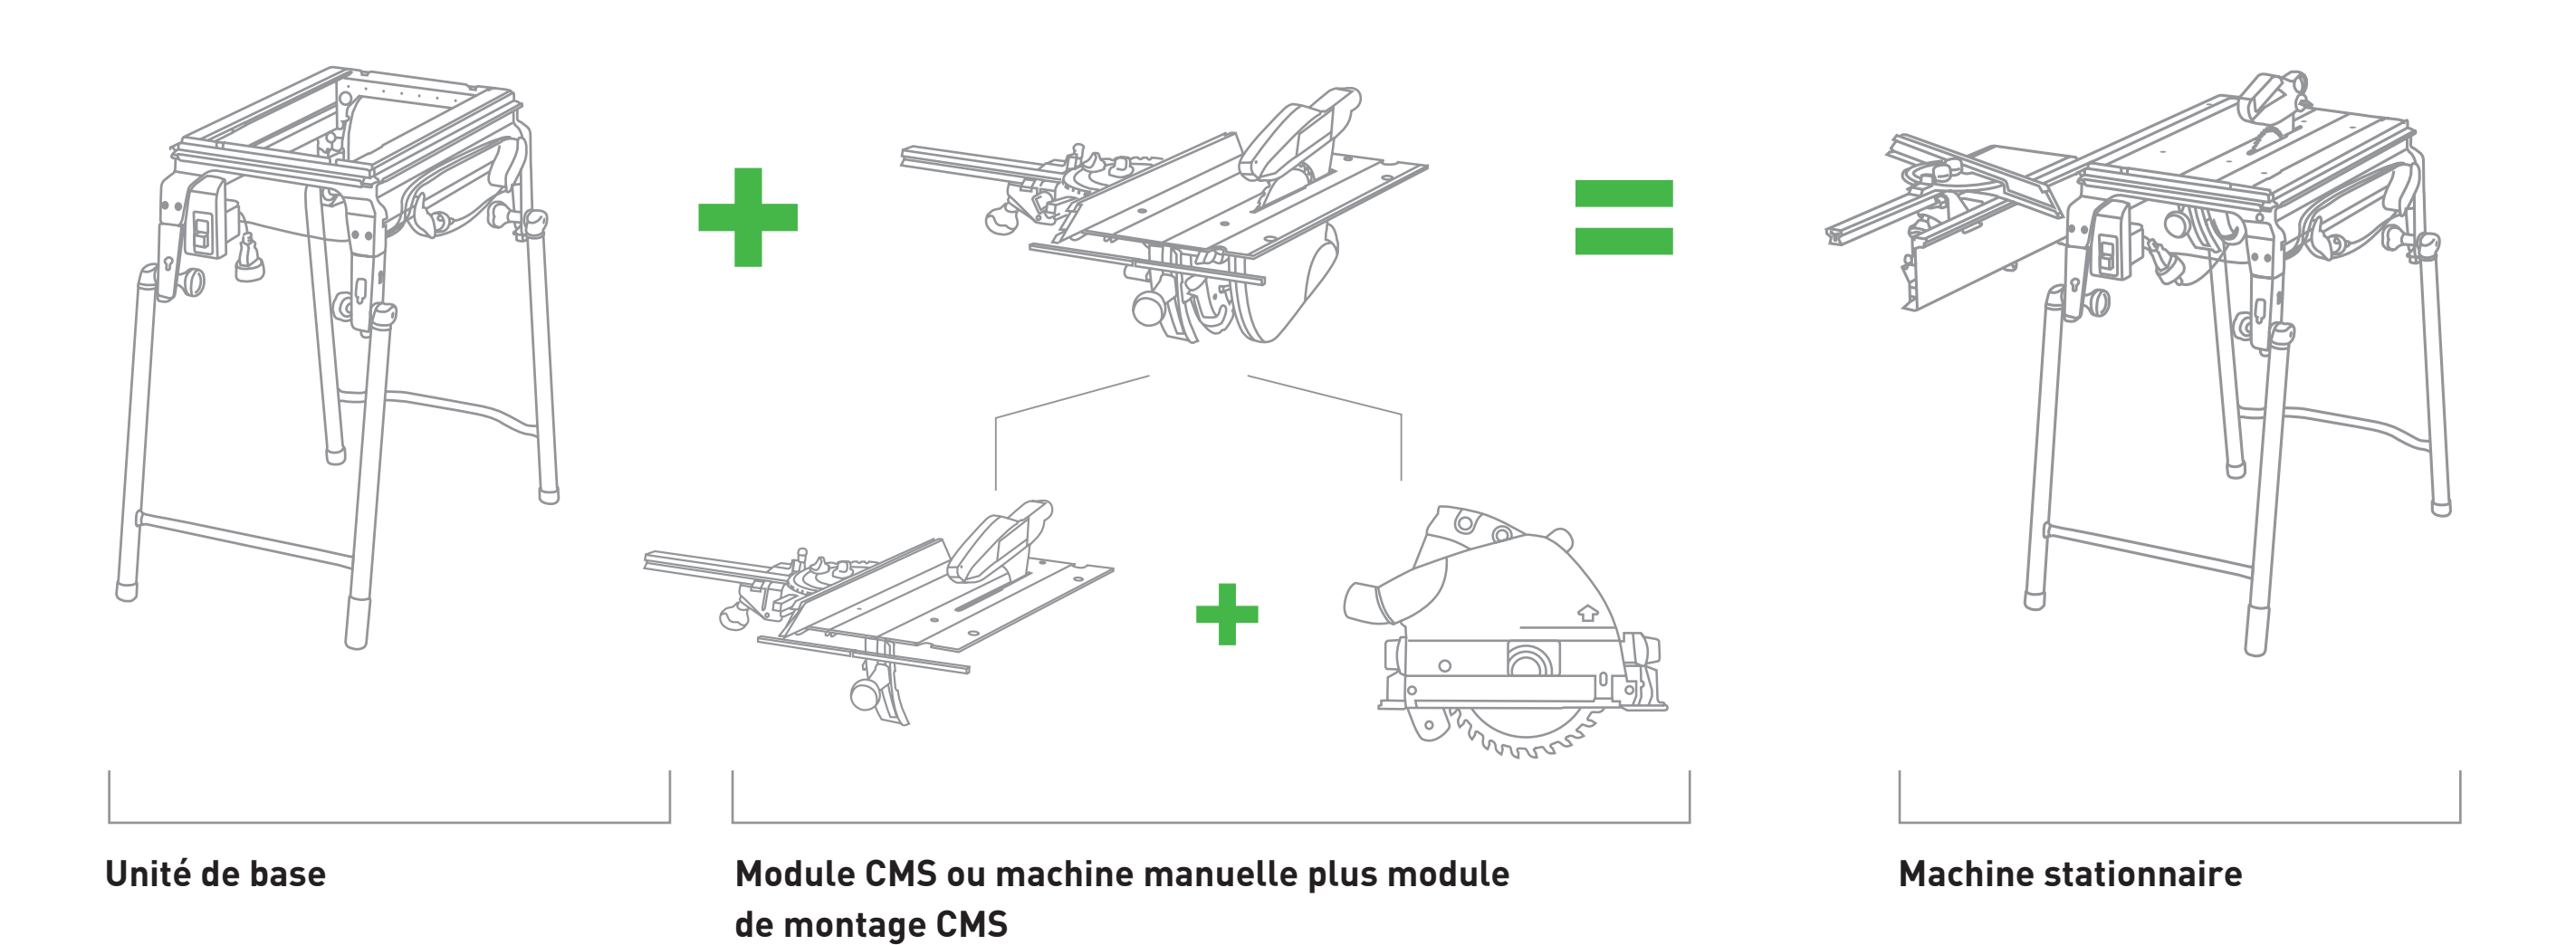

Unité de base

Module CMS ou machine manuelle plus module de montage CMS

Machine stationnaire

Unité de base

+

+

+

+

+

Caractéristiques techniques

Hauteur de la table dépliée	900 mm
Hauteur de la table repliée	316 mm
Dimensions de la table	585 x 400 mm
Poids	10,8 kg

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Référence
Unité de base CMS-GE Unité de base pour le logement des modules CMS, pieds rabattables, interrupteur principal de sécurité, enrouleur de câble / support de bois de poussée, câble et prise de courant	**520,00** 624,00	561228

* Prix conseillés hors éco-contribution.
Les prix de vente sont fixés et définis librement.
HT TTC

Machine stationnaire

=



Scie circulaire sur table CMS-TS 55 R Set
Page 45

=



Circulaire sur table avec TS 75 Set

=



Défonceuse sur table TF 2200 Set
Page 251

TF 1400-Set
Page 251

Défonceuse sur table avec OF 1010

=



Scie sauteuse stationnaire avec PS

=



Ponceuse à bande stationnaire avec BS 120

Table multifonctions

MFT 3






1 table : 1000 possibilités

- Précision maximale avec profilé en aluminium sur le pourtour pour placer le rail de guidage réglable en hauteur et la butée angulaire
- Butée angulaire, curseur et blocage supplémentaire permettent des résultats précis
- Travail ergonomique grâce à la hauteur de 90 cm de la table
- La table MFT 3 est utilisable de façon mobile grâce à des pieds rabattables compacts

Caractéristiques techniques	
Dimensions de la table (mm)	1.157 x 773
Hauteur de la table repliée (mm)	180
Hauteur de la table dépliée (mm)	900
Longueur max. de la pièce (mm)	78
Largeur max. de la pièce (mm)	700
Capacité de charge (kg)	120
Poids (kg)	28

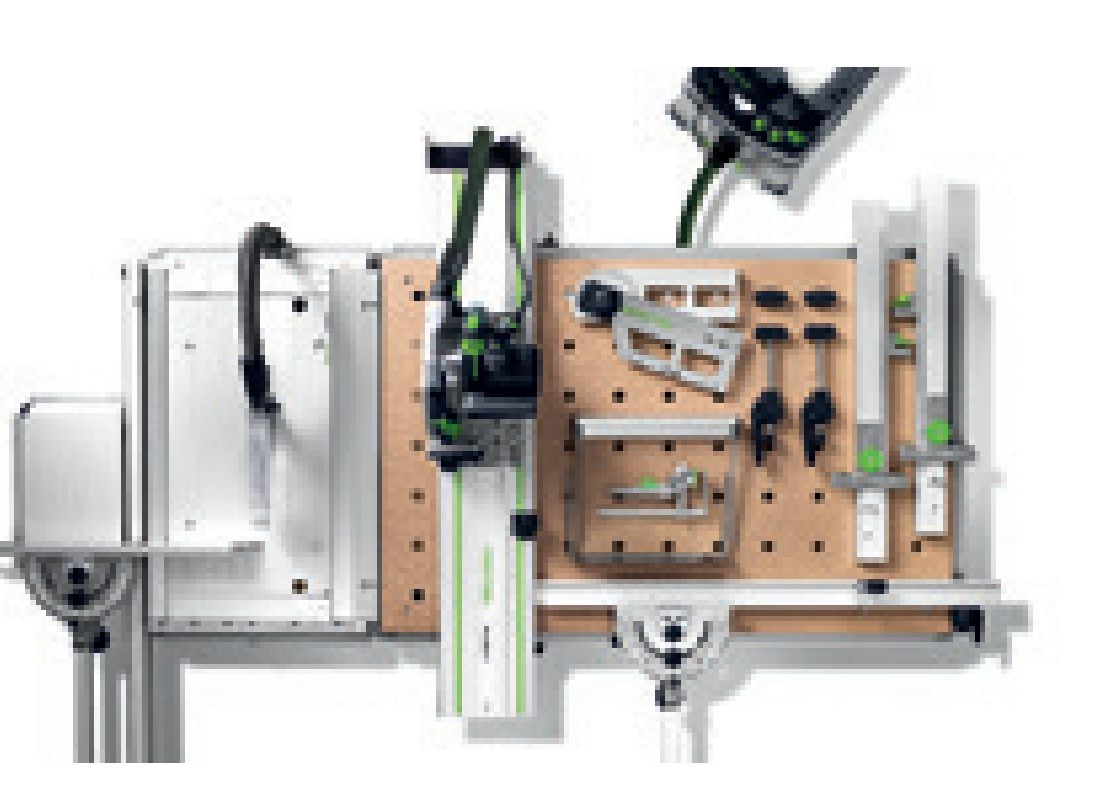

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
table avec plaque perforée et pieds rabattables, en emballage carton		
MFT/3 unité basculante, unité de dépose, butée angulaire, curseur, rail de guidage FS 1080/2, butoir FS-AW, fixation supplémentaire	**694,10** 832,92	495315
MFT/3 Basic	**545,30** 654,36	500608


L'accessoire approprié toujours à portée de main

Qu'il s'agisse du rail de guidage ou de l'unité angulaire, tout est fixé correctement pour une bonne stabilité. La rallonge MFT 3 permet l'utilisation de tous les modules CMS et la table coulissante permet d'obtenir une largeur de coupe maximale de 830 mm.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 403



Système de serrage à vide

VAC SYS




Un serrage d'avenir

- Les pièces peuvent être tournées jusqu'à 360° et pivotées jusqu'à 90°
- Les surfaces sensibles peuvent être serrées sans être endommagées
- Contrôle puissant : fixation sûre des pièces de 30 kg maximum et 1 x 1 m par unité de serrage
- En déplacement : la pompe et les unités de serrage sont stockées dans un SYSTAINER, pour un transport facile

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée à 50 Hz min. (W)	160
Puissance absorbée à 50 Hz max. (W)	200
Puissance absorbée à 50 Hz (W)	160 – 200
Puissance absorbée à 60 Hz (W)	200 – 230
Débit de la pompe à 50 Hz (m³/h)	2,7
Débit de la pompe à 60 Hz (m³/h)	3,5
Dépression minimale	≥ 81%/ ≥ 810
Poids (kg)	8



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
tuyau pour serrage à vide		
VAC SYS SE 2 plateau à vide VAC SYS VT 275 x 100 mm, pièce de raccordement, en SYSTAINER SYS 4	**535,00** 642,00	580062
VAC SYS Set SE1 pompe à vide VAC SYS VP, unité de pompe à vide VAC SYS SE1, soupape commandée au pied, en emballage carton	**1.152,00** 1.382,40	712223

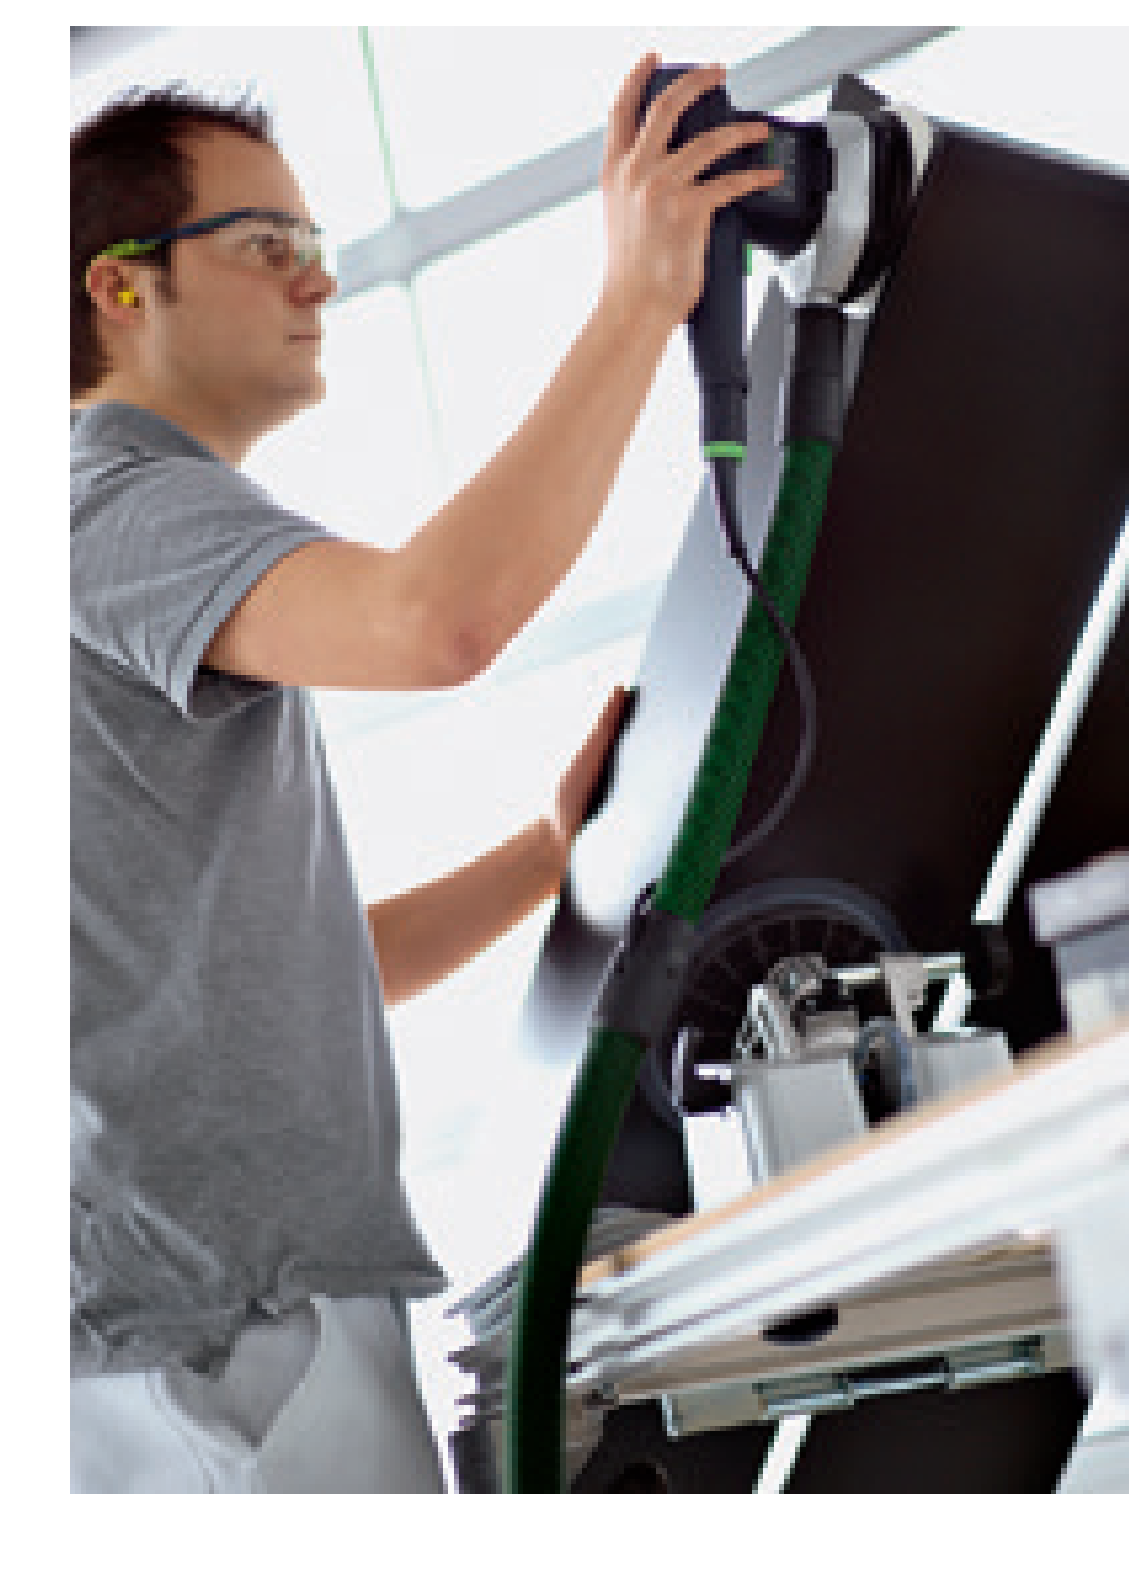




Plateaux interchangeables sans outils

Quatre tailles de plateau au choix pour des pièces diverses rapidement remplacées avec FastFix.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 404



Rail de guidage
FS/2

Le rail de guidage est disponible en 8 longueurs, de 800 mm à 5 000 mm



Guidage précis

- Guidage précis : les joues de guidage des scies plongeantes peuvent être réglées sans outil sur le rail de guidage
- Coupe sans éclats : la bande en caoutchouc placée directement sur le tracé empêche l'arrachement des rebords, même lors des coupes en biais
- Travail minutieux : butée de guidage pour défonceuses pour des rainures exactes
- Coupe diagonale en un tour de main : avec le rail de guidage et la fausse équerre, les angles sont facilement reportés sur la pièce ou le mur



Indispensable pour la construction de meubles

La défonceuse et le rail de guidage avec pistes perforées simplifient le travail sur étagères ou ferrures.


Livraison standard	Longueur (mm)	Prix de vente conseillé €*	Réf.
en emballage carton			
FS 800/2	800	**61,20** 73,44	491499
FS 1080/2	1080	**77,40** 92,88	491504
FS 1400/2	1400	**91,50** 109,80	491498
FS 1900/2	1900	**157,00** 188,40	491503
FS 2400/2	2400	**225,40** 270,48	491502
FS 2700/2	2700	**262,30** 314,76	491937
FS 3000/2	3000	**281,70** 338,04	491501
FS 5000/2	5000	**463,80** 556,56	491500
FS 1400/2-LR 32	1400	**112,30** 134,76	496939
FS 2424/2-LR 32	2424	**273,50** 328,20	491622

FS 800/2 = longueur 800 mm ; FS 1080/2 = longueur 1080 mm ; FS 1400/2 = longueur 1400 mm etc.
FS 1400/2-LR 32 et FS 2424/2-LR 32 = rails de guidage avec pistes perforées et écart pour piste perforée de 32 mm.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 406





Poignée double ventouse
GECKO



Une fixation sûre

- Ergonomique : la poignée de transport résistante à la torsion permet de transporter facilement les charges lourdes
- Maintient la position et protège le matériau grâce à une bague coulissante adaptée sur les deux ventouses, la poignée GECKO peut être positionnée avec précision et est également facile à retirer
- Fixation parfaite : les leviers de serrage verts assurent un effet de ventouse rapide et sûr. Capacité de charge jusqu'à 50 kg
- Pensez système : avec l'adaptateur pour rail de guidage, la poignée GECKO peut être montée directement sur les rails de guidage



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Emballage sous blister		
GECKO DOSH	**64,30** 77,16	492617
GECKO DOSH-Set adaptateur DOSH-FSAD, poignée double ventouse GECKO DOSH	**84,80** 101,76	493507






Pensez système

Avec l'adaptateur pour rail de guidage, la poignée GECKO peut être montée directement sur les rails de guidage.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Accessoires système, voir page 406



Buse modulable de maintien

CT WINGS





Une troisième main à la demande

- Plus besoin d'assistant, quand il devient difficile de se libérer une main pour découper, marquer, coller, saisir
- Pour un travail sans effort, précis et en toute sécurité
- Petit, compact et par conséquent toujours accessible
- La perfection en système – en combinaison avec un aspirateur et un tuyau d'aspiration Festool de 27 mm ou 27/32 mm de diamètre

Caractéristiques techniques	
Hauteur max. de serrage (mm)	50
Charge max. (kg)	3
Dimensions (L x l x h) (mm)	130 x 80 x 50
Poids (kg)	0,35



Aide au montage, grâce à l'effet ventouse

L'aide au montage pratique pour le serrage et la fixation de pièces sur des surfaces horizontales et verticales. Fixez la CT WINGS sur un tuyau d'aspiration 27 mm ou 27/32 mm avec le raccord de l'appareil, mettez l'aspirateur en marche et la pièce est maintenue grâce à la puissance d'aspiration.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
CT-W Emballage sous blister	**37,70** 45,24	500312

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Aspirateurs CT, voir page 174





Bras d'aspiration
ASA

Pour un grand rayon d'action

- Flexibilité élevée, sécurité renforcée, accidents évités
- Pour une utilisation avec les aspirateurs CT/SRM
- Câbles électriques et pneumatiques intégrés pour raccord à EAA et CT
- Gain de temps et de place, forte rentabilité



Caractéristiques techniques	ASA 5000	ASA 6000
Longueur de conduites de raccordement (m)	3	3
Portée (m)	2 x 2,5	2 x 3
Domaine d'utilisation (m²)	39 – 58	56 – 84
Poids (kg)	92	105
Rayon d'action (°)	39 – 58	56 – 84

Changement facilité du poste de travail


Les bras d'aspiration sont utilisés lorsque des postes de travail flexibles ou un rayon d'action relativement important sont nécessaires. Vous pouvez ainsi acheminer les dispositifs d'alimentation en énergie et d'aspiration jusqu'à l'emplacement requis, sans gêne ou obstacle au niveau du sol. Vous économisez ainsi des déplacements et disposez de plus de place à l'atelier.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
chemin de câbles, bras double articulation avec console murale, livré sans éléments pour fixation murale, en emballage carton		
ASA 5000 CT/SR-EU	**2.716,00** 3.259,20	583867
ASA 6000 CT/SR-EU	**2.840,00** 3.408,00	583868

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 405



Satellite d'alimentation
EAA





Pour plus de liberté

- Temps de préparation réduits
- Ouverture du canal d'aspiration par une commande manuelle de vannes couplées
- Disponibilité permanente de jusqu'à 2 outils électriques et/ou pneumatiques (selon la version EW/DW)
- Possibilité d'aspiration sur deux machines

Caractéristiques techniques	
Dimensions (L x l x h) (mm)	516 x 580 x 367
Plage de pression (bar)	4 – 8
Poids (kg)	13

La praticité poussée à l'extrême

Le système EAA avec vannes à actionnement manuel ou automatique, associé à l'aspirateur CT ou à la centrale d'aspiration TURBO II, permet à l'utilisateur d'économiser des interventions et des déplacements fastidieux et garantit une aspiration optimale. Les outils électroportatifs et pneumatiques sont à tout moment prêts à l'emploi.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU satellite d'alimentation avec 3 prises 230V, unité d'alimentation pneumatique avec raccord DL (2 x huilé et 1 x non huilé), 2 x Support pour abrasifs, en emballage carton	**1.678,00** 2.013,60	583821

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 405





Workcenter

WCR 1000



Une mobilité à toute épreuve

- Travail compact et mobile : le WCR peut être raccordé à tout aspirateur Festool avec Sys-Doc intégré (sauf CTL MINI/MIDI)
- Équipement très flexible : double crochet pour accrocher deux outils avec tuyau d'aspiration, support universel, bac de rangement et bac pivotant idéal pour les petites pièces
- Adaptable à volonté : la plaque perforée et l'embout profilé peuvent être équipés de bacs, crochets et supports supplémentaires
- Travail ergonomique : réglage simple de la hauteur du Workcenter, des crochets et des bacs



Caractéristiques techniques	
Longueur (mm)	1.050
Largeur (mm)	362
Hauteur réglable (mm)	545 – 785
Dimensions des perforations carrées (mm)	9,2 x 9,2
Entraxe des perforations carrées (mm)	38
Poids (kg)	10,2



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
WCR 1000 Plateau, bac de rangement, tablette pour paroi perforée, crochet à outils double, crochet universel double, 6 x crochets standard (longueur 125 mm), 2 x parois avec perforations carrées, logement Systainer, en emballage carton	**408,70** 490,44	497471

Personnalisable


Le SYSTAINER tailles 1 à 4 ou le SORTAINER peuvent être intégrés dans le Workcenter.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 408





Tabouret multifonctions et centre universel

MFH 1000 / UCR 1000







Un poste de travail polyvalent pour un travail efficace

- Tabouret multifonctions MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 = centre universel UCR 1000
- Travailler de façon mobile avec le centre universel UCR 1000 et exploiter tous les avantages du Workcenter WCR 1000
- Grand confort de travail : sans le Workcenter WCR, le tabouret multifonctions MFH 1000 est un siège stable et confortable
- Organisation exceptionnelle : les outils, accessoires et consommables sont accessibles rapidement grâce aux crochets et aux rangements

Caractéristiques techniques	MFH 1000	UCR 1000
Longueur (mm)		695
Dimensions (L x l x h) (mm)	695 x 436 x 524	
Largeur de rouleau (mm)	32	32
Largeur (mm)		436
Ø des roues (mm)	100	100
Hauteur réglable (mm)		1.031 – 1.271
Dimensions des perforations carrées (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Entraxe des perforations carrées (mm)	38,1	38,1
Poids (kg)	27	37



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
en emballage carton		
MFH 1000 coussin MFH 1000 SK, Set de montage	**338,10** 405,72	498967
UCR 1000 Workcenter WCR 1000, tabouret multifonctions MFH 1000 (sans coussin)	**712,10** 854,52	498966

Des auxiliaires de rangement plus astucieux pour plus de mobilité

Le tiroir pour accessoires et objets personnels se ferme à clef et peut se retirer complètement.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 408






Toolcenter

TC 3000/2

Flexibilité et surface de travail

- L'ordre et ses avantages : outils, matériaux et aspirateur toujours rangés et accessibles
- Équipement mobile : transport simple entre les différents lieux d'utilisation à l'atelier
- Fixation parfaite : l'aspirateur est bien fixé grâce au SYS-Dock
- Plus d'espace : les supports pour outils et tuyaux permettent de libérer les autres supports pour les consommables

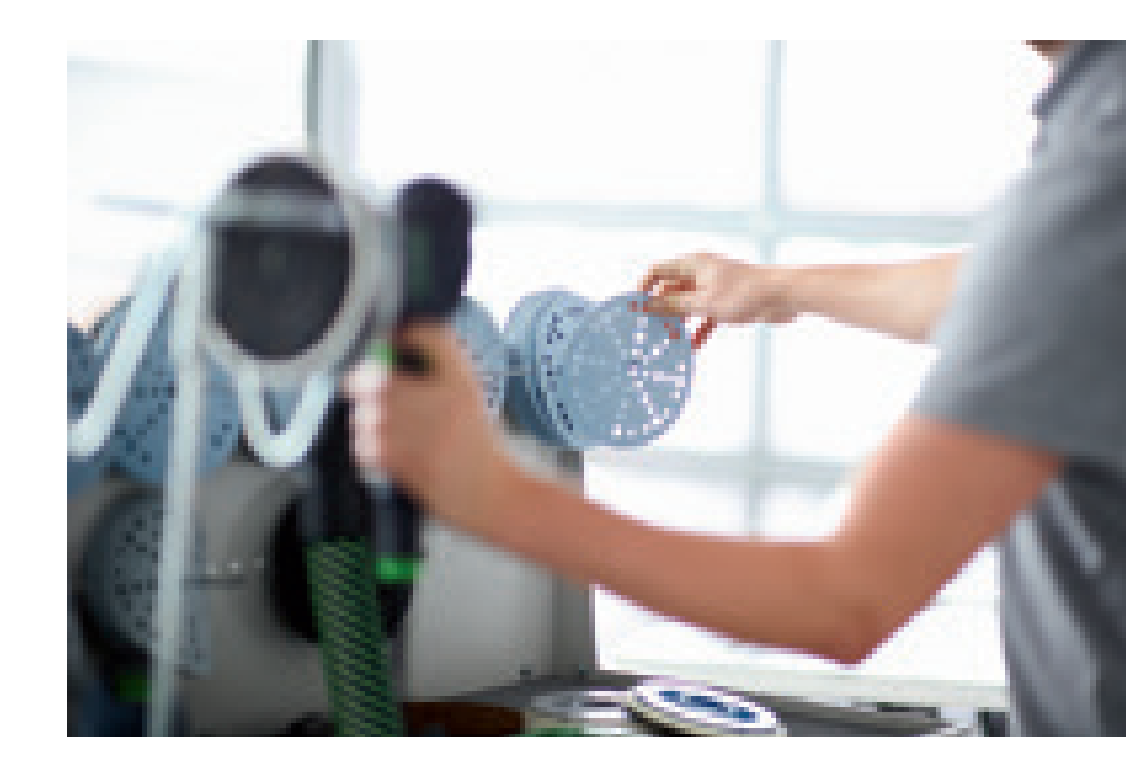


Caractéristiques techniques	
Dimensions (L x l x h) (mm)	470 x 1.070 x 960
Surface de dépose (mm)	460 x 990
Hauteur de travail surface de rangement (mm)	925
Poids (kg)	43



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
TC 3000/2 support tuyau, tapis caoutchouc, en emballage carton	**675,10** 810,12	583881

Sécurité incluse

Armoire verrouillable pour SYSTAINER jusqu'à la taille 3, pour le rangement des outils et des accessoires.



* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 409



Radios de chantier

SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+






Un son agréable au travail et même au téléphone ... maintenant avec DAB+

- Possibilités multiples de réception et de lecture grâce à l'interface Bluetooth® et AUX-IN – radio analogique ou numérique
- Interface USB intégrée pour charger des appareils externes tels que des appareils mobiles (BR 10 DB+)
- Excellent son avec un design compact, moderne et robuste
- Commande intuitive grâce à de grandes touches et un écran LCD en couleur



Caractéristiques techniques	BR 10 DAB+	BR 10
Réception radio numérique	DAB+ radio numérique	Radio analogique FM
Plage de fréquence FM (UKW) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Haut-parleur (W)	10	10
Utilisation avec batteries Festool (V)	18	18
Nombre de stations mémorisées	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Standard Bluetooth®	4,1	4,1
Sortie USB	5V/1,2A	–
Dimensions (L x l x h) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Poids (kg)	0,7	0,7



Compacte, légère et puissante


La radio de chantier SYSROCK se pose partout et combine des dimensions compactes et un faible poids avec un son parfait. Grâce à une interface Bluetooth® et une fonction mains libres intégrées, vous pouvez écouter, en plus de vos stations radio préférées, les titres de votre smartphone avec un son de qualité SYSROCK.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
adaptateur réseau 230 V, câble aux-in, dans une housse de transport		
BR 10 DAB+ DAB+ radio numérique	**179,00** 214,80	202111
BR 10 Radio analogique FM	**145,00** 174,00	200183

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Batteries et chargeurs, voir page 409






Rallonge multiprises
SYS-PowerHub

La rallonge multiprises SYS-PowerHub au format d'un SYSTAINER

- La rallonge multiprises au format Systainer : le câble d'alimentation de 10 m se range facilement à l'intérieur pour le transport. Le SYS-PowerHub permet aussi de ranger des batteries ou les petites pièces nécessaires à votre travail
- Alimente en courant jusqu'à quatre outils électroportatifs en parallèle, et si besoin est, un téléphone mobile ou une tablette peuvent être rechargés en plus à l'intérieur
- Grâce à deux sorties de câble, le SYS-PowerHub peut aussi être combiné à d'autres SYSTAINER
- Dès que le SYSPowerHub est branché sur le secteur, le voyant rouge à l'avant du coffret s'allume

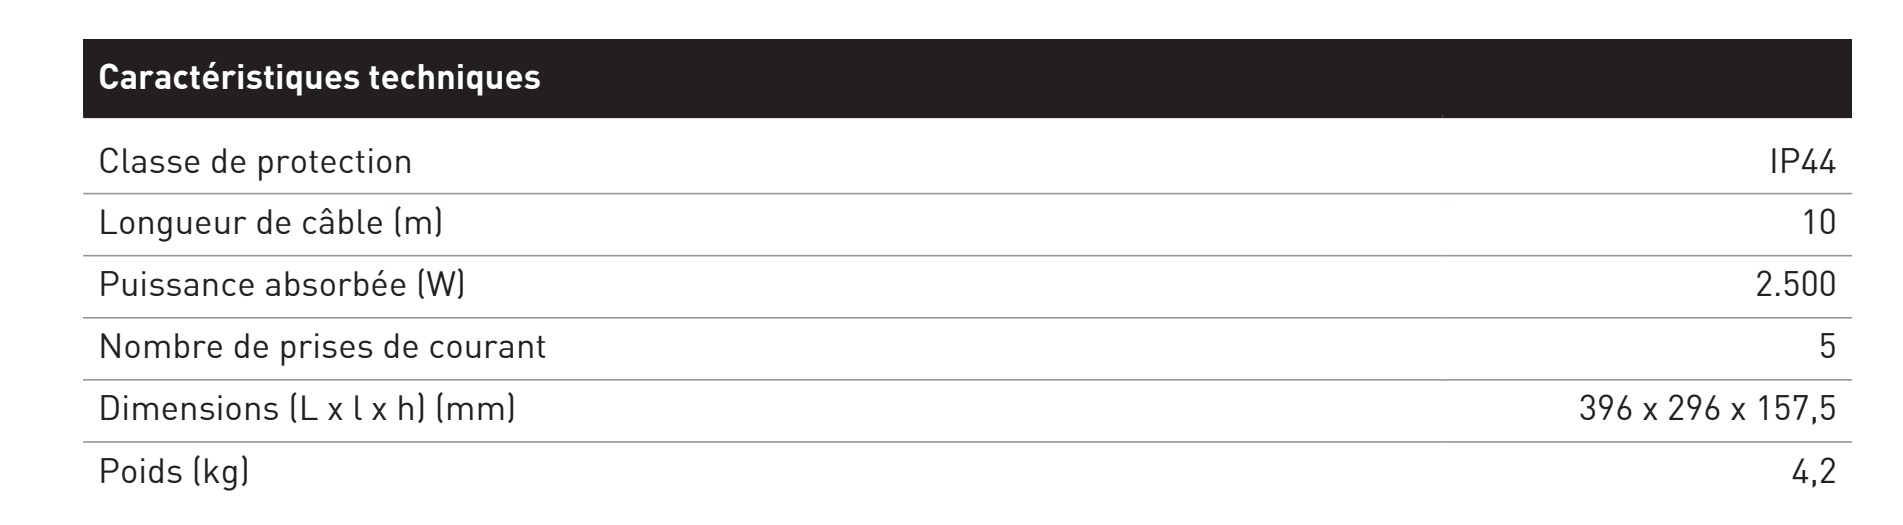

Caractéristiques techniques	
Classe de protection	IP44
Longueur de câble (m)	10
Puissance absorbée (W)	2.500
Nombre de prises de courant	5
Dimensions (L x l x h) (mm)	396 x 296 x 157,5
Poids (kg)	4,2



Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYS-PH FR/BE/CZ/SK/PL	**163,10** 195,72	201682





Une rallonge multiprises Festool


Le SYS-PowerHub combine tous les avantages d'un enrouleur de câble traditionnel à ceux du système SYSTAINER Festool. Grâce à son câble de 10 m de long et aux quatre prises situées à l'extérieur, il vous procure l'autonomie nécessaire pour brancher vos outils électriques.

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC


Atelier mobile
MW 1000



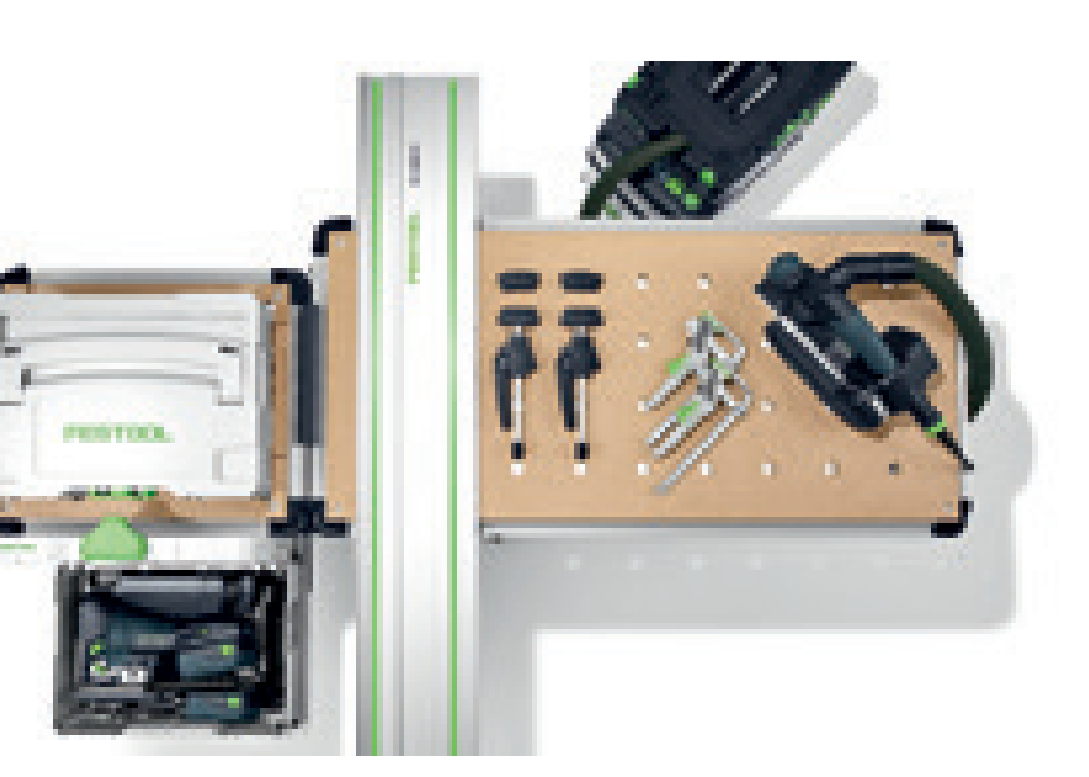

Transformez le chantier en atelier

- Transport très facile dans les escaliers grâce à de grandes roues entièrement caoutchoutées et résistantes aux chocs
- Poignée étrier à angle réglable, surfaces de glissement et poignée encastrée dans le corps pour un chargement aisé dans le véhicule par une personne
- Montage et démontage simples, dimensions compactes
- Possibilité de compléter la surface de travail et de dépose en fonction des besoins, par ajout de plusieurs tables multifonctions et de tiroirs SYSTAINER

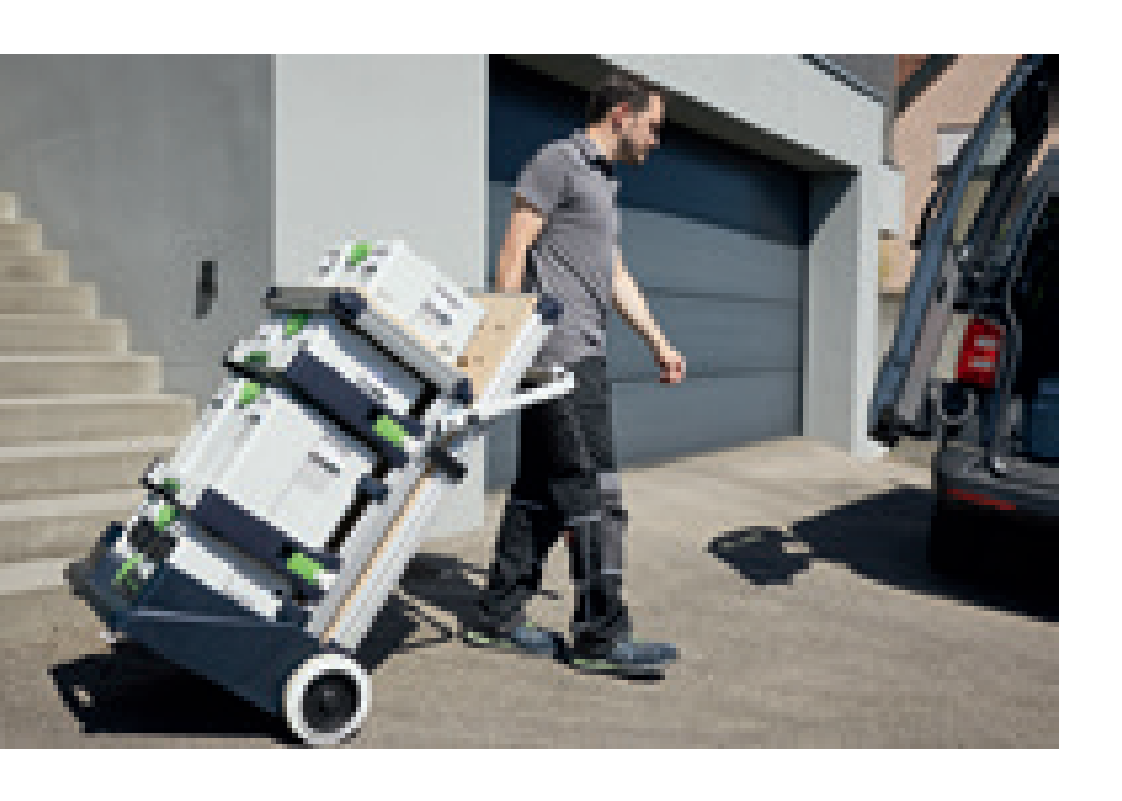

Caractéristiques techniques	
Hauteur de travail (mm)	900
Dimensions (L x l x h) (mm)	641 x 600 x 1.076
Dimensions de la table (mm)	445 x 363
Capacité de charge (kg)	100
Capacité de charge tiroir (kg)	20
Ø des roues (mm)	200
Poids (kg)	19

Ne vous séparez plus de votre poste de travail.


Grâce sa robustesse est sa compacité, l'atelier mobile se transporte partout et sans effort. Les grandes roues entièrement caoutchoutées et résistantes aux chocs font du transport dans les escaliers un véritable jeu d'enfant.

Livraison standard	Prix de vente conseillé €*	Réf.
tiroir SYS-AZ-MW 1000, en emballage carton		
MW 1000 Basic	**470,20** 564,24	203454
MW 1000 table TSB/1-MW 1000	**679,70** 815,64	203802

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système, voir page 410



SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart, atelier mobile


De la machine à la plus petite pièce. De l'atelier au montage.

La planche à roulettes SYS-Cart
Compacité, maniabilité et rapidité. Maîtrise totale même dans les zones étroites.


SYS-Roll, pour le transport des Systainer
Combine planche à roulettes et diable ; permet de gagner du temps et d'économiser ses forces.

L'atelier mobile
S'équiper, transporter, travailler – tout en un.




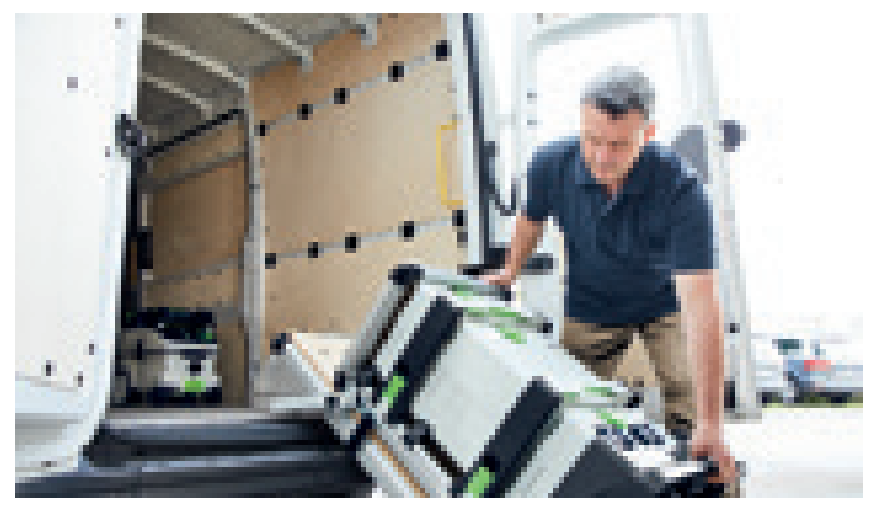

Chargement aisé dans le véhicule par une personne, grâce à une poignée étrier à angle réglable, des surfaces de glissement et une poignée encastrée dans l'élément de base.

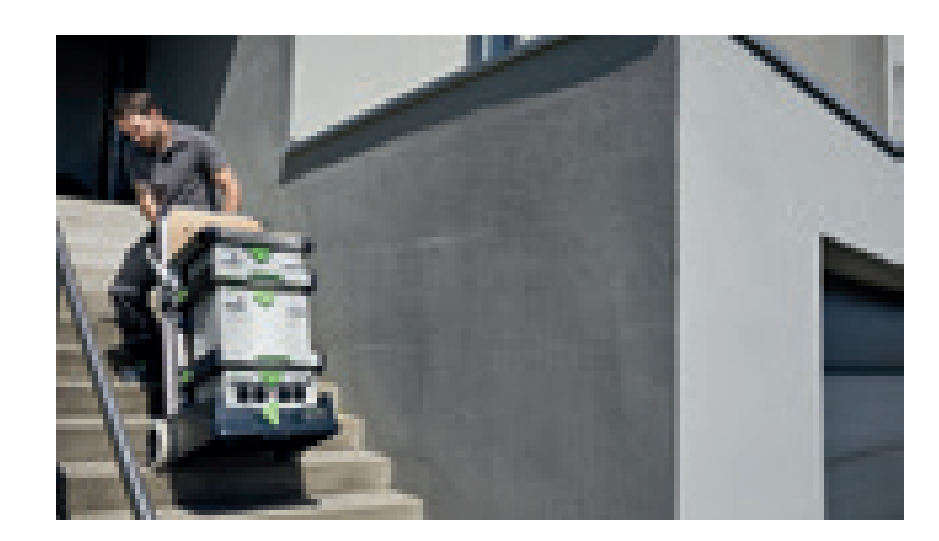

Dimensions compactes pour un montage et démontage simples. Transport très facile dans les escaliers grâce à de grandes roues entièrement caoutchoutées et résistantes aux chocs.

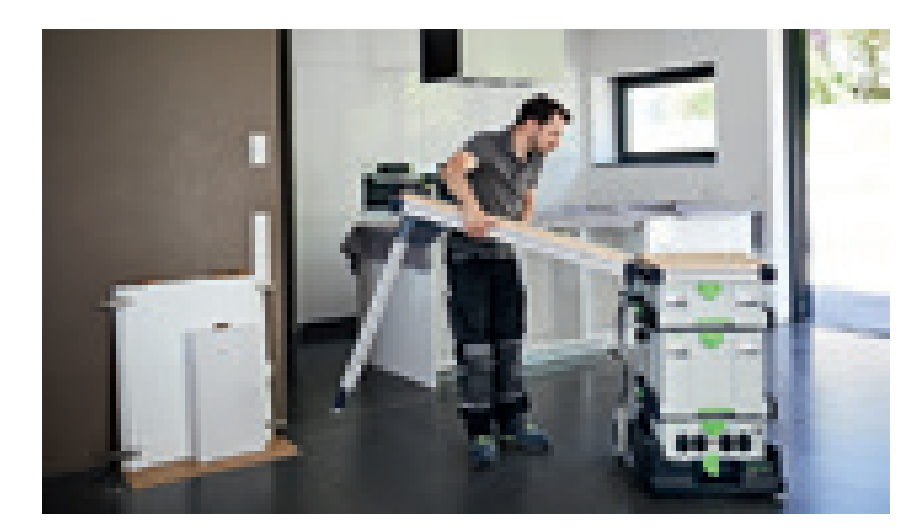

Si la surface de travail et de dépose ne vous suffit pas, vous pouvez y accrocher facilement d'autres tables multifonctions et ainsi l'adapter à vos besoins.

Rangement	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	SORTAINER	SYS-ToolBox SYS-StorageBox	MAXI-SYSTAINER	MIDI-SYSTAINER	MINI-SYSTAINER	SYS-Cart	SYS-Roll	Atelier mobile	Logement Systainer Tiroir SYS
Machines	● 1)	○ 2)		● 1)	○					● 3)
Petites pièces	● 1)	●	◐	○	○	● 1)		○		● 3)
Accessoires de ponçage	● 1)	○	○		○					● 3)
Cartouches	● 1)	○	○	○	○					● 3)
Machines	● 1)	●	●	○	●	○		○		● 3)
Combinaison										
SYSTAINER 1-5	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SORTAINER	●	●	●	●			●	●	●	●
SYS-ToolBox I/II	●	●	●		●		●	●	●	
MAXI-SYSTAINER	●	●	●	●						
MIDI-SYSTAINER	●				●				●	
MINI-SYSTAINER	●					●			●	
SYS-Cart	●	●	●							
SYS-Roll	●	●	●							
Atelier mobile	●	●	●		●	●				●
Logement SYSTAINER	●	●								
Aspirateurs CT	●	●	●							
Utilisation / transport										
Atelier	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Chantier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

● parfaitement adaptée
◐ très appropriée
○ adaptée

1) avec un calage
2) uniquement pour Sys 3-Sort/4
3) en relation avec un SYSTAINER ou un SORTAINER approprié

Le système Festool, **tout sous la main**


Parce que tout est mieux quand tout s'adapte parfaitement : l'organisation du poste de travail est au moins aussi importante que la précision d'un outil électroportatif. Derrière ce poste de travail se cache un potentiel inépuisable. C'est justement pour cette raison que le système Festool mise sur une optimisation du rangement et de l'organisation.



13 **Organisation du poste de travail**
Accessoires et consommables



Accessoires système

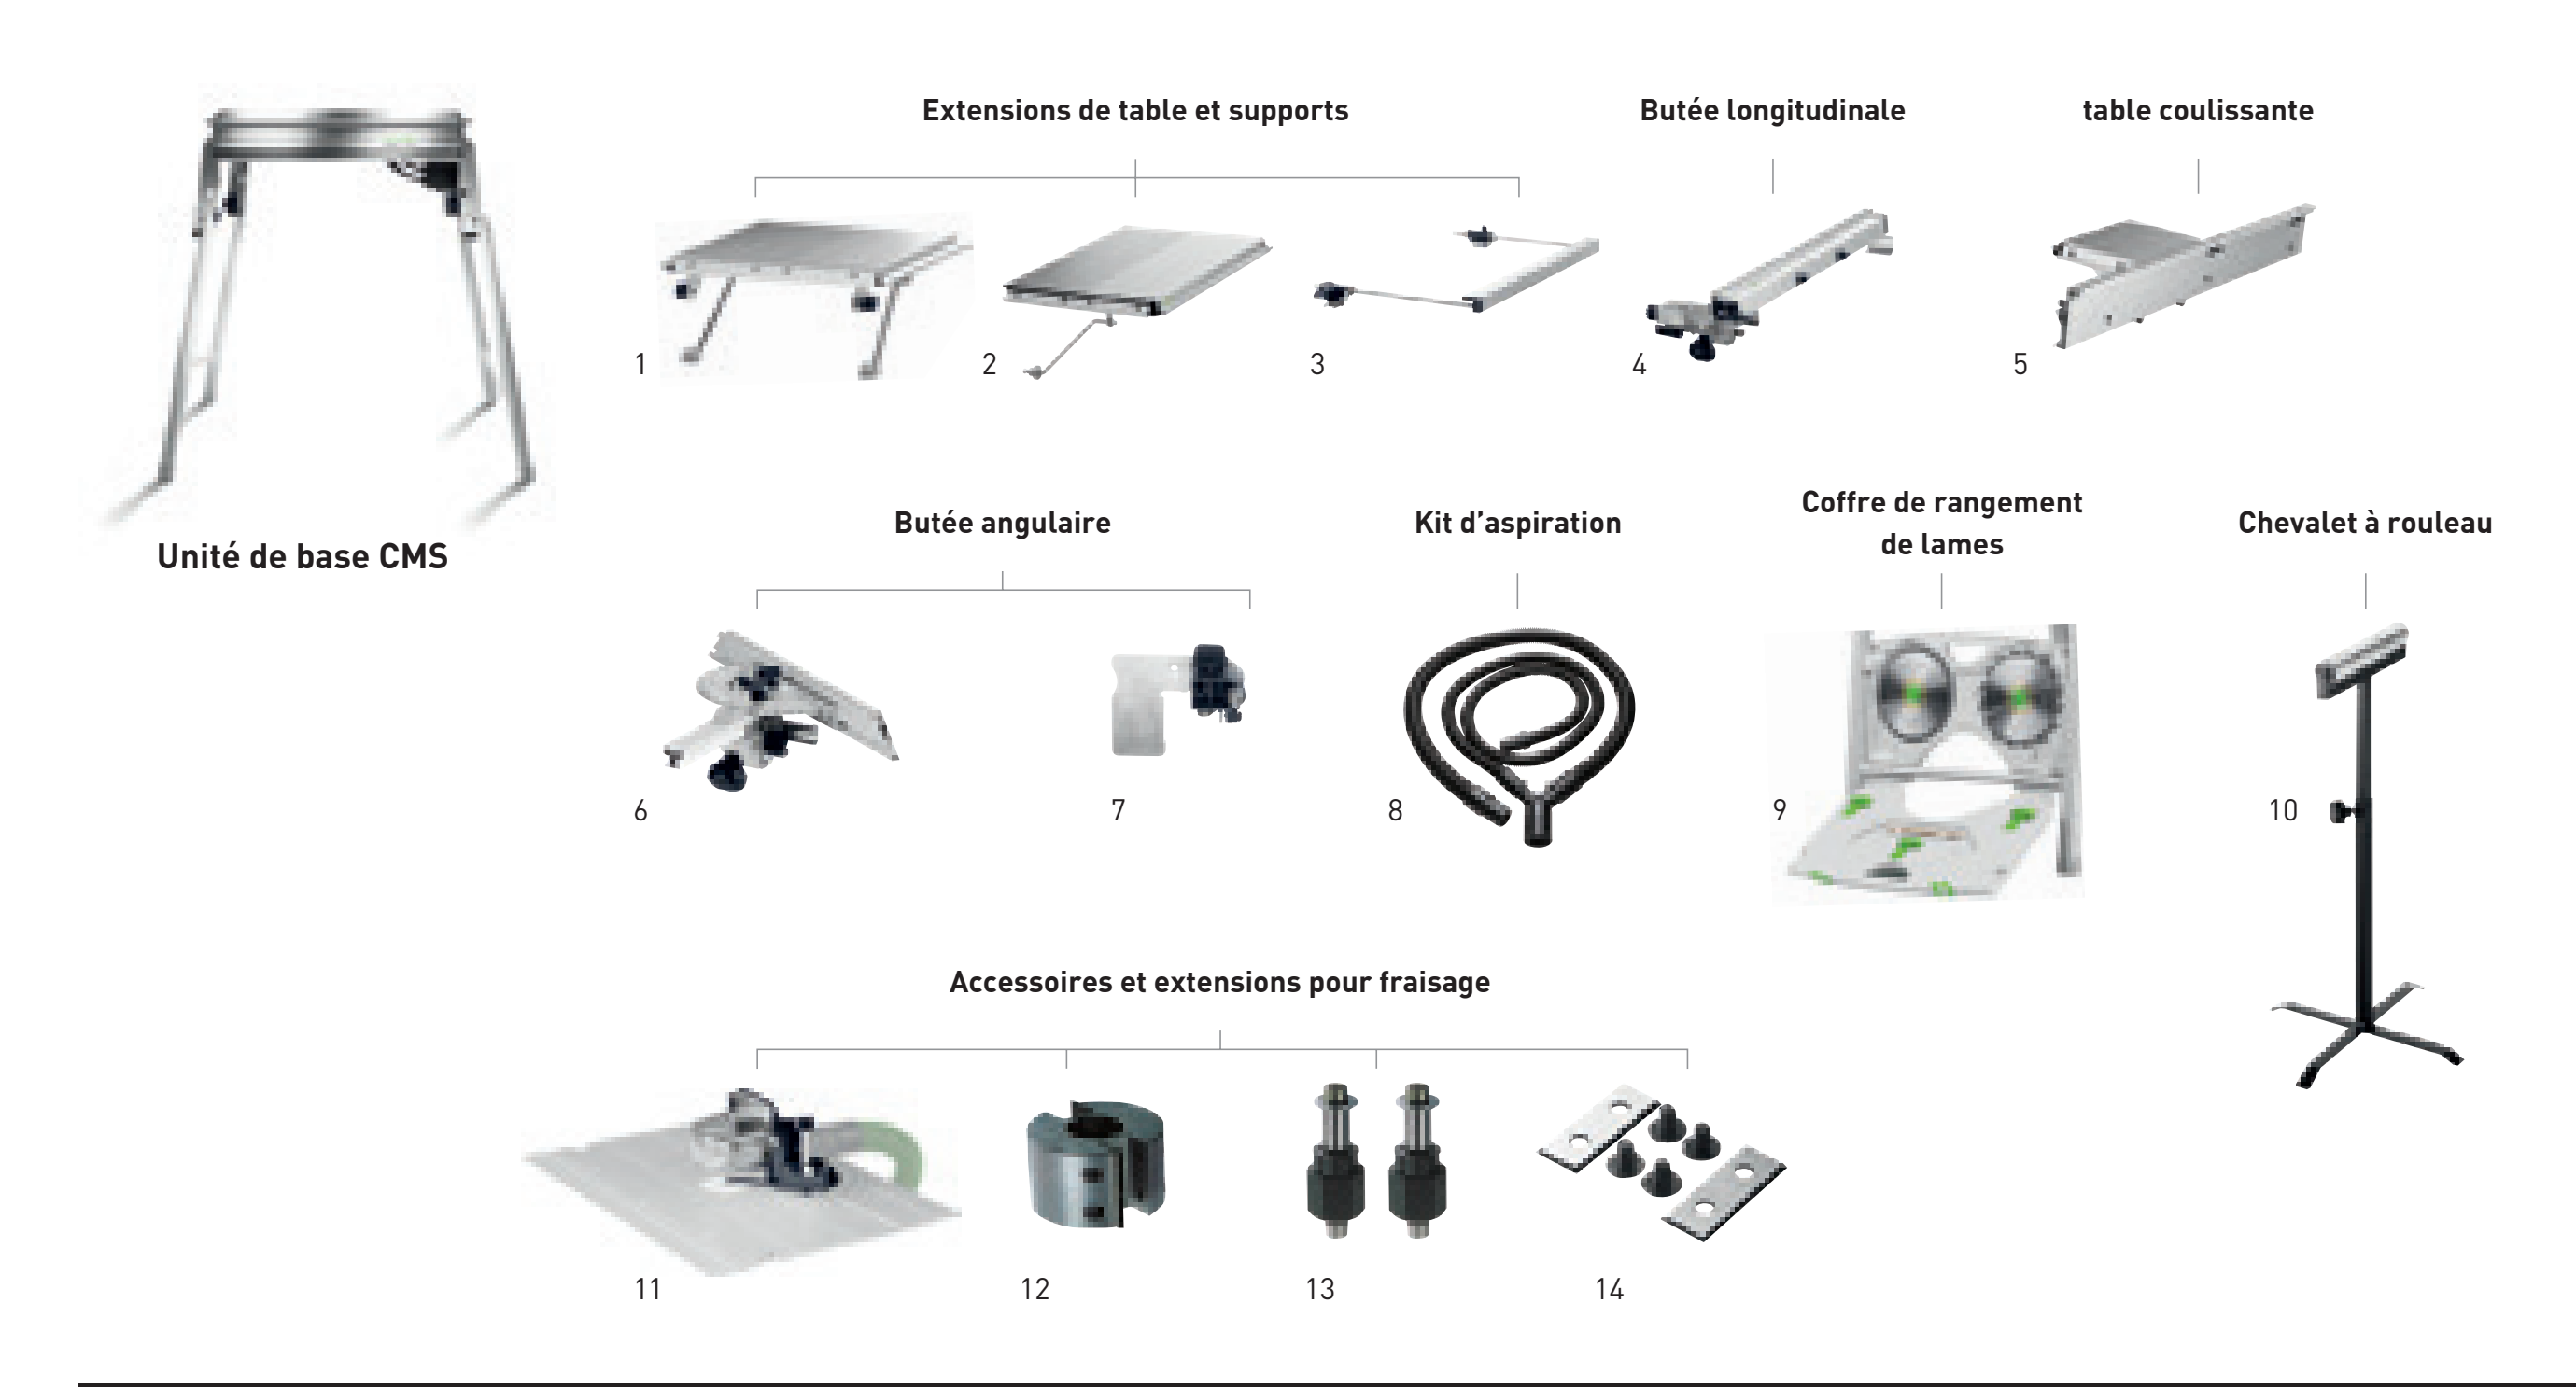

Accessoires pour le Système de Modules Compacts CMS

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Rallonge de table **VL**	pour CS 50, CMS-GE, mise en place simple, rabattable, pour poser de longues pièces à usiner, augmente la surface d'appui de 405 mm, dimensions 375 x 454 mm, dimensions L x l 375 x 454 mm, en emballage carton	**215,00** 258,00	492092
2	Extension de table **VB-CMS**	pour CMS, avec règle ajustable, augmente la surface d'appui de 410 mm, largeur de coupe 570 mm, dimensions L x l 664 x 438 mm, en emballage carton	**276,50** 331,80	493822
3	Support **AF**	pour CS 50, CMS-GE, support pour utilisation des 2 côtés, protège les éclats de pièce lors du sciage, augmente la surface d'appui de 300 mm, dimensions L x l 662 x 390 mm, en emballage carton	**92,30** 110,76	492242
4	Butée longitudinale **LA-CS 50/CMS**	pour CS 50, CMS-GE, avec réglage précis et fixation arrière, manoeuvrable de l'avant, avec profil guide butée adaptable pour des coupes longitudinales sûres et précises, en emballage carton	**222,60** 267,12	574796
5	Table coulissante **ST**	pour CS 50, CMS-GE, pour MFT 3-VL, largeur de coupe max. 830 mm, en emballage carton	**307,10** 368,52	492100
6	Butée angulaire **WA**	pour CS 70, CS 50, CMS-GE, pour travailler avec 2 butées, en emballage carton	**149,80** 179,76	574797
7	Curseur **WA-AR**	pour CS 50, CS 70, pour la fixation des pièces à usiner sur la butée angulaire orientable CS 70 WA, CS 50 WA et Basis WRA 500, Emballage sous blister	**33,20** 39,84	491712
8	Kit d'aspiration **CS 70 AB**	pour CT/CTL/CTM, composé de : tuyau d'aspiration D27x2,0 m, tuyau d'aspiration D36x1,0 m, raccord Y, peut être utilisé avec Basis, CS 70, CS 50 et CMS, aspiration avec MINI / MIDI uniquement possible avec tuyau adaptateur 499196, diamètre 27 /36 mm, en emballage carton	**93,80** 112,56	488292
	Tuyau adaptateur **AD-D 36/CS50/CS70/CMS**	pour CS 50, CS 70, CMS, tuyau de 0,5 m D36 avec deux raccords tournants et manchon de raccordement antistatique D50/D50 VM-AS, pour raccord Y, à utiliser avec le CTL MINI/MIDI, diamètre 36 mm, longueur 0,5 m, en emballage carton	**35,20** 42,24	499196
9	Coffre de rangement de lames **SGA**	pour CS 50, CMS-GE, coffre de rangement pour 4 lames de scie max et 3 pare-éclats (grande sécurité et gain de place), en emballage carton	**44,90** 53,88	492228
10	Chevalet à rouleau **RB**	pour toutes les machines semi-stationnaires (CS/KS/CMS), utilisable avec CS 50, CS 70, CB 120, Système Basis Plus, CMS-GE, table multifonctions, pour la pose de longues pièces à usiner, hauteur réglable 630 – 1.000 mm, en emballage carton	**163,80** 196,56	488711
11	Adaptateur d'aspiration pour pièces courbées **BF-OF-CMS**	pour CMS-OF 1010, pour CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, capot de protection et d'aspiration, Ø raccord d'aspiration 27/36 mm, en emballage carton	**56,60** 67,92	494643
12	Tête de feuillurage **FK D 50x30**	pour CMS-OF, pour l'utilisation de l'arbre de fraisage, diamètre 50 mm, Emballage sous blister	**118,40** 142,08	489284
13	Broche porte-fraise **ASL20/OF1400-OF2200**	pour CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, pour utilisation de la tête feuillurage Basis FK D 50x30 sur Basis 6 A et CMS-OF, Emballage sous blister	**45,10** 54,12	490131
	Broche porte-fraise **ASL20/OF1010**	pour CMS-OF, pour utilisation de la tête de feuillurage FK D 50x30 sur Basis 5 A et CMS-OF 1010, Emballage sous blister	**38,10** 45,72	489285
14	Plaquettes réversibles **WP 30x12x1,5**	pour tête de feuillurage, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**24,00** 28,80	489286

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système




Accessoires pour table multifonctions MFT 3

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Renfort transversal **MFT 3-QT**	pour la stabilisation supplémentaire de la table MFT 3, contenu 2 pce(s), diamètre 20 mm, longueur 675 mm, en emballage carton	**92,60** 111,12	495502
2	Fixation supplémentaire **MFT/3-ZK**	pour la fixation du rail de butée sur la rainure en V, Emballage sous blister	**34,40** 41,28	495541
3	Eléments de serrage **MFT-SP**	pour MFT, pour fixer exactement et sûrement les pièces à usiner, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**95,10** 114,12	488030
4	Serre-joint **FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**37,80** 45,36	489570
	Serre-joint **FSZ 300**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 300 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**46,60** 55,92	489571
5	Serre-joints **FS-HZ 160**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 160 mm, Emballage sous blister	**52,10** 62,52	491594
6	Rallonge **MFT 3-VL**	pour table MFT 3, pour l´utilisation de modules CMS, pieds rabattables, commutateur principal de sécurité, câble et prise secteur, en emballage carton	**470,20** 564,24	495510
7	Table **TSB/1-MW 1000**	pour l´atelier mobile MW 1000 et les MFT/3, extension du plan de travail, le profilé d´aluminium et la plaque perforée permettent d´utiliser de nombreux accessoires, hauteur de travail 900 mm, dimensions (L x l x h) 1.045 x 500 x 74 mm, poids 12,2 kg, en emballage carton	**270,90** 325,08	203457
8	Pièce de raccordement **VS**	pour assembler la FST660/85 ou MFT 800 à la Basis Plus, pour relier plusieurs MFT 3, Emballage sous blister	**13,70** 16,44	484455
9	Adaptateur **VAC SYS AD MFT 3**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, pour relier l´unité de serrage VAC SYS à la table MFT 3, en emballage carton	**230,70** 276,84	494977
10	Curseur **MFT/3-AR**	pour le positionnement de pièces à usiner contre la butée angulaire, rabattable, Emballage sous blister	**20,80** 24,96	495542

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

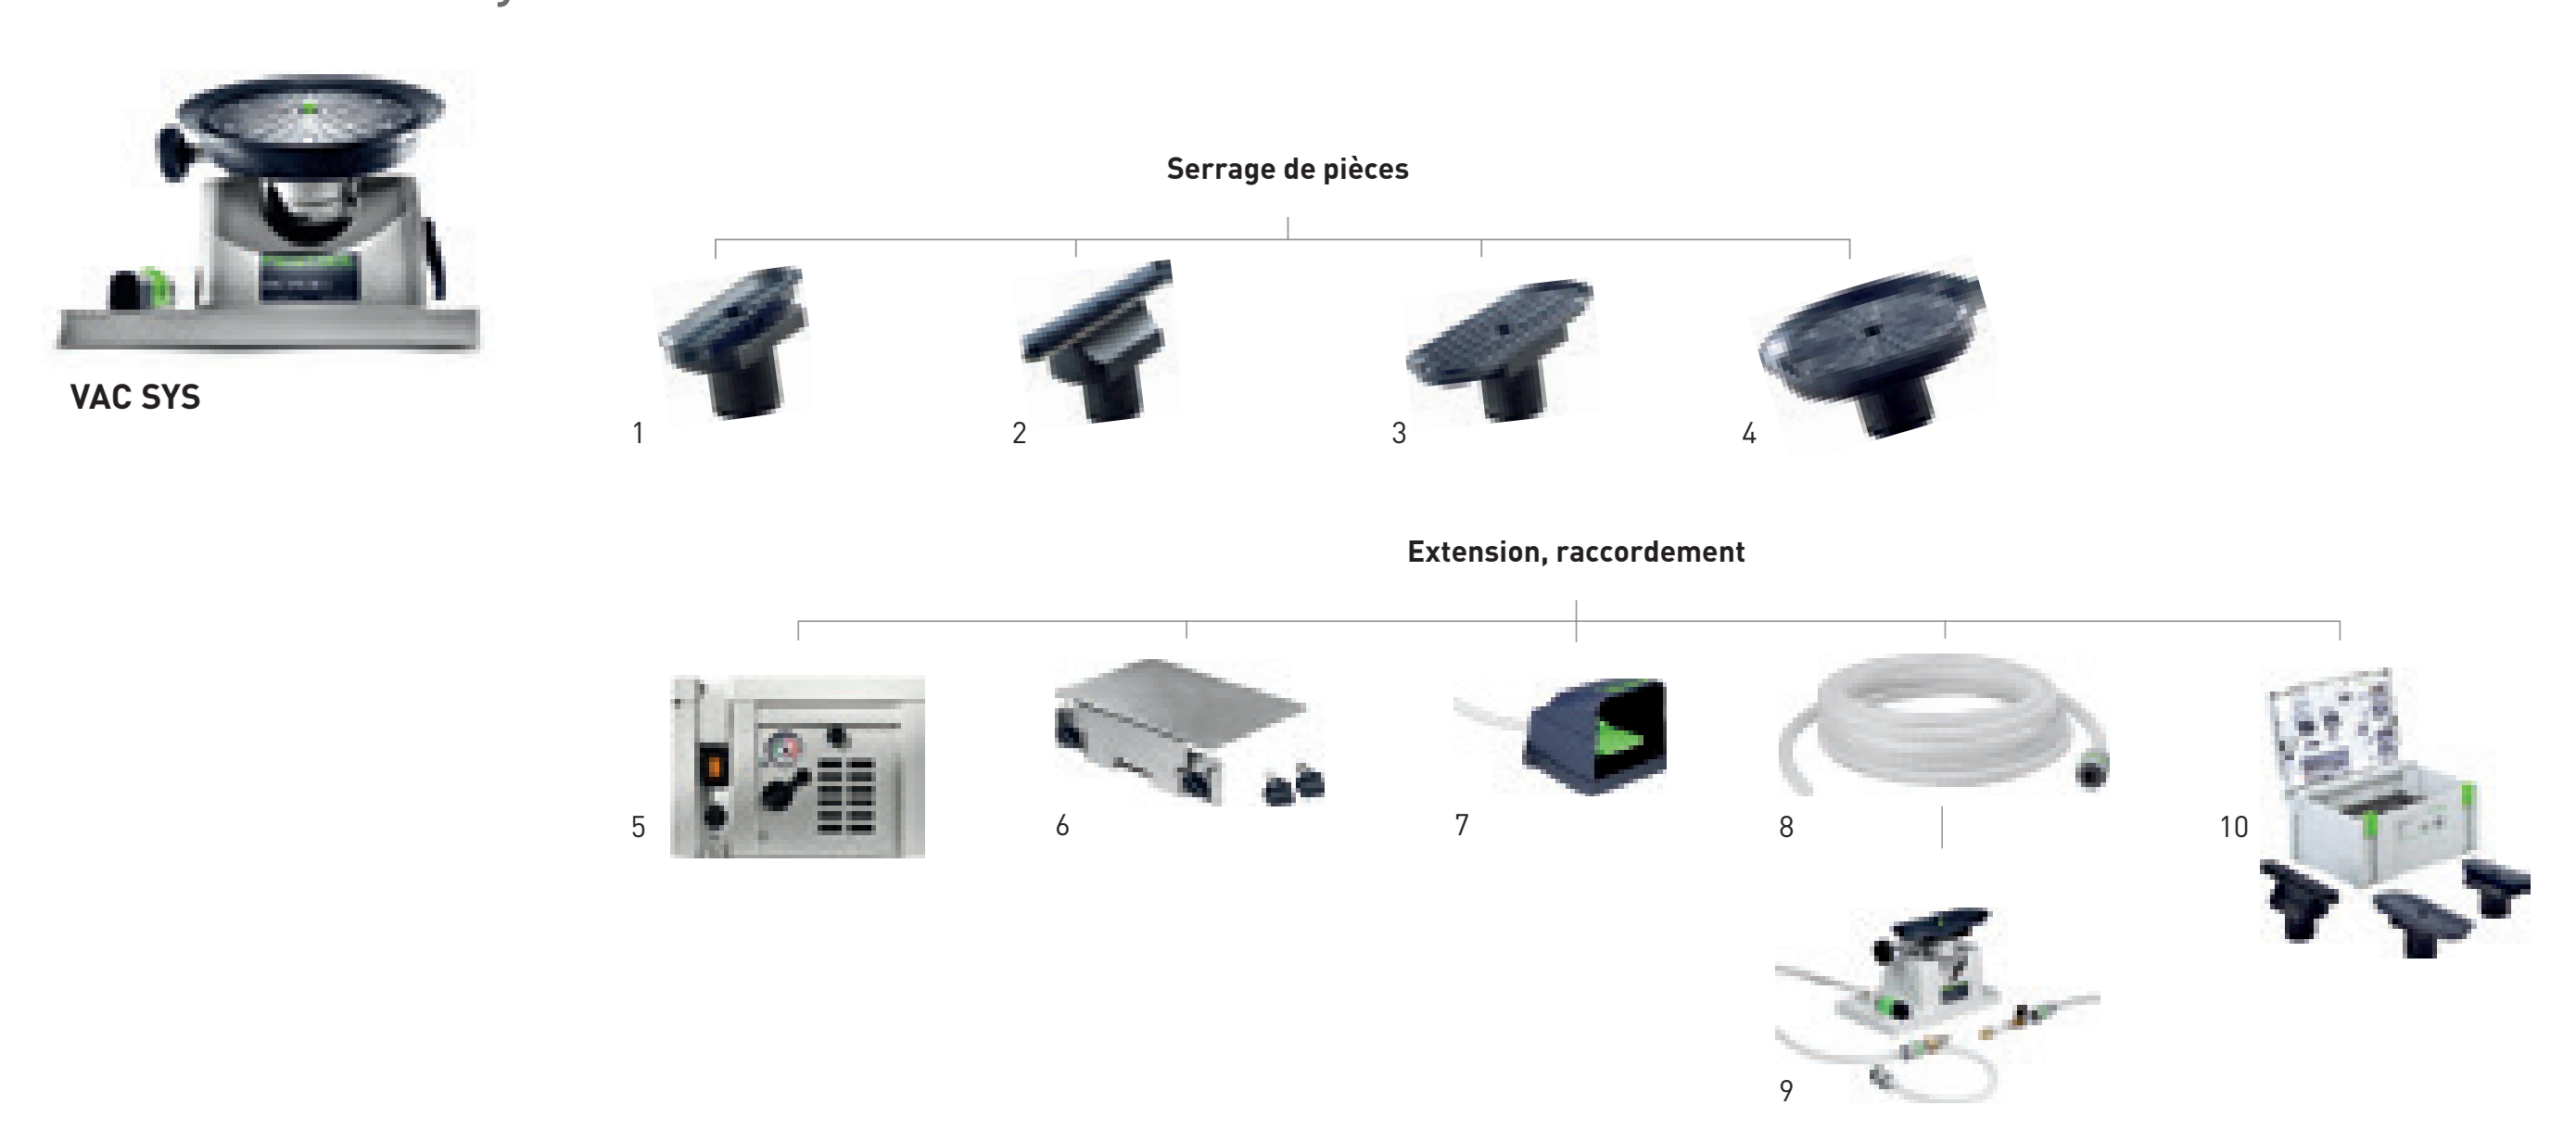


Accessoires pour système de serrage à vide VAC SYS

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Plateau à vide **VAC SYS VT 200x60**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensions du plateau 200 x 60 mm, en emballage carton	**81,40** 97,68	580064
2	Plateau à vide **VAC SYS VT 277x32**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensions du plateau 277 x 32 mm, en emballage carton	**121,30** 145,56	580065
3	Plateau à vide **VAC SYS VT 275x100**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, dimensions du plateau 275 x 10 mm, en emballage carton	**95,50** 114,60	580066
4	Plateau à vide **VAC SYS VT D 215**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, diamètre 215 mm, en emballage carton	**95,50** 114,60	580067
5	Pompe à vide **VAC SYS VP**	puissance absorbée à 50 Hz 160 – 200 W, puissance absorbée à 60 Hz 200 – 230 W, débit de la pompe à 50 Hz 2,7 m³/h, débit de la pompe à 60 Hz 3,5 m³/h, dépression minimale ≥ 81%/ ≥ 810, poids 8 kg, en emballage carton	**653,00** 783,60	580060
6	Adaptateur **VAC SYS AD MFT 3**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, pour relier l'unité de serrage VAC SYS à la table MFT 3, en emballage carton	**230,70** 276,84	494977
7	Soupape commandée au pied **VAC SYS FV**	pour VAC SYS SE 1 ou combinaison VAC SYS SE 1 avec VAC SYS SE 2, pour purger le plateau à vide, en emballage carton	**89,10** 106,92	580063
8	Tuyau pour serrage à vide **D 16 x 5m VAC SYS**	pour VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, vers la rallonge, longueur 5 m, en emballage carton	**89,10** 106,92	495293
9	Unité de serrage à vide **VAC SYS SE 2**	tuyau pour serrage à vide, plateau à vide VAC SYS VT 275 x 100 mm, pièce de raccordement, puissance absorbée à 50 Hz max. 200 W, puissance absorbée à 50 Hz min. 160 W, puissance absorbée à 50 Hz 160 – 200 W, puissance absorbée à 60 Hz 200 – 230 W, débit de la pompe à 50 Hz 2,7 m³/h, débit de la pompe à 60 Hz 3,5 m³/h, dépression minimale ≥ 81%/ ≥ 810, poids 8 kg, en SYSTAINER SYS 4	**535,00** 642,00	580062
10	SYSTAINER d'accessoires **VAC SYS VT Sort**	pour VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, plateau à vide VAC SYS VT 275 x 100 mm, avec emplacement pour VAC SYS VT D 215, en SYSTAINER SYS 3	**320,50** 384,60	495294

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

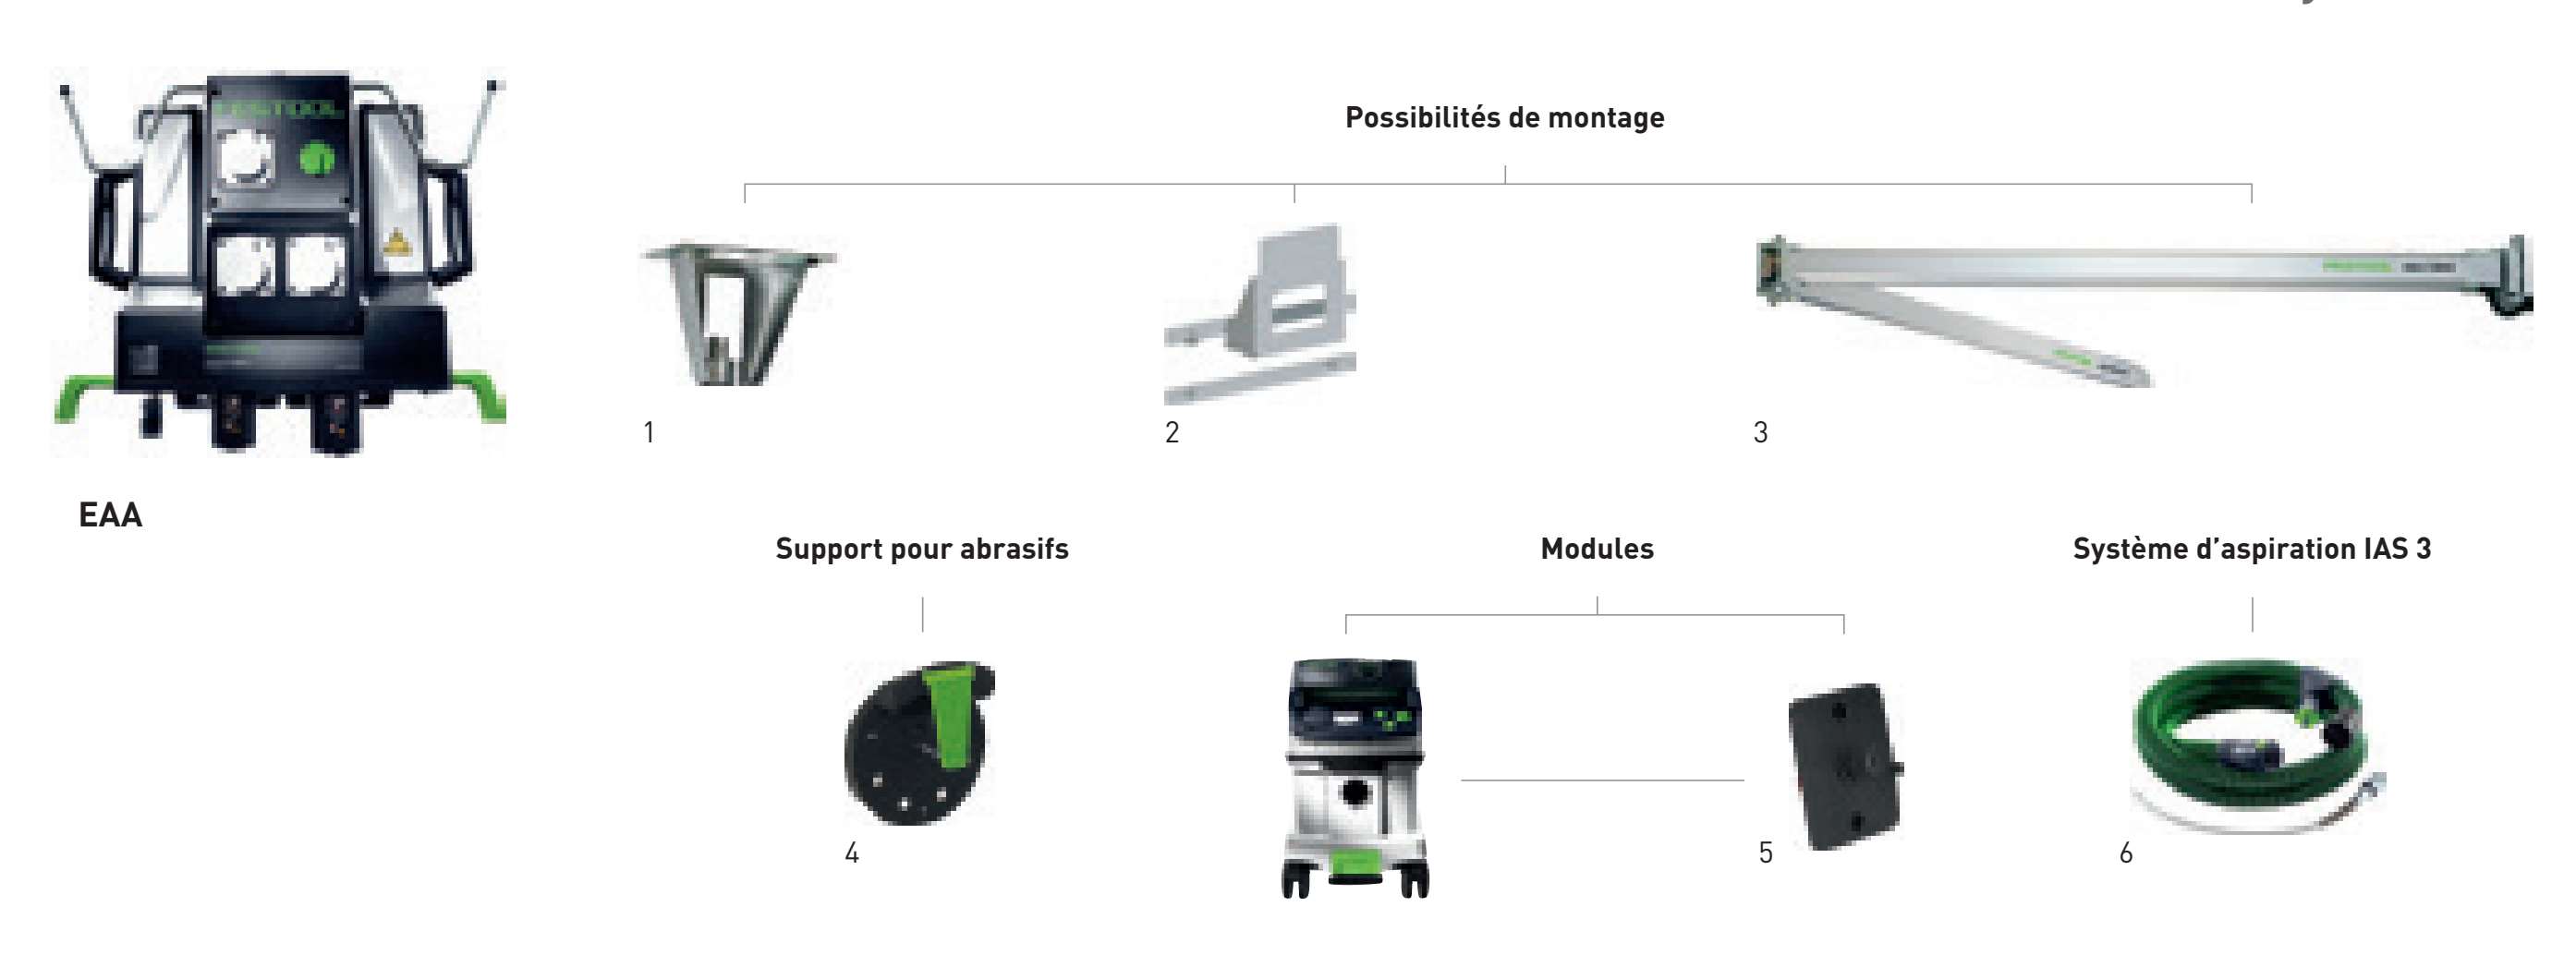


Accessoires pour bras d'aspiration ASA et satellites d'alimentation EAA

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Kit de montage plafond **EAA-D-EU**	pour satellite d'alimentation (modèle à partir de 2009), jeux de câbles 2,5 m, tuyau flexible à air comprimé 2,5 m, support, tube alu (1310 mm) avec manchon de raccordement, en emballage carton	**408,50** 490,20	495890
2	Kit de montage mural **EAA-W-EU**	pour satellite d'alimentation (modèle à partir de 2009), jeux de câbles 4 m, tuyau flexible à air comprimé 4 m, tube alu (350 mm) avec manchon de raccordement, kit de montage pour satellite d'alimentation, en emballage carton	**301,70** 362,04	495889
3	Bras d'aspiration **ASA 5000 CT/SR-EU**	pour aspirateur CT et SRM, chemin de câbles, bras double articulation avec console murale, livré sans éléments pour fixation murale, longueur de conduites de raccordement 3 m, portée 2 x 2,5 m, domaine d'utilisation 39 – 58 m², poids 92 kg, rayon d'action 39 – 58°, en emballage carton	**2.716,00** 3.259,20	583867
	Bras d'aspiration **ASA 6000 CT/SR-EU**	pour aspirateur CT et SRM, bras double articulation avec console murale, chemin de câbles, livré sans éléments pour fixation murale, longueur de conduites de raccordement 3 m, portée 2 x 3 m, domaine d'utilisation 56 – 84 m², poids 105 kg, rayon d'action 56 – 84°, en emballage carton	**2.840,00** 3.408,00	583868
4	Support pour abrasifs **SH-EAA**	sans matériel de fixation, pour abrasif jusqu'au Ø 150 mm, en emballage carton	**26,10** 31,32	496044
5	Module satellite d'alimentation **EAA CT 26/36/48**	pour CT 26/36/48, pour la liaison d'un aspirateur CT avec le satellite d'alimentation ou le bras d'aspiration, pas nécessaires en version LE, en emballage carton	**64,80** 77,76	496143
6	Tuyau IAS 3	voir page 150		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

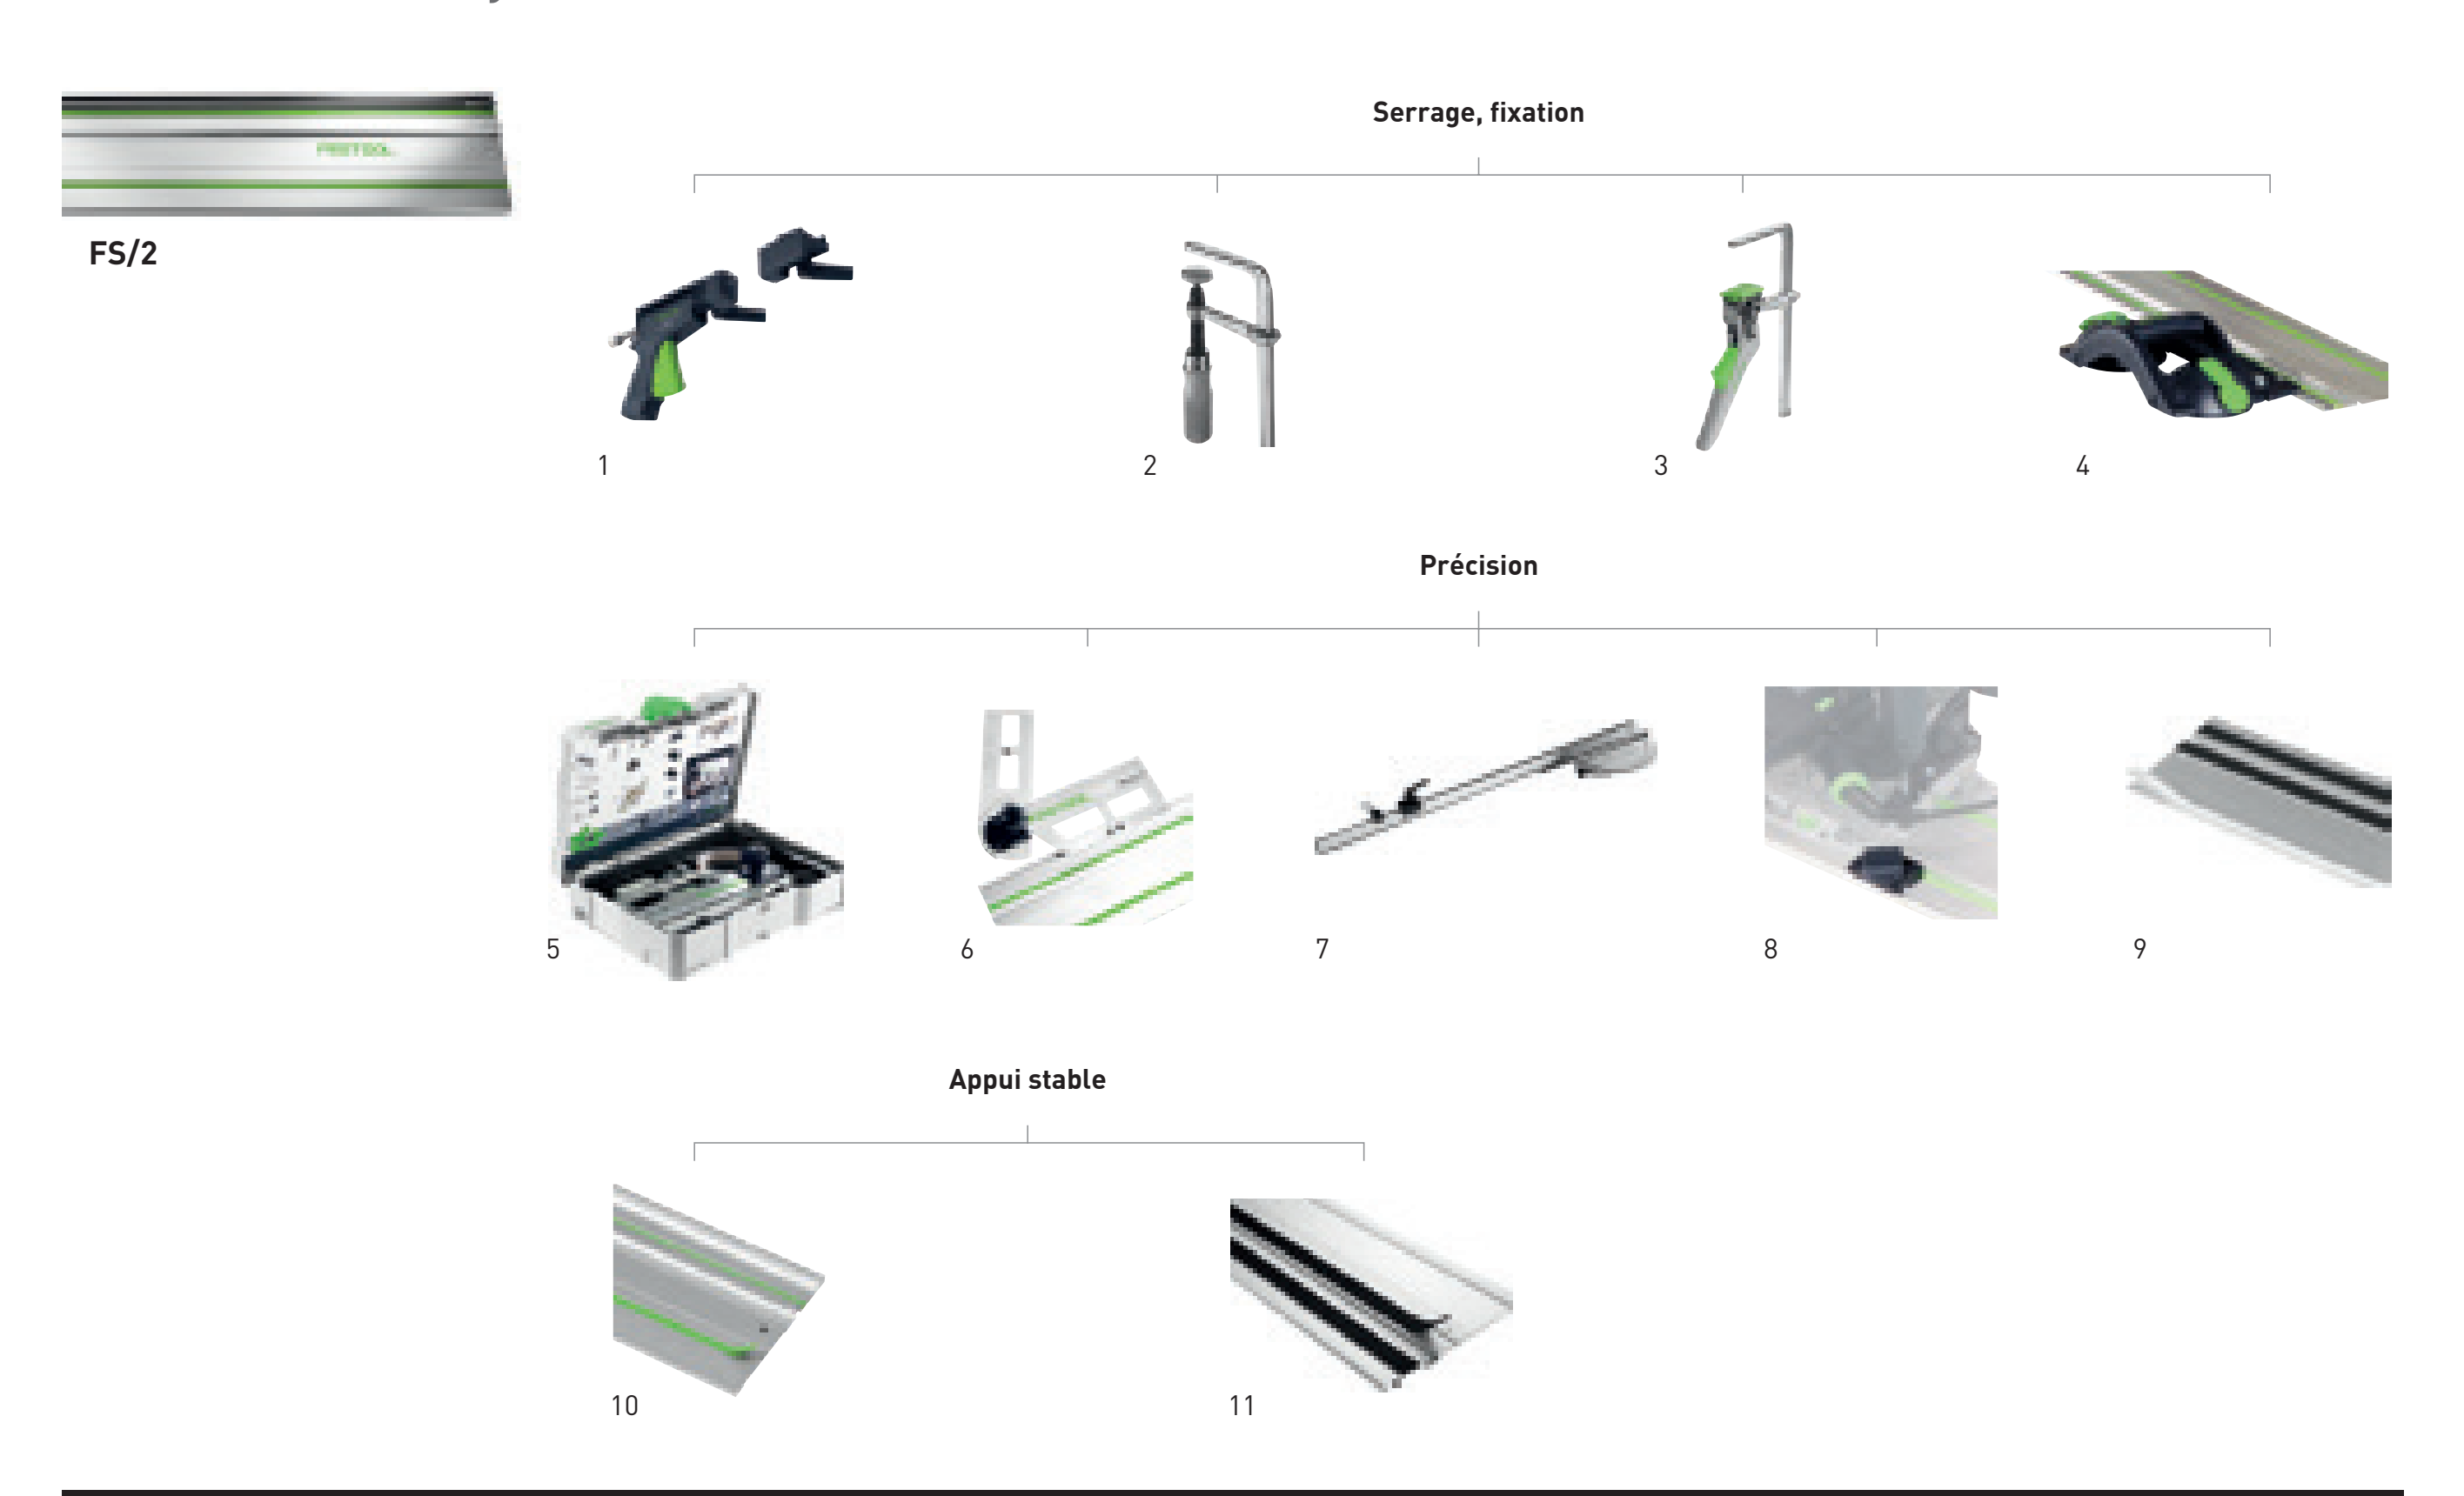


Accessoires pour rail de guidage FS/2

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Serre-joints rapide **FS-RAPID/R**	pour serrer et positionner le rail de guidage FS, FS/2 et GRP/2, Mâchoires de serrage, mâchoire de fixation, Emballage sous blister	**45,10** 54,12	489790
	Serre-joints rapide **FS-RAPID/L**	pour l'utilisation de SSU 200, IS 330 avec rail de guidage, pour utilisation avec rail de guidage Festo, Mâchoires de serrage, mâchoire de fixation, Emballage sous blister	**45,10** 54,12	768116
2	Serre-joint **FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**37,80** 45,36	489570
	Serre-joint **FSZ 300**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 300 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**46,60** 55,92	489571
3	Serre-joints **FS-HZ 160**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 160 mm, Emballage sous blister	**52,10** 62,52	491594
4	poignée double ventouse GECKO DOSH	voir page 389		
	Adaptateur **DOSH-FSAD**	pour fixer le système GECKO sur le rail de guidage, Emballage sous blister	**20,70** 24,84	492616
5	Kit d'accessoires **FS-SYS/2**	2 x serre-joints FSZ 120, butoir FS-AW, fausse equerre ajustable FS-KS, butée anti-retour FS-RSP, 2 pièces de raccordement, pare-éclats FS-SP 1400, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	**167,00** 200,40	497657
6	Fausse équerre **FS-KS**	pour FS/2, pour des coupes angulaires avec rail de guidage de 0° à 180°, Emballage sous blister	**91,90** 110,28	491588
7	Butée angulaire **FS-AG-2**	pour FS/2 et GRP/2, pour des coupes d'angles précises avec rail de guidage, en emballage carton	**128,50** 154,20	768168
8	Butée anti-recul **FS-RSP**	pour TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, également utilisable en guide butée, sert de blocage avant et arrière pour rail de guidage FS/2, Emballage sous blister	**16,20** 19,44	491582
9	Pare-éclats **FS-SP 1400/T**	bande pare-éclats de rechange pour rail de guidage, transparent, longueur 1.400 mm, Emballage sous blister	**11,10** 13,32	495207
	Pare-éclats **FS-SP 5000/T**	bande pare-éclats de rechange pour rail de guidage, transparent, longueur 5.000 mm, Emballage sous blister	**26,90** 32,28	495209
10	Bandes glissantes **FS-GB 10M**	bande glissante pour rail de guidage, rouleau de 10 m, Emballage sous blister	**34,00** 40,80	491741
11	Bande antidérapante **FS-HU 10M**	rouleau de 10 m, bande antidérapante de rechange pour rail de guidage FS et FS/2, Emballage sous blister	**19,10** 22,92	485724

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

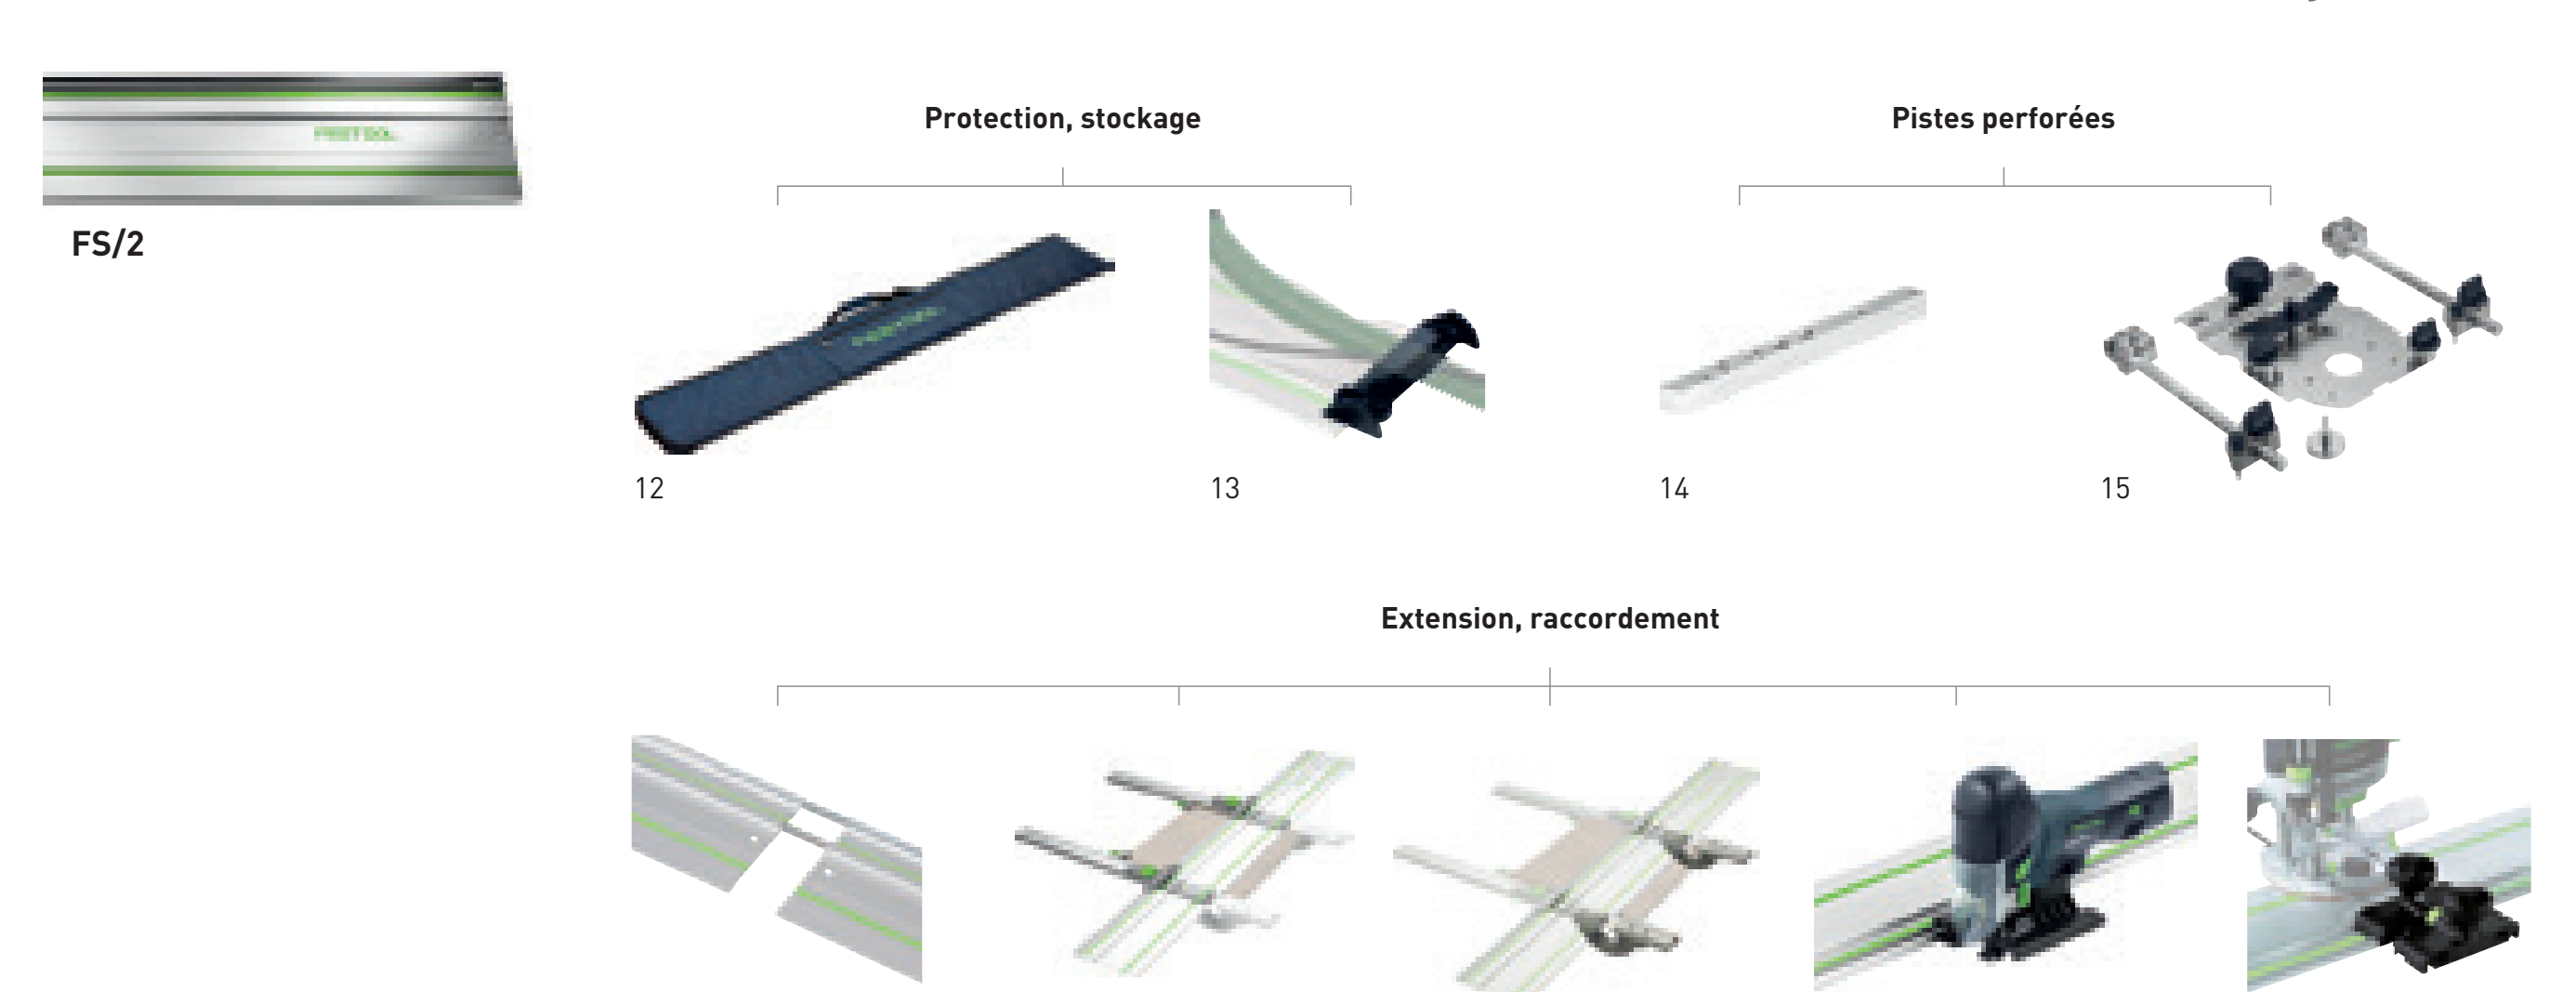


Accessoires pour rail de guidage FS/2

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
12	Sacoche de transport **FS-BAG**	sacoche avec bandoulière, Jusqu'à longueur FS 1400/2, en sachet	**67,80** 81,36	466357
13	Butoir **FS-AW**	empêche le tuyau ou le câble de s'accrocher au bout du rail, Emballage sous blister	**19,80** 23,76	489022
14	Butée longitudinale **LA-LR 32 FS**	positionne le premier trou du rail de guidage avec pistes perforées avec 9,5, 16 ou 32 mm sur le bord de la pièce, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**39,50** 47,40	496938
15	Syst. pistes perforées FS/2	voir page 255		
16	Pièce de raccordement **FSV**	pour assembler deux rails de guidage, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	**16,60** 19,92	482107
17	Guide parallèle **FS-PA**	pour FS/2, pour sciage dans la largeur, cote répétitive réglable par le biais de l'échelle graduée et du curseur de butée, montage sans outil sur le rail de guidage, règle butée, avec fixation, curseur, largeur max. de la pièce 650 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**212,40** 254,88	495717
18	Rallonge **FS-PA-VL**	pour FS/2, utilisable uniquement avec FS-PA, règle de guidage, étrier, échelle graduée, largeur max. de la pièce 195 mm, épaisseur de matériau max. 70 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**126,30** 151,56	495718
19	Butée de guidage **FS-PS/PSB 300**	pour PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pour utilisation des scies sauteuses avec le système de guidage FS et FS/2, Emballage sous blister	**14,70** 17,64	490031
	table adaptatrice **ADT-PS 420**	pour PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pour utiliser la PS sur le rail de guidage, pour l'intégration dans le Système de Modules Compacts (CMS), en association avec le compas KS-PS 400, Emballage sous blister	**14,90** 17,88	497303
20	Systèmes de guidage pour défonceuse	voir page 265		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

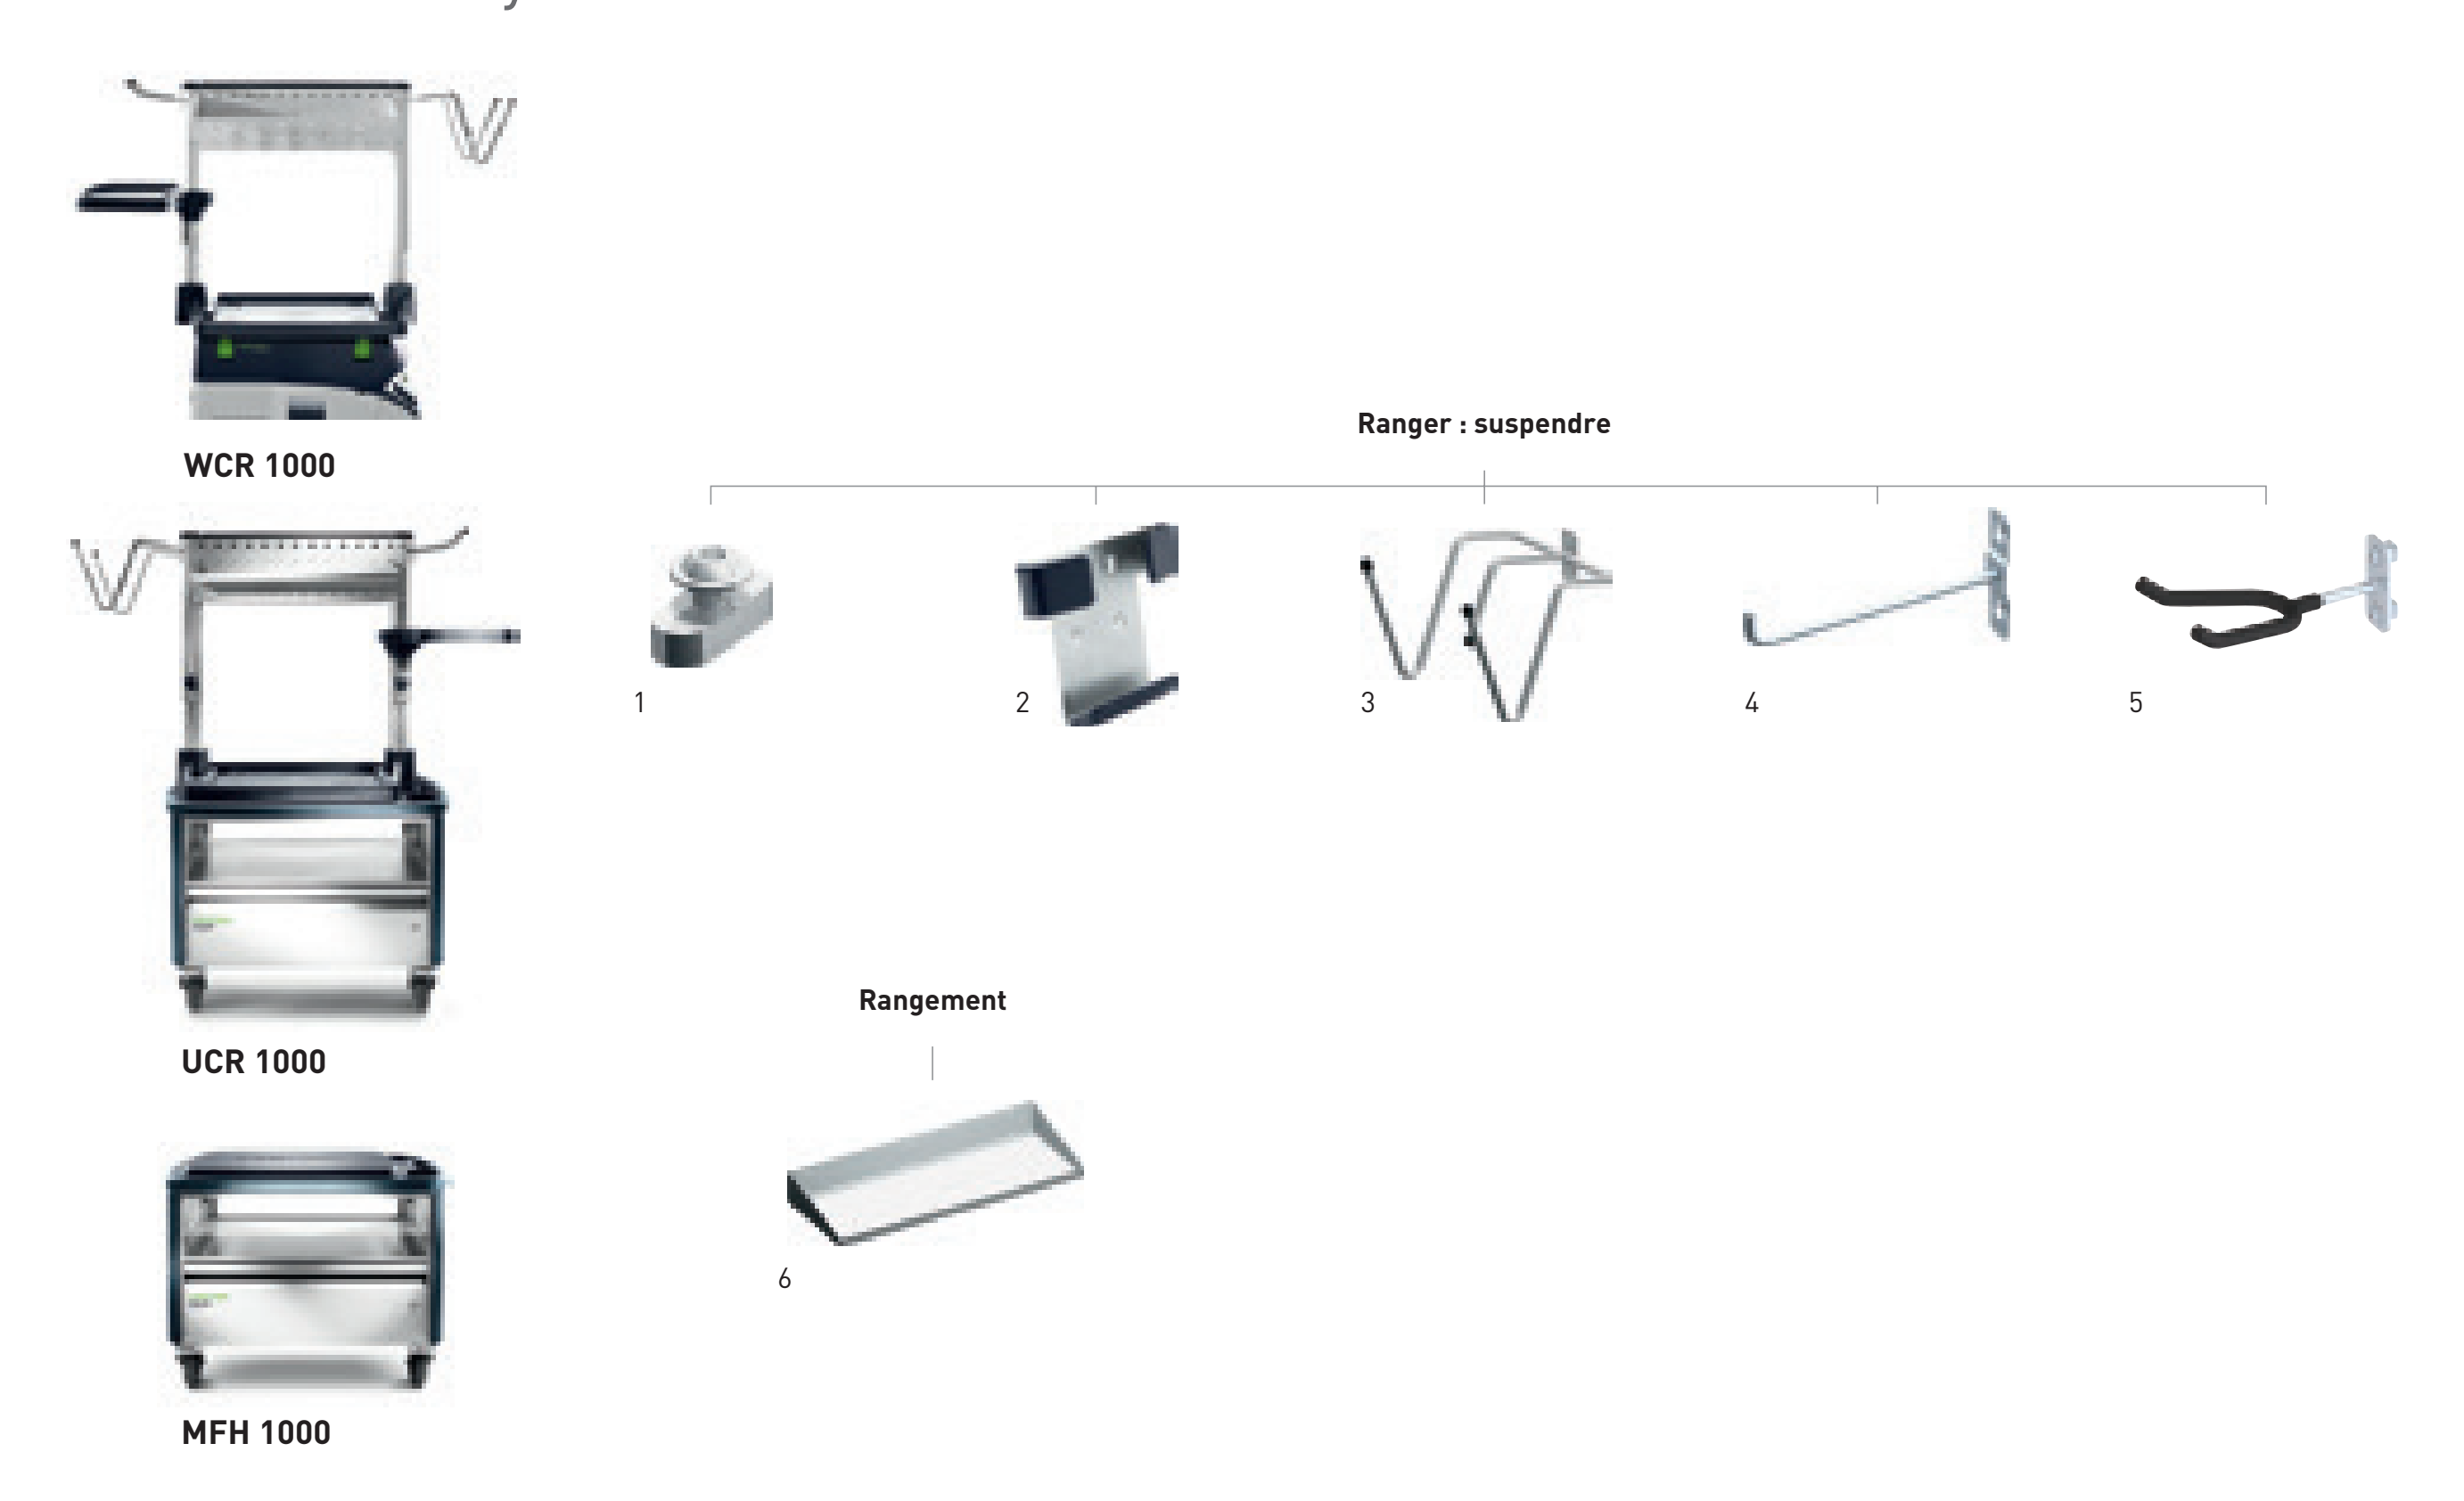


Accessoires pour Workcenter WCR 1000, centre universel UCR 1000, tabouret multifonctions MFH 1000

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Clavette **WCR 1000 PF 2x**	pour WCR 1000, UCR 1000, Les clavettes permettent le montage de différents accessoires dans le profil rainuré, 2 clavettes avec vis, Emballage sous blister	**12,60** 15,12	497476
2	Crochets pour panneau perforé **LWH HSK-A**	pour WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, pour accrochage cales de ponçage manuel HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 et HSK-A 115x226, pas approprié pour la cale de ponçage manuel HSK-A 80x400, le revêtement protecteur empêche les endommagements, dimensions L x l 38,1 x 38,1 mm, en emballage carton	**34,00** 40,80	498968
3	Crochet à outils **WCR 1000 WH**	pour WCR 1000, UCR 1000, fixation des outils doubles, support tuyau, en emballage carton	**58,40** 70,08	497474
4	Crochet **WCR 1000 SHQ**	pour WCR 1000, UCR 1000, Crochet standard pour une fixation sur la paroi perforée, contenu 6 pce(s), Emballage sous blister	**21,80** 26,16	497475
5	Support pour pistolet peinture **WCR 1000 LPH**	pour Workcenter WCR 1000, support pour pistolet de peinture, montage dans l'embout profilé du Workcenter WCR 1000, 2 vis, 2 écrous, dimensions (L x l x h) 148 x 76 x 60 mm, poids 0,5 kg, en emballage carton	**27,00** 32,40	498361
6	Tablette **WCR 1000 AB**	pour WCR 1000, UCR 1000, grande tablette pour le rangement de petites pièces, de boîtes de papier abrasif, de boîtes de vis etc., en emballage carton	**44,60** 53,52	497477

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

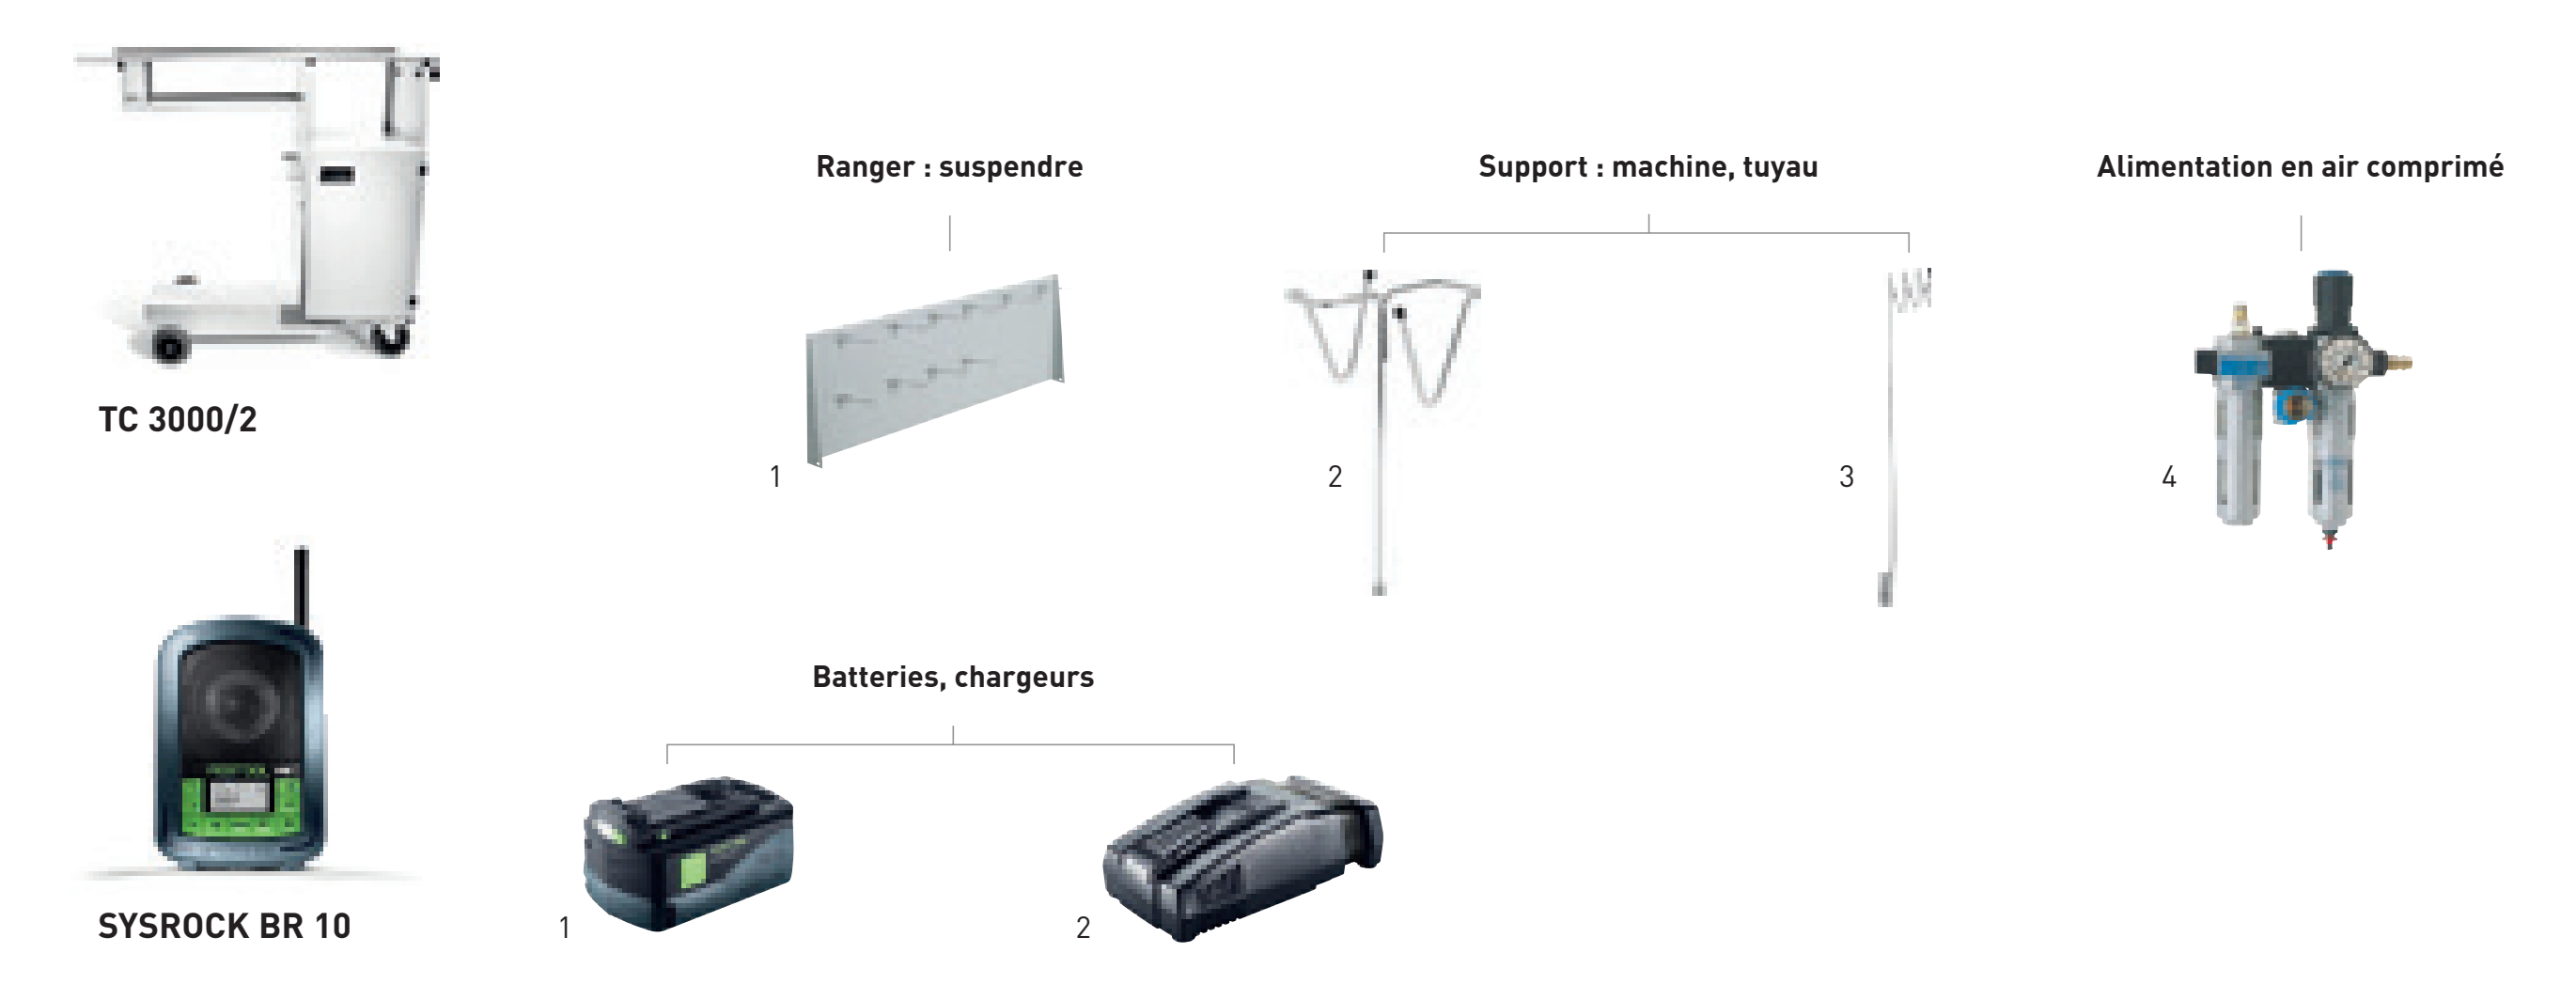

Accessoires pour Toolcenter TC 3000/2

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Paroi arrière **TC 3000 RW**	pour Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 avec 10 crochets, dimensions L x l 990 x 340 mm, en emballage carton	**166,20** 199,44	452986
2	Porte-outil **WHR/D-TC**	pour TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pour un rangement sûr et ergonomique de deux machines électroportatives et pneumatiques, en emballage carton	**55,20** 66,24	493415
3	Support tuyau **TC-SH**	pour TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, en rééquipement TC 3000, en emballage carton	**59,60** 71,52	487304
4	Unité d'alimentation **VE-TC 3000**	pour Toolcenter TC 2000, TC 3000, pour alimentation en air comprimé des aspirateurs CT 22/33 et des aspirateurs SR 151, SR 200 version LE, en emballage carton	**455,00** 546,00	454808


Accessoires pour radios de chantier SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Batterie **BP 18 Li 5,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**98,00** 117,60	200181
	Batterie **BP 18 Li 5,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 5,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**118,00** 141,60	202479
	Batterie **BP 18 Li 6,2 AS**	avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour tous les machines sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, Emballage sous blister	**128,00** 153,60	201774
	Batterie **BP 18 Li 6,2 ASI**	Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® avec fonction AIRSTREAM pour tous les outils sans fil 18 V Festool (sauf CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 6,2 Ah, poids 0,7 kg, en emballage carton	**148,00** 177,60	201797
	Batterie **BP 18 Li 3,1 C**	conception compacte et légère, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les machines sans fil 18 V Festool (sauf TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, Emballage sous blister	**72,00** 86,40	201789
	Batterie **BP 18 Li 3,1 CI**	batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) Bluetooth® pour tous les outils sans fil 18 V Festool (excepté TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® permet un démarrage automatique de l'aspirateur CLEANTEC à la mise en marche de l'outil sans fil (à condition d'utiliser un aspirateur compatible Bluetooth®), tension 18 V, capacité 3,1 Ah, poids 0,4 kg, en emballage carton	**92,00** 110,40	203799
2	Chargeur rapide **TCL 6**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 6 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 0,8 kg, Emballage sous blister	**57,00** 68,40	201135
	Chargeur rapide **SCA 8**	pour toutes les batteries Li-Ion (excepté CXS/TXS), avec fonction AIRSTREAM, batterie de rechange Lithium-Ion (Li-Ion) pour toutes les batteries 10,8 – 18 V, courant de charge 8 A, tension d'entrée 220 – 240 V, poids 1,1 kg, Emballage sous blister	**88,00** 105,60	200178
	Batteries et chargeurs	voir page 14		

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

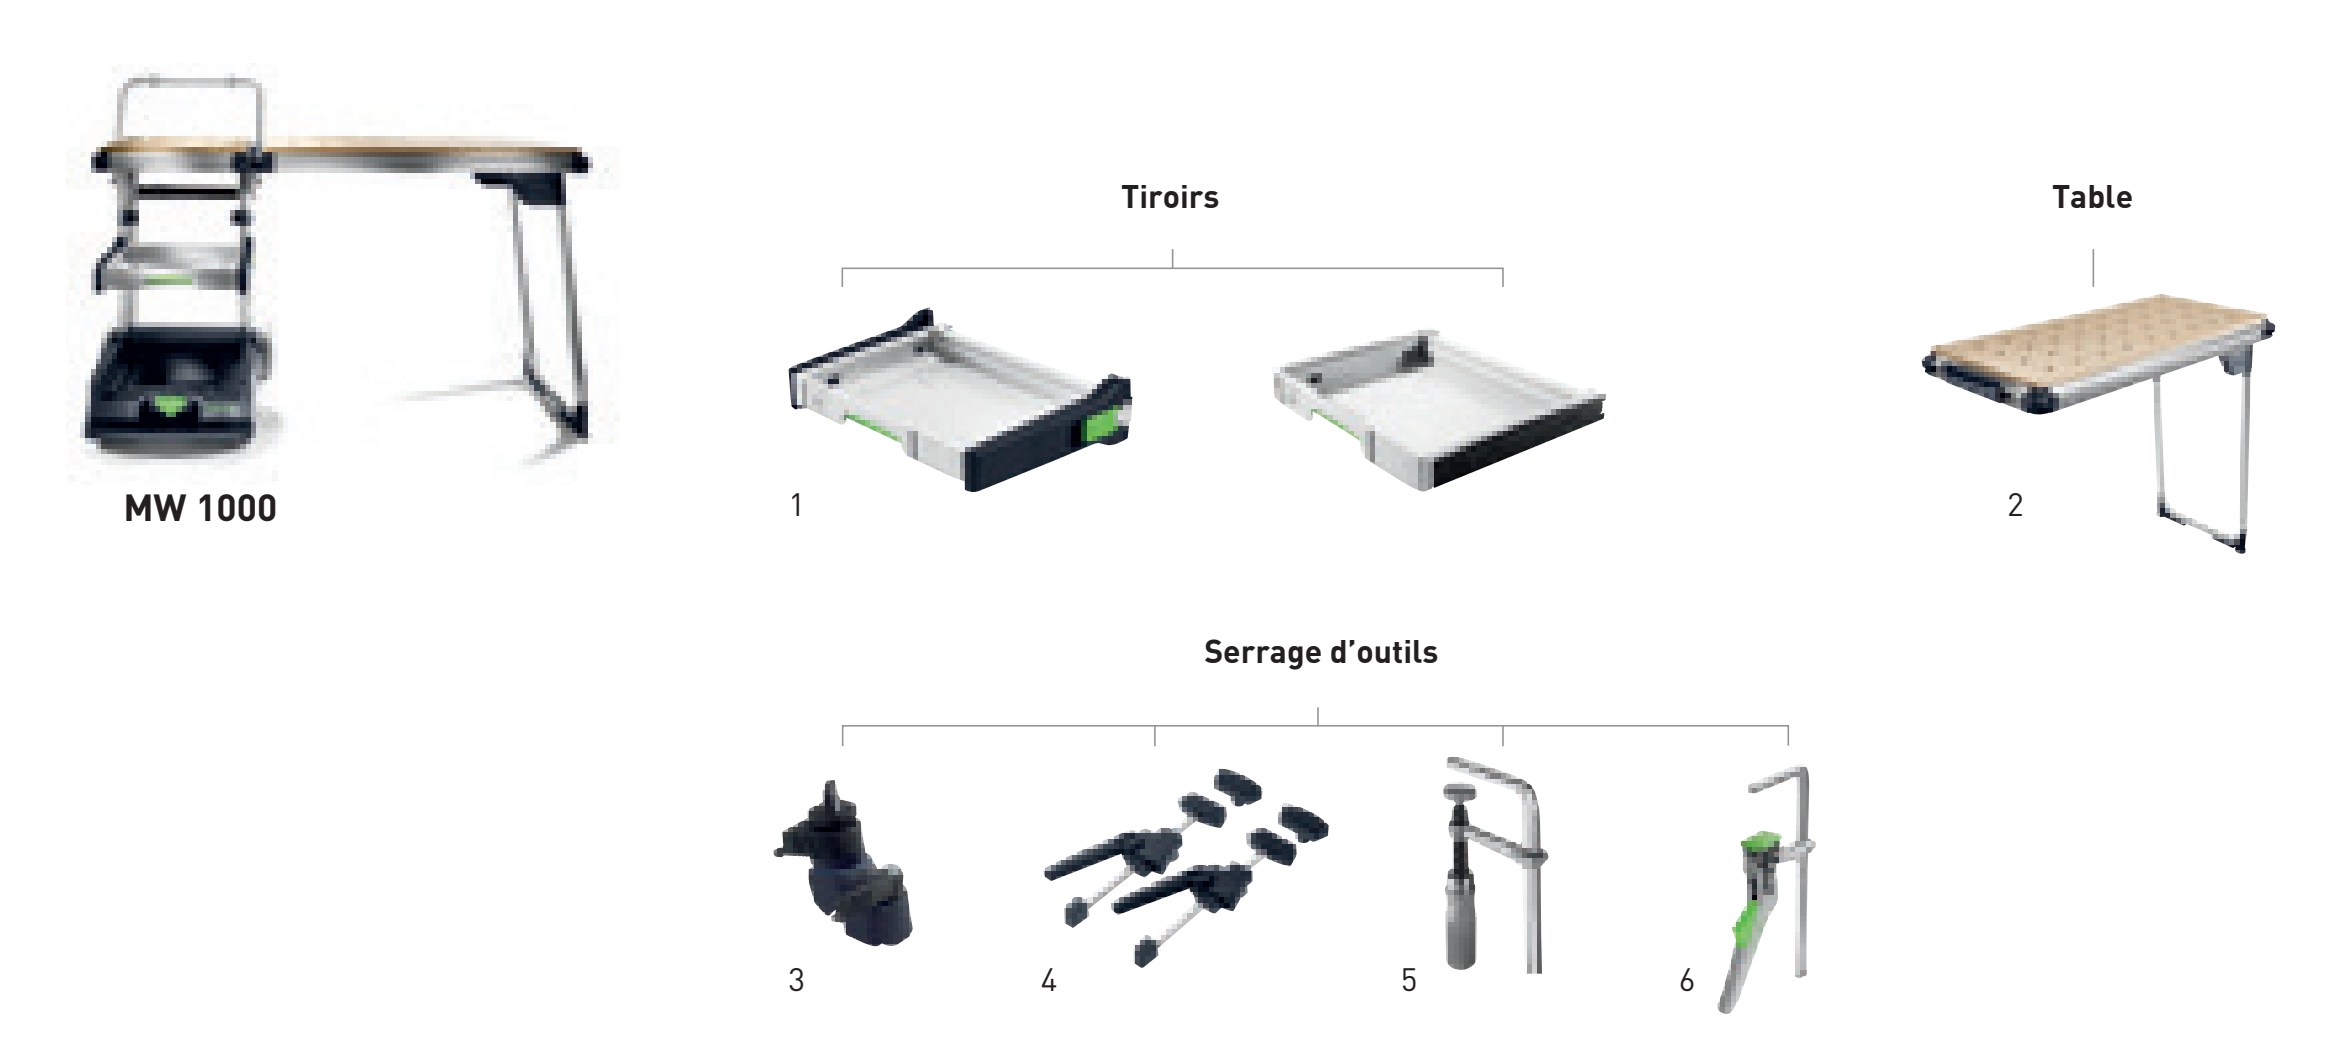

Accessoires pour atelier mobile MW 1000

	Désignation	Caractéristiques	Prix de vente conseillé €*	Réf.
1	Tiroir **SYS-AZ-MW 1000**	pour l'atelier mobile MW 1000, fixation sans outil et réglage en hauteur, dimensions (L x l x h) 493 x 373 x 118 mm, capacité de charge tiroir 20 kg, poids 3,2 kg, en emballage carton	**66,50** 79,80	203456
	Tiroir **SYS-AZ**	pour tous les Systainer (Classic et T-LOC), pour la construction d'un système individuel d'étagères, dans une plaque perforée de 32, dimensions (L x l x h) 425 x 376 x 57 mm, charge max. 20 kg, en emballage carton	**40,40** 48,48	500692
2	Table **TSB/1-MW 1000**	pour l'atelier mobile MW 1000 et les MFT/3, extension du plan de travail, le profilé d'aluminium et la plaque perforée permettent d'utiliser de nombreux accessoires, hauteur de travail 900 mm, dimensions (L x l x h) 1.045 x 500 x 74 mm, poids 12,2 kg, en emballage carton	**270,90** 325,08	203457
3	Fixation supplémentaire **MFT/3-ZK**	pour la fixation du rail de butée sur la rainure en V, Emballage sous blister	**34,40** 41,28	495541
4	Eléments de serrage **MFT-SP**	pour MFT, pour fixer exactement et sûrement les pièces à usiner, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**95,10** 114,12	488030
5	Serre-joint **FSZ 120**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 120 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**37,80** 45,36	489570
	Serre-joint **FSZ 300**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 300 mm, contenu 2 pce(s), Emballage sous blister	**46,60** 55,92	489571
6	Serre-joints **FS-HZ 160**	pour FS/2, MFT, en acier, capacité 160 mm, Emballage sous blister	**52,10** 62,52	491594

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Mieux rangé, mieux organisé :



SYSTAINER/SORTAINER – empilables, combinables, extrêmement robustes et quasiment incassables.

Machines, accessoires et consommables sont protégés contre la poussière, les éclaboussures d'eau, les différences extrêmes de températures et les chocs. Tout est bien rangé et transportables facilement : une poignée supplémentaire (accessoires) pour les tailles de SYS T-LOC 1 et 2 offre un transport à la main.

SYS-ToolBox – le SYSTAINER ouvert pour un accès rapide.

Fabrication robuste en matériau de grande qualité pour une force portante jusqu'à 7 kg. Deux compartiments spacieux offrent un excellent rangement. Il est possible en outre d'accéder à la machine, aux consommables et aux accessoires depuis le haut du SYSTAINER.



Trois fonctions en une

L'élément central du SYSTAINER : fermer, ouvrir, assembler en un seul tour de main.



Fixation sûre

Avec d'autres SYSTAINER ou en combinaison avec l'aspirateur, l'armoire de rangement pour SYSTAINER et le Workcenter WCR.



Ouverture facile

Le nouveau SYSTAINER T-LOC peut toujours être ouvert, même lorsqu'il est assemblé à un autre SYSTAINER.

Tout sous la main – les tiroirs du SORTAINER offrent beaucoup d'espace pour les petites pièces.

- Bonne vue d'ensemble grâce à l'agencement adaptable et à la possibilité d'étiquetage personnalisé.
- Impossible de sortir les tiroirs par inadvertance grâce au dispositif de blocage anti-ouverture et au verrou individuel.
- Plusieurs tailles disponibles et tiroirs modulaires : à chaque exigence son SORTAINER.



Accessoires système

SYSTAINER T-LOC

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSTAINER T-LOC emplacement pour étiquette			
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 112 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, poids 1,3 kg	SYS 1 TL	**54,50** 65,40	497563
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 267 x 127,5 mm, poids 1,5 kg	SYS 2 TL	**59,40** 71,28	497564
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 217 mm, dimensions intér. (L x l x h) 382 x 266 x 180 mm, poids 1,8 kg	SYS 3 TL	**64,30** 77,16	497565
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensions intér. (L x l x h) 382 x 266 x 285 mm, poids 2,1 kg	SYS 4 TL	**69,20** 83,04	497566
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 420 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 427 mm, dimensions intér. (L x l x h) 381 x 265 x 384 mm, poids 2,7 kg	SYS 5 TL	**73,90** 88,68	497567

MAXI-SYSTAINER

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
MAXI-SYSTAINER s'accouple ou s'adapte avec SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5 et SORTAINER			
dimensions (L x l x h) 596 x 390 x 210 mm, dimensions intér. (L x l x h) 545 x 330 x 168 mm, poids 4 kg	SYS MAXI	**94,90** 113,88	490701
dimensions (L x l x h) 596 x 390 x 157,5 mm, dimensions intér. (L x l x h) 545 x 330 x 124 mm, poids 3 kg	SYS MAXI 2	**86,60** 103,92	492582

SYSTAINER MIDI T-LOC

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
MIDI-SYSTAINER T-LOC Combinable avec le SYS T-LOC, pour un rangement facile des petites pièces, outils électriques, outils à main et accessoires, dimensions (L x l x h) 496 x 296 x 210 mm, dimensions intér. (L x l x h) 483 x 267 x 180 mm, poids 2 kg	SYS-MIDI 3 TL	**78,30** 93,96	499621

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

MINI-SYSTAINER T-LOC

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
MINI-SYSTAINER T-LOC pour un rangement facile des petites pièces et outils à main, combinable avec SYS-MINI 1 et 3 TL, non combinable avec SYS 1-5, SORTAINER, SYS MINI classic,			
dimensions (L x l x h) 265 x 171 x 71 mm, dimensions intér. (L x l x h) 255 x 155 x 53 mm, poids 0,4 kg	SYS-MINI 1 TL	**17,30** 20,76	499622
couvercle transparent, dimensions (L x l x h) 265 x 171 x 71 mm, dimensions intér. (L x l x h) 255 x 155 x 53 mm, poids 0,4 kg	SYS-MINI 1 TL TRA	**20,80** 24,96	203813
garniture universelle TZE-UNI SYS MINI TL, couvercle transparent, dimensions (L x l x h) 265 x 171 x 71 mm, dimensions intér. (L x l x h) 255 x 155 x 53 mm, poids 0,6 kg	SYS-MINI 1 TL TRA UNI	**35,10** 42,12	203821
dimensions (L x l x h) 265 x 171 x 142 mm, dimensions intér. (L x l x h) 255 x 155 x 124 mm, poids 0,4 kg	SYS-MINI 3 TL	**22,60** 27,12	202544

SYSTAINER T-LOC avec couvercle à compartiments

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSTAINER T-LOC DF emplacement pour étiquette			
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 112 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 68 mm, poids 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	**65,70** 78,84	497851
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 164,5 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 267 x 121 mm, poids 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	**70,60** 84,72	497852
dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 217 mm, dimensions intér. (L x l x h) 382 x 266 x 173 mm, poids 2 kg	SYS 3 TL-DF	**74,20** 89,04	498390

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSTAINER T-LOC tiroir à compartiment modulable pour accessoires, consommables, petites pièces et autres, dimensions intérieures tiroir (L x l x H) 350 x 255 x 69 mm			
combinaison d'un SYSTAINER taille 2 et d'un vaste tiroir, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 263 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 270 mm, dimensions intérieures casier supérieur (L x l x H) 383 x 267 x 127 mm, poids 3,2 kg	SYS-Combi 2	**105,00** 126,00	200117
combinaison d'un SYSTAINER taille 3 et d'un vaste tiroir, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, dimensions intérieures casier supérieur (L x l x H) 382 x 266 x 180 mm, poids 3,5 kg	SYS-Combi 3	**112,80** 135,36	200118

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

SORTAINER

	Description	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
	SORTAINER			
	2 x petit tiroir (L x l x p) 255x75x30 mm, tiroir moyen (L x l x p) 255 x 165 x 30 mm, grand tiroir (L x l x p) 255 x 348 x 85 mm, 2 parois de séparation par tiroir, 6 x supports pour étiquettes, 8 x étiquettes, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 210 mm, poids 4 kg	SYS 3-SORT/4	**129,60** 155,52	491522
	6 x tiroir moyen (L x l x p) 255 x 165 x 30 mm, 2 parois de séparation par tiroir, 6 x supports pour étiquettes, 8 x étiquettes, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 210 mm, poids 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	**144,20** 173,04	491984
	6 x petit tiroir (L x l x p) 255x75x30 mm, 2 parois de séparation par tiroir, 3 x tiroir moyen (L x l x p) 255 x 165 x 30 mm, 9 x supports pour étiquettes, 16 x étiquettes, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 210 mm, poids 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	**144,20** 173,04	491985
	12 x petit tiroir (L x l x p) 255x75x30 mm, 2 parois de séparation par tiroir, 12 x supports pour étiquettes, 16 x étiquettes, dimensions (L x l x h) 395 x 295 x 210 mm, poids 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	**144,20** 173,04	491986
	3 tiroirs d'un volume de 6,7 l chacun, peuvent être équipés et subdivisés par des casiers et des entretoises de séparation, combinable avec tous les SYSTAINER T-LOC ou classiques, SORTAINER, aspirateurs CLEANTEC, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 322 mm, poids 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	**116,10** 139,32	200119

SYS-ToolBox

	Description	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
	SYS-ToolBox pour transporter aisément outils, consommables et accessoires, surface d'appui 396 x 296 mm			
	dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 150 mm, hauteur 150 mm, force portante 7 kg, volume 12,5 l	SYS-TB-1	**42,50** 51,00	495024
	dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 257 mm, hauteur 257 mm, force portante 14 kg, volume 20 l	SYS-TB-2	**53,20** 63,84	499550

SYS-StorageBox

	Description	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
	SYS-StorageBox récipient en plastique sans contenu, avec casiers individuels amovibles, combinable avec tous les SYSTAINER (sauf SYS-Mini), 2 casiers 60x60x71 SYS-SB, 2 casiers 60x120x71 SYS-SB, 1 casier 180x120x71 SYS-SB, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 167 mm, hauteur avec poignée 240 mm, poids 2,5 kg	SYS-SB	**94,40** 113,28	499901

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Systainer-Port

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Systainer-Port pas d'homologation pour montage sur véhicule automobile, chassis stable en tôle d'acier de haute résistance, 5 x jeu d'étiquettes pour tiroir, avec 3 tiroirs de Systainer entièrement extractibles, sans SYSTAINER, dimensions (L x l x h) 400 x 500 x 500 mm, poids 19 kg, en emballage carton	SYS-PORT 500/2	**430,90** 517,08	491921
Systainer-Port pas d'homologation pour montage sur véhicule automobile, chassis stable en tôle d'acier de haute résistance, 5 x jeu d'étiquettes pour tiroir, avec 5 tiroirs de Systainer entièrement extractibles, 4 roulettes de guidage montées sur roulement à billes (dont 2 avec frein de blocage), sans SYSTAINER, dimensions (L x l x h) 400 x 500 x 1.100 mm, poids 33 kg, en emballage carton	SYS-PORT 1000/2	**579,60** 695,52	491922
Jeu de roulettes pour Sysport, pour le montage sur SYS-PORT, diamètre 75 mm, en emballage carton	SYS-PORT R/2	**76,70** 92,04	491932
Tiroir télescopique en emballage carton	SYS-PORT/TA	**106,70** 128,04	491923

Tiroir pour SYSTAINER

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Tiroir pour tous les Systainer (Classic et T-LOC), pour la construction d'un système individuel d'étagères, dans une plaque perforée de 32, dimensions (L x l x h) 425 x 376 x 57 mm, charge max. 20 kg, en emballage carton			
	SYS-AZ	**40,40** 48,48	500692
contenu 5 pce(s)	SYS-AZ-Set	**190,40** 228,48	500767
Serrure pour SYS-AZ, verrou à fermeture identique, à ajouter ultérieurement dans le tiroir SYS-AZ, verrouille le tiroir individuel sur le côté du châssis (à fermeture identique), en emballage carton	S-AZ	**11,90** 14,28	500693

Moyens de transport pour SYSTAINER

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYS-Cart pour transporter aisément les SYSTAINERS de taille 1 à 5 et les SORTAINERS, poignées robustes, 4 roues pivotantes, dont 2 avec système de blocage, bASE 360 x 520 mm, capacité de charge 100 kg, Ø des roues 100 mm, poids 2,8 kg, en emballage carton	RB-SYS	**81,40** 97,68	495020
SYS-Roll transport de SYSTAINER et SYSTAINER T-LOC, roues extra arrières larges (Ø 200 mm) pour faciliter le transport dans les escaliers, roues avant pivotantes à blocage – fonctionnent dans toutes les directions, sangle de fixation incluse, dimensions (L x l x h) 440 x 600 x 1.100 mm, capacité de charge 100 kg, résistance à la charge du tiroir 5 kg, roues Ø avant 75 mm, roues Ø arrière 200 mm, poids 6,5 kg, en emballage carton	SYS-Roll 100	**173,60** 208,32	498660

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système


Moyens de transport pour SYSTAINER	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
en emballage carton			
Atelier mobile tiroir SYS-AZ-MW 1000, hauteur de travail 900 mm, dimensions (L x l x h) 641 x 600 x 1.076 mm, dimensions de la table 445 x 363 mm, capacité de charge 100 kg, capacité de charge tiroir 20 kg, Ø des roues 200 mm, poids 19 kg	MW 1000 Basic	**470,20** 564,24	203454
Atelier mobile tiroir SYS-AZ-MW 1000, table TSB/1-MW 1000, hauteur de travail 900 mm, dimensions (L x l x h) 641 x 600 x 1.185 mm, dimensions de la table 445 x 363 mm, dimensions table d'extension 970 x 445 mm, capacité de charge 100 kg, capacité de charge tiroir 20 kg, Ø des roues 200 mm, poids 31 kg	MW 1000-Set	**679,70** 815,64	203802
Tiroir pour l'atelier mobile MW 1000, fixation sans outil et réglage en hauteur, dimensions (L x l x h) 493 x 373 x 118 mm, capacité de charge tiroir 20 kg, poids 3,2 kg	SYS-AZ-MW 1000	**66,50** 79,80	203456
Table pour l'atelier mobile MW 1000 et les MFT/3, extension du plan de travail, le profilé d'aluminium et la plaque perforée permettent d'utiliser de nombreux accessoires, hauteur de travail 900 mm, dimensions (L x l x h) 1.045 x 500 x 74 mm, poids 12,2 kg	TSB/1-MW 1000	**270,90** 325,08	203457

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

SYSTAINER T-LOC avec calage pour abrasifs	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSTAINER T-LOC avec calage pour abrasifs Ø 125 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	**58,70** 70,44	497685
avec calage pour abrasifs 80x133 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 6, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	**58,70** 70,44	497684
avec calage pour abrasifs STF Delta 100x150, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 5, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	**58,70** 70,44	497686
avec calage pour abrasifs Ø 90 et abrasifs 93V, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, nombre de compartiments 8, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/ D90/93V	**58,00** 69,60	497687
avec calage pour abrasifs Ø 150 mm, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 210 mm, nombre de compartiments 10, Taille du SYSTAINER SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	**68,70** 82,44	497690
avec calage pour abrasifs Ø 225, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, nombre de compartiments 3, Taille du SYSTAINER SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	**73,00** 87,60	497691


* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Accessoires système

SYSTAINER avec calage universel

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSTAINER T-LOC			
avec calage universel pour petites pièces, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	**58,70** 70,44	497692
avec capitonnage de mousse simple, modulable et détachable à la forme voulue, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	**63,30** 75,96	497693
avec mousse double , modulable, détachable à la forme voulue, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 157,5 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 267 x 127,5 mm, Taille du SYSTAINER SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	**68,10** 81,72	497696
avec calage en mousse préformé, pour un rangement ordonné des fraises en diamètre D 8, D 12, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	**76,60** 91,92	497695
avec casiers individuels amovibles, récipient en plastique sans contenu, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, Taille du SYSTAINER SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	**76,60** 91,92	497694

Casiers et calages pour SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Casiers			
pour SYS-Storage Box SYS-SB, boîte de 6 pièces, dimensions (L x l x h) 60 x 60 x 71 mm, contenu 6 pce(s), en emballage carton	Box 60x60x71/ 6 SYS-SB	**10,40** 12,48	500066
pour SYS-Storage Box SYS-SB, boîte de 4 pièces, dimensions (L x l x h) 60 x 120 x 71 mm, contenu 4 pce(s), en emballage carton	Box 60x120x71/ 4 SYS-SB	**12,00** 14,40	500067
pour SYS-Storage Box SYS-SB, boîte de 2 pièces, dimensions (L x l x h) 180 x 120 x 71 mm, contenu 2 pce(s), en emballage carton	Box 180x120x71/ 2 SYS-SB	**13,20** 15,84	500068
pour SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 et SYS 4 TL-SORT/3, casiers et compartiments pour une répartition personnalisée des tiroirs, 8 x casiers coffret 60 x 60 x 71 mm, 4 x casiers coffret 60 x 120 x 71 mm, 3 x compartiments, 2 x rembourrages de sécurité, en sachet	Set 60x60/120x71 3xFT	**19,90** 23,88	201124

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Casiers et calages pour SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
pour SYS 1 Box T-LOC, en emballage carton			
Casiers rouge, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 49 x 49 x 71 mm, contenu 12 pce(s)	Box 49x49/ 12 SYS1 TL	**13,00** 15,60	498038
Casiers jaune, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 49 x 98 x 71 mm, contenu 6 pce(s)	Box 49x98/ 6 SYS1 TL	**10,00** 12,00	498039
Casiers bleu, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 98 x 98 x 71 mm, contenu 3 pce(s)	Box 98x98/ 3 SYS1 TL	**8,40** 10,08	498040
Casiers vert, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 98 x 147 x 71 mm, contenu 2 pce(s)	Box 98x147/ 2 SYS1 TL	**10,90** 13,08	498041
Casiers orange, coffrets sans contenu, pour trier et stocker de façon claire, dimensions (L x l x h) 49 x 245 x 71 mm, contenu 2 pce(s)	Box 49x245/ 2 SYS1 TL	**11,00** 13,20	498042
Module de calage pour SYS 1 Box T-LOC, calage pour la fixation et le positionnement des casiers, casiers non compris dans la livraison standard, en emballage carton	Box TZE-SYS 1 TL	**7,30** 8,76	498043

SYSTAINER T-LOC avec calage pour outils à main

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSTAINER T-LOC l'outil nécessaire est trouvé rapidement, grâce au logement ordonné de tous les outils à main du menuisier/ébéniste, livré sans outils, calage bois, proposition d'assortiment, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 315 mm, dimensions intér. (L x l x h) 382 x 266 x 285 mm, Taille du SYSTAINER SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	**152,70** 183,24	497658

SYSTAINER T-LOC SYS-MFT

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
SYSTAINER T-LOC emplacement pour étiquette, Combinable avec tous les SYSTAINER (sauf SYS-MINI), transport groupé, plus simple, couvercle avec panneau MDF pour serrer et fixer des pièces, dimensions (L x l x h) 396 x 296 x 105 mm, dimensions avec pieds (L x l x h) 396 x 296 x 112 mm, dimensions intér. (L x l x h) 383 x 273 x 75 mm, poids 2 kg	SYS-MFT	**68,00** 81,60	500076

Kit pour le perçage de pistes perforées

	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Kit pour le perçage de pistes perforées pour OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pour l'utilisation avec rails de guidage avec pistes perforées, plaque de guidage, pointe de centrage, clé de service, foret carbure Ø 35 mm, fraise à tourillon HW Ø 5 mm (avec pointe), fraise tourillon carbure Ø 5 mm (avec pointe de centrage et araseur), 2 butées latérales avec curseur, serre-joints FSZ 120, 2 x Butée longitudinale, en SYSTAINER SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	**441,30** 529,56	584100

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Calages mousse pour SYSTAINER		Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
	Calage mousse pour SYS 1-5 T-LOC, kit composé d'un dessous alvéolé, d'un fond et d'une plaque modulable, contenu 3 pce(s), en sachet	SYS-VARI SE TL	**20,90** 25,08	497877
	Kit de mousse modulable pour SYS 1-5 T-LOC, détachable à la forme voulue, contenu 2 pce(s), en sachet	SYS-VARI RM TL	**16,60** 19,92	497878

Couvercles et fonds pour SYSTAINER		Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
	Rembourrage pour couvercle en sachet			
	pour SYS 1-5 T-LOC, avec boutons, dimensions (L x l x h) 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	**6,00** 7,20	498044
	pour SYS MAXI, avec boutons, dimensions (L x l x h) 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	**16,10** 19,32	491633
	pour SYS MIDI 3 TL, dimensions (L x l x h) 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	**14,30** 17,16	499617
	pour SYS MINI TL, dimensions (L x l x h) 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	**6,10** 7,32	499619
	Rembourrage fond de SYSTAINER en sachet			
	pour SYS 1-5 T-LOC, protège le contenu	SE-BP SYS 1-5 TL	**6,70** 8,04	498045
	pour SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	**11,20** 13,44	491632
	pour SYS MIDI 3 TL, dimensions (L x l x h) 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	**12,00** 14,40	499618

Calages et éléments encastrables pour SYSTAINER		Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
	Module universel pour SYS MINI TL, dimensions (L x l x h) 258 x 163 x 45 mm, en sachet	TZE-UNI SYS MINI TL	**8,20** 9,84	499620
	Module de calage pour cartouches pour SYS 5 T-LOC, pour rangement de cartouches, hauteur 130 mm, en emballage carton	TZE-KT SYS 5 TL	**20,60** 24,72	497876

Accessoires divers		Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
	Poignée supplémentaire pour port vertical de SYS 1 T-LOC et SYS 2 T-LOC, Emballage sous blister	ZSG -Sys 1/2 TL	**18,20** 21,84	497856
	Sangle de transport pour CT-SYS et tous les SYSTAINER T-LOC, transport aisé du CTL SYS et du SYSTAINER T-LOC, charge max. 20 kg, contenu 1 pce(s), Emballage sous blister	SYS-TG	**19,30** 23,16	500532
	Cache protections pour étiquettes SYS T-LOC, protège les étiquettes du SYSTAINER T-LOC contre les endommagements/l'humidité, contenu 10 pce(s), Emballage sous blister	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	**4,60** 5,52	497855

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

HT TTC

Accessoires système

Accessoires plug it

Désignation	Type	Prix de vente conseillé €*	Réf.
Câble plug it Emballage sous blister			
câble caoutchouc, longueur 4 m	H05 RN-F-4	**21,50** 25,80	203914
câble caoutchouc, longueur 4 m, contenu 3 pce(s)	H05 RN-F4/3	**41,80** 50,16	203935
câble caoutchouc, longueur 5,5 m	H05 RN-F-5,5	**23,40** 28,08	203899
câble caoutchouc, longueur 7,5 m	H05 RN-F-7,5	**26,20** 31,44	203920
câble caoutchouc, longueur 10 m	H05 RN-F-10	**33,70** 40,44	203937
pour ponceuse à bras PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 Easy, câble caoutchouc, grâce au passe-câble rallongé, convient particulièrement bien pour une utilisation avec la PLANEX LHS 225 par ex. pour le ponçage de plaques de plâtre, longueur 4 m	H05 RN-F-4 PLANEX	**22,20** 26,64	203929
câble PU, longueur 4 m	H05 BQ-F-4	**30,20** 36,24	203921
câble PU, longueur 7,5 m	H05 BQ-F-7,5	**39,50** 47,40	203922
Kit de conversion plug it Emballage sous blister			
pour RS1, RS 1 C, DX 93, RO 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, longueur 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	**20,80** 24,96	491144
pour RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, longueur 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	**20,80** 24,96	491145

* Prix conseillés hors éco-contribution. Les prix de vente sont fixés et définis librement.

Organiser sa journée, **avec Festool.**



Pour en savoir plus sur les articles de notre collection, rendez-vous sur : **www.festool.fr**





Body pour bébé

Body pour bébé, en bleu avec logo Festool Fan sur la poitrine, manches courtes, col américain. Trois boutons-pression verts dans l'entrejambe.

	Référence
Matière : 100 % coton biologique, production selon la norme OEKO-TEX®, taille 68	202307

Sweat Festool

Capuche avec cordon de serrage vert. Intérieur molletonné et poche kangourou à l'avant, bords-côtes à la taille et aux bras. Couleur : bleu foncé avec impression Festool à gauche sur la poitrine ainsi que sur le dos.

	Référence
Matière : 60 % coton, 40 % polyester Production selon la norme OEKO-TEX®	
XS	202849
S	201300
M	201301
L	201302
XL	201303
XXL	201304





Crayon universel

La mine graphite 2B « FOR ALL » est conçue pour les marquages sur toutes les matières, sèches ou humides, lisses ou rugueuses, poussiéreuses ou huileuses. Effaçable avec un chiffon humide sur les surfaces lisses. Pour surfaces claires ou foncées, avec taille-crayon intégré à l'extrémité et mécanisme d'avance automatique de la mine dans le tube en acier inoxydable.

	Référence
Diamètre de mine de 2,8 mm, Made in Germany	204147

Bloc-notes

Grand bloc-notes rigide. 200 pages à carreaux avec perforation de séparation, y compris signet.

	Référence
DIN A4	498866



Casquette de golf

Casquette avec broderie Festool et **www.festool.com.** Visière courbée fixe à rayures vertes. Le réglage de la largeur à l'arrière garantit une fixation optimale.

	Référence
Matière : denim, taille unique	497899

Ensemble planche à découper

Couteau universel dentelé avec planche à découper en bois de bambou et support aimanté pour le couteau.

	Référence
Dimensions : 240 × 160 × 12 mm	203992



Micro-SYSTAINER

En plastique ABS solide, combinable, avec système de fermeture T-LOC. Des embouts aux cartes de visite, tout objet de petite taille y a sa place.

	Référence
Dimensions : 30 × 105 × 65 mm Made in Germany	203995

Outils multifonctions Toolie



Dans un boîtier de forme ergonomique, robuste, vous découvrirez neuf clés à pipe six pans avec MagicRing, pour une sélection simple de la lame souhaitée et avec touches d'éjection.

	Référence
Longueur 12 cm	498863



Mètre ruban

Mètre ruban pratique de 3 mètres de longueur, avec graduation en cm et en pouces. Broche compas rabattable permettant de tracer des cercles.


	Référence
Matériau : boîtier en plastique, ruban en métal, longueur de 3 m	495415



Sac de sport

Sac de sport robuste avec coutures décoratives vertes et logo sur la poche latérale. Grand compartiment principal, compartiment intérieur avec fermeture auto-agrippante et compartiment séparé pour linge humide. Fond renforcé et pieds pyramides en plastique cousus procurant encore davantage de stabilité. Sangles réglables en longueur, poche latérale noire avec logo.

	Référence
Volume d'env. 45 l, dimensions de 50 × 30 × 30 cm	498494



Gobelet isotherme

Gobelet isotherme en acier inoxydable à double paroi. Le couvercle rabattable protège l'ouverture des salissures. La fermeture à bouton-poussoir et verrou de sécurité permet une utilisation d'une seule main.

	Référence
Capacité de 450 ml, sans BPA	203065



Bonnet

Respirant et très isolant.

	Référence
Matière : 100 % acrylique, production selon la norme OEKO-TEX®, taille unique	202308

A – Z

A

B

C

A – Z

D

E

F

A – Z

G

H

I

J

K

L

M

A – Z

N


O

P

Q

R

A – Z

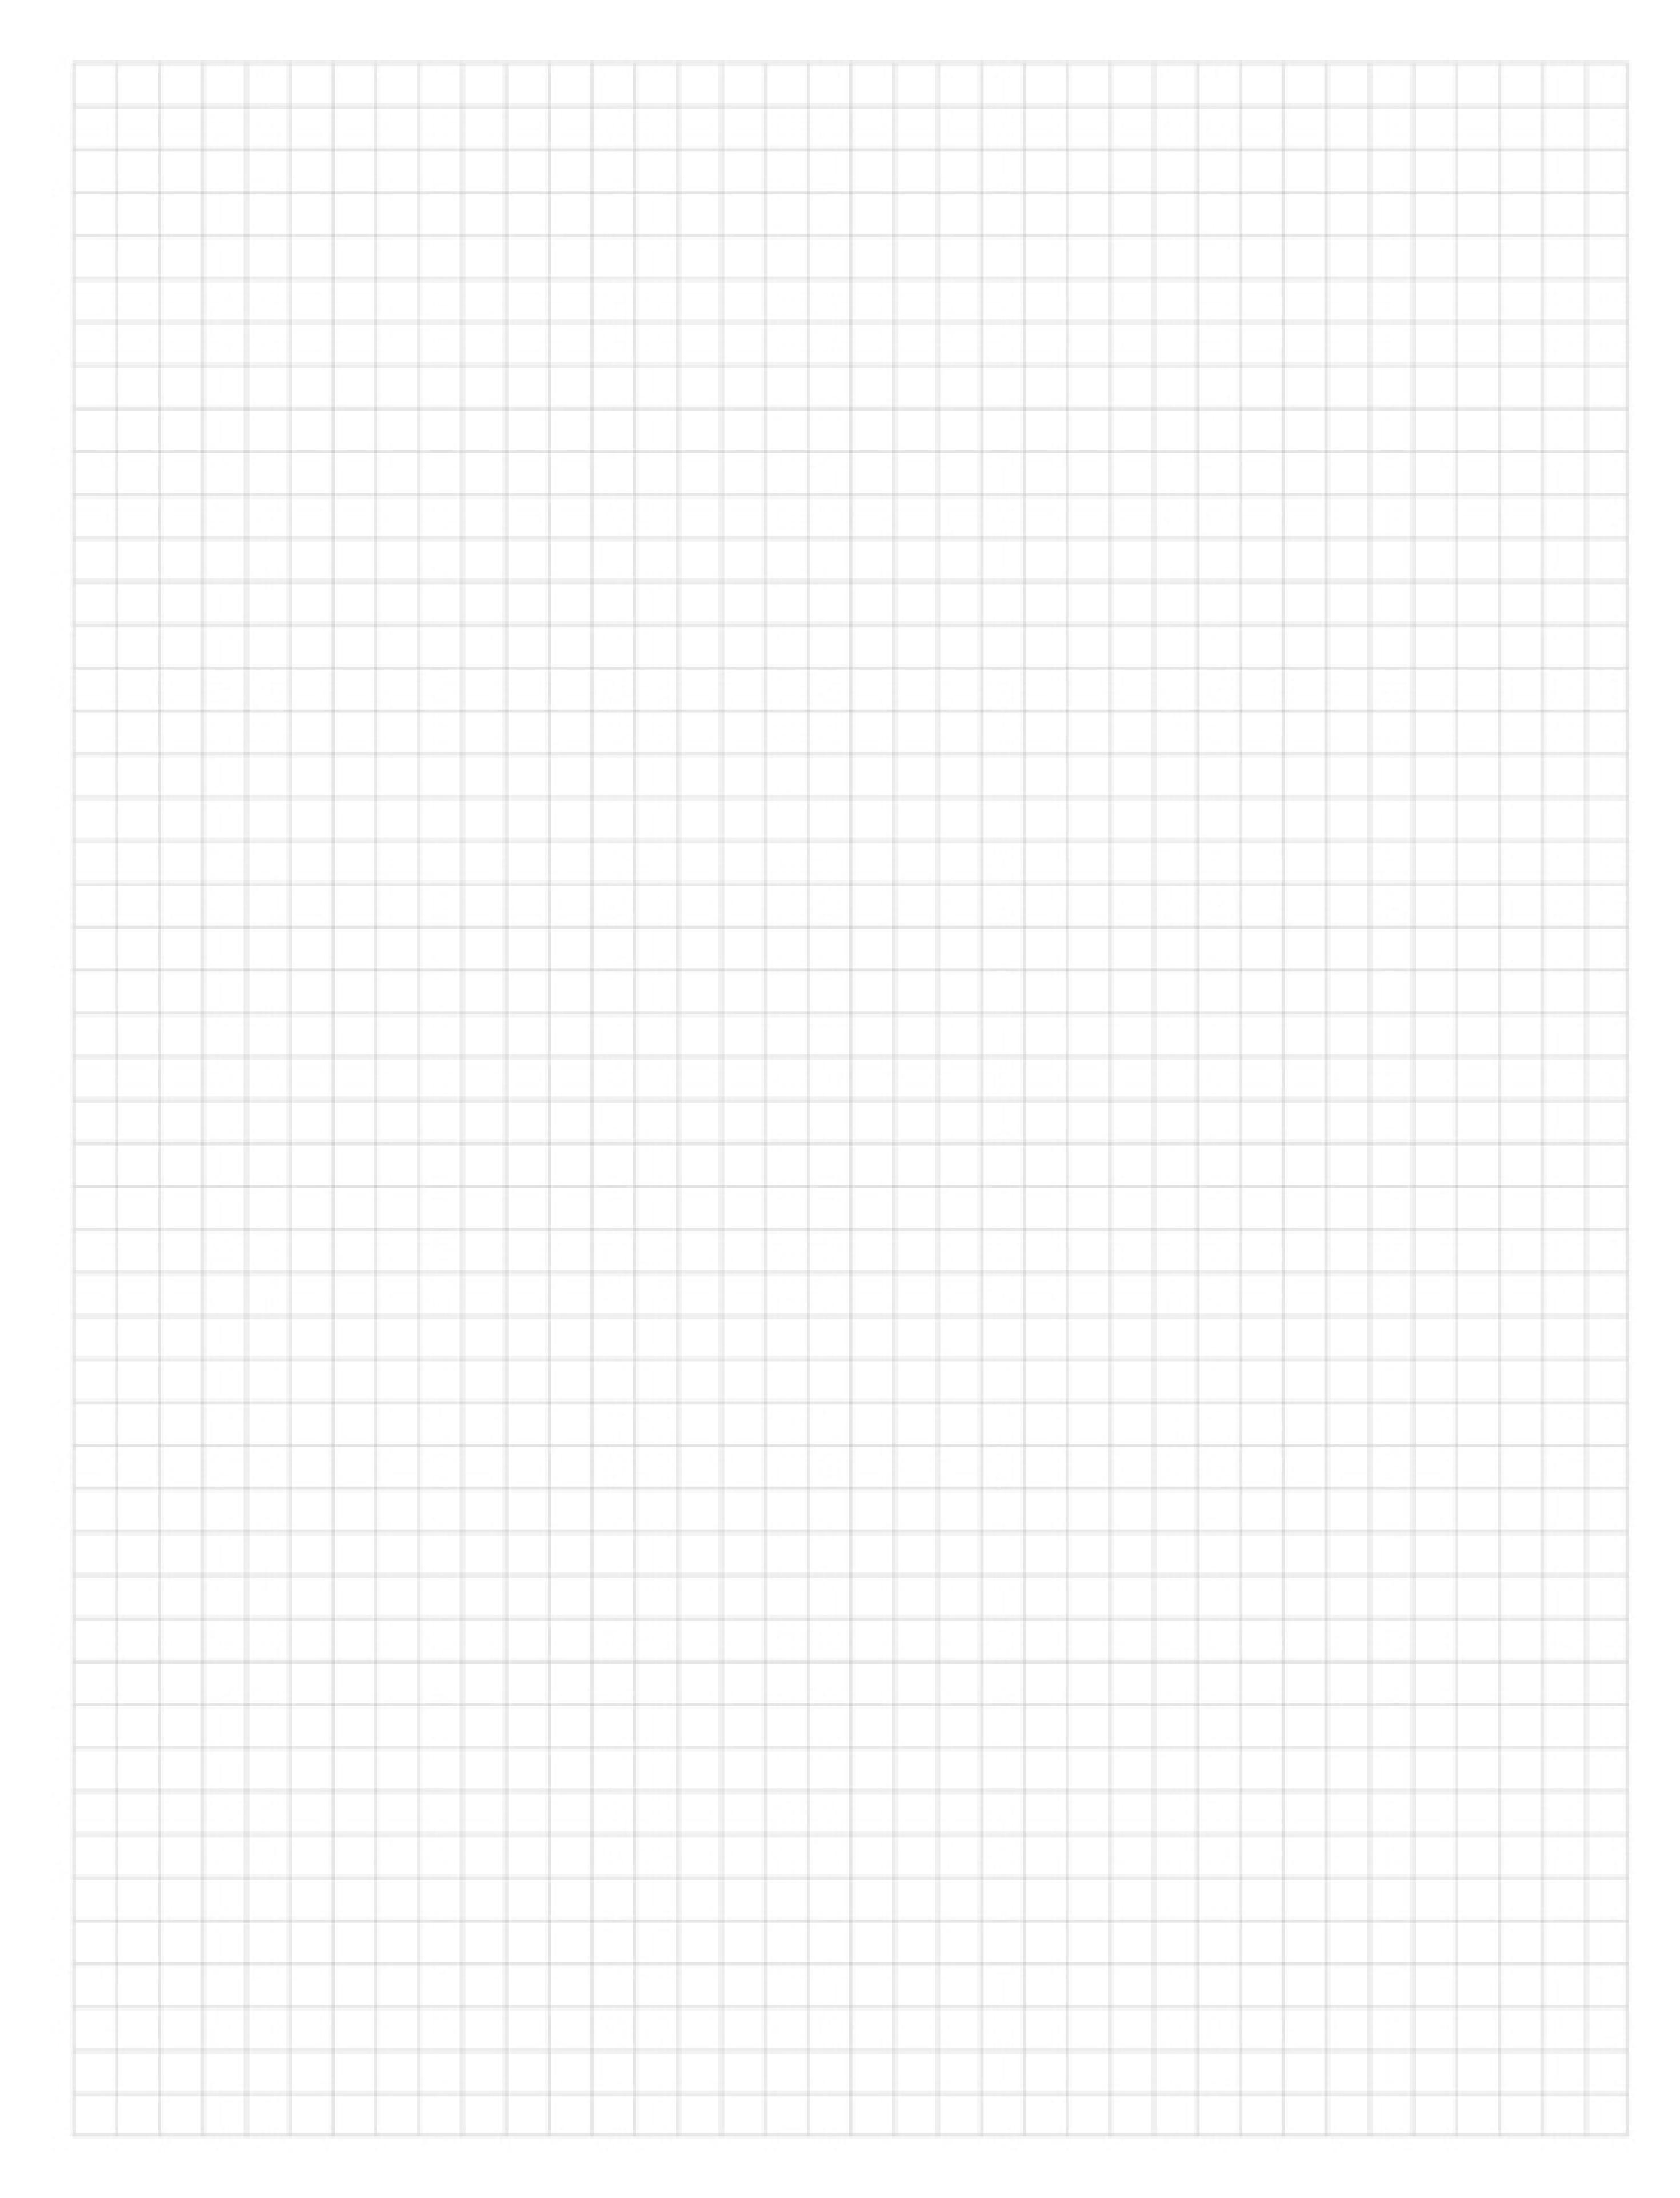

Remarques générales concernant le catalogue :

01
Veuillez noter que lors de l'utilisation de produits Festool tels que des outils pneumatiques et des outils électroportatifs, de leurs accessoires et consommables, ainsi que lors du travail de substances ou de matériaux nocifs pour la santé, l'utilisation de dispositifs de protection appropriés et/ou le port d'un équipement de protection individuelle s'avèrent nécessaires. Vous trouverez des informations à cet égard dans les fiches techniques de sécurité correspondantes ou en vous adressant à notre Service Après-Vente.

02
Dans la mesure où des indications concernant le travail telles qu'indications de quantité, de gains de temps ou de surfaces traitées sont mentionnées dans le catalogue, il s'agit de valeurs moyennes pouvant être nettement plus élevées ou plus faibles en fonction des matériaux traités. Le fabricant ne garantit aucunement que ces valeurs soient atteintes dans tous les cas. Votre revendeur Festool est à votre entière disposition pour répondre à vos questions éventuelles.

03
Les poids des machines indiqués dans le catalogue se rapportent généralement au poids de la machine opérationnelle, y compris l'outil de série, mais sans câble et accessoires ou consommables. Veuillez noter que les poids indiqués peuvent diverger des indications figurant dans le catalogue en fonction de la machine, de la batterie, des accessoires ou d'autres composants supplémentaires utilisés.

04
Toutes les marques et tous les brevets figurant dans ce catalogue, ou tous les autres droits d'auteur à titre professionnel, restent la propriété de l'ayant droit concerné, même s'il n'y a pas été fait expressément allusion en relation avec les droits précités. La reproduction, notamment de noms d'usage, de dénominations commerciales, de désignations de marques, etc., dans ce catalogue n'autorise pas l'utilisation de tels noms protégés par les droits concernant les marques de fabrique.

05
Sous réserve de modifications, en particulier sur les caractéristiques ou spécifications techniques, sans avis préalable. Certains détails peuvent varier en fonction des données spécifiques à chaque pays.

06
Toutes les illustrations sont non contractuelles et peuvent représenter en partie des composants ou des pièces qui ne font pas partie de l'équipement de série correspondant des machines. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre revendeur Festool habituel.

07
Sécurité : tous les outils électroportatifs et pneumatiques mentionnés dans ce catalogue satisfont – en fonction du type d'appareil – aux normes de sécurité CEI ou NE en vigueur (par ex. CEI/NE 61 029, CEI/NE 60 745, CEI/NE 62 841, CEI/NE 60 335, EN ISO 11 148, CEI/CISPR/ EN 55 014, CEI/NE 61 000).

08
Isolation : les outils électroportatifs présentés dans ce catalogue sont pourvus d'une isolation de sécurité conformes aux directives.

09
Conformité CE : tous les outils électroportatifs et pneumatiques mentionnés dans ce catalogue respectent les prescriptions des directives UE correspondantes (par ex. directive sur les machines 2006/42/CE, directive sur les basses tensions 2014/35/UE, directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE).


10
Certification ISO : tous les outils électroportatifs et pneumatiques mentionnés dans ce catalogue sont fabriqués sur nos sites de production, lesquels sont certifiés selon DIN EN ISO 9001.

11
La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG et donc par Festool GmbH.



Égypte

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 16 92 136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Algérie

PRO'DISTRIBUTEUR sarl
NIF 099909080287849
LOTISSEMENT AIDJA BOUFARIK ALGERIE
Tel. 00213 25 28 39 12/13
Fax 00213 25 28 39 14
info@pro-dist.com
www.pro-dist.com



Azerbaïdjan

Alman Texnikalari Evi MMC
A. Molla Cuma kuc. 32
1072 Baku, Azerbaijan
Tel. 0099 4 12 565 23 23
Fax 0099 4 12 565 23 30
ate_mmc@yahoo.com
www.atemmc.com




Australie

Tooltechnic Systems Australia Pty Ltd
21-27 Evolution Drive
Dandenong South VIC 3175
Tel. 1300 063 900
Fax 03 8845 7079
customercare@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au



Belgique

Festool Belgium SA
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be




Bosnie-Herzégovine

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386 17 24 82 16
Fax 00386 17 24 11 07
majo.doo@siol.net
www.majo.si



Botswana

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Brésil

W&S Saura Ltda.
Av.José Fortunato Santon 580
Distrito Industrial Abdo Najar
13474-750 Americana/ São Paulo
Tel. 0055 19 3469-9889
Fax 0055 19 3469-9888
ws@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br



Bulgarie

Tooltechnic Systems EOOD
kv. Dragalevtsi
ul. Vitoshka Zornitsa 2
1415 Sofia
Bulgaria
Tel. 00359 888574208, 00359 888989917
office@festool.bg
www.festool.bg



Chili

SOCIEDAD COMERCIAL RHEKO LTDA.
Victoria 984, Villa Llacolen
San Pedro de la Paz
4130000 Concepcion
Tel. 0056 41 2372 060
info@reko.cl
www.reko.cl



Chine

Festool China
1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086 21 68 18 28 00
Fax 0086 21 68 18 26 90
info@festool.cn
www.festool.cn



Danemark

Festool Danmark ApS
Postboks 1242
2300 København S
Tel. 0045 44 84 20 24
info-dk@festool.com
www.festool.dk




Allemagne

Festool Deutschland GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N.
Tel. 0049 (0)7024/ 804-24010
Fax 0049 (0)7024/ 804-29699
vertrieb@festool.com
www.festool.de



Estonie

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ee




Finlande

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358 10 22 95 111
info@festool.fi
www.festool.fi



France

Festool France
33 rue Gabriel
77185 LOGNES
Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30
Fax 00 33 (1) 60 06 62 26
info-fr@festool.com
www.festool.fr



Géorgie

LTD Electron
Agladze str. 7/a
0154 Tbilisi
Tel. 00995 32 2911121
Mob. 00995 599 291122
contact@rcheuli.com




Grèce

Hellenic Tool Center
Driadon 4
141 22 Neo Heraklio (Attica)
Tel. 0030 21 02 81 10 72
Fax 0030 21 02 81 17 64
info@hellenictool.gr
www.hellenictool.gr




Grande Bretagne

Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 1284 760 791
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk



Inde

Caple Industrial Solutions,
WEH, Malad E, Mumbai 97.
Ahmedabad: +91 9930069907
Bengaluru: +91 9148788500
Delhi +91 9999394047
Kolkata: +91 9599487490
Mumbai +91 9930069906
festool.web@caple.in
www.caple.in



Irlande

TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd
C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel. 00353 18 64 22 40
Fax 00353 18 64 22 47
sales@festool.ie
www.festool.ie



Islande

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
Armuli 17
128 Reykjavik
Tel. 00354 53 31 234
isol@isol.is
www.isol.is



Islande

Husasmidjan Ehf
Holtavegur 10
104 Reykjavik
Tel. 00354 525 3000
jono@husa.is
www.husa.is




Israël

A. Sherizly & Son Ltd.
Shderot Hamiktsoot, 15
Einav Center
Modiin - 7177849
Tel. 00972 89 23 37 77
Fax 00972 89 23 44 77
sherizly@sherizly.com
www.festool.com



Italie

Festool Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei 16
20090 Assago MI
Tel. 0039 02 457851
Fax 0039 02 45785320
marketingit@festool.com
www.festool.it



Japon

Häfele Japan K.K.
14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806 Yokohama
Tel. 0081 45 82 83 111
Fax 0081 45 82 83 110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp




Jordanie

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Canada

Festool Canada Inc.
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolcanada.com
www.festoolcanada.com



Kazakhstan

Voronin I.V.
Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80
050031 Almaty
Tel. 007 727 242 94 55
ritm@ritm.asia
www.ritm.ltd.kz



Qatar

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 16 92 136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Colombie

Ferreteria Al-Diaz
Cra. 50 No. 71C-31
Bogotá, D.C.
Tel. 0057 1 660 0083
Fax 0057 231 4350
gerencia@ferrealdiaz.com
www.ferrealdiaz.com



Croatie

ALAGO d.o.o.
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385 1 653 93 92
Fax 00385 1 653 93 93
kontakt@alago.hr
www.alago.hr



Lettonie

Festool LV
A. Deglava 66
Rīga, LV-1035
Tel. 0037129282972
karlis.eglitis@festool.lv
www.festool.lv



Liban

Equipment plus sarl
Mkales Street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 1 692136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Lituanie

UAB „Festool LT"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lt



Luxembourg

Festool Belgium SA
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be



Malte

PIOVE HOLDINGS Ltd.
C&C Technik
Profs Carmelo Coliero Street
Handaq Industrial Estate
Handaq
QRM4005 Qormi
Tel. 00356 21 44 67 98
info@cctechnikmalta.com
www.cctechnikmalta.com




Macédoine

Rosa Dooel
st. Jadranska Magistrala 90
1000 Skopje
Tel. 00389 022 602 092
Fax 00389 022 602 093
info@rosa.com.mk
contact@rosa.com.mk
www.rosa.com.mk




Moldavie

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.tts-company.lt




Namibie

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Nouvelle Zélande

Hindin Marquip Ltd.
1012 Great South Road
1061 Penrose - Auckland
Tel. 0064 9 9131666
hamish@hml.co.nz
www.hml.co.nz



Pays-Bas

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Tel. 0031 18 26 21 940
Fax 0031 18 26 21 949
info-nl@festool.com
www.festool.nl




Norvège

MOTEK AS
Alf Bjerkesvei 22 B
BOX 81 Oekern
0508 Oslo
Tel. 0047 23 05 25 00
Fax 0047 22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no



Autriche

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
5082 Grödig
Tel. 0043 (0)810/95 53 14
Fax 0043 (0)810/95 53 12
vertrieb-at@festool.com
www.festool.at



Panama

Formica Distribution Center, S.A.
City of Panama, Panama, street
85, Urb. Ind. Los Angeles
0832-2532 WTC PANAMA
Tel. 00507 260 5503
Fax 00507 260 1440
grettel.amores@bacosa.com
www.renpar.com.py



Paraguay

Renpar S.A.
Juan Leopardi Nº 1879 c/ Pedro Peña
2160 San Lorenzo
Tel. 00595 21 51 13 29
Fax 00595 21 51 13 29
nlopes@renpar.com.py
www.formicadistributioncenter.com



Pérou

EURO TOOLS MASCHINEN E.I.R.L.
Costa Rica N° 513
J. Hunter, Arequipa
Tel. 0051 54 65 7454 / 0051 54 65 7455
Mob. 958370884 / 977626433
euroimportacion@hotmail.com
eurotoolsmaschinen@hotmail.com
www.euro-importacion.com



Pologne

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Tel. 0048 22 122 74 00
Fax 0048 22 122 74 01
info-pl@festool.com
www.festool.pl



Portugal

Festool Portugal Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo
Tel. 0034 93 264 30 30
info-pt@festool.com
www.festool.pt



Roumanie

Tooltechnic System Kft.
H-1184 Budapest
Lakatos út 40.
Mobile: +40-746-377-056;
+40-757-985-595
info@festool.hu
www.festool.ro



Russie

TTS Tooltechnic Systems OOO
Russia, Moscow region
Noginsk district, 142400 Noginsk,
Noginsk-Technopark area, 13
Tel. 007 49 57 75 83 54
Fax 007 49 56 41 23 72
info@festool.ru
www.festool.ru



Arabie saoudite

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Libanon
Tel. 00961 1 692136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Suède

Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Tel. 0046 40 670 10 00
info-se@festool.com
www.festool.se



Suisse

Festool Schweiz AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 44 744 27 27
Fax 0041 44 744 27 28
info-ch@festool.com
www.festool.ch



Serbie

MAKSAL LINE D.O.O.
Pavla Pavlovica 11
office: Radojke Lakić 6
11000 BEOGRAD
Mob. 00381 64 127 7581
Tel. 00381 11 407 8421
Fax 00381 11 2412 266
maksal.bg@gmail.com
www.maksal-line.rs



Singapour

Hiap Huat Chemicals & Industrials Co.
No.6 Tanjong Penjuru
Singapore 609018
Tel. 0065 67 45 4111
Fax 0065 67 46 29 77
chem@hiaphuat.com.sg
www.hiaphuat.com.sg



Slovaquie

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 167
festool.info@festool.com
www.festool.cz



Slovénie

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale
Tel. 00386-17 248 216
Fax 00386-17 241 107
majo.doo@siol.net
www.majo.si



Espagne

Festool Spain, S.L.U.
Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa.
Carretera de L´Hospitalet 147-149
CP 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 0034 93 264 30 30
Fax 0034 93 396 95 27
info-es@festool.com
www.festool.es




Afrique du Sud

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Corée du Sud

Festool Korea Ltd.
501-2ho, 67, Malgeunnae-gil, Uiwang-si,
Gyeonggi-do, 16071,
Republic of Korea
Tel. 0082 2 6002 6740
Fax 0082 2 6022 6799
www.festool.co.kr
info-kr@festool.com




Taïwan

Bestor Trading Corp.
No.12, Chung-Yang Lane
Kuang-Fu Village Shetou
Hsiang Chang-Hua Hsien
Tel. 00886 48 72 66 97
Fax 00886 48 72 52 09
bestor.steven@msa.hinet.net
www.bestor.com.tw



Thaïlande

Häfele (Thailand) Ltd.
57 Soi Sukhumvit 64
Bangjak Prakhanong
10260 Bangkok
Tel. 0066 27 41 71 71
Fax 0066 27 41 72 72
festool@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en



République Tchèque

Festool CZ s.r.o.
Chelčického 1932
CZ - 470 37 Česká Lípa
Tel. 00420 48 16 45 167
festool.info@festool.com
www.festool.cz



Turquie

www.festool.com.tr



Ukraine

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ua




Hongrie

Tooltechnic System Kft.
H-1184 Budapest
Lakatos út 40.
Tel: +36-1-297-1350
Fax: +36-1297-1359
info@festool.hu
www.festool.hu



Uruguay

Luganer S.A.
Martín C. Martínez 2126
Montevideo 11800
Tel. 00598 24 090 100
centrodeventas@luganer.com.uy
www.luganer.com.uy



États-Unis

Festool USA LLC
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com



Émirats Arabes Unis

POLIMAR
Unit D-8 Sharjah Furniture Complex
Al Wahda Street
P.O. Box 433 Sharjah
Tel. 00971-6-533 4147
Fax 00971-6-533 0009
polimar@emirates.net.ae



Biélorussie

UAB „TTS Tooltechnic Systems"
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.by



Chypre

K and S Industrial Supplies Ltd.
31, Vasilissis Frederikis street
P.O. Box 27147
1642 - Nicosia
Tel. 00357 22 67 46 64
Fax 00357 22 67 22 40
seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.com



Festool France
33 rue Gabriel
77185 Lognes
France
Tél. : 01 60 06 64 30
Fax : 01 60 06 62 26
e-mail : info-fr@festool.com

www.festool.fr



Catalogue général Festool 2019
Version : 01/2019, remplace tous les catalogues précédents.
Sous réserve de modifications et d'erreurs. Illustrations non contractuelles.
Prix conseillés par le fabricant hors éco-contribution.
Prix valables à partir du 01/01/2019.
Les prix de vente sont fixés et définis librement par les distributeurs.

Caractéristiques des produits



Fonction antistatique
aspirateurs et outils avec fonction antistatique pour éviter les décharges d'électricité statique pendant le fonctionnement



Projecteur à LED
Éclairage à LED pour un positionnement simple et précis le long du tracé.



Laser à double ligne
Deux lignes laser pour une application simple et précise sur le tracé de coupe par la gauche ou par la droite.




Débrayage du couple
La technique intelligente fournit la force optimale lors du vissage, pour chaque matériau




Scie sauteuse avec un guidage de haute précision
Des guide-lames inusables guident la lame directement au-dessus du point de coupe. Pour des résultats précis.




AUTOCLEAN
Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec intervalles de nettoyage réguliers




FlowDetect
Le contrôle de débit surveille le flux d'air minimum et si celui-ci est inférieur à 20 m/s, un signal d'avertissement est émis. Il vise à protéger la santé.



Spir-O-Cut
le porte-outils à un tranchant offre des avantages décisifs : pas d'ajustage de la coupe circulaire après le changement de couteau et coupe tirante pour une grande qualité de surface



Régulation électronique
Vitesse réglable pour un travail adapté au matériau



Avec électronique MMC
Électronique performante moderne grâce au «Multi Material Control» avec régime réglable et constant et contrôle de la température.



avec électronique MMC
Electronique performante à commande par processeur « Multi Material Control » avec vitesse réglable et constante et surveillance de la température, pour un travail adapté au matériau




PoliStick
principe de verrouillage rapide servant à fixer le feutre à polir, l'éponge ou la peau d'agneau, pour plus de rentabilité



Système IAS 3
Système de tuyaux intégré air comprimé, système d'aspiration et air évacué.




IAS 3 light
Aspiration, air comprimé avec évacuation extérieure de l'air.




IAS 3-SD
Pour le raccordement d'une ponceuse pneumatique Festool à une conduite d'air comprimé (sans aspiration).




IAS 2-System
Réunit trois fonctions dans un seul tuyau: alimentation en air comprimé, évacuation de l'air et aspiration des poussières.




Tuyau d'aspiration lisse
Avec un revêtement lisse pour un glissement parfait sur les surfaces.



Raccordement de série
Raccord standard pour aspirateurs.



EC-TEC
Le concept d'entraînement EC-TEC est synonyme de développement de puissance exceptionnel avec simultanément une consommation d'énergie minimale.



StickFix
Principe de fixation rapide des abrasifs, sans colle ni pinces, pour une plus grande rentabilité.




Patin de ponçage MPE
Patins et plateaux de ponçage en matériau ultrarésistant pour une longévité accrue



Lithium-Ion (Li)
Equipement avec batteries Lithium-Ion de haute performance




Principe Jetstream
Moins de poussière, de chaleur et d'encrassement – grâce au principe à 9 trous Jusqu'à 30 % de longévité en plus.





Système Multi-Jetstream 2
Le ponçage avec transport des poussières intégré. Avec le principe MULTI-JETSTREAM 2 breveté.



SDS-plus
Emmanchement pour un changement d'outil rapide.



Batterie AIRSTREAM
La technologie AIRSTREAM avec refroidissement actif, permet une capacité de recharge nettement plus élevée et garantit donc une réutilisation plus rapide de la batterie



High torque
Outil avec régime élevé.




Capot protecteur
Protège le plateau de ponçage et la pièce lors de travaux au ras des parois.



Blocage de la percussion
Permet de désactiver manuellement le mécanisme de percussion lors du perçage dans le bois ou dans des matériaux fragiles.



Surveillance électronique
La surveillance électronique de la température du bobinage évite les dommages du moteur.




Pare-éclats
Le pare-éclats breveté pour des travaux de coupes bilatérales à la scie, sans éclats



Embrayage de sécurité à glissement
L'embrayage mécanique à glissement protège des blocages brusques.



Fonction marche/arrêt
Mode AUTO sans activation d'un interrupteur principal.



Système de guidage
système de guidage breveté FS pour guider en toute sécurité scies et fraiseuses



Rails pour coupe d'onglets
Un système de sciage qui réunit machine et rail de coupe d'onglet pour obtenir des coupes à répétitions d'angle très précis.




adaptateur ErgoFix
Pour support d'une tige mélangeuse M14.




Frein rapide
Pour raboter, scier, et fraiser, en toute sécurité.



FastFix
Facilite le changement des outils lors du fraisage, du sciage, du rabotage, du ponçage, du perçage et du vissage.



Limitation du courant de démarrage
Démarrage sans problème pour fusibles domestiques.



plug it
Câble de secteur amovible et interchangeable, avec encliquetage de sécurité pour démontage rapide



Aspiration des poussières CLEANTEC
raccordement de série (27/36/50 mm) pour aspiration des poussières : protège l'utilisateur et l'environnement




Système de raccordement CLEANTEC
Raccord à baïonnette intégré servant d'élément de raccordement entre l'aspirateur et la machine.



Protection électronique contre les surcharges
Protège le moteur pour l'outil bloquant.



VibrationsStopp
Dispositif d'atténuation des vibrations breveté pour une stabilité de fonctionnement optimale lors du ponçage, et par conséquent un travail respectueux de la santé



Rainure dans la table de sciage
fixation sûre par des serre-joints et protection contre le glissement intempestif de la pièce à travailler



Frein électrodynamique
La chaîne s'arrête immédiatement après avoir relâché le régulateur de vitesse.


Aspiration Turbo
L'aspiration Turbo assure un air propre et exempt de poussières, ainsi qu'une parfaite visibilité lors du travail.



Bluetooth®
Communication entre batterie et aspirateur via Bluetooth®.



Téléphone fonction mains libres
Appels téléphoniques (en duplex) par réactions.



Prise USB
Pour charger des appareils externes.



DAB +
Écoute en standard DAB+ -.




Rotation à droite / rotation à gauche
Pour le vissage et le dévissage de vis.



Garantie all-inclusive
Toujours plus performant

Après l’enregistrement, votre machine est protégée pendant trois ans. Vous trouverez plus d’informations sur le SERVICE Festool pages, 4 – 9.

Code d’identification produit

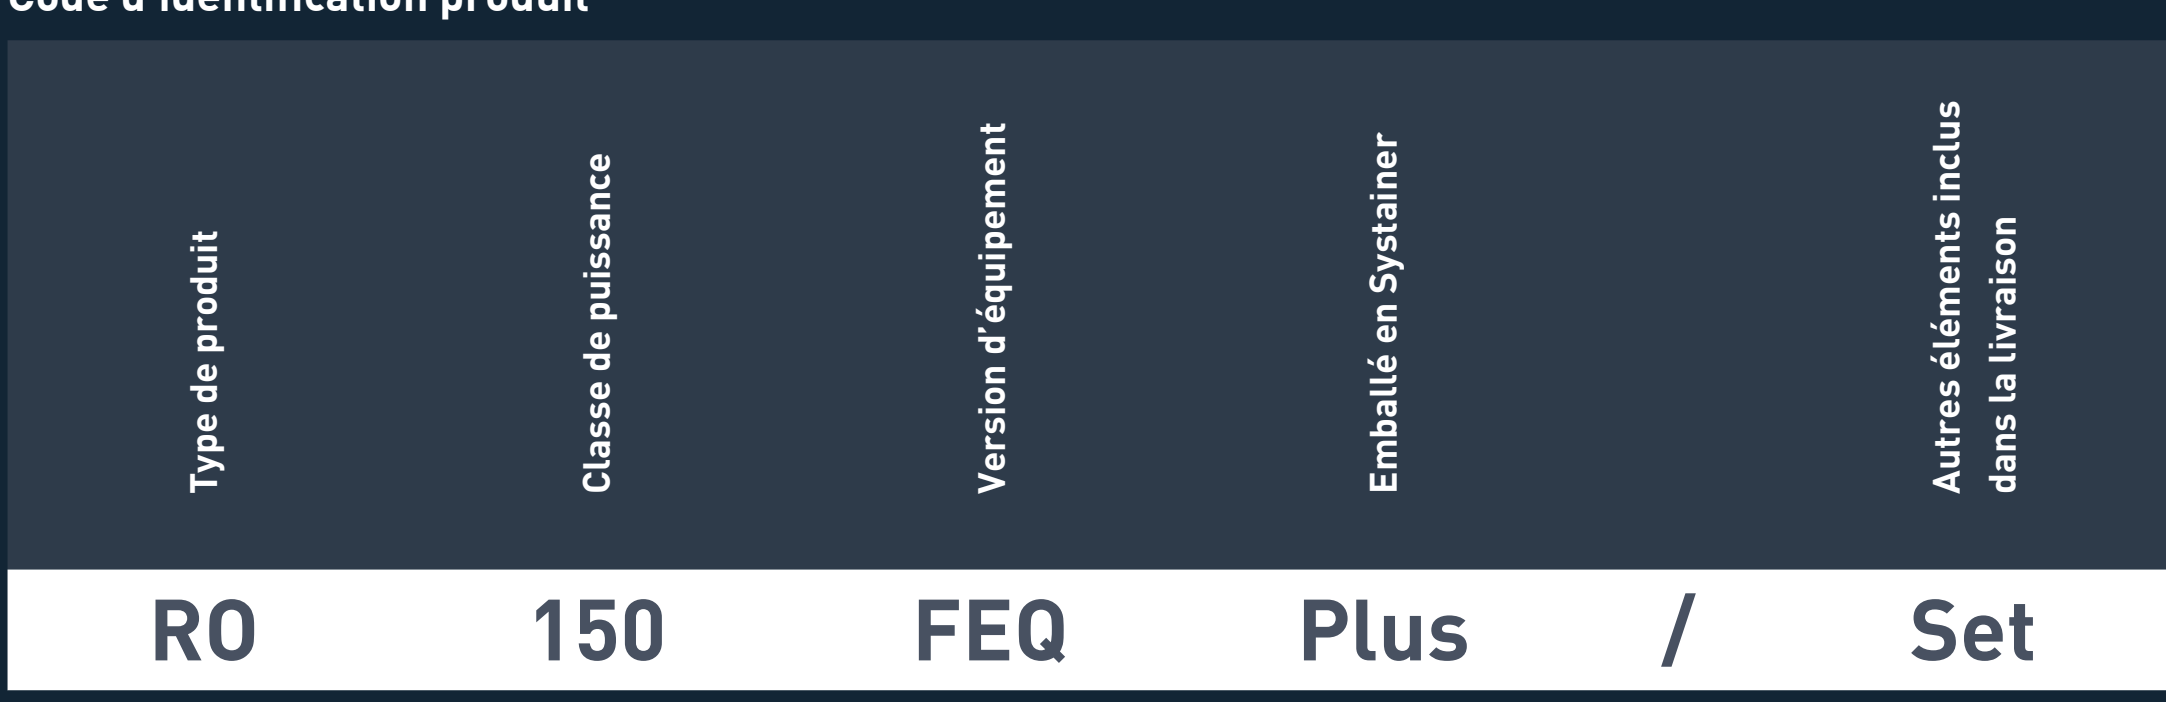

Ø de plateau, volume de la cuve, etc.

F Changement d’outil
E Régulation électronique
B Frein rapide
CE CENTROTEC
Q plug it
SG Logement pour tuyau
EW Outil électrique
DW Outil pneumatique
LE Version air comprimé
I Compatible Bluetooth®

avec SYSTAINER

Nombreux accessoires contenus dans la livraison standard

sous blister Accessoires disponibles en libre-service dans le commerce